

23m

2W  
LED

IP54

Farbe / Colour  

# SMARTLUX 200 DM

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Leuchte für beidseitige Piktogramm-Bestückung zur Deckenmontage.


Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.



## Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat/weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	243 x 149 x 62 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	<span style="color: red;">■</span> Systemleuchten für Zentralversorgung	<span style="color: blue;">■</span> Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	240lm	240lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

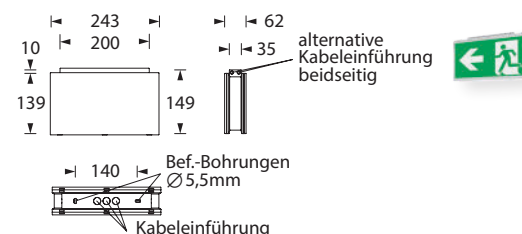

## Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Kettemontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FL
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FU
Wandausleger, weiß	Blindscheibe

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.