



SOLAMAGIC TERRASSENSTRAHLER

PROGRAMM 2023 / 2024

Preise exkl. MwSt.

The logo for ivkrause, featuring the letters 'iv' in black and 'krause' in yellow, with a small lightbulb icon above the 'i'.

www.iv-krause.de

ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

SOLAMAGIC® BASIC

Infrarotstrahler



SOLAMAGIC® Basic zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit der neuen Röhre Basic ausgestattet. Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone und garantieren eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V, 50/60Hz
- > Heizröhre: Infrarot-Halogenlampe Basic
- > Leistung: 1400 / 2000 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Schutzart: IP 24
- > Schutzklasse: I
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm

SOLAMAGIC® Basic, kurzwelliger Infrarotstrahler

RG: R1 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Preis €
SM-BASIC-1400-W	9100565	1400	444	144	110	274,21
SM-BASIC-1400-T	9100564	1400	444	144	110	274,21
SM-BASIC-1400-NA	9100574	1400	444	144	110	274,21
SM-BASIC-2000-W	9100731	2000	444	144	110	301,75
SM-BASIC-2000-T	9100730	2000	444	144	110	301,75
SM-BASIC-2000-NA	9100732	2000	444	144	110	301,75

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

SOLAMAGIC® ECO+

Infrarotstrahler



Die SOLAMAGIC® ECO+ Heizstrahler zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor (ECO+), der die ausgeleuchtete Fläche optimiert, aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und in drei Farben erhältlich. Das Gerät ist mit einer IR-Halogenlampe ausgestattet, die eine sehr hohe Lebensdauer erreicht.

TECHNISCHE DATEN



- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Infrarot-Halogenlampe HeLen
- > Leistung: 1400 / 2000 W*
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis
- > Schutzart: IP 24
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

* Achtung: erhöhter Anlaufstrom!

SOLAMAGIC® ECO+ Infrarotstrahler

RG: R2 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-1400-W	9100000	1400	483	144	110 (152)	352,62
SM-1400-T	9100002	1400	483	144	110 (152)	352,62
SM-1400-NA	9100459	1400	483	144	110 (152)	352,62
SM-2000-W	9100100	2000	483	176	110 (230)	416,56
SM-2000-T	9100101	2000	483	176	110 (230)	416,56
SM-2000-NA	9100424	2000	483	176	110 (230)	416,56

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Infrarot LG
- > Leistung: 1800 W
- > Farbe Gehäuse: Schwarz eloxiert
- > Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit
- > Ein/Aus-Schalter: Nein
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm
- > Schutzart: IP 65

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives Low-Glare Heizelement
- + Maximale Wärmestrahlung nach vorne dank neuem Reflektor
- + Schnelle Wärmereaktion
- + Einfache Montage
- + Für Decken- und Wandmontage

ETHERMA SOLID

Outdoor-Infrarotstrahler



Der ETHERMA SOLID ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit.

ETHERMA® SOLID Outdoor-Infrarotstrahler

RG: R1 | LZ: Ab Lager


Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	RG	Preis €
ET-SOLID-NA	40925	1800	423	109	76 (165 mm)	R1	220,83
ET-LM-SOLID-1800	40968	Ersatzinfrarotröhre LG 1800W für Strahler SOLID				A8	100,55

NA: Nano-Anthrazit



SOLAMAGIC® S1+/S3

Premium-Infrarotstrahler

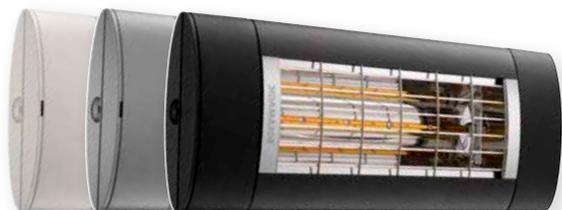

SOLAMAGIC® S1+

Der neue Premium-Infrarotstrahler SOLAMAGIC® S1+ besticht nicht nur durch die verbesserte, blendfreie Heizröhre Solastar-HP, sondern auch durch das einfache Schnellmontagesystem und die integrierte Einschaltstrombegrenzung (Bei 2000 W S1-Geräten). Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfektem Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer durchschnittlichen Lebensdauer von 5.000 h.

Der SOLAMAGIC® S3 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. Das Gerät ist mit der Solastar G2 Heizröhre ausgestattet.

Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezonen auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern.

ETHERMA TIPP:

Seeluftbeständige Sonderlackierung auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.



SOLAMAGIC® S3

TECHNISCHE DATEN INFRAROTSTRAHLER S1+ & S3

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 1400 - 2500 W*
- > Heizröhre S1+: Solastar-HP
- > Heizröhre S3: Solastar-G2
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis möglich
- > Schutzart: IP 44
- > Anschluss: Steckerleitung 50 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

TECHNISCHE DATEN DIMM-MODUL ARC & BT

- > Nennspannung: 230 V
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis möglich
- > Maße: 115 x 200 x 92 mm
- > Dimm-Art: Phasenabschnitt
- > Schutzart: IP 44
- > Anschluss: Steckverbindung Hirschmann

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives Solastar Heizelement
- + Neues Schnellmontagesystem
- + Schnellspannbügel für schnelle Ausrichtung
- + Softstart bei S1+ 2000 – reduziert den Einschaltstrom
- + Integriertes Stecksystem (Hirschmann)
- + Modularer Aufbau – erweiterbar mit Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul

* Achtung: erhöhter Anlaufstrom!



Rückseite S3 T-Halterung



Steckerbindung S1+ und S3



Rückseite S1+ Bügel

SOLAMAGIC® S1+/S3 Premium-Infrarotstrahler

RG: R2 | LZ: ab Lager


Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-S1-PLUS-1400-W	9300171	1400	520	200	92 (231 mm)	441,94
SM-S1-PLUS-1400-T	9300170	1400	520	200	92 (231 mm)	441,94
SM-S1-PLUS-1400-NA	9300169	1400	520	200	92 (231 mm)	441,94
SM-S1-PLUS-2000-W	9300177	2000	520	200	92 (265 mm)	482,44
SM-S1-PLUS-2000-T	9300176	2000	520	200	92 (265 mm)	482,44
SM-S1-PLUS-2000-NA	9300175	2000	520	200	92 (265 mm)	482,44
SM-S3-2500-W	9300109	2500	750	200	92 (230 mm)	667,22
SM-S3-2500-T	9300110	2500	750	200	92 (230 mm)	667,22
SM-S3-2500-NA	9300111	2500	750	200	92 (230 mm)	667,22

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

Zur Ansteuerung der Dimm-Module ist der optionale Handsender erforderlich.




Funk-Dimm-Modul



4-Kanal Funk-Handsender

INFRAROTSTRAHLER S1+/S3 ZUBEHÖR

Dimm-Module & Zubehör

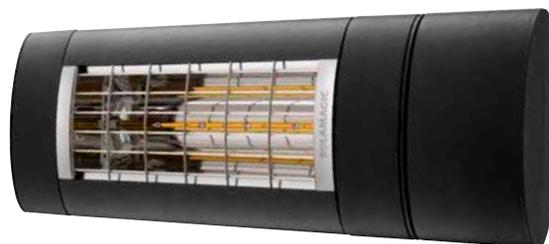

Zubehör Regelung für S1+/S3

RG: A8 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-DIMM-X2-ARC-W	9300194	X2 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, weiß, B 11.5 cm	269,78
SM-DIMM-X2-ARC-T	9300195	X2 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, titan, B 11.5 cm	269,78
SM-DIMM-X2-ARC-NA	9300196	X2 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, nano-anthrazit, B 11.5 cm	269,78

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SM-DIMM-X3-BT-W	9300213	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, weiß, B 11.5 cm	378,32
SM-DIMM-X3-BT-T	9300214	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, titan, B 11.5 cm	378,32
SM-DIMM-X3-BT-NA	9300215	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, nano-anthr., B 11.5 cm	378,32
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	104,65
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Fernbedienung für alle ARC-Geräte & Module	61,99

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit



Anschlussleitung, schwarz



Anschlussleitung, weiß

Zubehör Montage

RG: A8 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-S1-VL2.5-W	9300035	Anschlussleitung für S1+ und S3, weiß, L 2500 mm	41,04
SM-S1-VL5.0-W	9300036	Anschlussleitung für S1+ und S3, weiß, L 5000 mm	52,60
SM-S1-VL2.5-S	9300013	Anschlussleitung für S1+ und S3, schwarz, L 2500 mm	41,04
SM-S1-VL5.0-S	9300014	Anschlussleitung für S1+ und S3, schwarz, L 5000 mm	52,60
SM-S1-T-WH-W	9300049	T-Wandhalterung und Stativadapter für S1+, weiß	53,78
SM-S1-T-WH-T	9300048	T-Wandhalterung und Stativadapter für S1+, titan	53,78
SM-S1-T-WH-NA	9300047	T-Wandhalterung und Stativadapter für S1+, nano-anthrazit	53,78

SOLAMAGIC® S2

Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Steuerung



Der neue SOLAMAGIC® S2 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. In der Ausführung SOLAMAGIC® S2 BT kann dieser Premium-Infrarotstrahler mit der kostenlosen APP SOLAMAGIC X heatlinks von SOLAMAGIC® via Bluetooth mittels Smartphone oder Tablet sowie mit dem separat erhältlichen BT-Handsender komfortabel und einfach gesteuert und in drei Stufen (33 % / 66 % / 100 %) gedimmt werden - in der Ausführung SOLAMAGIC® S2 ARC mit dem Funk-Handsender. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell - und spart auch Betriebskosten gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Solastar-G2
- > Leistung: 2500 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis möglich
- > Schutzart: IP 65
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives Solastar Heizelement
- + Neues Schnellmontagesystem
- + Mit Handsender regelbar
- + Bei Bluetooth 4.1 Steuerung auch per App über Tablet oder Smartphone
- + In 3 Stufen dimmbar (33 % / 66 % / 100 %)



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SOLAMAGIC® S2 BT Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Bluetooth-Steuerung

RG: R2 | LZ: Ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-S2-2500BT-W	9300103	2500	866	200	92 (230 mm)	961,52
SM-S2-2500BT-T	9300104	2500	866	200	92 (230 mm)	961,52
SM-S2-2500BT-NA	9300105	2500	866	200	92 (230 mm)	961,52

SOLAMAGIC® S2 ARC Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Funk-Steuerung

RG: R2 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-S2-2500-ARC-W	9300106	2500	866	200	92 (230 mm)	867,89
SM-S2-2500-ARC-T	9300107	2500	866	200	92 (230 mm)	867,89
SM-S2-2500-ARC-NA	9300108	2500	866	200	92 (230 mm)	867,89

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit



Zubehör

RG: A8 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	104,65
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Handsender für alle ARC-Geräte & Module	61,99



TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Solastar-AL (NoGlare)
- > Restlicht: 1 lux/kW/m²
- > Leistung: 2000 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: gegen Aufpreis möglich
- > Schutzart: IP 65
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives "NO GLARE" Heizelement
- + Neues Schnellmontagesystem
- + In 3 Stufen dimmbar (33 % / 66 % / 100 %)
- + LED Anzeige für Dimmstufen
- + Mit Handsender regelbar
- + Bei Bluetooth 4.1 Steuerung auch per App über Tablet oder Smartphone




SOLAMAGIC® D2

Premium-Dunkelstrahler mit integrierter Steuerung



Der SOLAMAGIC® D2 ist ein leistungsstarker Premium-Dunkelstrahler mit 2000 W. Der Dunkelstrahler ist für den Einsatz sowohl im geschützten Außenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Der D2 ist in zwei Ausführungen erhältlich - als D2 BT mit integrierter Bluetooth Steuerung und als D2 ARC mit integrierter Funk-Steuerung. Der D2 BT kann bequem per Bluetooth 4.1 über die App SOLAMAGIC X heatlinks via Smartphone oder Tablet sowie mit dem BT-Handsender gesteuert und gedimmt werden, der D2 ARC mit dem Funk-Handsender (bitte separat bestellen).

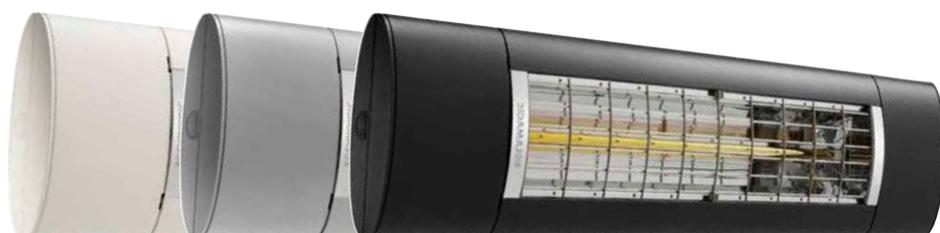

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SOLAMAGIC® D2 BT Premium-Dunkelstrahler mit Bluetooth Steuerung

RG: R2 | LZ: Ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-D2-2000-BT-W	9400011	2000	866	200	92 (230 mm)	1.084,00
SM-D2-2000-BT-T	9400012	2000	866	200	92 (230 mm)	1.084,00
SM-D2-2000-BT-NA	9400013	2000	866	200	92 (230 mm)	1.084,00

SOLAMAGIC® D2 ARC Premium-Dunkelstrahler mit Funk-Steuerung

RG: R2 | LZ: Ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-D2-2000-ARC-W	9400008	2000	866	200	92 (230 mm)	980,64
SM-D2-2000-ARC-T	9400009	2000	866	200	92 (230 mm)	980,64
SM-D2-2000-ARC-NA	9400010	2000	866	200	92 (230 mm)	980,64

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit



Zubehör

RG: A8 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	104,65
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Handsender für alle ARC-Geräte & Module	61,99



TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Solastar-AL (NoGlare)
- > Restlicht: 1 lux/kW/m²
- > Leistung: 2000 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis möglich
- > Schutzart: IP 44
- > Anschluss: Steckerleitung 50 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives "NO GLARE" Heizelement
- + Neues Schnellmontagesystem
- + Integriertes Stecksystem (Hirschmann)
- + Modularer Aufbau – erweiterbar mit Funk- oder Bluetooth-Dimm-Modul

SOLAMAGIC® D3

Premium-Dunkelstrahler



Der SOLAMAGIC® D3 ist ein leistungsstarker Premium-Dunkelstrahler mit 2000 W. Er ist für den Einsatz sowohl im geschützten Außenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Der D3 kann mit dem zusätzlich zu erwerbenden Dimm-Modul problemlos je nach Ausführung stufenlos oder in 3 Stufen (33 %/66 %/100 %) gesteuert und gedimmt werden.

SOLAMAGIC® D3 Premium-Dunkelstrahler

RG: R2 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-D3-2000-W	9400014	2000	750	200	92 (230 mm)	755,78
SM-D3-2000-T	9400015	2000	750	200	92 (230 mm)	755,78
SM-D3-2000-NA	9400016	2000	750	200	92 (230 mm)	755,78

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit



SOLAMAGIC® Dimm-Modul



4-Kanal Funkhandsender



SOLAMAGIC X heatlinks



Zubehör Regelung für SOLAMAGIC® D3

RG: A8 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-DIMM-X2-ARC-W	9300194	SOLAMAGIC® X2 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, weiß, B 11.5 cm	269,78
SM-DIMM-X2-ARC-T	9300195	SOLAMAGIC® X2 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, titan, B 11.5 cm	269,78
SM-DIMM-X2-ARC-NA	9300196	SOLAMAGIC® X2 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, nano-anthrazit, B 11.5 cm	269,78
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Handsender für alle ARC-Geräte & Module	61,99

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SM-DIMM-X3-BT-W	9300213	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, weiß, B 11.5 cm	378,32
SM-DIMM-X3-BT-T	9300214	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, titan, B 11.5 cm	378,32
SM-DIMM-X3-BT-NA	9300215	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, nano-anthr., B 11.5 cm	378,32
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	104,65
SM-S1-VL2.5-S	9300013	Anschlussleitung, schwarz, L 2500 mm	41,04
SM-S1-VL2.5-W	9300035	Anschlussleitung, weiß, L 2500 mm	41,04

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 25 62 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA®
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.