

DE

**Aktion**  
gültig bis 31.01.2025

**ivkrause**  
www.iv-krause.de

# Highlights 2024



## 2K-Kabelschneider VDE „HUPtriCut“

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrätig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter

### Art. 211225 (Art. 211223)

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu eindrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (16 mm<sup>2</sup>)
- Cu feindrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (35 mm<sup>2</sup>)
- Cu mehrdrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>)
- Al eindrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>)
- Al mehrdrätig max. Ø 8 mm = 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>)

Art. Nr. 211225

Ø 8 mm, 160 mm

Art. Nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

EUR netto


**18,00**



EUR netto

**19,00**



Art.-Nr. 211225



 eindrätig	 Drahtseile
 mehrdrätig	 stahlarmierte Kabel
 sektorförmig	 ACSR
 feindrätig	 Bolzen
 Kommunikation	 Stahl massiv
	 Cu massiv

## Kabelschneider „HUPtriCut“


- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrätig, mehrdrätig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter

### Art. 201085 (Art. 201087)

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max.  $\emptyset$  8 mm ( $\emptyset$  12 mm)
- Cu eindrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (16 mm<sup>2</sup>)
- Cu feindrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (35 mm<sup>2</sup>)
- Cu mehrdrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>)
- Al eindrätig max. 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>)
- Al mehrdrätig max.  $\emptyset$  8 mm = 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>)



Art.-Nr. 201087



Art. Nr. 201085

16 mm<sup>2</sup> /  $\emptyset$  8 mm

EUR netto  
**14,00**

Art. Nr. 201087

35 mm<sup>2</sup> /  $\emptyset$  12 mm

EUR netto  
**15,00**

## Einhand-Kabelschneider mit Biss

- Einhand-Kabelschneider nur für feindrätige Leiter
- Geringer Kraftaufwand
- CNC-geschliffene Schneiden
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Cu + Al feindrätige Kabel max.  $\emptyset$  16,9 mm = 70 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 201002

70 mm<sup>2</sup> /  $\emptyset$  16,9 mm

EUR netto  
**22,00**

Ersetzt kompletten  
Maulschlüsselsatz!  
Dank parallel greifender  
Backen keine Beschädigung von  
Schraubkanten!



## Zangenschlüssel VDE

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung

Ersetzt einen kompletten Maulschlüsselsatz!



Art. Nr. 211224

Länge: 280 mm | SW: 50 mm

EUR netto  
**48,50**

360° View



## ZANGE UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL IN EINEM

### Greifen | Halten | Pressen | Biegen von Werkstücken

Der VDE-Zangenschlüssel (Art. 211224) und der Zangenschlüssel aus dem Basisprogramm (Art. 210619) haben eine Länge von 280/260 mm und ersetzen Schraubenschlüsselsätze von 0 bis 50 mm. Der Dritte im Bunde ist die kleinere und noch handlichere Variante des Basis-Zangenschlüssels (Art. 210615), die mit einer Länge von 180 mm Schraubenschlüsselsätze von bis zu 36 mm überflüssig macht.

Vielseitig, flexibel, sicher, leicht und gelenkschonend – Machen Sie es sich leicht und profitieren Sie von den vielen Vorteilen unserer neuen Zangenschlüssel!



### Zangenschlüssel

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 36 bzw. 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Schenkel in schwarz/grün soft tauchisoliert

Art. Nr. 210615

Länge: 180 mm | SW: 36 mm

EUR netto  
**31,00**

Art. Nr. 210619

Länge: 260 mm | SW: 50 mm

EUR netto  
**35,00**



## Handkabelschneider Ø 34 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 34 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

### Material:


- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

### Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 300 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 380 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

### Maße:

Länge: ca. 260 mm | Breite: ca. 100 mm | Tiefe: ca. 36 mm  
Gewicht: ca. 600 g



	eindrätig		Drahtseile
	mehdrätig		stahllamierte Kabel
	sektorförmig		ACSR
	feindrätig		Bolzen
	Kommunikation		Stahl massiv
			Cu massiv

Art. Nr. 200089-1

bis Ø 34 mm

EUR netto

**187,00**



Die neuen Handkabelschneider 200089-1 und 200183-1 mit **Ratschenübersetzung** eignen sich zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln nach DIN EN 60228 **bis zu einem Durchmesser von 34 bzw. 62 mm**. Dank optimaler **Hebelübersetzung** erreichen Sie eine ideale Kraftumsetzung. Eine **Einhandbetätigung** ist durch schrittweises Schneiden mühelos möglich. Die Kabelschneider mit ergonomisch geformten Soft-Handgriffen verfügen über eine **Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition**. Alle Teile sind hergestellt aus hochfestem Spezialstahl. Die Schneiden und beanspruchten Teile sind vergütet oder gehärtet, die Oberflächen brüniert. Unsere neuen Handkabelschneider sind auch **geeignet für feindrähtige Leiter!**

## Handkabelschneider Ø 62 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

### Material:

- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

### Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 480 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 480 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

### Maße:

Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163 mm | Tiefe: ca. 36 mm  
Gewicht: ca. 800 g

Art. Nr. 200183-1

bis Ø 62 mm

EUR netto

**207,50**







## AKKUHYDRAULISCHER KABELSCHNEIDER IN BEWÄHRTER QUALITÄT MIT NOCH GRÖßEREM SCHNEIDBEREICH

Der neue akkuhydraulische Kabelschneider „AS6S-65“ schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel (ausgenommen ACSR und SWA Kabel) mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm. Das Besondere an dem Kabelschneider „AS6S-65“ (Art. Nr. 216423-1) von HAUPA ist der große Schneidbereich von bis zu 65 mm. Die robuste Bauform mit perfekter, kraftsparender Schwerpunktlage und das geringe Eigengewicht von 4,5 kg machen dieses Werkzeug zu Ihrem optimalen Begleiter, wenn es um die ganz großen Dinge geht. Der leistungsstarke Kabelschneider kann auch in beengten Platzverhältnissen sicher am Kabel positioniert werden. Mit einer Akkuladung sind mit dem im Set mitgelieferten 2 Ah Akku - je nach Beschaffenheit des Kabels - bis zu 50 Schnitte möglich. Der Vor- und Rücklaufknopf mit Sicherheitsschalthebel ermöglicht Ihnen das Steuern des Schneidvorganges zu jedem Zeitpunkt und gewährt damit ein sicheres Arbeiten.

### Akkuhydraulischer Kabelschneider „AS6-S65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

#### Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät, 1 Akku 18 V Li-Ion, 2 Ah, 1 Tragegurtschlaufe, in Systemkoffer

- Präziser Durchschnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Für Akku Art. Nr. 215523 und Ladegerät Art. Nr. 215527
- Kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Ø 65	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°		LI-ION 18V 2Ah



Art. Nr. 216423-1

mit Akku und Ladegerät,  
in Systemkoffer

EUR netto  
**2.790,00**

NEW

Ø  
65




**BRINKO**  
powered by haupa

## Akku-Kabelschneider „AS-52“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 52 mm

### Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

EUR netto

**1.410,50**



## Akku-Kabelschneider „AS-52F“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mit Messern für feindrähtige Kabel

### Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

EUR netto

**1.586,50**



## Akku-Kabelschneider „AS-65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

### Lieferumfang:


1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer












Art. Nr. 216435-1

Ø 65 mm

EUR netto

**1.720,00**



	eindrätig		Drahtseile
	mehrdrätig		stahlarmierte Kabel
	sektorförmig		ACSR
	feindrätig		Bolzen
	Kommunikation		Stahl massiv
			Cu massiv

## Abmantler „Kabifix“

- zum Aufschlitzen und Entmanteln von Rundkabeln
- Längs- und Rundschnitt
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm<sup>2</sup> • NYM 5 – 16 mm<sup>2</sup>
- Koaxial- und Klingensrundkabel
- Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm
- innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe
- Messer auswechselbar

Art. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

EUR netto

**47,50**



## Abmantler mit Hakenklinge

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Art. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

EUR netto

**13,50**



## Abisolierer „Allrounder“

- Entmantler zum Abmanteln von Rundkabeln  $\varnothing$  4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite
- Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Längsschnitt

Video 200050



Art. Nr. 200050

$\varnothing$ : 4 – 15 mm

EUR netto

**19,50**



## Superabmantler

- Entmantler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm  $\varnothing$
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm<sup>2</sup>
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klängen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Video 200043



Art. Nr. 200043

$\varnothing$  8 - 13 mm

EUR netto

**30,00**



## Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von feindrätigen und massiven Leitern 0,03 – 10 mm<sup>2</sup>
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>
- mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. 211934

0,03 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**99,50**



## Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von feindrätigen und massiven Leitern 0,08 – 6 mm<sup>2</sup>
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>
- mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. 211930

0,08 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**76,00**



## Automatische Abisolierzange „Super 4 Pro“

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm<sup>2</sup>  
(AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid

Art. Nr. 210698

0,2 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR netto


**28,00**




## Crimpzange für Aderendhülsen



für Aderendhülsen, präzises Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten.

 **211816 Vierkantpressung**  
0,08 – 16 mm<sup>2</sup> | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm<sup>2</sup>

 **211818 Sechskantpressung**  
0,08 – 16 mm<sup>2</sup> | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 211816

0,08 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR netto  
**165,<sup>50</sup>**

Art. Nr. 211818

0,08 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR netto  
**217,<sup>50</sup>**



## Crimpzange „HUPsquare10“



für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung**. TWIN 2x4 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 212804

0,08 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR netto  
**100,<sup>50</sup>**



## Crimpzange „HUPsquare16“



für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung**. TWIN 2x4 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 212806

0,5 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR netto  
**108,<sup>00</sup>**



## HUPcompact „HC01“



- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- **Ovalpressung**



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Art. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**91,50**



## HUPcompact „HC02“



- für Aderendhülsen
- **Trapezpressung** (10 + 16 mm<sup>2</sup> Wellenprofil / 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> Trapezprofil)



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Art. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**91,50**



## HUPcompact „HC03“



- für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- **Dornverpressung**



DIN  
46234

DIN  
46341

100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Art. Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**105,00**



## HUPcompact „HC04“



- für offene Messingkabelschuhe
- **Rollverpressung**
- inklusive Lokator



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Art. Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**132,50**





## Crimp-Set X-Crimp



Art. Nr. 211692

inklusive Nylontasche

EUR netto

**114,00**

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-  
Presseinsätzen. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260).

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten  
Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen  
präzise arbeiten zu können

### Inhalt:

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5-4  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210765/E



6-16  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210764/E



1-10  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210761/E



0,5-6  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Video 211692





haupa

6 in 1



brinko.de

## Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal „US-6M“

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

- für 6 verschiedene Wechselköpfe  
(Art. Nr. 216761, Art. Nr. 216762, Art. Nr. 216665-U, Art. Nr. 216763, Art. Nr. 216764, Art. Nr. 216666-U)
- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

- Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- Licht orange: Akkuspannung nicht ausreichend
- Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

Video 216760-1



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.



Art. Nr. 216760-1

Grundgerät + Zubehör

EUR netto

1.639,50

Box

Art. Nr. 216760-1-N

Grundgerät

EUR netto

1.318,00



**BRINKO**  
powered by haupa

## Presskopf „U-KO-6“




Art. Nr. 216761

für 216760-1

Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, ohne Einsätze.

- Presskraft kN: 60 • Pressbreite: schmal
- Kopf aufklappbar • Öffnung / Hub: 17 mm
- Kabelschuhe: standard Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 16 – 300 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 16 – 300 mm<sup>2</sup>




EUR netto  
**470,00**

## Presskopf „U-KDE240-6“

Presskopf mit Schnellöffnung, **Dornpressung**, keine Einsätze nötig.

- Presskraft kN: 60 • Kopf aufklappbar
- Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234, 10 – 240 mm<sup>2</sup>
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 240 mm<sup>2</sup> / DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 10 – 240 mm<sup>2</sup> / DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 216763

für 216760-1

EUR netto  
**553,00**



## Presskopf „U-D300-6“

Presskopf vierdorn „U-KD300-6“ für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe: standard Cu 16 – 300 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 16 – 120 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 216665-U


für 216760-1

EUR netto  
**713,50**



## Schneidkopf „U-KS6-S50“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrätig
- sektorförmig



Ø  
50

Art. Nr. 216762

für 216760-1

EUR netto

740,00



## Schneidkopf „U-KS6-S65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrätig
- sektorförmig



Ø  
65

Art. Nr. 216762/65

für 216760-1

EUR netto

995,00

NEW



## Stanzkopf „U-S-6“

ohne Einsätze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660),  
1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664),  
1 Distanzbuchse (art. 217666)

### Technische Daten:

- 360° drehbarer Kopf
- flexibler Kopf aus Aluminium

### Stanzkapazität:

- für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke
- für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke
- von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzstempel



Art. Nr. 216764

für 216760-1

EUR netto

462,50



## Universalset 1

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762.

Art. Nr. 216766

Set 1

EUR netto

**2.777,50**



+



+



Ø  
50

## Universalset 2

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762.

Art. Nr. 216767

Set 2

EUR netto

**2.650,00**



+



+



Ø  
50



## Universalsatz 3

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762/65.

Art. Nr. 216766/65

Set 3

EUR netto

**3.255,00**

NEW



+



+



Ø  
65

## Universalsatz 4

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762/65.

Art. Nr. 216767/65

Set 4

EUR netto

**3.140,00**

NEW



+



+



Ø  
65

## Akkuhydraulisches Presswerkzeug „S0-6“


Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

### Lieferumfang:

- 1 Presswerkzeug,
- 1 Ladegerät,
- 1 Akku,
- 1 Trageschleufe,  
in SysCon-Stapelbox „SysCon M“ Art. 220372  
ohne Einsätze.

### Technische Daten:

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Pressbereich Kabelschuhe: standard Cu 6-300  
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Pressbereich Verbinder: standard Cu 6-300  
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Maße: 383 x 75 mm
- Gewicht in kg: 3,0
- Gewicht Set in kg: 7,1



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.



Art. Nr. 216801-1

6 - 300 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**1.481,50**





## Presseinsätze-Set Standard Cu



Art. Nr. 216805-SET

Set: 13-teilig, 6 - 300 mm<sup>2</sup>

13 Standard-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm <sup>2</sup>	PB		VE
216806	6	5	Cu	1 Paar
216808	10	5	Cu	1 Paar
216810	16	5	Cu	1 Paar
216812	25	5	Cu	1 Paar
216814	35	5	Cu	1 Paar
216816	50	5	Cu	1 Paar
216818	70	5	Cu	1 Paar
216820	95	5	Cu	1 Paar
216822	120	5	Cu	1 Paar
216824	150	5	Cu	1 Paar
216826	185	5	Cu	1 Paar
216828	240	5	Cu	1 Paar
216830	300	5	Cu	1 Paar

EUR netto

**727,00**




## Presseinsätze-Set DIN Cu



Art. Nr. 216831-SET

Set: 12-teilig, 10 - 300 mm<sup>2</sup>

12 DIN-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm <sup>2</sup>	PB	KZ		VE
216834	10	5	6	Cu	1 Paar
216836	16	5	8	Cu	1 Paar
216838	25	5	10	Cu	1 Paar
216840	35	5	12	Cu	1 Paar
216842	50	5	14	Cu	1 Paar
216844	70	5	16	Cu	1 Paar
216846	95	5	18	Cu	1 Paar
216848	120	5	20	Cu	1 Paar
216850	150	5	22	Cu	1 Paar
216852	185	5	25	Cu	1 Paar
216854	240	5	28	Cu	1 Paar
216856	300	5	32	Cu	1 Paar

EUR netto



**674,50**



## Presseinsätze-Set für verdichtete Leiter



für Standard-Rohrkabelschuhe und Verbinder, auch auf verdichteten Leitern, im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm <sup>2</sup>	PB	VE	
216806/V	6	5	Cu	1 Paar
216808/V	10	5	Cu	1 Paar
216810/V	16	5	Cu	1 Paar
216812/V	25	5	Cu	1 Paar
216814/V	35	5	Cu	1 Paar
216816/V	50	5	Cu	1 Paar
216818/V	70	5	Cu	1 Paar
216820/V	95	5	Cu	1 Paar
216822/V	120	5	Cu	1 Paar
216824/V	150	5	Cu	1 Paar
216826/V	185	5	Cu	1 Paar
216828/V	240	5	Cu	1 Paar
216830/V	300	5	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216806/V-SET

Set: 13-teilig, 6 - 300 mm<sup>2</sup>

EUR netto

**646,00**



## Kabeleinziehgerät FOX

Kabeleinziehgerät FOX mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und grüner PP-Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 330 mm, stehende Ausführung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse



Art. Nr. 143050

GL: 40 m, Ø 4,5 mm

EUR netto

**314,00**

Art. Nr. 143052

GL: 60 m, Ø 4,5 mm

EUR netto

**383,50**

Art. Nr. 143054

GL: 80 m, Ø 4,5 mm

EUR netto


**454,50**



## Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

### „Single Composite“

 Band 4,0 mm, grün

- Bruchlast 300 kg

### Die Vorteile von HAUPA PullTec auf einen Blick:

- Material: Spezial-Kunststoff beschichtet
- hohe Gleitfähigkeit und Elastizität
- reibungsarm
- kein Brechen, kein Knicken
- M5 Gewinde
- mit Suchfeder
- in bruchfestem Kunststoffgehäuse



Art. Nr. 143500

GL: 20 m, Ø 4,0 mm

EUR netto  
**87,50**

Art. Nr. 143502

GL: 30 m, Ø 4,0 mm

EUR netto  
**102,00**




## Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

### „Single Composite“

 Band 5,2 mm, schwarz

- Bruchlast 350 kg



Art. Nr. 143506

GL: 30 m, Ø 5,2 mm

EUR netto  
**120,50**



## Kabelabroller 1200

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende FüÙe verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

### Technische Daten:

Länge: 610 mm	Trommel/B: 560 mm
Breite: 570 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 175



Art. Nr. 143400

Gewicht: 9 kg

EUR netto


**234,50**

## Kabelabroller 1200+

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende FüÙe verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

### Technische Daten:

Länge: 705 mm	Trommel/B: 660 mm
Breite: 670 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 300

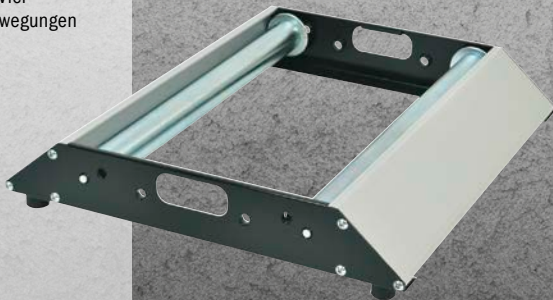

Art. Nr. 143402

Gewicht: 10,5 kg

EUR netto

**298,00**



## Wechselklingen-Set „VarioPro“

VarioPro

Art. Nr. 102052

30-teilig

EUR netto

**195,<sup>50</sup>**

Wechselklingensystem „VarioPro“ mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln, VDE-Zangen-Set und Stromprüfer.

### Inhalt:

- Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Vierkant: 8 x 47
- Doppelbart: 5,3 x 47
- Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm
- Stromprüfer: 100700, 125 - 250 V
- VDE 2K-Zangen: 211200\*  
211204\*  
211208\*  
211214




\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance



1000 V IEC 60900

Platzhalter für  
Drehmomentgriff

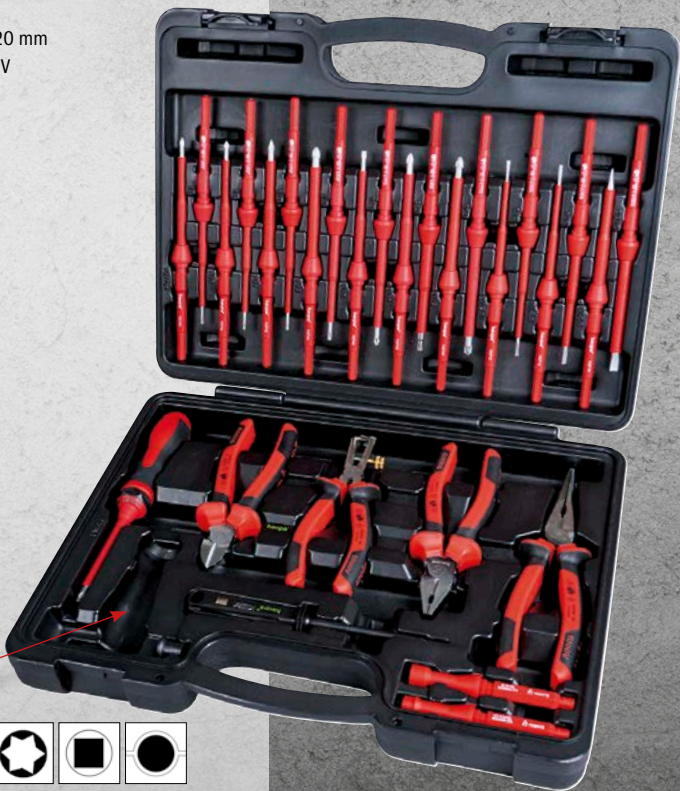

## Wechselklingen-Set „Vario“

**Vario**  
STARK


in robuster Nylontasche, **Inhalt:** 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 oder PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart

### Charakteristische Merkmale sind:

- stückgeprüft gemäß IEC 60900
- hohes Sicherheitsniveau
- Drehkappe für Nutzung als Elektronschraubendreher
- Schaltschrankschlüssel im System integriert
- platz- und gewichtsparend
- erfüllt alle relevanten Normen



⚡ 1000 V IEC 60900



Video 102000



**Art. Nr. 102000-1**

Phillips, 10-teilig

EUR netto

**30,00**

**Art. Nr. 102000/PZ-1**

Pozidriv, 10-teilig

EUR netto

**30,00**



## Drehmomentschraubendreher-Set mit Wechselklingen „VarioTQ“


VarioTQ

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche.

- Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel
- Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts
- Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003

**Inhalt:** je 12-teilig

- 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 1 – 6 Nm oder 0,5 – 3,5 Nm
- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 oder PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Einstellschlüssel



Video 102700



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

EUR netto

**118,00**



Art. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

EUR netto

**118,00**



Art. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

EUR netto

**100,50**



Art. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

EUR netto

**100,50**



TQ





## Knarrenkoffer VDE 1/4"

1/4"

Art. Nr. 220576

18-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

EUR netto

**175,00**

### Inhalt:

- Umschaltknarre 150 mm, 1/4"
- T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4"
- Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4"
- Steckschlüsseleinsätze 1/4",  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4",  
3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900





## Knarrenkoffer VDE 3/8"

3/8"

Art. Nr. 220402

16-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

### Inhalt:

- Umschaltknarre 200 mm, 3/8"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8"
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8"
- Steckschlüsseleinsätze 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

EUR netto  
**231,50**



## Knarrenkoffer VDE 1/2"

1/2"

Art. Nr. 220404

20-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 380 x 316 x 61 mm.

### Inhalt:

- Umschaltknarre 250 mm, 1/2"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 1/2"
- Verlängerungen 125 und 250 mm, 1/2"
- Steckschlüsseleinsätze 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

EUR netto  
**277,50**



## Set mit 7 Werkzeugen



Art. Nr. 212683/Z1

7-teilig

EUR netto

**44,50**

### Schraubendreher-Set 1000 V

Inhalt: je 1 Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher Phillips, Größe 1 und 2

### Automatische Abisolierzange

- für massive und flexible Leiter
- Einstellung auf den Querschnitt automatisch
- Arbeitsbereich von 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> (Art. 212695)
- Ablängen mit Drahtschneider bis 2,5 mm<sup>2</sup>



## Sechskantwinkelschrauben- dreher-Set mit Kugelkopf


aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, **extra lang**, metrisch oder AF, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter.

### Inhalt metrisch:

Schlüsselweiten: Hex 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

### Inhalt AF:

Schlüsselweiten: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"

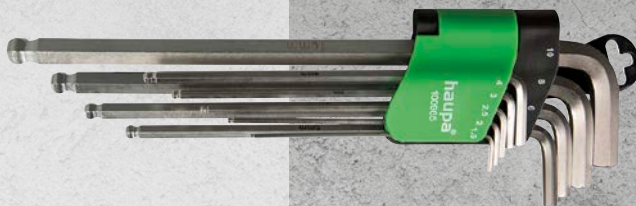

Art. Nr. 100965

9-teilig, Gr: 1,5 - 10 mm

EUR netto

**15,00**

Art. Nr. 100967


9-teilig, Gr: 1/16" - 3/8"

EUR netto

**14,00**

## Lochsäge mit Randversenker und Platinenauswerfer

- zum Setzen von wandbündigen Dosen, Ø 68 mm
- Schnitttiefe 35 mm
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- speziell für Gipskarton, Fermacel, Weichholz, Spanplatten
- 9,5 mm Sechskantaufnahme
- in Kunststoffbox



Art. Nr. 231929

Ø 68 mm

EUR netto

**39,50**



## Knarrenschaubendreher-Set „FlexBag“

FlexBag

Art. Nr. 104020-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto

**68,00**

**40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche.**

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

### Inhalt:

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3


1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8

Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm

Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

1 St. „FlexPlus“ Knarrenschaubendreher



## Knarrenschaubendreher-Set „FlexBagPro“

FlexBag

**29 farbcodierte Torsion Bits, 8 Standard Bits, 8 Nüsse, 5 Bohrer, in robuster Nylontasche.**

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

### Inhalt:


- 1/4" 50 mm Torsion bits S-Tx (Loch), farbcodiert: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm Torsion bits Hex, farbcodiert: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm Torsion bits PH, farbcodiert: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm Torsion bits PZ, farbcodiert: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm Torsion bits flach, farbcodiert: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm Torsion bits SQ, farbcodiert: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Steckschlüsseinsätze mit Bitaufnahme, magnetisch: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Bohrer mit Bitaufnahme: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 St. „FlexPlus“ Knarrenschaubendreher



Art. Nr. 104022-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto  
**63,50**



mit Farbcodierung



inkl. Bohrerbits



**BRINKO**  
powered by **haupa**

## Steckschlüssel-Set

1/4"

Art. Nr. 110674

33-teilig, 1/4"

EUR netto

**48,50**

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

### Inhalt: 1/4"-Antrieb

- 12 Steckschlüsseleinsätze  
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen 50 und 100 mm
- 1 flexible Verlängerung
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelenke
- 14 Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3  
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8  
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



## Steckschlüssel-Set „SocketFlex“

1/4" 1/2"

Art. Nr. 110672

59-teilig, 1/4" + 1/2"

EUR netto

**105,00**

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen.

### Inhalt:


- 12 1/4" Steckschlüsseleinsätze  
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" Verlängerungen 50 und 150 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/4" Kardangelen
- 1 Bit-Adapter 1/4" 4-Kant auf 1/4" Sechskant
- 1 1/4" Umschaltknarre
- 13 1/2" Steckschlüsseleinsätze 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 2 1/2" Verlängerungen 75 und 250 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/2" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/2" Kardangelen
- 1 1/2" Umschaltknarre
- 1 Knarrensraubendreher Flex
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 Bits 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 Bits 1/4", 50 mm, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 Bits 1/4", 50 mm, Innensechskant  
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



## Universalmesser Profi HUPblackSeries9

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingebreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200220

145 mm

EUR netto


**3,00**



## Klingen-Dispenser HUPblades9

passend zu Art. Nr. 200220

- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingebreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet




Art. Nr. 200221

80 x 9 x 0,38 mm

EUR netto


**3,00**



**MADE IN  
JAPAN**





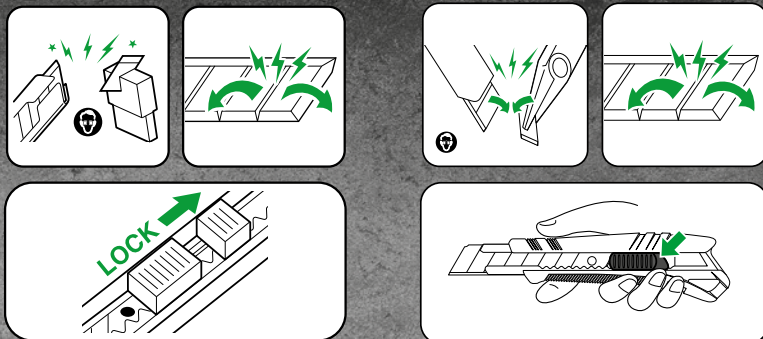

## Universalmesser Profi HUPblackSeries18

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenslänge: 100 mm
- Klingensbreite: 18 mm
- Klingensstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung



Art. Nr. 200222

167 mm

EUR netto


**4,50**



## Klingen-Dispenser HUPblades18

passend zu Art. Nr. 200222

- 10 Klingensstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenslänge: 100 mm
- Klingensbreite: 18 mm
- Klingensstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200223

100 x 18 x 0,6 mm

EUR netto

**3,70**



# HUlightStripe



Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das **LED-Lichtband** kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. **Robust und bruchsicher** und ohne lästige Stative verwendbar. **Klein und kompakt** wie eine Kabeltrommel verstaubar.

## Verstellbare Kabelschelle mit Klebesockel

Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, UL94V-2, **zur schnellen und sicheren Befestigung der HUlightStripes, alle 0,5 m**. Mit hochwertigem 3M-Klebeband (Haftvermögen 2 kg auf glatten und fettfreien Flächen), einfaches Öffnen und Schließen, wiederverwendbar durch Schraubloch für Bohrbefestigung, Farbe: natur oder schwarz, Maße: 90 x 12 mm, **Inhalt: 100 Stk.**



Art. Nr. 262192

Inhalt: 100 Stück | natur

EUR netto


**34,<sup>57</sup>**

Art. Nr. 262193


Inhalt: 100 Stück | schwarz

EUR netto

**34,<sup>57</sup>**



## LED-Lichtband „HUPlightStripe15“



- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED´s pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm

Art. Nr. 130364


15 m

EUR netto

**162,00**



## LED-Lichtband „HUPlightStripe25“



- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED´s pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel;
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm

Art. Nr. 130366

25 m





EUR netto

**255,00**



## LED Taschenlampe „Mini Torch“

- kompakt
- sehr klein und leicht
- extrem hohe Leuchtkraft
- LED 3 Watt CREE XR-E
- 1xAAA Batterie

<b>LED 3W</b> CREE XR-E		<b>50 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			

Art. Nr. 130310

GL: 20 x 92,5 mm





EUR netto  
**17,50**



**LED 3W**  
CREE XR-E

## LED Taschenlampe „Pen Torch“

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien

<b>LED 1W</b> CREE		<b>50 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			

Art. Nr. 130328

GL: 14 x 143 mm



EUR netto  
**14,00**



**LED 1W**  
CREE

## LED Taschenlampe „Focus Torch“

- verstellbarer Focus für Nah- oder Fernbereich
- LED 3 Watt CREE XP-E
- 3xAAA Batterien


<b>LED 3W</b> CREE XP-E		<b>120 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			



Art. Nr. 130312

GL: 34,4 x 115 mm

EUR netto  
**22,50**



## LED Taschenlampe „IP67 Torch“

- IP67, staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft  
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA Batterien

<b>LED 5W</b> CREE XP-G	↑ ø 40,5 x 141 mm ↓	<b>250 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP67	4xAAA



Art. Nr. 130314

GL: 40,5 x 141 mm

EUR netto

**45,00**

## LED Taschenlampe „RC Torch“

- Akku Li-Ion 2200 mAH 3,7 V
- LED 5 Watt CREE XP-G
- integriertes Ladegerät
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft  
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- zusätzlicher Batteriehalter als Backup
- Tiefentladeschutz
- Ladekabel 230 Volt, Ladekabel KFZ
- Batteriehalter (alternativ batteriebetrieben)

<b>LED 5W</b> CREE XP-G	↑ ø 40,5 x 180 mm ↓	<b>250 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP65	Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7V
			100-240V AC 12-24V DC



**Akku Li-Ion**  
2200 mAh  
3,7 V

Art. Nr. 130316


GL: 40,5 x 180 mm

EUR netto

**71,00**

## Mini Arbeitslampe „HUPlight4“

- Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- **LED 4 Watt**
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei



Art. Nr. 130336

LED 4 Watt

EUR netto


**33,00**

Akku  
**Li-Ion**  
1800 mAh  
3,7V



## LED Arbeitslampe „HUPlight10+3“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
  - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken • mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm



360° | 130348



Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR netto

**44,00**

Akku  
**Li-Ion**  
6700 mAh  
3,7V



## LED Kopflampe „HUPflash155“

- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 49 g (ohne Batterien)


<b>LED</b> <b>3W</b>	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	<b>155</b> <b>Lm</b>	Lifetime <b>30000</b> h	<b>ABS</b> <b>PC</b>	kg <b>90 g</b>
<b>2,5h</b>			 Sensor		☾ 50 % ☀ 100 %

Art. Nr. 130319

GL: 60 x 45 x 38 mm





EUR netto

**28,00**



## LED Kopflampe „HUPflash155+“

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku**
- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g


<b>LED</b> <b>3W</b>	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	<b>155</b> <b>Lm</b>	Lifetime <b>30000</b> h	Lithium Polymer Akku <b>1200 mAh</b> 3,7 V	kg <b>73 g</b>
<b>2,5h</b>			 Sensor		☾ 50 % ☀ 100 %

Art. Nr. 130321

GL: 60 x 45 x 38 mm

EUR netto

**34,00**



## Kompaktfluter „HUPlight10pro“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

<b>LED 10W</b>	↑ 170 x 121 x 43 mm ↓	<b>900 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 3,7V	– 100-240V AC – 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>


Art. Nr. 130344

LED 10 Watt

EUR netto

**43,00**

Akku  
**Li-Ion**  
4400 mAh  
3,7V



360° | 130344



## Kompaktfluter „HUPlight20pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 20W</b>	↑ 185 x 135 x 43 mm ↓	<b>1800 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 7,4V	– 100-240V AC – 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>


Art. Nr. 130346

LED 20 Watt


EUR netto

**65,00**

Akku  
**Li-Ion**  
4400 mAh  
7,4V



360° | 130346

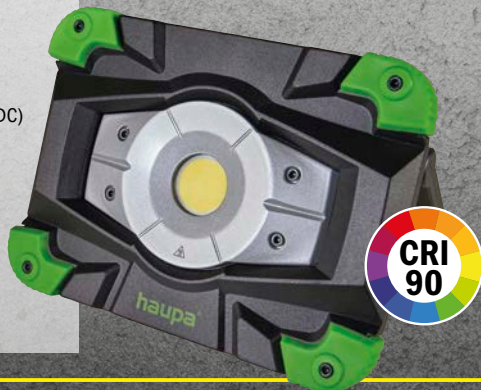



## Kompaktfluter „HUPlight30pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 30W</b>	185 x 135 x 43 mm	<b>2500 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>



Art. Nr. 130352

LED 30 Watt

EUR netto

**83,50**

Akku  
**Li-Ion**  
5200 mAh  
7,4V

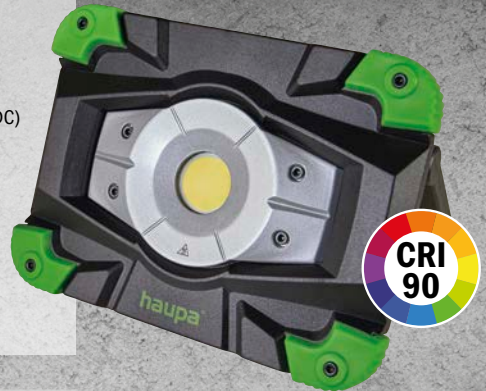

**HUPlightpro**  
Crashtest



## Magnetischer Lampenhalter

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung



Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR netto


**7,50**



**BRINKO**  
powered by **haupa**

## Kuppelleuchte „HUPlight50combi“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 – 240 V ~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm<sup>2</sup>
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm



Art. Nr. 130360

LED 50 Watt

EUR netto

**125,50**

Akku  
**Li-Ion**  
6600 mAh  
7,4V



## Stativ für „HUPlight50combi“

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg



Art. Nr. 130361

Stativ, Höhe 3 m

EUR netto

**75,00**



## Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

### Ein Stift – zwei Funktionen

**Mit Kappe:** Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

**Ohne Kappe:** Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- Schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

Passendes Ersatzminen Nachfüllset  
Art. 150045

Art. Nr. 150044

155 mm

EUR netto

**8,00**



## Ersatzminen, Graphite-Universal

- geeignet für Tiefloch-Marker Art.-Nr. 150044
- Ersatzminen im Spender 6 Stück




Art. Nr. 150045

125 mm

EUR netto

**4,75**

NEW



## Multigraph, schwarz, Mine 7B, dreieckig

- hergestellt aus hochwertigem Lindenholz (lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität)
- Mine Graphit 7B
- zum Markieren von Holz, Karton, Papier, Beton
- wetterfeste, lichtechte Beschriftung

Art. Nr. 150041

240 mm

EUR netto

**1,70**



## Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

### Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

#### Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 180214

Gewicht: 300 g

EUR netto

21,50

Art. Nr. 180218

Gewicht: 500 g

EUR netto

25,50

Art. Nr. 180222

Gewicht: 1000 g

EUR netto

36,00

## Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

### Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.


Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung.

Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

#### Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

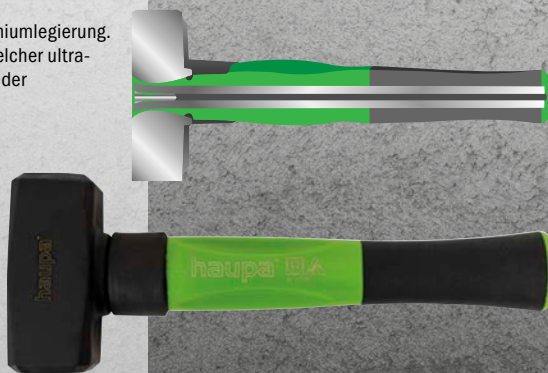

Art. Nr. 180301

Gewicht: 1000 g

EUR netto

29,00

NEW



## Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

### Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.

Weißer Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.

Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

### Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 180336

Kopf Ø 32 mm

EUR netto


**32,00**

Art. Nr. 180338

Kopf Ø 40 mm

EUR netto

**44,00**

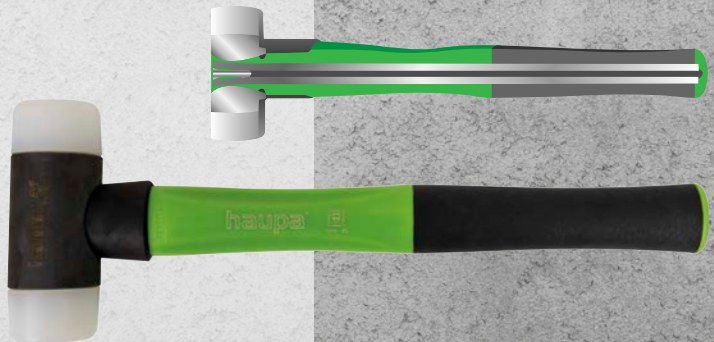

## Kunststoffwellrohrsneider

Zum Schneiden von Kunststoffwellschutzrohren.  
Körper aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust.

### Zwei Schneidsysteme:

- Querschnitt  
mit zwei vierschneidigen Klingen. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Rohrführungssystem für perfekte Positionierung des Rohres beim Schneiden. Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet.
- Längsschnitt  
mit einer vierschneidigen Klinge. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet. Rohraufgabe zur besseren Führung des Rohres.



Art. Nr. 200208

14 – 45 mm

EUR netto

**22,00**

## Sägengriff für BI-Metall Sägeblatt

Ergonomischer Sägengriff für flexible Bi-Metallsägeblätter. Speziell für Schnitte an schwer zugänglichen Stellen. Kann wahlweise mit oder ohne Führungsbügel verwendet werden. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten (Pistolengriff und Längsvariante). Umbau und Sägeblattwechsel sind werkzeuglos möglich.

- schwarzer Griff aus hochwertigem Kunststoff mit angenehmer Oberfläche
- verzinkter Führungsbügel
- griffige Rändelmutter für höchste Haltekraft des Sägeblattes
- inklusive 300mm BI-Metallsägeblatt 24 Z / Zoll



Art. Nr. 200282

313 mm

EUR netto

**13,50**



Unsere PU-Schnittschutzhandschuhe dienen dem Schutz vor mechanischen Risiken gemäß EN 388 und EN 420. Das Piktogramm „Hammer“ definiert die Leistungslevel des Produktes.



**Beispiel:**

Abriebfestigkeit	➔	4
Schnittfestigkeit	➔	5
Weiterreißfestigkeit	➔	4
Durchstichfestigkeit	➔	4



## PU-Textil-Handschuh

ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dünne PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik



1  
2  
3  
4



1  
2  
3  
4  
5



1  
2  
3  
4



1  
2  
3  
4

**Art. Nr. 120300/6**

Größe: 6

EUR netto  
**1,10**

**Art. Nr. 120300/7**

Größe: 7

EUR netto  
**1,10**

**Art. Nr. 120300/8**

Größe: 8

EUR netto  
**1,10**

**Art. Nr. 120300/9**

Größe: 9

EUR netto  
**1,10**

**Art. Nr. 120300/10**

Größe: 10

EUR netto  
**1,10**

**Art. Nr. 120300/11**

Größe: 11


EUR netto  
**1,10**



## PU-Schnittschutzhandschuh Level 3

für hohe mechanische Belastungen, gute Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 3

- HPPE-Faser
- PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit leicht scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120302/9

Größe: 9 | M

EUR netto

**5,00**

Art. Nr. 120302/10

Größe: 10 | L

EUR netto

**5,00**

Art. Nr. 120302/11

Größe: 11 | XL

EUR netto


**5,00**



## PU-Schnittschutzhandschuh Level 5

hohe Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dicke PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120304/9

Größe: 9 | M

EUR netto

**6,50**

Art. Nr. 120304/10

Größe: 10 | L

EUR netto

**6,50**

Art. Nr. 120304/11

Größe: 11 | XL

EUR netto

**6,50**





## Handfeger kurz

- weiche Elaston-PET-Borsten
- unlackierter Holzkörper
- 29 cm
- Stiel mit Aufhänge Loch

Art. Nr. 393000

29 cm

EUR netto

**3,30**



## Kehrschaufel

- aus Metall
- Holzgriff mit Aufhänge Loch
- robuste Ausführung
- 450 x 230 mm

Art. Nr. 393006

450 x 230 mm

EUR netto

**4,50**



## Bauschuttsack

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Art. Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

EUR netto

**5,30**

Art. Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

EUR netto

**5,50**

## Müllsack extra

- LDPE
- Rolle mit 10 Säcken
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm





brinko.de

**ivkrause**

www.iv-krause.de