

FEUERBESTÄNDIGE SYSTEME

FEUERBESTÄNDIGE SYSTEME



SYSTEME MIT FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL

Sie stehen für unseren Erfolg

Neue Technologien garantieren die Verbesserung und Innovation unserer Produkte für Sie.

KOPOS KOLÍN a.s. ist ein führender Hersteller von Elektroinstallationsmaterial mit einer über 90 jährigen Tradition. Wir produzieren derzeit über 5.000 Produkte. Zum Bereich Kunststoff gehören Elektroinstallationsdosen, Kanäle, Brüstungskanäle, Rohre, doppelwandige Schutzrohre unter dem Firmenzeichen KOPOFLEX® und KOPODUR® sowie der geteilte Kabelkanal KOPOHALF®. Ferner fertigen wir Kabelmanagementsysteme wie Kabelrinnen der Serien MARS und JUPITER®, Gitterrinnen sowie das Edelstahlprogramm. Mit den steigenden Anforderungen an die Objektsicherheit haben wir Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall in unser Sortiment aufgenommen.

Wählen Sie aus einer Vielzahl sorgfältig getesteter Systeme. Für das Unternehmen ist es selbstverständlich, Produkte aus halogenfreien Materialien herzustellen. Durch den Verzicht auf Blei in Kunststoffmischungen sowie weitere Umweltaktivitäten wollen wir unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der europäischen Normen und werden in elektrotechnischen Instituten geprüft. Das Unternehmen beherrscht auch die Technologie, die für die Produktion von NEUTROSTOP-Abschirmungen benötigt wird. Ihre Verwendung ist besonders dort wichtig, wo die Notwendigkeit besteht, die Umwelt vor Neutronenstrahlung zu schützen. Wir verkaufen unsere Produkte über unsere zehn Tochterunternehmen weltweit. KOPOS KOLÍN a.s. ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ausgezeichnet mit den Urkunden „Tschechische Qualität“ und „Der sichere Betrieb“.



SYSTEME MIT FUNKTIONSERHALT

GENORMTE
TRAGKONSTRUKTIONEN

NICHT GENORMTE
TRAGKONSTRUKTIONEN

DOSEN MIT
FUNKTIONSERHALT /
BRANDSCHUTZDOSEN

PRODUKTE

REGISTER

*Die Produkte sind mit
den Seiten im Katalog
verlinkt!*

Lesezeichen für schnelleres Auffinden!

Von der Aufstellung direkt zum Produkt!

Haben Sie Fragen? Wir antworten!

**Vom Register mit nur einem Klick direkt
zum Produkt!**

Produkt-Montageanleitungen!



Grundbegriffe und Definitionen

Anforderungen an Baukonstruktionen

Kabeltragsysteme müssen auf Baukonstruktionen installiert werden, deren Feuerwiderstand mindestens dem Feuerwiderstand des Kabeltragsystems selbst entspricht und deren statische Konstruktion an die Montage von Kabeltragstrassen angepasst ist. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn das Kabeltragsystem auf einer Baukonstruktion installiert wird, die die Anforderungen an den Feuerwiderstand nicht erfüllt.

Kabeltrasse

Die Kabeltrasse im Sinne der ČSN 73 0895 umfasst Kabel und Leitungen für Notstromkreise, Starkstromkabel, isolierte Starkstromleitungen, Leitungen für Kommunikations- und Fernmeldeanlagen einschließlich Sammelschienen, Klemmen, Kupplungen, Verteiler, Abzweig- und Installationsdosen, Tragvorrichtungen, Halterungen, Kabelroste, Schellen, Stege, Ausleger, Aufhänger, Roste, Kabelleitern, Haken usw.

Kabeltragsystem

Sammelbezeichnung für Tragkonstruktionen, die zur Aufnahme der Kabel und Leitungen dienen, die mit dem Zweck oder dem Betrieb von Kabeltrassen in Bauwerken, Kabelkanälen, Räumen, Schächten und Brücken zusammenhängen; das Material der Ausrüstung von Kabelkanälen, Schächten und Brücken muss aus Produkten der Brandverhaltensklasse A1, A2 oder B bestehen.

Elektroinstallationskanal

Ein von zwei bis vier Seiten dem Feuer ausgesetzter Kabelkanal mit definierter Feuerwiderstandsdauer und Funktionserhalt der Kabeltrasse.

Funktion der Kabeltrasse

Bei metallischen Kabeln ist sie gegeben, wenn bei der Prüfung nach dieser Norm kein Kurzschluss oder keine Unterbrechung des Stromflusses in der Kabeltrasse auftritt. Darüber hinaus dürfen die Übertragungsparameter von Daten- und Glasfaserkabeln nicht unter den festgelegten Grenzwert verschlechtert werden.

Funktionsklasse Px-R oder PHx-R

Zeit in Minuten, während der eine Kabeltrasse oder eine Schaltanlage ihre Funktionsfähigkeit im Brandfall behält. Die Funktionsklasse wird mit Px-R oder PHx-R bezeichnet, wobei „x“ für die Funktionszeit in Minuten steht. Diese wird durch eine Prüfung nach z.B. ČSN 73 0895, STN 92 0205, DIN 4102-12 nachgewiesen.

Genormte Tragkonstruktion

In einzelnen Normen als Standard beschriebene Trag- und Befestigungskonstruktion.

Nicht genormte Tragkonstruktion (kabelspezifische Tragkonstruktion)

Trag- und Befestigungskonstruktion für Kabel, die sich in einem oder mehreren Parametern von der Normkonstruktion unterscheidet, z.B. durch:

- die Materialart oder
- geometrische Abmessungen (Dicke des Ausgangsmaterials, Breite der Tragkonstruktion, Höhe des Kabeltrassenseitenteils, Befestigungsabstand zur Baukonstruktion u.ä.) oder
- die zulässige mechanische Belastung oder
- andere Parameter

Akkreditiertes Brandschutzlabor

Ein Prüflabor, das für die Art von Brandprüfungen, die Gegenstand dieser Norm sind, akkreditiert ist.

Temperaturszenarien

Die bei der Prüfung von Kabeltrassen bei höheren Temperaturen erzielten Prüfergebnisse gelten auch für Kabeltrassen, die durch niedrigere Temperaturen beansprucht werden (z.B., wenn eine Kabeltrasse mit der Funktionsklasse P klassifiziert ist, gilt die Klassifizierung auch für die Funktionsklasse PH). Daher können die von uns produzierten Systeme auch für die Beständigkeit gegen PH 120, PH 90, PH 60 und PH 30 unter Beibehaltung der übrigen Bedingungen eingesetzt werden.

Oberflächenbehandlung

Die Systeme sind in verschiedenen Oberflächenausführungen (Lackierung, Feuerverzinkung) lieferbar, wobei diese Oberflächenausführungen keinen Einfluss auf die festgelegte Dauer des Funktionserhalts im Brandfall haben.

Geschützter Fluchtweg

Ein dauerhaft barrierefreier Verkehrsweg, der zum Ausgang ins Freie führt und gegen Brandeinwirkung geschützt ist.

Brandschutzausrüstung und -maßnahmen

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Verringerung der theoretischen Intensität eines möglichen Brandes und zur Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos im beurteilten Bauwerk oder Gebäudeteil (z. B. Brandmeldeanlage, selbsttätige stabile Löschanlage, Brandlüftung, ständige Überwachung durch Feuerwehreinheiten).

Brandsicherheit von Bauwerken

Die Fähigkeit von Bauwerken, den Verlust von Leben, Gesundheit und Eigentum im Falle eines Brandes zu verhindern: Gestaltung, Konstruktion und Materiallösungen sowie die Brandschutzeinrichtungen und -maßnahmen.

Das Brandrisiko eines Bauwerks oder seines Teils wird durch die Art des Bauwerks, seine Funktion, die technische und technologische Ausstattung, die bauliche, gestalterische oder städtebauliche Gestaltung, die Brandschutzmaßnahmen usw. bestimmt und durch die berechnete Brandlast ausgedrückt.

Aufrechterhaltung der Funktionsbeständigkeit von elektrischen Kabelsystemen unter Brandbedingungen:

Im Brandfall führen die thermischen Auswirkungen des Brandes für eine bestimmte Zeit nicht zu einem Kurzschluss oder einer Unterbrechung des Stromkreises im Kabelsystem.

Gesetze, Verordnungen, Normen

Die Anforderungen an die Eigenschaften von Kabeltragsystemen mit integriertem Funktionserhalt im Brandfall beruhen auf den Bestimmungen von Gesetzen, Verordnungen und Normen. Die Problematik der Gebäudesicherheit im Zusammenhang mit der Gefährdung von Personen im Brandfall wird durch das **Baugesetz** in Verbindung mit dem Brandschutzgesetz als allgemeine Vorschriften geregelt. **Regierungsverordnungen** und Richtlinien präzisieren und regeln allgemein technische Anforderungen an Bauwerke, den Brandschutz und die Brandvorbeugung. **Technische Normen** für den Brandschutz von Personen konkretisieren allgemeine technische Umsetzungsverfahren zur Gewährleistung der Brandsicherheit und -beständigkeit. Sie befassen sich nicht nur mit der technischen Lösung von Gebäuden, sondern auch mit Brandschutzeinrichtungen und der Stromversorgung.

Funktionsprüfung des Systems im Brandfall

Prüfung des Tragsystems zusammen mit installierten Kabeln.

Dieser Katalog zeigt detailliert die Installation einzelner Trassen, die Verwendung von Zubehör für deren Montage und die Anwendung von Stromkabeln, Datenkabeln und feuerfesten Kabeln.



Grundbegriffe und Definitionen

Kriterium Px-R, PHx-R


Der Erhalt der funktionalen Beständigkeit basiert auf der Erfüllung derer Kriterien.

Funktionale Widerstandsklassen


Kabeltrassen und Schaltanlagen werden in die in Tabelle 1 aufgeführten Funktionswiderstandsklassen entsprechend der kürzesten Zeit eingestuft, in der das Kriterium der funktionalen Beständigkeit Px-R unter Verwendung der genormten Temperaturkurve (Temperatur-Zeit) gemäß EN 1363-1 erfüllt wird. Zusätzlich zu diesem Kriterium darf auch das Kriterium mit dem Symbol PHx-R für eine konstante Temperatur von 842 °C verwendet werden. In diesem Fall steigt die Temperatur vom Beginn der Prüfung an entsprechend der genormten Temperatur-Zeit-Kurve bis auf 842 °C an und bleibt dann konstant, wobei die Zeit ab Prüfungsbeginn berechnet wird.

Klasse	Klasse	Funktionale Beständigkeit in Minuten
P15-R	PH15-R	≥ 15
P30-R	PH30-R	≥ 30
P45-R	PH45-R	≥ 45
P60-R	PH60-R	≥ 60
P90-R	PH90-R	≥ 90
P120-R	PH120-R	≥ 120

Genormte Temperatur-Zeit-Kurve gemäß EN 1363 und DIN 4102 Art. 12

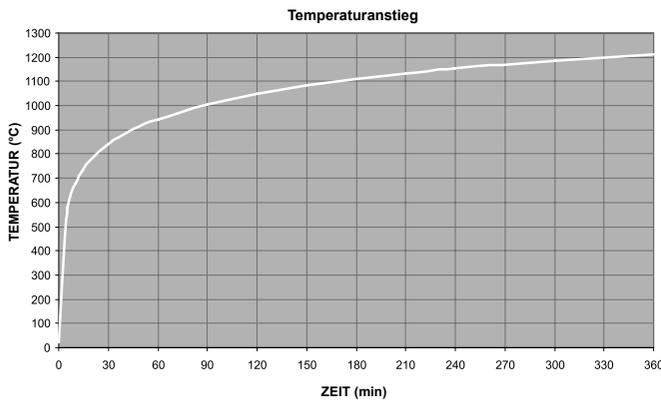

Wirkungskurve bei konstanter Temperatur mit Anstieg gemäß ČSN 73 0895.

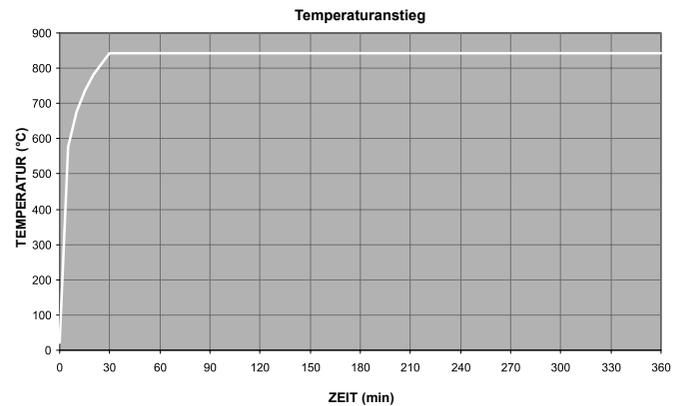
Klassifizierung der einzelnen Normen

Temperaturverlauf der Prüfung	ČSN 730895		DIN 4102-12	STN 920205
	Genormte Temperatur-Zeit-Kurve (°C)	Konstante Temperatur (°C)	Genormte Temperatur-Zeit-Kurve (°C)	
Benennung von Brandfunktionsklassen	P15-R	PH15-R	-	PS15
	P30-R	PH30-R	E30	PS30
	P45-R	PH45-R	-	PS45
	P60-R	PH60-R	E60	PS60
	P90-R	PH90-R	E90	PS90
	P120-R	PH120-R	E90	PS120

Zeit (min)	0	5	10	15	20	30	45	60	90	120	150	180	210	240	300	360
ČSN EN 1363*	20	576	678	738	781	842	902	945	1006	1049	1082	1110	1133	1153	1186	1214
DIN 4102-12**	0	556	658	718	761	822	892	925	986	1029	1062	1090	1113	1133	1166	1194

* Gesamttemperatur T in °C inkl. der Umgebungstemperatur +20 °C

** Temperaturanstieg in - v_o angegeben in °C

Genormte Temperatur-Zeit-Kurve: Temperaturen in Abhängigkeit von der Zeit müssen während der gesamten Dauer der Prüfung gemäß der sogenannten „Normzeitkurve“ beibehalten werden. Es handelt sich um einen international verwendeten Temperaturverlauf gem. ČSN EN 1363 /Formel $T = 345 \log(8t + 1) + 20$, wo T = durchschnittliche Ofentemperatur in °C und t = Zeit in Minuten/ auch nach DIN 4102-2 /Formel $v - v_o = 345 \log(8t + 1)$, wo v = Brandtemperatur in °C, v_o = Prüflingstemperatur zu Beginn der Prüfung in °C, t = Zeit in Minuten/. Die Temperaturkurve basiert auf dem Gesamtverlauf der Brandtemperaturen. Brandbeginn = Phase der Brandentstehung. In kürzester Zeit kommt es zur vollständigen Brandentfaltung = Flash-Over. Der Zeitpunkt des Überschlags und die Entwicklung des Vollbrandes werden durch die genormte Temperatur-Zeit-Kurve dargestellt.

Wirkung konstanter Temperatur: die Wirkung einer konstanten Temperatur folgt nach der Beanspruchung gemäß der genormten Temperatur-Zeit-Kurve, wenn die Temperatur 842 °C erreicht.

Erhalt der funktionellen Beständigkeit

Trotz verschiedener Vorschriften und Maßnahmen lässt sich das Brandrisiko nie ganz ausschließen. Elektrische Leitungen sind im Falle eines Brandes starken Belastungen ausgesetzt. Insbesondere in Versammlungsräumen muss die Stromversorgung für ausgewählte elektrische Einrichtungen in geschützten Flucht- und Rettungswegen so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Durch Kabeltragsysteme, die auch im Brandfall funktionsfähig bleiben, wird die Aufrechterhaltung der Stromversorgung für einen bestimmten Zeitraum erreicht. Das von KOPOS KOLÍN a.s. produzierte feuerbeständige Kabeltragsystem erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Normen und Vorschriften.

Vor der Planung von Kabeltragsystemen (bis 1 kV) mit funktionaler Brandbeständigkeit ist aufgrund der Brandschutzverordnung Folgendes zu gewährleisten:

- Kenntnis der Brandsicherheitsklasse des Brandabschnitts, die auf der Grundlage der Berechnung des Brandrisikos, des Konstruktionssystems des Gebäudes und der Höhe des Gebäudes oder der Etage ermittelt wird
- Charakterisierung des Feuerwiderstands von tragenden Konstruktionen innerhalb des Brandabschnitts, die für den Brandschutz von Gebäuden verwendet werden (z.B. brandabtrennenden Konstruktionen tragen oder bilden)
- Kenntnis der Art des geschützten Fluchtwegs
- Vorschlag und Sicherstellung der Verfahren zur Stromversorgung aus zwei unabhängigen Quellen, die für den Brandschutz von Gebäuden verwendet werden (z.B. Feuerwehraufzug, Evakuierungsaufzug, Löschwasser-Druckerhöhungspumpe, Notbeleuchtung), so dass bei einer Unterbrechung der Stromversorgung aus einer Quelle die Versorgung für die Dauer der erwarteten Funktion der Anlage aus der anderen Quelle vollständig gewährleistet ist
- Ausschließen des Einflusses umliegender Installationen auf das Kabelträgersystem
- Auswahl einer geeigneten Struktur des Trägersystems entsprechend dem erforderlichen Feuerbeständigkeitsgrad
- Auswahl von Leitungen und Kabeln, die die Funktion und die Steuerung der für den Brandschutz von Bauobjekten verwendeten Anlagen sicherstellen und Festlegung ihrer Verlegung oder Platzierung; Elektrische Anlagen, die nicht dem Brandschutz des Gebäudes dienen, werden brandschutztechnisch bewertet, falls
 - a) Leiter und Kabel frei und ohne weiteren Schutz verlegt werden
 - b) die Gewichte der Isolierung von Leitern und Kabeln, evtl. von brennbaren Teilen elektrischer Leitungen mehr als 0,2 kg je m² beträgt
- Erstellung eines „Protokolls zur Bestimmung der äußeren Einflüsse“ gemäß ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrische Niederspannungsinstallationen – Teil 1: Grundlegende Aspekte, Bestimmung der grundlegenden Merkmale, Definitionen und dazu Korr. 1 und Änderung Z1. Die Mitglieder der Kommission sind der Elektroplaner, der Brandschutztechniker, der Sicherheitstechniker und der Investor. Darüber hinaus sind, je nach Schwerpunkt des Gebäudes, ein Technologie und Fachleute für Gewerke mit Anforderungen an Elektrizität, wie z. B. ein Lüftungstechniker, ein Heizungsbauer usw., anwesend. Die Mitglieder der Kommission müssen außerdem Fachleute auf dem Gebiet sein, für das das Gebäude errichtet wird.

Feuerwiderstandsprüfung von Kabeltragsystemen für den integrierten Funktionserhalt

Die Feuerwiderstandsprüfung soll die Funktionsfähigkeit des Kabeltragsystems im Brandfall überprüfen und nachweisen, dass lebenswichtige Funktionen im Gebäude (Feuerwehraufzug, Evakuierungsaufzug, Löschwasser-Druckerhöhungspumpe, Notbeleuchtung, Feueralarm, Notausgänge etc.) über einen bestimmten Zeitraum erhalten bleiben.

Es gibt noch keine einheitliche europäische Norm für die Feuerbeständigkeit und deren Prüfung. Als Referenznorm gilt die deutsche DIN 4102-12: Funktionserhalt von Kabeltragsystemen.

In der Tschechischen Republik wird die Prüfung der Feuerbeständigkeit von Kabeltragsystemen durch die vergleichbare Norm ČSN EN 1363 spezifiziert.

Die neue Norm ČSN 73 0895 legt Methoden und Bedingungen für die Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Kabeltrassen unter Brandbedingungen fest.

Zertifizierte Konstruktionen, die in ihrer Ausführung mit den Parametern der Norm übereinstimmen, werden als Norm- (Standard-) Konstruktionen bezeichnet.

KOPOS KOLÍN a. s. produziert feuerbeständige Systeme, die den oben genannten Normen entsprechen. Es handelt sich um die Kabelrinnen JUPITER KZ mit einer Blechstärke von 1,5 mm und Kabelleitern mit Querstreben im Abstand von 150 mm und separaten Kabelschellen.

Zertifizierte Konstruktionen, die in der Ausführung oder den Abmessungen von der oben genannten Norm abweichen, werden als nicht genormte (beziehungsweise Nicht-Standard-) Konstruktionen bezeichnet.

KOPOS KOLÍN a.s. bemüht sich, den Bedürfnissen der Kunden in Bezug auf den Preis entgegenzukommen und bietet feuerbeständige Systeme zu günstigen Preisen an. Um die Kosten für die Anschaffung einer feuerbeständigen Trasse zu reduzieren, können Bleche mit einer geringeren Dicke als in der Norm festgelegt, eine geringere Anzahl von Stützen usw. verwendet werden. Die Norm ermöglicht eine Prüfung dieser Strecken, die dann als „nicht genormte Trassen“ bzw. „kabelspezifische Trassen“ bezeichnet werden.

Zu den nicht genormten Trassen gehören Trassen, die von Kabelrinnen Mars und Jupiter, mit integrierten Verbindungen und in den Blechstärken von 0,7; 0,75; 0,8; 1,0; 1,25 mm gebildet werden, Trassen von Kabelrinnen mit einem Stegabstand von 300 mm, sowie tragende Metallschienen, Baugruppen mit Kabelschellen, Trassen aus Stahlrohren und andere Trassen, die sich in ihren Parametern von Normtrassen unterscheiden.

Kabel für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall

Leitungs- und Daten-Sicherheitskabel mit funktionalem Feuerwiderstand müssen ebenfalls Feuerwiderstandsprüfungen gemäß geltenden Vorschriften bestehen.

Feuerbeständigkeit gemäß EN 1363-1:2013

Nach dieser Norm haben wir die Brandschutzdose KPZ-1_PO in einer nicht tragenden Porenbeton- und Gipskartonwand geprüft. Die Ergebnisse der Prüfung mit einer starren Norm-Stützkonstruktion können auch auf Beton- oder gemauerte Trennelemente angewendet werden, deren Dicke und Rohdichte gleich oder größer sind als die bei der Prüfung verwendeten starren Norm-Stützkonstruktion (Mineralwolle 100 kg/m³, YTONG – Rohdichte 650 kg/m³).

KOPOS KOLÍN a.s. empfiehlt als Hersteller, die Montageanweisungen in diesem Katalog zu beachten. Bei seiner Nichtbeachtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für eventuelle Brandschäden.

Muster einer ausgefüllten Markierung von Brandtrassen

Kabeltrasse mit Funktionserhalt		KOPOS KOLÍN a.s.	
Errichter der Anlage:	FIRM	Funktionserhaltklasse:	E90
Bezeichnung:	KZI 60X100X0.75_5	Prüfzeugnis-Nr.:	FR-130-15-AUNE
		Herstellungsjahr:	2022

Die OPT-Kennzeichnung wird für Trassen mit Funktionserhalt im Brandfall (Kabelrinnen, Kabelleitern, Dosen, etc.) mind. alle 50 m verwendet.



Zertifizierung



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 02 Kolín

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the certification scheme specified in ČSN EN ISO / IEC 17067: 2014, system 5 and according to the requirements of DIN 4102-12: 1998 according to which certification was carried out

We: KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Product:
Cable constructions with maintenance of functionality under fire conditions
Cable trays, wire cable trays, wiring boxes, clams, wiring pipes, halogen-free parapet trunkings and rails, supporting rails and profiles and universal accessories

Producer: KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic

Method of conformity assessment:
The certificate proves that a certified product is in conformity with the declared properties of the product, assessed according to the certification scheme specified in ČSN EN ISO / IEC 17067: 2014, system 5 and according to the requirements of DIN 4102-12: 1998, according to which the certification was carried out.

Documents from the conformity assessment process:

- a. Certificate no. C-2021/0097 from date 24.8.2021, issued PAVUS a.s., Prague
- b. Certification report no. P-2021/0097 from date 24.8.2021, issued PAVUS a.s., Prague

List of technical regulations and technical standards used for conformity assessment:

- Commission Decision 2006/68 / EC amending Decision 95/603 / EC establishing the list of products belonging to Classes A No contribution to fire provided for in Decision 94/611 / EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106 / EEC on construction products
- DIN 4102-12 Fire performance of building materials and building elements - Part 12: Maintenance of electrical cable systems
- EN 13501-1 Fire classification of construction products and construction structures - Part 1: Classification according to results of reaction to fire tests
- EN 1363-1 Fire resistance testing - Part 1: Basic requirements
- ČSN 73 0695 Fire Safety of Buildings - Maintaining the Functionality of Cable constructions in Fire Conditions - Requirements, Tests, Classification of Pv-R, PHa-R and Application of Test Results
- Overview of tested cable routes with functionality in case of fire with classification according to DIN 4102-12, Load-bearing structures, order No. Z220210176

Place of issue: Kolín
Date of publication: 9.9.2021

Ing. Jana Dejnová
KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 61672971 DIČ: CZ61672971
www.kopos.cz



DMT GmbH & Co. KG
Anlagen- und Prüftechnik
Prüfung für Brandschutz

Technikstraße 19
44137 Dortmund
Deutschland

Telefon: +49 231 3333-040
Telefax: +49 231 3333-039
poststelle@dmtdt.com
www.dmt-group.com

DMT GROUP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer	P-1041 DMT DO
Antragsteller	KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčková 432 280 02 Kolín IV CZECH REPUBLIC
Gegenstand	Bauarten zur Herstellung von elektrischen Kabelanlagen, an die Anforderungen hinsichtlich des Funktionserhalts unter Brandeinwirkung gestellt werden der Funktionserhaltsklassen „E30“, „E60“ und „E90“ nach DIN 4102-12:1998-11 gemäß MFVV-TB bzw. VV TB Bin Ziffer C 4.9, mit der/den Produktbezeichnung(en): Abzweiglosen Typ "KSK 100 PO", Typ "KSK 125 PO18", Typ "KSK 175 PO16", Typ "KSK 125 DOP" und Typ "KSK 175 DPO" der Firma KOPOS KOLÍN a.s zur Verwendung in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt
Anstellungsdatum	14.04.2021
Geltungsdauer bis	14.04.2026

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 21 Seiten inklusive Deckblatt sowie 16 Anlagen. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist mit dem Stempel der DMT GmbH & Co. KG, Dortmund versehen. Diejenigen, die eine unvollständige und/oder unrichtige Kopie erhalten, werden keine Gültigkeit.



PAVUS a.s.
Prosecká 4177A 190 00 Prague 9 - Proseck
Accredited Product Certification Body No. 3041
according to ČSN EN ISO/IEC 17065
Certificate of Accreditation No. 314/2021 issued by Czech Accreditation Institute,
Public Service Company

Issues
according to the scope of the accreditation

76849943 2/2021/0097

CERTIFICATION REPORT
Č. P-2021/0097

1 NAME OF THE CERTIFIED PRODUCT
Cable runways with circuit integrity maintenance under fire conditions
Cable trays, cable ladders, wire cable trays, junction boxes, clamps, wiring pipes, halogen-free parapet and wiring trunkings, supporting profiles and trunkings and accessories

Manufacturers: KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín, Czech Republic, ID 61672971

Place of production: KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín, Czech Republic




PAVUS a.s.
Prosecká 4177A 190 00 Prague 9 - Proseck, Czech Republic
Accredited Product Certification Body No. 3041
according to ČSN EN ISO/IEC 17065
Certificate of Accreditation No. 314/2021 issued by Czech Accreditation Institute
Public Service Company

Issues
according to the scope of the accreditation

CERTIFICATE
No. C-2021/0097
issued for
manufacturer:
KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín, Czech Republic, ID 61672971
place of manufacture:
KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín, Czech Republic
for product:
Cable runways with circuit integrity maintenance under fire conditions
Cable trays, cable ladders, wire cable trays, junction boxes, clamps, wiring pipes, halogen-free parapet and wiring trunkings, supporting profiles and trunkings and accessories

The certificate declares conformity of the certified product with declared product performance assessed according to the certification scheme PAVUS 2, 4/2020, based on the scheme ČSN EN ISO/IEC 17067, issued by the Institute of the Czech REP. and according to requirements of DIN 4102-12:1998, according to which the certification has been carried out.

The results and technical data in Certificate report No. P-2021/0097 from August 2021 shall be at the disposal of the manufacturer and the certificate holder, with the certificate.

The certificate replaces and cancels the Certificate No. C-2020/0033, dated 12.7.2021, issued by Certification body No. 3041

Certificate validity is limited to 31st August 2024

Prague, 24th August 2021



Ing. Jaroslav Šteplný
Chairman of the CS REP. Product Certification Body

Assessed performance of the certified product are stated on the other parts of the certificate

*die aufgeführten Protokolle dienen nur der Veranschaulichung

GENORMTE
NICHT GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE
REGISTER

**GENORMTE
TRAGKONSTRUKTIONEN**
BAUGRUPPEN





Genormte Tragkonstruktionen

GENORMTE KONSTRUKTIONEN

KOPOS KOLÍN a. s. produziert feuerbeständige Systeme, die den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen. Es handelt sich um die Kabelrinnen JUPITER KZ mit einer Blechstärke von 1,5 mm und Kabelleitern mit Querstreben im Abstand von 150 mm. Ferner separate Kabelschellen und Klemmen vom Typ PKC1.

Genormte Trassen:

- Kabelrinnen
- Kabelleitern
- separate Kabelschellen

Kabelrinnen:

- maximal zulässige Breite 300 mm (Perforationsgrad $15 \pm 5\%$)
- Kantenhöhe 60 mm
- Blechstärke 1,5 mm
- Kabelgewicht max. 10 kg/m
- Stützenabstand max. 1.200 mm

Kabelleitern:

- Breite max. 400 mm
- Kantenhöhe 60 mm
- Blechstärke 1,5 mm
- Kabelgewicht max. 20 kg/m
- Leiterstege im Abstand von 150 mm
- Stützenabstand max. 1.200 mm

Separate Kabelschellen

- Breite einer einzelnen Kabelschelle 15 ± 5 mm
- Abstand zwischen einzelnen Schellen max. 300 mm

Bügelchelle (PKC1) für Profilschiene

- Befestigung einer Profilschiene nach max. 250 mm
- Abstand der Profilschienen max. 300 mm

Vorteile der Norm-Tragsysteme

In den Systemen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.


- diese Eigenschaft ist sowohl bei der Implementierung des Systems als auch bei der Erweiterung im laufenden Betrieb von Vorteil. Sie schränkt Investoren und Realisierungsunternehmen nicht durch den Kauf von Kabeln eines bestimmten Herstellers ein.
- robusteres System und damit sicherere Ergebnisse beim Nachweis der Funktionalität der Kabeltrasse.


Nachteile

- höherer Beschaffungspreis
- höherer Zeitaufwand bei der Installation
- keine Trassen mit Kantenhöhe 50 bzw. 100 mm möglich
- geringere Belastung der Kabelrinne oder -leiter (max. 10 kg/m bzw. 20 kg/m)

Genormte Tragkonstruktionen

GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN – KABELRINNE

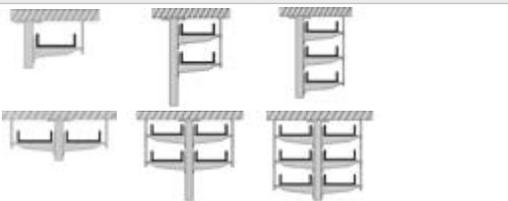Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von Deckenprofilen und Gewindestangen	Seite
	10

Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von Gewindestangen	Seite
	11

Baugruppe zur Wandmontage	Seite
	12

GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN – KABELSCHELLE


separate Kabelschellen	Seite
	19


Kabelschellen OMEGA, Kabelschellen DOBRMAN	Seite
	20, 21


GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN – BRANDSCHUTZDOSEN

Elektroinstallationsdose KSK	Seite
	92 - 96

GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN – KABELLEITER

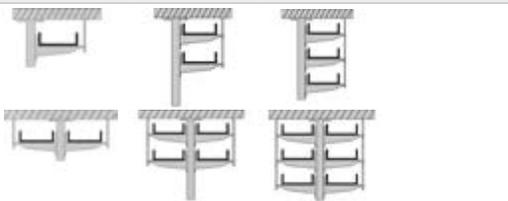Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von Deckenprofilen und Gewindestangen	Seite
	13

Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von Gewindestangen	Seite
	14

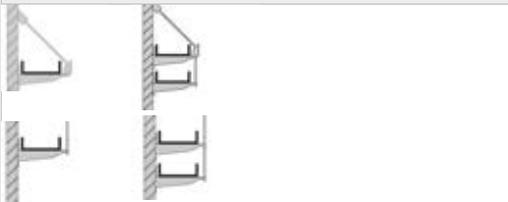
Baugruppe zur Wandmontage	Seite
	15

Steigende Kabelleiter	Seite
	16, 17

Tragprofile mit PKC1	Seite
	18

Brandschutzdose	Seite
	91


Verbindung der genormten Brandschutzrinne KZ – JUPITER

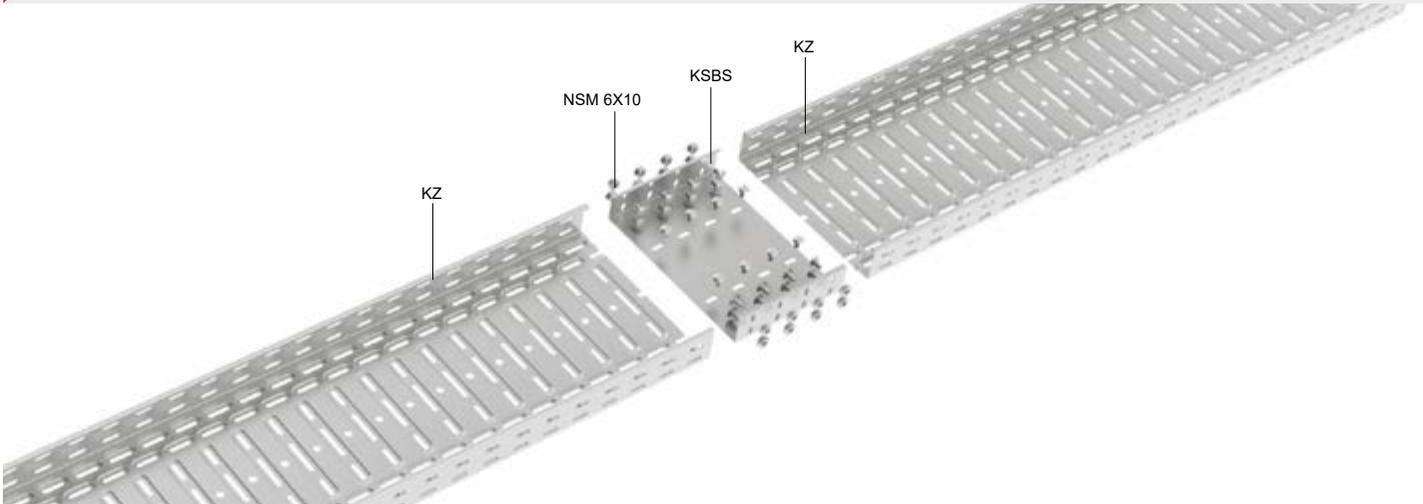

Die Verbindung der Kabelrinne KZ erfolgt mit dem Verbindungsstück KSBS und Schrauben NSM 6X10 (Seite 143). Die Anzahl der Schrauben ist abhängig vom Typ des Verbindungsstücks KSBS (siehe Seite 102).

Typ des Verbindungsstücks	Breite der Kabelrinnen	Anzahl der Schrauben für Verbindung
KSBS	50 - 150 mm	16 St. NSM 6X10
KSBS	200 - 300 mm	24 St. NSM 6X10

Verbindung der genormten Brandschutzleiter KL

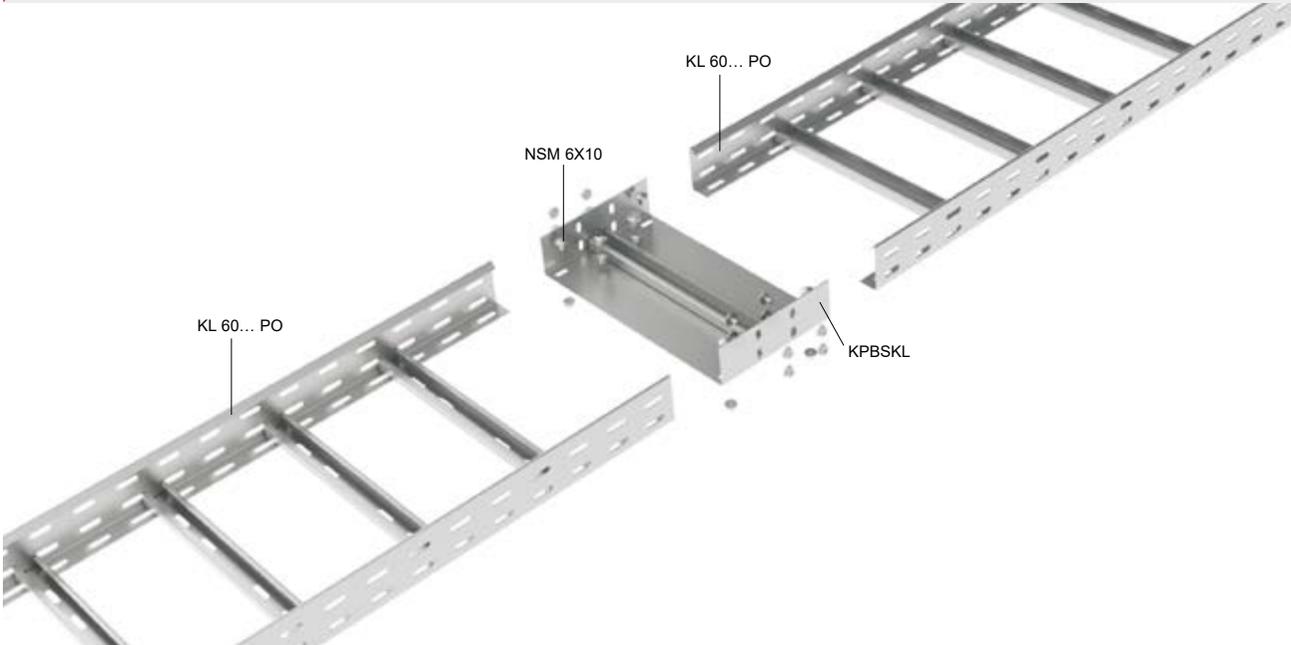

Die Verbindung der Kabelleiter erfolgt mit dem Verbindungsstück KPBSKL (S. 123) und 12 NSM Schrauben 6X10 (S. 143).


Typ des Verbindungsstücks	Breite der Kabelleiter	Anzahl der Schrauben für Verbindung
KPBSKL	150 - 400 mm	12 St. NSM 6X10

Kabelrinnen JUPITER – KZ Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von SPS-Hängestielen

10 kg



Belastung zur Verankerung		
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPO 10	236 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.

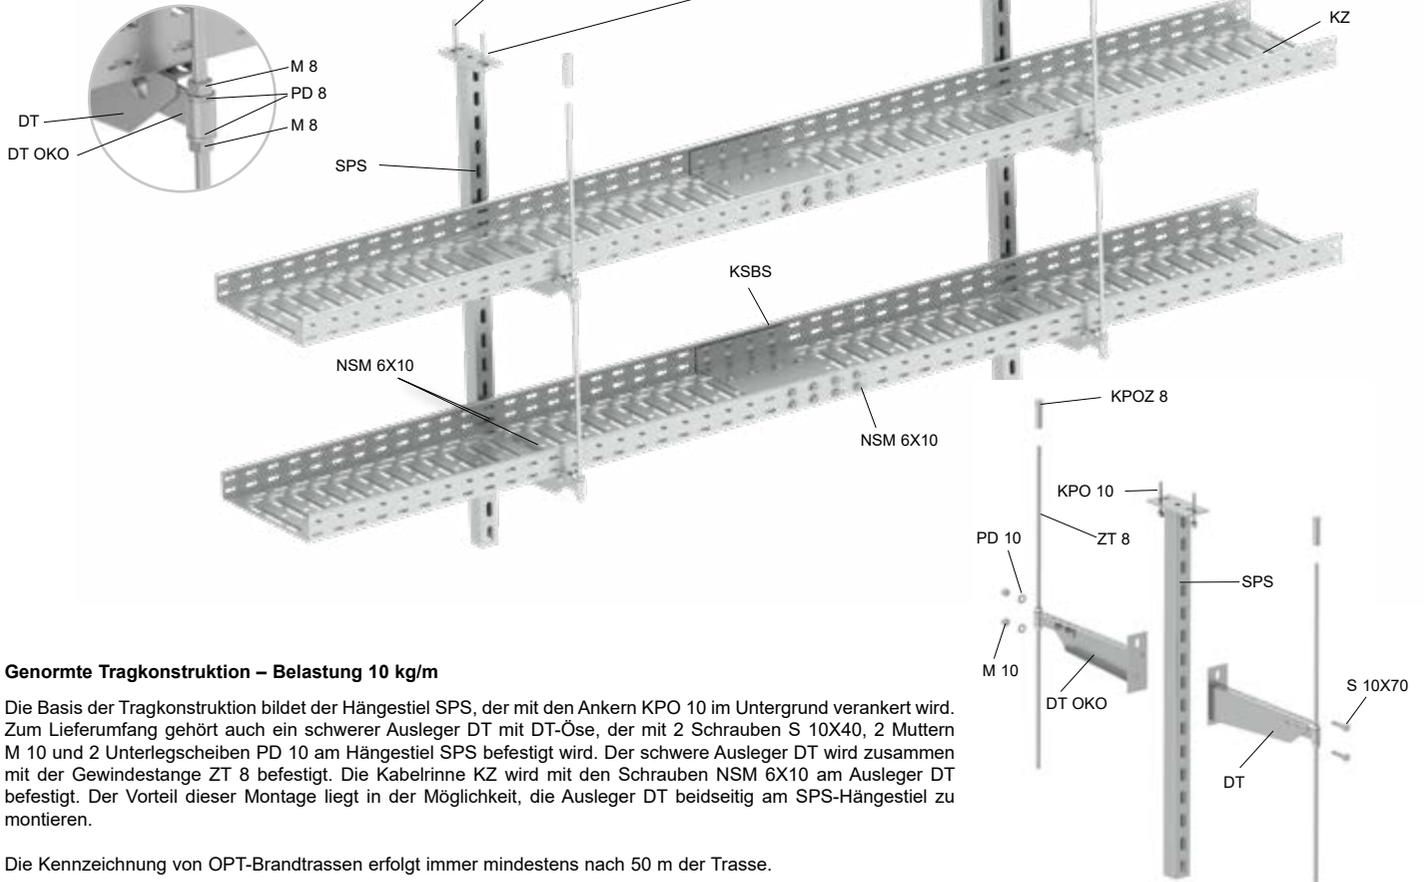

Genormte Tragkonstruktion – Belastung 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet der Hängestiel SPS, der mit den Ankern KPO 10 im Untergrund verankert wird. Zum Lieferumfang gehört auch ein schwerer Ausleger DT mit DT-Öse, der mit 2 Schrauben S 10X40, 2 Muttern M 10 und 2 Unterlegscheiben PD 10 am Hängestiel SPS befestigt wird. Der schwere Ausleger DT wird zusammen mit der Gewindestange ZT 8 befestigt. Die Kabelrinne KZ wird mit den Schrauben NSM 6X10 am Ausleger DT befestigt. Der Vorteil dieser Montage liegt in der Möglichkeit, die Ausleger DT beidseitig am SPS-Hängestiel zu montieren.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 300 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,5 mm

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

					Seite
ZT 8	1	1	2	2	139
KPO 10	2	2	2	2	141
KPOZ 8	1	1	2	2	141
SPS	1	1	1	1	131
DT	1	2	2	4	131
DT OKO	1	2	2	4	131
S 10X40	2	4	-	-	140
S 10X70	-	-	2	4	140
M 8	2	4	4	8	140
M 10	2	4	2	4	140
PD 8	2	4	4	8	140
PD 10	2	4	2	4	140
NSM 6X10	2	4	4	8	143

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-130-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R




Kabelrinnen JUPITER – KZ Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen MP 41X21

10 kg



Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

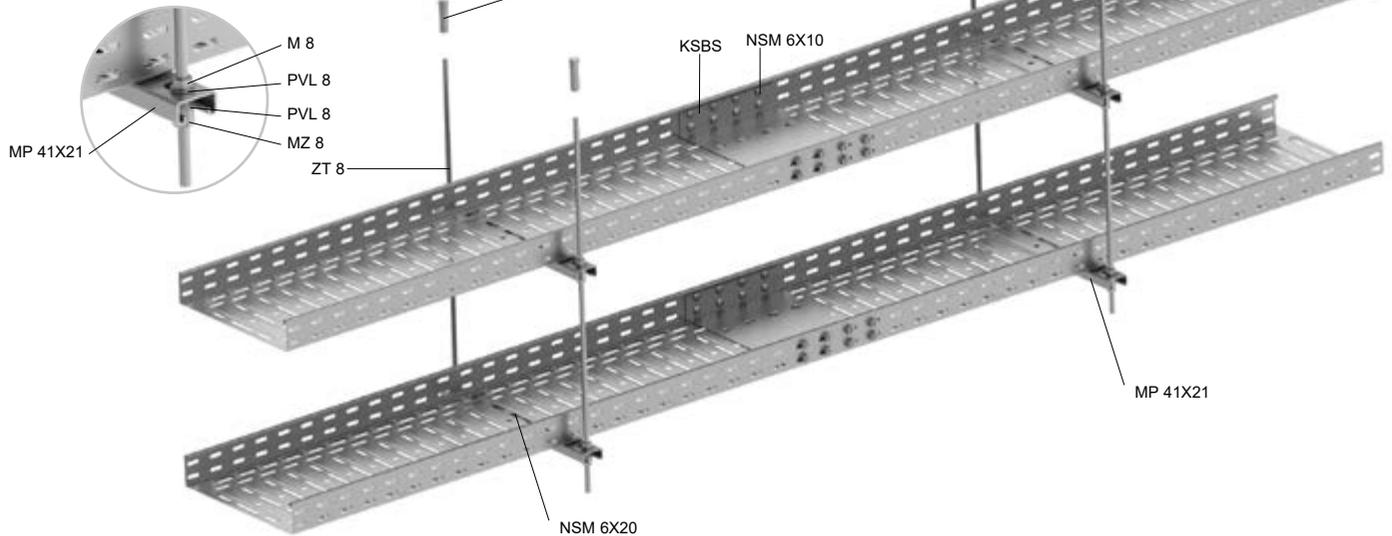

Genormte Tragkonstruktion – Belastung 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion ist das Montageprofil MP 41X21, das auf Gewindestangen ZT 8 montiert ist. Die Gewindestangen werden mit KPOZ-Ankern am Untergrundmaterial befestigt. Das Montageprofil wird auf der Oberseite mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8, auf der Unterseite mit MZ 8-Muttern und Unterlegscheiben PVL 8 an den Gewindestangen befestigt. Die Rinne wird mit der Schraube NSM 6X20 und der Unterlegscheibe PVL 6 am Montageprofil befestigt.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 300 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,5 mm

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

	Liste der Produkte für einen Montagepunkt			Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	2	4	6	140
MZ 8	2	4	6	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-220-10-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R






GENORMTE
NIGHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Kabelrinnen JUPITER – KZ Baugruppe zur Wandmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 10	236 kg/St.

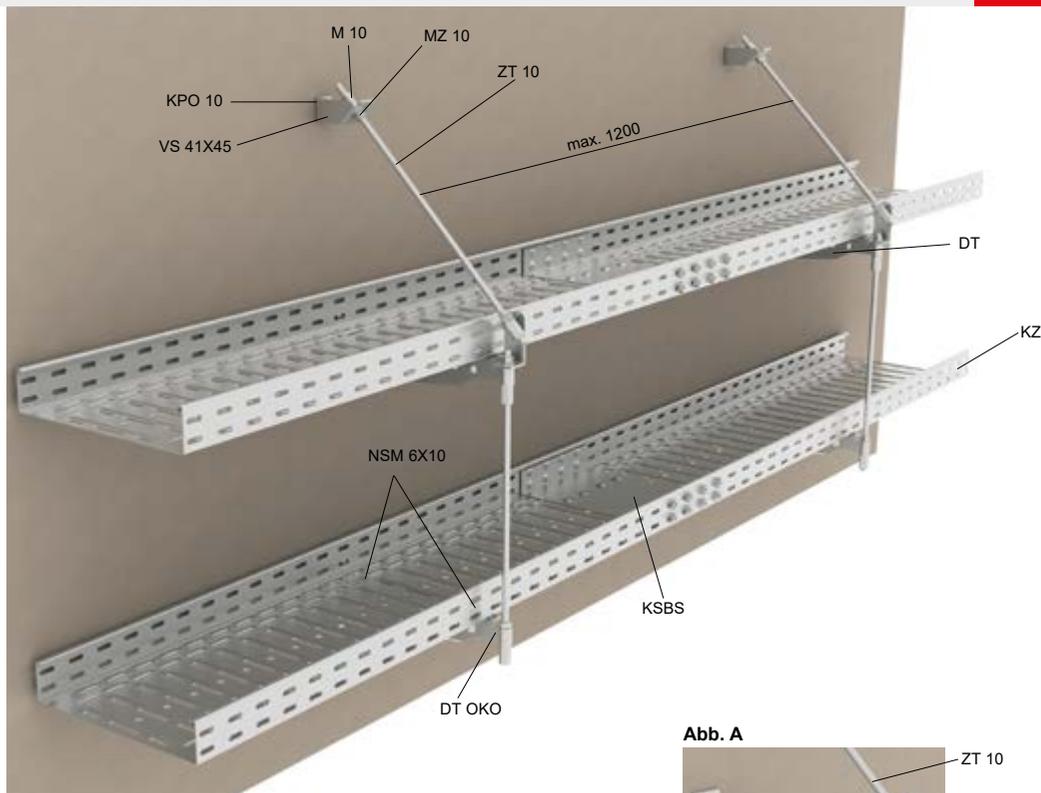

Genormte Tragkonstruktion – Belastung 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion ist der Ausleger DT mit der Sicherungsöse DT OKO. Der Ausleger DT wird mit den Ankern KPO 10 im Untergrundmaterial verankert. Durch die Sicherungsöse DT OKO wird die Gewindestange ZT 10 gesteckt und durch eine MZ 10 Mutter von der Oberseite sowie eine MZ 10 Mutter / PD 10 Unterlegscheibe von der Unterseite gesichert. Die obere Trasse muss mit einer Gewindestange und zwei Montageteilen VS 41X45 in einem Winkel von 45° an der Wand befestigt werden. Die Kabelrinne KZ wird mit den Schrauben NSM 6X10 am Ausleger DT befestigt.

Bei einer einfachen Trasse wird das Montagestück VS 41X45 mit der Schraube S 10X50, der Mutter MZ 10 und den Unterlegscheiben PD 10 am Bügel am Ende des Auslegers DT + DT OKO befestigt (siehe Abb. A).

Die Enden der Gewindestangen können an der Decke statt an der Wand verankert werden. Bei der Verankerung von ZT an der Decke kann DT verwendet und die freien Enden mit den Teilen ZT 10 und ZVB 1.5 gesichert werden, die in einem Abstand von maximal 100 mm vom freien Ende von DT montiert werden (siehe Abbildung B).

Abb. A


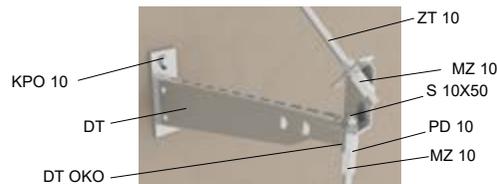


Abb. B

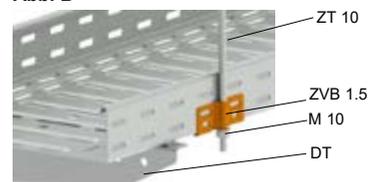

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 300 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,5 mm

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

					Seite
ZT 10	1	2	1	2	139
KPO 10	3	5	2	4	141
KPOZ 10	-	-	1	1	141
DT	1	2	1	2	131
DT OKO	1	2	1	2	131
VS 41X45	2	2	-	-	135
ZVB 1.5	-	-	1	2	135
S 10X50	1	-	-	-	140
M 10	3	4	1	2	140
PD 10	2	4	2	4	140
MZ 10	3	4	-	-	140
NSM 6X10	2	4	2	4	143

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-130-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

REGISTRIERT



Kabelleitern JUPITER – KL 60...Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von SPS-Hängestielen

kg
20


GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

Belastung zur Verankerung		
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPO 10	236 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.

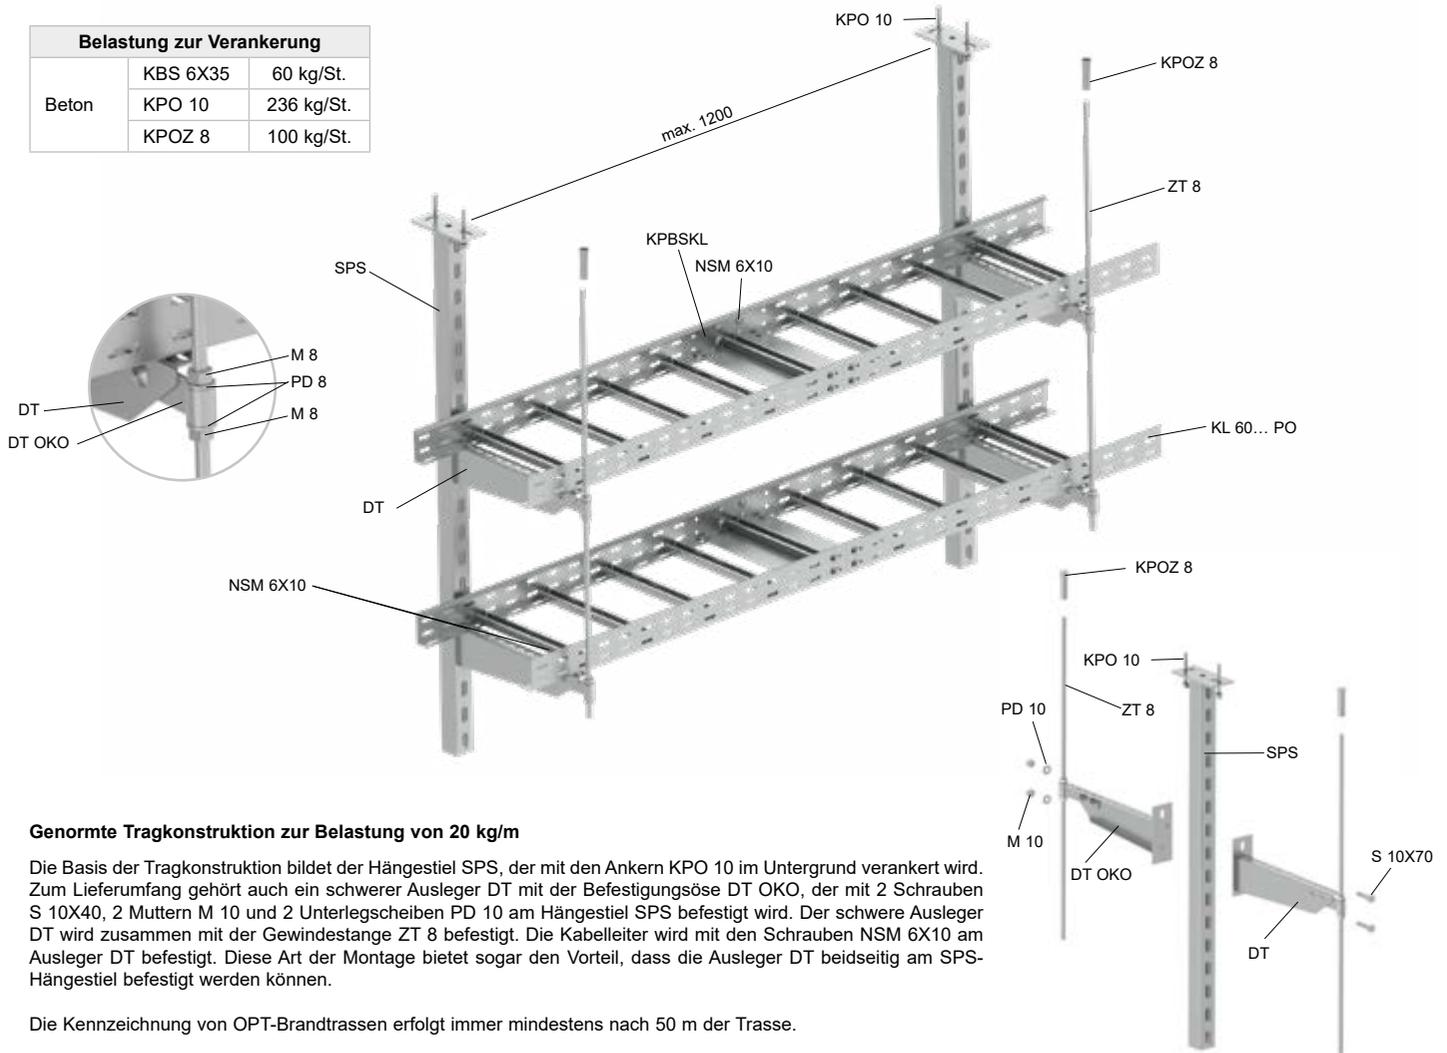

Genormte Tragkonstruktion zur Belastung von 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet der Hängestiel SPS, der mit den Anker KPO 10 im Untergrund verankert wird. Zum Lieferumfang gehört auch ein schwerer Ausleger DT mit der Befestigungsöse DT OKO, der mit 2 Schrauben S 10X40, 2 Muttern M 10 und 2 Unterlegscheiben PD 10 am Hängestiel SPS befestigt wird. Der schwere Ausleger DT wird zusammen mit der Gewindestange ZT 8 befestigt. Die Kabelleiter wird mit den Schrauben NSM 6X10 am Ausleger DT befestigt. Diese Art der Montage bietet sogar den Vorteil, dass die Ausleger DT beidseitig am SPS-Hängestiel befestigt werden können.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelleiter	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 400 mm
Blechstärke der Kabelleitern	1,5 mm

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

					Seite
ZT 8	1	1	2	2	139
KPO 10	2	2	2	2	141
KPOZ 8	1	1	2	2	141
SPS	1	1	1	1	131
DT	1	2	2	4	131
DT OKO	1	2	2	4	131
S 10X40	2	4	-	-	140
S 10X70	j-	-	2	4	140
M 8	2	4	4	8	140
M 10	2	4	2	4	140
PD 8	2	4	4	8	140
PD 10	2	4	2	4	140
NSM 6X10	2	4	4	8	143

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-238-14-AUNS; FR-130-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

REGISTER





GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Kabelleitern – KL 60...Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen MP 41X21

kg
20



Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

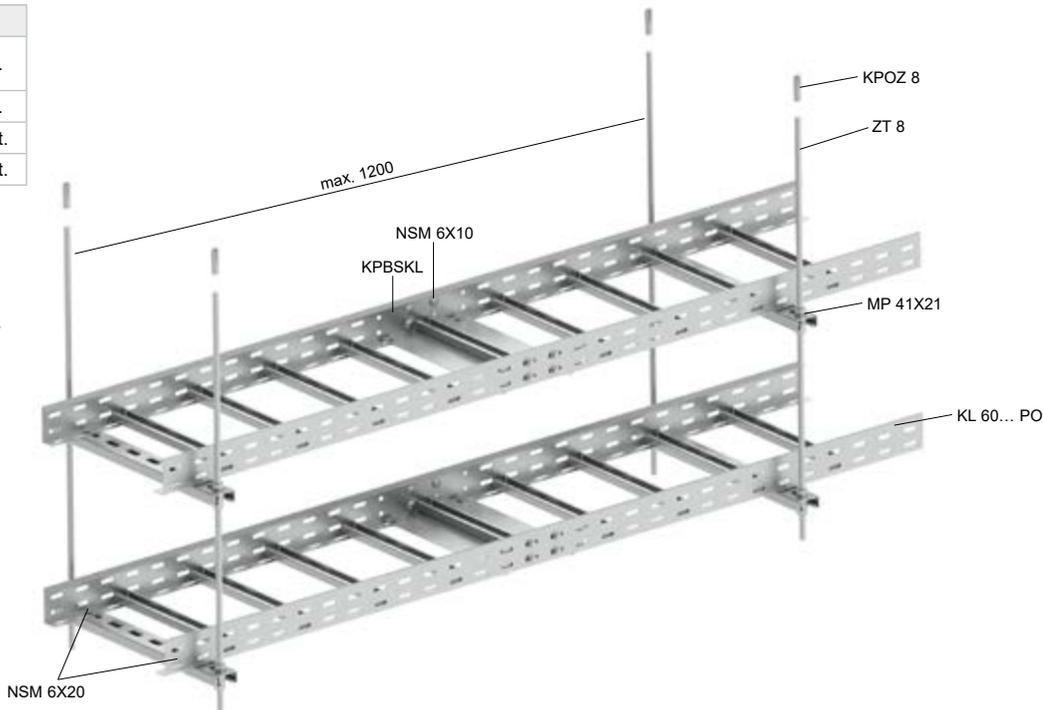

Genormte Tragkonstruktion zur Belastung von 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion ist das Montageprofil MP 41X21, montiert auf Gewindestangen ZT 8. Die Gewindestangen sind mit KPOZ-Ankern am Untergrundmaterial verankert. Das Montageprofil wird auf die Gewindestangen mit Muttern M8 und Beilagscheiben PVL 8 montiert. Die Kabelleiter wird mit der Schraube NSM 6X20 und der Unterlegscheibe PVL 6 am Montageprofil befestigt.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelleiter	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 400 mm
Blechstärke der Kabelleitern	1,5 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-130-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

REGISTER



Kabelleitern – KL 60... PO Baugruppe zur Wandmontage





GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 10	236 kg/St.

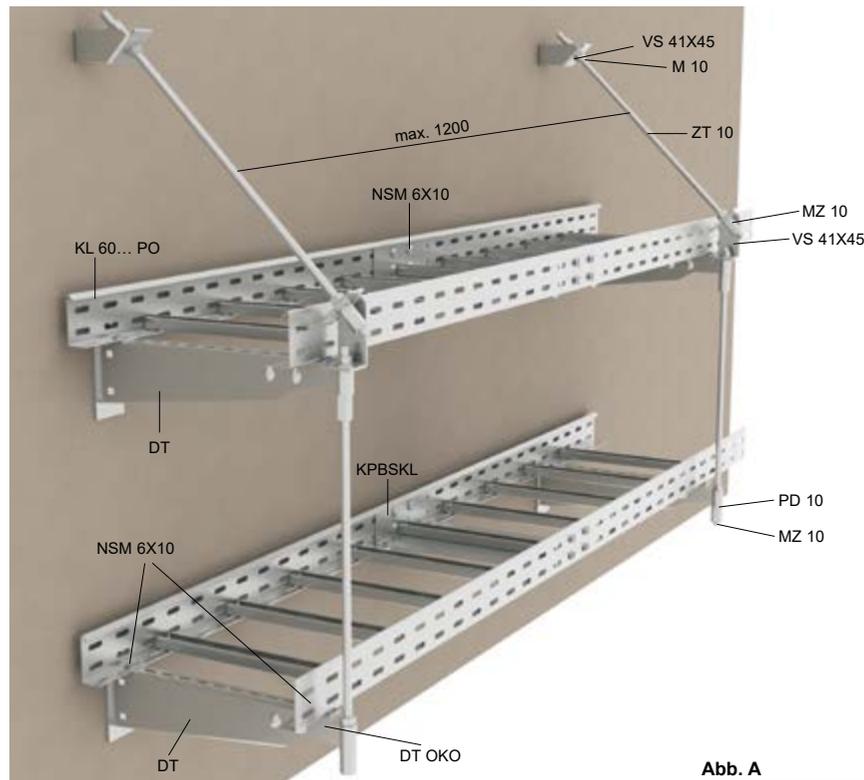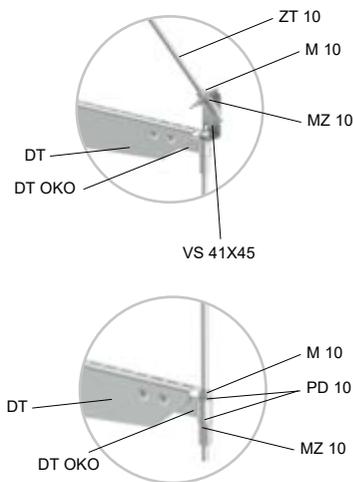

Genormte Tragkonstruktion zur Belastung von 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion ist der Ausleger DT mit der Sicherungsöse DT OKO. Der Ausleger DT wird mit den Ankern KPO 10 im Untergrundmaterial verankert. Durch die Sicherungsöse DT OKO wird die Gewindestange ZT 10 gesteckt und durch eine MZ 10 Mutter von der Oberseite sowie mittels einer MZ 10 Mutter / PD 10 Unterlegscheibe von der Unterseite gesichert. Die obere Trasse muss mit einer Gewindestange und zwei Montageteilen VS 41X45 in einem Winkel von 45° an der Wand befestigt werden. Die Kabelleiter wird mit den Schrauben NSM 6X10 am Ausleger DT befestigt.

Bei einer einfachen Trasse wird das Montagestück VS 41X45 mit der Schraube S 10X50, der Mutter MZ 10 und den Unterlegscheiben PD 10 am Bügel am Ende des Auslegers DT + DT OKO befestigt (siehe Abb. A).


Die Enden der Gewindestangen können an der Decke statt an der Wand verankert werden. Bei der Verankerung von ZT 10 an der Decke kann DT verwendet und die freien Enden mit den Teilen ZT 10 und ZVB 1.5 gesichert werden, die in einem Abstand von maximal 100 mm vom freien Ende von DT montiert werden (siehe Abbildung B).

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Abb. A



Abb. B

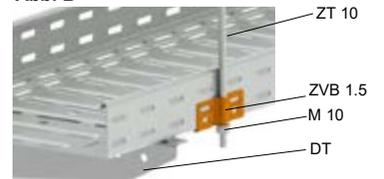

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelleitern	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 400 mm
Blechstärke der Kabelleitern	1,5 mm

	Liste der Produkte für einen Montagepunkt				Seite
ZT 10	1	2	1	2	139
KPO 10	3	5	2	4	141
KPOZ 10	-	-	1	1	141
DT	1	2	1	2	131
DT OKO	1	2	1	2	131
VS 41X45	2	2	-	-	135
ZVB 1.5	-	-	1	2	135
S 10X50	1	-	-	-	140
M 10	3	4	1	2	140
PD 10	2	4	2	4	140
MZ 10	3	4	-	-	140
NSM 6X10	2	4	2	4	143

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-156-12-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

REGISTER




GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Kabelleitern – KL 60...Baugruppe von Kabelleitern – vertikaler Einbau, steigende Trasse



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 8	187 kg/St.

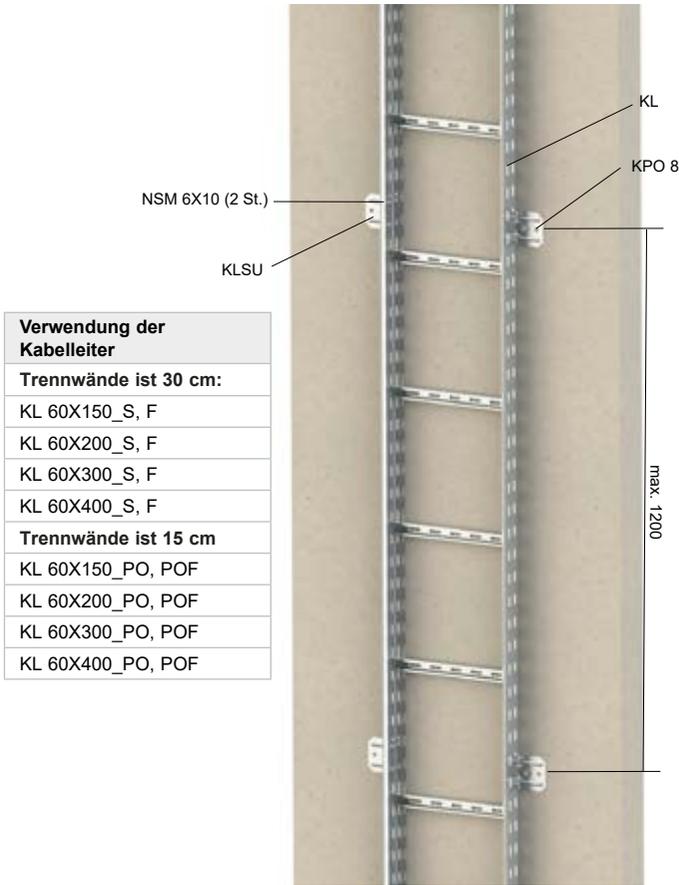

Verwendung der Kabelleiter
Trennwände ist 30 cm:
KL 60X150_S, F
KL 60X200_S, F
KL 60X300_S, F
KL 60X400_S, F
Trennwände ist 15 cm
KL 60X150_PO, POF
KL 60X200_PO, POF
KL 60X300_PO, POF
KL 60X400_PO, POF

Genormte Tragkonstruktion zur Belastung von 20 kg/m

Die Kabelleiter wird mit KLSU-Halterungen, die mit Schrauben NSM 6X10 an der Seitenwand der Leiter mit einer maximalen Spannweite von 1200 mm montiert werden, am Untergrundmaterial befestigt. Die eigentliche Installation am Untergrundmaterial erfolgt dann mit KPO 8 Ankern.

Das in der Kabelleiter verlegte Kabel muss mindestens alle 300 mm mit PKC1-Bügelgeschellen mechanisch befestigt werden. Wenn die Länge der steigenden Kabeltrasse größer als 3500 mm ist, muss ein Entlastungsbogen erstellt oder die KPS Zugentlastung verwendet werden (Seite 17).

In die PKC1-Bügelgeschellen können für aufsteigende Trassen maximal 3 Kabel mit Funktionserhalt bei Brand eingelegt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängpunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Abstand einzelner Trassen voneinander	100 mm (minimaler Abstand zur Positionierung des KPS-Deckels)
Kantenhöhe der Kabelleiter	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 400 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
KLSU	2	135
KPO 8	2	141
NSM 6X10	4	143
PKC1	entsprechend der Anzahl der Kabel	138

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.



Die durch die Kabelleiter KL 60X... S (F) gebildete Steigetrasse versteht sich im Sinne der Normen als eine Halterung für einzelne Kabel. Die Verbindung der Kabelleitern erfolgt durch das Verbindungsstück S 60X200. Die Befestigung der Kabel mit einzelnen Schellen alle 300 mm wird als genormte Tragkonstruktion verstanden. Da die Steigstrecke Teil einer nicht genormten Tragkonstruktion sein kann, ist es immer notwendig, Kabel von Herstellern zu verwenden, die für die Installation auf einem nicht genormten Teil der Kabeltrasse zertifiziert sind. Beim Übergang zum steigenden Teil muss die Trasse verankert werden.

KPS – Ersatz für Entlastungsbogen

Anstelle des Entlastungsbogens kann auch die KPS Zugentlastung verwendet werden (S. 127).

Bei Verwendung der KPS Zugentlastung reduziert sich die Feuerwiderstandsklasse auf 60 Minuten.

Entlastungsbogen

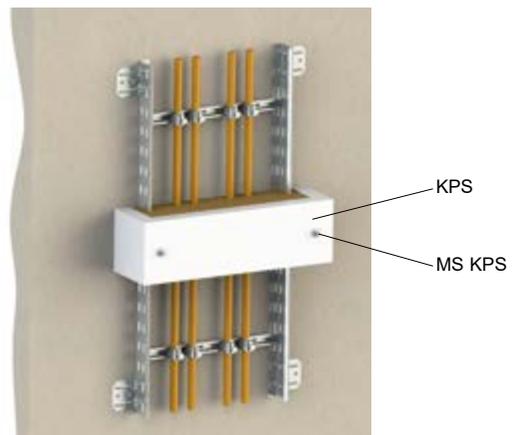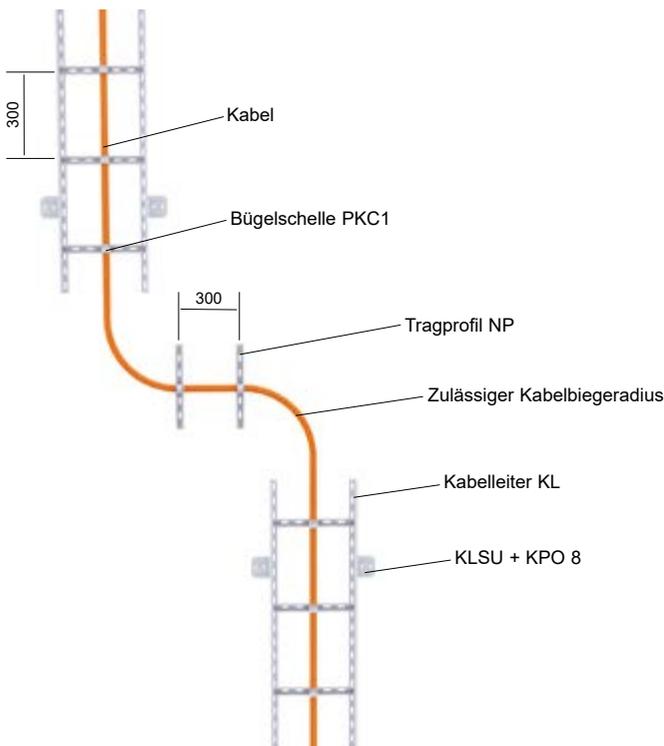

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

Steigetrasse

REGISTER



KPS Zugentlastung bis zu einer Kabelleiterbreite von 400 mm


T
kg
20

GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

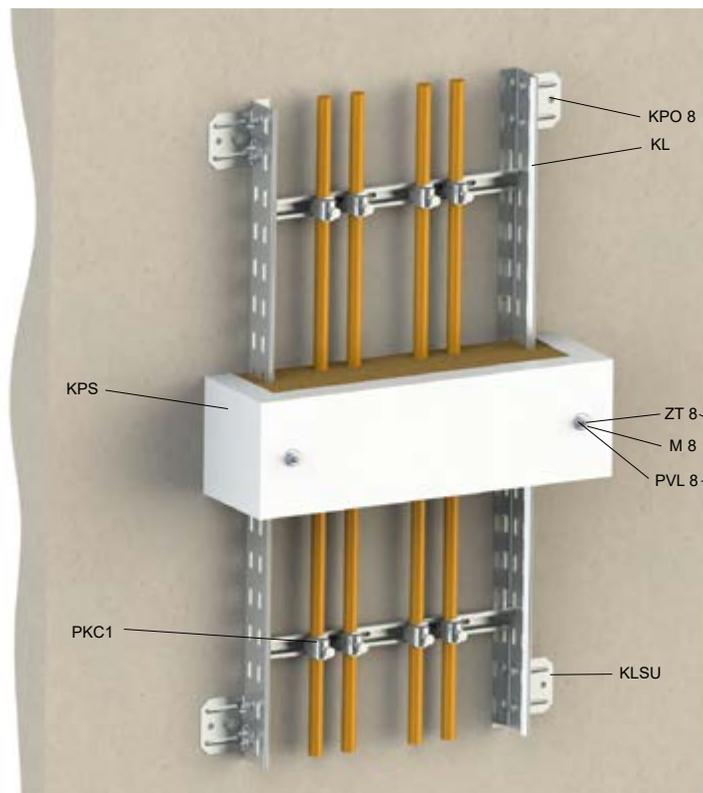**Genormte Tragkonstruktion**

Die Abdeckung der KPS Zugentlastung wird mit Gewindestangen ZT 8, Unterlegscheiben PVL 8, Muttern M8 und Anknern KPOZ 8 (Montageset MS KPS) am Untergrundmaterial befestigt. KPS schafft einen thermischen Schutz der Schellen (PKC1, OMEGA, DOBRMAN, 67xx_PO), in denen das Kabel befestigt ist, und erfüllt so seine mechanische Funktion auch unter Brandbedingungen. Damit die KPS Zugentlastung ihre Funktion sicher erfüllen kann, muss sie an aus Kabelleitern bestehenden Steigtrassen mit OMEGA-, DOBRMAN- oder 67xx_PO-Schellen, mindestens alle 3,5 m montiert werden. Die Abdeckung wird symmetrisch zur Achse des Stegs der Kabeltrasse positioniert. Sie erfüllt nicht die Funktion einer Brandabschottung. Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.


Die KPS Zugentlastung kann als Ersatz für einen Entlastungsbogen verwendet werden.

Sie kann auch für separate Kabelschellen Typ 67xxPO, OMEGA, DOBRMAN-Schellen und für PKC1-Bügelschellen in NP-Trägerprofilen verwendet werden.

Beschreibung der Montage

Befestigen Sie die Kabel mit Schellen an jedem Steg. Bohren Sie Löcher in die Wand entsprechend dem Lochabstand in der KPS Abdeckung und setzen Sie die Dübel in diese ein. Installieren Sie Gewindestangen in diese Verankerung. Setzen Sie die KPS Abdeckung auf und ziehen Sie diese mit Muttern und Unterlegscheiben leicht an. Legen Sie eine Schicht der Isolierwatte nach der anderen ein. Dichten Sie die Kabel immer sorgfältig mit Isolierwatte ab. Ziehen Sie nun die Mutter für die Abdeckung fest an und streifen Sie den Bereich um die Kabel und die Kanten der Isolierwatte vorsichtig mit der mitgelieferten Spachtel ab.

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
KPS	1	127
MS KPS	1	127
PKC1	entsprechend der Anzahl der Kabel	138



MS KPS – Montageset – wird separat bestellt

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-238-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E60, P60-R, PS60	E60, P60-R, PS60



Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205


Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R Steigtrassen

REGISTER

Bügelschellen (PKC1) für Profilschiene Decken- und Wandmontage


 durch verlegte
Kabel


Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 6	100 kg/St.
Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X45	4 kg/St.

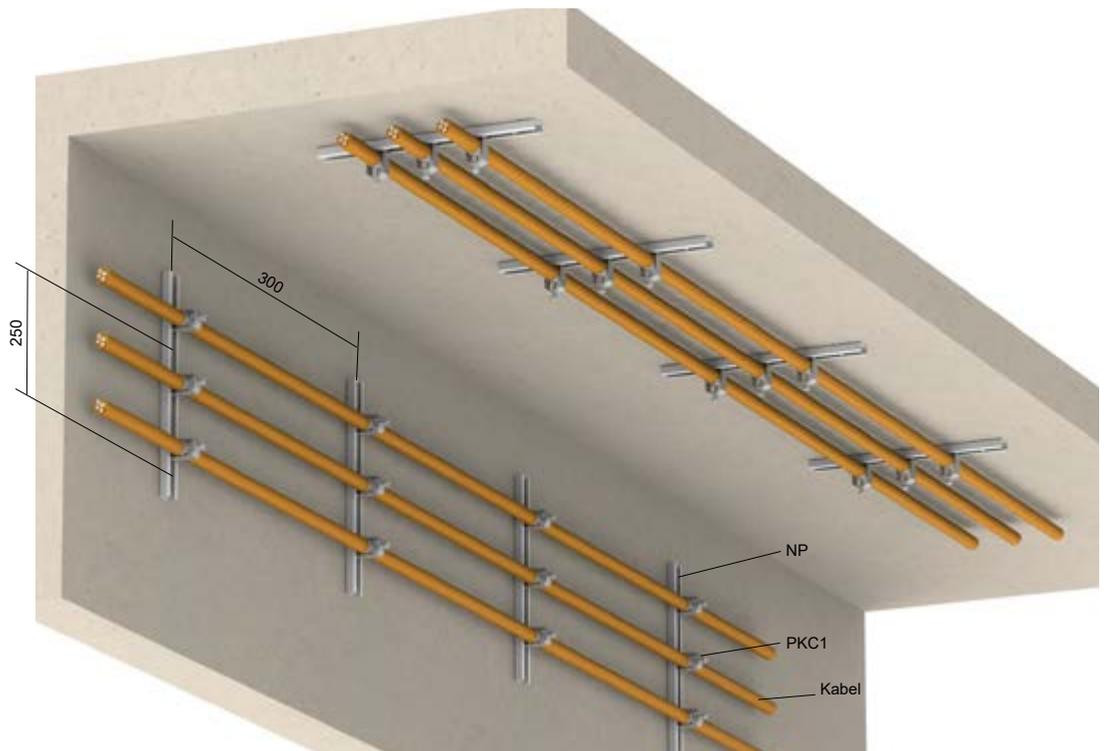

Genormte Tragkonstruktion

Grundlage der Tragkonstruktion sind Montageprofile vom Typ NP. Der Ankerungsabstand der Profile beträgt max. 250 mm. Die Verankerung erfolgt mit Ankern KPO 6 oder Betonschrauben SB 6.3X35. Mit PKC1-Bügelschellen werden Kabel an einzelnen Profilen befestigt. In einer PKC1-Bügelschelle können max. 3 Kabel mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand positioniert werden.

Aufgrund einer Prüfung, gemäß CSN 73 0895, ist es möglich, diese Trasse für vertikale (aufsteigende) Trassen zu verwenden. Bei einer steigenden Kabeltrasse länger als 3500 mm muss ein Entlastungsbogen erstellt oder die KPS Zugentlastung verwendet werden. Für eine umfassendere Montage können Sie unter Einhaltung aller oben genannten Bedingungen das Profil NP 30X15X1.20 verwenden. NP 30X15X1.20 kann auf jede beliebige Länge zugesägt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 250 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel (max. 3 Kabel in einer Schelle)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
NP (NP 30X15X1.20)	1	134
KPO 6	2	141
PKC1	nach Kabeldurchmesser	138

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205



Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

 Steigetrassen

Separate Kabelschellen 67xx_PO Kabelschellenset – Wand- oder Deckenmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X45	4 kg/St.
Blech	STP 4.2X13	2 kg/St.
Nageln	KHB, KHO	durch verlegtes Kabel

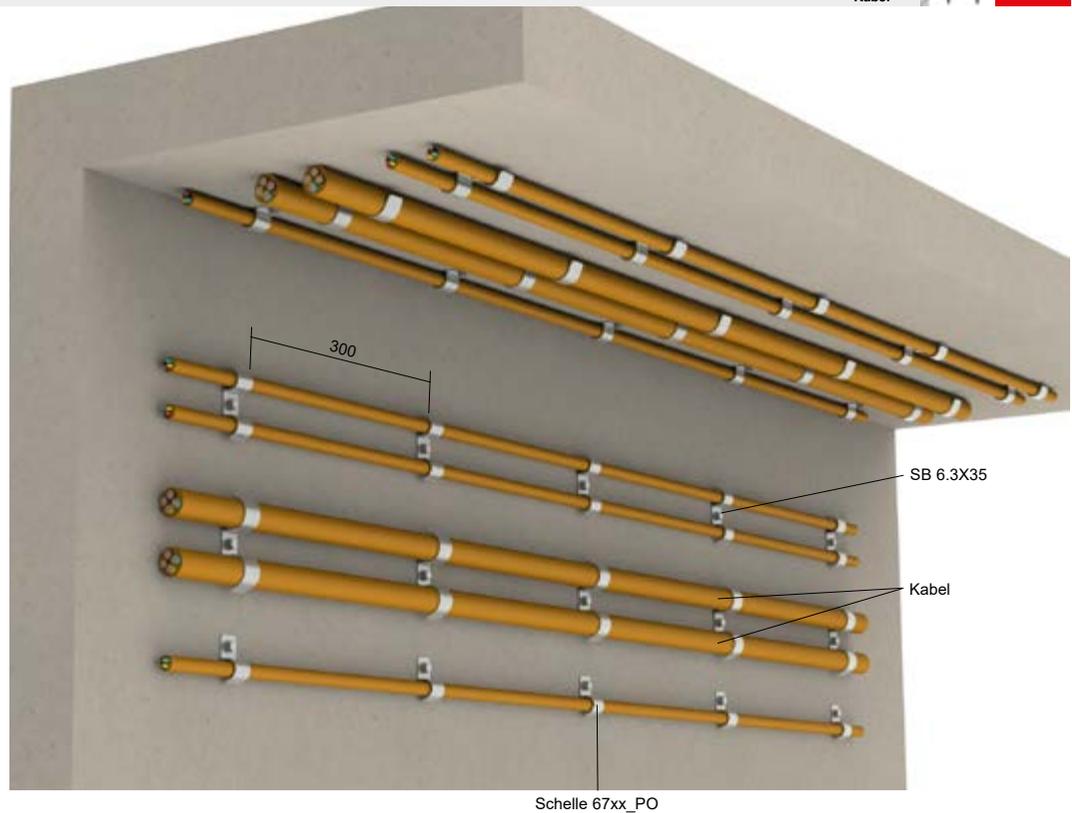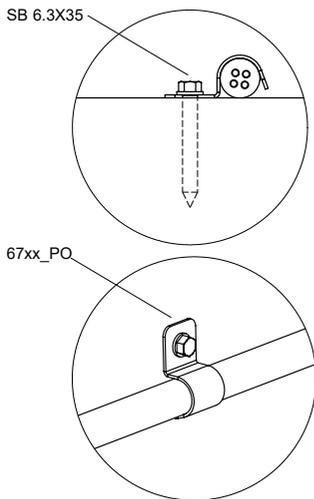

Schelle 67xx_PO

Genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion besteht aus Schellen der Serie 6706-6725, die mit feuerfesten Betonschrauben SB 6.3X35 oder SB 6.3X45 am Untergrund befestigt werden. Schrauben werden in vorgebohrte 5 mm Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschraubt. Die Größe der Schellen muss auf den Durchmesser des verlegten Kabels abgestimmt sein. In einer einseitigen Schelle kann nur ein Kabel des entsprechenden Durchmessers installiert werden, in einer Doppelschelle können zwei Kabel des entsprechenden Durchmessers installiert werden. Die Schellen des Typs 6706-6725 werden mit einer Schraube montiert, um eine Trasse für zwei Kabel unterschiedlichen Durchmessers zu schaffen. Die Schellen können auch für Steigtrassen verwendet werden. Bei einer steigenden Kabeltrasse länger als 3500 mm muss ein Entlastungsbogen erstellt oder die KPS Zugentlastung verwendet werden.

Zur Verankerung am Trapezblech dient die Schraube STP 4.2X13. Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Anker mit einer Betonschraube SB 6.3X45 oder einer KVP-Schraube verwendet. Schellen ohne Bohrung (POBD) können mit geeigneten Nägeln befestigt werden. Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Erklärung der Konfigurationen


- PO, POGMT – einseitige Schellen mit Bohrung Ø 6 mm
- POBD – einseitige Schellen ohne Bohrung (zum Nageln)
- 6716ED_PO, POGMT – Doppelschellen mit Bohrung Ø 6 mm

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 300 mm
maximale Belastung	Nur ein Kabel je Schelle

Liste der Produkte für einen Montagepunkt			
			Seite
67xx_PO, POGMT, POBD	1	-	136
6716ED_PO, POGMT	-	1	136
SB 6.3X35 (Beton, massives Mauerwerk)	1	1	142
STP 4.2X13 (Blech)	1	1	143
KHP 8X38 + SB 6.3X45 (Porenbeton)	1	1	142

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

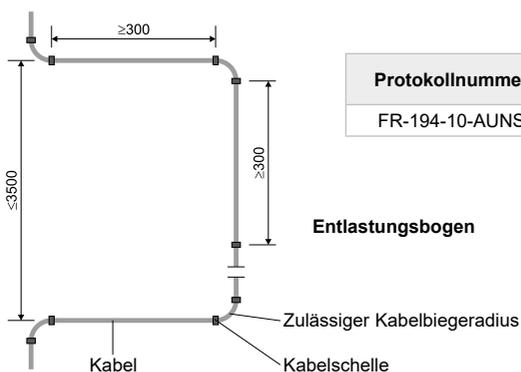

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-194-10-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90



Installation von zwei Schellen unter einer Schraube



Möglichkeit Nageln (S. 150)

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

Steigtrassen

GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

REGISTER

Kabelschellen OMEGA 52xx Baugruppe von OMEGA-Kabelschellen – Decken- und Wandmontage






durch verlegte
Kabel



Belastung zur Verankerung

Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X45	4 kg/St.

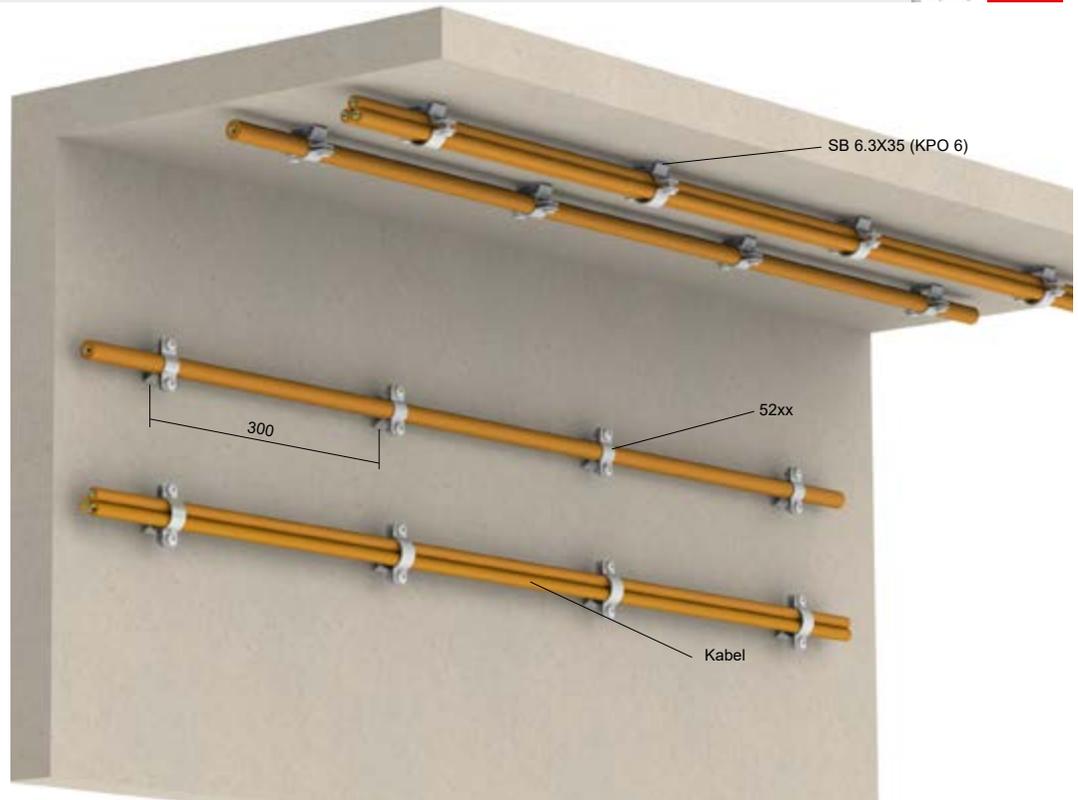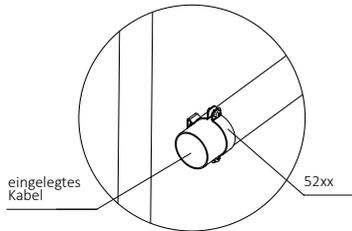

Genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion bilden Schellen des Typs OMEGA 52xx, die in einem Abstand von 300 mm mit den Schrauben SB 6.3X35 im Untergrund verankert werden. Betonschrauben werden in vorgebohrte Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschraubt. Zur Befestigung der Schellen kann ebenfalls der Anker KPO 6 verwendet werden. Die Verankerung der OMEGA-Schellen kann auch an Gewindestangen erfolgen. Diese Positionierung ist von Vorteil, wenn die tragenden Wände mit einer Wärmedämmung versehen sind. Die Verankerung der Gewindestangen erfolgt durch die Wärmedämmung direkt an der Baukonstruktionen mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall. Aufgrund einer Prüfung, gemäß CSN 73 0895 ist es möglich, diese Trasse für vertikale (aufsteigende) Trassen zu verwenden. Bei einer steigenden Kabeltrasse länger als 3500 mm muss ein Entlastungsbogen erstellt oder die KPS Zugentlastung verwendet werden.

Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer Betonschraube SB 6.3X45 verwendet.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Ankerpunkte	max. 300 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel (max. 3 Kabel in einer Schelle)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
52xx	1	137
SB 6.3X35 (KPO 6)	1	142

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-238-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R



Steigtrassen



Kabelschellen DOBRMAN 52xx D Baugruppe von DOBRMAN-Kabelschellen – Decken- und Wandmontage

durch verlegte
Kabel





GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 6	100 kg/St.
	KPOZ 6 + ZT 6	80 kg/St.
Porenbeton	KHP + SVD	5 kg/St.

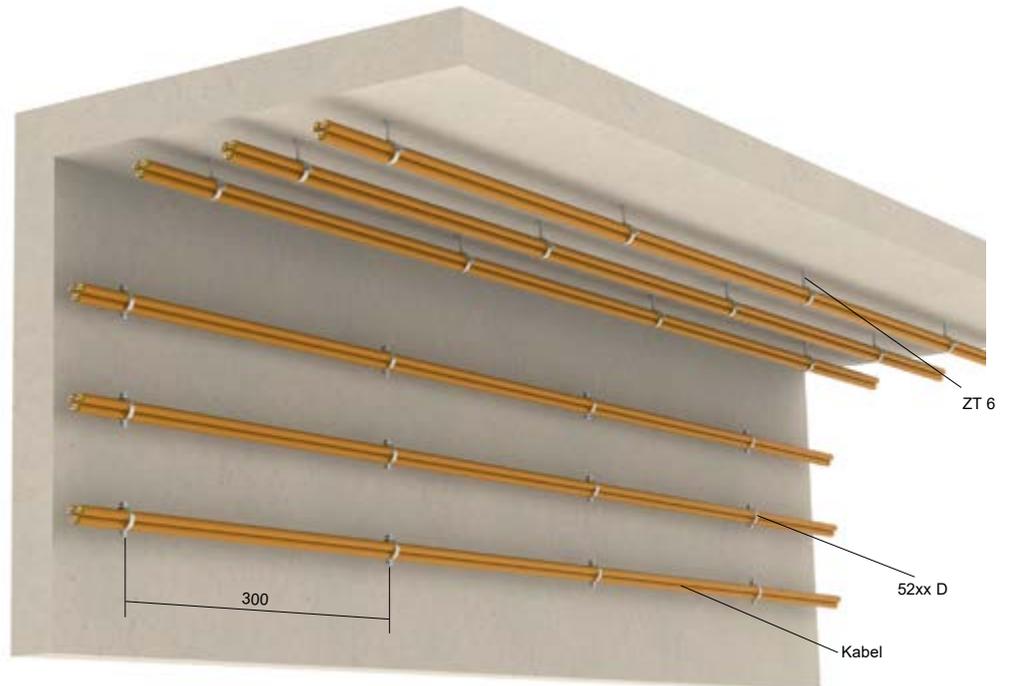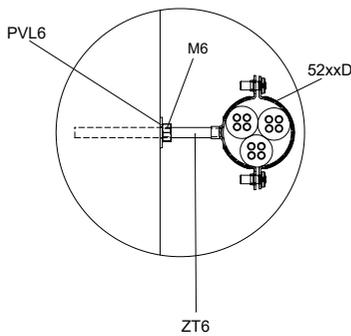

Genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion bilden Schellen des Typs DOBRMAN 52xx D, die in einem Abstand von max. 300 mm voneinander mit ZT 6 oder KPO 6 verankert werden. Die KPO 6 werden dazu in vorgebohrte Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschlagen. Anschließend wird das Kabel in die installierten Schellen verlegt. Aufgrund einer Prüfung, gemäß CSN 73 0895, ist es möglich, diese Trasse für vertikale (aufsteigende) Trassen zu verwenden. Die Verankerung der DOBRMAN-Schellen kann auch an Gewindestangen erfolgen. Diese Positionierung ist von Vorteil, wenn die tragenden Wände mit einer Wärmedämmung versehen sind. Die Verankerung der Gewindestangen erfolgt durch die Wärmedämmung direkt an der Baukonstruktion mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall. Bei einer steigenden Kabeltrasse länger als 3500 mm muss ein Entlastungsbogen erstellt oder die KPS Zugentlastung verwendet werden. Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer SVD-Schraube verwendet.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 300 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel (max. 3 Kabel in einer Schelle)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
52xx D	1	137
KPO 6	1	141
KPOZ 6 + ZT 6	1	141 + 139
PVL 6	1	140
SVD 30 (SVD 40)	1	143
M 6	1	140

Freigegebene Kabelhersteller:

Für genormte Kabeltragkonstruktionen können Kabel aller Hersteller mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand verwendet werden.

Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel	Klassifizierung [min] – Datenkabel
FR-270-16-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	E90, P90-R, PS90	E90, P90-R, PS90

Zertifizierung gemäß: ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

Steigtrassen

REGISTER

**NICHT GENORMTE
TRAGKONSTRUKTIONEN**
BAUGRUPPEN



NICHT GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN – KABELRINNE, -LEITER, GITTER Rinne usw.

Baugruppe zur Montage an der Decke oder der Dachkonstruktion mit Verwendung von Deckenprofilen	Seite	Baugruppe zur Wand-, Decken- und Bodenmontage	Seite
	33 , 35 , 36 , 46 , 49 , 54 , 61		27-29 , 39 , 40 , 50 , 34 , 48 , 55 , 58 , 59 , 67 , 68 , 72
Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von Gewindestangen	Seite		
	30 - 32 , 41 - 45 , 47 , 51 - 53 , 70 , 74 , 75 , 60 , 64 , 69		
steigende Kabelleiter, Gitterrinne	Seite		
	62 , 63 , 71		

NICHT GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN – BRANDSCHUTZDOSEN

Elektroinstallationsdose KSK	Seite	Brandschutzdose	Seite
	92 - 96		91

NICHT GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN

		Seite			Seite
Stahlrohre, halogenfreie starre Rohre		81 - 83	Kabelschellen OMEGA, DOBRMAN		78 , 79
Elektroinstallationskanäle, Brüstungskanäle		86 , 87	Sammelhalter SD 2		80
separate Kabelschellen		77	Tragprofile, Tragschienen		84 , 85
			Gewindestangen		88

Nicht genormte Tragkonstruktionen

GENORMTE KONSTRUKTIONEN

KOPOS KOLÍN a.s. ist bestrebt, den Kundenbedürfnissen in Bezug auf den Preis entgegenzukommen und bietet preisgünstige feuerbeständige Systeme an. Um die Kosten für die Anschaffung einer feuerbeständigen Trasse zu reduzieren, können Bleche mit einer geringeren Dicke als in der Norm festgelegt und einer ausgefeilteren Form der Kabelrinne und des Verankerungssystems verwendet werden. Die Norm ermöglicht eine Prüfung dieser Strecken, die dann als nicht genormte Trassen bezeichnet werden.

Zu nicht genormten Trassen gehören z.B. Trassen, die durch Kabelrinnen Mars und Jupiter, mit integrierten Verbindungen und in den Blechstärken von 0,7; 1,0; 1,25 mm gebildet werden, Trassen von Kabelrinnen mit einem Stegabstand von 300 mm, sowie tragende Metallschienen, Trassen aus Stahl- und Kunststoffrohren, Schellen, Brüstungskanälen, usw.

nicht genormte Trassen:

- Kabelrinnen mit integrierter Verbindung mit einer Blechstärke von 0,7; 0,75; 0,8; 1,0 und 1,25 mm
- Kabelrinnen mit einer Kantenhöhe von 50, 60 und 100 mm
- Kabelrinnen mit einer Kantenhöhe von 60 und 110 mm
- Kabelrinnen mit einem Stegabstand von 300 mm
- Gitterrinnen
- Tragschienen
- Stahl- und Kunststoffrohre
- halogenfreie starre Rohre
- OMEGA- und DOBRMAN-Kabelschellen
- Sammelhalter SD 2
- separate Kabelschellen
- Elektroinstallationsdose KSK
- Brüstungskanäle und Elektroinstallationsleisten

Das System umfasst Systeme, die als Ganzes getestet wurden.

In Systemen sind nur Kabel mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall von einem Hersteller zu verwenden, bei dem die konkrete Trasse getestet wurde, z.B. PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., NKT, s.r.o., Reichle & De-Massari Czech, a.s., usw.

Vorteile:

- niedrigerer Preis
- Zeitersparnis bei der Installation
- mehr Möglichkeiten bei Aufhängesystemen
- Möglichkeit einer höheren Belastung
- größere Stützabstände

Nachteile:

- Notwendigkeit, nur Kabeltypen zu verwenden, mit denen die Baugruppe getestet wurde

Muster einer ausgefüllten Markierung von Brandtrassen

Kabeltrasse mit Funktionserhalt		KOPOS KOLÍN a.s.	
Errichter der Anlage:	FIRM	Funktionserhaltklasse:	E90
Bezeichnung:	KZI 60X100X0.75_5	Prüfzeugnis-Nr.:	FR-130-15-AUNE
		Herstellungsjahr:	2022

Die OPT-Kennzeichnung wird für feuerbeständige Strecken mindestens alle 50 m verwendet.

**NICHT GENORMTE
TRAGKONSTRUKTIONEN**


JUPITER-BAUGRUPPEN





GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Verbindung der feuerbeständigen Kabelrinne KZI - JUPITER

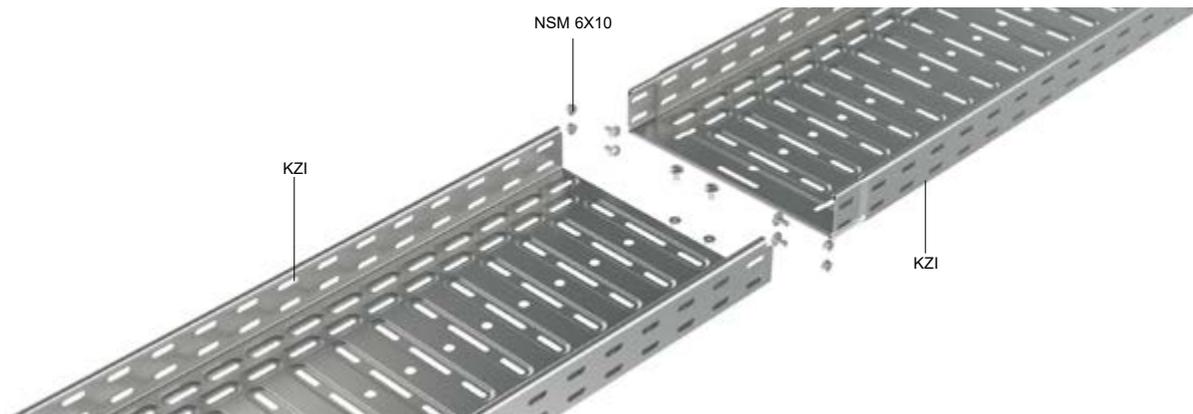

Die Kabelrinne KZI mit Funktionserhalt im Brandfall besteht aus Blech mit einer Stärke von 0,7, 1,0 oder 1,25 mm. Die Verbindung der Kabelrinne KZI erfolgt mittels integrierter Verbindung, die Teil der Rinne ist, und NSM 6X10 Schrauben.

KZI Breite der Kabelrinnen	NSM 6X10 Anzahl Personen	Anzahl der Schrauben im Rinnenboden zur Verbindung mit der Stütze
50	4	1
75		
100		
150		
200	6	2
300		
400		
500		
500		
600		


REGISTER


Kabelrinnen JUPITER – KZI – Blechstärke 1,25 mm Baugruppe von Kabelrinnen für Wandmontage mit Auslegern DT

10

Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

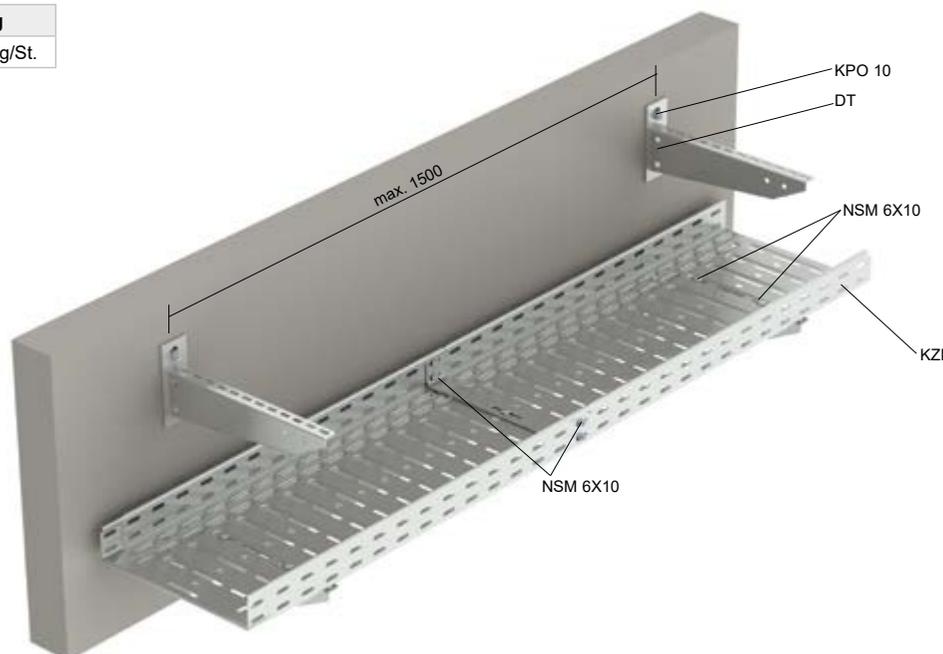
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Stützkonstruktion bilden DT-Ausleger, die mit KPO 10 Ankern am Grundmaterial befestigt sind. Die Kabelrinnen verfügen über eine integrierte Verbindung und werden nach dem Einsetzen mit NSM 6X10 Schrauben gesichert. Die Kabelrinnen müssen ebenfalls mit Schrauben NSM 6X10 am DT-Ausleger befestigt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 300 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
DT	1	2	3	131
KPO 10	2	4	6	141
NSM 6X10	2	4	6	143

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60		
Kabelovna Kabex, a. s.	-	CPDeX 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	JCXFE-V	E30, P30-R, PS30


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-172-10-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS
Kabelovna Kabex, a. s.	-	FR-139-09-AUNS	PK9-03-17-913-C-3

Kabelrinnen JUPITER – KZI – Blechstärke 1,0 mm Baugruppe von Kabelrinnen für Wandmontage mit Auslegern DS

 10

Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

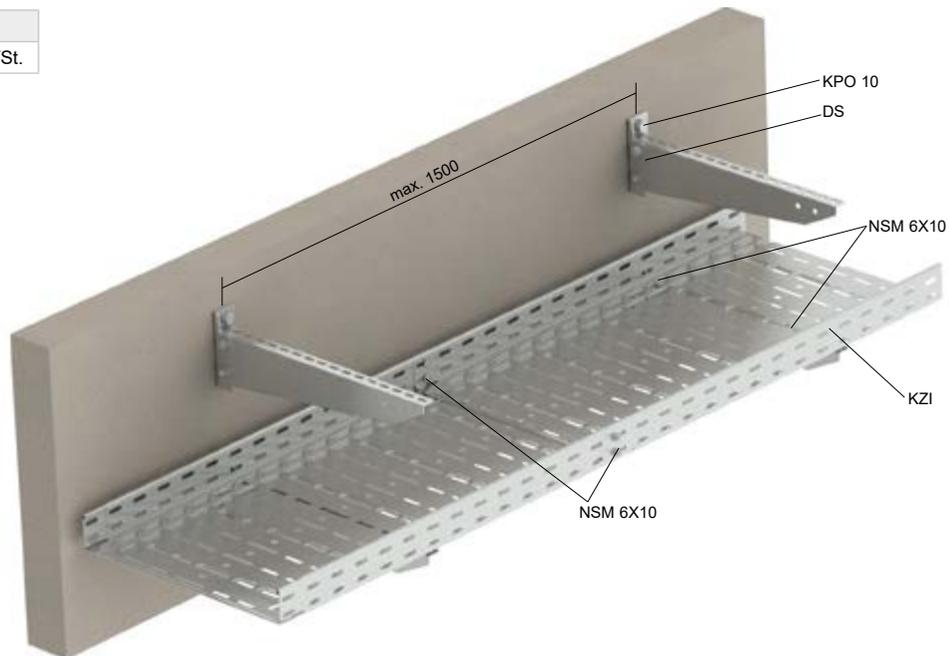
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Stützkonstruktion bilden DS-Ausleger, die mit Ankern KPO 10 am Grundmaterial befestigt sind. Die Kabelrinnen verfügen über eine integrierte Verbindung und werden nach dem Einsetzen mit NSM 6X10 Schrauben gesichert. Die Kabelrinnen müssen ebenfalls mit Schrauben NSM 6X10 am DS-Ausleger befestigt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 400 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,0 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
DS	1	2	3	132
KPO 10	2	4	6	141
NSM 6X10	2	4	6	143


Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0


Kabelrinnen JUPITER – KZI – Blechstärke 1,0 mm Baugruppe von Kabelrinnen mit LTS Tragkonsole

10


Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 10	236 kg/St.

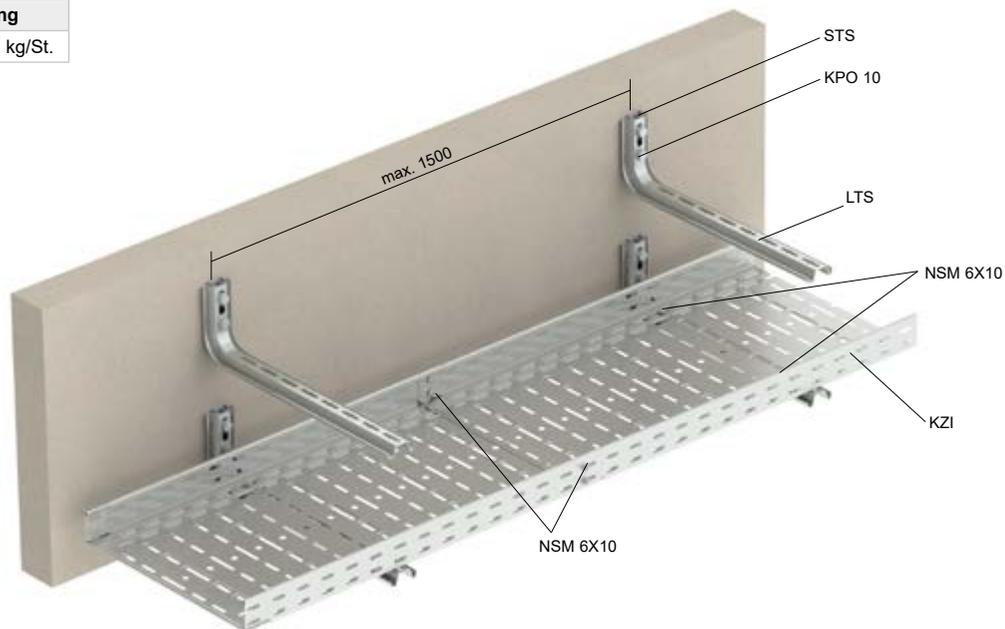
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Stützkonstruktion bilden LTS-Tragkonsolen mit STS-Versteifung, die mit Ankern KPO 10 am Grundmaterial befestigt sind. Die Kabelrinnen verfügen über eine integrierte Verbindung und werden nach dem Einsetzen mit NSM 6X10 Schrauben gesichert. Die Kabelrinnen müssen ebenfalls mit Schrauben NSM 6X10 an der LTS-Tragekonsole befestigt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 400 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,0 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
LTS	1	2	3	132
STS	1	2	3	132
KPO 10	2	4	6	141
NSM 6X10	2	4	6	143



Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR 228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3

Kabelrinnen JUPITER – KZ – Blechstärke 1,25 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen MP 41X41 oder MP 41X21

10; 20


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

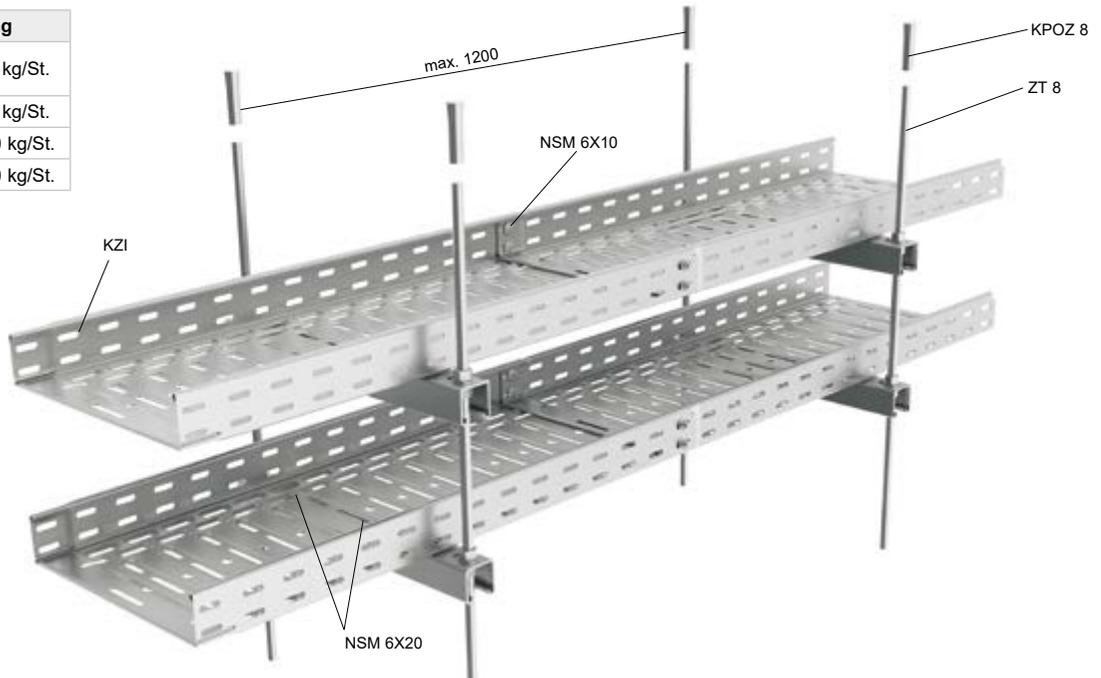

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m oder 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 600 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m oder 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne KZI, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelrinnen KZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 600 mm nebeneinander positioniert werden.

Auf KZI-Kabelrinnen können feuerfeste KSK Dosen mit der Montageplatte MDS montiert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X41 (MP 41X21)	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
	2	FR 104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Kabelovna Kabex, a. s.	-	FR-088-12-AUNS	JR-073-17-NURS
Klaus Faber AG	-	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
NKT, s. r. o.	-	PRA9-03-17-90Z-C-0	



Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung	Belastung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	2	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60	bis zur Rinnenbreite von 300 mm	20 kg/m
	1	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90		E90, P90-R, PS90	-	20 kg/m
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E60, P60-R, PS60	bis zur Rinnenbreite von 500 mm	20 kg/m
KABELWERK EUPEN AG	-	NHXH	E90, P90-R, PS90	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90	bis zur Rinnenbreite von 300 mm	10 kg/m
Kabelovna Kabex, a. s.	-	1-CSKE-V	E30, P30-R, PS30	-	-	bis zur Rinnenbreite von 300 mm	10 kg/m
Klaus Faber AG	-	(N)HXH-J	E60, P60-R, PS60	JE- H(St)H	E60, P60-R, PS60	-	20 kg/m
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-	-	20 kg/m

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

Kabelrinnen JUPITER – KZ – Blechstärke 1,0 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21

10; 20


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

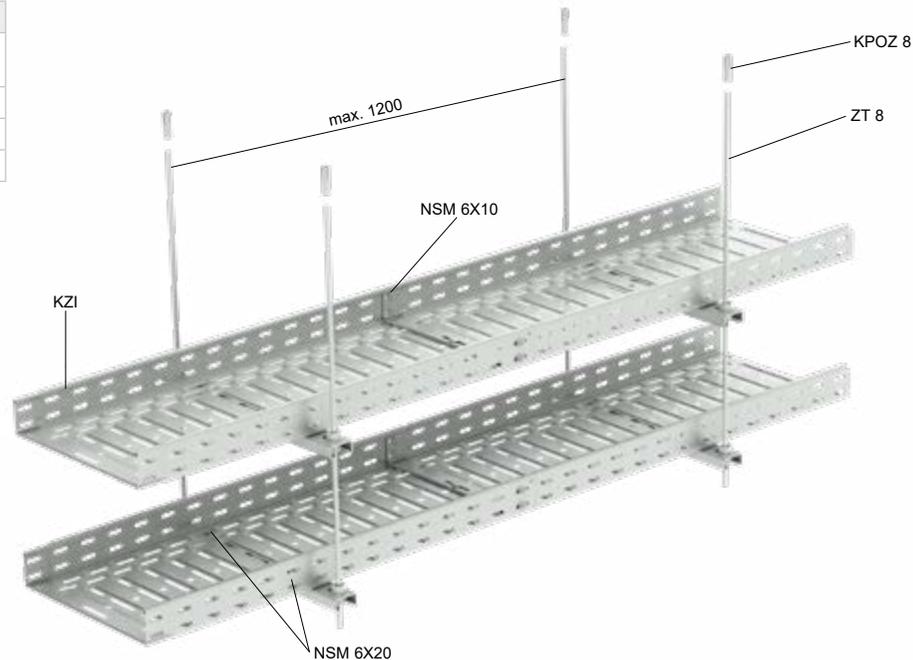
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m oder 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne KZI, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelrinnen KZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 600 mm nebeneinander positioniert werden. Auf KZI-Kabelrinnen feuerfeste KSK-Dosen können mit der MDS-Montageplatte montiert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

ČSN 73 0895
STN 92 0205
DIN 4102-12

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m oder 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 600 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,0 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung	Belastung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	-	10 kg/m
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90			-	20 kg/m
Klaus Faber AG	-	(N)HXH-J	E60, P60-R, PS60	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90	-	20 kg/m
ELKOND HHK, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	SHXKFH-V	E90, P90-R, PS90	bis zur Rinnenbreite von 300 mm PRA9-03-17-90Z-C-0	10 kg/m
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	bis zur Rinnenbreite von 300 mm PRA9-03-17-90Z-C-0	10 kg/m
Zaklady Kablove BITNER Sp. z o.o.	-	Bitflame 1000	E90, P90-R, PS90	HTKSH	E30, P30-R, PS30	-	20 kg/m
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	E60, P60-R, PS60	-	20 kg/m
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-	-	20 kg/m


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
Klaus Faber AG	-	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
NKT, s. r. o.	-	FR-166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
Zaklady Kablove BITNER Sp. z o.o.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS

Kabelrinnen JUPITER – KZ – Blechstärke 0,75 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21

10



Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

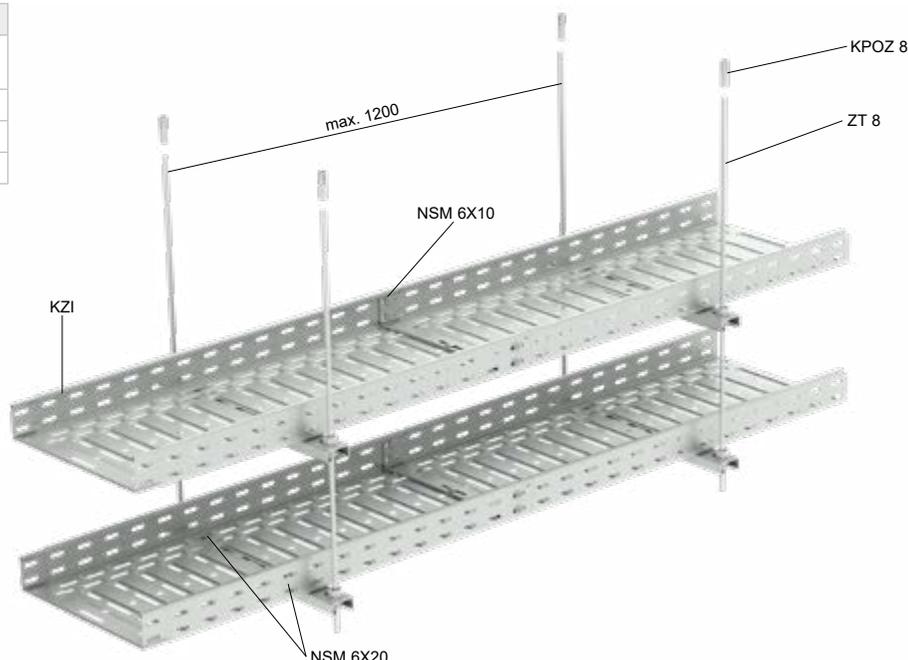
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne KZI, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelrinnen KZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 600 mm nebeneinander positioniert werden.

Auf KZI-Kabelrinnen können feuerfeste KSK Dosen mit der MDS-Montageplatte montiert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92.0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 300 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,75 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
ELKOND HHK, a. s.	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	SHXKFH-V	E90, P90-R, PS90
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90
NKT, s. r. o.	NOPOVIC 90	E30, P45-R, PS45	-	-
KABELOVNA KABEX, a. s.	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JXFE-V	E30, P45-R, PS45

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
ELKOND HHK, a. s.		
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0
NKT, s. r. o.	FR-166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.*	FR-153-20-AUNS	JR-150-20-NURS

Lichtwellenleiter:


Kabelhersteller	Kabeltyp	Klassifizierung [min]	Bemerkung
KABELOVNA KABEX, a. s.	*CPDeX® Optex® J/A-WQ(ZN)HH 12E9/125-V /h/P90-R/	P30-R	max. Rinnenbreite 100 mm


Kabelrinnen JUPITER – KZI – Blechstärke 0,75 mm Baugruppe von Kabelrinnen – Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von SPS

10

Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

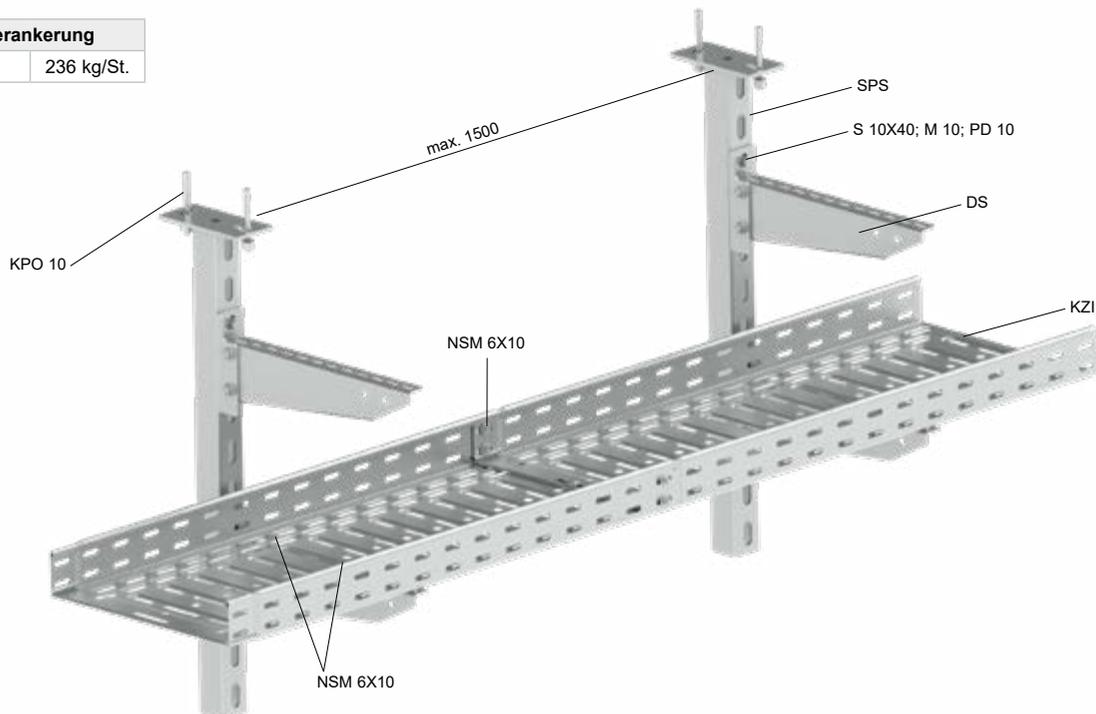
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet der SPS Hängestiel, der mit zwei Anker KPO 10 im Untergrund verankert wird. Am SPS Hängestiel wird der Ausleger DS mit einer Schraube S 10X40, einer Mutter M 10 und einer Unterlegscheibe PD 10 befestigt. Die KZI-Kabelrinnen werden mit Schrauben NSM 6X10 an den Auslegern DS befestigt.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 300 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,75 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

									Seite
KPO 10	2	2	2	2	2	2	2	2	141
SPS	1	1	1	1	1	1	1	1	131
DS	1	2	2	4	6	6	6	6	132
S 10X40	2	4	-	-	-	-	-	-	140
S 10X70	-	-	2	4	6	6	6	6	140
M 10	2	4	2	4	6	6	6	6	140
PD 10	2	4	2	4	6	6	6	6	140
NSM 6X10	2	4	4	8	12	12	12	12	143

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60
	2	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60		
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E90, P90-R, PS90


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
NKT, s. r. o.	-	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-		

Kabeltrassen – Bodenmontage, Installation in Doppelböden, Dachmontage Baugruppe der JUPITER-Kabelrinnen


 10; 20


Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

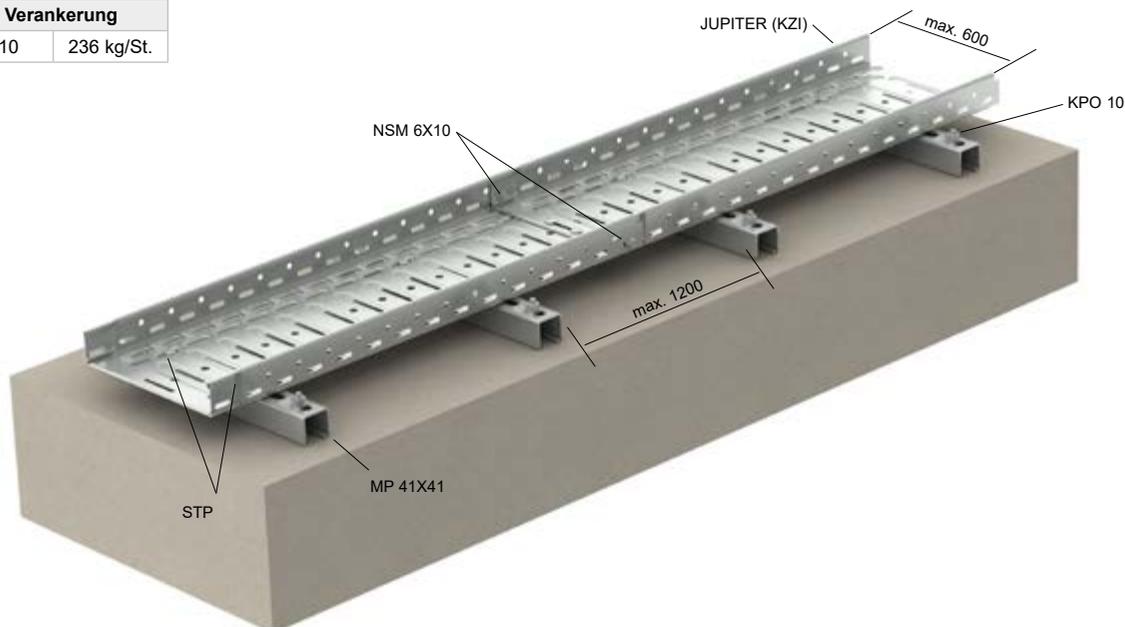

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m bis 20 kg/m

Die Montagepunkte werden durch MP 41X41-Tragprofile gebildet. An diesen Profilen wird die JUPITER Kabelrinne mit STP-Schrauben befestigt. Das Montageprofil wird mit Dübeln KPO 10 im Grundmaterial verankert. Die Kabelrinnen werden mittels integrierter Verbindung und NSM 6X10 Schrauben verbunden.

Zur Dachmontage werden die Trassen auf Sockeln mit der Brandklasse A1/A2 verankert. Die Verankerung darf nie direkt im Dachmantel erfolgen.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

ČSN 73 0895

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Ankerpunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m bis 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
KPO 10	2	141
MP 41X41	1	134
STP	2	143

Da auf dieser Trasse Kabelrinnen des Typs JUPITER verlegt werden können, hängt die Klassifizierung der Trasse vom konkreten Typ der auf Deckenauslegern geprüften Kabelrinne ab. Die Klassifizierung ist in der Spezifikation der jeweiligen Trasse zu finden.

Sachverständigengutachten
PAVUS, a. s.

513166/Z220130412
PRA-03-17-902-C-0
Methodische Anweisung Nr.
02/2020





Kabeltrassen auf den Dachmänteln von Gebäuden Baugruppe JUPITER Kabelrinnen

10; 20



Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

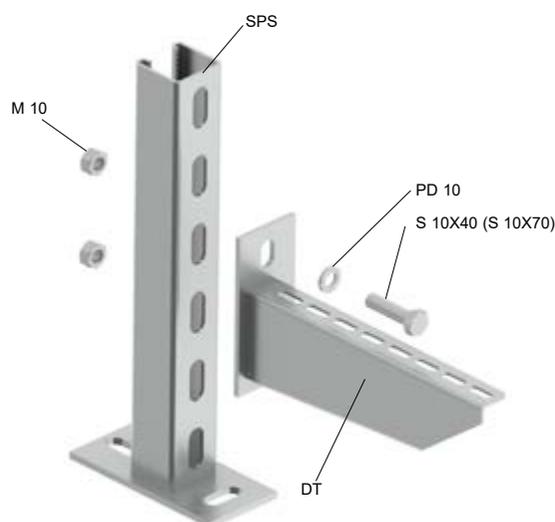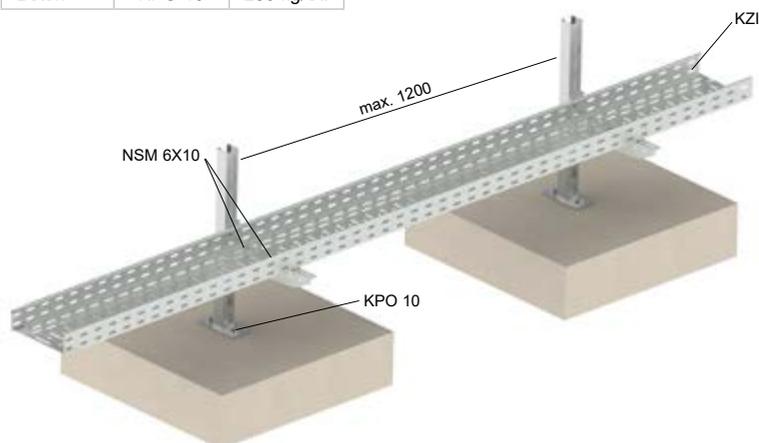

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m bis 20 kg/m

Die Montagepunkte werden durch SPS-Hängestiele gebildet, verankert mit KPO 10 Ankern. An den Hängestielen werden Ausleger DT oder DS montiert. Die Kabelrinnen sind mit Schrauben NSM 6x10 zu verbinden. JUPITER Rinnen werden mit Schrauben NSM 6X10 auf den Auslegern befestigt.

Die Verankerung der Konstruktion erfolgt in Baustoffe der Brandklasse A1/A2. Sie darf nie direkt im Dachmantel erfolgen. Eine solche Baugruppe kann nur aus gelochten Rinnen bestehen, um den Abfluss von Regenwasser zu gewährleisten.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

ČSN 730895

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m bis 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

			Seite
KPO 10	2	2	141
SPS	1	1	131
DT (DS)	1	2	131
S 10X40	2	-	140
S 10X70	-	2	140
PD 10	2	2	140
M 10	2	2	140
NSM 6X10	2	4	143

Da auf dieser Trasse Kabelrinnen des Typs JUPITER verlegt werden können, hängt die Klassifizierung der Trasse vom konkreten Typ der auf Deckenauslegern geprüften Kabelrinne ab. Die Klassifizierung ist in der Spezifikation der jeweiligen Trasse zu finden.

Sachverständigengutachten
PAVUS, a. s.

513166/Z220130412

PRA-03-17-902-C-0

Methodische Anweisung Nr.
02/2020


Kabelrinnen JUPITER – KZI – Blechstärke 1,25 mm Baugruppe von Kabelrinnen auf verstellbaren DSU-Auslegern

10 kg



Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

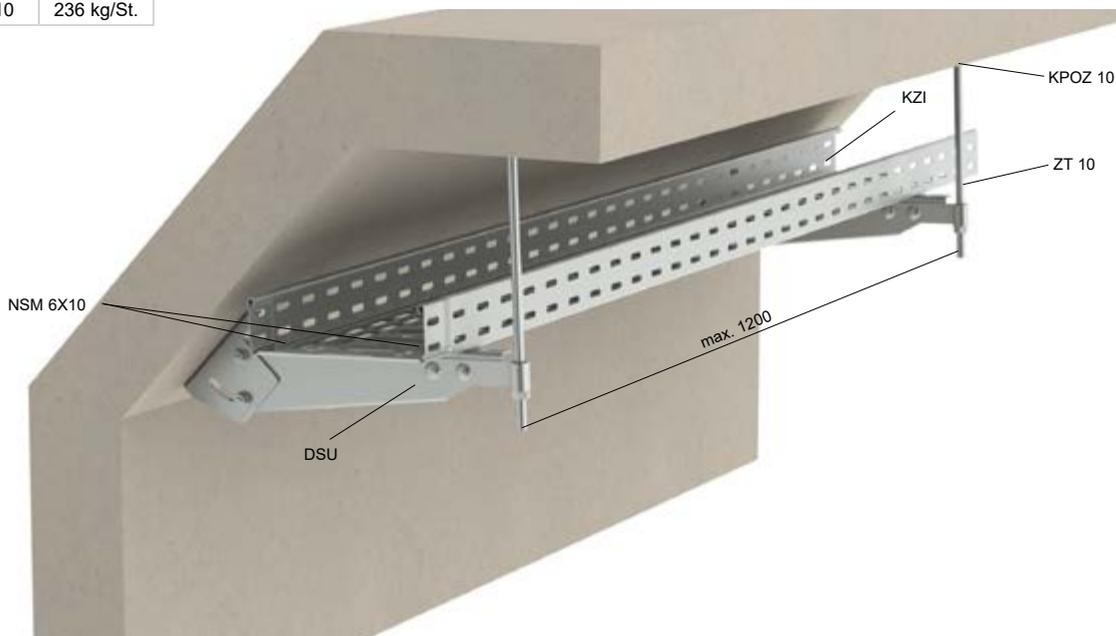

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Baugruppe dient zur Verlegung von Kabeltrassen an schrägen Wänden. Die Montage erfolgt über DSU-Ausleger, deren Winkel von 0 bis 45° verstellbar ist. Das freie Ende des Auslegers wird mit einer ZT 10-Gewindestange an der Decke oder Wand befestigt. Die Trasse besteht aus JUPITER-Kabelrinnen mit einer maximalen Breite von 300 mm. Die Verankerung der Gewindestangen an der Decke erfolgt mit KPOZ 10-Ankern. Die KZI-Kabelrinnen werden mit Schrauben NSM 6X10 an den DSU-Auslegern befestigt.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	60 mm
Breite der Kabelrinnen	50 - 300 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
ZT 10	1	139
KPOZ 10	1	141
KPO 10	2	141
DSU	1	133
M 10	1	140
NSM 6X10	2	143

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30


Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3

**NICHT GENORMTE
TRAGKONSTRUKTIONEN**

MARS-BAUGRUPPEN



Verbindung der feuerbeständigen Kabelrinne NKZI, NKZIN – MARS

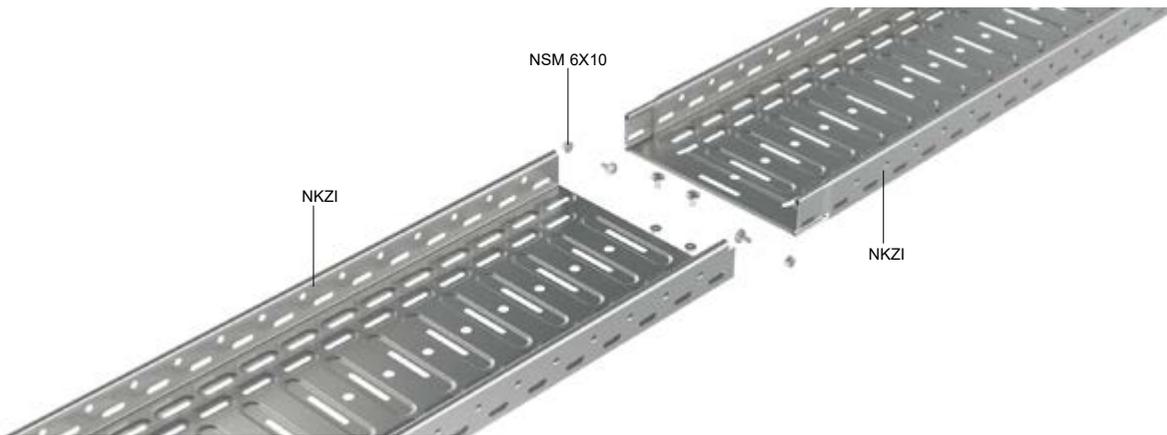

Die Kabelrinnen NKZI mit Funktionserhalt im Brandfall bestehen aus Blech mit einer Stärke von 0,7 bis 1,25 mm. Die Verbindung der Kabelrinnen NKZI erfolgt mit integrierter Verbindung und NSM 6X10 Schrauben.

Bei einer ungelochten Kabelrinne müssen Löcher für NSM 6X10 Schrauben in den Rinnenboden gebohrt werden.

NKZI, NKZIN 50 Breite der Kabelrinnen	NSM 6X10 Anzahl der Schrauben für die Verbindung der Kabelrinne	NKZI, NKZIN 100 Breite der Kabelrinnen	NSM 6X10 Anzahl der Schrauben für die Verbindung der Kabelrinne
62	2	125	4
125	2, 4*	250	6
250	2	500	6

* Die Anzahl der Schrauben gilt nur für die Kabelrinne NKZI 50X125, die mit Hilfe der Innenaufhängung ZVNI unter der Decke aufgehängt wird. Für diese Art der Aufhängung ist es notwendig, die Verbindung der Rinne im Boden mit 2 Schrauben NSM 6X10 zu verstärken.

NKZI, NKZIN 50 Breite der Kabelrinnen	NSM 6X10 Anzahl der Schrauben im Rinneboden zur Verbindung mit der Stütze	NKZI, NKZIN 100 Breite der Kabelrinnen	NSM 6X10 Anzahl der Schrauben im Rinneboden zur Verbindung mit der Stütze
62	1	125	2
125	2	250	2
250	2	500	2 - 3



Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50 und 100 Baugruppe für Wandmontage mit Auslegern DT

kg
10


GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 10	236 kg/St.

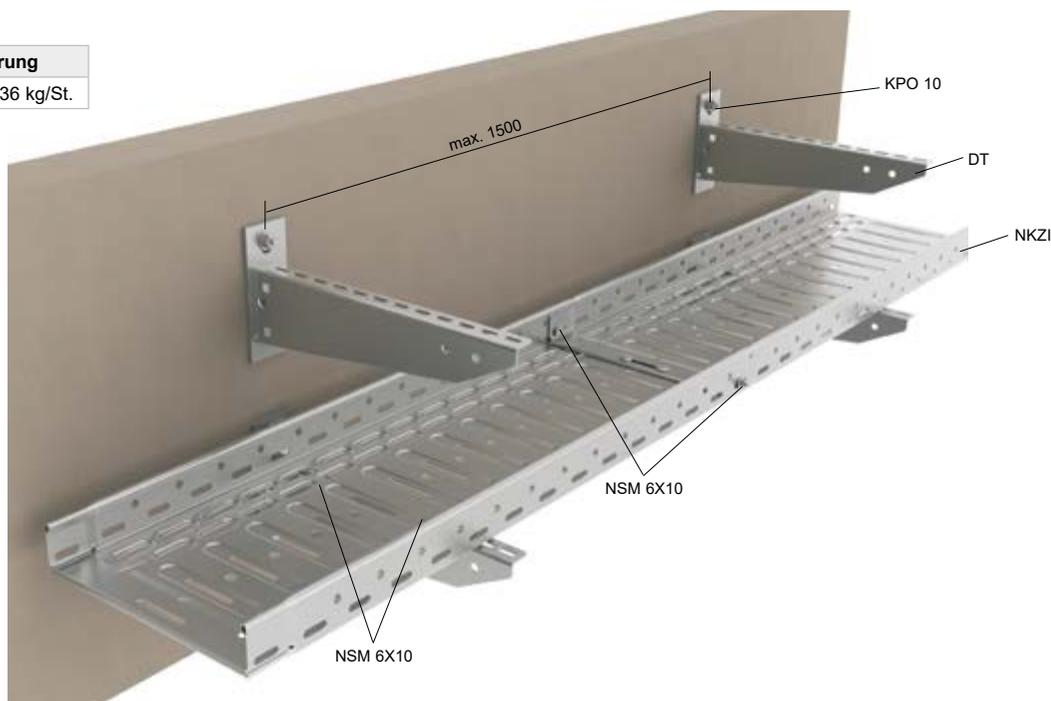

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 und 100 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Stützkonstruktion bilden DT-Ausleger, die mit Ankeren KPO 10 am Grundmaterial befestigt sind. Die Kabelrinnen verfügen über eine integrierte Verbindung und werden nach dem Einsetzen mit NSM 6X10 Schrauben gesichert. Die Kabelrinnen müssen mit Schrauben NSM 6X10 am DT-Ausleger befestigt werden.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
DT	1	2	3	131
KPO 10	2	4	6	141
NSM 6X10	2	4	6	143

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1,3	FR-172-10-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2,4	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS
Kabelovna Kabex, a. s.	-	FR-139-09-AUNS	PK9-03-17-913-C-3

Kantenhöhe 50 mm

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90		

Kantenhöhe 100 mm

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	3	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	4	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60		
Kabelovna Kabex, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	JCXFE-V	E60, P60-R, PS60

REGISTER


Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50 und 100 Baugruppe für Wandmontage

10 kg



Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

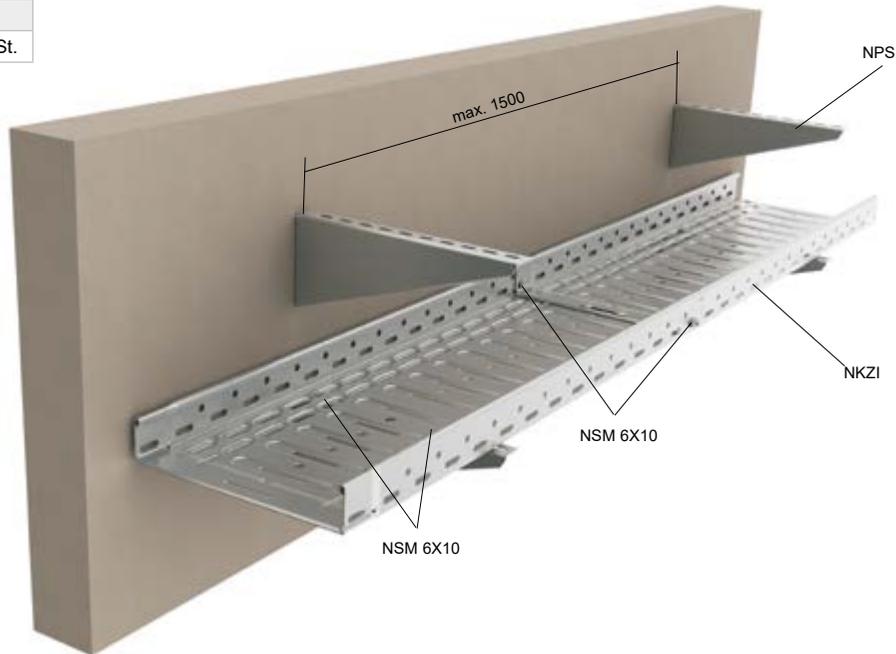

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 und 100 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Stützkonstruktion bilden NPS-Ausleger, die mit KPO 8 - Ankern am Grundmaterial befestigt sind. Die Kabelrinnen verfügen über eine integrierte Verbindung und werden nach dem Einsetzen mit NSM 6X10 Schrauben gesichert. Die Kabelrinnen müssen mit Schrauben NSM 6X10 am NPS-Ausleger befestigt werden.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
für NPS 62				
NPS	1	2	3	133
KPO 8	1	2	3	141
NSM 6X10	1	2	3	143
für NPS 125, NPS 250				
NPS	1	2	3	133
KPO 8	2	4	6	141
NSM 6X10	2	4	6	143

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
Kabelovna Kabex, a. s.	FR-088-12-AUNS	JR-073-17-NURS

Kantenhöhe 50 mm

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E90, P90-R, PS90
Kabelovna Kabex, a. s.	1-CSKE-V	E60, P60-R, PS60	JCSFE-V	E30, P30-R, PS30



Kantenhöhe 100 mm

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
Kabelovna Kabex, a. s.	1-CSKE-V	E60, P60-R, PS60	-	-

Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50; 100 – Blechstärke 1,25 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21



Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

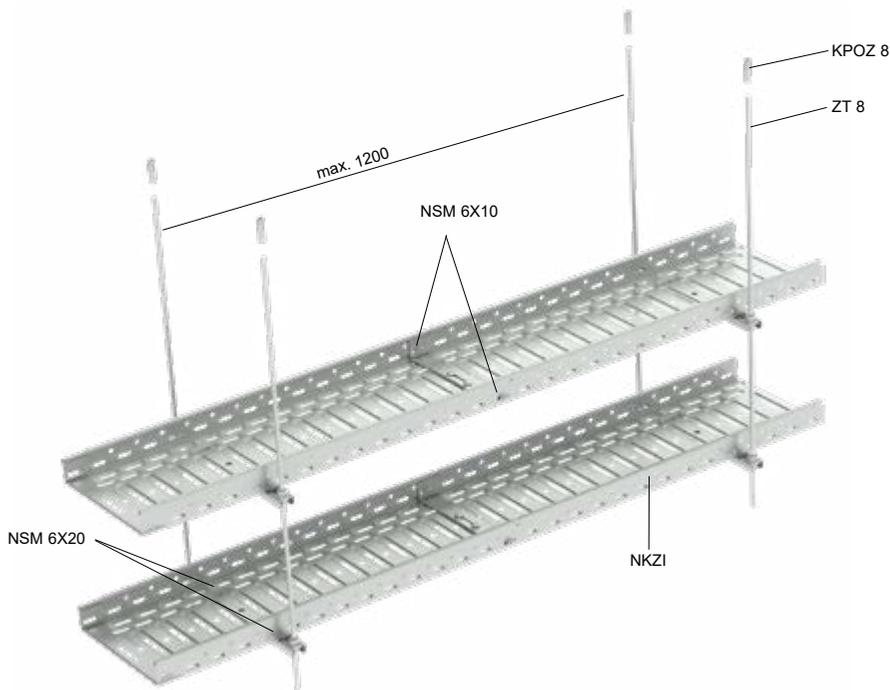

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m oder 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 und 100 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m oder 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZI, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelrinnen NKZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Bei Verwendung von Kabeln der Firma NKT, s.r.o. ist es möglich, eine Blechstärke der Kabelrinne von 1,0 mm zu verwenden.

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1,3	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS
	2,4	FR 104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Prismian Group	-	FR-156-12-AUNS	JR-073-17-NURS
NKT, s. r. o.	1,2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
	3		PRA9-03-17-90Z-C-0

Kantenhöhe 50 mm

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Belastung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	20 kg/m
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	10 kg/m
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	10 kg/m
NKT, s. r. o.	3	NOPOVIC 90	E60, P60-R, PS60	-	-	10 kg/m
Prismian Group	-	(N) HXHX*	E60, P60-R, PS60	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90	10 kg/m


Kantenhöhe 100 mm

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Belastung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	3	PRAFlaDur 90*	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F*	E30, P30-R, PS30	20 kg/m
	4	PRAFlaDur 90*	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F*	E90, P90-R, PS90	10 kg/m
Prismian Group**	-	(N) HXHX*	E90, P90-R, PS90	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90	10 kg/m
NKT, s. r. o. *	1	NOPOVIC 60	E60, P60-R, PS60	, -R,	-	-
	2	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	, -R,	-	-

* für PRAFlaDur 90- und PRAFlaGuard F-Kabel, geprüft gemäß ČSN 73 0895 für 120 Minuten (P120-R) mit einer Belastung von 10 kg/m und einer Kantenhöhe von 100 mm.
** für Kabel der Prismian-Gruppe, geprüft nach ČSN 73 0895 für 120 Minuten (P120-R) mit einer Belastung von 10 kg/m und einer Kantenhöhe von 50 und 100 mm.

Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50 – Blechstärke 0,7 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

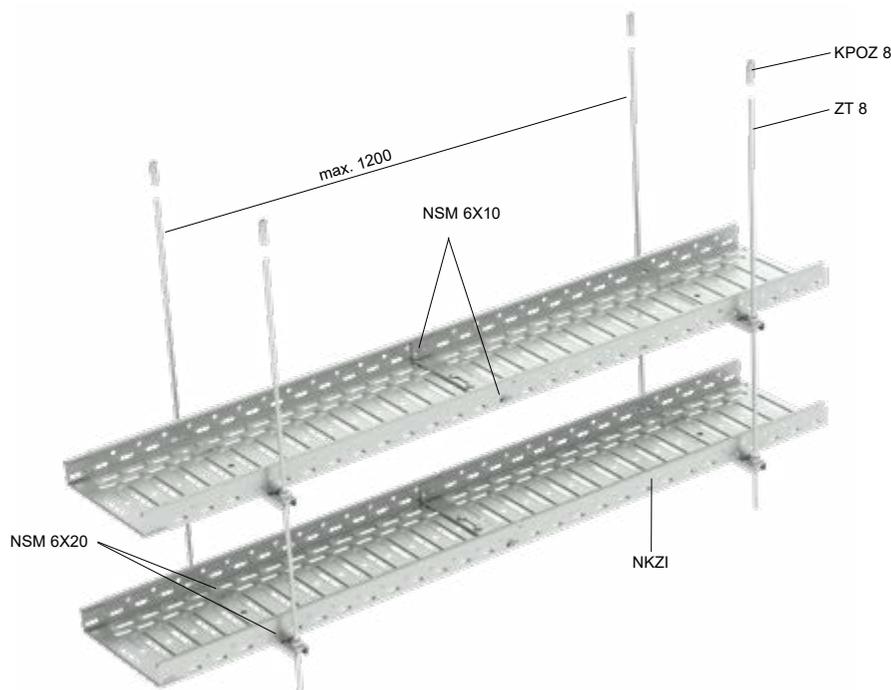
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZI, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelrinnen NKZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

ČSN 73 0895

DIN 4102-12

STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,7 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21 (MP 41X41)	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E30, P45-R, PS45	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 90	E60, P60-R, PS60	-	-
BITNER Sp.z o.o**	-	(N)HXH-V	E30, P30-R, PS30	-	-
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	E30, P30-R, PS30

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR 104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
NKT, s. r. o.	-	FR-166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
BITNER Sp.z o.o	-	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.*	-	FR-153-20-AUNS	JR-150-20-NURS

** bis zu einem Kabelquerschnitt von 16 mm²


Lichtwellenleiter:

Kabelhersteller	Kabeltyp	Klassifizierung [min]	Bemerkung
KABELOVNA KABEX, a. s.	*CPDeX® Optex® J/A-WQ(ZN)HH 12E9/125-V /h/P90-R/	P30-R	max. Rinnenbreite 62 mm

Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50; 100 – Blechstärke 1,25 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21X1.50



Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

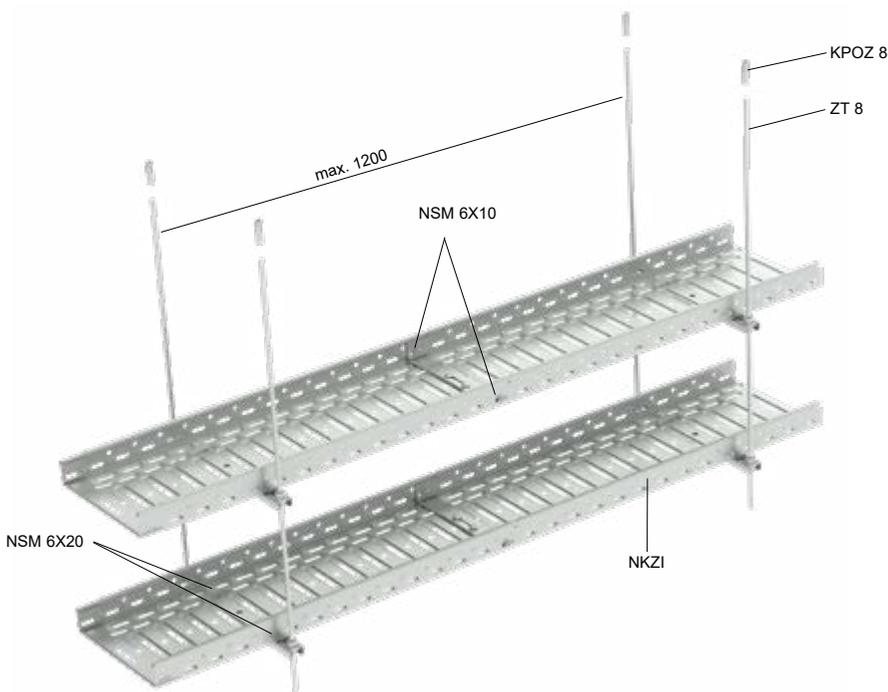

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 und 100 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZI, die mit den Profilen MP 41X21X1.50, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelrinnen NKZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21X1.50	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Kabelovna Kabex, a. s.	-	FR-088-12-AUNS	JR-073-17-NURS
NKT, s. r. o.	1	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS

Kantenhöhe 50 mm

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
Kabelovna Kabex, a. s.	1-CSKE-V	E60, P60-R, PS60	-	-

Kantenhöhe 100 mm



Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]
Kabelovna Kabex, a. s.	-	1-CSKE-V	E30, P30-R, PS30
NKT, s. r. o. *	1	NOPOVIC 60	E60, P60-R, PS60
	2	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90

* bei Verwendung von Kabeln der Firma NKT, s.r.o. ist es möglich, eine Blechstärke der Kabelrinne von 1,0 mm zu verwenden.

Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50 – Blechstärke 0,7 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und NP-Tragprofilen



Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

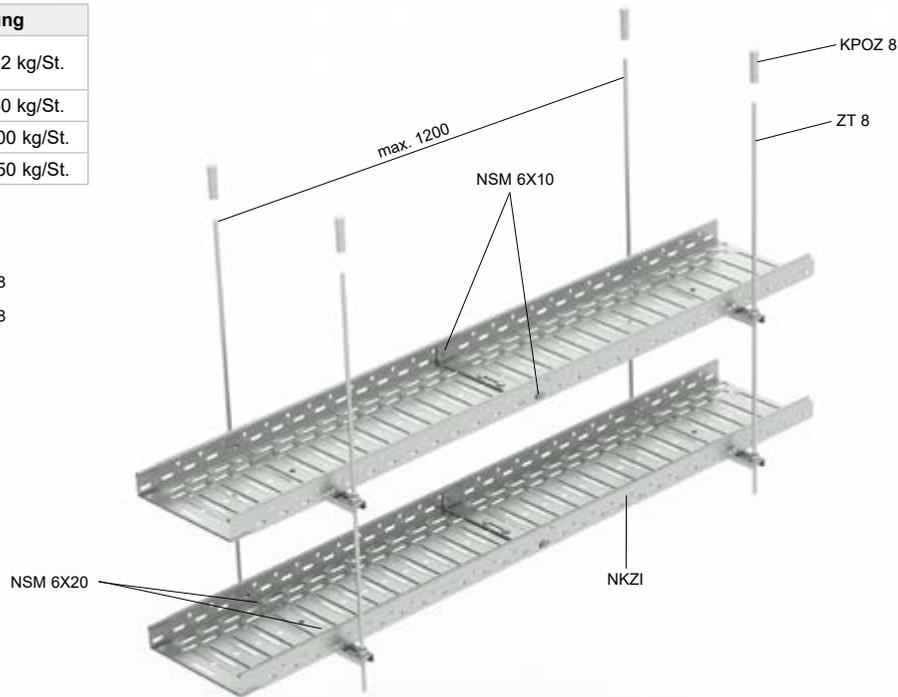
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZI, die mit den Profilen NP, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PD 8 befestigt. Die Kabelrinnen NKZI werden mit Schrauben NSM 6X20 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92.0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,7 mm



	Liste der Produkte für einen Montagepunkt			Seite
				
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
NP	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PD 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90
NKT, s. r. o.	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS
NKT, s. r. o.	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3

Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 100 – Blechstärke 1,0- 1,25 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X41
10 kg


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

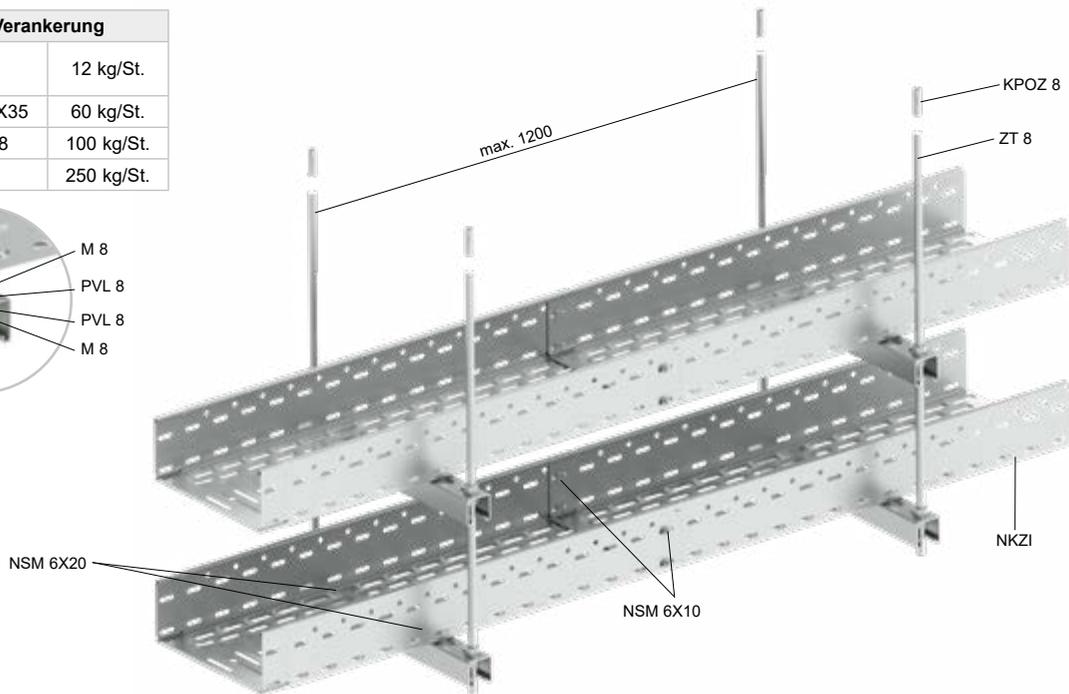
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZI, die mit den Profilen MP 41X41, den Gewindestangen ZT 8 und den Anker KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelrinnen NKZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	100 mm
Breite der Kabelrinnen	125 - 500 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,00; 1,25 mm

	Liste der Produkte für einen Montagepunkt			Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X41	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60	Blechstärke 1,25 mm
	2	Prafladur	E30, P30-R, PS30		E60, P60-R, PS60	Blechstärke 1,0 mm
Reichle & De-Massari Czech a.s.	-	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	Blechstärke 1,0 mm
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JXFE-V	P15-R, PS15	Blechstärke 1,25 mm
NKT s.r.o	-	NOPOVIC 1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	—	—	Blechstärke 1,0 mm


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
NKT s.r.o	-	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS

Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50 Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von SPS


 10


Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

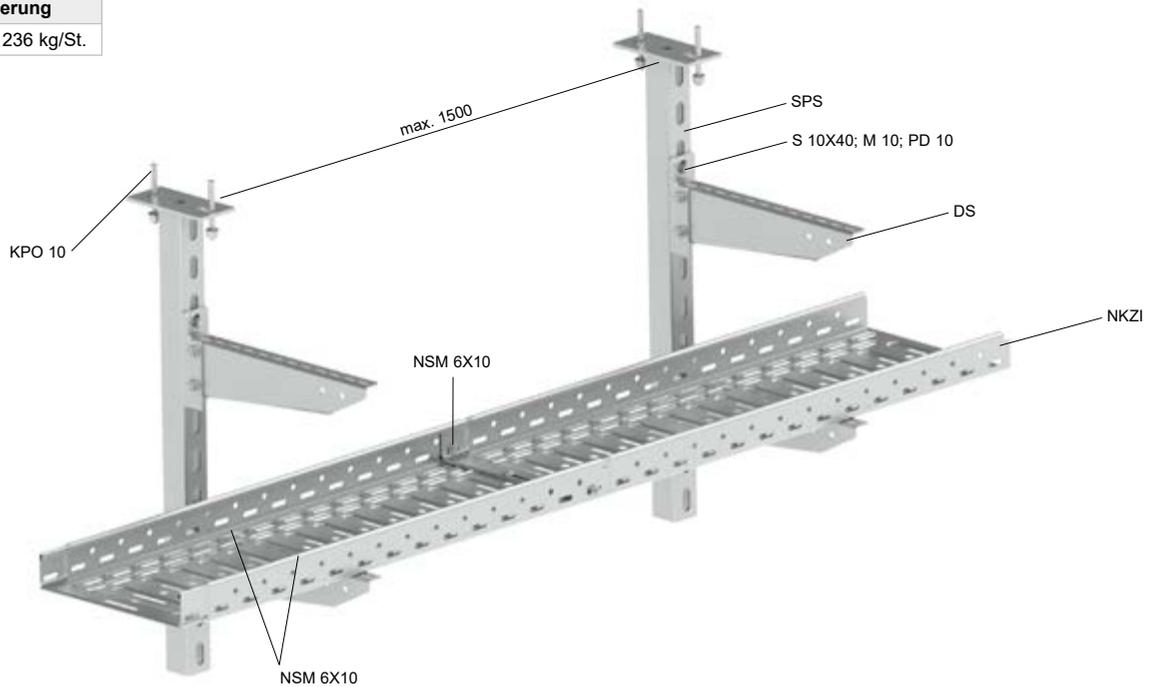

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet der SPS Hängestiel, der mit zwei Ankern KPO 10 im Untergrund verankert wird. Am Hängestiel wird der Ausleger DS mit einer Schraube S 10X40, einer Mutter M 10 und einer Unterlegscheibe PD 10 befestigt. Die NKZI-Kabelrinnen werden mit Schrauben NSM 6X10 an den Auslegern DS befestigt.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg
Abstand einzelner Trassen voneinander	200 mm
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,7 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

							Seite
KPO 10	2	2	2	2	2	2	141
SPS	1	1	1	1	1	1	131
DS	1	2	2	4	6	6	132
S 10X40	2	4	-	-	-	-	140
S 10X70	-	-	2	4	6	6	140
M 10	2	4	2	4	6	6	140
PD 10	2	4	2	4	6	6	140
NSM 6X10	2	4	4	8	12	12	143



Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur	E30, P30-R, PS30		
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E30, P45-R, PS30

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
NKT, s. r. o.	-	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-		


**Kabelrinnen MARS – NKZI – Kantenhöhe 50 Baugruppe zur Deckenmontage mit Innenaufhängung
ZVNI – eine Gewindestange**

10


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

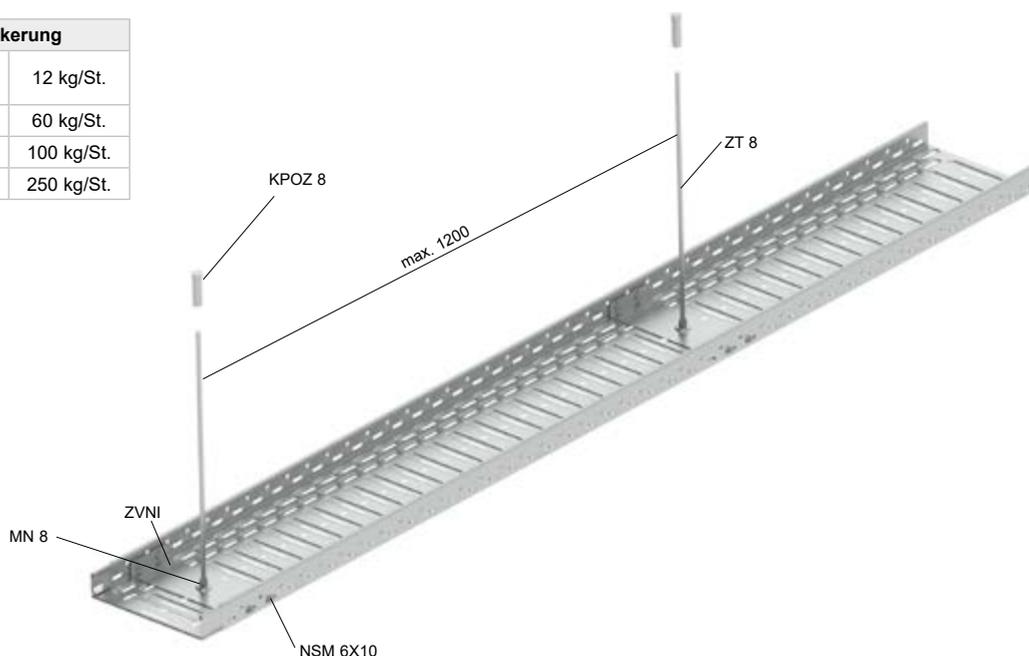
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZI, die mit der Innenaufhängung ZVNI, MN 8 - Muttern, Gewindestangen ZT 8 und KPOZ 8 - Ankern abgehängt wird. Die Verbindung wird im unteren Bereich mit einer Unterlegscheibe PVL 8 und einer Mutter M8 gesichert. Die Baugruppe ermöglicht die Errichtung der Kabeltrasse in nur einer Ebene.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
maximaler Abstand von Trassen untereinander	1
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
ZT 8	1	139
KPOZ 8	1	141
ZVNI	1	133
MN 8	1	133
M 8	1	140
PVL 8	1	140
NSM 6X10	4	143

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60


Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3

Kabeltrassen – Bodenmontage, Installation in Doppelböden, Dachmontage Baugruppe der MARS-Kabelrinnen



Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/m
-------	--------	----------

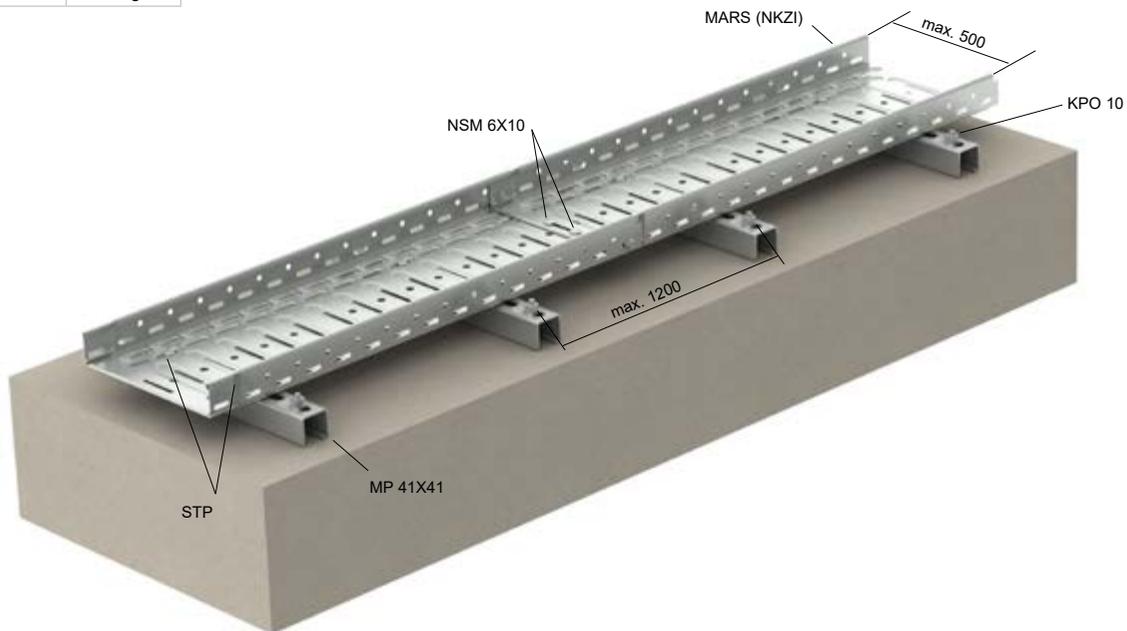

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m bis 20 kg/m

Die Montagepunkte werden durch MP 41X41-Tragprofile gebildet. An diesen Profilen wird die MARS Kabelrinne mit STP-Schrauben befestigt. Das Montageprofil wird mit den Ankern KPO 10 im Grundmaterial verankert. Die Kabelrinnen werden mittels integrierter Verbindung und NSM 6X10 Schrauben verbunden.

Zur Dachmontage werden die Trassen auf Sockeln mit der Brandklasse A1/A2 verankert. Die Verankerung darf nie direkt im Dachmantel erfolgen.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

ČSN 73 0895

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Ankerpunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m bis 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm, 100 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 500 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
KPO 10	2	141
MP 41X41	1	134
STP	2	143

Da auf dieser Trasse Kabelrinnen des Typs MARS verlegt werden können, hängt die Klassifizierung der Trasse vom konkreten Typ der auf Deckenauslegern geprüften Kabelrinne ab. Die Klassifizierung ist in der Spezifikation der jeweiligen Trasse zu finden.

Sachverständigengutachten
PAVUS, a. s.

513166/Z220130412
PRA-03-17-902-C-0
Methodische Anweisung Nr.
02/2020





Kabeltrassen auf den Dachmänteln von Gebäuden Baugruppen Kabelrinnen MARS

10; 20



Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

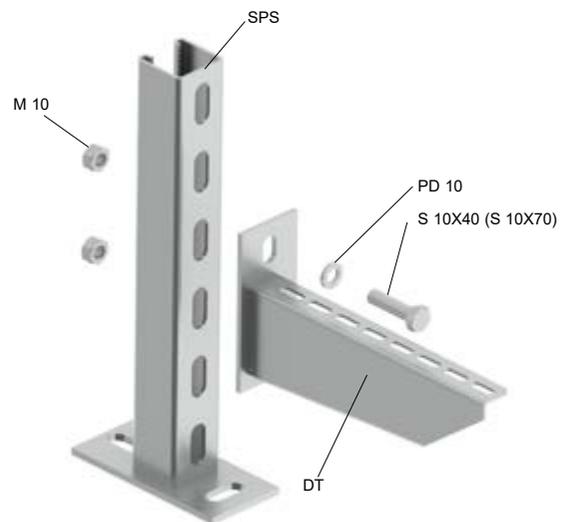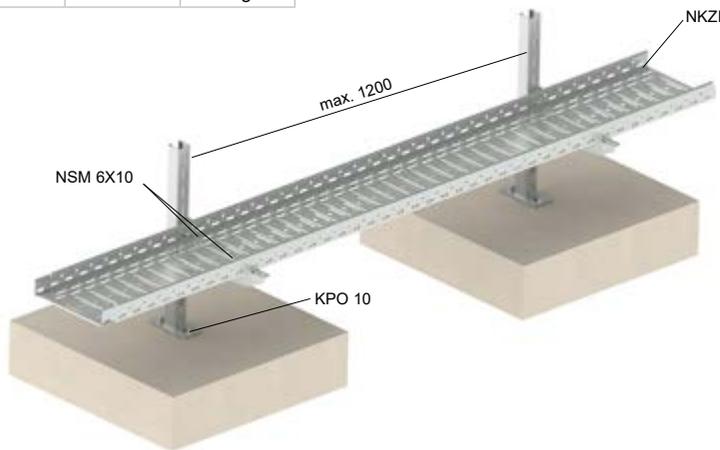

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m bis 20 kg/m

Die Montagepunkte werden durch SPS-Hängestiele gebildet, verankert mit KPO 10 Ankern. An den Hängestielen werden Ausleger DT oder DS montiert. Die Kabelrinnen sind mit Schrauben NSM 6X10 zu verbinden. MARS Rinnen werden mit NSM 6X10 Schrauben an der Stütze verankert. Die Verankerung der Konstruktion erfolgt in Baustoffe der Brandklasse A1/A2. Sie darf nie direkt im Dachmantel erfolgen. Eine solche Baugruppe kann nur aus gelochten Rinnen bestehen, um den Abfluss von Regenwasser zu gewährleisten.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:
ČSN 730895

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m bis 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm, 100 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 500 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

			Seite
KPO 10	2	2	141
SPS	1	1	131
DT (DS)	1	2	131 (132)
S 10X40	2	-	140
S 10X70	-	2	140
PD 10	2	2	140
M 10	2	2	140
NSM 6X10	2	4	143

Da auf dieser Trasse Kabelrinnen des Typs MARS verlegt werden können, hängt die Klassifizierung der Trasse vom konkreten Typ der auf Deckenauslegern geprüften Kabelrinne ab. Die Klassifizierung ist in der Spezifikation der jeweiligen Trasse zu finden.

Sachverständigengutachten
PAVUS, a. s.


513166/Z220130412
PRA-03-17-902-C-0
Methodische Anweisung Nr.
02/2020

Kabelrinnen MARS – NKZIN – Kantenhöhe 50 Baugruppe für Wandmontage

10 kg



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 8	187 kg/St.

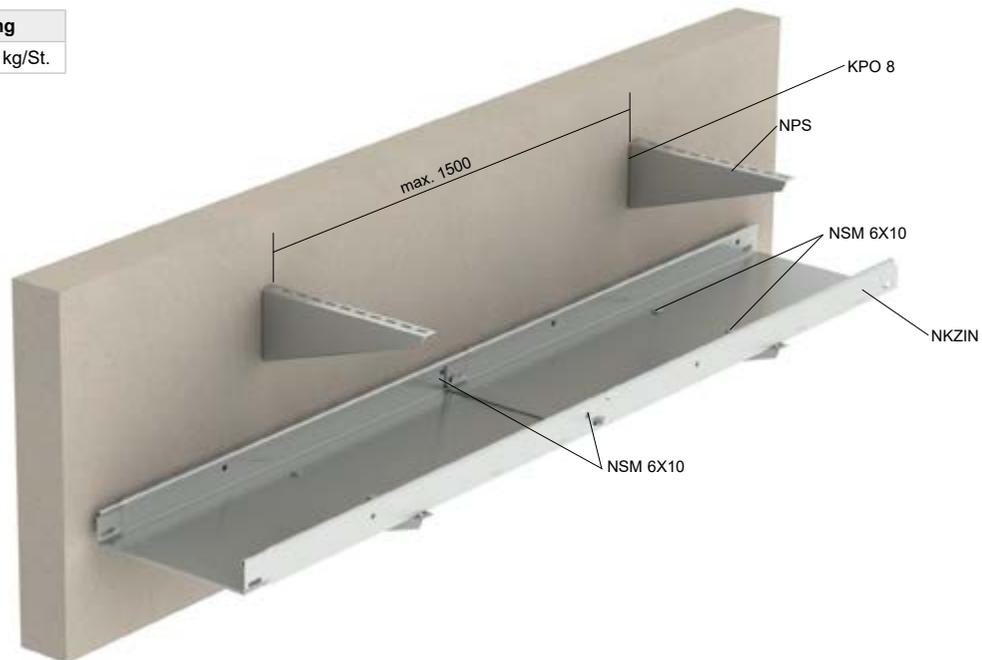**Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m**

Die Basis der Stützkonstruktion bilden NPS-Ausleger, die mit KPO 8 - Ankern am Grundmaterial befestigt sind. Die Kabelrinnen verfügen über eine integrierte Verbindung und werden nach dem Einsetzen mit NSM 6X10 Schrauben gesichert. Die Kabelrinnen müssen mit Schrauben NSM 6X10 am NPS-Ausleger befestigt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm


Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
für NPS 62				
NPS	1	2	3	133
KPO 8	1	2	3	141
NSM 6X10	1	2	3	143
für NPS 125, NPS 250				
NPS	1	2	3	133
KPO 8	2	4	6	141
NSM 6X10	2	4	6	143

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60
Kabelovna Kabex, a. s.	1-CSKE-V	E30, P30-R, PS30	JSCFE-V	P15-R, PS15

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Kabelovna Kabex, a. s.	FR-088-12-AUNS	JR-073-17-NURS

Kabelrinnen MARS – NKZIN– Kantenhöhe 50 – Blechstärke 1,25 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21
10; 20


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

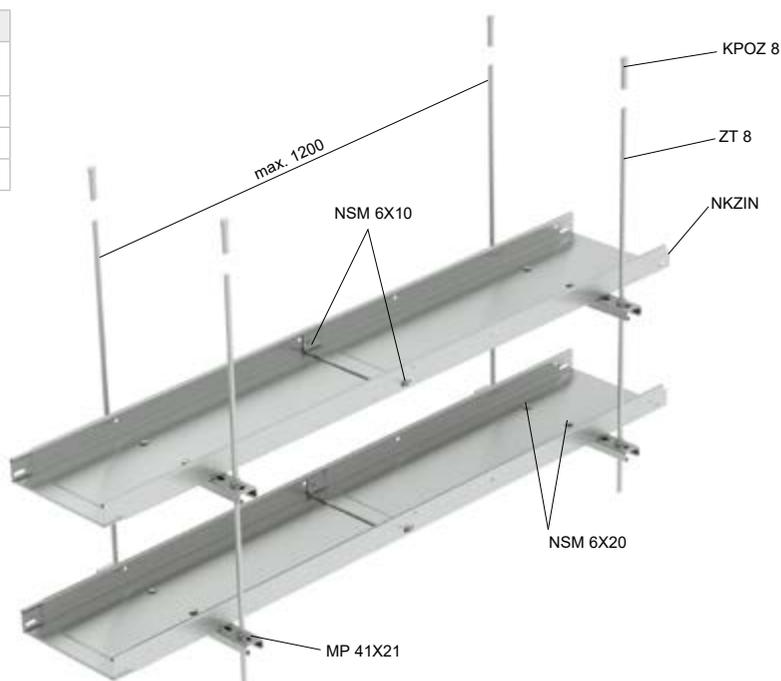
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m oder 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZIN, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PD 8 befestigt. Die Kabelrinnen NKZIN werden mit Schrauben NSM 6X20 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m oder 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,25 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt



				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Belastung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNÁ, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	10 kg/m
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90			
	3	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60			
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	10 kg/m
Prysmian Group	-	(N) HXHX	E90, P90-R, PS90	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90	10 kg/m
Kabelovna Kabex, a. s.	-	1-CSKE-V	E30, P30-R, PS30	-	-	10 kg/m

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNÁ, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	PKO-16-082; PKO-16-083; PKO-16-084; PV-18-2.005	
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Prysmian Group	-	FR-156-12-AUNS	JR-073-17-NURS
Kabelovna Kabex, a. s.	-	FR-088-12-AUNS	JR-073-17-NURS

Kabelrinnen MARS – NKZIN– Kantenhöhe 50 – Blechstärke 0,7 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

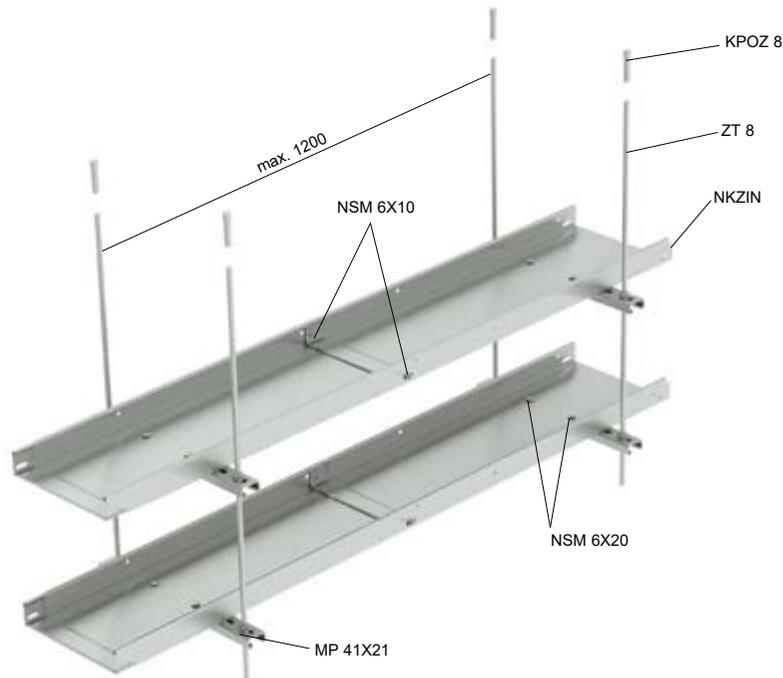
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelrinne NKZIN, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PD 8 befestigt. Die Kabelrinnen NKZIN werden mit Schrauben NSM 6X20 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelrinnen bis zu einer Gesamtbreite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,7 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90		
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E60, P60-R, PS60
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-
Kabelovna KABEX, a. s.	-	CPDeX 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDeX JCXFE-V	E30, P30-R, PS30
Tele-Fonika Kable S.A.	-	Flame-X 950 (N)HXH	E60, P60-R, PS60	HTKSH	E90, P90-R, PS90


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	PKO-16-082, PV-18-2.005	
NKT, s. r. o.	-	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Kabelovna KABEX, a. s.	-	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS
Tele-Fonika Kable S.A.	-	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS

Kabelrinnen MARS – NKZIN – Kantenhöhe 50 – Blechstärke 0,7 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und NP-Tragprofilen

kg
10



Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

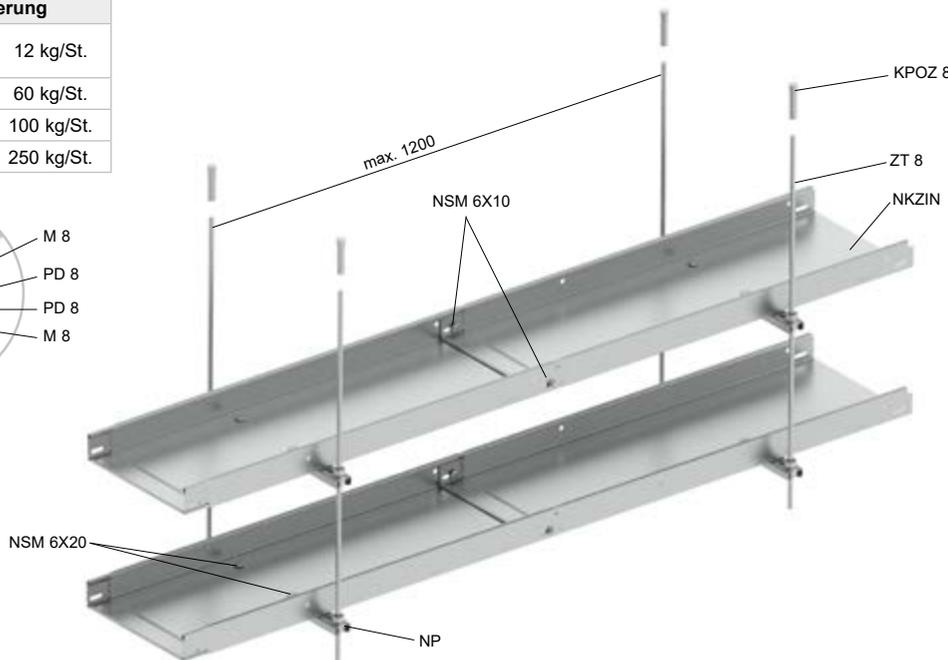

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Gewindestangen ZT 8 werden mit Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt. An diesen werden NP-Tragprofile mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PD 8 befestigt. Der maximale Abstand der Aufhängungen beträgt 1.200 mm. Die NKZIN-Kabelrinnen werden mit NSM 6X20 Schrauben und PVL 6 Unterlegscheiben an den Tragprofilen montiert. Es können auch zwei Kabelrinnen bis zu einer Breite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,7 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
NP	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PD 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60


Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS

Kabelrinnen MARS – NKZIN – Kantenhöhe 50 Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von SPS



Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

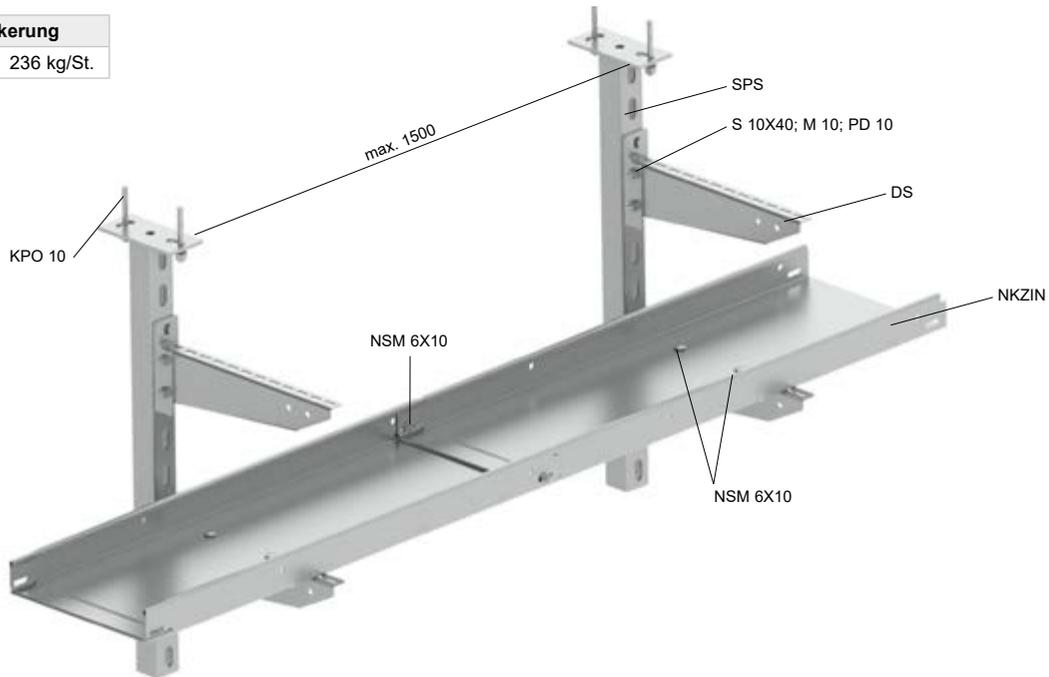

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet der SPS-Hängestiele verankert mit zwei KPO 10 Anker. Am Hängestiel wird der Ausleger DS mit einer Schraube S 10X40, einer Mutter M 10 und einer Unterlegscheibe PD 10 montiert. Die NKZIN-Kabelrinnen werden mit Schrauben NSM 6X10 an den Auslegern DS befestigt.

Die Kennzeichnung von Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg
Abstand einzelner Trassen voneinander	200 mm
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,7 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

									Seite
KPO 10	2	2	2	2	2	2	2	2	141
SPS	1	1	1	1	1	1	1	1	131
DS	1	2	2	4	6	6	6	6	132
S 10X40	2	4	-	-	-	-	-	-	140
S 10X70	-	-	2	4	6	6	6	6	140
M 10	2	4	2	4	6	6	6	6	140
PD 10	2	4	2	4	6	6	6	6	140
NSM 6X10	2	4	4	8	12	12	12	12	143


Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60
	2	PRAFlaDur	E30, P30-R, PS30		
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E60, P60-R, PS60

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
NKT, s. r. o.	-	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS


Kabeltrassen – Bodenmontage, Installation in Doppelböden
Baugruppe der MARS-Kabelrinnen

10; 20
**Belastung zur Verankerung**

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

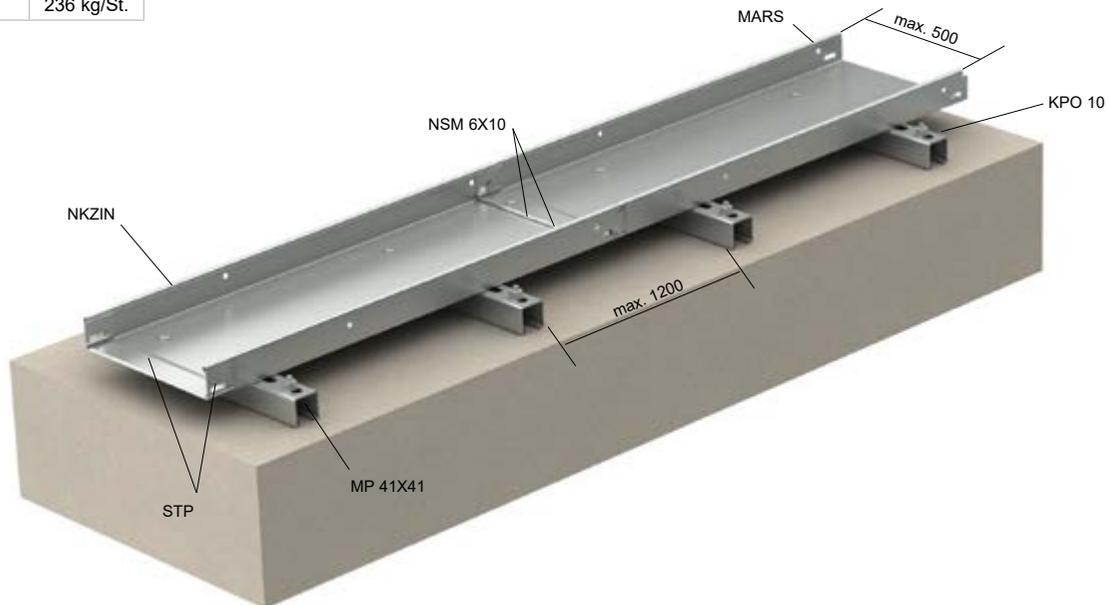**Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m bis 20 kg/m**

Die Montagepunkte werden durch MP 41X41-Tragprofile gebildet. An diesen Profilen wird die MARS Kabelrinne mit STP-Schrauben befestigt. Das Montageprofil wird mit den Ankern KPO 10 im Grundmaterial verankert. Die Kabelrinnen werden mittels integrierter Verbindung und den Schrauben NSM 6X10 verbunden.

Für die Dachmontage darf keine ungelochte Rinne verwendet werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

ČSN 730895

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Ankerpunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m bis 20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm, 100 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 500 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
KPO 10	2	141
MP 41X41	1	134
STP	2	143

Da auf dieser Trasse Kabelrinnen des Typs MARS verlegt werden können, hängt die Klassifizierung der Trasse vom konkreten Typ der auf Deckenauslegern geprüften Kabelrinne ab. Die Klassifizierung ist in der Spezifikation der jeweiligen Trasse zu finden.

Sachverständigengutachten
PAVUS, a. s.

513166/Z220130412
 PRA-03-17-902-C-0
 Methodische Anweisung Nr.
 02/2020


NICHT GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN

Kabelleiter





Verbindung der feuerbeständigen Kabelleiter KL

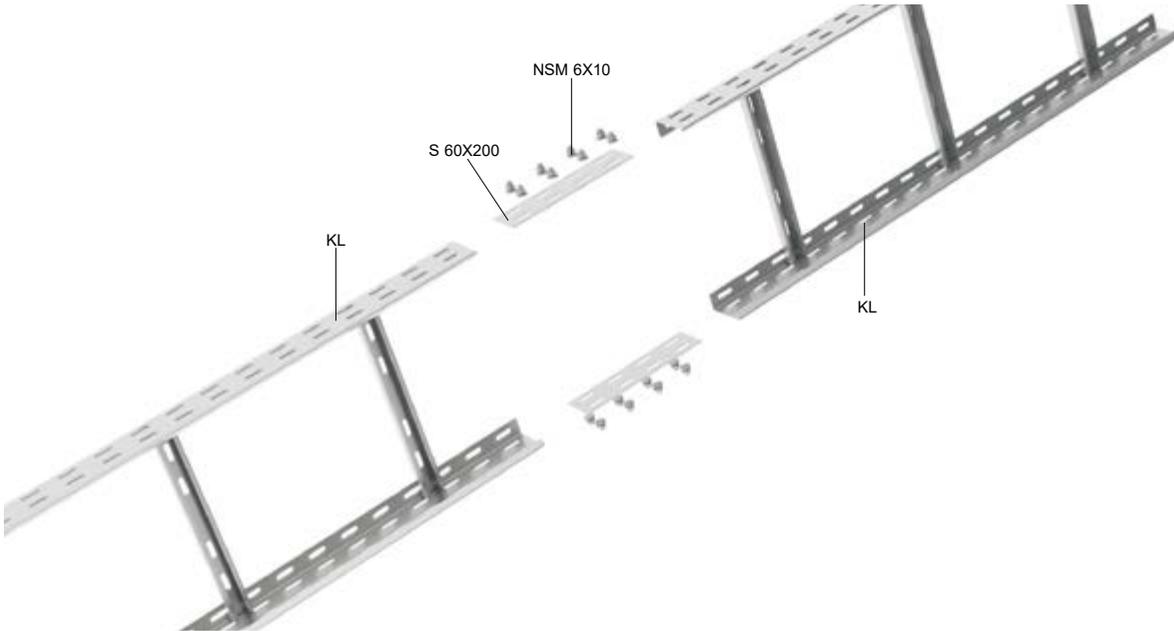

Die Verbindung der Kabelleiter KL erfolgt mit dem Verbindungsstück 60X200 und Schrauben NSM 6X10.

Typ des Verbindungsstücks	Anzahl der Schrauben für 2 Verbindungen
S 60X200	8 - 16 Szt NSM 6X10
S 110X200	8 - 16 Szt NSM 6X10

GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE


REGISTER

Kabelleitern KL Baugruppe für Wandmontage

kg
20

Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 10	236 kg/St.
-------	--------	------------

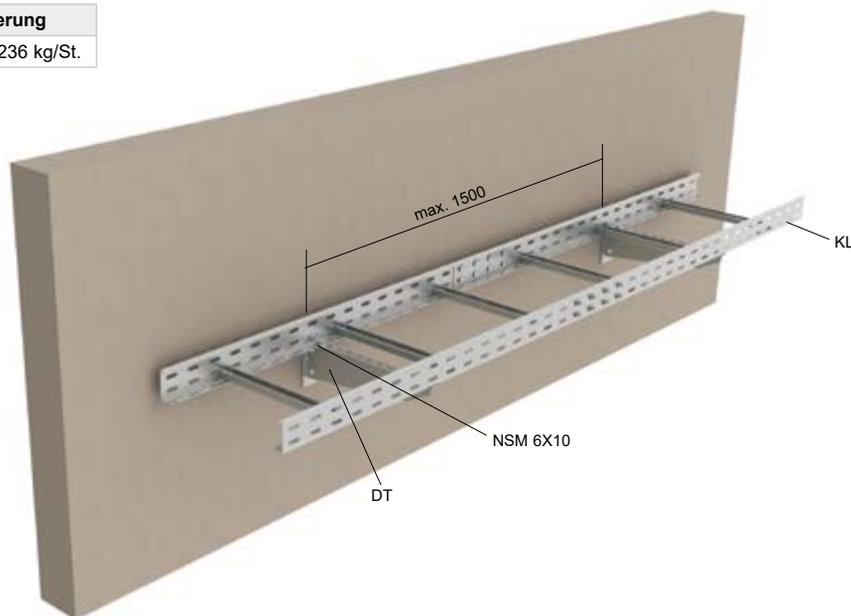

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Die Basis der Stützkonstruktion bilden DT-Ausleger, die mit zwei Ankern KPO 10 am Grundmaterial befestigt sind. Die Kabelrinnen werden mittels S 60X200 Verbindungsstücken und NSM 6X10 Schrauben miteinander verbunden. Die Kabelrinne wird mit NSM 6X10 Schrauben an den Auslegern DT befestigt.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelleiter	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 400 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
DT	1	2	3	131
KPO 10	2	4	6	141
NSM 6X10	2	4	6	143


Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
	PRAFlaDur	E30, P45-R, PS45		
Kabelovna Kabex, a. s.	1-CSKE-V	E60, P60-R, PS60	JCSFE-V	P15-R, PS15
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E60, P60-R, PS60

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS
Kabelovna Kabex, a. s.	FR-088-12-AUNS	JR-073-17-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS

Kabelleitern KL Baugruppe für Wand- Deckenmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 8	187 kg/St.

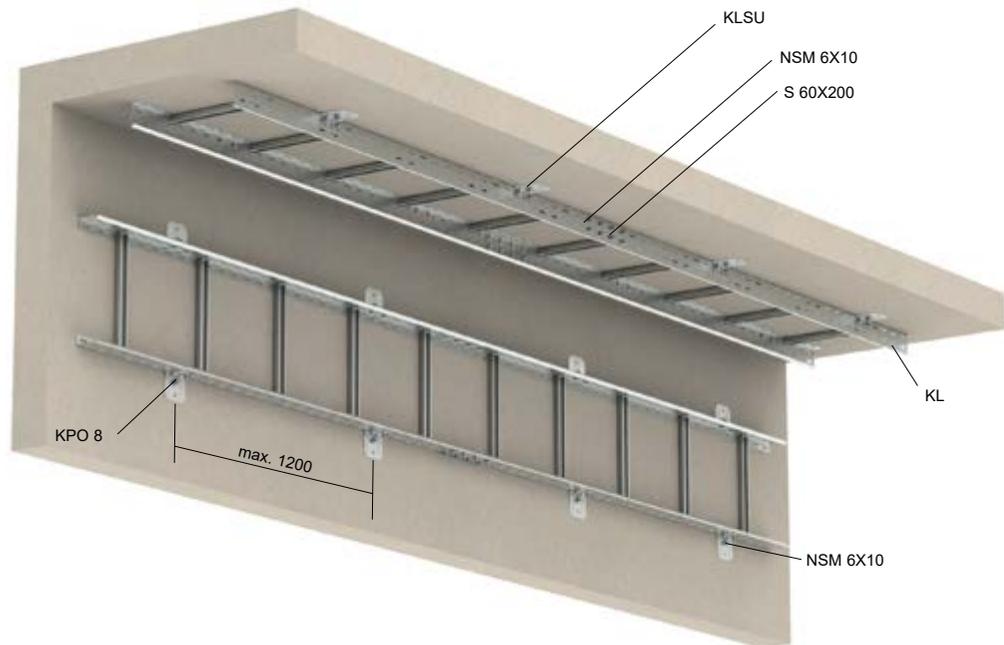
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Die Kabelleiter wird mit KLSU-Wandanschlusswinkeln und Schrauben NSM 6X10 an der Seitenwand der Leiter am Untergrundmaterial befestigt. Die Installation am Untergrundmaterial erfolgt mit KPO 8 Ankern. Mit dieser Verankerung kann die Konstruktion auch an der Decke montiert werden. Befestigen Sie das Kabel an jedem Steg der Kabelleiter mit der Klemme PKC1 (max. 3 Kabel in einer Schelle). Die Trasse kann auch als Steigetrasse genutzt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 730895
 STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelleiter	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt			
			Seite
KLSU	2	2	135
KPO 8	2	2	141
NSM 6X10	4	4	143
PKC1	nach Kabeldurchmesser	nach Kabeldurchmesser	138


Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	Prafladur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60	—
	2	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90		E30, P30-R, PS30	bis zu einer Leiterbreite von 400 mm
NKT s.r.o	-	NOPOVIC	E90, P90-R, PS90	—	—	—
Kabelovna Kabex, a. s.	-	1-CSKE-V	E60, P60-R, PS60	—	—	—

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
NKT s.r.o	-	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1		JR-052-17-NURS
	2	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS
Kabelovna Kabex, a. s.	-	FR-88-12-AUNS	JR-073-17-NURS

Kabelleitern KL mit einer Kantenhöhe von 60 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen MP 41X21 oder MP 41X41)

20


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

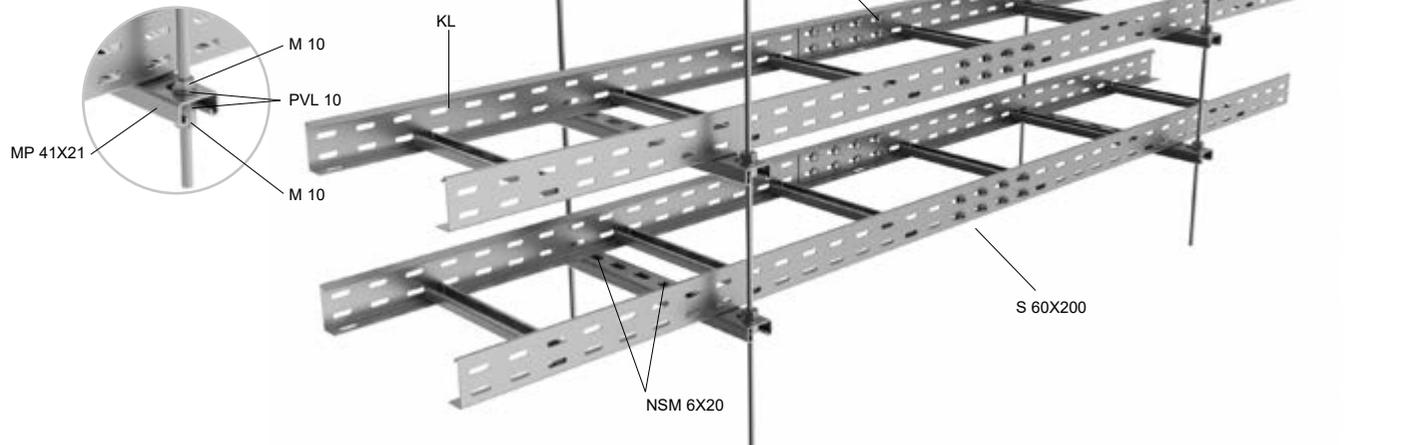
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelleiter KL, die mit den Profilen MP 41X21 (MP 41X41), den Gewindestangen ZT 10 und den Ankern KPOZ 10 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an Gewindestangen mit Muttern M10 und Unterlegscheiben PVL 10 befestigt. Die Kabelleitern NKZI werden mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen befestigt. Auf den Profilen können zwei Kabelleitern bis zu einer Gesamtbreite von 600 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß: DIN 4102-12, ČSN 73 0895, STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelleiter	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
ZT 10	2	2	2	139
KPOZ 10	2	2	2	141
MP 41X21 (MP 41X41)	1	2	3	134
M 10	4	8	12	140
PVL 10	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1.	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	bis zu einer Leiterbreite von 400 mm
	2.	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30	-
Prysmian group	-	(N) HXHX-J	E30, P30-R, PS30	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90	bis zu einer Leiterbreite von 500 mm
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	bis zu einer Leiterbreite von 500 mm
NKT, s. r. o.	-	NOPOVIC 1-CXKH	E60, P60-R, PS60	-	-	-
Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.	-	Bitflame 1000	E90, P90-R, PS90	HTKSH	E90, P90-R, PS90	-
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	P15-R, PS15	-


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1.	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-AUPS
Prysmian group	2.	FR-166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
NKT, s. r. o.	-	FR-166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
BITNER Sp.z o.o	-	FR-205-19-AUNS	FR-205-19-AUNS



Kabelleitern KL Baugruppe für Deckenmontage mit Verwendung von SPS



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 10	236 kg/St.

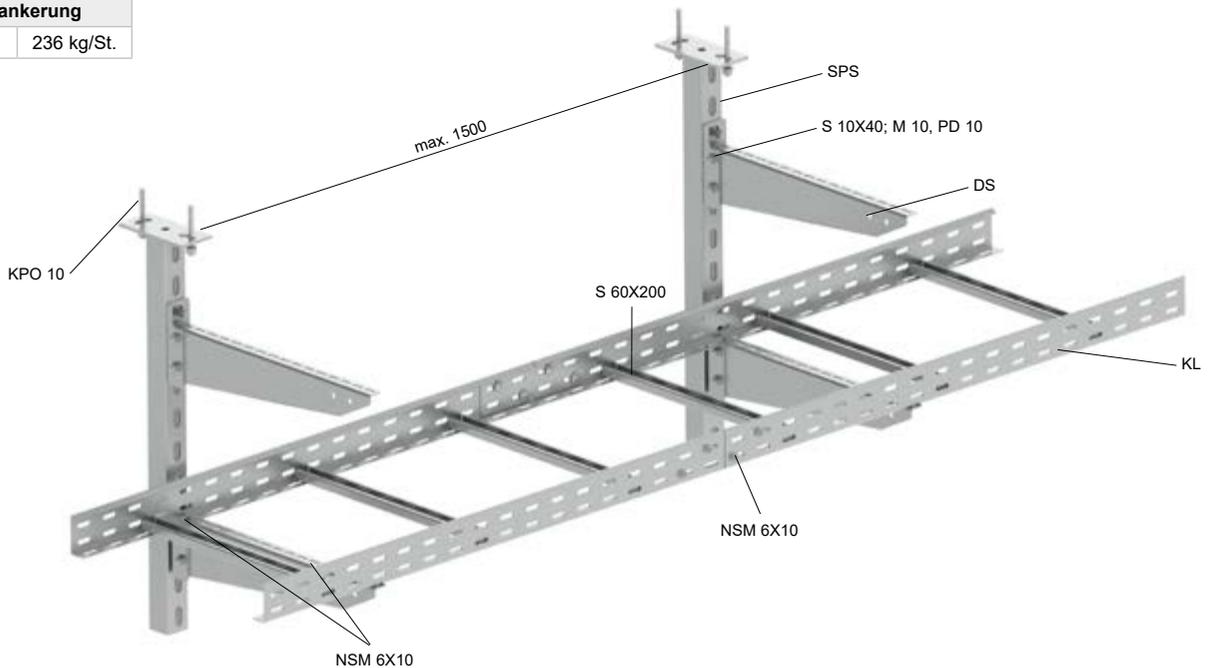

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet der SPS Hängestiel, der mit zwei Ankern KPO 10 im Untergrund befestigt wird. Am Hängestiel wird der Ausleger DS mit einer Schraube S 10X40, einer Mutter M 10 und einer Unterlegscheibe PD 10 befestigt. Die NKZIN-Kabelleitern werden mit Schrauben NSM 6X10 auf den Auslegern DS montiert.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1500 mm
maximale Belastung	10 kg
Abstand einzelner Trassen voneinander	200 mm
Kantenhöhe der Kabelleitern	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 400 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

						Seite
KPO 10	2	2	2	2	2	141
SPS	1	1	1	1	1	131
DS	1	2	2	4	6	132
S 10X40	2	4	-	-	-	140
S 10X70	-	-	2	4	6	140
M 10	2	4	2	4	6	140
PD 10	2	4	2	4	6	140
NSM 6X10	2	4	4	8	12	143

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
	2	PRAFlaDur	E30, P30-R, PS30		
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90
NKT, s. r. o.	1	NOPOVIC 60	E60, P60-R, PS60	-	-
	2	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
NKT, s. r. o.	1	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
	2		
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0

Kabelleitern – KL 60...Baugruppe – vertikaler Einbau, steigende Trasse

20
kg

Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 8	187 kg/St.
-------	-------	------------

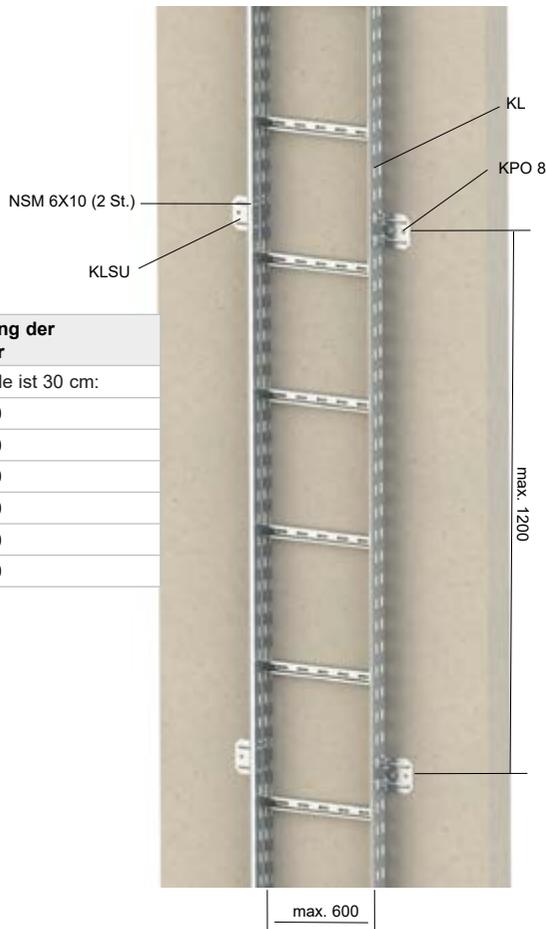

Verwendung der Kabelleitern

Trennwände ist 30 cm:

KL 60X150
KL 60X200
KL 60X300
KL 60X400
KL 60X500
KL 60X600

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Die Kabelleiter wird mit KLSU-Wandanschlusswinkeln, die mit Schrauben NSM 6X10 an der Seitenwand der Leiter (max. Abstand 12 mm) am Untergrundmaterial befestigt. Die Installation am Untergrundmaterial erfolgt mit KPO 8 - Ankern. Das in der Kabelleiter verlegte Kabel muss mindestens alle 300 mm mit PKC1-Bügelsschellen mechanisch befestigt werden. Wenn die Länge der steigenden Kabeltrasse größer als 3500 mm ist, muss ein Entlastungsbogen erstellt oder die KPS Zugentlastung verwendet werden (Seite 17). In die PKC1-Bügelsschellen können für aufsteigende Trassen maximal 3 Kabel mit Funktionserhalt bei Brand eingelegt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Abstand einzelner Trassen voneinander	100 mm (minimaler Abstand zur Positionierung des KPS-Deckels)
Kantenhöhe der Kabelleitern	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
KLSU	2	135
KPO 8	2	141
NSM 6X10	4	143
PKC1	entsprechend der Anzahl der Kabel	138

Freigegebene Kabelhersteller:



Da auf dieser Trasse Kabelleitern des Typs KL verlegt werden können, hängt die Klassifizierung der Trasse vom konkreten Typ der an der Decke geprüften Kabelleiter ab. Die Klassifizierung ist in der Spezifikation der jeweiligen Trasse zu finden.

Da die Steigstrecke Teil einer nicht genormten Tragkonstruktion sein kann, ist es immer notwendig, Kabel von Herstellern zu verwenden, die für die Installation auf einem nicht genormten Teil der Kabeltrasse zertifiziert sind. Beim Übergang zum steigenden Teil muss die Trasse verankert werden.

KPS – Ersatz für Entlastungsbogen

Anstelle des Entlastungsbogens kann auch die KPS Zugentlastung verwendet werden (S. 127). Bei Verwendung der KPS-Zugentlastung reduziert sich die Feuerwiderstandsklasse auf 60 Minuten.

Entlastungsbogen

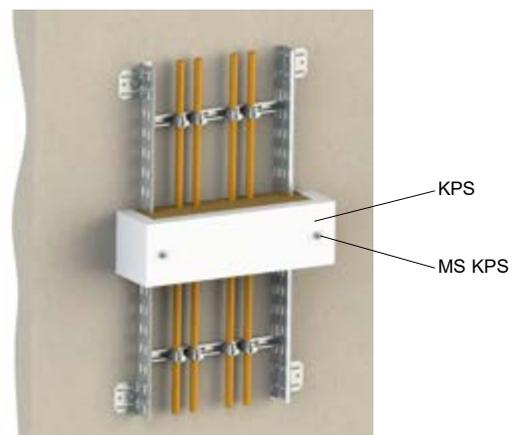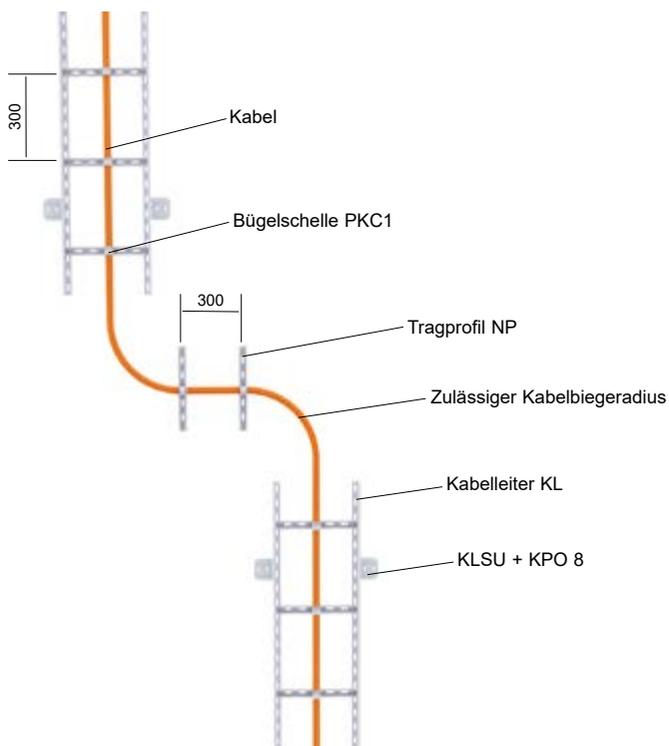

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R


Steigtrassen



Kabelleitern KL Baugruppe – vertikaler Einbau, Steigetrasse von zwei KL-Kabelleitern



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 10	236 kg/St.

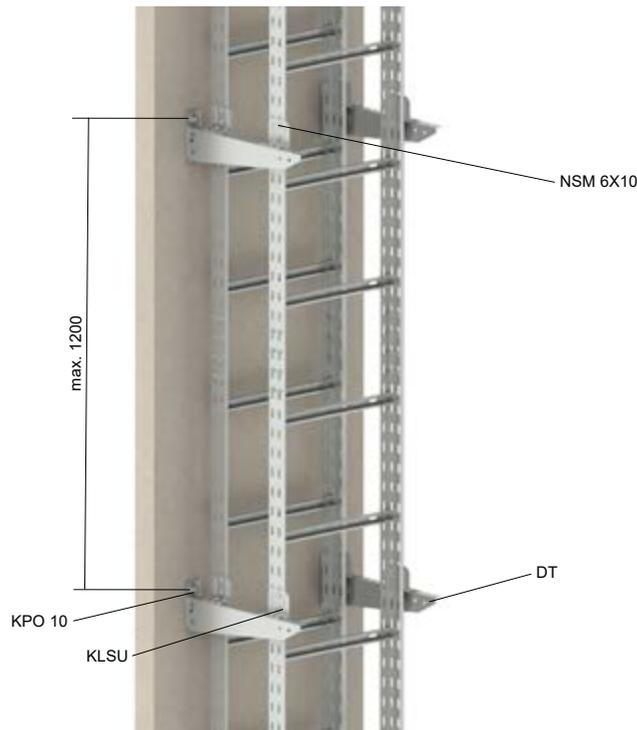

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Die Kabelleitern werden an den DT-Auslegern mittels KLSU und KPO 10 - Anker befestigt. Der maximale Abstand zwischen den Auslegern beträgt 1200 mm. Der gegenseitige Abstand der auf den DT-Auslegern platzierten Kabelleitern beträgt 200 mm. Die Verwendung der Baugruppe ist dort sinnvoll, wo eine große Anzahl an Kabeln installiert werden muss.

Die durch die Kabelleiter KL 60X... S (F) gebildete Steigetrasse versteht sich im Sinne der Normen als eine Halterung für einzelne Kabel. Die Verbindung der Kabelleitern erfolgt durch das Verbindungsstück S 60X200. Die Befestigung der Kabel mit einzelnen Schellen alle 300 mm wird als genormte Tragkonstruktion verstanden. Da die Steigstrecke Teil einer nicht genormten Tragkonstruktion sein kann, ist es immer notwendig, Kabel von Herstellern zu verwenden, die für die Installation auf einem nicht genormten Teil der Kabeltrasse zertifiziert sind.

Beim Übergang zum steigenden Teil muss die Trasse verankert werden.

Bei einer Steigetrasse muss alle 3.500 mm ein Entlastungsbogen oder eine Zugentlastung durch KPS geschaffen werden. Bei einer Baugruppe von zwei Kabelleitern können zwei KPS übereinander, bzw. gegenüberliegend eingesetzt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92.0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg (für jede Kabelrinne)
Abstand einzelner Trassen voneinander	200 mm
Kantenhöhe der Kabelleiter	60 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
DT	2	131
KLSU	4	135
KPO 10	4	141
NSM 6X10	8	143

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	P90-R	PRAFlaGuard F	P90-R
Prismian group	(N) HXHX	P90-R	JE- H(St)H	P90-R
Kabelovna Kabex, a. s.	CPDex 1-CHKE-V	P90-R	-	-


Sachverständigengutachten PAVUS, a. s.	513166/Z220130412
---	-------------------

Kabelleitern KL mit einer Kantenhöhe von 110 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder MP 41X21


 30

Belastung zur Verankerung

Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

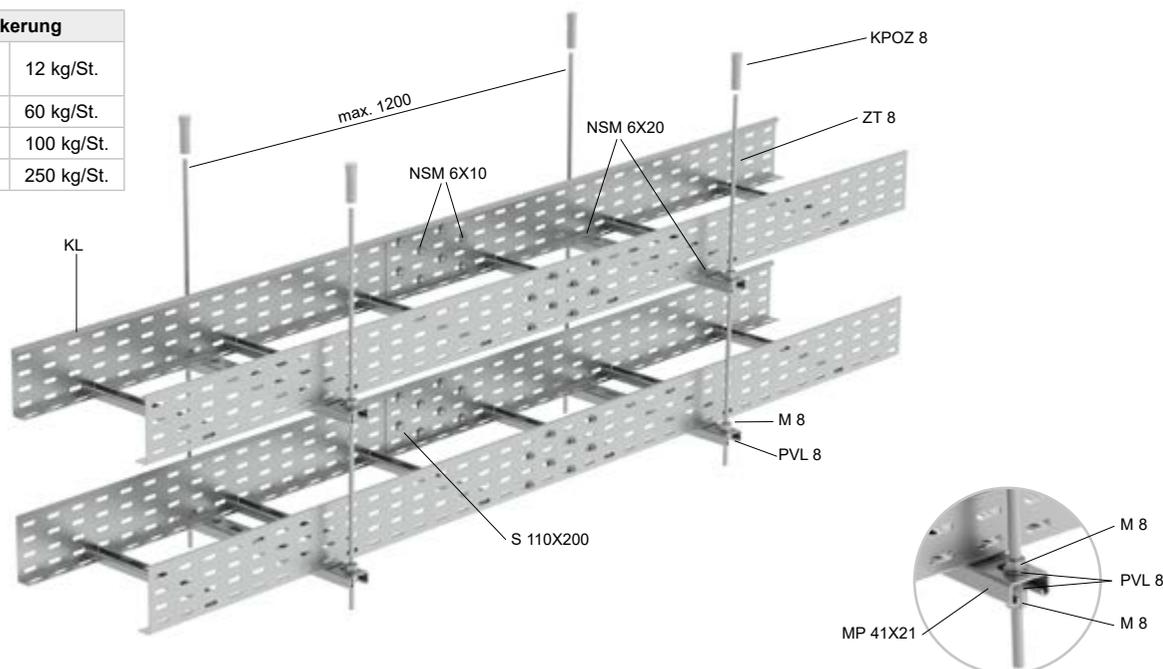
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 30 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Kabelleiter KL, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 befestigt. Die Kabelleiter NKZI ist mit Schrauben NSM 6X20 und Unterlegscheiben PVL 6 an den Montageprofilen zu montieren. Auf den Profilen können zwei Kabelleitern bis zu einer Gesamtbreite von 600 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
NSM 6X20	2	4	6	143
PVL 6	2	4	6	140

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	30 kg/m
Kantenhöhe der Kabelleiter	110 mm
Breite der Kabelleitern	150 - 600 mm

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	E90, P90-R, PS90


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS

**NICHT GENORMTE
TRAGKONSTRUKTIONEN**

GITTERRINNE



Verbindung einer feuerbeständigen Kabelrinne mit integrierter Verbindung

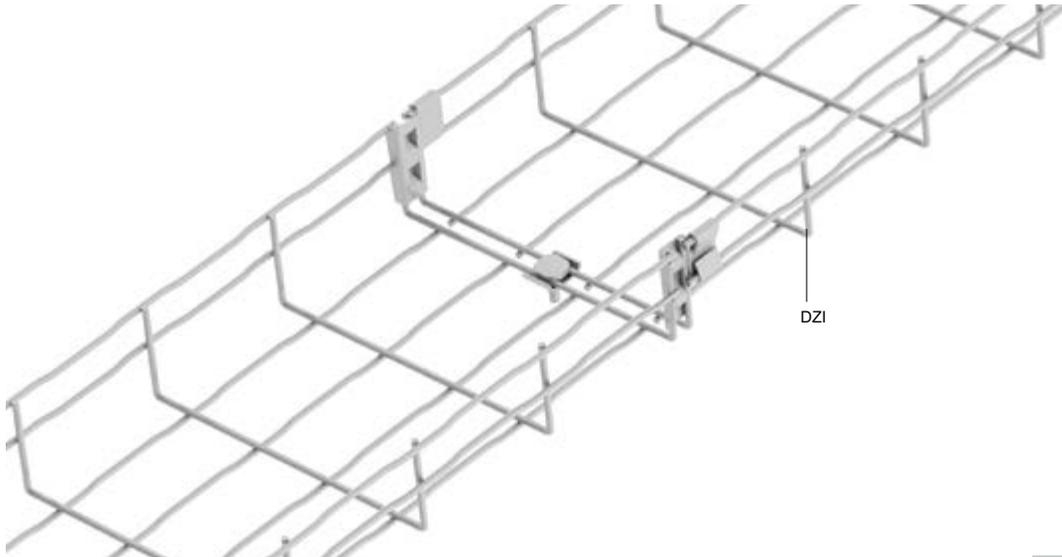

Die Verbindung der DZI-Gitterrinnen erfolgt mit der integrierten Verbindung und der DZS/B-Schraube.

Breite der Kabelrinnen	DZS/B
60	1
100	
150	
200	2
300	
400	
500	3
600	



Gitterrinnen mit integrierter Verbindung DZI – Kantenhöhe 60 Baugruppe zur Wandmontage

10 kg




GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 8	100 kg/St.

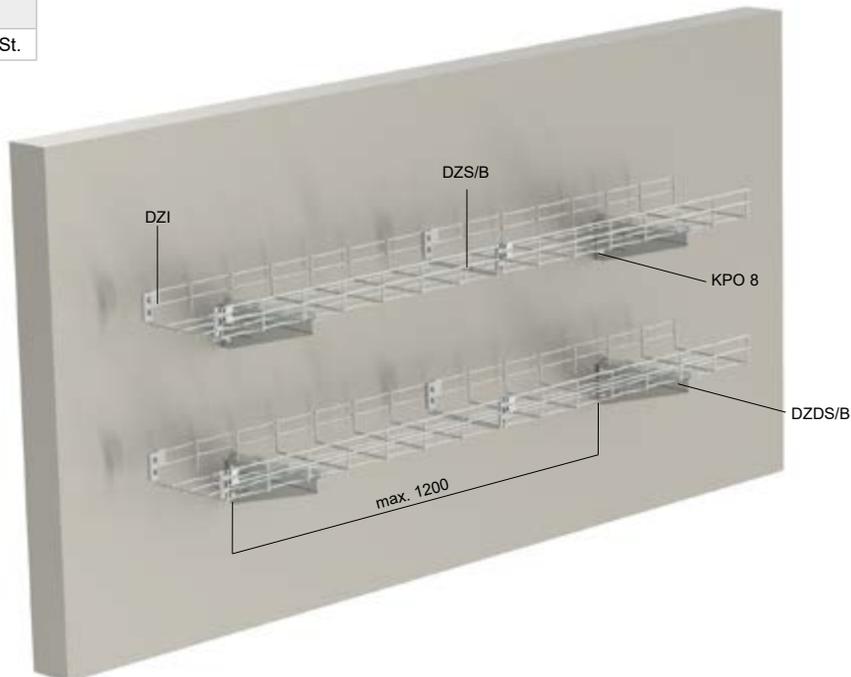**Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m**

Die Basis der Tragkonstruktion bildet der DZDS/B - Wandausleger, der mit zwei KPO 8 - Ankern an der Wand befestigt ist. Gitterrinnen werden mit Laschen auf der Auflagefläche des Auslegers verankert. Die Enden der Laschen müssen nach der Montage der Gitterrinnen in Richtung der Stützen gebogen werden. Für die Feuerbeständigkeit wird die integrierte Verbindung mit DZS/B - Schrauben gesichert (je nach Breite der Rinne).

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Gitterrinne	60 mm
Breite der Gitterrinnen	100 - 300 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
DZDS.../B	1	2	3	130
KPO 8	1	2	3	141

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E30, P30-R, PS 30	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
NKT, s. r. o.	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR 166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
NKT, s. r. o.	FR 166-17-AUNS	JR-099-17-NURS


REGISTER

Gitterrinnen mit integrierter Verbindung DZI – Kantenhöhe 60 Baugruppe zur Wandmontage mit Verwendung von DZZ/B

6


Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 6	100 kg/St.
-------	-------	------------

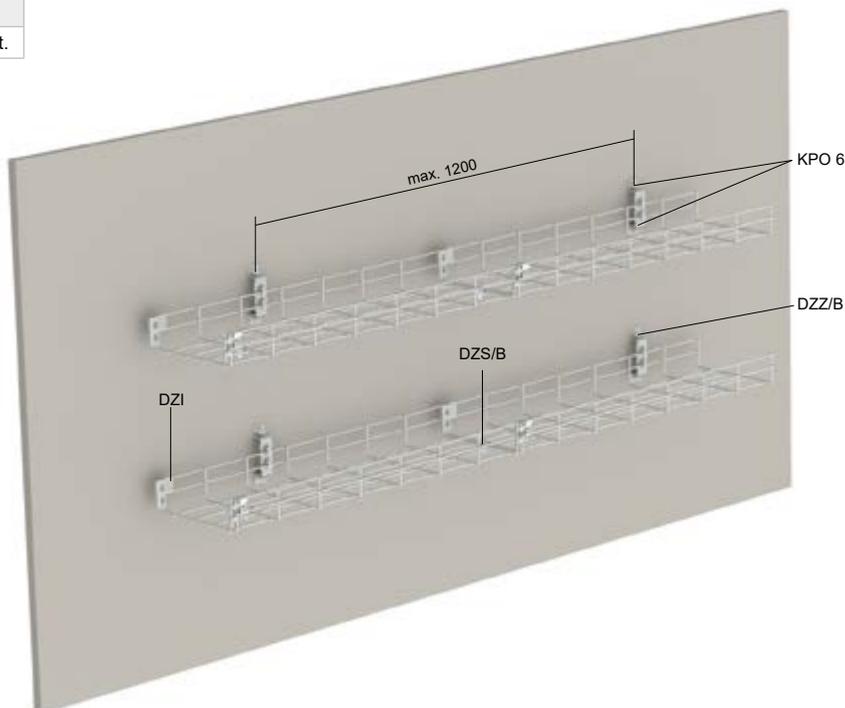

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 6 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bilden die DZZ/B-Abhängebügel, die mit dem KPO 6-Anker an der Wand befestigt werden. Die Gitterrinne wird mit der Seitenwand in die Abhängebügel eingehängt. Danach müssen die Aufhängelaschen gebogen werden. Zur Gewährleistung der Feuerbeständigkeit ist die integrierte Verbindung durch Schraubverbinder DZS/B zu sichern (je nach Breite der Rinne).

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	6 kg/m
Kantenhöhe der Gitterrinne	60 mm
Breite der Gitterrinnen	60 - 200 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt



				Seite
DZZ/B	1	2	3	129
KPO 6	2	4	6	141

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30	Kabelquerschnitt bis 16 mm ²
	PRAFlaDur	P15-R, PS15	-	-	Kabelquerschnitt bis 16 mm ²
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	Kabelquerschnitt bis 16 mm ²
NKT, s. r. o.	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-	Kabelquerschnitt bis 10 mm ²

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR 166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0
NKT, s. r. o.	FR 166-17-AUNS	JR-099-17-NURS

Gitterrinnen mit integrierter Verbindung DZI – Kantenhöhe 60 Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen MP 41X21
10


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

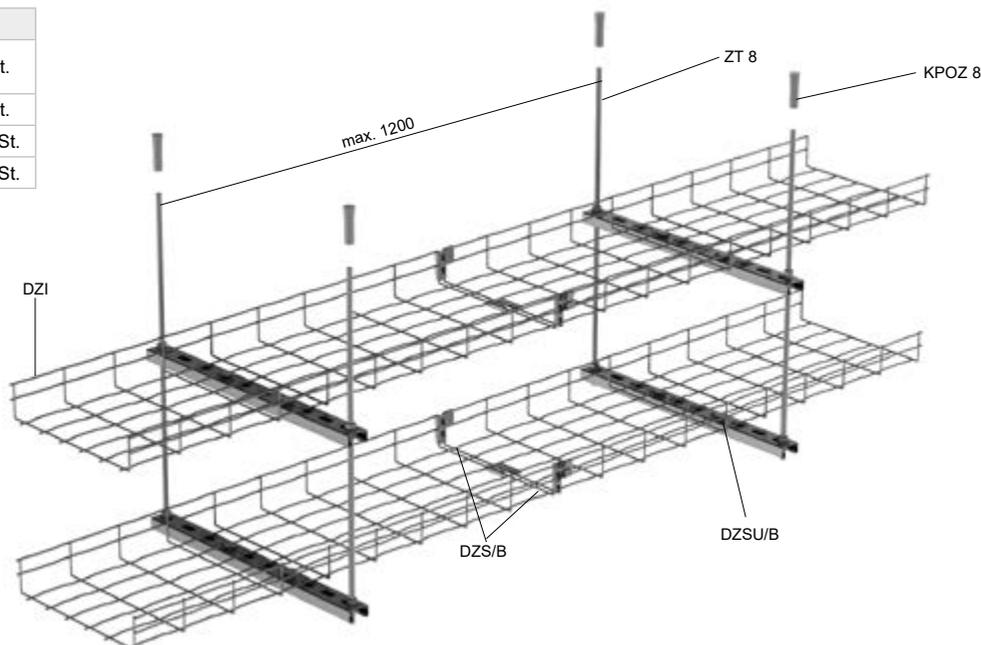
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Gitterrinne DZI, die mit den Profilen MP 41X21, den Gewindestangen ZT 8 und den Ankern KPOZ 8 von der Decke abgehängt wird. Das Montageprofil wird an den Gewindestangen mit Muttern M8 und Unterlegscheiben PVL 8 montiert. Die Gitterrinnen werden mit den Schrauben DZSU/B an den Montageprofilen befestigt. Zur Gewährleistung der Feuerbeständigkeit ist die integrierte Verbindung durch Schraubverbinder DZS/B zu sichern (je nach Breite der Rinne).

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß: DIN 4102-12, ČSN 73 0895, STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Gitterrinne	60 mm
Breite der Gitterrinnen	60 - 400 mm (600 mm)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
ZT 8	2	2	2	139
KPOZ 8	2	2	2	141
MP 41X21	1	2	3	134
M 8	4	8	12	140
PVL 8	4	8	12	140
DZSU/B	2	4	6	129
PVL 6	2	4	6	140


Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur 90	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30	-
	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90		E90, P90-R, PS90	bis zur Rinnenbreite von 600 mm
Klaus Faber AG	-	-	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90	-
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	-
NKT, s. r. o.	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-	-
ELKOND HHK, a. s.	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	SHXKFH	E60, P60-R, PS60	Kabelquerschnitt bis 10 mm ²
	NHXH-J	E30, P30-R, PS30	JE- H(St)H	E60, P60-R, PS60	
Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.	Bitflame 1000	E90, P90-R, PS90	HTKSH	E90, P90-R, PS90	bis zur Rinnenbreite von 600 mm
KABELOVNA KABEX, a. s.	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JXFE-V	E30, P30-R, PS30	

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
Klaus Faber AG	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0
NKT, s. r. o.	FR-166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
ELKOND HHK, a. s.	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.		

Gitterrinnen mit integrierter Verbindung DZI – Kantenhöhe 60 Baugruppe zur Deckenmontage mit Verwendung der mittleren Aufhängung DZCZ/B

6


Belastung zur Verankerung		
Trapezdecke	DSOS	12 kg/St.
Beton	KBS 6X35	60 kg/St.
	KPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

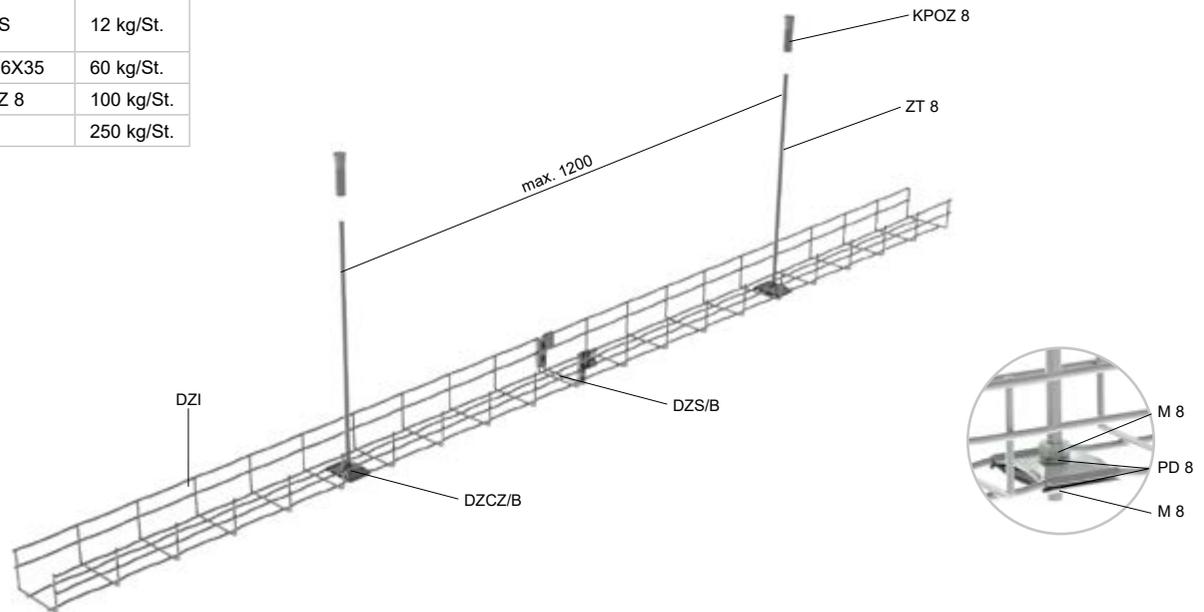
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 6 kg/m

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Gitterrinne DZI, die mit der Aufhängung DZCZ/B, Gewindestangen ZT 8 und Ankern KPOZ 8 abgehängt wird. Das tragende Element dieser Baugruppe sind mittlere Aufhängungen DZCZ/B, die mit je zwei Muttern M 8 und Unterlegscheiben PD 8 an der Gewindestange befestigt sind. Die Aufhängungen müssen mittig der Gitterrinnen angebracht werden. Zur Gewährleistung der Feuerbeständigkeit ist die integrierte Verbindung durch Schraubverbinder DZS/B zu sichern (je nach Breite der Rinne).

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 730895
 STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	6 kg/m
Kantenhöhe der Gitterrinne	60 mm
Breite der Gitterrinnen	100 - 200 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

			Seite
ZT 8	1	1	139
KPOZ 8	1	1	141
DZCZ/B	2	4	130
PD 8	2	4	140
M 8	2	4	140


Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	-	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	Kabelquerschnitt bis 16 mm ²
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	Kabelquerschnitt bis 16 mm ²
NKT, s. r. o.	NOPOVIC 90	E90, P90-R, PS90	-	-	Kabelquerschnitt bis 10 mm ²
ELKOND HHK, a. s.	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	SHXKFH	E60, P60-R, PS60	Kabelquerschnitt bis 10 mm ²

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR 166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	PR-18-2.005	PK9-03-18-901-C-0
NKT, s. r. o.	FR 166-17-AUNS	JR-099-17-NURS
ELKOND HHK, a. s.	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS

Giterrinnen – DZI 60...Baugruppe – vertikaler Einbau, steigende Trasse



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 8	100 kg/St.

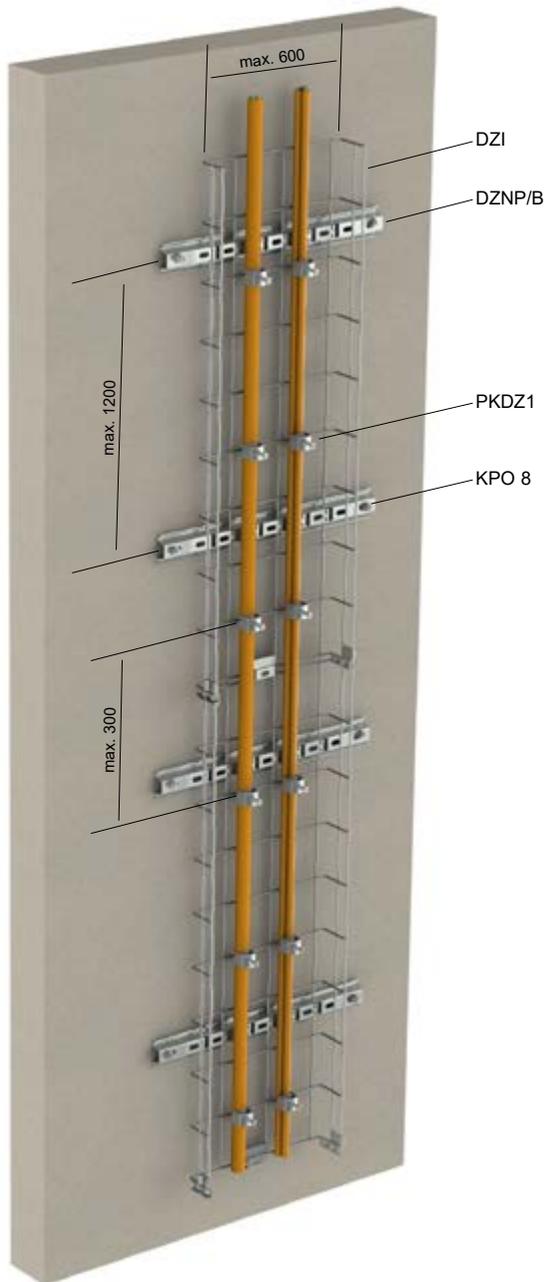

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Die DZI Gitterrinne wird mit dem DZNP - Tragprofil (Abstand max. 1200 mm), an der Wand mit KPO8 - Ankern befestigt.


Das in der Gitterrinne verlegte Kabel muss mindestens alle 300 mm mit PKDZ1-Bügelzellen mechanisch befestigt werden. Wenn die Länge der steigenden Kabeltrasse größer als 3500 mm ist, muss ein Entlastungsbogen erstellt oder die KPS Zugentlastung verwendet werden. In die Bügelzellen PKDZ1 können für aufsteigende Trassen maximal 3 Kabel mit Funktionserhalt bei Brand eingelegt werden.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Abstand einzelner Trassen voneinander	100 mm (minimaler Abstand zur Positionierung des KPS-Deckels)
Kantenhöhe der Gitterrinne	60 mm
Breite der Giterrinnen	50 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
DZNP/B	1	129
KPO 8	2	141
PKDZ1	entsprechend der Anzahl der Kabel	138

KPS – Ersatz für Entlastungsbogen

Anstelle des Entlastungsbogens kann auch die KPS Zugentlastung verwendet werden (S. [127](#)). Bei Verwendung der KPS Zugentlastung reduziert sich die Feuerwiderstandsklasse auf 60 Minuten.

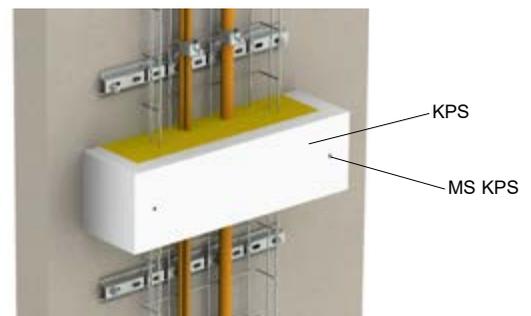

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	Prafladur	E30, P45-R, PS 45	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
NKT s.r.o	NOPOVIC	E90, P90-R, PS90	—	—

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
NKT s.r.o	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.		

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R


Gitterrinnen mit integrierter Verbindung DZI – Kantenhöhe 60 Baugruppe zur Decken- und Wandmontage mit Verwendung des DZNP-Tragprofils



20


Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 8	100 kg/St.
-------	-------	------------

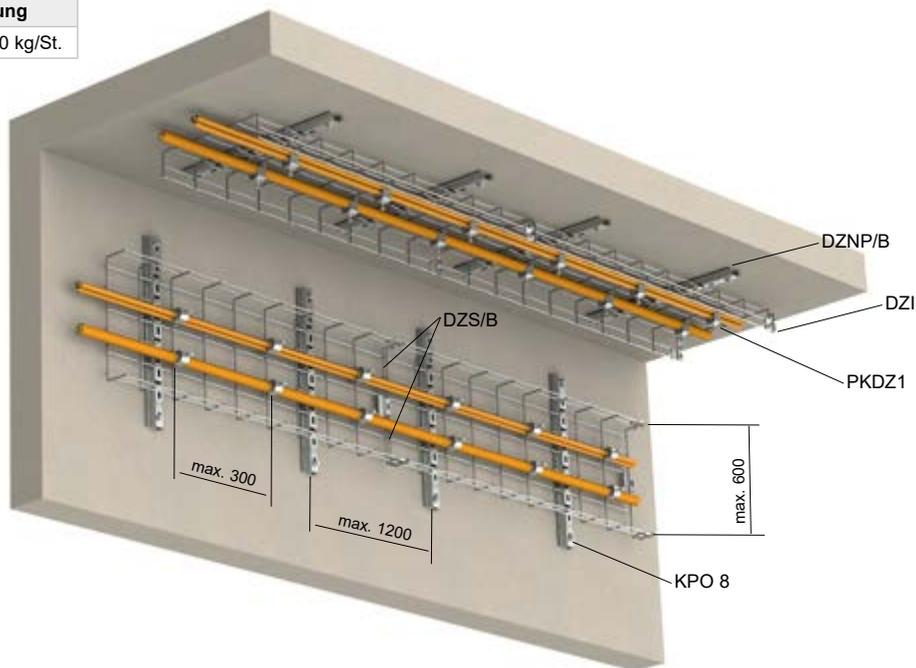

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Das Tragprofil DZNP wird mit Ankern KPO 8 an der Wand oder Decke verankert. In das Tragprofil wird die Gitterrinne eingehängt. Die Kabel in der Rinne werden mit PKDZ1-Schellen im Abstand von max. 300 mm befestigt. Der maximale Abstand der Ankerpunkte DZNP beträgt 1200 mm. Zur Gewährleistung der Feuerbeständigkeit ist die integrierte Verbindung durch Schraubverbinder DZS/B zu sichern (je nach Breite der Rinne).

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Gitterrinne	60 mm
Breite der Gitterrinnen	50 - 600 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

			Seite
DZNP	1	1	129
KPO 8	2	2	141
PKDZ1	entsprechend der Anzahl der Kabel		138

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	Prafladur	E30, P45-R, PS 45	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
NKT s.r.o.	NOPOVIC 1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	—	—

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
NKT s.r.o.	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.		





EDELSTAHL
BAUGRUPPEN

Kabelrinnen MARS – NIXKZN – Kantenhöhe 50 – Blechstärke 0,8 mm Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen oder INOXMP 41X21

Belastung zur Verankerung

Beton	INOXKPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

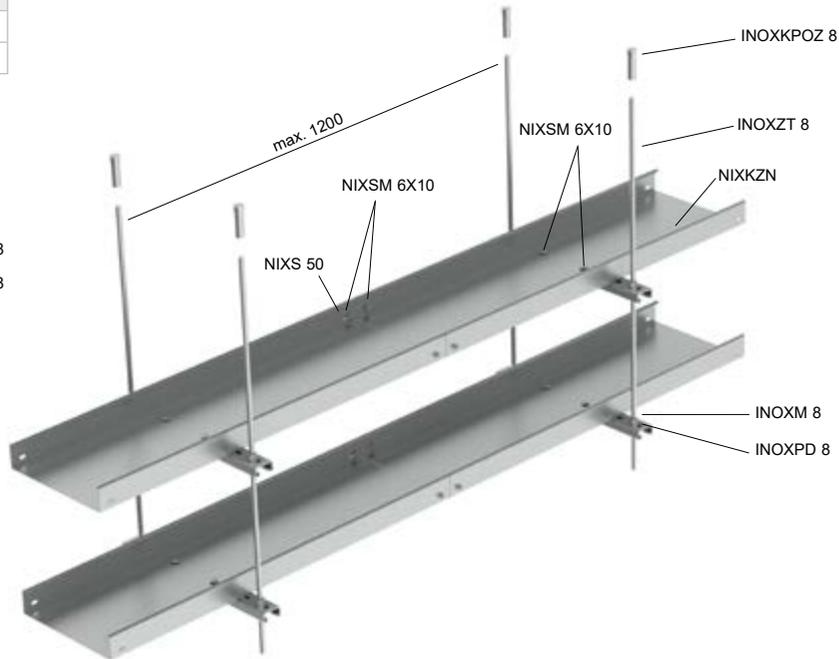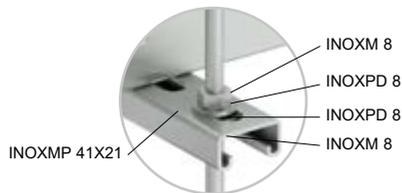
Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 10 kg/m

Die Gewindestange INOXZT 8 wird mit feuerbeständigen INOXZT 8 Ankern von der Decke abgehängt. Die Montageprofile INOXMP 41X21 werden mit Muttern INOXM 8 und Unterlegscheiben INOXPD 8 an den Gewindestangen montiert. Der maximale Abstand der Abhängungen beträgt 1.200 mm. Die Kabelrinnen NIXKZN werden mit Schrauben NIXSM 6X10 und Unterlegscheiben INOXPVL 6 an den Montageprofilen INOXMP 41X21 befestigt. Es können auch zwei Kabelrinnen bis zu einer Breite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	10 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	50 mm
Breite der Kabelrinnen	62 - 250 mm
Blechstärke der Kabelrinne	0,8 mm

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

				Seite
INOXZT 8	2	2	2	159
INOXKPOZ 8	2	2	2	158
INOXMP 41X21	1	2	3	157
INOXM 8	4	8	12	158
INOXPD 8	4	8	12	158
NIXSM 6X10	2	4	6	159
INOXPVL 6	2	4	6	158

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
Kabelovna KABEX, a. s.	-	CPDeX 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDeX JCXFE-V	E90, P90-R, PS90
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	Prafladur	E90, P90-R, PS90	Praflaguard	E90, P90-R, PS90
NKT s.r.o	-	NOPOVIC 1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	-	-


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
Kabelovna KABEX, a. s.	-	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-		
NKT s.r.o	-	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS



Kabelrinnen MARS – NIXKZN – Kantenhöhe 100 – Blechstärke 1,0 mm
Baugruppe zur Deckenmontage bei Verwendung von Gewindestangen und Montageprofilen INOXMP 41X21



Belastung zur Verankerung		
Beton	INOXKPOZ 8	100 kg/St.
I-Profil	US	250 kg/St.

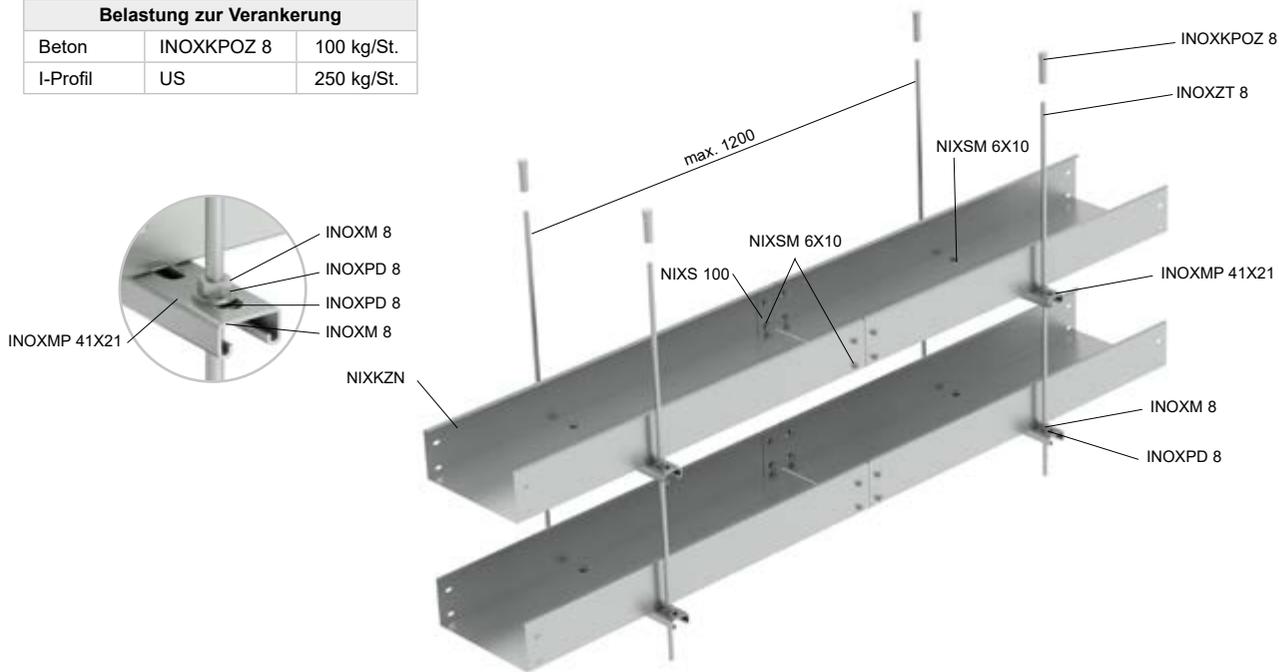

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von 20 kg/m

Die Gewindestange INOXZT 8 wird mit feuerbeständigen INOXZT 8 Anker von der Decke abgehängt. Die Montageprofile INOXMP 41X21 werden mit Muttern INOXM 8 und Unterlegscheiben INOXPD 8 an den Gewindestangen montiert. Der maximale Abstand der Abhängungen beträgt 1.200 mm. Die Kabelrinnen NIXKZN werden mit Schrauben NIXSM 6X10 und Unterlegscheiben INOXPVL 6 an den Montageprofilen INOXMP 41X21 befestigt. Es können auch zwei Kabelrinnen bis zu einer Breite von 500 mm nebeneinander positioniert werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	20 kg/m
Kantenhöhe der Kabelrinne	100 mm
Breite der Kabelrinnen	125 - 500 mm
Blechstärke der Kabelrinne	1,0 mm

	Liste der Produkte für einen Montagepunkt			Seite
INOXZT 8	2	2	2	159
INOXKPOZ 8	2	2	2	158
INOXMP 41X21	1	2	3	157
INOXM 8	4	8	12	158
INOXPD 8	4	8	12	158
INOXSM 6X10	2	4	6	159
INOXPVL 6	2	4	6	158

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	Prafladur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60
Kabelovna Kabex, a. s.	-	CPDeX 1-CHKE-V	E30, P30-R, PS30	CPDex JCXFE-V	E30, P30-R, PS30
Tele-Fonika Kable S.A.	-	Flame-X 950 (N)HXH	E60, P60-R, PS60	HTKSH	E90, P90-R, PS90
NKT s.r.o	-	NOPOVIC 1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	-	-

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
NKT s.r.o	-	FR-153-20-AUNS	JR-150-20-NURS
Kabelovna Kabex, a. s.	-		
Tele-Fonika Kable S.A.	-		

NICHT GENORMTE TRAGKONSTRUKTIONEN

KABELSCHELLE



METALLROHR

KUNSTSTOFFROHR

TRAGSCHIENE

BRÜSTUNGSKANAL



UND SONSTIGES



Separate Kabelschellen 67xx_PO Decken- und Wandmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X45 KHP + KVP	4 kg/St.
Blech	STP 4.2X13	2 kg/St.
Nageln	KHB, KHO	durch verlegtes Kabel

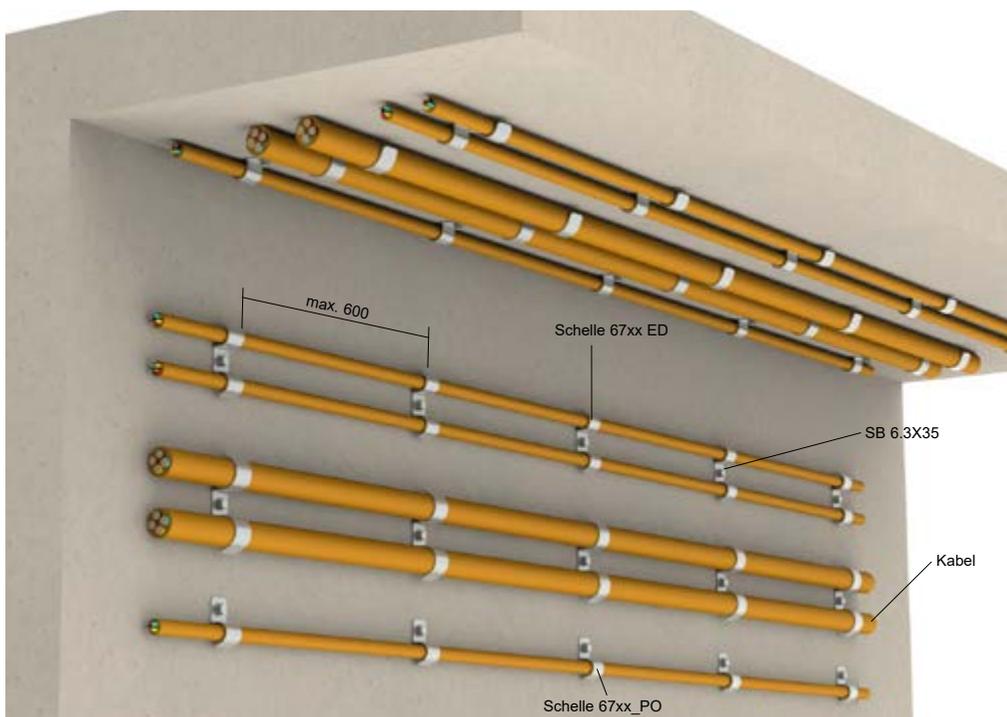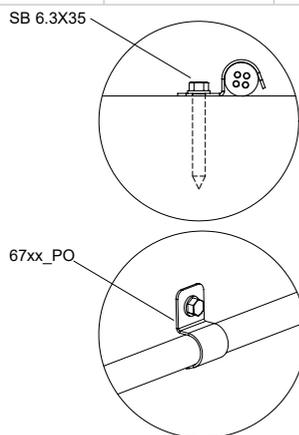

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion besteht aus Schellen der Serie 6706 – 6725, die mit feuerfesten Betonschrauben SB 6.3X35 oder SB 6.3X45 am Untergrund befestigt werden. Schrauben werden in vorgebohrte 5 mm Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschraubt. Die Größe der Schellen muss auf den Durchmesser des verlegten Kabels abgestimmt sein. In einer einseitigen Schelle kann nur ein Kabel des entsprechenden Durchmessers installiert werden; in einer Doppelschelle können dann zwei Kabel des entsprechenden Durchmessers installiert werden. Die Schellen des Typs 6706-6725 werden mit einer Schraube montiert, um eine Trasse für zwei Kabel unterschiedlichen Durchmessers zu schaffen.

Die Schellen können auch für Steigtrassen verwendet werden. Bei Verwendung einer steigenden Kabeltrasse länger als 3500 mm muss ein Entlastungsbogen erstellt oder eine KPS Zugentlastung verwendet werden.

Schellen ohne Loch können mit einem geeigneten Nagler genagelt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß: DIN 4102-12, ČSN 73 0895, STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Abhängepunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel

Liste der Produkte für einen Montagepunkt				
				Seite
67xx_PO, POGMT, POBD	1	1	-	136
6716ED_PO, POGMT	-	-	1	136
SB 6.3X35	1	-	1	142
STP 4.2X13 (Blech)	1	-	1	143
KHP 8X38 + SB 6.3X45 (Porenbeton)	1	-	1	142
KHP + KVP (Porenbeton)	1	-	1	142
KHB (Beton Nageln)	-	1	-	151
KHO (Stahl Nageln)	-	1	-	151

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90		
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90
Klaus Faber AG	-	(N)HXH	E60, P60-R, PS60	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90
ELKOND HHK, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	SHXKFH-V	E90, P90-R, PS90
Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.	-	Bitflame 1000	E90, P90-R, PS90	HTKSH	E60, P60-R, PS60
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	E30, P30-R, PS30
NKT s.r.o	-	NOPOVIC 1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	-	-

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
Klaus Faber AG	-	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
ELKOND HHK, a. s.	-		
Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	-		
NKT s.r.o	-	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS



Installation von zwei Schellen unter einer Schraube






Möglichkeit Nageln (S. 150)

Kabelschellen OMEGA 52xx Baugruppe von OMEGA-Kabelschellen – Decken- und Wandmontage


 durch verlegte
Kabel


Belastung zur Verankerung

Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X45	4 kg/St.

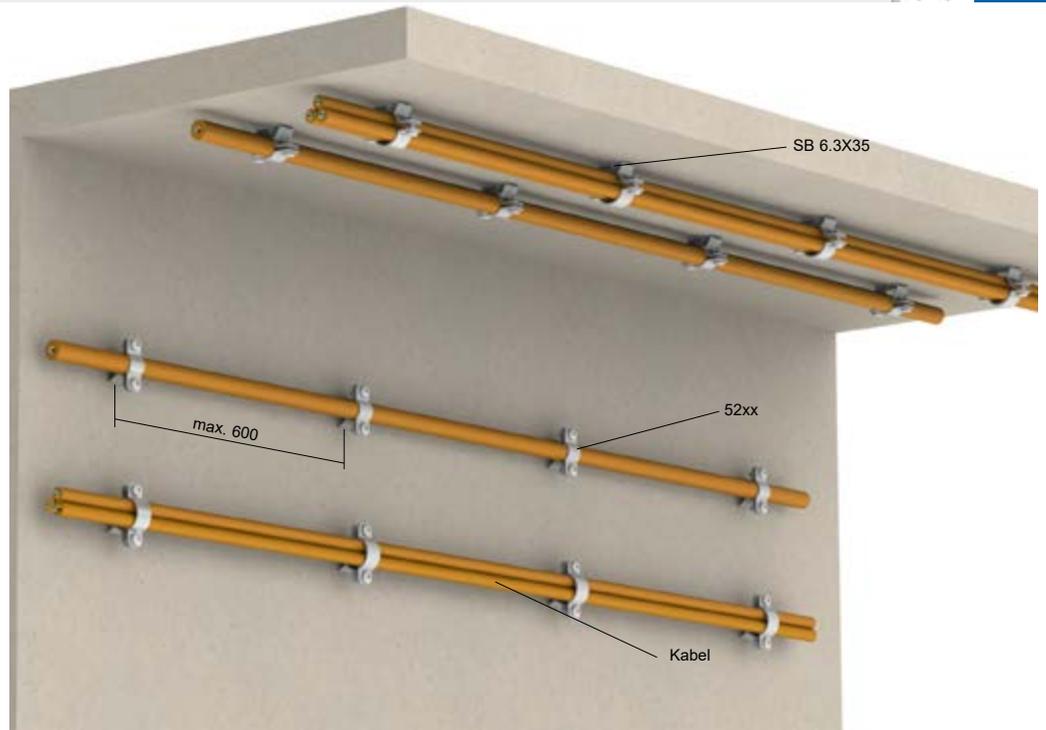

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Konstruktion bilden Schellen des Typs OMEGA Reihe 52xx, die in einem Abstand von 600 mm mit den Schrauben SB 6.3X35 befestigt werden. Diese Schrauben werden in vorgebohrte 5 mm Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschraubt. Zur Befestigung der Schellen kann ebenfalls der Anker KPO 6 verwendet werden. Anschließend wird das Kabel in die montierten Schellen verlegt.

Das Untergrundmaterial muss die Voraussetzungen für den Funktionserhalt der Konstruktion im Brandfall erfüllen. Die Befestigung der OMEGA-Schellen kann auch an Gewindestangen erfolgen. Diese Positionierung ist von Vorteil, wenn die tragenden Wände mit einer Wärmedämmung versehen sind. Die Verankerung der Gewindestangen erfolgt durch die Wärmedämmung direkt an der Baukonstruktionen mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall. Die Trasse kann auch als Steigtrasse genutzt werden. Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer Betonschraube SB 6.3X45 verwendet.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß: DIN 4102-12, ČSN 730895, STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Ankerpunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel (max. 3 Kabel in einer Schelle)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
52xx	1	137
SB 6.3X35 (KPO 6)	1	142
KHP + SB 6.3X45	1	142

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90		
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90
Klaus Faber AG	-	(N)HXH	E30, P30-R, PS30	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	E60, P60-R, PS60



Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
Klaus Faber AG	-	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS



Kabelschellen DOBRMAN 52xx D Baugruppe von DOBRMAN-Kabelschellen – Deckenmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 6	100 kg/St.
	KPOZ 6 + ZT 6	80 kg/St.
Porenbeton	KHP + SVD	5 kg/St.

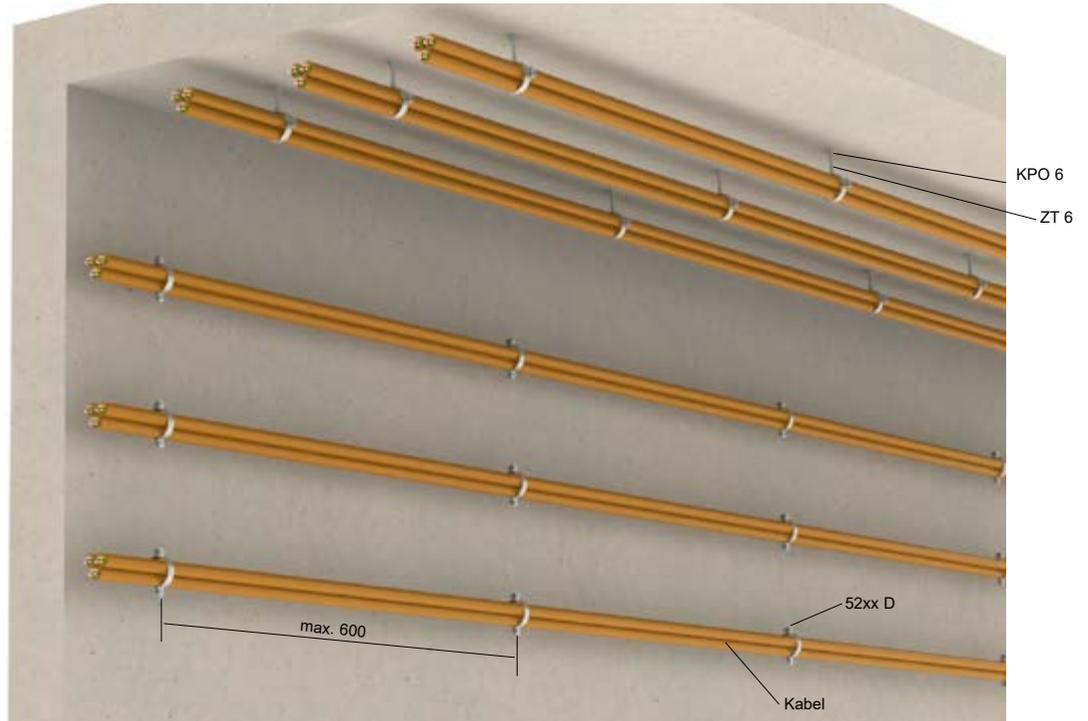

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Konstruktion bilden Schellen des Typs DOBRMAN Reihe 52xx D, die in einem Abstand von max. 600 mm an der Gewindestange ZT 6 oder dem Anker KPO 6 befestigt werden. Die KPO 6 - Anker werden in vorgebohrte 5 mm Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschlagen. Anschließend wird das Kabel in die installierten Schellen verlegt. Das Untergrundmaterial muss die Voraussetzungen für den Funktionserhalt der Konstruktion im Brandfall erfüllen. Die Befestigung der DOBRMAN-Schellen kann auch an Gewindestangen erfolgen. Diese Positionierung ist von Vorteil, wenn die tragenden Wände mit einer Wärmedämmung versehen sind. Die Verankerung der Gewindestangen erfolgt durch die Wärmedämmung direkt an der Baukonstruktion mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall. Die Trasse kann auch als Steigtrasse genutzt werden.

Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer SVD-Schraube verwendet.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel (max. 3 Kabel in einer Schelle)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
52xx D	1	137
KPO 6	1	141
KPOZ 6 + ZT 6	1	141 + 139


Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90
	2	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90		
Klaus Faber AG	-	NH(X)H-J	E90, P90-R, PS90	JE- H(St)H	E90, P90-R, PS90
ELKOND HHK, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	SHXKFH-V	E90, P90-R, PS90

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
Klaus Faber AG	-	FR-270-16-AUNS	JR-004-17-NURS
ELKOND HHK, a. s.	-		

Sammelhalter SD 2 Baugruppe - für Wand oder Decke


 2,5 - 6 kg


Belastung zur Verankerung		
Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X45	4 kg/St.

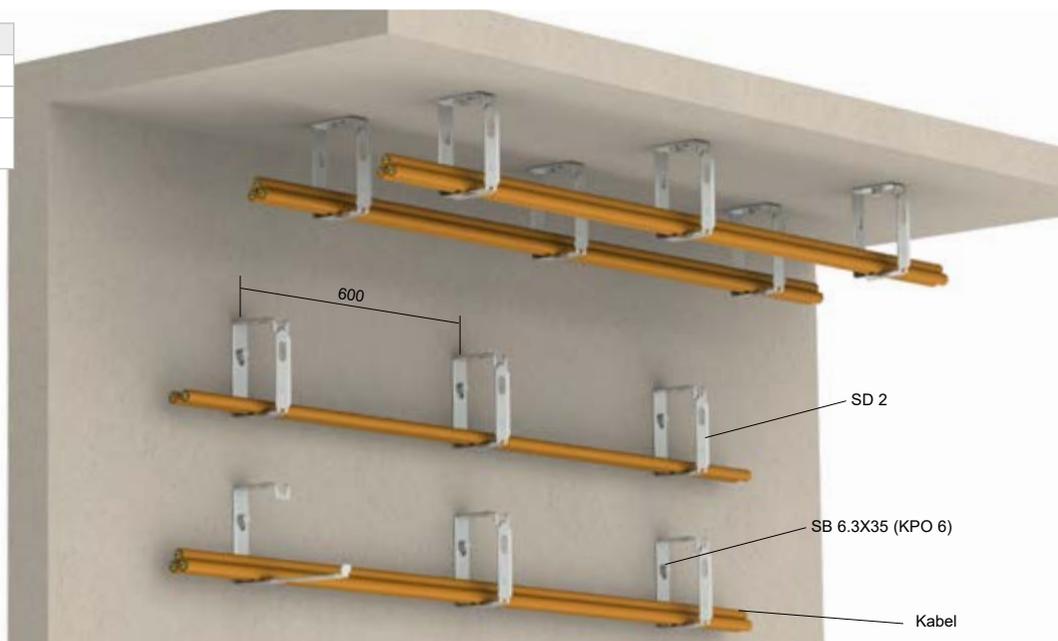

Nicht genormte Tragkonstruktion für die Belastung von bis zu 6 kg/m

Die Basis der Konstruktion bilden Sammelhalter SD 2, die mit Betonschrauben SB 6.3X35 oder Ankern KPO 6 im Untergrund verankert werden. Der Abstand zwischen den Sammelhaltern sollte 300 mm betragen, max. 600 mm. In den Sammelhaltern können Kabel bis zur maximal zulässigen Belastung installiert werden.

Eine aus SD 2 - Schellen bestehende Trasse kann nicht als Steigetrasse verwendet werden.
Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer Betonschraube SB 6.3X45 verwendet.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	300 mm oder max. 600 mm
maximale Belastung	4,5 - 6 kg/m (Datenkabel 2,5 kg/m)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
SD 2	1	137
SB 6.3X35	1	142

Abstand je 30 cm:

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Belastung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	Prafladur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	5 kg/m
KABELOVNA KABEX, a. s.	1-CSKE-V	P15-R	JCSFE-V	P15-R	
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o. **	Prafladur	E30, P30-R, PS30	-	-	6 kg/m
Klaus Faber AG	(N)HXH-J	P15-R	-	-	6 kg/m

Abstand je 60 cm:

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Belastung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60	6 kg/m
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E60, P60-R, PS60	6 kg/m
NKT, s. r. o.	NOPOVIC 90	E30, P45-R, PS30	-	-	5 kg/m
Zaklady Kablowe BITNER Sp. z o.o.	Bitflame 1000	E30, P30-R, PS30	-	-	4,5 kg/m
KABELOVNA KABEX, a. s.	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	-	-	4,5 kg/m**
Technokabel**	NHXH-J	E30, P30-R, PS30	-	-	5 kg/m
Tele-Fonika Kable S.A.	Flame-X 950 (N)HXH	E30, P30-R, PS30	HTKSH	E30, P45-R, PS45	5 kg/m
NKT s.r.o	NOPOVIC 1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	-	-	5 kg/m

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
NKT, s. r. o.	FR-217-18-AUNS	JR-155-18-NURS
	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
Zaklady Kablowe BITNER Sp. z o.o.	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
Technokabel	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS
Tele-Fonika Kable S.A.		
KABELOVNA KABEX, a. s.	PK-03-17-913-C-2	
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.		
Klaus Faber AG		



** bis zu einem Leiterquerschnitt von 16 mm²

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:
DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Stahlrohre 60xx Baugruppe – horizontale Decken- und Wandmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X35	4 kg/St.
	KHP + KVP	4 kg/St.

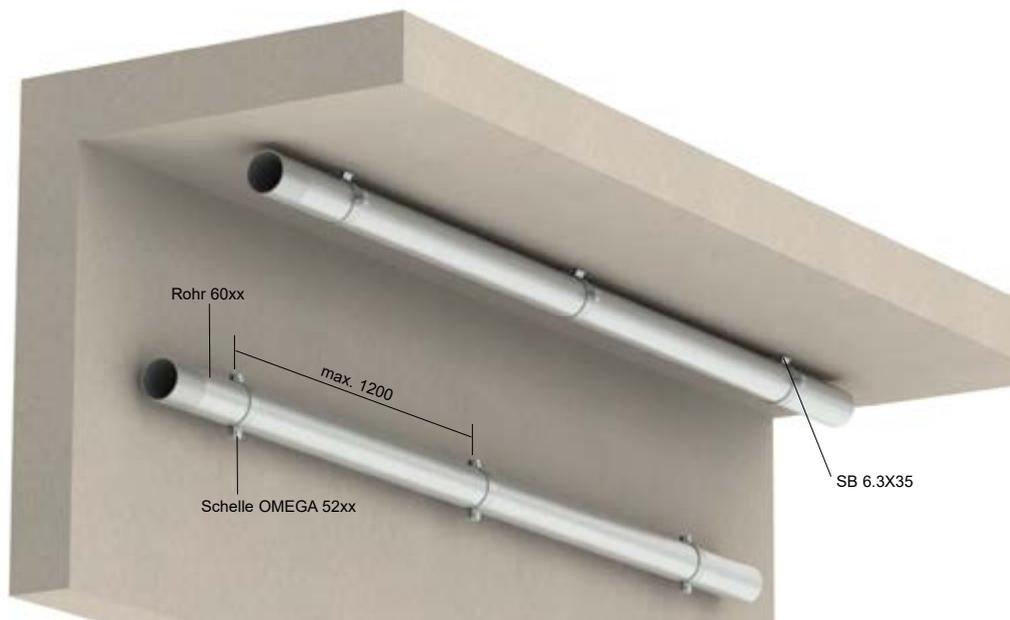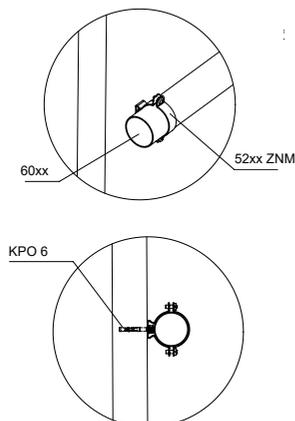

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion besteht aus Stahlrohren der Reihe 60xx, die mit OMEGA-Schellen am Untergrundmaterial befestigt sind. OMEGA-Schellen vom Typ 52xx müssen mit Betonschrauben SB 6.3X35 befestigt werden. Diese Schrauben werden in vorgebohrte 5 mm Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschraubt. Zur Befestigung der Schellen kann ebenfalls der Anker KPO 6 verwendet werden. In die installierten Schellen wird dann ein feuerfestes Stahlrohr montiert, durch das das Kabel mit dem entsprechenden Durchmesser gezogen werden kann.

Der maximale Abstand zwischen installierten Schellen beträgt 1200 mm. In die Rohrbaugruppe kann max. 1 Kabel verlegt werden.

Zur Verbindung von ČSN-Rohren müssen Verbinder bestellt werden, die die mit den Rohren gelieferten Aluminiumverbinder ersetzen. Verbinder müssen auch bei Rohrzubehör (z. B. Bögen usw.) ersetzt werden.

Rohrbaugruppen können nicht zur Erstellung einer Steigtrasse verwendet werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 1200 mm
maximale Belastung	Nur ein Kabel pro Rohr

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
52xx	1	137
SB 6.3X35 (KPO 6)	1	142
KHP + SB 6.3X45	1	142
KHP + KVP	1	142

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60
Kabelovna Kabex, a. s.	CPDex 1-CHKE-V	E60, P60-R, PS60	JCXFE-V	E60, P60-R, PS60

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-172-10-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Kabelovna Kabex, a. s.	FR-139-09-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS


Lichtwellenleiter:

Kabelhersteller	Kabeltyp	Klassifizierung [min]	Bemerkung
Kabelovna Kabex, a. s.	CPDeX® Optex® J/A-WQ(ZN)HH 12E9/125-V /h/P90-R/	P30-R	für das Rohr 6040

**Halogenfreie starre Rohre 15xx HF Baugruppe mit Rohren und Schellen OMEGA
– horizontale Decken- und Wandmontage**



Belastung zur Verankerung		
Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X35	4 kg/St.
	KHP + KVP	4 kg/St.

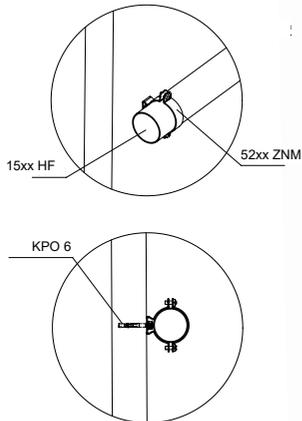
Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion besteht aus starren halogenfreien Rohren der Reihe 15xxHF(40xxHF, 80xxHF), die mit OMEGA-Schellen am Untergrundmaterial befestigt sind. OMEGA-Schellen vom Typ 52xx müssen mit Betonschrauben SB 6.3X35 befestigt werden. Diese Schrauben werden in vorgebohrte 5 mm Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschraubt. Zur Befestigung der Schellen kann ebenfalls der Anker KPO 6 verwendet werden. In die installierten Schellen wird dann ein halogenfreies starres Rohr montiert, durch das das Kabel mit dem entsprechenden Durchmesser gezogen werden kann. Der maximale Abstand zwischen installierten Schellen beträgt 600 mm.

Rohrbaugruppen können nicht zur Erstellung einer Steigetrasse verwendet werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	Nur ein Kabel pro Rohr

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
		
52xx	1	137
SB 6.3X35 (KPO 6)	1	142
KHP + SB 6.3X45	1	142
KHP + KVP	1	142

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E90, P90-R, PS90	max. 3 St. Kabel in 1 Rohr mit einem Leiterquerschnitt bis 16 mm ²
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E60, P60-R, PS60	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	max. 1 St. Kabel im Rohr
KABELOVNA KABEX, a. s.	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	E30, P45-R, PS45	max. 1 St. Kabel im Rohr
NKT s.r.o	NOPOVIC 1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	-	-	max. 1 St. Kabel im Rohr

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
NKT s.r.o	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS



**Halogenfreie starre Rohre 15xx HF Baugruppe mit Rohren und Schellen DOBRMAN
– horizontale Decken- und Wandmontage**




GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 6	100 kg/St.
	KPOZ 6 + ZT 6	80 kg/St.
Porenbeton	KHP + SVD	5 kg/St.

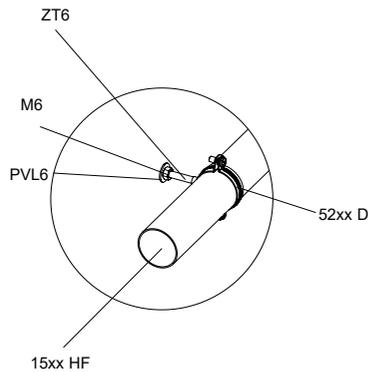

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion bilden halogenfreie starre Rohre 15xxHF (40xxHF, 80xxHF) und Schellen Dobrman 52xx D. Die Dobrman-Schellen werden in einem Abstand von max. 600 mm an Gewindestangen ZT 6 oder Anker KPO 6 montiert. Die Anker KPO 6 werden in vorgebohrte 5 mm Löcher in Beton oder massivem Mauerwerk eingeschlagen. Anschließend wird das Kabel in die installierten Rohre verlegt. Das Untergrundmaterial muss die Voraussetzungen für den Funktionserhalt der Konstruktion im Brandfall erfüllen.

Die Verankerung der DOBRMAN-Schellen kann auch an Gewindestangen erfolgen. Diese Positionierung ist von Vorteil, wenn die tragenden Wände mit einer Wärmedämmung versehen sind. Die Verankerung der Gewindestangen erfolgt durch die Wärmedämmung direkt an der Baukonstruktion mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall. Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer SVD-Schraube verwendet.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Rohrbaugruppen können nicht zur Erstellung einer Steigtrasse verwendet werden.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel (max. 1 Kabel pro Rohr)

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
52xx D	1	137
KPOZ 6 + ZT 6	1	139

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	P15-R, PS15
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	CPDex 1-CHKE-V	E90, P90-R, PS90	CPDex JCXFE-V	E30, P45-R, PS45


Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS
KABELOVNA KABEX, a. s.	-	FR-205-19-AUNS	JR-185-19-NURS

REGISTER

Bügelgehellen (PKC1) Baugruppe für Profilschiene Decken- und Wandmontage


 durch verlegte
Kabel


Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 6	100 kg/St.
Porenbeton	KHP + SB 6.3X45	4 kg/St.

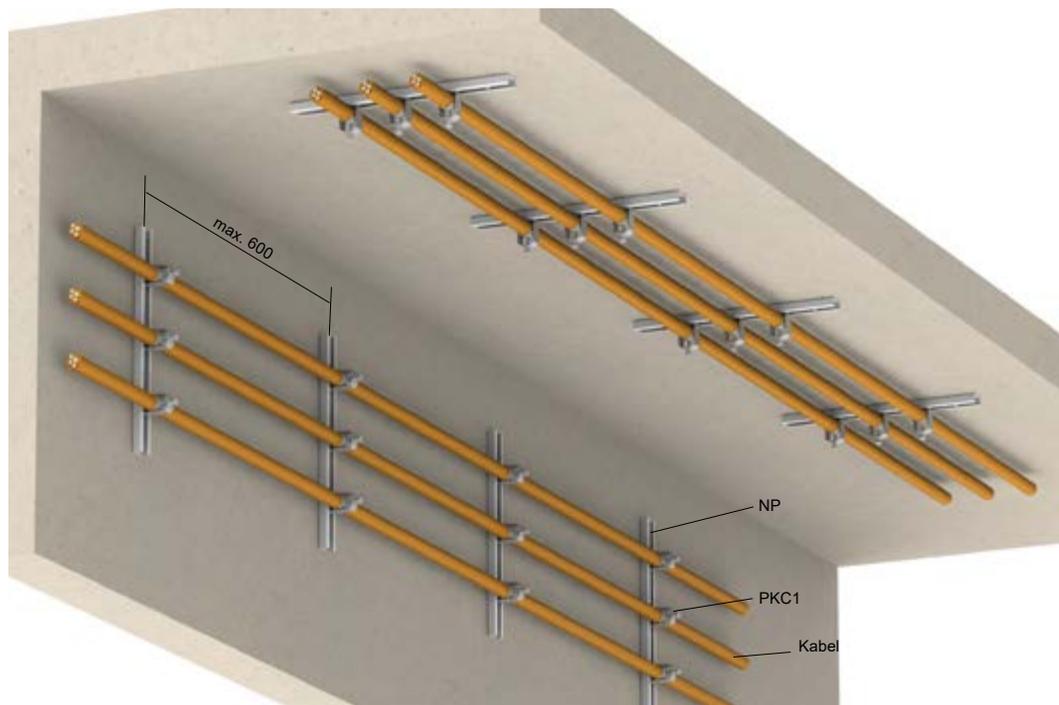

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Konstruktion bilden Trageprofile vom Typ NP, die in einem maximalen Abstand von 600 mm an der Wand oder der Decke verankert werden. Die Verankerung der Profile erfolgt mit KPO 6 - Ankern. Der Abstand zwischen Ankerpunkten beträgt max. 250 mm. Mit PKC1-Bügelgehellen werden Kabel an den Profilen befestigt. In PKC1-Bügelgehellen können max. 3 Kabel, mit nachgewiesenem Funktionserhalt bei Brand, positioniert werden. Die Trasse kann auch als Steigtrasse genutzt werden. Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer Betonschraube SB 6.3X45 verwendet.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	Belastung durch eingelegte Kabel

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
NP	1	134
PKC1	nach Kabeldurchmesser	138
KPO 6	2	141


Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1.	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
	2.	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90		
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	JXFE-V	E90, P90-R, PS90

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1.	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	-	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS

Metall-Tragschiene Baugruppe - für Wand- und Deckenmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	VPO 6.5X40	60 kg/St.

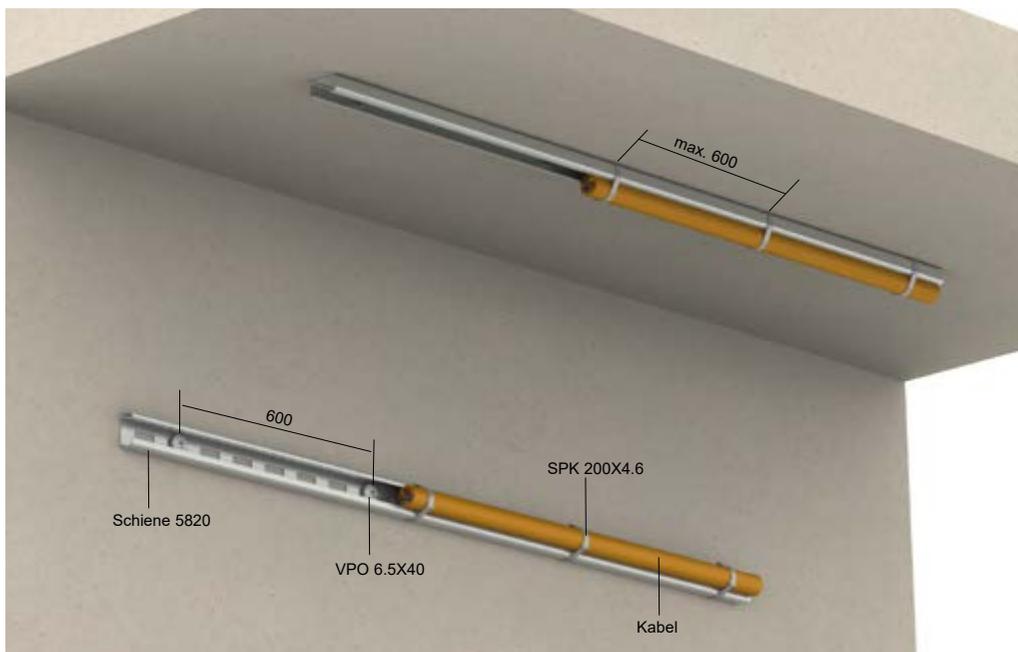

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	nur ein Kabel pro Schiene
maximaler Kabelquerschnitt	16 mm ²

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion bilden Tragschienen 5820, die mit feuerfesten Schrauben VPO 6.5X40 am Untergrundmaterial befestigt werden. Das Kabel wird mit Metall-Kabelbindern SPK 200X4.6 an der Schiene befestigt, maximaler Abstand 600 mm. Der Kabelbinder wird unter der Schiene hindurchgeführt und auf den Durchmesser des Kabels festgezogen. Das überstehende Ende des Klebebinders muss entfernt werden. Die Trasse kann an der Wand, Decke und auch als Steigtrasse verwendet werden. Die maximale Länge der vertikalen Trasse beträgt 3.500 mm. Bei einer längeren Trasse muss ein Entlastungsbogen gebildet werden. Pro feuerfester Tragschiene kann nur ein Kabel zur Installation verwendet werden. Der maximale Abstand zwischen den Schrauben beträgt 600 mm.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.


Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 73 0895
STN 92 0205

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
SPK 200X4.6	1	159
VPO 6.5X40	1	143

Kabelhersteller	Nr.	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	FR-172-10-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
	2	FR-220-11-AUNS	JR-052-17-NURS

Kabelhersteller	Nr.	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	1	PRAFlaDur	E90, P90-R, PS90	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60	-
	2	PRAFlaDur 90	E90, P90-R, PS90		E60, P60-R, PS60	bis zu einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm ²

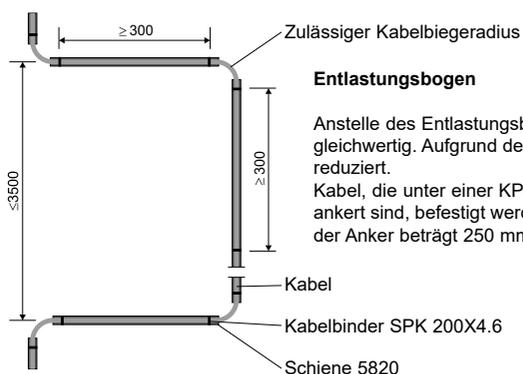

Entlastungsbogen

Anstelle des Entlastungsbogens kann auch die KPS Zugentlastung verwendet werden (S. 127). Diese Lösung ist aus Sicht der Norm gleichwertig. Aufgrund der Brandklassifizierung der KPS Zugentlastung ist die Klassifizierung der so gebildeten Trasse auf 60 Minuten reduziert.


Kabel, die unter einer KPS Zugentlastung verlegt werden, müssen mit PKC1-Schellen (Seite 138), die in NP-Profilen (Seite 134) verankert sind, befestigt werden. Das Tragprofil muss an den Rändern mit zwei KPO 8 - Ankern verankert werden. Der maximale Abstand der Anker beträgt 250 mm. Daher müssen drei Anker vom Typ KPO 8 für die Befestigung des Profils NP 350 verwendet werden.

Halogenfreie Elektroinstallationskanäle LHD 40X20 HF Baugruppe – Wand- und Deckenmontage




Belastung zur Verankerung

Beton	SB 6.3X35	362 kg/St.
-------	-----------	------------

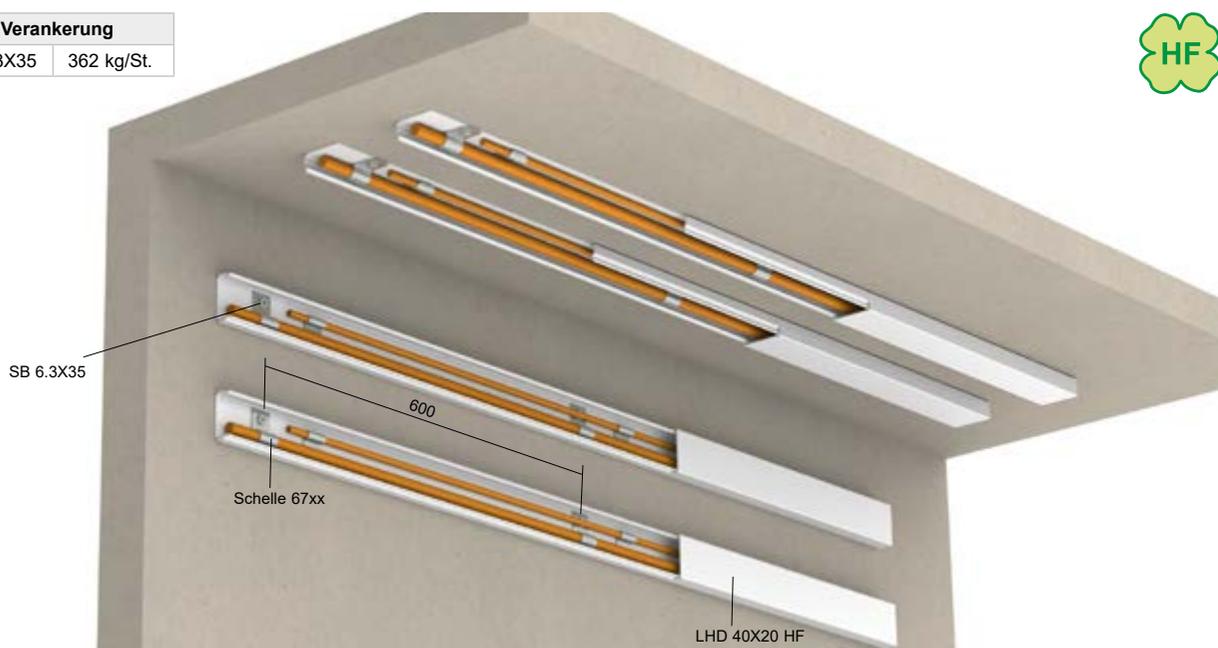

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion bilden die halogenfreien Kanäle LHD 40X20 HF zusammen mit 67xx_PO Schellen (max. Schellengröße – 6710_PO). Der Kanal wird mit den Schellen 67xx_PO und der Schraube SB 6.3X35 an der Wand oder der Decke befestigt. Der Kanal kann verwendet werden, um eine Trasse mit Funktionserhalt im Brandfall in Räumlichkeiten zu schaffen, in denen höhere ästhetische Anforderungen im Vordergrund stehen.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Ankerpunkte	max. 600 mm
maximale Belastung	max. 2 Kabel in einem Kanal max. Leiterquerschnitt 6 mm ²

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
67xx_PO, POGMT	1	136
SB 6.3X35	1	142


Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E60, P60-R, PS60	für Kabelquerschnitte bis zu 6 mm ²
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	JXFE-V	E90, P90-R, PS90	für Leistungskabel 4X1,5

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS

Halogenfreie Brüstungskanäle PK 110X65 D HF Baugruppe – Wandmontage



Belastung zur Verankerung		
Beton	KPO 6	100 kg/ St.

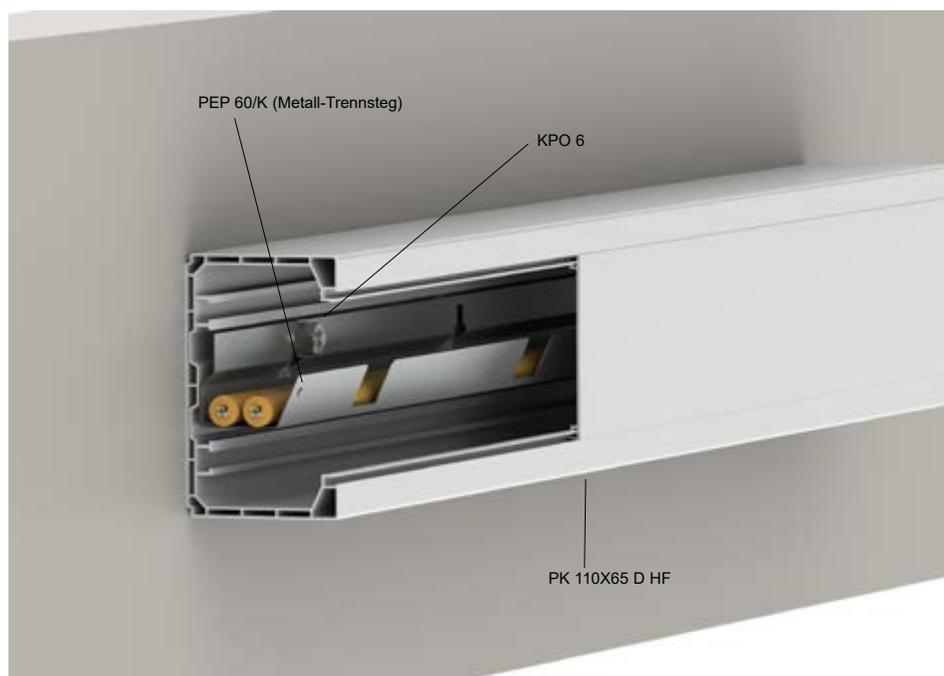
Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion bilden halogenfreie Brüstungskanäle PK 110X65 D HF mit dem Metall-Trennsteg PEP 60/K. Die Befestigung des Trennstegs an der Wand erfolgt über den Brüstungskanal mit Anker KPO 6 im Abstand von 400 mm (verwendet wird jedes zweite markierte Loch im Metall-Trennsteg). Der Brüstungskanal kann verwendet werden, um eine Trasse mit Funktionserhalt im Brandfall in Räumlichkeiten zu schaffen, in denen höhere ästhetische Anforderungen im Vordergrund stehen. Voraussetzung für den Funktionserhalt der Trasse ist, dass die entsprechenden Kabel am Metall-Trennsteg und **nicht** an anderer Stelle in der Kabelrinne verlegt werden. Im unteren Teil der Kabelrinne können Kabel ohne Funktionserhalt im Brandfall verlegt werden.

Die Trasse kann nicht als Steigetrasse genutzt werden.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
 ČSN 73 0895
 STN 920205

Liste der Produkte für einen Montagepunkt		
		Seite
PEP 60/K	1	144
KPO 6	1	141

Zulässige technische Parameter der Trasse	
Abstand der Ankerpunkte	max. 400 mm
maximale Belastung	max. 2 Kabel bis zu einem Querschnitt von 10 mm ²

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]	Bemerkung
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E30, P30-R, PS30	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30	-
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	1-CXKH-V	E30, P30-R, PS30	-	-	bis zu einem Leiterquerschnitt von 10 mm ²
NKT s.r.o	NOPOVIC 1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	-	-	-


Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-104-14-AUNS	PK9-03-17-913-C-3
Reichle & De-Massari Czech, a. s.	FR-104-18-AUNS	JR-105-18-NURS
NKT s.r.o	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS

Kabelbefestigung mit Gewindestangen im Raum (z. B. zu Leuchten) Baugruppe mit Brandschutzschellen Reihe 67xx_PO – Positionierung von der Decke




Belastung zur Verankerung

Beton	KPO 8	100 kg/St.
-------	-------	------------

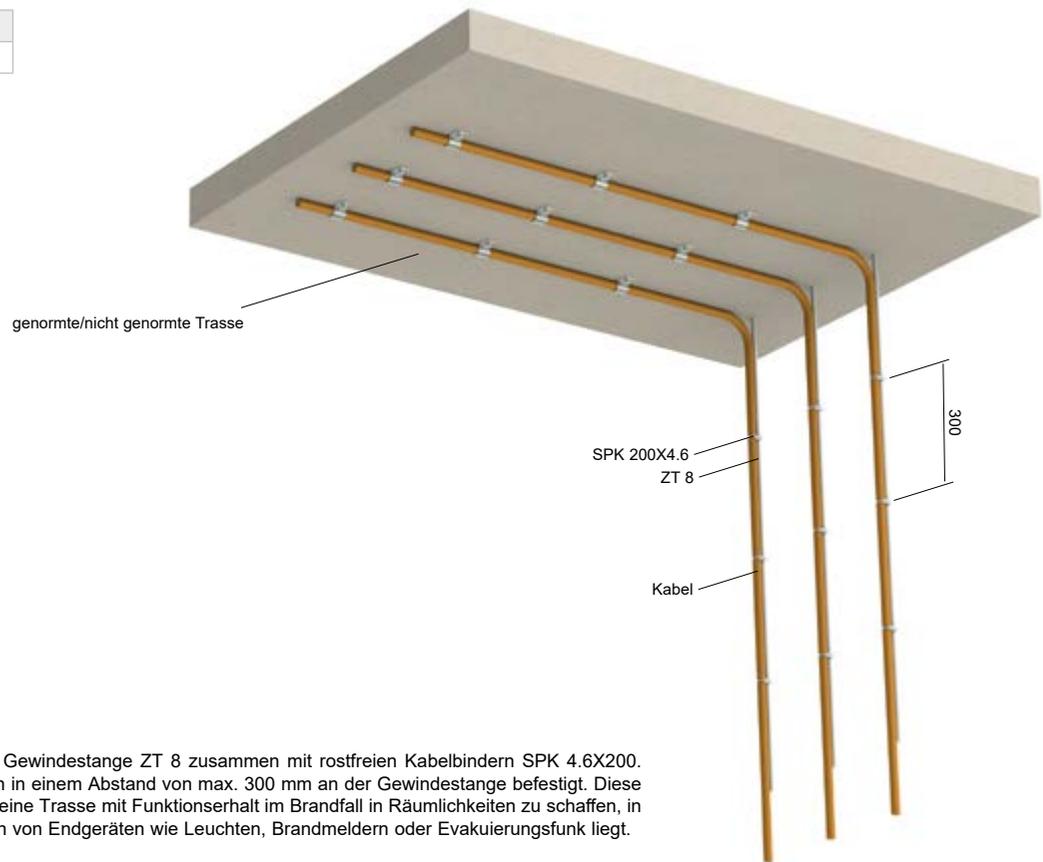

Nicht genormte Tragkonstruktion

Die Basis der Tragkonstruktion bildet die Gewindestange ZT 8 zusammen mit rostfreien Kabelbindern SPK 4.6X200. Das Kabel wird mit Edelstahl-Kabelbindern in einem Abstand von max. 300 mm an der Gewindestange befestigt. Diese Konstruktion kann verwendet werden, um eine Trasse mit Funktionserhalt im Brandfall in Räumlichkeiten zu schaffen, in denen der Schwerpunkt auf der Installation von Endgeräten wie Leuchten, Brandmeldern oder Evakuierungsfunk liegt.

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Klassifizierung des Feuerwiderstands gemäß:

DIN 4102-12
ČSN 730895
STN 920205

Zulässige technische Parameter der Trasse

Abstand der Ankerpunkte	max. 300 mm
max. Länge der Gewindestange	max. 2000 mm
maximale Belastung	2 Kabel für 1 Gewindestange

Liste der Produkte für einen Montagepunkt

		Seite
ZT 8	1	139
SPK 200X4.6	1	159
KPOZ 8	1	141

Kabelhersteller	Leistungskabel	Klassifizierung [min]	Datenkabel	Klassifizierung [min]
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	PRAFlaDur	E60, P60-R, PS60	PRAFlaGuard F	E30, P30-R, PS30
NKT s.r.o	NOPOVIC 1-CXKH-V	E90, P90-R, PS90	-	-

Kabelhersteller	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.	FR-246-21-AUNS	JR-104-21-NURS
NKT s.r.o		

BRANDSCHUTZDOSEN



BRANDSCHUTZDOSE

KPZ-1




Montageanleitung



www.koposelektro.de



Brandschutzdose

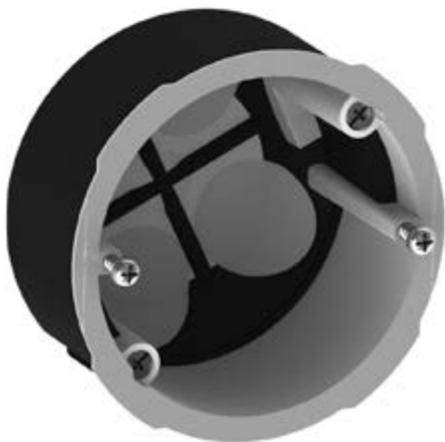

KPZ-1_PO



Demonstration des Verhaltens der Brandschutzdose



GENORMTE
NICHT GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Brandschutzdose in nicht tragender Wand

Die Brandschutzdose KPZ-1_PO ist für Brandschutzwände aus feuerbeständigem Gipskarton oder für Porenbetonkonstruktionen vorgesehen. Die Dose ist für elektrische Leitungen mit einer Spannung von bis zu 400 V ausgelegt. Ihr Vorteil besteht darin, dass die Eintrittsöffnungen aus einem flexiblen Material bestehen, das die Luftdichtheit zwischen der Dose und dem darin verlegten Kabel oder Rohr gewährleistet. Auf der Außen- und Innenseite der Dose ist ein Dämmschichtbildner aufgebracht, das im Falle eines Brandes die Montageöffnung abdichtet – dies gewährleistet die Unversehrtheit und Isolierung der Brandtrennwände auch im Bereich der Positionierung von Geräten. Im Brandfall verhindert sie die Ausbreitung des Feuers zwischen einzelnen Brandabschnitten.

Der Bohrdurchmesser für die Installation beträgt 73 mm. Montageschrauben sind mit dreigängigem Gewinde und Metallfüßen für eine schnelle Montage ausgestattet. Diese Dose wird vor allem in Gebäuden eingesetzt, in denen ein erhöhter Bedarf an Personen- und Sachschutz im Falle eines Brandes besteht.

Zulässige technische Parameter der Trasse	
max. Anzahl der zusammengebauten Dosen	horizontal max. 3 Dosen nebeneinander, vertikal max. 2 Dosen übereinander
max. Schutzart	IP 30



Klassifizierung des Feuerwiderstands:

Protokollnummer	Klassifizierung [min]
PKO-19-031	EI 120

E – Integrität
I – Isolierung

Beispiel für EI-Klassifizierung bei Über- und Unterdruck. EI 15 bis EI 120.

Klassifizierung der Feuerbeständigkeit gemäß ČSN EN 1363-1:2013, ČSN 730810

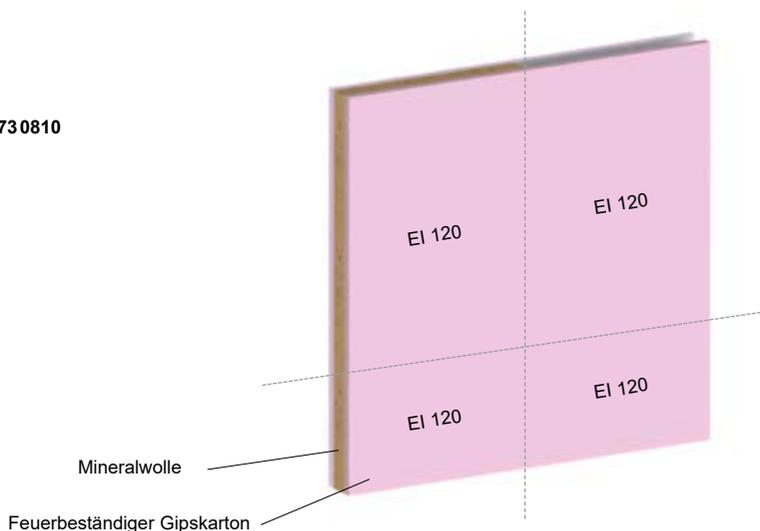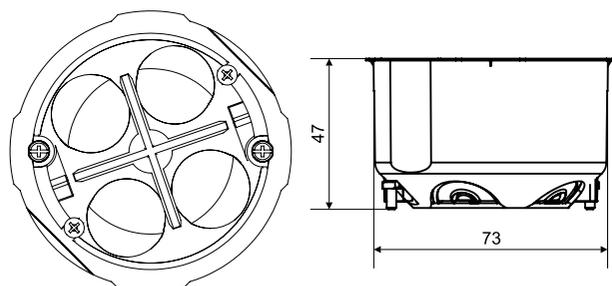


REGISTER



GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Brandschutzdosen für Leistungskabel

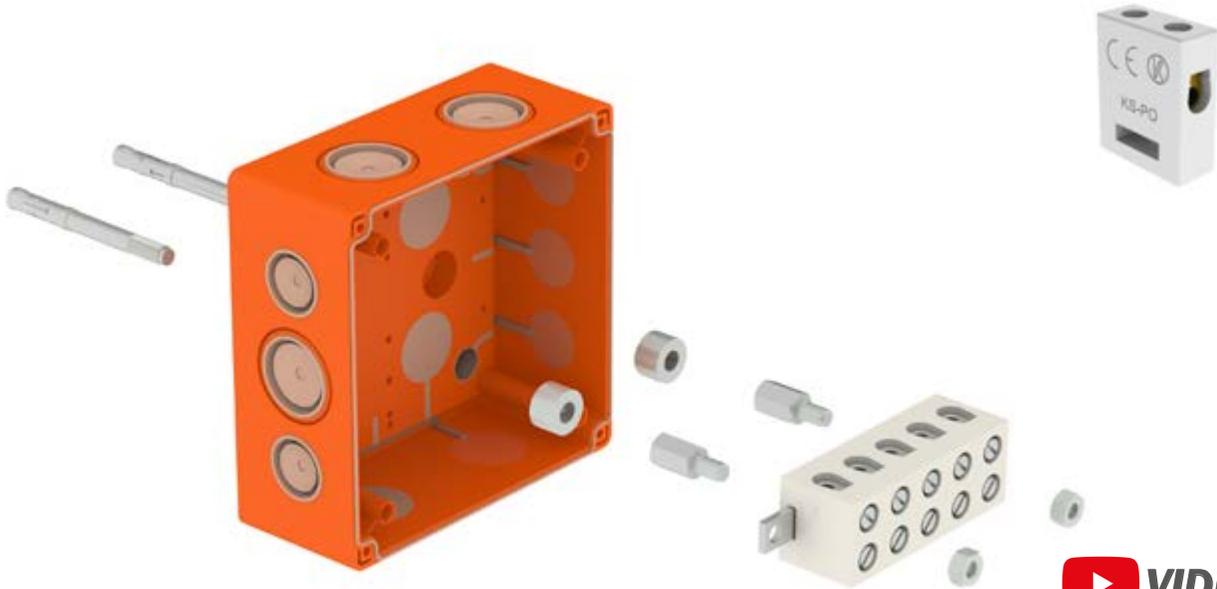

KSK 100_PO, KSK 125_PO10, KSK 175_PO16

Genormte Tragkonstruktion


Die Elektroinstallationsdose wird mit feuerfesten Dübeln oder Betonschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, auf dem Untergrund befestigt. Auf installierte Anker werden Distanzstifte mit Unterlegscheiben geschraubt. Anschließend wird eine Tragschiene mit Keramikklammern an den Stiften befestigt. Die Tragschiene wird mit Muttern an den Stützstiften befestigt. Die Elektroinstallationsdose kann an der JUPITER-Kabelrinne mit der MDS-Montageplatte befestigt werden. Zur einfachen Einführung von Kabeln ist die Dose mit flexiblen Eingängen ausgestattet, die die Schutzart IP 66 gewährleisten. Die gesamte Dose besteht aus halogenfreiem Material.

Dosen können sowohl Teil genormter als auch nicht genormter Trassen sein. Angaben zu verwendbaren Kabeltypen (oder ohne Einschränkungen) finden Sie bei einzelnen Baugruppen der Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

Separate Keramikklammern dienen nur als Ersatzteil für KSK-Dosen mit Funktionserhalt im Brandfall. Einzel- und Doppelklammern sind untereinander austauschbar, sofern sich die anderen Parameter der KSK-Dosen nicht ändern. **Separate Keramikklammern bilden keine feuerfeste Trasse.**

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Dosentyp	Querschnitt der Leiterader	Positionierbarkeit der Leiter in die Klemme von einer Seite					
		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
KSK 100_PO	1,5 - 6 mm ²	3	1-2*	1	1	-	-
KSK 125_PO10	1,5 - 10 mm ²	4	3	1-2*	1	1	-
KSK 175_PO16	1,5 - 16 mm ²	7	4	3	1-2*	1	1

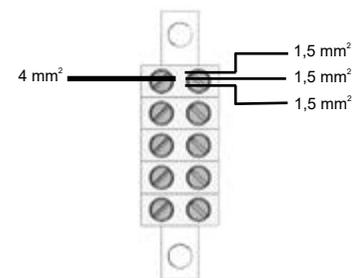

* Die Anzahl der Leiter kann je nach Kabelhersteller variieren.

Klassifizierung des Feuerwiderstands

Position	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel
KSK 100_PO	FR-166-17-AUNS	JR-141-17-NURS	P90-R, E90, PS90
KSK 125_PO10			
KSK 175_PO16			

Sachverständigengutachten PAVUS, a. s.	Nachtrag Nr. 1 Z220170064
Erweiterte Applikation	PRA9-03-17-902-C-0
Zertifizierung für den deutschen Markt	P-1041 DMT DO

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

REGISTER



Brandschutzdosen für einphasige Zwecke – Leistungskabel



KSK 100_PO4J, KSK 100_PO6J, KSK 100_PO10J

Genormte Tragkonstruktion

Die Elektroinstallationsdose wird mit feuerfesten Dübeln oder Betonschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, auf dem Untergrund befestigt. Auf installierte Anker werden Distanzstifte mit Unterlegscheiben geschraubt. Anschließend wird eine Tragschiene mit Keramikklammern an den Stiften befestigt. Die Tragschiene wird mit Muttern an den Stützstiften befestigt. Die Klemmen werden anschließend mit den mitgelieferten Schrauben an der Tragschiene befestigt. Die Elektroinstallationsdose kann an der JUPITER-Kabelrinne mit der MDS-Montageplatte befestigt werden.

Zur einfachen Einführung von Kabeln ist die Dose mit flexiblen Eingängen ausgestattet, die die Schutzart IP 66 gewährleisten. Die gesamte Dose besteht aus halogenfreiem Material.

Dosen können sowohl Teil genormter als auch nicht genormter Trassen sein. Angaben zu verwendbaren Kabeltypen (oder ohne Einschränkungen) finden Sie bei einzelnen Baugruppen der Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

Separate Keramikklammern dienen nur als Ersatzteil für KSK-Dosen mit Funktionserhalt im Brandfall. Einzel- und Doppelklemmen sind untereinander austauschbar, sofern sich die anderen Parameter der KSK-Dosen nicht ändern. **Separate Keramikklammern bilden keine feuerfeste Trasse.**

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Dosentyp	Querschnitt der Leiterader	Positionierbarkeit der Leiter in die Klemme von einer Seite					
		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
KSK 100_PO4J	1,5 - 4 mm ²	2	1	1	-	-	-
KSK 100_PO6J	1,5 - 6 mm ²	3	2	1	1	-	-
KSK 100_PO10J	1,5 - 10 mm ²	4	3	1-2*	1	1	1

* Die Anzahl der Leiter kann je nach Kabelhersteller variieren.

Klassifizierung des Feuerwiderstands

Position	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel
KSK 100_PO4J	FR-153-20-AUNS	JR-149-20-NURS	P90-R, E90, PS90
KSK 100_PO6J		PK9-03-17-913-C-3	
KSK 100_PO10J	FR-228-15-AUNS	PK9-03-17-913-C-3	

Sachverständigengutachten PAVUS, a. s.	Nachtrag Nr. 1 Z220170064
Erweiterte Applikation	PRA9-03-17-902-C-0


Zertifizierung gemäß: ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R



GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Brandschutzdosen mit Doppelklammer für Leistungskabel

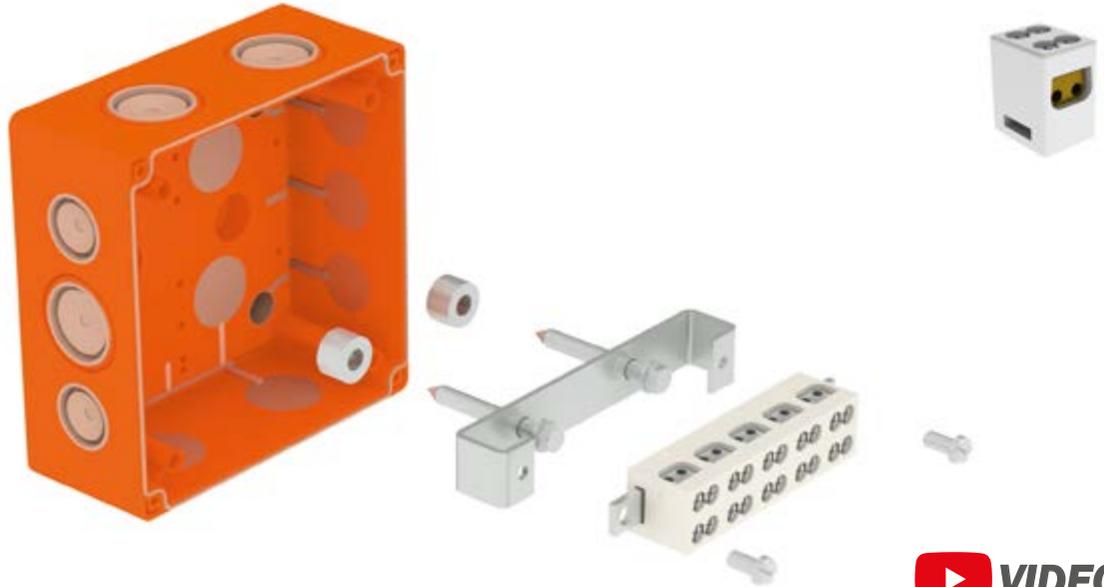

KSK 125_2PO6, KSK 175_2PO10

Genormte Tragkonstruktion


Die Elektroinstallationsdose wird mit Betonschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, auf dem Untergrund befestigt. Je nach Kabeltyp werden die entsprechenden Durchführungen in der Dose geschaffen und die Kabel angeschlossen. Der letzte Schritt der Montage ist die Anbringung des Deckels, der mit 4 Schrauben in den Ecken befestigt wird. Die Elektroinstallationsdose kann an der JUPITER-Kabelrinne mit der MDS-Montageplatte befestigt werden. Der Vorteil der Klemme, die integraler Bestandteil der Dose ist, besteht darin, dass 4 mit Schrauben befestigte Leiter verwendet werden können, um die Leiter mit dem Potential zu verbinden. Zur einfachen Einführung von Kabeln ist die Dose mit flexiblen Eingängen ausgestattet, die die Schutzart IP 66 gewährleisten. Die gesamte Dose besteht aus halogenfreiem Material.

Dosen können sowohl Teil genormter als auch nicht genormter Trassen sein. Angaben zu verwendbaren Kabeltypen (oder ohne Einschränkungen) finden Sie bei einzelnen Baugruppen der Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

Separate Keramikklebmen dienen nur als Ersatzteil für KSK-Dosen mit Funktionserhalt im Brandfall. Einzel- und Doppelklemmen sind untereinander austauschbar, sofern sich die anderen Parameter der KSK-Dosen nicht ändern. **Separate Keramikklebmen bilden keine feuerfeste Trasse.**

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Dosentyp	Querschnitt der Leiterader	Positionierbarkeit der Leiter in die Klemme von einer Seite				
		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
KSK 125_2PO6	1,5 - 6 mm ²	3+3	2+2*	2	2	-
KSK 175_2PO10	1,5 - 10 mm ²	4+4	3+3*	2+2	2	2

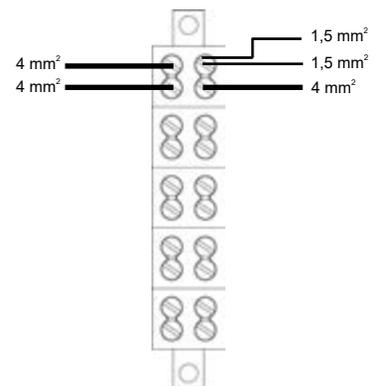

* Die Anzahl der Leiter kann je nach Kabelhersteller variieren.

Klassifizierung des Feuerwiderstands

Position	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel
KSK 125_2PO6	FR-166-17-AUNS	JR-141-17-NURS	P90-R, E90, PS90
KSK 175_2PO10			

Sachverständigengutachten PAVUS, a. s.	Nachtrag Nr. 1 Z220170064
Erweiterte Applikation	PRA9-03-17-902-C-0

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

REGISTER



Brandschutzdose mit Thermosicherung für Leistungskabel



KSK 125_PO6P, KSK 175_PO10P

Genormte Tragkonstruktion

Die Elektroinstallationsdose wird mit Betonschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, auf dem Untergrund befestigt. Je nach Kabeltyp werden die entsprechenden Durchführungen in der Dose geschaffen und die Kabel angeschlossen. Der letzte Schritt der Montage ist die Anbringung des Deckels, der mit 4 Schrauben in den Ecken befestigt wird. Die Elektroinstallationsdose kann an der JUPITER-Kabelrinne mit der MDS-Montageplatte befestigt werden.

Gemäß dem Schema wird eine Thermosicherung im Endzweig des Stromkreises eingesetzt. Im Falle eines Brandes, bei dem die Kurzschlussgefahr von einem Endgerät ohne Funktionalität im Brandfall besteht, trennt die Thermosicherung diesen Endzweig vom Hauptverteilungssystem und gewährleistet so seine Funktionsfähigkeit. Der Temperaturwert der irreversiblen Sicherung beträgt 150 °C, die maximale Strombelastung liegt bei 10 A. Die von KOPOS KOLÍN a.s. gelieferte Sicherung kann in allen Dosen mit Funktionserhalt unter Beibehaltung aller anderen Parameter (Komponenten) verwendet werden.

Zur einfachen Einführung von Kabeln ist die Dose mit flexiblen Eingängen ausgestattet, die die Schutzart IP 66 gewährleisten. Die gesamte Dose besteht aus halogen-freiem Material.


Dosen können sowohl Teil genormter als auch nicht genormter Trassen sein. Angaben zu verwendbaren Kabeltypen (oder ohne Einschränkungen) finden Sie bei einzelnen Baugruppen der Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

Separate Keramikklemmen dienen nur als Ersatzteil für KSK-Dosen mit Funktionserhalt im Brandfall. Einzel- und Doppelklemmen sind untereinander austauschbar, sofern sich die anderen Parameter der KSK-Dosen nicht ändern. **Separate Keramikklemmen bilden keine feuerfeste Trasse.**

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Dosentyp	Querschnitt der Leiterader	Positionierbarkeit der Leiter in die Klemme von einer Seite				
		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
KSK 125_PO6P	1,5 - 6 mm ²	3	1-2*	1	1	-
KSK 175_PO10P	1,5 - 10 mm ²	4	3	1-2*	1	1

* Die Anzahl der Leiter kann je nach Kabelhersteller variieren.

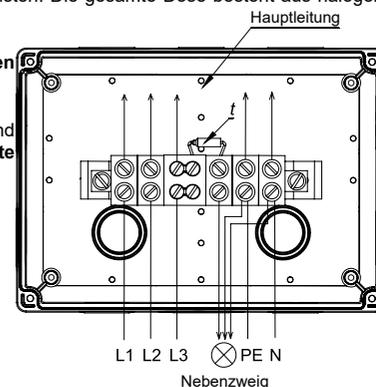


Klassifizierung des Feuerwiderstands

Position	Sachverständigengutachten PAVUS, a. s.	Erweiterte Applikation	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel
KSK 125_PO6P	Nachtrag Nr. 1 Z220170064	PRA9-03-17-902-C-0	PK9-03-17-913-C-Z	P90-R, E90, PS90
KSK 175_PO10P				

Zertifizierung gemäß: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Die oben aufgeführten Feuerwiderstandswerte gelten auch für die entsprechende Klassifizierung PH90-R, PH60-R, PH45-R, PH30-R und PH15-R

Brandschutzdosen für Datenkabel

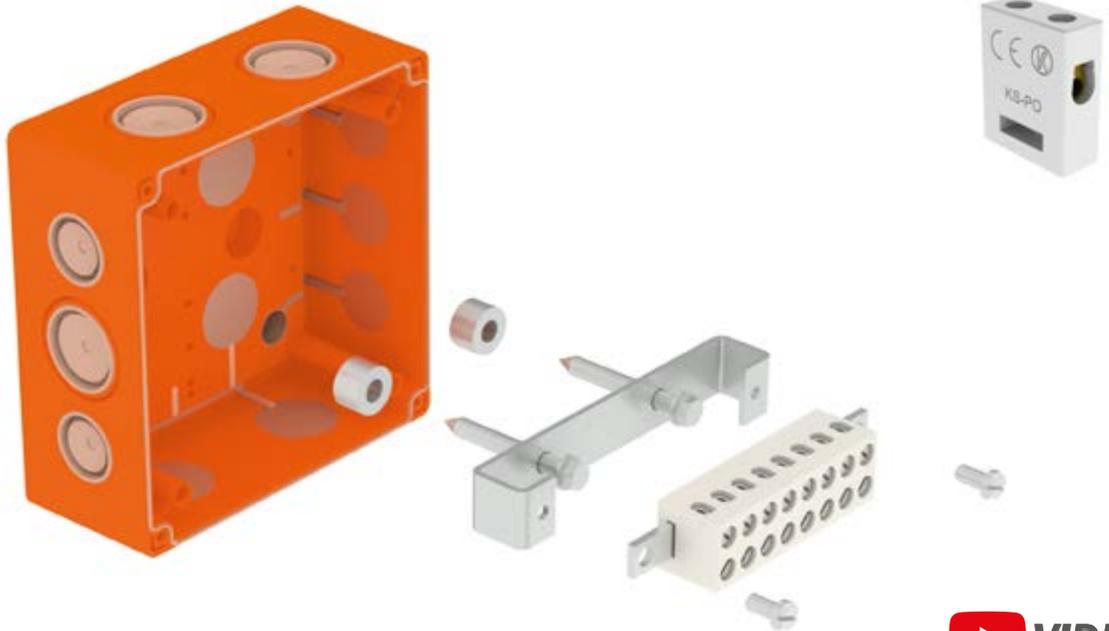

KSK 125_DPO, KSK 175_DPO

Genormte Tragkonstruktion

Die Elektroinstallationsdose wird mit Betonschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, auf dem Untergrund befestigt. Die Dose KSK 125_DPO enthält 8 Klemmen, die Dose KSK 175_DPO enthält 14 Klemmen. Zur einfachen Einführung von Kabeln ist die Dose mit flexiblen Eingängen ausgestattet, die die Schutzart IP 66 gewährleisten. Die gesamte Dose besteht aus halogenfreiem Material. Der letzte Schritt der Montage ist die Anbringung des Deckels, der mit Schrauben befestigt wird. Die Elektroinstallationsdose kann an der JUPITER-Kabelrinne mit der MDS-Montageplatte befestigt werden.

Dosen können sowohl Teil genormter als auch nicht genormter Trassen sein. Angaben zu verwendbaren Kabeltypen (oder ohne Einschränkungen) finden Sie bei einzelnen Baugruppen der Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

Separate Keramikklemmen dienen nur als Ersatzteil für KSK-Dosen mit Funktionserhalt im Brandfall. Einzel- und Doppelklemmen sind untereinander austauschbar, sofern sich die anderen Parameter der KSK-Dosen nicht ändern. **Separate Keramikklemmen bilden keine feuerfeste Trasse.**

Die Kennzeichnung von OPT-Brandtrassen erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse.

Dosentyp	Querschnitt der Leiterader
KSK 125_DPO	0,5 - 4 mm ²
KSK 175_DPO	0,5 - 4 mm ²

Klassifizierung des Feuerwiderstands:

Position	Protokollnummer	Prüfzeugnisnummer	Klassifizierung [min] – Leistungskabel
KSK 125_DPO	FR-166-17-AUNS	JR-141-17-NURS	P90-R, E90, PS90
KSK 175_DPO			

Sachverständigengutachten PAVUS, a. s.	Nachtrag Nr. 1 Z220170064
Erweiterte Applikation	PRA9-03-17-902-C-0
Zertifizierung für den deutschen Markt	P-1041 DMT DO



PRODUKTE



GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Brandbeständige Elektroinstallationsdosen KSK für Leistungskabel (5 Klemmen)



halogenfrei
 -25 - +60 °C
 A1 - F
 30 sec.
 Pb Free
 IP66

	Position	Abmessung	☼	‡	EAN
●	KSK 100_PO	101 x 101 x 63,5	orange RAL 2004	0,2	8595568919144
●	KSK 125_PO10	126 x 126 x 76	orange RAL 2004	0,3	8595568922069
●	KSK 175_PO16	176 x 126 x 90	orange RAL 2004	0,4	8595568924339



- ▶ Die Dose ist mit 5 Keramikklemmen mit Funktionserhalt im Brandfall ausgestattet. Die Dosen werden mit den mitgelieferten Betondübeln befestigt.
- ▶ Die Dosen sind nur zur Verwendung von Leistungskabeln mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall bestimmt.
- ▶ Die brandbeständigen Dosen bestehen aus halogenfreiem Material und sind mit Durchlässen aus flexiblen Material ausgestattet, was ein einfaches Einführen der Kabel in die Dose ermöglicht.

KSK 100_PO: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 5 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 6 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 730895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

KSK 125_PO10: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 5 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 10 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 730895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

KSK 175_PO16: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 5 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 16 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 730895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

Brandbeständige Elektroinstallationsdosen KSK für Leistungskabel (3 Klemmen)



halogenfrei
 -25 - +60 °C
 A1 - F
 30 sec.
 Pb Free
 IP66

	Position	Abmessung	☼	‡	EAN
●	KSK 100_PO4J	101 x 101 x 63,5	orange RAL 2004	0,2	8595568934673
●	KSK 100_PO6J	101 x 101 x 63,5	orange RAL 2004	0,2	8595568934680
●	KSK 100_PO10J	101 x 101 x 63,5	orange RAL 2004	0,2	8595568927620



- ▶ Die Dose ist mit einer Keramikklemme – 3 Pole mit Funktionserhalt im Brandfall ausgestattet. Die Dosen werden mit den mitgelieferten Betondübeln (im Lieferumfang enthalten) befestigt.
- ▶ Die Dosen sind nur zur Verwendung von Leistungskabeln mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall bestimmt.
- ▶ Die brandbeständigen Dosen bestehen aus halogenfreiem Material und sind mit Durchlässen aus flexiblen Material ausgestattet, was ein einfaches Einführen der Kabel in die Dose ermöglicht.

KSK 100_PO4J: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 3 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 4 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 730895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

KSK 100_PO6J: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 3 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 6 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 730895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

KSK 100_PO10J: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 3 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 10 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 730895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

REGISTER



Brandbeständige Elektroinstallationsdose KSK mit Thermosicherung für Leistungskabel



halogenfrei -25 - +60 °C A1 - F 30 sec. IP66

	Position	Abmessung	☼	‡	EAN
●	KSK 125_PO6P	126 x 126 x 76	orange RAL 2004	0,3	8595568924322
●	KSK 175_PO10P	176 x 126 x 90	orange RAL 2004	0,4	8595568924360



- ▶ Die Dosen sind mit Klemmen für den einfachen Anschluss von Geräten auf einer Nebentrasse ausgestattet. Diese Geräte sind im Brandfall nicht funktionsfähig und daher ist es notwendig, sie zu einem Zeitpunkt abzutrennen, wo sie durch ihre Vernichtung eine Störung und damit die Abschaltung der gesamten Haupttrasse verursachen könnte. Zur Trennung der Sekundärtrasse ist eine Thermosicherung in der Dose angeschlossen.
- ▶ Die Dosen sind nur zur Verwendung von Leistungskabeln mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall bestimmt.
- ▶ Die brandbeständigen Dosen bestehen aus halogenfreiem Material und sind mit Durchlässen aus flexiblen Material ausgestattet, was ein einfaches Einführen der Kabel in die Dose ermöglicht.

KSK 125_PO6P: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 5 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 6 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 73 0895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

KSK 175_PO10P: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 5 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 10 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 73 0895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

Brandbeständige Elektroinstallationsdose KSK mit Doppelklammern für Leistungskabel



halogenfrei -25 - +60 °C A1 - F 30 sec. IP66

	Position	Abmessung	☼	‡	EAN
●	KSK 125_2PO6	126 x 126 x 76	orange RAL 2004	0,2	8595568924315
●	KSK 175_2PO10	176 x 126 x 90	orange RAL 2004	0,5	8595568924353



- ▶ Die Dosen sind mit 5 Klemmen ausgestattet. Die Klemmen ermöglichen die Installation mehrerer Kabeladern auf einem Potential.
- ▶ Die Dosen werden mit den mitgelieferten Betondübeln befestigt.
- ▶ Die Dosen sind nur zur Verwendung von Leistungskabeln mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall bestimmt.
- ▶ Die brandbeständigen Dosen bestehen aus halogenfreiem Material und sind mit Durchlässen aus flexiblen Material ausgestattet, was ein einfaches Einführen der Kabel in die Dose ermöglicht.

KSK 125_2PO6: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 5 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 6 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 73 0895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

KSK 175_2PO10: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
 die Klemmen sind für 5 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 1,5 – 10 mm² ausgelegt
 Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 73 0895
 E 90 DIN 4102-12
 PS 90 STN 920205

Brandbeständige Elektroinstallationsdose KSK für Daten- (Kommunikations-)kabel



MAT

halogenfrei



-25 - +60 °C



A1 - F



30 sec.



Pb Free



IP66

	Position	Abmessung	☼	‡	EAN
●	KSK 125_DPO	126 x 126 x 76	orange RAL 2004	0,3	8595568924308
●	KSK 175_DPO	176 x 126 x 90	orange RAL 2004	0,4	8595568924360

- ▶ Die Dosen sind mit Keramikklemmen mit Funktionserhalt im Brandfall ausgestattet. Die Dosen werden mit den mitgelieferten Betonschrauben (im Lieferumfang enthalten) befestigt.
- ▶ Die Dosen sind nur zur Verwendung von Datenkabeln mit nachgewiesenem Funktionserhalt im Brandfall bestimmt.
- ▶ Die brandbeständigen Dosen bestehen aus halogenfreiem Material und sind mit Durchlässen aus flexiblen Material ausgestattet, was ein einfaches Einführen der Kabel in die Dose ermöglicht.

KSK 125_DPO: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
die Klemmen sind für 8 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 0,5 – 4 mm² ausgelegt
Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 73 0895
E 90 DIN 4102-12
PS 90 STN 92 0205

KSK 175_DPO: der Deckel wird mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt
die Klemmen sind für 14 Leiter mit einem Aderquerschnitt von 0,5 – 4 mm² ausgelegt
Klassifizierung des Feuerwiderstands: P90-R ČSN 73 0895
E 90 DIN 4102-12
PS 90 STN 92 0205

Brandschutz-Gerätedose für Hohlwände und Porenbeton



MAT

halogenfrei



-5 +60 °C



850 °C



A1 - F



30 sec.



Pb Free



IP30



	Position	Beschreibung	☼	📖	Klassifizierung	EAN
●	KPZ-1_PO	Brandschutzdose	schwarz+grau	IP 30	EI 120	8595568932358

- ▶ Feuerwiderstand und Isolierung bis zu 120 Minuten (EI 15 – EI 120)
- ▶ Eintrittsöffnungen aus flexiblem Material.
- ▶ Auf der Außen - und Innenseite der Dose befindet sich ein Dämmschichtbildner.
- ▶ Der Bohrdurchmesser für die Montage beträgt 73 mm.
- ▶ Montageschrauben sind mit dreigängigem Gewinde und Metallfüßen für eine schnelle Montage ausgestattet.
- ▶ Die Dose ist in erster Linie für Objekte mit erhöhtem Bedarf an Personen- und Sachschutz bestimmt.



Keramikklemme - Ersatzteil



	Position	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	für den Kabelquerschnitt	EAN
●	KS_PO	25	8,5	20	bis 6 mm ²	8595568932112
●	KS_PO10	23,8	12,6	23,8	bis 10 mm ²	8595568932518
●	KS_PO16	27,5	15	27,5	bis 16 mm ²	8595568932525
●	KS_PO4J	16	18	33	bis 4 mm ²	8595568934697
●	KS_PO6J	18	19	36	bis 6 mm ²	8595568934703
●	KS_PO10J	20	21	36	bis 10 mm ²	8595568932532
●	KS_2PO6	25	16	20	2 Kabel bis 6 mm ²	8595568932129
●	KS_2PO10	25	24	20	2 Kabel bis 10 mm ²	8595568932136

- ▶ Separate Keramikklemmen dienen nur als Ersatzteil für KSK-Dosen mit Funktionserhalt im Brandfall. Einzel- und Doppelklemmen sind untereinander austauschbar, sofern sich die anderen Parameter der KSK-Dosen nicht ändern.
- ▶ **Separate Keramikklemmen bilden keine feuerfeste Trasse.**

Thermosicherung



	Position	‡	⌚	Belastung		EAN
				thermisch	Strom	
●	TP_PO	0,01	10	150 °C	10 A	8595568932105


- ▶ KSK-Dosen können auch mit mehreren Sicherungen ausgestattet werden, sofern sich andere Parameter der geprüften Dosen nicht ändern, und zwar sowohl für genormte als auch für nicht genormte Tragkonstruktionen.
- ▶ Bei nicht genormten Tragkonstruktionen sind die verwendeten Funktionskabel und die Klassifizierung der ursprünglich geprüften Trassen entscheidend.

GENORMTE
NICHT GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

PRODUKTE

Kabelrinnen JUPITER


Kabelrinne

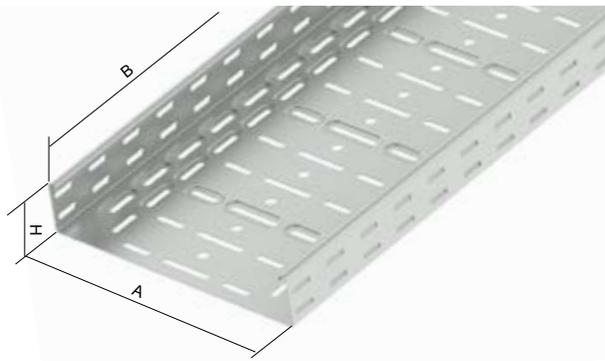

- Zum Verbinden von Kabelrinnen sind die Verbindungsstücke KSBS und die Schrauben NSM 6X10 bestimmt.

	Position	A	H	B	‡	‡	EAN
●	KZ 60X50X1.50_PO	50	60	3000	1,5	1,93	8595057692046
●	KZ 60X75X1.50_PO	75	60	3000	1,5	2,17	8595057635838
●	KZ 60X100X1.50_PO	100	60	3000	1,5	2,77	8595057635852
●	KZ 60X150X1.50_PO	150	60	3000	1,5	3,20	8595057635883
●	KZ 60X200X1.50_PO	200	60	3000	1,5	3,70	8595057635913
●	KZ 60X300X1.50_PO	300	60	3000	1,5	4,55	8595057635951
⊕	KZ 60X50X1.50_POF	50	60	3000	1,5	1,93	8595057697751
⊕	KZ 60X75X1.50_POF	75	60	3000	1,5	2,17	8595057660694
⊕	KZ 60X100X1.50_POF	100	60	3000	1,5	2,77	8595057650794
⊕	KZ 60X150X1.50_POF	150	60	3000	1,5	3,20	8595057657960
⊕	KZ 60X200X1.50_POF	200	60	3000	1,5	3,70	8595057650800
⊕	KZ 60X300X1.50_POF	300	60	3000	1,5	4,55	8595057657953

Verbindungsstück für Kabelrinnen




- Das Verbindungsstück ist zum Verbinden von KZ-Kabelrinnen ohne integrierte Verbindung mit Schrauben bestimmt.

	Position	A	H	B	‡	‡	EAN	
●	KSBS 50_PO	50	60	200	16	1,5	0,33	8595057692022
●	KSBS 75_PO	75	60	200	16	1,5	0,40	8595057649804
●	KSBS 100_PO	100	60	200	16	1,5	0,45	8595057649811
●	KSBS 150_PO	150	60	200	16	1,5	0,56	8595057649828
●	KSBS 200_PO	200	60	200	24	1,5	0,69	8595057649835
●	KSBS 300_PO	300	60	200	24	1,5	0,92	8595057649842
⊕	KSBS 50_POF	50	60	200	16	1,5	0,33	8595057697768
⊕	KSBS 75_POF	75	60	200	16	1,5	0,40	8595057665750
⊕	KSBS 100_POF	100	60	200	16	1,5	0,45	8595057665767
⊕	KSBS 150_POF	150	60	200	16	1,5	0,56	8595057665774
⊕	KSBS 200_POF	200	60	200	24	1,5	0,69	8595057665781
⊕	KSBS 300_POF	300	60	200	24	1,5	0,92	8595057665774



Kabelrinne mit integrierter Verbindung

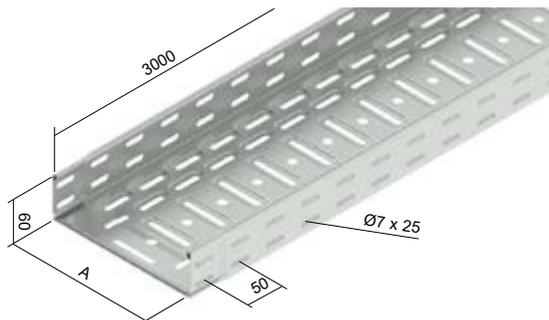


- ▶ Zur sicheren Verbindung der Kabelrinne mit integrierter Verbindung werden die Schrauben NSM 6X10 verwendet.
- ▶ Zur Montage der KSK-Dosen auf der KZI-Kabelrinne wird die Montageplatte MDS verwendet.
- ▶ Auf Anfrage sind verschiedene Kabelrinnen Ausführungen erhältlich – mehr Informationen werden von den Außendienstmitarbeitern mitgeteilt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Position	A	↑	‡	⚡	EAN
● KZI 60X50X0.75_S	50	0,75	0,99	4	8595057692312
● KZI 60X75X0.75_S	75	0,75	1,18	4	8595057627550
● KZI 60X100X0.75_S	100	0,75	1,37	4	8595057627567
● KZI 60X150X0.75_S	150	0,75	1,70	4	8595057627574
● KZI 60X200X0.75_S	200	0,75	1,86	6	8595057627581
● KZI 60X300X0.75_S	300	0,75	2,47	6	8595057630857
● KZI 60X50X1.00_S	50	1,0	1,24	4	8595057692916
● KZI 60X75X1.00_S	75	1,0	1,27	4	8595057629585
● KZI 60X100X1.00_S	100	1,0	1,70	4	8595057636118
● KZI 60X150X1.00_S	150	1,0	2,07	4	8595057635678
● KZI 60X200X1.00_S	200	1,0	2,27	6	8595057627598
● KZI 60X300X1.00_S	300	1,0	3,07	6	8595057627604
● KZI 60X400X1.00_S	400	1,0	3,75	6	8595057627611
● KZI 60X500X1.00_S	500	1,0	4,54	6	8595057644021
● KZI 60X600X1.00_S	600	1,0	5,40	6	8595057635722
● KZI 60X50X1.25_PO	50	1,25	1,62	4	8595057696082
● KZI 60X75X1.25_PO	75	1,25	1,80	4	8595057635661
● KZI 60X100X1.25_PO	100	1,25	2,10	4	8595057633551
● KZI 60X150X1.25_PO	150	1,25	2,49	4	8595057633568
● KZI 60X200X1.25_PO	200	1,25	2,84	6	8595057635685
● KZI 60X300X1.25_PO	300	1,25	3,96	6	8595057634930
● KZI 60X400X1.25_PO	400	1,25	4,60	6	8595057635715
● KZI 60X500X1.25_PO	500	1,25	5,52	6	8595057627628
● KZI 60X600X1.25_PO	600	1,25	6,50	6	8595057627635

Position	A	↑	‡	⚡	EAN
● KZI 60X50X0.75_F	50	0,75	1,23	4	8595057696709
⊕ KZI 60X75X0.75_F	75	0,75	1,44	4	8595057696747
● KZI 60X100X0.75_F	100	0,75	1,55	4	8595057696556
● KZI 60X150X0.75_F	150	0,75	2,02	4	8595057696570
● KZI 60X200X0.75_F	200	0,75	2,28	6	8595057696600
● KZI 60X300X0.75_F	300	0,75	3,02	6	8595057696631
⊕ KZI 60X50X1.00_F	50	1,0	1,44	4	8595057696716
⊕ KZI 60X75X1.00_F	75	1,0	1,48	4	8595057696754
⊕ KZI 60X100X1.00_F	100	1,0	1,98	4	8595057696327
⊕ KZI 60X150X1.00_F	150	1,0	2,41	4	8595057696587
⊕ KZI 60X200X1.00_F	200	1,0	2,64	6	8595057696617
⊕ KZI 60X300X1.00_F	300	1,0	3,57	6	8595057696648
● KZI 60X400X1.00_F	400	1,0	4,37	6	8595057696662
⊕ KZI 60X500X1.00_F	500	1,0	5,30	6	8595057696686
⊕ KZI 60X600X1.00_F	600	1,0	6,30	6	8595057696723
⊕ KZI 60X50X1.25_POF	50	1,25	1,85	4	8595057696099
⊕ KZI 60X75X1.25_POF	75	1,25	1,80	4	8595057696761
⊕ KZI 60X100X1.25_POF	100	1,25	2,30	4	8595057696563
⊕ KZI 60X150X1.25_POF	150	1,25	2,80	4	8595057696594
⊕ KZI 60X200X1.25_POF	200	1,25	3,22	6	8595057696624
⊕ KZI 60X300X1.25_POF	300	1,25	4,39	6	8595057696655
⊕ KZI 60X400X1.25_POF	400	1,25	5,20	6	8595057696679
⊕ KZI 60X500X1.25_POF	500	1,25	6,29	6	8595057696693
⊕ KZI 60X600X1.25_POF	600	1,25	7,37	6	8595057696730

Deckel für Kabelrinne

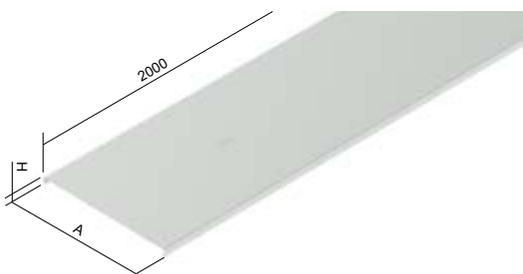

- ▶ Die Standardlänge des Deckels beträgt 2 m.
- ▶ Standardmäßig wird die angegebene Blechstärke geliefert. Es kann immer ein Deckel mit einer größeren Blechstärke verwendet werden.
- ▶ Die Befestigung des Deckels an der Rinne erfolgt mit der Klammer für Kabelrinne VU (2 Stück pro Meter).
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Position	A	H	↑	‡	EAN
● V 50_S	50	11	0,55	0,31	8595057629776
● V 75_S	75	11	0,55	0,43	8595057629578
● V 100_S	100	11	0,55	0,53	8595057629783
● V 150_S	150	11	0,55	0,75	8595057629790
● V 200_S	200	11	0,55	0,98	8595057629424
● V 300_S	300	11	0,8	2,07	8595057629516
● V 400_S	400	14	1,0	3,43	8595057629394
● V 500_S	500	14	1,0	4,22	8595057633162
● V 600_S	600	14	1,2	6,27	8595057636576

Position	A	H	↑	‡	EAN
● V 50_F	50	11	0,8	0,54	8595057656109
⊕ V 75_F	75	11	0,8	0,72	8595057658141
● V 100_F	100	11	0,8	0,91	8595057656215
● V 150_F	150	11	0,8	1,30	8595057657991
● V 200_F	200	11	0,8	1,68	8595057656222
● V 300_F	300	11	1,0	2,73	8595057656239
● V 400_F	400	14	1,0	3,63	8595057656246
● V 500_F	500	14	1,0	4,80	8595057657977
⊕ V 600_F	600	14	1,2	6,70	8595057659278

GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

REGISTER



GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE




Klammer für Kabelrinne




- ▶ Dient zur Befestigung des Deckels an der Rinne sowie dem Zubehör ohne Schrauben.
- ▶ Die Klammer wird am Deckel und Seitenteil an der Lochstelle angelegt und bis zum Einrasten leicht aufgedrückt.
- ▶ Für gelochte und ungelochte Kabelrinnen verwendbar; in ungelochten Kabelrinnen sind spezielle Lochungen für die Klammern vorgesehen.
- ▶ Auch für MARS-Kabelrinnen verwendbar.

	Position	‡	EAN
●	VU_GMT	0,01	8595057629448

Bogen 90°

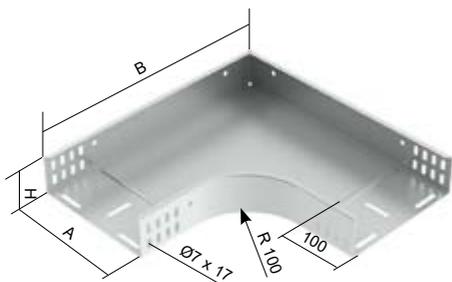


- ▶ Die Verbindung wird mit einer NSM 6X10 Schraube fixiert.
- ▶ Ab einer Breite von 400 mm wird der äußere rechte Winkel der Seiten durch eine Schräge ersetzt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

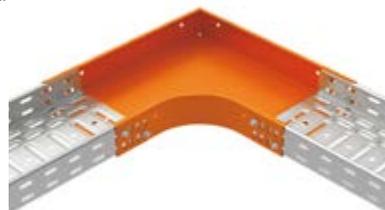

	Position	A	H	B	‡	‡	lf	EAN
●	O 90X60X50_S	50	60	253	0,8	0,60	8	8595057627864
●	O 90X60X75_S	75	60	278	0,8	0,71	8	8595057627871
●	O 90X60X100_S	100	60	303	0,8	0,82	8	8595057627888
●	O 90X60X150_S	150	60	353	0,8	1,07	8	8595057627895
●	O 90X60X200_S	200	60	403	1,0	1,64	10	8595057627918
●	O 90X60X300_S	300	60	503	1,0	2,48	10	8595057627925
●	O 90X60X400_S	400	60	603	1,0	3,03	12	8595057627932
●	O 90X60X500_S	500	60	703	1,0	4,01	12	8595057627949
●	O 90X60X600_S	600	60	803	1,2	6,14	12	8595057627956
⊕	O 90X110X150_S	150	110	353	0,8	1,40	16	8595057633667
●	O 90X110X200_S	200	110	403	1,0	2,06	18	8595057636705
●	O 90X110X300_S	300	110	503	1,0	2,98	18	8595057633186
●	O 90X110X400_S	400	110	603	1,0	3,55	20	8595057636729
●	O 90X110X500_S	500	110	703	1,0	4,59	20	8595057633179
⊕	O 90X110X600_S	600	110	803	1,2	6,86	20	8595057636736

	Position	A	H	B	‡	‡	lf	EAN
⊕	O 90X60X50_F	50	60	253	0,8	0,70	8	8595057658806
⊕	O 90X60X75_F	75	60	278	0,8	0,82	8	8595057658813
⊕	O 90X60X100_F	100	60	303	0,8	0,95	8	8595057650831
⊕	O 90X60X150_F	150	60	353	0,8	1,24	8	8595057658820
⊕	O 90X60X200_F	200	60	403	1,0	1,90	10	8595057650848
⊕	O 90X60X300_F	300	60	503	1,0	2,87	10	8595057658844
⊕	O 90X60X400_F	400	60	603	1,0	3,52	12	8595057658851
⊕	O 90X60X500_F	500	60	703	1,0	4,65	12	8595057658868
⊕	O 90X60X600_F	600	60	803	1,2	7,09	12	8595057658875
⊕	O 90X110X150_F	150	110	353	0,8	1,64	16	8595057658622
⊕	O 90X110X200_F	200	110	403	1,0	2,41	18	8595057658639
⊕	O 90X110X300_F	300	110	503	1,0	3,48	18	8595057658653
⊕	O 90X110X400_F	400	110	603	1,0	4,13	20	8595057658660
⊕	O 90X110X500_F	500	110	703	1,0	5,34	20	8595057658677
⊕	O 90X110X600_F	600	110	803	1,2	7,98	20	8595057658684

Deckel für Bogen 90°

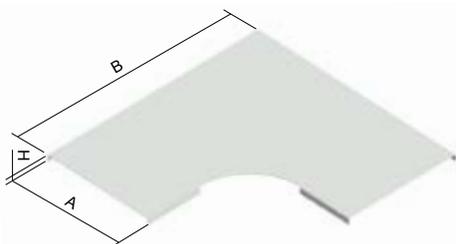

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 6 Klammern VU benötigt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm




	Position	A	H	B	‡	‡	EAN
●	VO 90X50_S	50	12	254	0,6	0,15	8595057630277
●	VO 90X75_S	75	12	279	0,6	0,21	8595057629622
●	VO 90X100_S	100	12	304	0,6	0,28	8595057629813
●	VO 90X150_S	150	12	354	0,6	0,43	8595057630246
●	VO 90X200_S	200	12	404	0,8	0,87	8595057629820
●	VO 90X300_S	300	12	504	1,0	1,83	8595057629561
●	VO 90X400_S	400	15	604	1,0	2,40	8595057630260
●	VO 90X500_S	500	15	704	1,0	3,32	8595057633193
●	VO 90X600_S	600	15	804	1,0	4,36	8595057637009

	Position	A	H	B	‡	‡	EAN
⊕	VO 90X50_F	50	12	254	0,8	0,26	8595057659384
⊕	VO 90X75_F	75	12	279	0,8	0,36	8595057659391
⊕	VO 90X100_F	100	12	304	0,8	0,47	8595057650855
⊕	VO 90X150_F	150	12	354	0,8	0,72	8595057659407
⊕	VO 90X200_F	200	12	404	0,8	1,01	8595057650862
⊕	VO 90X300_F	300	12	504	1,0	2,12	8595057659421
⊕	VO 90X400_F	400	15	604	1,0	2,79	8595057659438
⊕	VO 90X500_F	500	15	704	1,0	3,85	8595057659445
⊕	VO 90X600_F	600	15	804	1,0	5,06	8595057659452



T- Anbaustück

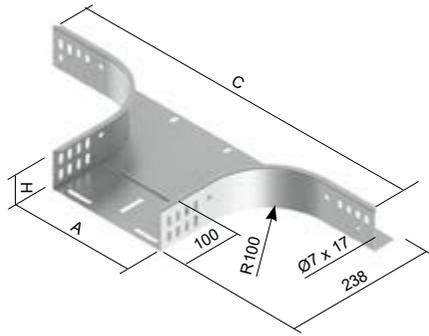


- ▶ Die Befestigung der Verbindung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Das Anbaustück ist für eine zusätzliche Abzweigung von der Trasse vorgesehen.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm




	Position	A	H	C	↑	‡	∫	EAN
●	OH 60X50_S	50	60	453	0,8	0,71	8	8595057628298
●	OH 60X75_S	75	60	478	0,8	0,74	8	8595057628304
●	OH 60X100_S	100	60	503	0,8	0,78	8	8595057628311
●	OH 60X150_S	150	60	553	0,8	0,86	8	8595057628328
●	OH 60X200_S	200	60	603	1,0	1,04	9	8595057628335
●	OH 60X300_S	300	60	703	1,0	1,23	9	8595057628342
●	OH 60X400_S	400	60	803	1,0	1,42	10	8595057628359
●	OH 60X500_S	500	60	903	1,0	1,60	10	8595057628366
●	OH 60X600_S	600	60	1003	1,2	2,05	10	8595057628373
⊕	OH 110X150_S	150	110	553	0,8	1,16	16	8595057633698
●	OH 110X200_S	200	110	603	1,0	1,34	17	8595057637306
●	OH 110X300_S	300	110	703	1,0	1,53	17	8595057633292
●	OH 110X400_S	400	110	803	1,0	1,72	18	8595057637320
●	OH 110X500_S	500	110	903	1,0	1,90	18	8595057633285
⊕	OH 110X600_S	600	110	1003	1,2	2,35	18	8595057637337

	Position	A	H	C	↑	‡	∫	EAN
⊕	OH 60X50_F	50	60	453	0,8	0,74	8	8595057658400
⊕	OH 60X75_F	75	60	478	0,8	0,79	8	8595057658417
⊕	OH 60X100_F	100	60	503	0,8	0,83	8	8595057658424
⊕	OH 60X150_F	150	60	553	0,8	0,92	8	8595057658431
⊕	OH 60X200_F	200	60	603	1,0	1,13	9	8595057658448
⊕	OH 60X300_F	300	60	703	1,0	1,35	9	8595057658462
⊕	OH 60X400_F	400	60	803	1,0	1,57	10	8595057658479
⊕	OH 60X500_F	500	60	903	1,0	1,78	10	8595057658486
⊕	OH 60X600_F	600	60	1003	1,2	2,37	10	8595057658493
⊕	OH 110X150_F	150	110	553	0,8	1,22	16	8595057658233
⊕	OH 110X200_F	200	110	603	1,0	1,43	17	8595057658240
⊕	OH 110X300_F	300	110	703	1,0	1,65	17	8595057658257
⊕	OH 110X400_F	400	110	803	1,0	1,87	18	8595057658271
⊕	OH 110X500_F	500	110	903	1,0	2,08	18	8595057658288
⊕	OH 110X600_F	600	110	1003	1,2	2,60	18	8595057658295

Deckel für T- Anbaustück

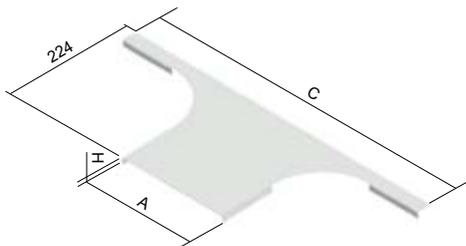

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammern VU benötigt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

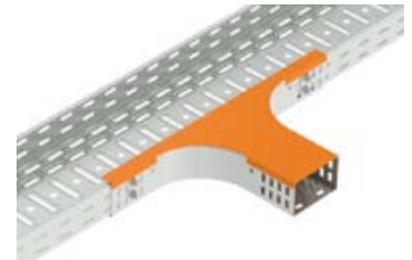

	Position	A	H	C	↑	‡	EAN
●	VOH 50_S	50	12	453	0,6	0,13	8595057637948
●	VOH 75_S	75	12	478	0,6	0,16	8595057632813
●	VOH 100_S	100	12	503	0,6	0,18	8595057629875
●	VOH 150_S	150	12	553	0,6	0,23	8595057629882
●	VOH 200_S	200	12	603	0,8	0,41	8595057629899
●	VOH 300_S	300	12	703	1,0	0,69	8595057629905
●	VOH 400_S	400	15	803	1,0	0,88	8595057629509
●	VOH 500_S	500	15	903	1,0	1,06	8595057633308
●	VOH 600_S	600	15	1003	1,0	1,23	8595057637955

	Position	A	H	C	↑	‡	EAN
⊕	VOH 50_F	50	12	453	0,8	0,22	8595057659285
⊕	VOH 75_F	75	12	478	0,8	0,27	8595057659292
⊕	VOH 100_F	100	12	503	0,8	0,31	8595057659308
⊕	VOH 150_F	150	12	553	0,8	0,35	8595057659315
⊕	VOH 200_F	200	12	603	0,8	0,47	8595057659322
⊕	VOH 300_F	300	12	703	1,0	0,80	8595057659346
⊕	VOH 400_F	400	15	803	1,0	1,01	8595057659353
⊕	VOH 500_F	500	15	903	1,0	1,23	8595057659360
⊕	VOH 600_F	600	15	1003	1,0	1,44	8595057659377

↑ Blechstärke (mm)
‡ Gewicht kg/St.

∫ Anzahl Schrauben für Verbindung

● Standard
⊕ auf Bestellung

🔥 genormt
🔥 nicht genormt


🟢 Sendzimir-Verzinkung
🟣 Feuerverzinkung




GENORMTE
 NICHT GENORMTE
 DOSEN
 PRODUKTE



T-Stück

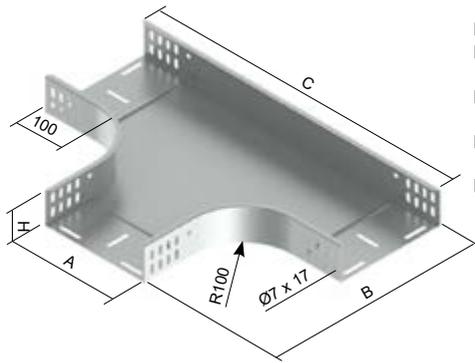


- ▶ Die Verbindung wird mit NSM 6X10 Schrauben fixiert.
- ▶ Zur Bildung ungleichschenkliger T-Stücke dienen horizontale Abzweigungen oder Reduktionsstücke SU.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

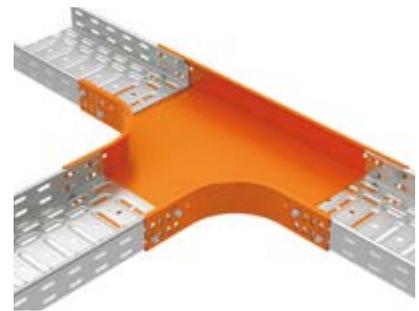


	Position	A	H	B	C	t	s	lf	EAN
●	T 60X50_S	50	60	253	453	0,8	0,88	12	8595057637443
●	T 60X75_S	75	60	278	478	0,8	1,07	12	8595057633339
●	T 60X100_S	100	60	303	503	0,8	1,14	12	8595057630338
●	T 60X150_S	150	60	353	553	0,8	1,43	12	8595057633575
●	T 60X200_S	200	60	403	603	1,0	2,08	15	8595057631717
●	T 60X300_S	300	60	503	703	1,0	3,02	15	8595057637467
●	T 60X400_S	400	60	603	803	1,0	4,13	18	8595057631700
●	T 60X500_S	500	60	703	903	1,0	5,34	18	8595057637474
●	T 60X600_S	600	60	803	1003	1,2	8,07	18	8595057637481
⊕	T 110X150_S	150	110	353	553	0,8	1,86	24	8595057635289
●	T 110X200_S	200	110	403	603	1,0	2,57	27	8595057637535
●	T 110X300_S	300	110	503	703	1,0	3,55	27	8595057637559
●	T 110X400_S	400	110	603	803	1,0	4,60	30	8595057637566
●	T 110X500_S	500	110	703	903	1,0	5,98	30	8595057633704
⊕	T 110X600_S	600	110	803	1003	1,2	8,71	30	8595057637573

	Position	A	H	B	C	t	s	lf	EAN
⊕	T 60X50_F	50	60	253	453	0,8	1,02	12	8595057663602
⊕	T 60X75_F	75	60	278	478	0,8	1,17	12	8595057663619
●	T 60X100_F	100	60	303	503	0,8	1,33	12	8595057650879
⊕	T 60X150_F	150	60	353	553	0,8	1,66	12	8595057663626
●	T 60X200_F	200	60	403	603	1,0	2,42	15	8595057650909
●	T 60X300_F	300	60	503	703	1,0	3,51	15	8595057663640
⊕	T 60X400_F	400	60	603	803	1,0	4,79	18	8595057663657
⊕	T 60X500_F	500	60	703	903	1,0	6,24	18	8595057663664
⊕	T 60X600_F	600	60	803	1003	1,2	9,36	18	8595057663671
⊕	T 110X150_F	150	110	353	553	0,8	2,15	24	8595057663459
⊕	T 110X200_F	200	110	403	603	1,0	2,98	27	8595057663466
⊕	T 110X300_F	300	110	503	703	1,0	4,12	27	8595057663473
⊕	T 110X400_F	400	110	603	803	1,0	5,34	30	8595057663480
⊕	T 110X500_F	500	110	703	903	1,0	6,94	30	8595057663497
⊕	T 110X600_F	600	110	803	1003	1,2	10,11	30	8595057663503

Deckel für T-Stück

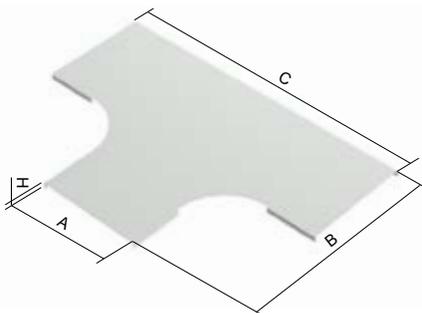

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 6 Klammern VU benötigt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

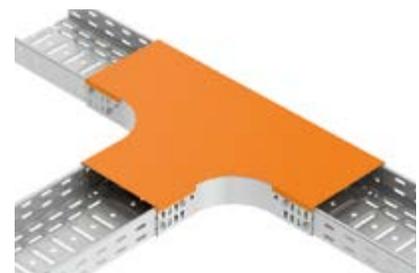


	Position	A	H	B	C	t	s	EAN
●	VT 50_S	50	12	254	453	0,6	0,22	8595057637962
●	VT 75_S	75	12	279	478	0,6	0,30	8595057633353
●	VT 100_S	100	12	304	503	0,6	0,39	8595057630345
●	VT 150_S	150	12	354	553	0,6	0,57	8595057635326
●	VT 200_S	200	12	404	603	0,8	1,14	8595057633346
●	VT 300_S	300	12	504	703	1,0	2,32	8595057630369
●	VT 400_S	400	15	604	803	1,0	3,40	8595057636620
●	VT 500_S	500	15	704	903	1,0	4,62	8595057633711
●	VT 600_S	600	15	804	1003	1,0	6,00	8595057637986

	Position	A	H	B	C	t	s	EAN
⊕	VT 50_F	50	12	254	453	0,8	0,36	8595057659742
⊕	VT 75_F	75	12	279	478	0,8	0,50	8595057659759
⊕	VT 100_F	100	12	304	503	0,8	0,65	8595057650886
⊕	VT 150_F	150	12	354	553	0,8	0,97	8595057659766
⊕	VT 200_F	200	12	404	603	0,8	1,33	8595057650893
⊕	VT 300_F	300	12	504	703	1,0	2,69	8595057659780
⊕	VT 400_F	400	15	604	803	1,0	3,95	8595057659797
⊕	VT 500_F	500	15	704	903	1,0	5,36	8595057659803
⊕	VT 600_F	600	15	804	1003	1,0	6,96	8595057659810


REGISTER



Kreuzung

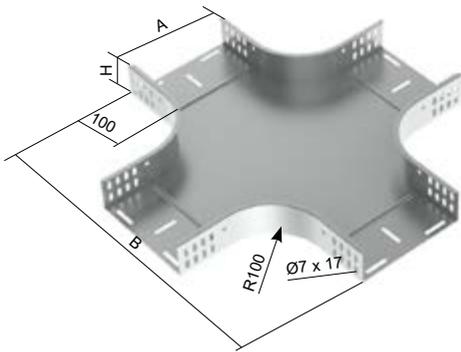


- ▶ Die Befestigung der Verbindung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Zur Bildung eines ungleichschenkligen Kreuzes dienen horizontale Abzweigungen oder Reduktionsstücke SU.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

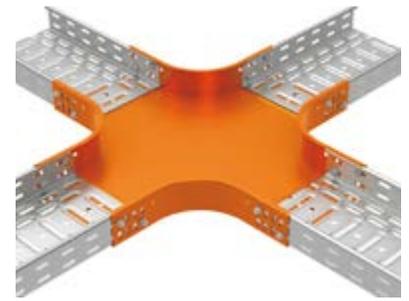

	Position	A	H	B	t	‡	⌘	EAN
⊕	KR 60X50_S	50	60	453	0,8	1,22	16	8595057637696
⊕	KR 60X75_S	75	60	478	0,8	1,37	16	8595057637702
●	KR 60X100_S	100	60	503	0,8	1,53	16	8595057637719
●	KR 60X150_S	150	60	553	0,8	1,85	16	8595057637726
●	KR 60X200_S	200	60	603	1,0	2,55	20	8595057637733
●	KR 60X300_S	300	60	703	1,0	3,59	20	8595057637757
⊕	KR 60X400_S	400	60	803	1,0	4,80	24	8595057637764
⊕	KR 60X500_S	500	60	903	1,0	6,14	24	8595057637771
⊕	KR 60X600_S	600	60	1003	1,2	9,02	24	8595057637788
⊕	KR 110X150_S	150	110	553	0,8	2,37	32	8595057637870
⊕	KR 110X200_S	200	110	603	1,0	3,06	36	8595057637887
⊕	KR 110X300_S	300	110	703	1,0	4,12	36	8595057637900
⊕	KR 110X400_S	400	110	803	1,0	5,31	40	8595057637917
⊕	KR 110X500_S	500	110	903	1,0	6,66	40	8595057637924
⊕	KR 110X600_S	600	110	1003	1,2	9,54	40	8595057637931

	Position	A	H	B	t	‡	⌘	EAN
⊕	KR 60X50_F	50	60	453	0,8	1,41	16	8595057661943
⊕	KR 60X75_F	75	60	478	0,8	1,59	16	8595057661950
⊕	KR 60X100_F	100	60	503	0,8	1,77	16	8595057650916
⊕	KR 60X150_F	150	60	553	0,8	2,15	16	8595057661967
⊕	KR 60X200_F	200	60	603	1,0	2,95	20	8595057650923
⊕	KR 60X300_F	300	60	703	1,0	4,17	20	8595057661981
⊕	KR 60X400_F	400	60	803	1,0	5,57	24	8595057661998
⊕	KR 60X500_F	500	60	903	1,0	7,13	24	8595057662001
⊕	KR 60X600_F	600	60	1003	1,2	10,47	24	8595057662018
⊕	KR 110X150_F	150	110	553	0,8	2,75	32	8595057662643
⊕	KR 110X200_F	200	110	603	1,0	3,55	36	8595057662650
⊕	KR 110X300_F	300	110	703	1,0	4,77	36	8595057662667
⊕	KR 110X400_F	400	110	803	1,0	6,61	40	8595057662674
⊕	KR 110X500_F	500	110	903	1,0	7,72	40	8595057662681
⊕	KR 110X600_F	600	110	1003	1,2	11,06	40	8595057662698

Deckel für Kreuzung

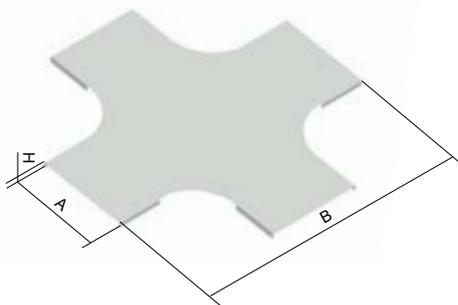

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 8 Klammern VU benötigt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm



	Position	A	H	B	t	‡	EAN
⊕	VKR 50_S	50	12	453	0,6	0,28	8595057637993
⊕	VKR 75_S	75	12	478	0,6	0,38	8595057638006
⊕	VKR 100_S	100	12	503	0,6	0,49	8595057638013
⊕	VKR 150_S	150	12	553	0,6	0,72	8595057638020
⊕	VKR 200_S	200	12	603	0,8	1,41	8595057638037
⊕	VKR 300_S	300	12	703	1,0	2,81	8595057638051
⊕	VKR 400_S	400	15	803	1,0	4,04	8595057638068
⊕	VKR 500_S	500	15	903	1,0	5,40	8595057638075
⊕	VKR 600_S	600	15	1003	1,0	6,30	8595057638082

	Position	A	H	B	t	‡	EAN
⊕	VKR 50_F	50	12	453	0,8	0,47	8595057659469
⊕	VKR 75_F	75	12	478	0,8	0,64	8595057659476
⊕	VKR 100_F	100	12	503	0,8	0,82	8595057650930
⊕	VKR 150_F	150	12	553	0,8	1,21	8595057659483
⊕	VKR 200_F	200	12	603	0,8	1,64	8595057650947
⊕	VKR 300_F	300	12	703	1,0	3,27	8595057659506
⊕	VKR 400_F	400	15	803	1,0	4,68	8595057659513
⊕	VKR 500_F	500	15	903	1,0	6,27	8595057659520
⊕	VKR 600_F	600	15	1003	1,0	7,30	8595057659537

t Blechstärke (mm)
‡ Gewicht kg/St.

⌘ Anzahl Schrauben für Verbindung

● Standard
⊕ auf Bestellung


⬆ genormt
⬆ nicht genormt

S Sendzimir-Verzinkung
F Feuerverzinkung



GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Steigstück 90°

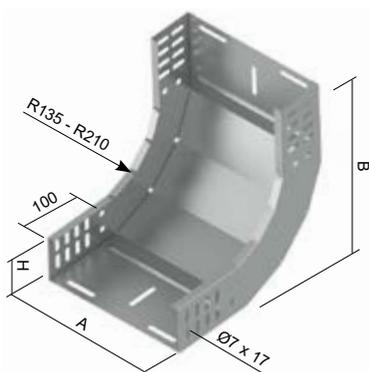


- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm



	Position	A	H	B	t	‡	⊞	EAN
●	SO 90X60X50_S	50	60	245	0,8	0,50	8	8595057628151
●	SO 90X60X75_S	75	60	245	0,8	0,57	8	8595057628168
●	SO 90X60X100_S	100	60	245	0,8	0,64	8	8595057628175
●	SO 90X60X150_S	150	60	245	0,8	0,77	8	8595057628182
●	SO 90X60X200_S	200	60	245	1,0	1,03	10	8595057628199
●	SO 90X60X300_S	300	60	245	1,0	1,37	10	8595057628205
●	SO 90X60X400_S	400	60	245	1,0	1,70	12	8595057628212
●	SO 90X60X500_S	500	60	245	1,0	2,03	12	8595057628229
●	SO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,65	12	8595057628236
⊕	SO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	1,13	16	8595057633827
●	SO 90X110X200_S	200	110	295	1,0	1,41	18	8595057636835
●	SO 90X110X300_S	300	110	295	1,0	1,84	18	8595057633216
●	SO 90X110X400_S	400	110	295	1,0	2,18	20	8595057636859
●	SO 90X110X500_S	500	110	295	1,0	2,63	20	8595057633209
⊕	SO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	3,39	20	8595057636866

	Position	A	H	B	t	‡	⊞	EAN
⊕	SO 90X60X50_F	50	60	245	0,8	0,58	8	8595057662827
⊕	SO 90X60X75_F	75	60	245	0,8	0,66	8	8595057662834
⊕	SO 90X60X100_F	100	60	245	0,8	0,74	8	8595057650671
⊕	SO 90X60X150_F	150	60	245	0,8	0,98	8	8595057662841
⊕	SO 90X60X200_F	200	60	245	1,0	1,19	10	8595057650695
⊕	SO 90X60X300_F	300	60	245	1,0	1,58	10	8595057662865
⊕	SO 90X60X400_F	400	60	245	1,0	1,97	12	8595057662872
⊕	SO 90X60X500_F	500	60	245	1,0	2,35	12	8595057662889
⊕	SO 90X60X600_F	600	60	245	1,2	3,07	12	8595057662896
⊕	SO 90X110X150_F	150	110	295	0,8	1,31	16	8595057662568
⊕	SO 90X110X200_F	200	110	295	1,0	1,63	18	8595057662575
⊕	SO 90X110X300_F	300	110	295	1,0	2,13	18	8595057662582
⊕	SO 90X110X400_F	400	110	295	1,0	2,52	20	8595057662599
⊕	SO 90X110X500_F	500	110	295	1,0	3,01	20	8595057662605
⊕	SO 90X110X600_F	600	110	295	1,2	3,93	20	8595057662612

Deckel für Steigstück 90°



- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammern VU benötigt.
- ▶ Alle Deckel mit der Oberflächenbehandlung S und Deckel der Breite 50 - 200 mm mit Oberflächenbehandlung F werden flach geliefert. Sie sind aus einem Stück Blech mit angeschnittenen Seitenwänden für die Formgebung bei der Montage konstruiert.
- ▶ Die Deckel mit der Oberflächenbehandlung F der Breite 300 - 600 mm werden bereits in der Form des Steigstücks geliefert.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleitern verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm



	Position	A	H	t	‡	EAN
●	VSO 90X50_S	50	12	0,6	0,13	8595057637016
●	VSO 90X75_S	75	12	0,6	0,14	8595057629615
●	VSO 90X100_S	100	12	0,6	0,17	8595057629851
●	VSO 90X150_S	150	12	0,6	0,24	8595057630048
●	VSO 90X200_S	200	12	0,8	0,45	8595057629868
●	VSO 90X300_S	300	12	1,0	0,82	8595057629554
●	VSO 90X400_S	400	15	1,0	1,09	8595057629462
●	VSO 90X500_S	500	15	1,0	1,34	8595057633230
●	VSO 90X600_S	600	15	1,0	1,59	8595057637023

	Position	A	H	t	‡	EAN
⊕	VSO 90X50_F	50	12	0,8	0,22	8595057659667
⊕	VSO 90X75_F	75	12	0,8	0,24	8595057659674
⊕	VSO 90X100_F	100	12	0,8	0,29	8595057650688
⊕	VSO 90X150_F	150	12	0,8	0,41	8595057659681
⊕	VSO 90X200_F	200	12	0,8	0,53	8595057650701
⊕	VSO 90X300_F	300	12	1,0	0,95	8595057659704
⊕	VSO 90X400_F	400	15	1,0	1,26	8595057659711
⊕	VSO 90X500_F	500	15	1,0	1,55	8595057659728
⊕	VSO 90X600_F	600	15	1,0	1,85	8595057659735

REGISTER

t Blechstärke (mm)
‡ Gewicht kg/St.

⊞ Anzahl Schrauben für Verbindung


● Standard
⊕ auf Bestellung

🔥 genormt
🔥 nicht genormt

S Sendzimir-Verzinkung
F Feuerverzinkung



Fallstück 90°

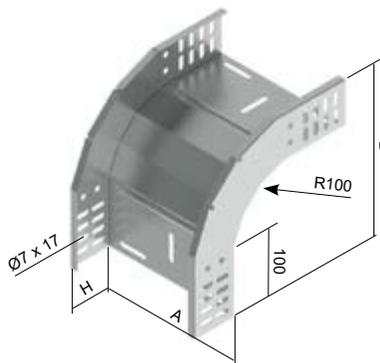


- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließende Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Das Zubehör kann auch für Kabelleiter verwendet werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm




	Position	A	H	B	t	‡	⌘	EAN
●	KO 90X60X50_S	50	60	245	0,8	0,47	8	8595057628014
●	KO 90X60X75_S	75	60	245	0,8	0,52	8	8595057628021
●	KO 90X60X100_S	100	60	245	0,8	0,57	8	8595057628038
●	KO 90X60X150_S	150	60	245	0,8	0,67	8	8595057628045
●	KO 90X60X200_S	200	60	245	1,0	0,87	10	8595057628052
●	KO 90X60X300_S	300	60	245	1,0	1,13	10	8595057628069
●	KO 90X60X400_S	400	60	245	1,0	1,38	12	8595057628076
●	KO 90X60X500_S	500	60	245	1,0	1,63	12	8595057628083
●	KO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,19	12	8595057628090
⊕	KO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	0,95	16	8595057633674
●	KO 90X110X200_S	200	110	295	1,0	1,15	18	85950576336958
●	KO 90X110X300_S	300	110	295	1,0	1,28	18	8595057633254
●	KO 90X110X400_S	400	110	295	1,0	1,41	20	85950576336972
●	KO 90X110X500_S	500	110	295	1,0	1,67	20	8595057633247
⊕	KO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	1,91	20	85950576336989

	Position	A	H	B	t	‡	⌘	EAN
⊖	KO 90X60X50_F	50	60	245	0,8	0,55	8	8595057663947
⊖	KO 90X60X75_F	75	60	245	0,8	0,61	8	8595057663954
⊖	KO 90X60X100_F	100	60	245	0,8	0,66	8	8595057650718
⊖	KO 90X60X150_F	150	60	245	0,8	0,78	8	8595057663961
⊖	KO 90X60X200_F	200	60	245	1,0	1,01	10	8595057650725
⊖	KO 90X60X300_F	300	60	245	1,0	1,31	10	8595057663985
⊖	KO 90X60X400_F	400	60	245	1,0	1,61	12	8595057663992
⊖	KO 90X60X500_F	500	60	245	1,0	1,89	12	8595057664005
⊖	KO 90X60X600_F	600	60	245	1,2	2,55	12	8595057664012
⊖	KO 90X110X150_F	150	110	295	0,8	1,01	16	8595057663794
⊖	KO 90X110X200_F	200	110	295	1,0	1,34	18	8595057663800
⊖	KO 90X110X300_F	300	110	295	1,0	1,49	18	8595057663817
⊖	KO 90X110X400_F	400	110	295	1,0	1,63	20	8595057663824
⊖	KO 90X110X500_F	500	110	295	1,0	1,93	20	8595057663831
⊖	KO 90X110X600_F	600	110	295	1,2	2,22	20	8595057663848

Deckel für Fallstück 90°



- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammern VU benötigt.
- ▶ Alle Deckel mit der Oberflächenbehandlung S und Deckel der Breite 50 - 200 mm mit der Oberflächenbehandlung F werden flach geliefert. Sie sind aus einem Stück Blech mit angeschnittenen Seitenwänden für die Formgebung bei der Montage konstruiert.
- ▶ Die Deckel mit der Oberflächenbehandlung F der Breite 300 - 600 mm werden bereits in der Form des Steigbogens geliefert.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelrinne beträgt 300 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm



	Position	A	H	B	t	‡	EAN
●	VKO 90X60X50_S	50	12	245	0,6	0,14	8595057637221
●	VKO 90X60X75_S	75	12	245	0,6	0,18	8595057629608
●	VKO 90X60X100_S	100	12	245	0,6	0,23	8595057629837
●	VKO 90X60X150_S	150	12	245	0,6	0,32	8595057630888
●	VKO 90X60X200_S	200	12	245	0,8	0,60	8595057629844
●	VKO 90X60X300_S	300	12	245	1,0	0,87	8595057629547
●	VKO 90X60X400_S	400	15	245	1,0	1,45	85950576336613
●	VKO 90X60X500_S	500	15	245	1,0	1,78	8595057637047
●	VKO 90X60X600_S	600	15	245	1,0	2,17	8595057637054
⊕	VKO 90X110X150_S	150	12	295	0,6	0,38	8595057633681
●	VKO 90X110X200_S	200	12	295	0,8	0,72	8595057637085
●	VKO 90X110X300_S	300	12	295	1,0	1,30	8595057633278
●	VKO 90X110X400_S	400	15	295	1,0	1,72	8595057637108
●	VKO 90X110X500_S	500	15	295	1,0	2,12	8595057633261
⊕	VKO 90X110X600_S	600	15	295	1,0	2,52	8595057637115

	Position	A	H	B	t	‡	EAN
⊖	VKO 90X60X50_F	50	12	245	0,8	0,23	8595057659971
⊖	VKO 90X60X75_F	75	12	245	0,8	0,31	8595057659988
⊖	VKO 90X60X100_F	100	12	245	0,8	0,39	8595057650732
⊖	VKO 90X60X150_F	150	12	245	0,8	0,54	8595057659995
⊖	VKO 90X60X200_F	200	12	245	0,8	0,70	8595057650749
⊖	VKO 90X60X300_F	300	12	245	1,0	1,01	8595057660014
⊖	VKO 90X60X400_F	400	15	245	1,0	1,68	8595057660021
⊖	VKO 90X60X500_F	500	15	245	1,0	2,07	8595057660038
⊖	VKO 90X60X600_F	600	15	245	1,0	2,52	8595057660045
⊖	VKO 90X110X150_F	150	12	295	0,8	0,05	8595057659827
⊖	VKO 90X110X200_F	200	12	295	0,8	0,83	8595057659834
⊖	VKO 90X110X300_F	300	12	295	1,0	1,51	8595057659841
⊖	VKO 90X110X400_F	400	15	295	1,0	1,99	8595057659858
⊖	VKO 90X110X500_F	500	15	295	1,0	2,46	8595057659865
⊖	VKO 90X110X600_F	600	15	295	1,0	2,92	8595057659872

t Blechstärke (mm)
‡ Gewicht kg/St.


⌘ Anzahl Schrauben für Verbindung

● Standard
⊕ auf Bestellung

🔥 genormt
🔥 nicht genormt

S Sendzimir-Verzinkung
F Feuerverzinkung

Eckanbaustück

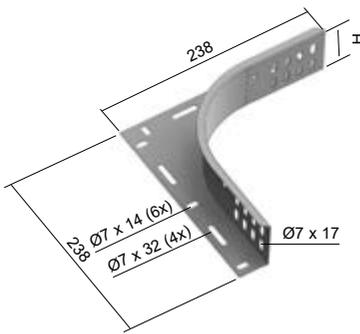

- Die Befestigung erfolgt mit NSM 6X10 Schrauben.
- Zur Bildung nachträglicher Abzweige ungleichschenkliger T-Stücke oder Kreuze.
- Das Reduzierteil wird einzeln geliefert und immer paarweise verwendet.
- Zur Abdeckung der Trasse mit dem Eckanbaustück kann der Deckel für das T- Anbaustück VOH verwendet werden.
- Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm

	Position	H	↑	‡	⚡	EAN
●	SU 60_S	60	1,0	0,30	8	8595057628380
●	SU 110_S	110	1,0	0,44	8	8595057633391
●	SU 60_F	60	1,0	0,34	8	8595057658592
⊕	SU 110_F	110	1,0	0,51	8	8595057658615


Abzweig zum Kanal:	Länge des ausgeschnittenen Seitenteils D
KZI...X50	250
KZI...X100	300
KZI...X150	350
KZI...X200	400
KZI...X300	500
KZI...X400	600
KZI...X500	700
KZI...X600	800

Gelenkverbinder



- Die Befestigung des Gelenkverbinders an der Kabelrinne erfolgt mittels Schrauben NSM 6X10.
- Der Gelenkverbinder wird einzeln geliefert. Zur Bildung einer Trassenbiegung sind 2 Verbinder erforderlich.
- Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm

	Position	H	2	0	G	EAN
●	SK 60_S	53	0,8	0,10	4	8595057627772
●	SK 110_S	103	1,2	0,35	8	8595057633384
●	SK 60_GMT	53	1,0	0,13	4	8595568926029
●	SK 110_GMT	103	1,2	0,35	8	8595568926050



Trennsteg




- Die Befestigung des Trennstegs erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10 mit jeweils, 2 Schrauben pro 1 Meter.

	Position	H	↑	‡	EAN
●	P 60_S	54	0,8	0,50	8595057627734
●	P 60_F	54	1,0	0,72	8595057663435



Montageplatte




- Zur Montage von Elektroinstallationsdosen an den JUPITER-Kabelrinnen ab einer Kantenhöhe von 60 mm.
- Sie wird an der Seite aufgesteckt und mit den Schrauben NSM 6X10 befestigt.
- Empfohlene Dosen: KSK 100, KSK 125 und KSK 175.
- Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

	Position	↑	‡	EAN
●	MDS_S	1,0	0,165	8595057631762
⊕	MDS_GMT	1,0	0,170	8595568927422






Reduzierstück




- ▶ Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Das Reduzierstück dient der Änderung der Breite von Kabelrinnen und Kabelleitern.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
- Kantenhöhe 60 mm

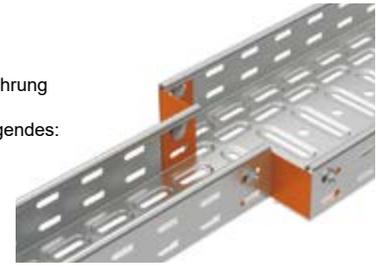

	Position	H	A	↑	‡	⌘	EAN
●	SR 60X25_S	50	25	1,0	0,038	4	8595057638426
●	SR 60X50_S	50	50	1,0	0,048	4	8595057633582
●	SR 60X75_S	50	75	1,0	0,058	4	8595057638433
●	SR 60X100_S	50	100	1,0	0,068	4	8595057631755
●	SR 60X125_S	50	125	1,0	0,078	4	8595057638440
●	SR 60X150_S	50	150	1,0	0,088	4	8595057638457
●	SR 60X200_S	50	200	1,0	0,108	4	8595057638464
●	SR 60X250_S	50	250	1,0	0,128	4	8595057638471
●	SR 60X300_S	50	300	1,0	0,148	4	8595057638488
●	SR 60X350_S	50	350	1,0	0,168	4	8595057638495
●	SR 60X400_S	50	400	1,0	0,188	4	8595057638501
●	SR 110X25_S	100	25	1,0	0,077	4	8595057638600
●	SR 110X50_S	100	50	1,0	0,097	4	8595057632820
●	SR 110X75_S	100	75	1,0	0,117	4	8595057638617
●	SR 110X100_S	100	100	1,0	0,137	4	8595057633360
●	SR 110X125_S	100	125	1,0	0,157	4	8595057638624
●	SR 110X150_S	100	150	1,0	0,177	4	8595057633766
●	SR 110X200_S	100	200	1,0	0,217	4	8595057633759
●	SR 110X250_S	100	250	1,0	0,257	4	8595057638631
●	SR 110X300_S	100	300	1,0	0,297	4	8595057638648
●	SR 110X350_S	100	350	1,0	0,337	4	8595057638655
●	SR 110X400_S	100	400	1,0	0,377	4	8595057638662

	Position	H	A	↑	‡	⌘	EAN
⊕	SR 60X25_F	50	25	1,0	0,044	4	8595057665071
⊕	SR 60X50_F	50	50	1,0	0,056	4	8595057665088
⊕	SR 60X75_F	50	75	1,0	0,067	4	8595057665095
⊕	SR 60X100_F	50	100	1,0	0,079	4	8595057650664
⊕	SR 60X125_F	50	125	1,0	0,091	4	8595057665101
⊕	SR 60X150_F	50	150	1,0	0,102	4	8595057665118
⊕	SR 60X200_F	50	200	1,0	0,125	4	8595057665125
⊕	SR 60X250_F	50	250	1,0	0,149	4	8595057665132
⊕	SR 60X300_F	50	300	1,0	0,172	4	8595057665149
⊕	SR 60X350_F	50	350	1,0	0,195	4	8595057665156
⊕	SR 60X400_F	50	400	1,0	0,218	4	8595057665163
⊕	SR 110X25_F	100	25	1,0	0,089	4	8595057664869
⊕	SR 110X50_F	100	50	1,0	0,113	4	8595057664876
⊕	SR 110X75_F	100	75	1,0	0,138	4	8595057664883
⊕	SR 110X100_F	100	100	1,0	0,159	4	8595057664890
⊕	SR 110X125_S	100	125	1,0	0,182	4	8595057664906
⊕	SR 110X150_F	100	150	1,0	0,205	4	8595057664913
⊕	SR 110X200_F	100	200	1,0	0,252	4	8595057664920
⊕	SR 110X250_F	100	250	1,0	0,298	4	8595057664937
⊕	SR 110X300_F	100	300	1,0	0,345	4	8595057664944
⊕	SR 110X350_F	100	350	1,0	0,391	4	8595057664951
⊕	SR 110X400_F	100	400	1,0	0,440	4	8595057664968

Endstück

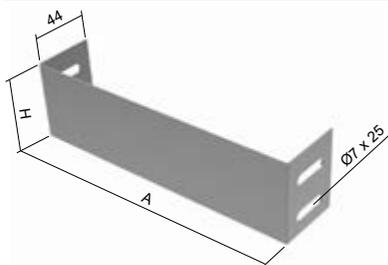

- ▶ Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Das Endstück dient zur Verblendung einer Rinne.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
- Kantenhöhe 60 mm



	Position	H	A	↑	‡	⌘	EAN
●	K 60X50_S	55	50	1,0	0,052	4	8595057638235
●	K 60X75_S	55	75	1,0	0,063	4	8595057635470
●	K 60X100_S	55	100	1,0	0,074	4	8595057629974
●	K 60X150_S	55	150	1,0	0,096	4	8595057629981
●	K 60X200_S	55	200	1,0	0,118	4	8595057629998
●	K 60X300_S	55	300	1,0	0,162	4	8595057629639
●	K 60X400_S	55	400	1,0	0,206	4	8595057630017
●	K 60X500_S	55	500	1,0	0,250	4	8595057636453
●	K 60X600_S	55	600	1,0	0,294	4	8595057638242
⊕	K 110X150_S	105	150	1,0	0,183	4	8595057633742
●	K 110X200_S	105	200	1,0	0,225	4	8595057638273
●	K 110X300_S	105	300	1,0	0,309	4	8595057633735
●	K 110X400_S	105	400	1,0	0,393	4	8595057638297
●	K 110X500_S	105	500	1,0	0,477	4	8595057633728
⊕	K 110X600_S	105	600	1,0	0,560	4	8595057638303

	Position	H	A	↑	‡	⌘	EAN
⊕	K 60X50_F	55	50	1,0	0,060	4	8595057660250
⊕	K 60X75_F	55	75	1,0	0,076	4	8595057660267
⊕	K 60X100_F	55	100	1,0	0,086	4	8595057660274
⊕	K 60X150_F	55	150	1,0	0,110	4	8595057660281
⊕	K 60X200_F	55	200	1,0	0,137	4	8595057660298
⊕	K 60X300_F	55	300	1,0	0,188	4	8595057660311
⊕	K 60X400_F	55	400	1,0	0,239	4	8595057660328
⊕	K 60X500_F	55	500	1,0	0,250	4	8595057660335
⊕	K 60X600_F	55	600	1,0	0,341	4	8595057660342
⊕	K 110X150_F	105	150	1,0	0,212	4	8595057660434
⊕	K 110X200_F	105	200	1,0	0,261	4	8595057660441
⊕	K 110X300_F	105	300	1,0	0,358	4	8595057660465
⊕	K 110X400_F	105	400	1,0	0,456	4	8595057660472
⊕	K 110X500_F	105	500	1,0	0,550	4	8595057660489
⊕	K 110X600_F	105	600	1,0	0,651	4	8595057660496

↑ Blechstärke (mm) ‡ Gewicht kg/St.
⌘ Anzahl Schrauben für Verbindung

● Standard
⊕ auf Bestellung

🔥 genormt
🔥 nicht genormt


GMT nicht-elektrolytische Beschichtung

S Sendzimir-Verzinkung
F Feuerverzinkung



PRODUKTE Kabelrinnen MARS

Kabelrinne mit integrierter Verbindung

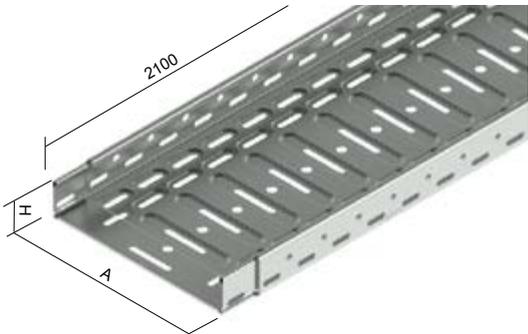


- ▶ Zur sicheren Verbindung der Kabelrinne mit integrierter Verbindung werden die Schrauben NSM 6X10 oder die Schrauben NSM 6X10 GMT verwendet.
- ▶ Die Standardlänge der Kabelrinne beträgt 2,1 m.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

	Position	A	H	2	G	0	EAN
●	NKZI 50X62X0.70_S	62	50	0,7	2	0,89	8595057691902
●	NKZI 50X62X1.25_S	62	50	1,25	2	1,66	8595057697447
●	NKZI 50X125X0.70_S	125	50	0,7	2	1,30	8595057691919
●	NKZI 50X125X1.25_S	125	50	1,25	2	2,31	8595057697454
●	NKZI 50X250X0.70_S	250	50	0,7	3	1,86	8595568903396
●	NKZI 50X250X1.00_S	250	50	1,00	3	2,75	8595057692008
●	NKZI 50X250X1.25_S	250	50	1,25	4	3,31	8595057694538
●	NKZI 100X125X0.70_S	125	100	0,7	4	1,80	8595568924414
●	NKZI 100X125X1.25_S	125	100	1,25	4	3,25	8595057697515
●	NKZI 100X250X0.70_S	250	100	0,7	5	2,49	8595568924476
●	NKZI 100X250X1.25_S	250	100	1,25	6	4,24	8595057694552
●	NKZI 100X500X1.00_S	500	100	1,0	6	5,43	8595568924537
●	NKZI 100X500X1.25_S	500	100	1,25	6	6,34	8595057691940

	Position	A	H	2	G	0	EAN
●	NKZI 50X62X0.70_F	62	50	0,8	2	1,10	8595057695764
⊕	NKZI 50X62X1.25_F	62	50	1,25	2	1,88	8595568903273
●	NKZI 50X125X0.70_F	125	50	0,8	2	1,60	8595057695740
⊕	NKZI 50X125X1.25_F	125	50	1,25	2	2,49	8595568903280
●	NKZI 50X250X1.00_F	250	50	1,00	3	2,92	8595057695757
⊕	NKZI 50X250X1.25_F	250	50	1,25	4	3,75	8595057695856
●	NKZI 100X125X0.80_F	125	100	0,8	4	2,30	8595057695719
⊕	NKZI 100X125X1.25_F	125	100	1,25	4	3,60	8595568918741
●	NKZI 100X250X0.80_F	250	100	0,8	5	3,44	8595057695726
⊕	NKZI 100X250X1.25_F	250	100	1,25	6	4,80	8595057695849
⊕	NKZI 100X500X1.25_F	500	100	1,25	6	7,18	8595057695733

Kabelrinne mit integrierter Verbindung - ungelocht

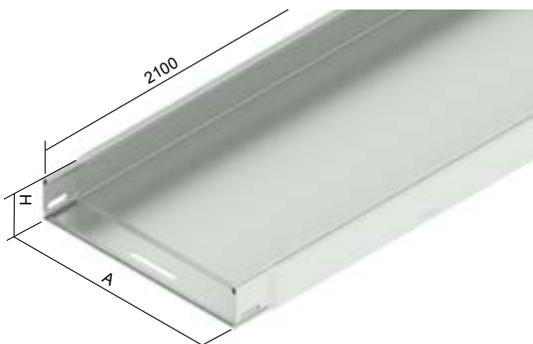


- ▶ Zur sicheren Verbindung der Kabelrinne mit integrierter Verbindung werden die Schrauben NSM 6X10 oder die Schrauben NSM 6X10 GMT verwendet.
- ▶ Die Standardlänge der Kabelrinne beträgt 2,1 m.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

	Position	A	H	2	G	0	EAN
●	NKZIN 50X62X0.70_S	62	50	0,7	2	0,98	8595057691957
●	NKZIN 50X62X1.25_S	62	50	1,25	2	1,82	8595057698789
●	NKZIN 50X125X0.70_S	125	50	0,7	2	1,48	8595057691964
●	NKZIN 50X125X1.25_S	125	50	1,25	2	2,45	8595057698796
●	NKZIN 50X250X0.70_S	250	50	0,7	2	2,28	8595568903402
●	NKZIN 50X250X1.00_S	250	50	1,0	3	3,00	8595057692015
●	NKZIN 50X250X1.25_S	250	50	1,25	4	3,65	8595057694545
●	NKZIN 100X125X0.70_S	125	100	0,7	4	1,98	8595568924445
●	NKZIN 100X125X1.25_S	125	100	1,25	4	3,46	8595057698802
●	NKZIN 100X250X0.70_S	250	100	0,7	5	2,70	8595568924506
●	NKZIN 100X250X1.25_S	250	100	1,25	6	4,62	8595057694569
●	NKZIN 100X500X1.00_S	500	100	1,0	6	5,89	8595568924568

	Position	A	H	2	G	0	EAN
●	NKZIN 50X62X0.70_F	62	50	0,8	2	1,36	8595057695825
⊕	NKZIN 50X62X1.25_F	62	50	1,25	2	2,06	8595568914156
●	NKZIN 50X125X0.70_F	125	50	0,8	2	1,84	8595057693685
⊕	NKZIN 50X250X1.00_F	250	50	1,0	3	3,50	8595057695801
⊕	NKZIN 50X250X1.25_F	250	50	1,25	4	4,13	8595057695818
●	NKZIN 100X125X0.80_F	125	100	0,8	4	2,49	8595057695771
●	NKZIN 100X250X0.80_F	250	100	0,8	5	3,44	8595057693678
⊕	NKZIN 100X250X1.25_F	250	100	1,25	6	5,23	8595057695788
●	NKZIN 100X500X1.25_F	500	100	1,25	6	8,04	8595057695795



Deckel für Kabelrinne

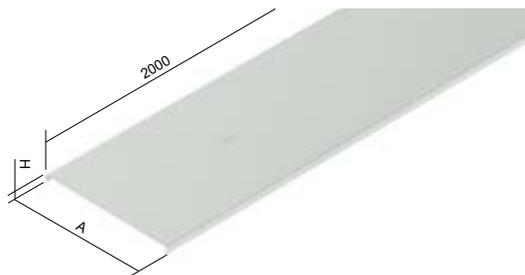


- ▶ Die Standardlänge des Deckels beträgt 2 m.
- ▶ Standardmäßig wird die angegebene Blechstärke geliefert. Auf Anfrage kann ein Deckel mit einer größeren Blechstärke geliefert werden.
- ▶ Die Befestigung des Deckels an der Rinne erfolgt mit der Klammer VU oder NUV.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

	Position	A	H	t	‡	EAN
●	V 62_S	62	11	0,55	0,36	8595057654778
●	V 125_S	125	11	0,55	0,64	8595057654730
●	V 250_S	250	11	0,55	1,20	8595057636569
●	V 500_S	500	14	1,00	4,22	8595057633162

	Position	A	H	t	‡	EAN
⊕	V 62_F	62	11	0,8	0,62	8595057669741
⊕	V 125_F	125	11	0,8	1,10	8595057669727
⊕	V 250_F	250	11	0,8	2,05	8595057659261
⊕	V 500_F	500	14	1,00	4,80	8595057657977

Klammer für Kabelrinne



- ▶ Bei nicht gelochten NKZIN-Rinnen muss der Deckel an der Stelle angebracht werden, an der die Rinne mit dem Zubehör verbunden ist.
- ▶ Bei gelochten Rinnen besteht die Möglichkeit, die Halterungen entlang der gesamten Rinnenlänge anzubringen.
- ▶ Für diese Installationsart müssen die Schrauben NSM 6X10 separat bestellt werden.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- ▶ Auch für JUPITER-Kabelrinnen verwendbar



	Position	‡	EAN
●	NUV_S	0,01	8595057654464
⊕	NUV_GMT	0,01	8595057693531

t Blechstärke (mm)

‡ Gewicht (kg), Gewicht kg/St.

● Standard

⊕ auf Bestellung

genormt

nicht genormt

GMT nicht-elektrolytische Beschichtung


S Sendzimir-Verzinkung

F Feuerverzinkung



GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Bogen 90°

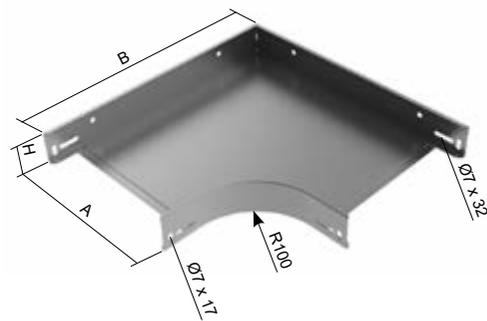


- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließende Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Bei dem Bogen NO 90X100X500 wird der äußere rechte Winkel der Seitenteile durch eine Schräge ersetzt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



Position	A	H	B	t	lf	‡	EAN
● NO 90X50X62_S	62	50	222	0,7	4	0,40	8595057653900
● NO 90X50X125_S	125	50	285	0,7	4	0,60	8595057653870
● NO 90X50X250_S	250	50	410	0,7	4	1,10	8595057653894
● NO 90X100X125_S	125	100	285	0,7	8	0,80	8595057619012
● NO 90X100X250_S	250	100	410	0,7	8	1,40	8595057653887
● NO 90X100X500_S	500	100	660	0,7	8	2,60	8595057678057

Position	A	H	B	t	lf	‡	EAN
⊕ NO 90X50X62_F	62	50	222	0,7	4	0,45	8595057669550
⊕ NO 90X50X125_F	125	50	285	0,7	4	0,67	8595057669536
⊕ NO 90X50X250_F	250	50	410	0,7	4	1,44	8595057669543
⊕ NO 90X100X125_F	125	100	285	0,7	8	0,94	8595057669512
⊕ NO 90X100X250_F	250	100	410	0,7	8	1,84	8595057669529
⊕ NO 90X100X500_F	500	100	660	0,7	8	3,47	8595057678064

Deckel für Bogen 90°

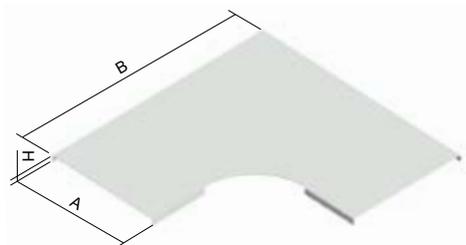

- ▶ Für die Befestigung der Deckel NVO 90X62 und NVO 90X125 werden 3 VU-Klammern, für die Befestigung der Deckel NVO 90X250 und NVO 90X500 5 VU-Klammern verwendet.
- ▶ Beim Bogendeckel NVO 90X500 wird der äußere rechte Winkel durch eine Schräge ersetzt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.




Position	A	H	B	t	‡	EAN
● NVO 90X62_S	62	12	222	0,55	0,10	8595057669864
● NVO 90X125_S	125	12	285	0,55	0,30	8595057654570
● NVO 90X250_S	250	12	410	0,55	0,70	8595057654594
● NVO 90X500_S	500	15	660	0,7	2,00	8595057682504

Position	A	H	B	t	‡	EAN
⊕ NVO 90X62_F	62	12	222	0,6	0,18	8595057669864
⊕ NVO 90X125_F	125	12	285	0,8	0,49	8595057669840
⊕ NVO 90X250_F	250	12	410	0,8	1,15	8595057669857
⊕ NVO 90X500_F	500	15	660	0,8	2,18	8595057682511

REGISTER



Bogen 45°

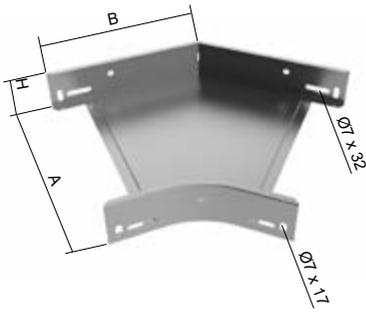


- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließende Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	A	H	B	t	l̄	g	EAN
●	NO 45X50X62_S	62	50	125	0,7	4	0,20	8595057678019
●	NO 45X50X125_S	125	50	151	0,7	4	0,30	8595057677951
●	NO 45X50X250_S	250	50	203	0,7	4	0,50	8595057677975
●	NO 45X100X125_S	125	100	151	0,7	8	0,40	8595057677890
●	NO 45X100X250_S	250	100	203	0,7	8	0,70	8595057653818
●	NO 45X100X500_S	500	100	307	0,7	8	1,40	8595057677913

	Position	A	H	B	t	l̄	g	EAN
⊕	NO 45X50X62_F	62	50	125	0,7	4	0,23	8595057678026
⊕	NO 45X50X125_F	125	50	151	0,7	4	0,33	8595057677968
⊕	NO 45X50X250_F	250	50	203	0,7	4	0,69	8595057677982
⊕	NO 45X100X125_F	125	100	151	0,7	8	0,48	8595057677906
⊕	NO 45X100X250_F	250	100	203	0,7	8	0,89	8595057669499
⊕	NO 45X100X500_F	500	100	307	0,7	8	1,88	8595057677920

Deckel für Bogen 45°

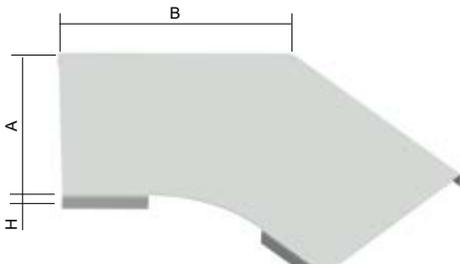

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 3 Klammern VU benötigt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.




	Position	A	H	B	t	g	EAN
●	NVO 45X62_S	62	12	125	0,55	0,10	8595057682429
●	NVO 45X125_S	125	12	151	0,55	0,20	8595057654501
●	NVO 45X250_S	250	12	203	0,55	0,40	8595057654518
●	NVO 45X500_S	500	15	307	0,7	1,20	8595057682405

	Position	A	H	B	t	g	EAN
⊕	NVO 45X62_F	62	12	125	0,6	0,11	8595057682436
⊕	NVO 45X125_F	125	12	151	0,8	0,27	8595057669819
⊕	NVO 45X250_F	250	12	203	0,8	0,62	8595057669826
⊕	NVO 45X500_F	500	15	307	0,8	1,62	8595057682412




GENORMTE
 NICHT GENORMTE
 DOSEN
 PRODUKTE

T-Stück

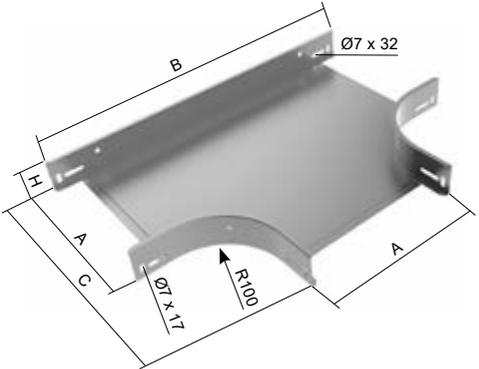


- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschieben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Um einen Abzweig unterschiedlicher Breite zu erzeugen, kann die Eckverbindung NRD verwendet werden.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

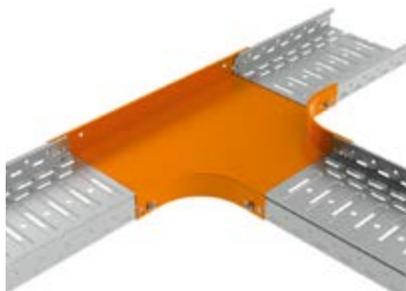


Position	A	H	B	C	t	‡	⌘	EAN
● NT 50X62_S	62	50	379	222	0,7	0,50	6	8595057654457
● NT 50X125_S	125	50	442	285	0,7	0,70	6	8595057654396
● NT 50X250_S	250	50	567	410	0,7	1,20	6	8595057654419
● NT 100X125_S	125	100	442	285	0,7	1,00	12	8595057654389
● NT 100X250_S	250	100	567	410	0,7	1,50	12	8595057654402
● NT 100X500_S	500	100	817	660	0,7	3,20	12	8595057680128

Position	A	H	B	C	t	‡	⌘	EAN
● NT 50X62_F	62	50	379	222	0,7	0,59	6	8595057669710
● NT 50X125_F	125	50	442	285	0,7	0,84	6	8595057669673
● NT 50X250_F	250	50	567	410	0,7	1,69	6	8595057669697
● NT 100X125_F	125	100	442	285	0,7	1,10	12	8595057669642
● NT 100X250_F	250	100	567	410	0,7	2,10	12	8595057669659
⊕ NT 100X500_F	500	100	817	660	0,7	4,26	12	8595057680135

Deckel für T-Stück

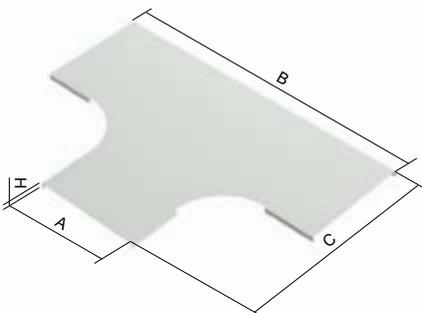

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 4 VU-Klammern verwendet.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

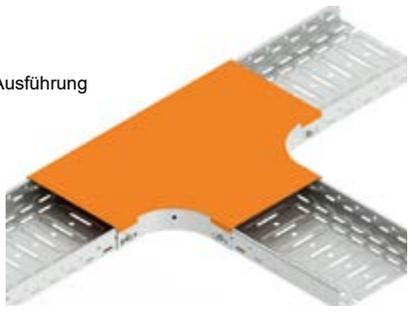


Position	A	H	B	C	t	‡	EAN
● NVT 62_S	62	12	379	222	0,55	0,20	8595057654846
● NVT 125_S	125	12	442	285	0,55	0,40	8595057654808
● NVT 250_S	250	12	567	410	0,55	0,80	8595057654822
● NVT 500_S	500	15	817	660	0,7	2,80	8595057683181

Position	A	H	B	C	t	‡	EAN
⊕ NVT 62_F	62	12	379	222	0,6	0,26	8595057669925
⊕ NVT 125_F	125	12	442	285	0,8	0,65	8595057669895
⊕ NVT 250_F	250	12	567	410	0,8	1,45	8595057669918
⊕ NVT 500_F	500	15	817	660	0,8	3,84	8595057683198

REGISTER



Kreuzung

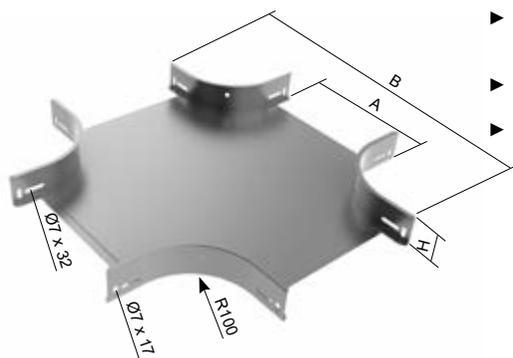


- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschieben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Um einen Abzweig unterschiedlicher Breite zu erzeugen, kann der Eckverbinder NRD verwendet werden.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	A	H	B	t	â	ã	ä	EAN
●	NKR 50X62_S	62	50	379	0,7	0,60	8		8595057676411
●	NKR 50X125_S	125	50	442	0,7	0,80	8		8595057676312
●	NKR 50X250_S	250	50	567	0,7	1,40	8		8595057676350
●	NKR 100X125_S	125	100	442	0,7	1,10	16		8595057676213
●	NKR 100X250_S	250	100	567	0,7	1,70	16		8595057653849
●	NKR 100X500_S	500	100	817	0,7	3,40	16		8595057676251

	Position	A	H	B	t	â	ã	ä	EAN
⊕	NKR 50X62_F	62	50	379	0,7	0,73	8		8595057676428
⊕	NKR 50X125_F	125	50	442	0,7	1,00	8		8595057676329
⊕	NKR 50X250_F	250	50	567	0,7	1,86	8		8595057676367
⊕	NKR 100X125_F	125	100	442	0,7	1,35	16		8595057676220
⊕	NKR 100X250_F	250	100	567	0,7	2,21	16		8595057669437
⊕	NKR 100X500_F	500	100	817	0,7	4,48	16		8595057676268

Deckel für Kreuzung

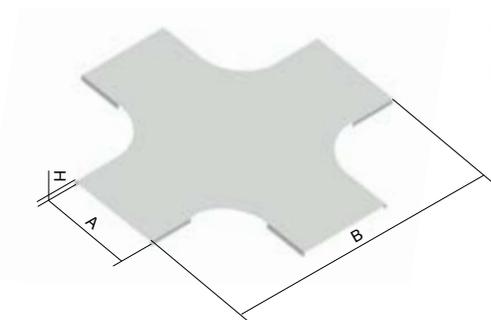

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammern VU benötigt.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.




	Position	A	H	B	t	â	ã	EAN
●	NVKR 62_S	62	12	379	0,55	0,20		8595057681606
●	NVKR 125_S	125	12	442	0,55	0,50		8595057655652
●	NVKR 250_S	250	12	567	0,55	1,00		8595057681507
●	NVKR 500_S	500	15	817	0,7	3,20		8595057681569

	Position	A	H	B	t	â	ã	EAN
⊕	NVKR 62_F	62	12	379	0,6	0,33		8595057681613
⊕	NVKR 125_F	125	12	442	0,8	0,61		8595057669802
⊕	NVKR 250_F	250	12	567	0,8	1,75		8595057681514
⊕	NVKR 500_F	500	15	817	0,8	4,40		8595057681576



GENORMTE
 NICHT GENORMTE
 DOSEN
 PRODUKTE

Fallstück 90°




- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschieben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.




Position	A	H	B	t	‡	∫	EAN
● NKO 90X50X62_S	62	50	241	0,7	0,30	4	8595057653986
● NKO 90X50X125_S	125	50	241	0,7	0,40	4	8595057653948
● NKO 90X50X250_S	250	50	241	0,7	0,60	4	8595057653962
● NKO 90X100X125_S	125	100	291	0,7	0,70	8	8595057653931
● NKO 90X100X250_S	250	100	291	0,7	0,80	8	8595057653955
● NKO 90X100X500_S	500	100	291	0,7	1,10	8	8595057675858

Position	A	H	B	t	‡	∫	EAN
⊕ NKO 90X50X62_F	62	50	241	0,7	0,40	4	8595057669420
⊕ NKO 90X50X125_F	125	50	241	0,7	0,50	4	8595057669406
⊕ NKO 90X50X250_F	250	50	241	0,7	0,75	4	8595057669413
⊕ NKO 90X100X125_F	125	100	291	0,7	0,78	8	8595057669383
⊕ NKO 90X100X250_F	250	100	291	0,7	1,03	8	8595057669390
⊕ NKO 90X100X500_F	500	100	291	0,7	1,49	8	8595057675865

Deckel für Fallstück 90°



- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammern VU benötigt.
- ▶ Deckel werden flach geliefert. Sie sind aus einem Stück Blech mit angeschnittenen Seitenwänden für nachfolgendes Biegen bei der Montage konstruiert.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.




Position	A	H	B	C	t	‡	EAN
● NVKO 90X50X62_S	62	12	241	400	0,55	0,20	8595057654662
● NVKO 90X50X125_S	125	12	241	400	0,55	0,30	8595057654624
● NVKO 90X50X250_S	250	12	241	400	0,55	0,50	8595057654648
● NVKO 90X100X125_S	125	12	291	479	0,55	0,30	8595057654617
● NVKO 90X100X250_S	250	12	291	479	0,55	0,60	8595057654631
● NVKO 90X100X500_S	500	15	291	479	0,7	1,40	8595057681101

Position	A	H	B	C	t	‡	EAN
⊕ NVKO 90X50X62_F	62	12	241	400	0,6	0,20	8595057669796
⊕ NVKO 90X50X125_F	125	12	241	400	0,8	0,45	8595057669772
⊕ NVKO 90X50X250_F	250	12	241	400	0,8	0,81	8595057669789
⊕ NVKO 90X100X125_F	125	12	291	479	0,8	0,53	8595057669758
⊕ NVKO 90X100X250_F	250	12	291	479	0,8	0,97	8595057669765
⊕ NVKO 90X100X500_F	500	15	291	479	0,8	1,91	8595057681118

REGISTER



Steigstück 90°

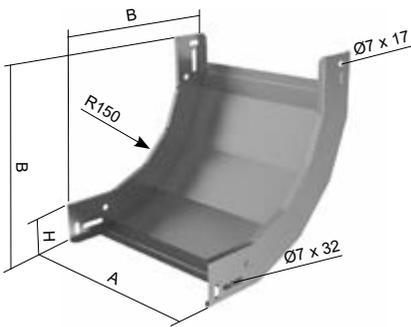


- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschieben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	A	H	B	↑	‡	⌘	EAN
●	NSO 90X50X62_S	62	50	241	0,7	0,40	4	8595057679160
●	NSO 90X50X125_S	125	50	241	0,7	0,50	4	8595057654037
●	NSO 90X50X250_S	250	50	241	0,7	0,70	4	8595057654013
●	NSO 90X100X125_S	125	100	291	0,7	0,80	8	8595057653993
●	NSO 90X100X250_S	250	100	291	0,7	1,00	8	8595057654006
●	NSO 90X100X500_S	500	100	291	0,7	1,60	8	8595057679108

	Position	A	H	B	↑	‡	⌘	EAN
⊕	NSO 90X50X62_F	62	50	241	0,7	0,44	4	8595057679177
⊕	NSO 90X50X125_F	125	50	241	0,7	0,57	4	8595057669628
⊕	NSO 90X50X250_F	250	50	241	0,7	0,91	4	8595057669635
⊕	NSO 90X100X125_F	125	100	291	0,7	0,93	8	8595057669604
⊕	NSO 90X100X250_F	250	100	291	0,7	1,35	8	8595057669611
⊕	NSO 90X100X500_F	500	100	291	0,7	2,10	8	8595057679115

Deckel für Steigstück 90°

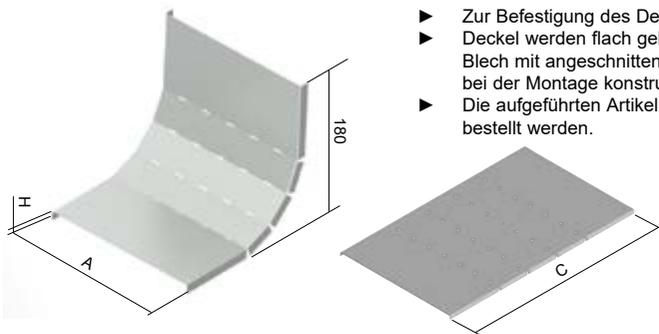


- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammern VU benötigt.
- ▶ Deckel werden flach geliefert. Sie sind aus einem Stück Blech mit angeschnittenen Seitenwänden für nachfolgendes Biegen bei der Montage konstruiert.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	A	H	B	C	↑	‡	EAN
●	NVSO 90X62_S	62	12	203	316	0,55	0,10	8595057692602
●	NVSO 90X125_S	125	12	203	316	0,55	0,20	8595057692619
●	NVSO 90X250_S	250	12	203	316	0,55	0,40	8595057692626
●	NVSO 90X500_S	500	15	203	316	0,7	0,90	8595057692633

	Position	A	H	B	C	↑	‡	EAN
⊕	NVSO 90X62_F	62	12	203	316	0,6	0,15	8595057695962
⊕	NVSO 90X125_F	125	12	203	316	0,8	0,35	8595057695979
⊕	NVSO 90X250_F	250	12	203	316	0,8	0,51	8595057695986
⊕	NVSO 90X500_F	500	15	203	316	0,8	1,26	8595057695993

Eckverbinder





- ▶ Die Befestigung erfolgt mit NSM 6X10 Schrauben.
- ▶ Zur Bildung eines zusätzlichen T-Anbaustücks eines ungleichschenkligen T-Stücks oder einer Kreuzung. Immer paarweise verwenden.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Länge der ausgeschnittenen Seitenteile von der Kabelrinne


Abzweigung zu Kabelrinne	D
NKZI 50X62	262
NKZI 50X125	325
NKZI 100X125	325
NKZI 50X250	450
NKZI 100X250	450
NKZI 100X500	700

	Position	H	↑	‡	⌘	EAN
●	NRD 50_S	50	0,7	0,12	2	8595057667037
●	NRD 100_S	100	0,7	0,47	4	8595057667044


	Position	H	↑	‡	⌘	EAN
⊕	NRD 50_F	50	0,7	0,16	2	8595057678897
⊕	NRD 100_F	100	0,7	0,55	4	8595057678873

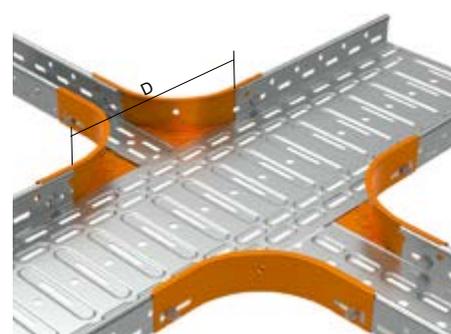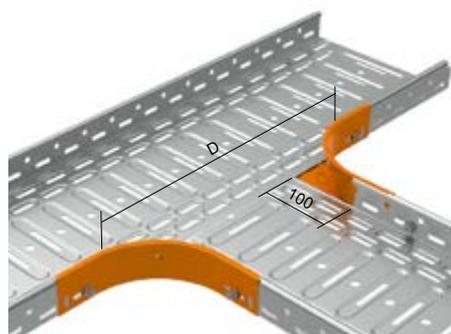

Deckel für Eckverbinder

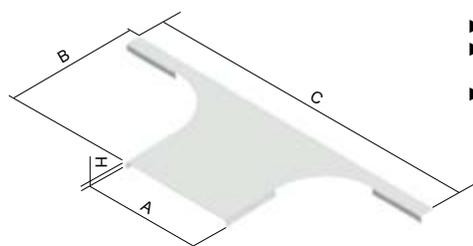

- ▶ Zur Befestigung des Deckels werden 2 Klammern VU benötigt.
- ▶ Der Deckel wird verwendet, um die mit Eckverbinder gebildete Abzweigung abzudecken.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

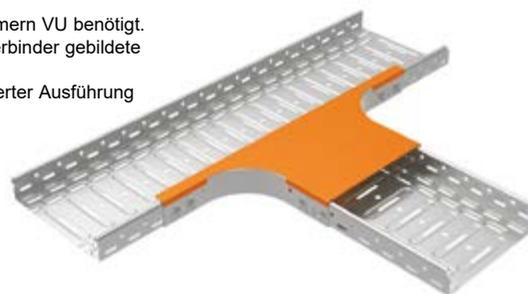

	Position	A	H	B	C	↑	‡	EAN
●	VOH 62_S	62	12	182	379	0,55	0,11	8595568905253
●	VOH 125_S	125	12	182	442	0,55	0,17	8595568905277
●	VOH 250_S	250	12	182	567	0,7	0,34	8595057630215
●	VOH 500_S	500	15	224	903	1,0	1,05	8595057633308

	Position	A	H	B	C	↑	‡	EAN
⊕	VOH 62_F	62	12	182	379	0,8	0,25	8595568905260
⊕	VOH 125_F	125	12	182	442	0,8	0,35	8595568905284
⊕	VOH 250_F	250	12	182	567	0,8	0,56	8595057659339
⊕	VOH 500_F	500	15	224	903	1,0	1,23	8595057659360



Gelenkverbinder




- ▶ Die Befestigung des Gelenkverbinders an der Kabelrinne erfolgt mittels Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Der Gelenkverbinder wird einzeln geliefert. Zur Bildung einer Trassenbiegung sind 2 Verbinder erforderlich.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	H	t	‡	∫	EAN
●	SK 50_S	43	0,8	0,09	4	8595057698611
●	SK 100_S	93	1,2	0,32	8	8595057698635

	Position	H	t	‡	∫	EAN
⊕	SK 50_GMT	43	0,8	0,20	4	8595568926012
⊕	SK 100_GMT	93	1,2	0,33	8	8595568926043

Verbindungswinkel

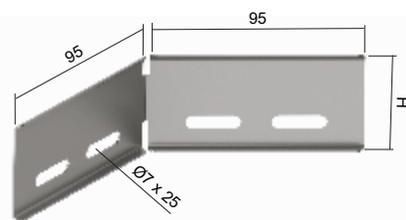


- ▶ Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Verbindungswinkel werden vor allem an Stellen mit leichter Abknickung der Trasse oder zur Bildung von Bögen mit großem Durchmesser oder zur Umgehung von Säulen und Pfeilern verwendet.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	H	2	‡	EAN
●	NSUK 50_S	47	1,0	0,07	8595057666948
●	NSUK 100_S	97	1,0	0,14	8595057666962
⊕	NSUK 50_GMT	47	1,0	0,08	8595568925978
⊕	NSUK 100_GMT	97	1,0	0,16	8595568925985

Reduzierstück

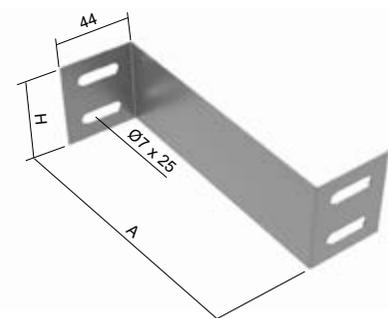


- ▶ Die Befestigung erfolgt mit NSM 6X10 Schrauben.
- ▶ Das Reduzierstück dient zur Verbindung von Rinnen verschiedener Breite mit gleich hohen Kanten.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	A	H	t	‡	∫	EAN
●	NR 50X62_S	63	40	0,8	0,03	2	8595057678842
●	NR 50X125_S	126	40	0,8	0,05	2	8595057678804
●	NR 100X125_S	126	90	0,8	0,11	4	8595057678767
●	NR 100X250_S	251	90	0,8	0,19	4	8595057678781

	Position	A	H	t	‡	∫	EAN
⊕	NR 50X62_F	63	40	0,8	0,04	2	8595057678859
⊕	NR 50X125_F	126	40	0,8	0,05	2	8595057678811
⊕	NR 100X125_F	126	90	0,8	0,14	4	8595057678774
⊕	NR 100X250_F	251	90	0,8	0,23	4	8595057678798

Endstück

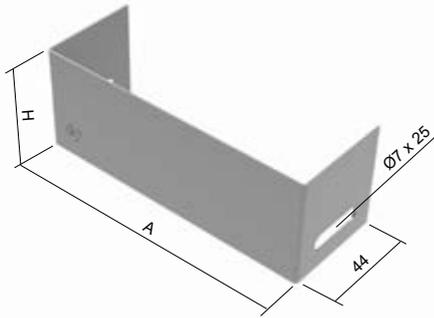

- ▶ Die Befestigung erfolgt mit NSM 6X10 Schrauben.
- ▶ Das Endstück dient zur Verblendung einer Rinne.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	A	H	↑	‡	⌘	EAN		Position	A	H	↑	‡	⌘	EAN
●	NK 50X62_S	62	45	0,8	0,04	2	8595057675537	⊕	NK 50X62_F	62	45	1,0	0,05	2	8595057675544
●	NK 50X125_S	125	45	0,8	0,06	2	8595057675476	⊕	NK 50X125_F	125	45	0,8	0,07	2	8595057675483
●	NK 50X250_S	250	45	0,8	0,09	2	8595057675490	⊕	NK 50X250_F	250	45	0,8	0,11	2	8595057675506
●	NK 100X125_S	125	95	0,8	0,12	4	8595057675391	⊕	NK 100X125_F	125	95	1,0	0,18	4	8595057675407
●	NK 100X250_S	250	95	0,8	0,20	4	8595057675414	⊕	NK 100X250_F	250	95	1,0	0,29	4	8595057675421
●	NK 100X500_S	500	95	0,8	0,44	4	8595057675438	⊕	NK 100X500_F	500	95	1,0	0,51	4	8595057675445

Trennsteg



- ▶ Die Befestigung des Trennstegs erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Der Trennsteg dient der räumlichen Trennung von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Netze und Funktionen. Er dient auch dazu, verschiedene Arten von Leitungen in Bezug auf die elektrische Kompatibilität zu trennen. Zu diesem Zweck wird die Verwendung eines Deckels empfohlen, wodurch ein geschlossener, abgeschirmter Raum entsteht.
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.



	Position	H	↑	‡	EAN		Position	H	↑	‡	EAN
●	NPZ 50_S	44	0,8	0,47	8595057654198	⊕	NPZ 50_F	44	1,0	0,64	8595057669574
●	NPZ 100_S	94	0,8	0,75	8595057654181	⊕	NPZ 100_F	94	1,0	1,10	8595057669567



PRODUKTE Kabelleitern

GENORMTE


NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

REGISTER


Kabelleiter 60

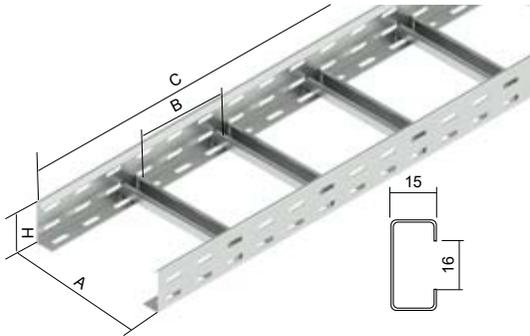

- Der Abstand zwischen Kabelleiterstegen für genormte Tragkonstruktionen beträgt 150 mm.
- Zum Verbinden sind die Verbindungsstücke KPBSKL und die Schrauben NSM 6X10 bestimmt.
- Für Kabelleitern kann das Zubehör der Kabelrinnen JUPITER verwendet werden.
- Auf Bestellung können wir Faserzementplatten liefern.

	Position	*A	*H	B	C	‡	‡	EAN
●	KL 60X150_PO	150	60	150	3000	1,5	2,21	8595057691414
●	KL 60X200_PO	200	60	150	3000	1,5	2,30	8595057691421
●	KL 60X300_PO	300	60	150	3000	1,5	2,47	8595057691438
●	KL 60X400_PO	400	60	150	3000	1,5	2,64	8595057691445
⊕	KL 60X150_POF	150	60	150	3000	1,5	2,21	8595568921833
⊕	KL 60X200_POF	200	60	150	3000	1,5	2,30	8595568921840
⊕	KL 60X300_POF	300	60	150	3000	1,5	2,47	8595568921857
⊕	KL 60X400_POF	400	60	150	3000	1,5	2,64	8595568921864

Verbindungsstück für Kabelleitern



- Das Verbindungsstück ist zum Verbinden von Tragkonstruktionen KL mit den Schrauben NSM 6X10 bestimmt.

	Position	*A	*H	B	‡f	‡	‡	EAN
●	KPBSKL 150_PO	150	60	160	12	1,5	0,54	8595057692688
●	KPBSKL 200_PO	200	60	160	12	1,5	0,68	8595057650091
●	KPBSKL 300_PO	300	60	160	12	1,5	0,94	8595057650107
●	KPBSKL 400_PO	400	60	160	12	1,5	1,19	8595057650114
⊕	KPBSKL 150_POF	150	60	160	12	1,5	0,54	8595568919496
⊕	KPBSKL 200_POF	200	60	160	12	1,5	0,68	8595057665811
⊕	KPBSKL 300_POF	300	60	160	12	1,5	0,94	8595057665828
⊕	KPBSKL 400_POF	400	60	160	12	1,5	1,19	8595057665835

‡ Blechstärke (mm)

‡ Gewicht (kg), Gewicht kg/St.

● Standard

S Sendzimir-Verzinkung

🔥 genormt

PO Sendzimir-Verzinkung

‡f Anzahl Schrauben für Verbindung

⊕ auf Bestellung

F Feuerverzinkung


⚡ nicht genormt

POF Feuerverzinkung



GENORMTE
NICHT
GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Kabelleiter 60

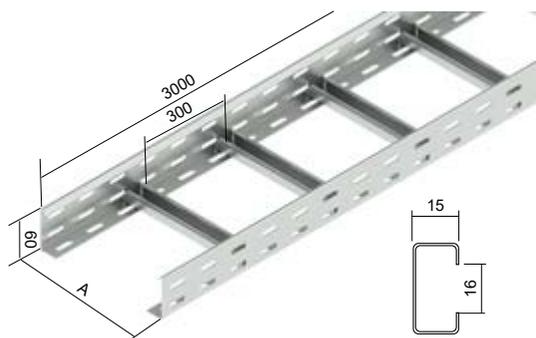


- Die Verbindung der Kabelleitern erfolgt mit dem Verbindungsstück 60X200 und 8 bis 16 Schrauben vom Typ NSM 6X10.
- Gelochte Seitenwände bilden ein L-Profil mit gebogener Kante. Die gelochten Trennwände des C-Profils werden an den Seitenwänden befestigt, indem sie mit der offenen Seite des Profils in einem Abstand von 300 mm nach oben geschoben werden.
- Das Zubehör der Kabelleitern kann durch das Zubehör der Kabelrinnen JUPITER ersetzt werden.
- Zur räumlichen Trennung von Kabeln kann der Trennsteg NPZ 50.
- Der Trennsteg wird alle 600 mm mit einer Schraube NSM 6X20 befestigt.
- Auf Bestellung können wir Faserzementplatten liefern.
- Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

	Position	A	†	‡	EAN
●	KL 60X150_S	150	1,5	2,21	8595057691681
●	KL 60X200_S	200	1,5	2,30	8595057635487
●	KL 60X300_S	300	1,5	2,47	8595057634947
●	KL 60X400_S	400	1,5	2,64	8595057635494
●	KL 60X500_S	500	1,5	3,20	8595057644359
●	KL 60X600_S	600	1,5	3,24	8595057644366

	Position	A	†	‡	EAN
⊕	KL 60X150_F	150	1,5	2,50	8595057691698
⊕	KL 60X200_F	200	1,5	2,65	8595057658073
⊕	KL 60X300_F	300	1,5	2,90	8595057656345
⊕	KL 60X400_F	400	1,5	3,14	8595057658066
⊕	KL 60X500_F	500	1,5	3,38	8595057658042
⊕	KL 60X600_F	600	1,5	3,63	8595057661219


Kabelleiter 110

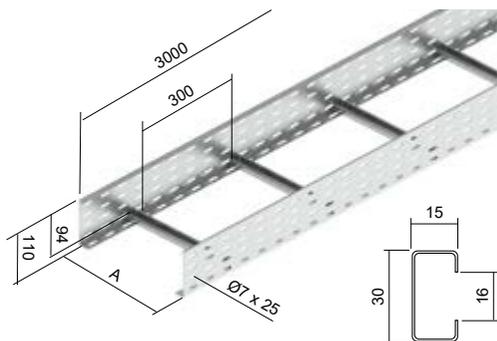

- Die Länge der Kabelleiter beträgt 3 m.
- Die Verbindung der Kabelleitern erfolgt mit dem Universalverbinder S 110X200_S und mindestens 8 Schrauben vom Typ NSM 6X10.
- Gelochte Seitenwände bilden ein L-Profil mit gebogener Kante. Die gelochten Sprossen haben ein C-Profil und werden an den Seitenwänden mit der offenen Seite nach oben in einem Abstand von 300 mm befestigt.
- Das Zubehör der Kabelleitern kann durch das Zubehör der Kabelrinnen JUPITER ersetzt werden.
- Zur räumlichen Trennung von Kabeln kann der Trennsteg NPZ 100. Der Trennsteg wird alle 600 mm mit einer Schraube NSM 6X20 befestigt.

	Position	A	†	‡	EAN
●	KL 110X150_S	150	1,5 / 1,2	4,07	8595057692664
●	KL 110X200_S	200	1,5 / 1,2	4,17	8595057644373
●	KL 110X300_S	300	1,5 / 1,2	4,37	8595057644380
●	KL 110X400_S	400	1,5 / 1,2	4,57	8595057644397
●	KL 110X500_S	500	1,5 / 1,2	4,77	8595057644403
●	KL 110X600_S	600	1,5 / 1,2	5,00	8595057644410
⊕	KL 110X150_F	150	1,5 / 1,2	4,07	8595568902368
⊕	KL 110X200_F	200	1,5 / 1,2	4,17	8595057661028
⊕	KL 110X300_F	300	1,5 / 1,2	4,37	8595057661172
⊕	KL 110X400_F	400	1,5 / 1,2	4,57	8595057661189
⊕	KL 110X500_F	500	1,5 / 1,2	4,77	8595057661196
⊕	KL 110X600_F	600	1,5 / 1,2	5,00	8595057661202

Universalverbinder




- Dient zur Verbindung von Kabelleitern oder Kabelrinnen ohne integrierte Verbindung.
- Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10, die die Anforderungen an eine leitfähige Verbindung erfüllen.
- Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.
- Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

	Position	H	†	‡f	EAN
●	S 60X200_S	50	1,5	4 - 8	8595057627796
●	S 110X200_S	100	1,5	4 - 8	8595057629752
●	S 60X200_GMT	50	1,5	4 - 8	8595568926081
●	S 110X200_GMT	100	1,5	4 - 8	8595568926104

REGISTER



horizontaler Seitenverbinder

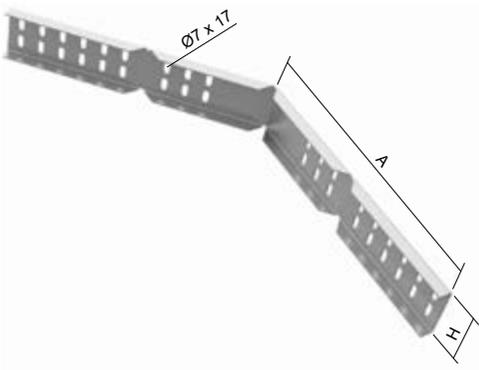


- ▶ Geeignet für Trassenabzweigung von Kabelleitern oder als Ersatz für Formteile oder für Trassenbiegungen in verschiedenen Winkeln oder Biegeradien. Er stellt eine wirtschaftlichere Alternative und eine universellere Möglichkeit für horizontale Trassenbiegungen dar.
- ▶ Bei einer Trassenabzweigung wird das Seitenteil der Kabelleiter ca. 15 mm über dem Boden – in der Achse der unteren Lochungsreihe – abgetrennt.
- ▶ Die Kante muss danach mit dem Kantenschutz NCH versehen werden.
- ▶ Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.




	Position	H	A	↑	‡	EAN
●	BSKH 60 K_S	64	140	2	0,36	8595568904133
●	BSKH 110 K_S	114	140	2	0,55	8595568904171
●	BSKH 60 D_S	64	315	2	0,83	8595568904195
●	BSKH 110 D_S	114	315	2	1,28	8595568904232

⊕	BSKH 60 K_F	64	140	2	0,41	8595568904140
⊕	BSKH 110 K_F	114	140	2	0,64	8595568904188
⊕	BSKH 60 D_F	64	315	2	0,96	8595568904201
⊕	BSKH 110 D_F	114	315	2	1,48	8595568904249

Bogen horizontal

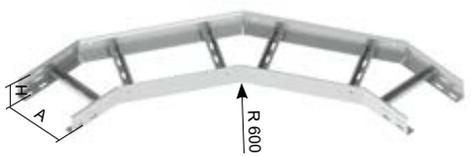

- ▶ Die Verbindung des Bogens mit der Leiter erfolgt mit den Verbindungsstücken S 60X200 oder S 110X200 und den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Der Bogen kann durch einen Bogen für das Kabelrinnensystem JUPITER ersetzt werden.
- ▶ Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

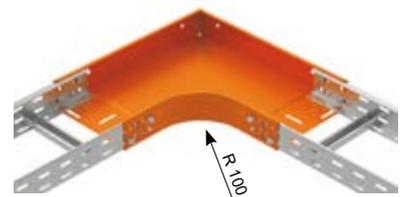


	Position	A	H	↑	‡	EAN
⊕	KLOBH 60X150_S	150	60	1,5	16	8595568910011
⊕	KLOBH 60X200_S	200	60	1,5	16	8595057644489
⊕	KLOBH 60X300_S	300	60	1,5	16	8595057644496
⊕	KLOBH 60X400_S	400	60	1,5	16	8595057644502
⊕	KLOBH 60X500_S	500	60	1,5	16	8595057644519
⊕	KLOBH 60X600_S	600	60	1,5	16	8595057644526

	Position	A	H	↑	‡	EAN
⊕	KLOBH 60X200_F	150	60	1,5	16	8595568910028
⊕	KLOBH 60X200_F	200	60	1,5	16	8595057661271
⊕	KLOBH 60X300_F	300	60	1,5	16	8595057661288
⊕	KLOBH 60X400_F	400	60	1,5	16	8595057661295
⊕	KLOBH 60X500_F	500	60	1,5	16	8595057661301
⊕	KLOBH 60X600_F	600	60	1,5	16	8595057661318

⊕	KLOBH 110X200_S	200	110	1,5	32	8595057644434
⊕	KLOBH 110X300_S	300	110	1,5	32	8595057644441
⊕	KLOBH 110X400_S	400	110	1,5	32	8595057644458
⊕	KLOBH 110X500_S	500	110	1,5	32	8595057644465
⊕	KLOBH 110X600_S	600	110	1,5	32	8595057644472

⊕	KLOBH 110X200_F	200	110	1,5	32	8595057661370
⊕	KLOBH 110X300_F	300	110	1,5	32	8595057661387
⊕	KLOBH 110X400_F	400	110	1,5	32	8595057661394
⊕	KLOBH 110X500_F	500	110	1,5	32	8595057661400
⊕	KLOBH 110X600_F	600	110	1,5	32	8595057661417

T-Stück

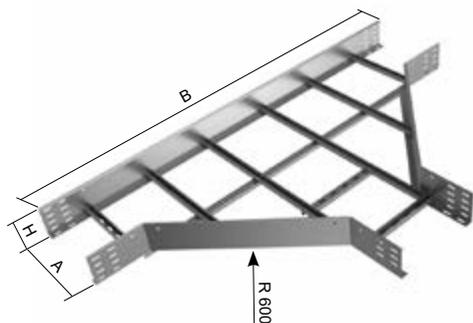

- Die Verbindung des T-Stücks mit der Leiter erfolgt mittels Verbinder S 60X200 oder S 110X200 und den Schrauben NSM 6X10.
- Das T-Stück kann durch ein T-Stück für das Kabelrinnensystem JUPITER ersetzt werden.
- Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm


	Position	A	H	B	t	lf	EAN
⊕	KLT 60X200_S	200	60	1400	1,5	24	8595057644632
⊕	KLT 60X300_S	300	60	1500	1,5	24	8595057642256
⊕	KLT 60X400_S	400	60	1600	1,5	24	8595057644649
⊕	KLT 60X500_S	500	60	1700	1,5	24	8595057644656
⊕	KLT 60X600_S	600	60	1700	1,5	24	8595057644663

	Position	A	H	B	t	lf	EAN
⊖	KLT 60X200_F	200	60	1400	1,5	24	8595057661424
⊖	KLT 60X300_F	300	60	1500	1,5	24	8595057661431
⊖	KLT 60X400_F	400	60	1600	1,5	24	8595057661448
⊖	KLT 60X500_F	500	60	1700	1,5	24	8595057661455
⊖	KLT 60X600_F	500	60	1700	1,5	24	8595057661462

⊕	KLT 110X200_S	200	110	1400	1,5	48	8595057644588
⊕	KLT 110X300_S	300	110	1500	1,5	48	8595057644595
⊕	KLT 110X400_S	400	110	1600	1,5	48	8595057644601
⊕	KLT 110X500_S	500	110	1700	1,5	48	8595057644618
⊕	KLT 110X600_S	600	110	1800	1,5	48	8595057644625

⊖	KLT 110X200_F	200	110	1400	1,5	48	8595057661523
⊖	KLT 110X300_F	300	110	1500	1,5	48	8595057661530
⊖	KLT 110X400_F	400	110	1600	1,5	48	8595057661547
⊖	KLT 110X500_F	500	110	1700	1,5	48	8595057661554
⊖	KLT 110X600_F	600	110	1800	1,5	48	8595057661561

Kreuzung

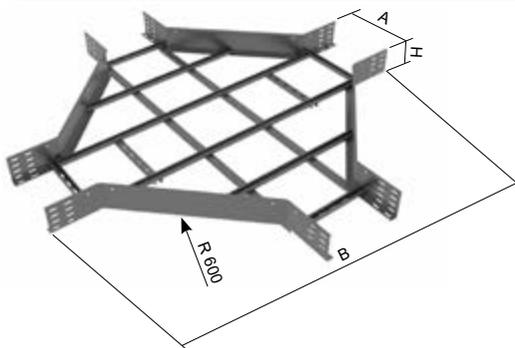

- Die Verbindung der Kreuzung mit der Kabelleiter erfolgt mittels Verbinder S 60X200 oder S 110X200 und den Schrauben NSM 6X10.
- Die Kreuzung kann durch eine Kreuzung für das Kabelrinnensystem JUPITER ersetzt werden.
- Für Zubehör bei genormten Tragkonstruktionen gilt Folgendes:
 - Kantenhöhe 60 mm
 - die maximale Breite der Kabelleiter beträgt 400 mm

	Position	A	H	B	t	lf	EAN
⊕	KLKR 60X200_S	200	60	1400	1,5	32	8595057644779
⊕	KLKR 60X300_S	300	60	1500	1,5	32	8595057644786
⊕	KLKR 60X400_S	400	60	1600	1,5	32	8595057644793
⊕	KLKR 60X500_S	500	60	1700	1,5	32	8595057644809
⊕	KLKR 60X600_S	600	60	1700	1,5	32	8595057644816


⊕	KLKR 110X200_S	200	110	1400	1,5	64	8595057644724
⊕	KLKR 110X300_S	300	110	1500	1,5	64	8595057644731
⊕	KLKR 110X400_S	400	110	1600	1,5	64	8595057644748
⊕	KLKR 110X500_S	500	110	1700	1,5	64	8595057644755
⊕	KLKR 110X600_S	600	110	1800	1,5	64	8595057644762

⊖	KLKR 60X200_F	200	60	1400	1,5	32	8595057661578
⊖	KLKR 60X300_F	300	60	1500	1,5	32	8595057661585
⊖	KLKR 60X400_F	400	60	1600	1,5	32	8595057661592
⊖	KLKR 60X500_F	500	60	1700	1,5	32	8595057661608
⊖	KLKR 60X600_F	600	60	1800	1,5	32	8595057661615

⊖	KLKR 110X200_F	200	110	1400	1,5	64	8595057661677
⊖	KLKR 110X300_F	300	110	1500	1,5	64	8595057661684
⊖	KLKR 110X400_F	400	110	1600	1,5	64	8595057661691
⊖	KLKR 110X500_F	500	110	1700	1,5	64	8595057661707
⊖	KLKR 110X600_F	600	110	1800	1,5	64	8595057661714



Zementfaserplatte

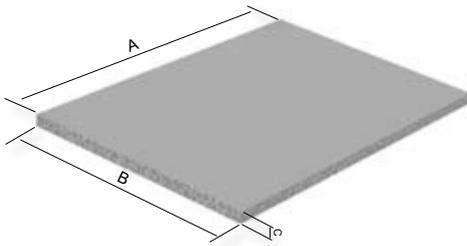

- ▶ Platte zum Verbauen in Kabelrinnen. Dauerhafter Schutz von Elektroinstallationen.
- ▶ Lichtbogenbeständigkeit gemäß ČSN 332000-5-52 ed.2
- ▶ Beständigkeit gegen die Ausbreitung von Brand – Brandverhaltensklasse A1
- ▶ frostbeständig
- ▶ witterungsbeständig
- ▶ hohe Festigkeit
- ▶ hygienische Sicherheit
- ▶ Artikel auf Bestellung


Position	Plattendicke (mm) C	Plattenlänge (mm) A	Plattenbreite (mm) B	EAN
⊕ DCEV 6X200_PO	6	1000 - 1250	150 - 600	8595568932624
⊕ DCEV 6X300_PO	6	1000 - 1250	150 - 600	8595568932631
⊕ DCEV 6X400_PO	6	1000 - 1250	150 - 600	8595568932648
⊕ DCEV 8X200_PO	8	1000 - 1250	150 - 600	8595568932655
⊕ DCEV 8X300_PO	8	1000 - 1250	150 - 600	8595568932662
⊕ DCEV 8X400_PO	8	1000 - 1250	150 - 600	8595568932679
⊕ DCEV 10X200_PO	10	1000 - 1250	150 - 600	8595568932686
⊕ DCEV 10X300_PO	10	1000 - 1250	150 - 600	8595568932693
⊕ DCEV 10X400_PO	10	1000 - 1250	150 - 600	8595568932709

Zugentlastung



- ▶ Die KPS-Abdeckung umfasst Isolierwolle und eine Kartusche mit Isolierzement. Verankerung am Grundmaterial mit MS KPS-Montagesatz.
- ▶ Zur Montage der Abdeckung muss ein Montagesatz bestellt werden.

Position	A	B	C	‡	EAN
● KPS 160X150_PO	280	160	160	1,3	8595568934536
● KPS 160X200_PO	330	160	160	2,0	8595568926982
● KPS 160X300_PO	430	160	160	2,6	8595568934543
● KPS 160X400_PO	530	160	160	3,1	8595568912497

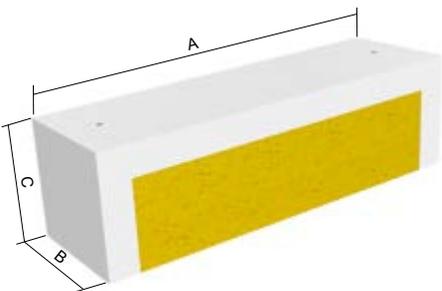

Montageset für Zugentlastung



- ▶ Das Set muss immer zusammen mit der Klemmenabdeckung bestellt werden – 1 Set mit einer Abdeckung.
- ▶ Das Set enthält feuerfeste Anker, Gewindestangen, Unterlegscheiben, Muttern und ein Messer zum Schneiden von wärmeisolierender Wolle.

Position	‡	EAN
● MS KPS_PO	1,0	8595568912527

‡ Gewicht (kg), Gewicht kg/St.

● Standard
⊕ auf Bestellung

🔴 genormt
🔵 nicht genormt

■ spezielles Material

GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN


PRODUKTE

REGISTER

PRODUKTE

Giterrinnen


Gitterrinne mit integrierter Verbindung

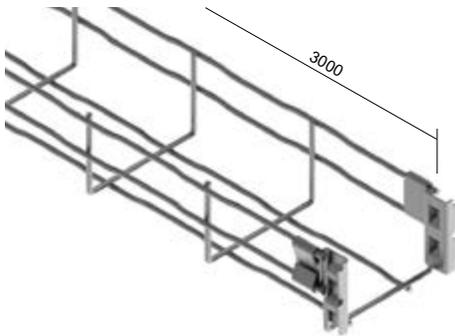

- ▶ Jede Gitterrinne ist an einem Ende mit integrierter Verbindung versehen – bis zu einer Breite von 200 mm befinden sich die Verbindungsstücke an den Seitenwänden, ab einer Breite von 300 mm befinden sich die Verbindungsstücke an den Seitenwänden und im Boden der Rinne.
- ▶ Dadurch wird eine leitende Verbindung hergestellt. Die feuerfeste Gitterrinne DZI wird mit der Schraube DZS/B gesichert.
- ▶ Im Hinblick auf die Belüftung der Kabel wird empfohlen, die Rinnen in einem Abstand von 250 mm voneinander und 20 mm zur Wand zu installieren.

	Position	Ø	☒	‡	EAN
●	DZI 60X60_BZNCR	3,9	21	0,75	8595568927859
●	DZI 60X100_BZNCR	3,9	43	0,79	8595568927866
●	DZI 60X150_BZNCR	3,9	72	0,84	8595568927873
●	DZI 60X200_BZNCR	3,9	100	1,09	8595568927880
●	DZI 60X300_BZNCR	4,3	156	1,60	8595568927897
●	DZI 60X400_BZNCR	4,3	212	2,01	8595568927903
●	DZI 60X500_BZNCR	4,6	268	2,72	8595568927910
●	DZI 60X600_BZNCR	4,6	324	3,13	8595568927927
⊕	DZI 60X60_BEZN	3,9	21	0,75	8595568931252
⊕	DZI 60X100_BEZN	3,9	43	0,79	8595568931269
⊕	DZI 60X150_BEZN	3,9	72	0,84	8595568931276
⊕	DZI 60X200_BEZN	3,9	100	1,09	8595568931283
⊕	DZI 60X300_BEZN	4,3	156	1,58	8595568931290
⊕	DZI 60X400_BEZN	4,3	212	2,01	8595568931306
⊕	DZI 60X500_BEZN	4,6	268	2,72	8595568931313
⊕	DZI 60X600_BEZN	4,6	324	3,13	8595568931320

Gitterrinne

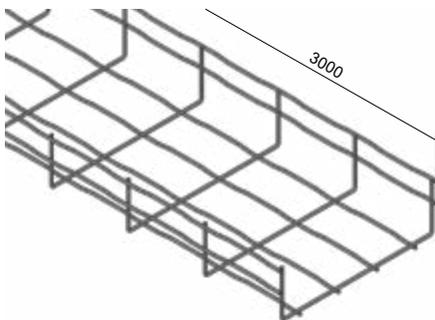

- ▶ Die Standardlänge der Gitterrinne beträgt 3 m.
- ▶ Gitterrinnen ohne integrierte Verbindung werden mit dem Verbindungsstück DZS/B verbunden.


	Position	Ø	☒	‡	EAN
●	DZ 60X60_BF	3,9	23	0,55	8595568903167
●	DZ 60X100_BF	3,9	47	0,77	8595568903174
●	DZ 60X150_BF	3,9	75	0,82	8595568903181
●	DZ 60X200_BF	3,9	102	1,06	8595568903198
●	DZ 60X300_BF	4,3	157	1,57	8595568903204
●	DZ 60X400_BF	4,3	212	1,90	8595568903211
●	DZ 60X500_BF	4,6	267	2,46	8595568903228
⊕	DZ 60X600_BF	4,6	322	2,83	8595568903235

Schraubverbinder



- ▶ Die spezielle Konstruktion des Schraubkopfes ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung der Rinnen.

	Position	‡	EAN
●	DZS/B_ZNCR	0,03	8595057689831
⊕	DZS/B_F	0,03	8595568902597

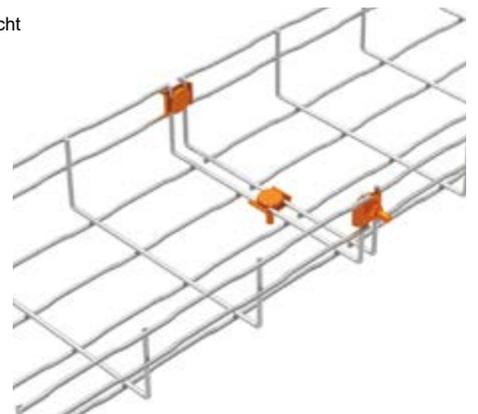




Befestigungsschraube



- Die spezielle Konstruktion des Schraubenkopfes ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Befestigung der Gitterrinne z.B. an einer Stütze.

	Position	‡	EAN
●	DZSU/B_ZNCR	0,02	8595057689855

Tragprofil




- Das Tragprofil wird verwendet, um eine Steigetrasse mit Gitterrinnen zu bilden.
- Das Profil kann sowohl an der Wand als auch an der Decke positioniert oder als Aufhänger für Gewindestangen verwendet werden.

	Position	A	B	C	‡	†	EAN
●	DZNP 100/B_S	250	20	52	0,24	1,5	8595568935748
●	DZNP 150/B_S	300	20	52	0,31	1,5	8595568935755
●	DZNP 200/B_S	350	20	52	0,37	2,0	8595568935762
●	DZNP 300/B_S	450	20	52	0,43	2,0	8595568935779
●	DZNP 400/B_S	550	20	52	0,55	2,0	8595568935786
●	DZNP 500/B_S	650	20	52	0,67	2,0	8595568935793
●	DZNP 600/B_S	750	20	52	0,79	2,0	8595568935809

	Position	A	B	C	‡	†	EAN
⊖	DZNP 100/B_F	250	20	52	0,25	1,5	8595568935816
⊖	DZNP 150/B_F	300	20	52	0,32	1,5	8595568935823
⊖	DZNP 200/B_F	350	20	52	0,39	2,0	8595568935830
⊖	DZNP 300/B_F	450	20	52	0,45	2,0	8595568935847
⊖	DZNP 400/B_F	550	20	52	0,57	2,0	8595568935854
⊖	DZNP 500/B_F	650	20	52	0,69	2,0	8595568935861
⊖	DZNP 600/B_F	750	20	52	0,81	2,0	8595568935878

Abhängebügel

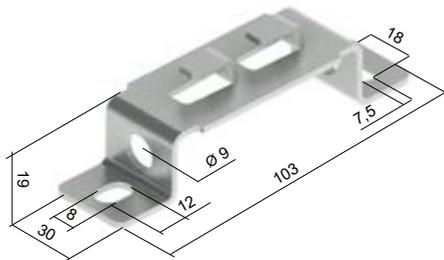


- Der Abhängebügel kann zur Befestigung der Gitterrinne an der Wand verwendet werden.
- Die Wandmontage ist nur für Kabelrinnen mit den Abmessungen 60X60 bis 60X200 möglich.
- Die Aufhängung wird mit KPO 6 - Ankern (2 Stück) befestigt.



	Position	‡	EAN
●	DZZ/B_ZNCR	0,05	8595057689800
⊖	DZZ/B_F	0,05	8595568902627


Gewindestabbefestigung




- ▶ Die Gewindestabbefestigung dient zur Aufhängung der Gitterrinne an der Decke. Für einen Aufhängepunkt werden zwei Befestigungen DZCZ, zwei Muttern M 8 und eine Gewindestange \varnothing 8 mm benötigt.
- ▶ Die Aufhängung ist nicht für die Aufhängung der Kabelrinnen DZI 60X60 geeignet.
- ▶ Um einen Aufhängepunkt mit der inneren Aufhängung zu schaffen, müssen 2 Gewindestabbefestigungen bestellt werden.

	Position	‡	EAN
●	DZCZ/B_ZNCR	0,03	8595057689794
⊕	DZCZ/B_F	0,03	8595568902634

Wandausleger

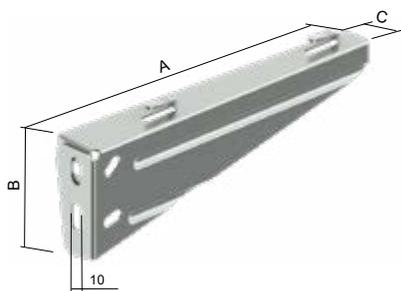

- ▶ Durch Biegen der Befestigungshaken wird eine schnelle und zuverlässige Fixierung der Gitterrinne am Wandausleger gewährleistet.
- ▶ Um die Rinne DZI 60X60 an der Wand zu befestigen, muss der Abhängebügel DZZ/B verwendet werden.

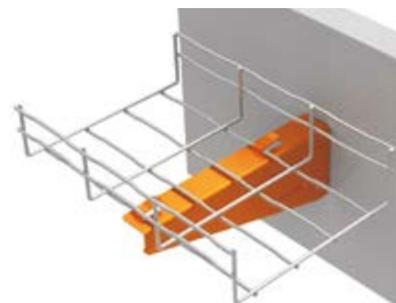

	Position	A	B	C	‡	EAN
●	DZDS 100/B_S	150	85	36	0,25	8595057689909
●	DZDS 150/B_S	200	85	36	0,26	8595057690233
●	DZDS 200/B_S	250	85	36	0,38	8595057689916
●	DZDS 300/B_S	350	85	36	0,66	8595057690240
●	DZDS 400/B_S	450	85	36	0,80	8595057690257
⊕	DZDS 500/B_S	550	122	36	1,01	8595057690264
⊕	DZDS 600/B_S	650	122	36	1,11	8595057690271

	Position	A	B	C	‡	EAN
⊕	DZDS 100/B_F	150	85	36	0,25	8595568902658
⊕	DZDS 150/B_F	200	85	36	0,26	8595568902665
⊕	DZDS 200/B_F	250	85	36	0,38	8595568902672
⊕	DZDS 300/B_F	350	85	36	0,66	8595568902689
⊕	DZDS 400/B_F	450	85	36	0,80	8595568902696
⊕	DZDS 500/B_F	550	122	36	1,01	8595568902702
⊕	DZDS 600/B_F	650	122	36	1,11	8595568902719

Bolzenschneider




- ▶ Die Zange ist mit abgeschrägten Schneiden ausgestattet.
- ▶ Die Drähte der Rinnen sind so nah wie möglich an der Kreuzung abzuschneiden.

	Position	‡	EAN
●	DZDN_XX	0,75	8595057668591



PRODUKTE Unterstützungssysteme

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte – mittel

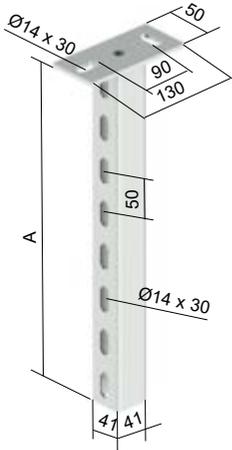


- ▶ Zum Befestigen der Ausleger DS und DT mit Verwendung der Sechskantschrauben S 10X40, Muttern M 10 und Unterlegscheiben PD 10
- ▶ Bei beidseitiger Montage werden die Ausleger mit den Schrauben S 10X70, Muttern M 10 und Unterlegscheiben PD 10 befestigt.
- ▶ Glatte und glänzende Optik – spezielle Oberflächenbehandlung mit höherer Korrosionsbeständigkeit als bei der Feuerverzinkung.
- ▶ OKSPS - Schutzkappe aus PE.

	Position	A	‡	EAN
●	SPS 200_F	207	1,03	8595057640139
●	SPS 300_F	307	1,33	8595057633452
●	SPS 400_F	407	1,60	8595057628618
●	SPS 500_F	507	1,90	8595057640146
●	SPS 600_F	607	2,15	8595057628625
●	SPS 800_F	757	2,70	8595057628632
●	SPS 1000_F	1007	3,25	8595057628649
⊕	SPS 1200_F	1207	3,80	8595057640153
●	OKSPS_DB	-	0,01	8595057633841




Ausleger – schwer

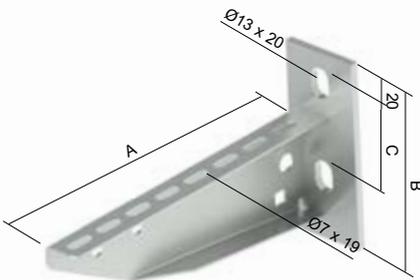


- ▶ Die Halterung ist für die Montage an der Wand und am Hängestiel SPL oder SPS bestimmt.
- ▶ Die Befestigung der Kabelrinne oder der Kabelleiter an der Halterung erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Für die Montage am Hängestiel SPL und SPS werden die Schrauben S 10X40 zusammen mit den Muttern M 10 und Unterlegscheiben PD 10 verwendet. Für eine beidseitige Montage am Hängestiel SPS werden die Schrauben S 10X70 verwendet.

	Position	A	B	C	⊥	‡	EAN
●	DT 100_F	120	120	60	190	0,30	8595057631786
●	DT 150_F	170	120	60	230	0,36	8595057632592
●	DT 200_F	220	120	60	300	0,43	8595057631779
●	DT 250_F	270	120	60	300	0,53	8595057636996
●	DT 300_F	320	135	60	350	0,73	8595057628519
●	DT 400_F	420	135	60	350	0,88	8595057628526
●	DT 500_F	520	155	90	350	1,30	8595057628533
●	DT 600_F	620	155	90	350	1,60	8595057628540
⊕	DT 800_F	820	155	90	280	1,90	8595057639904
⊕	DT 1000_F	1020	155	90	200	2,40	8595057639911




Schutzhalterung




- ▶ DT OKO wird zusammen mit der Halterung DT verwendet.
- ▶ Sie dient zur Herstellung einer genormten Kabeltrasse aus Kabelrinnen oder Kabelleitern.
- ▶ Der Halter DT muss zusammen mit DT OKO mit der Gewindestange ZT an der Wand oder Decke befestigt werden.

	Position	‡	EAN
●	DT OKO_POF	0,12	8595568930774

Ausleger – mittel

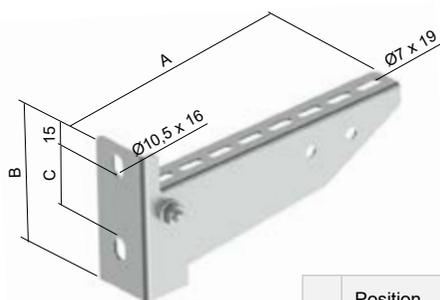


- ▶ Der Halter ist für die Montage an der Wand oder am Hängestiel bestimmt.
- ▶ Die Befestigung an der Wand erfolgt mit 2 Anker Ø 8 mm.
- ▶ Für die Montage am Deckenprofil SPL und SPS werden die Schrauben S 10X40 zusammen mit den Muttern M 10 und Unterlegscheiben PD 10 verwendet. Für eine beidseitige Montage am Hängestiel SPS werden die Schrauben S 10X70 verwendet.
- ▶ Zur Befestigung der Kabelrinne am Ausleger DS werden die Schrauben NSM 6X10 verwendet.



	Position	A	B	C	⊥	‡	EAN
●	DS 100_S	118	94	60	180	0,24	8595057632080
●	DS 150_S	168	94	60	160	0,33	8595057633834
●	DS 200_S	218	104	60	150	0,38	8595057632585
●	DS 300_S	318	120	60	160	0,63	8595057628434
●	DS 400_S	418	120	60	160	0,76	8595057628441
●	DS 500_S	518	140	90	160	1,00	8595057628458
●	DS 600_S	618	140	90	150	1,23	8595057636439

L-Tragkonsole




- ▶ Die Kabelrinne wird mit den Schrauben NSM 6X10 befestigt.
- ▶ Ausleger für Wandmontage.
- ▶ Um Verformungen während der Montage zu verhindern, wird das Distanzstück STS verwendet.



	Position	A	⊥	‡	EAN
●	LTS 100_S	163	150	0,34	8595057639690
●	LTS 150_S	213	120	0,40	8595057639706
●	LTS 200_S	263	110	0,46	8595057639713
●	LTS 300_S	363	75	0,59	8595057630840
●	LTS 400_S	463	50	0,75	8595057634091

Distanzstück für das LTS-Profil



- ▶ Distanzstück für die Wandmontage bei Verwendung des Auslegers LTS.

	Position	‡	EAN
●	STS_S	0,04	8595057639751



Ausleger für schräge Konstruktionen




- ▶ Der Ausleger ermöglicht die Befestigung von Kabelrinnen an schrägen Konstruktionen bis zu einem Winkel von 45°.
- ▶ Die Befestigung der Kabelrinne erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich auf Bestellung.



	Position	für Kabelrinnen	EAN
⊕	DSU 100_PO	KZI 60X50X..., KZI 60X75X..., KZI 60X100X...	8595568925749
⊕	DSU 200_PO	KZI 60X150X..., KZI 60X200X...	8595568925756
⊕	DSU 300_PO	KZI 60X300X...	8595568925763

	Position	für Kabelrinnen	EAN
⊕	DSU 100_POF	KZI 60X50X..., KZI 60X75X..., KZI 60X100X...	8595568925770
⊕	DSU 200_POF	KZI 60X150X..., KZI 60X200X...	8595568925787
⊕	DSU 300_POF	KZI 60X300X...	8595568925794

Wandausleger

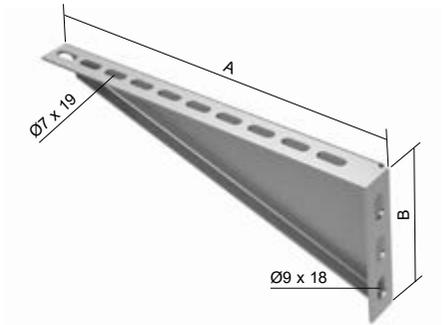


- ▶ Die Befestigung der Rinne am Ausleger erfolgt mit 2 Schrauben NSM 6X10, (NPS 62 nur 1 Stück).
- ▶ Die Befestigung der Ausleger an der Wand erfolgt mit 2 Durchsteckankern Ø 8 mm (NPS 62 nur 1 Anker).
- ▶ Die aufgeführten Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.


	Position	A	B	↑	↓	‡	EAN
●	NPS 62_ZNCR	82	42	1,5	120	0,06	8595057654136
●	NPS 125_ZNCR	145	70	2,0	180	0,17	8595057654112
●	NPS 250_ZNCR	270	100	2,0	200	0,38	8595057678712

	Position	A	B	↑	↓	‡	EAN
●	NPS 62_F	82	42	1,5	120	0,07	8595057696266
●	NPS 125_F	145	70	2,0	180	0,17	8595057696273
●	NPS 250_F	270	100	2,0	200	0,44	8595057696280

Innenaufhängung

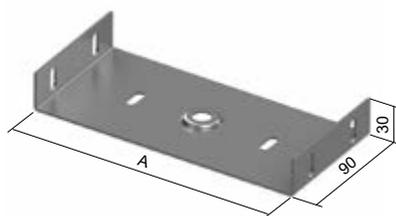

- ▶ Die Aufhängung wird mit einer Gewindestange ZT und einer Mutter MN montiert.
- ▶ Die Mutter MN ist nicht Teil der Aufhängung.
- ▶ Die Innenaufhängung wird in die Rinne geschoben, bevor diese mit der nächsten Rinne verbunden wird.



	Position	A	‡	±	EAN
●	ZVNI 62_S	58	0,14	4	8595568927439
●	ZVNI 125_S	121	0,20	4	8595568927453
●	ZVNI 250_S	246	0,41	4 (6)	8595568927477

	Position	A	‡	±	EAN
⊕	ZVNI 62_F	58	0,16	4	8595568927446
⊕	ZVNI 125_F	121	0,27	4	8595568927460
⊕	ZVNI 250_F	246	0,47	4 (6)	8595568927484


●	MN 8_ZNCR		0,01		8595568903594
---	------------------	--	------	--	-------------------------------





GENORMTE
NICHT GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE

Tragprofil



- Das Montageprofil dient dazu, eine tragende Konstruktion der Kabelrinne auf Gewindestangen oder, zusammen mit den Schellen PKC1, eine Trasse zu bilden.

Mit Schellen PKC1:

- Das Tragprofil wird mit einem maximalen Abstand von 600 mm mit Anker KPO 6 oder Betonschrauben SB 6.3X35 an der Wand verankert. Der Ankerabstand beträgt max. 250 mm. Die Kabel werden mit den Schellen PKC1 am Tragprofil befestigt (max. 3 Kabel je Schelle). Die Trasse kann auch als Steigtrasse verwendet werden.


Mit Kabelrinne:

- Das Tragprofil wird mit zwei Gewindestangen ZT 8 + Muttern M 8 + Unterlegscheiben PD 8 befestigt. Die Kabelrinne wird mit den Schrauben NSM 6X10 am Tragprofil befestigt.



Position	A	B	C	D (innen)	D (außen)	t	±	‡	EAN
● NP 100_S	100	30	15	-	Ø9 x 35	1,2	100	0,06	8595057639768
● NP 150_S	150	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,08	8595057639775
● NP 200_S	200	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,11	8595057639782
● NP 250_S	250	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,14	8595057639799
● NP 350_S	350	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,20	8595057630864
⊕ NP 100_F	100	30	15	-	Ø9 x 35	1,2	100	0,07	8595057659544
⊕ NP 150_F	150	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,10	8595057659551
⊕ NP 200_F	200	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,13	8595057659568
⊕ NP 250_F	250	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,17	8595057659575
⊕ NP 350_F	350	30	15	Ø7 x 32	Ø9 x 35	1,2	100	0,23	8595057659599

Tragprofil

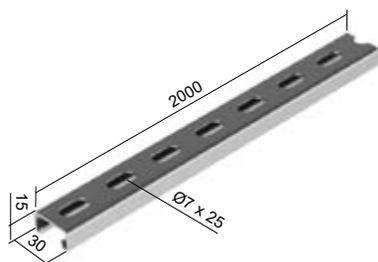


- Für die Montage der Kabelschellen PKC und damit für die Verankerung von Kabeln an der Wand oder an der Decke vorgesehen.
- Die Befestigung erfolgt alle 250 mm.



Position	t	±	‡	EAN
● NP 30X15X1.20_S	1,2	-	1,50	8595568930316

Montageprofil

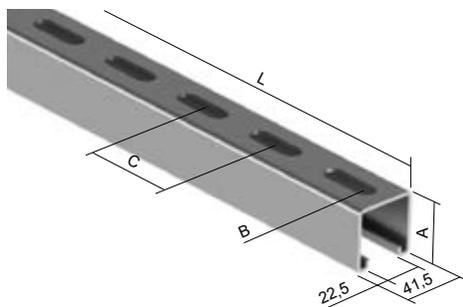

- Die Standardlänge des Montageprofils beträgt 3 m.
- Geeignet zur Herstellung einer Tragkonstruktion für Kabeltrassen an Gewindestangen.
- Das Montageprofil MP 41X21_S und MP 41X21_F kann mit dem Endstück OKSPL abgeschlossen werden.
- Das Montageprofil MP 41X41_S und MP 41X41_F kann mit dem Endstück OKSPS abgeschlossen werden.




* Die Abmessungen dienen nur zur Information, Änderungen sind vorbehalten

Position	A	B*	C*	L	t	EAN
● MP 41X21_S	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699557
● MP 41X41_S	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699564
● MP 41X21X1.50_S	21	13 x 30	50	3000	1,5	8595057628939
● MP 41X21X1.50X2000_S	21	14 x 30	50	2000	1,5	8595568919571
● MP 41X21_F	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057633469
● MP 41X41_F	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057632103


REGISTER



Außenseitenaufhängung




- ▶ Die Montage der Aufhängung ist sehr einfach und kann ohne Werkzeug durch einfaches Einrasten in die Seite der Kabelleitertrasse erfolgen.
- ▶ Die Befestigung erfolgt mit einer Gewindestange ZT 8, einer Unterlegscheibe PD 8 und einer Mutter M 8.
- ▶ Um einen Aufhängepunkt zu schaffen, müssen zwei ZVB 1.5 bestellt werden.

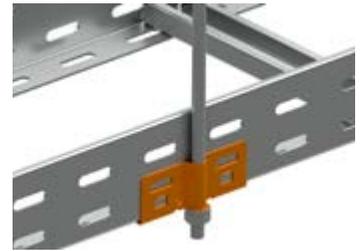

	Position	↓	‡	EAN
●	ZVB 1.5_S	60	0,02	8595568915085


Befestigungswinkel – 45°



- ▶ Zur Befestigung der Gewindestange an der Wand in einem Winkel von 45°.

	Position	↓	‡	EAN
●	VS 41X45_F	5	0,10	8595057667570

Wandhalterung für Kabelleiter



- ▶ Die Befestigung an der Kabelleiter erfolgt mit den Schrauben NSM 6X10.
- ▶ Befestigung an der Wand mit 1 Anker KPO 8.

	Position	↓	‡	EAN
●	KLSU_S	1,5	0,07	8595568908681
●	KLSU_F	1,5	0,09	8595568908698



GENORMTE
NICHT GENORMTE
DOSEN
PRODUKTE


PRODUKTE

Schellen

Kabelschellen



- ▶ Schellen werden mit Betonschrauben SB 6.3X35 im Beton befestigt. In Porenbeton mit Dübeln KHP + SB 6.3X45, in Blech mit der Schraube STP 4.2X13.
- ▶ Es können zwei Schellen 6706 - 6725 unter einer Schraube befestigt werden, um eine Trasse für zwei Kabel zu bilden.
- ▶ Schellen 67..._POBD können mit Gasnaglern mit Magnet-Aufsatz genagelt werden.

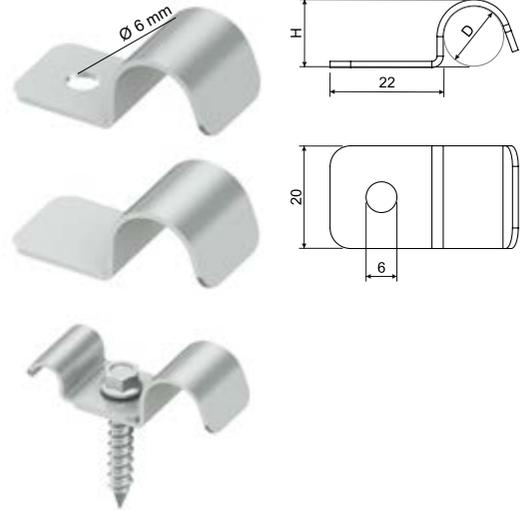

Position	D	H (mm)	Kabel Ø	‡	EAN
Schellen einseitig mit Loch					
● 6706_PO	6	7,2	4	0,01	8595568927804
● 6708_PO	8	9,2	6	0,01	8595568909930
● 6710_PO	10	11,2	8	0,01	8595568909947
● 6712_PO	12	13,2	10	0,01	8595568909954
● 6714_PO	14	15,2	12	0,01	8595568935052
● 6716E_PO	16	17,2	14	0,01	8595057698031
● 6718_PO	18	19,5	16	0,01	8595568935083
● 6720_PO	20	21,5	18	0,016	8595568932464
● 6722_PO	22	23,5	20	0,018	8595568935113
● 6725_PO	25	26,5	23	0,02	8595568935144
● 6706_POGMT	6	7,2	4	0,01	8595568932495
● 6708_POGMT	8	9,2	6	0,01	8595568912459
● 6710_POGMT	10	11,2	8	0,01	8595568912466
● 6712_POGMT	12	13,2	10	0,01	8595568912473
● 6714_POGMT	14	15,2	12	0,01	8595568935069
● 6716E_POGMT	16	17,2	14	0,01	8595568912503
● 6718_POGMT	18	19,5	16	0,01	8595568935090
● 6720_POGMT	20	21,5	18	0,02	8595568932501
● 6722_POGMT	22	23,5	20	0,02	8595568935120
● 6725_POGMT	25	26,5	23	0,02	8595568935151


Position	D	H (mm)	Kabel Ø	‡	EAN
Schellen einseitig ohne Loch					
● 6706_POBD	6	7,2	4	0,01	8595568934987
● 6708_POBD	8	9,2	6	0,01	8595568934994
● 6710_POBD	10	11,2	8	0,01	8595568935007
● 6712_POBD	12	13,2	10	0,01	8595568935014
● 6714_POBD	14	15,2	12	0,01	8595568935076
● 6716E_POBD	16	17,2	14	0,01	8595568935021
● 6718_POBD	18	19,5	16	0,01	8595568935106
● 6720_POBD	20	21,5	18	0,016	8595568935038
● 6722_POBD	22	23,5	20	0,018	8595568935137
● 6725_POBD	25	26,5	23	0,02	8595568935168
Doppelschellen mit Loch					
● 6716ED_PO	16	17,2	14	0,02	8595057698079
● 6716ED_POGMT	16	17,2	14	0,02	8595568912510



Möglichkeit zum Nageln (S. 150)



Schelle OMEGA



- ▶ Um die Montage zu erleichtern, ist die Schelle mit einer Nut versehen, der obere Teil der Schelle muss bei der Montage nicht vollständig entfernt werden.
- ▶ Die angegebenen empfohlenen Kabeldurchmesser entsprechen der freien Verlegung des Kabels in der Schelle.
- ▶ Zur Befestigung am Untergrund eignen sich Dübel KPO 6 oder Betonschrauben SB 6.3X35.
- ▶ Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer Betonschraube SB 6.3X45 verwendet.

	Position	Kabel Ø mind. - max. (mm)	di	‡	EAN
●	5216E ZNM_S	14 - 17	15 - 18	0,012	8595057692084
●	5220 ZNM_S	18 - 21	19 - 23	0,015	8595057692091
●	5225 ZNM_S	22 - 25	24 - 28	0,018	8595057692107
●	5232 ZNM_S	25 - 39	30 - 40	0,022	8595057692114
●	5250 ZNM_S	38 - 50	39 - 52	0,028	8595057692138
●	5263 ZNM_S	51 - 60	53 - 63	0,032	8595057692145
●	5216E ZN_F	12 -14	15 - 19	0,014	8595568915269
●	5220 ZN_F	14 - 18	19 - 24	0,015	8595568915276
●	5225 ZN_F	18 - 22	24 - 29	0,018	8595568915283
●	5232 ZN_F	22 - 30	29 - 38	0,022	8595568915290
●	5240 ZN_F	30 - 38	38 - 47	0,025	8595568915306
●	5250 ZN_F	38 - 50	47 - 55	0,028	8595568915313
●	5263 ZN_F	51 - 60	55 - 63	0,032	8595568915320

GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE


Kabelschelle DOBRMAN



- ▶ Zur Befestigung am Untergrund eignen sich Dübel KPO 6 oder Dübel KPOZ 6 in Kombination mit der Gewindestange ZT 6.
- ▶ Die angegebenen empfohlenen Kabeldurchmesser entsprechen der freien Verlegung des Kabels in der Schelle.
- ▶ Die Schelle ist mit einer Nut versehen; der obere Teil der Schelle muss bei der Montage nicht vollständig entfernt werden.
- ▶ Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer SVD-Schraube verwendet.

	Position	Kabel Ø mind. - max. (mm)	di	Gewinde	‡	EAN
●	5208 D_ZNCR	8 - 12	8	M6	0,01	8595568927491
●	5210 D_ZNCR	10 - 14	10	M6	0,10	8595568927507
●	5212 D_ZNCR	12 - 16	12	M6	0,14	8595568927514
●	5216 D_ZNCR	16 - 20	16	M6	0,26	8595568927521
●	5220 D_ZNCR	20 - 25	20	M6	0,40	8595568927538
●	5225 D_ZNCR	25 - 32	25	M6	0,63	8595568927545
●	5232 D_ZNCR	32 - 40	32	M6	1,02	8595568927552
●	5240 D_ZNCR	40 - 48	40	M6	1,60	8595568927569
●	5250 D_ZNCR	50 - 57	50	M6	2,50	8595568927576
●	5263 D_ZNCR	63 - 70	63	M6	3,96	8595568927583

Kabel-Sammelhalter




- ▶ Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben SB 6.3X35 oder mit Dübeln KPO 6.
- ▶ Der Halter wird in geöffneter Position geliefert, was die Kabelinstallation vereinfacht. Nach dem Einsetzen werden die Schellen einfach geschlossen, wodurch die Installation der Trasse abgeschlossen ist.
- ▶ Die Konstruktion der Halter ermöglicht eine einfache Erweiterung der Trasse um weitere Kabel bis zur maximal zulässigen Belastung einzulegen.
- ▶ Zur Verankerung im Porenbeton wird ein KHP-Dübel mit einer Betonschraube SB 6.3X35 verwendet.

	Position	‡	EAN
●	SD 2_S	0,03	8595568912435

REGISTER


Bügelshelle für Kabelleitern



- ▶ Die Schellen sind für die Befestigung des Kabels am Kabelleitersteg oder NP-Tragprofilen bestimmt.
- ▶ Die Angaben A min. + B geben den minimalen und maximalen Querschnitt des zu befestigenden Kabels an.
- ▶ Diese Maße dienen der grundsätzlichen Orientierung bei der Auswahl von Kabelschellen.
- ▶ Die Größe der Schelle muss entsprechend dem Kabelquerschnitt gewählt werden. Jedes Kabel unterscheidet sich je nach der Produktionstechnologie der einzelnen Kabelproduzenten.

	Position	A min	B	‡	EAN
●	PKC1 1198_F	6	12	0,03	8595057644878
●	PKC1 1199_F	7	16	0,03	8595057644885
●	PKC1 1200_F	10	19	0,04	8595057642232
●	PKC1 1201_F	14	23	0,04	8595057642249
●	PKC1 1202_F	20	26	0,04	8595057635586
●	PKC1 1203_F	24	30	0,06	8595057635517
●	PKC1 1204_F	25	34	0,07	8595057635401
●	PKC1 1205_F	29	38	0,08	8595057635524
●	PKC1 1206_F	32	43	0,09	8595057644892
●	PKC1 1207_F	42	46	0,10	8595057644908
●	PKC1 1208_F	44	50	0,10	8595057635531
●	PKC1 1209_F	50	54	0,11	8595057635593
●	PKC1 1210_F	51	58	0,14	8595057644915
●	PKC1 1211_F	55	63	0,16	8595057644922
●	PKC1 1212_F	59	69	0,16	8595057635609

Bügelshelle für Gitterrinnen

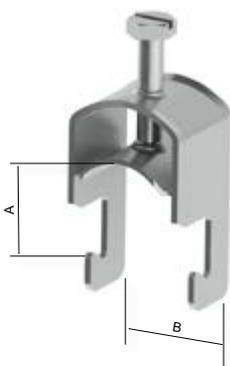

- ▶ PKDZ1 wird für die Befestigung von Kabeln an der Gitterrinne in einer 300 mm Steigetrasse verwendet.

	Position	A	B	‡	EAN
⊕	PKDZ1 12_F	6	12	0,03	8595568935885
⊕	PKDZ1 14_F	10	14	0,03	8595568935892
⊕	PKDZ1 16_F	12	16	0,03	8595568935908
⊕	PKDZ1 18_F	14	18	0,04	8595568935915
⊕	PKDZ1 22_F	16	22	0,04	8595568935922
⊕	PKDZ1 26_F	22	26	0,04	8595568935939
⊕	PKDZ1 30_F	22	30	0,05	8595568935946
⊕	PKDZ1 34_F	28	34	0,06	8595568935953
⊕	PKDZ1 38_F	34	38	0,08	8595568935960
⊕	PKDZ1 42_F	34	42	0,09	8595568935977
⊕	PKDZ1 46_F	40	46	0,1	8595568935984
⊕	PKDZ1 50_F	46	50	0,11	8595568935991
⊕	PKDZ1 54_F	46	54	0,11	8595568936011
⊕	PKDZ1 58_F	52	58	0,12	8595568936004



PRODUKTE

Verbindungs- und Verankerungsmaterial


GENORMTE

NICHT GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE


Gewindestange

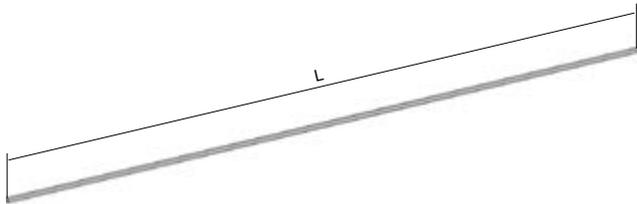

► Dient zur Aufhängung der Kabeltrasse an der Decke. Bei genormten Tragkonstruktionen zur Sicherung der Enden der Halterungen an der Wand oder der Decke. Die Spezifikation ist bei jeder Kabeltrassenbaugruppe aufgeführt.

	Position	L	Ø	‡	EAN
●	ZT 6_ZNCR	2000	M 6	0,17	8595057633490
●	ZT 8_ZNCR	2000	M 8	0,31	8595057631793
●	ZT 10_ZNCR	2000	M 10	0,46	8595057628922
●	ZT 12_ZNCR	2000	M 12	0,70	8595057639591
⊕	ZT 10_GMT	1000	M 10	0,46	8595568928016

Deckenbügel an Trapezblechdecke



- Der Halter DSOS ist für die Montage einer Gewindestange und deren Befestigung an einer Trapezblechdecke vorgesehen.
- Im Lieferumfang von DSOS ist eine Mutter M 8 oder M 10 enthalten.
- DSOS 8 oder DSOS 10 sind in Abhängigkeit von der verwendeten Gewindestange ZT 8 oder ZT 10 zu wählen.
- Zur Befestigung an der Trapezblechdecke ist der Bügel mit einem Querzapfen M8 x 120 mm versehen. Der Zapfen hat beidseitig eine Unterlegscheibe und eine Mutter.



	Position	‡	⊥	EAN
●	DSOS 8_ZNCR	0,17	1,3	8595568923783
●	DSOS 10_ZNCR	0,17	1,3	8595568923790

Blechstärke der Trapezdecke (mm)	Belastung (N)
0,63-0,70	630
0,70-0,80	740
0,80-1,00	850
1,00-1,20	1050
1,20-1,50	1250
> 1,50	1550

Die angegebenen Werte gelten nur für die Verwendung bei statischen Lasten.

Klemmstück für Stahlträger



- Das Klemmstück dient zur Fixierung der Gewindestange am I-Profil und wird mit einer Befestigungsschraube und einer Sicherungsmutter geliefert.
- Die Belastung einer US beträgt max. 250 kg.
- Die Dauer des Funktionserhalts richtet sich nach der jeweiligen Kabeltrasse einschließlich der Deckenkonstruktion.



	Position	‡	Verwendung mit	A	EAN
●	US 1_ZNCR	0,14	ZT 8	0 - 20	8595057632691
●	US 2_ZNCR	0,15	ZT 10	0 - 20	8595057629912
⊕	US 3_ZNCR	0,21	ZT 12	0 - 26	8595057639577

Sechskantschraube



	Position	‡	EAN
●	S 6X20_ZNCR	0,006	8595057630451
⊕	S 6X30_ZNCR	0,008	8595057640733
●	S 8X20_ZNCR	0,012	8595057638822
●	S 8X25_ZNCR	0,014	8595568934017
●	S 8X30_ZNCR	0,016	8595057640740
●	S 8X40_ZNCR	0,019	8595057640757
●	S 8X50_ZNCR	0,022	8595057640764
⊕	S 8X70_ZNCR	0,028	8595057640771
●	S 10X20_ZNCR	0,021	8595057628724
●	S 10X25_ZNCR	0,024	8595568934031
●	S 10X30_ZNCR	0,026	8595057628731
●	S 10X40_ZNCR	0,031	8595057640788
●	S 10X50_ZNCR	0,036	8595057698123
●	S 10X70_ZNCR	0,046	8595057698130

	Position	‡	EAN
⊕	S 12X20_ZNCR	0,031	8595057633124
⊕	S 12X25_ZNCR	0,034	8595568934055
⊕	S 12X30_ZNCR	0,038	8595057633131
⊕	S 12X40_ZNCR	0,045	8595057640795
⊕	S 12X50_ZNCR	0,052	8595057640801
⊕	S 8X20_GMT	0,012	8595568928696
⊕	S 8X30_GMT	0,020	8595568924024
⊕	S 10X20_GMT	0,021	8595568928702
⊕	S 10X30_GMT	0,026	8595568934048
⊕	S 10X40_GMT	0,031	8595568928719


Sechskantmutter



	Position	EAN
●	M 6_ZNCR	8595057633636
●	M 8_ZNCR	8595057633643
●	M 10_ZNCR	8595057630406
●	M 12_ZNCR	8595057640818

	Position	EAN
⊕	M 8_GMT	8595568928528
⊕	M 10_GMT	8595568928511
⊕	M 12_GMT	8595568928535


Verbindungsmutter



► Dient der Verbindung zweier Gewindestangen oder als Mutter bei einigen genormten Tragsystemen.

	Position	Ø	A	‡	EAN
●	MZ 6_ZNCR	M6	10	0,01	8595057633506
●	MZ 8_ZNCR	M8	16	0,02	8595057633513
●	MZ 10_ZNCR	M10	28	0,04	8595057629929
●	MZ 12_ZNCR	M12	40	0,06	8595057639584


Unterlegscheibe



	Position	A	EAN
●	PD 6_ZNCR	12	8595057640832
●	PD 8_ZNCR	16	8595057633438
●	PD 10_ZNCR	20	8595057633445
●	PD 12_ZNCR	24	8595057640849

	Position	A	EAN
⊕	PD 8_GMT	16	8595568927996
⊕	PD 10_GMT	20	8595568928542
⊕	PD 12_GMT	24	8595568928009

Unterlegscheibe groß




	Position	A	EAN
●	PVL 6_ZNCR	18	8595057629523
●	PVL 8_ZNCR	24	8595057633421
●	PVL 10_ZNCR	30	8595057633797
⊕	PVL 12_ZNCR	38	8595057640856

	Position	A	EAN
⊕	PVL 8_GMT	24	8595568928726
⊕	PVL 10_GMT	30	8595568928733

Durchsteckanker



- Der Anker ist für die Vorsatz-, Durchsteck- und Distanzmontage geeignet. Zugelassen für Beton C20/25 - C50/60 mit Zug- und Druckzone. Auch für Naturstein mit fester Struktur, Beton C12/15 und C80/95 geeignet.



	Position	genehmigte Seismizitätsklasse	Durchmesser der Öffnung A [mm]	Länge Anker B [mm]	min. Lochtiefe bei Durchsteckmontage C [mm]	maximale Nutzlänge D [mm]	Gewinde	Schlüsselweite	EAN
●	KPO 6X50_PO	-	6	65	60	10	M6x25	10	8595057691162
●	KPO 6X70_PO	-	6	65	60	10	M6x25	10	8595057691179
●	KPO 8X77_PO	C1	8	75	65	10	M8x38	13	8595057691100
●	KPO 8X97_PO	C1	8	95	85	30	M8x58	13	8595057691117
●	KPO 8X110_PO	C1/C2	8	115	105	50	M8x8	13	8595568931139
●	KPO 10X95_PO	C1/C2	10	95	85	10	M10x53	17	8595057691124
●	KPO 10X115_PO	C1/C2	10	115	105	30	M10x73	17	8595057691131
●	KPO 10X175_PO	C1/C2	10	185	175	100	M10x143	17	8595568931153
●	KPO 12X120_PO	C1/C2	12	110	100	10	M12x61	19	8595057691148

⊕	KPO 8X77_POGMT	-	8	80	65	10	M8	13	8595568927965
⊕	KPO 8X97_POGMT	-	8	100	90	35	M8	13	8595568929631
⊕	KPO 10X95_POGMT	-	10	95	84	15	M10	17	8595568927972
⊕	KPO 10X115_POGMT	-	10	115	104	35	M10	17	8595568929648
⊕	KPO 12X120_POGMT	-	12	120	105	25	M12	19	8595568929655

Einschlaganker




- Die Einschlaganker KPOZ dienen zur direkten Befestigung der Gewindestangen.
- Die Tragfähigkeit der Anker ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes (Beton, Massivmauerwerk).
- A - Bohrerdurchmesser
- B - Gesamtlänge des Ankers
- C - Verankerungstiefe
- D - maximale Dicke des zu befestigenden Materials

	Position	A	B	C	D	Gewinde	‡	EAN
●	KPOZ 6_PO	8	30	13	30	M6	0,01	8595568929938
●	KPOZ 8_PO	10	30	13	30	M8	0,02	8595568919304
●	KPOZ 10_PO	12	40	15	40	M10	0,03	8595057692855

Betonschraube mit Innengewinde



- Schraube mit kombiniertem Innengewinde M8/M10 zur schnellen und einfachen Montage von Schrauben oder Gewindestangen.
- Konzipiert für den Einbau in gerissenen Beton C20/25 bis C50/60 – Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60, in Naturstein mit dichtem Gefüge.
- A - Lochdurchmesser
- B - mind. Bohrlochtiefe
- C - Einschraubtiefe
- D - Überstand
- E - Mindeststärke des Grundmaterials




Position	A	B	C	D	E	Schlüsselweite	Anzugsdrehmoment	‡	EAN	Beton C20/25 bis C50/60			Spannbeton-Hohlplatten			
										garantierte Belastung		min. Axialabstand, von der Kante	Dicke des Betons unter dem Hohlraum	zulässige Belastung	min. Axialabstand von der Kante	
										Zugfestigkeit	Scherung					
										kN	kN					
●	KBS 6X35 M8/M10_PO	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,03	8595568931122	0,6	2,4	35	≥ 25	0,4	100
													≥ 30	0,8		
													≥ 35	1,2		

Metallspreizdübel



- ▶ Zur Vormontage in Beton, Porenbeton, Hochlochziegel, Naturstein mit dichtem Gefüge, Kalksandstein und Vollstein aus Leichtbeton.
- ▶ Die Außenverzahnung verspreizt sich im Baustoff und sorgt so für eine hohe Tragfähigkeit. Die Schraube muss auf die volle Länge des Ankers eingedreht werden. Die Länge der Schraube wird wie folgt berechnet: Dübellänge + Schraubendurchmesser + Dicke von Verankerungsteil + Dicke von Putz oder Isolierung.
- ▶ Die gerippte Innenform des Dübels ist für Schrauben KVP geeignet. Bei Verwendung in Systemen mit Funktionserhalt wird die Schraube SB 6.3X35 zusammen mit dem Dübel KHP 8X38 oder den Schrauben KVP verwendet.
- ▶ A – Lochdurchmesser
- ▶ B – mind. Bohrlochtiefe
- ▶ C – Dübellänge
- ▶ D – Durchmesser der Schraube



Position	A	B	C	D	‡	EAN	empfohlener Lochdurchmesser			Garantierte Belastung – Zuglast, Scherung, Schrägzug gültig für den angegebenen Schraubendurchmesser und Material		
							Beton C20/25	Porenbeton PB4	Hochlochziegel HLZ12	Durchmesser der Schraube	Porenbeton ≥PB2, PP2 (G2)	Porenbeton ≥PB4, PP4 (G4)
							mm	mm	mm	mm	kN	kN
● KHP 6X32_PO	7-9	38	32	5-6	0,01	8595568931009	7	6	7	-	-	-
● KHP 8X38_PO	10-12	46	38	6-8	0,01	8595568931016	10	10	10	8	0,2	0,3
● KHP 8X60_PO	10-12	68	60	6-8	0,03	8595568931023	12	10	10	8	0,3	0,4
● KHP 10X60_PO	12-14	68	60	8-10	0,03	8595568931030	14	12	12	10	0,4	0,6

Schraube für KHP-Dübel



- ▶ Diese Schraube ist für die Kombination mit KHP-Dübeln geeignet – sie gewährleistet den Funktionserhalt im Brandfall für bis zu 90 Minuten. Diese Kombination ist ideal für die Verankerung der Schellen 67XX_PO in Porenbeton.
- ▶ Standardmäßig ist die Schraube für den Einsatz in Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen vorgesehen.
- ▶ Die Schraube hat einen Senkkopf und eine PZ-Kreuznut.



Position	Durchmesser der Schraube (mm)	Länge der Schraube (mm)	Verkaufsmenge	EAN
● KVP 5X35_PO	5	35	500	8595568934550
● KVP 5X40_PO	5	40	500	8595568934567
● KVP 5X45_PO	5	45	500	8595568934574
● KVP 5X50_PO	5	50	200	8595568934581
● KVP 6X40_PO	6	40	200	8595568934598
● KVP 6X45_PO	6	45	200	8595568934604
● KVP 6X50_PO	6	50	200	8595568934611

Betonschraube



- ▶ Zur Befestigung einzelner Kabelschellen, OMEGA-Schellen und des Sammelhalters SD 2 am Untergrundmaterial.
- ▶ Die Schraube kann in Beton, Naturstein und massivem Mauerwerk eingebaut werden.
- ▶ Für die Montage des Bolzens muss ein Loch von Ø 5 mm vorgebohrt werden.
- ▶ Die gelieferte Oberflächenbehandlung kann für die Installation von Schellen mit der Oberflächenbehandlung PO und POGMT (Typ 6706-6720) und beider Typen von Oberflächenbehandlungen der OMEGA-Schellen verwendet werden.



Position	‡	EAN
● SB 6.3X35_POGMT	0,006	8595057697904
● SB 6.3X45_POGMT	0,007	8595568932402



Gewindeschraube



- ▶ Gewindeschraube mit dem Außengewinde M6 bildet in Kombination mit den Dobrman-Schellen eine brandbeständige Trasse.
- ▶ Geeignet zur Verankerung im Beton.
- ▶ Bei Verwendung eines KHP-Dübels ist auch die Verankerung in Porenbeton möglich.

	Position	‡	EAN
●	SVD 30_PO	0,005	8595568931207
●	SVD 40_PO	0,005	8595568931214

Blechschaube



- ▶ Schraube zum Zusammenfügen von zwei Metallteilen bis zu einer Blechstärke von 2,0 mm.
- ▶ Durch die Kombination der 67xx_PO-Klemmen und eines Metallblechs mit der Schraube entsteht eine feuerfeste Verbindung (Befestigung an der Trapezdecke).

	Position	‡	EAN
●	STP 4.2X13_PO	0,002	8595568931191

Feuerbeständige Schraube



- ▶ Zur Befestigung des Tragkanals am Grundmaterial geeignet. Für die Montage der Schraube muss ein Loch mit Ø 6 mm Durchmesser und einer Tiefe von 65 mm gebohrt werden.

	Position	‡	EAN
●	VPO 6.5X40_ZNCR	0,015	8595568926951

Schlossschraube und Sicherungsmutter



- ▶ Die Schraube dient zur Verbindung von Kabelrinnen, von Kabelrinnen mit dem Zubehör und zur Befestigung der Rinnen an der Tragkonstruktion.
- ▶ Durch eine feste Verbindung wird eine leitende Verbindung von Kabelrinnen und Zubehör gewährleistet.

	Position	EAN
●	NSM 6X10_ZNCR	8595057667129
●	NSM 6X20_ZNCR	8595568934062
●	NSM 6X10_GMT	8595057692947
●	NSM 6X20_GMT	8595568934079



PRODUKTE

Rohre, Kanäle, Brüstungskanäle und sonstiges

Brüstungskanal PK 110X65 D HF, Zubehör



- ▶ Dient dem Verlegen von Strom- sowie Kommunikationsleitungen, Sicherungs- und anderen Leitungen.
- ▶ Einzelne Leitungen können elektromagnetisch abgeschirmt werden, indem ein Abschirmkanal eingelegt wird, der mit PSK 1-Schellen im Brüstungskanal befestigt wird.
- ▶ Für klassische Geräte, die in einer geschlossenen im Kanalgehäuse eingerasteten Gerätedose KP 80 PK oder in einer offenen im Boden des Brüstungskanals eingeklipsten Gerätedose KP PK installiert sind.
- ▶ Für Geräte, die zum Schluss installiert werden, sind keine Geräteunterlagen notwendig. Der Deckel wird auf die benötigte Länge abgeschnitten und am Gerät angelegt.
- ▶ Für den Einbau von Geräten mit stark abgerundeten Ecken empfiehlt KOPOS, die Geräteeinbaudose KP PK zu verwenden und ein Loch im Deckel mit einem Bohrer VPT 64 zu bohren.
- ▶ Der Deckel wird durch Drücken auf die Mitte des Deckels schnell montiert.
- ▶ Die Basis der Tragkonstruktion bildet der halogenfreie Brüstungskanal PK 110X65 D HF mit dem Metall-Trennsteg PEP 60/K. Die Befestigung des Trennstegs an der Wand erfolgt über den Brüstungskanal mit Dübeln KPO 6. Der Brüstungskanal kann verwendet werden, um eine Trasse mit Funktionserhalt im Brandfall in Räumlichkeiten zu schaffen, in denen höhere ästhetische Anforderungen im Vordergrund stehen.




	Position	L (m)	∩		EAN
●	PK 110X65 D HF_HD	2	6	Brüstungskanal	8595568924636
●	8211HF_HB	-	10	Endstück	8595568924643
●	8212HF_HB	-	10	Verbindungsstück	8595568924650
●	8213HF_HB	-	10	Flachwinkel	8595568924667
●	8214HF_HB	-	10	Abzweigstück	8595568924674
●	8215HF_HB	-	10	Inneneck	8595568924681
●	8216HF_HB	-	10	Außeneck	8595568924698
●	8217HF_HB	-	10	Durchführungsstück	8595568927132
●	PEP 60/K_S	2	24	Trennsteg	8595057668775

Elektroinstallationskanal LHD 40X20 HF



- ▶ Die Basis der Tragkonstruktion bildet der halogenfreie Kanal LHD 40X20 zusammen mit 67xx Schellen (max. Schellengröße – 6710_PO).
- ▶ Der Kanal wird mit den Schellen 67xx und der Schraube SB 6.3X35 an der Wand befestigt.
- ▶ Der Kanal kann verwendet werden, um eine Trasse mit Funktionserhalt im Brandfall in Räumlichkeiten zu schaffen, in denen höhere ästhetische Anforderungen im Vordergrund stehen.




	Position	L (m)	∩		EAN
●	LHD 40X20HF_HD	2	24	Elektroinstallationsleiste	8595057656437
●	8631HF_HB	-	10	Endstück	8595057655744
●	8632HF_HB	-	10	Verbindungsstück	8595057655805
●	8633HF_HB	-	10	Flachwinkel	8595057655614
●	8634HF_HB	-	10	Abzweigstück	8595057655768
●	8635HF_HB	-	10	Inneneck	8595057655775
●	8636HF_HB	-	10	Außeneck	8595057655782
●	8639HF_HB	-	10	Durchführungsstück	8595057656642



Halogenfreies Stangenrohr



- ▶ Halogenfreies Stangenrohr, geeignet für Leitungen im Wohn- und Industriebereich, z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Rechenzentren usw.
- ▶ Es ist für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen der Schutz von Personen und Geräten im Vordergrund steht.
- ▶ Die Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrenzone 2) und Gefährdung durch brennbare Stäube (Gefahrenzone 22) ist möglich.
- ▶ Rohre mit dem Durchmesser von 50 und 63 mm werden ohne Muffe geliefert.
- ▶ **Rohre in schwarzer Farbe (_FA) sind UV-stabil.**



MAT

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec. 320 N/5 cm

22521 IK06

Position	dn (mm)	di (mm)	L (m)	EAN
● 1516EHF_FA	16	13,1	3	8595057626423
● 1520HF_FA	20	17,1	3	8595057626430
● 1525HF_FA	25	21,6	3	8595057626966
● 1532HF_FA	32	28,4	3	8595057626973
● 1540HF_FA	40	36,0	3	8595057626447
● 1550HF_FA	50	45,6	3	8595057626454
● 1563HF_FA*	63	58,4	3	8595057631489
● 4016EHF_FA	16	12,7	3	8595057688254
● 4020HF_FA	20	16,7	3	8595057688261
● 4025HF_FA	25	21,0	3	8595057688278
● 4032HF_FA	32	28,0	3	8595057688285
● 4040HF_FA	40	35,4	3	8595057688292


Position	dn (mm)	di (mm)	L (m)	EAN
● 1516EHF_KA	16	13,1	3	8595057631854
● 1520HF_KA	20	17,1	3	8595057631861
● 1525HF_KA	25	21,6	3	8595057631878
● 1532HF_KA	32	28,4	3	8595057631885
● 1540HF_KA	40	36,0	3	8595057631892
● 1550HF_KA	50	45,6	3	8595057631908
● 1563HF_KA*	63	58,4	3	8595057631915
● 4016EHF_KA	16	12,7	3	8595057690868
● 4020HF_KA	20	16,7	3	8595057690875
● 4025HF_KA	25	21,0	3	8595057690882
● 4032HF_KA	32	28,0	3	8595057690899
● 4040HF_KA	40	35,4	3	8595057690905

● 8016EHF_FA	16	11,7	3	8595057688322
● 8020HF_FA	20	15,7	3	8595057688339
● 8025HF_FA	25	20,2	3	8595057688346
● 8032HF_FA	32	27,0	3	8595057688353
● 8040HF_FA	40	34,8	3	8595057688360
● 8050HF_FA	50	44,2	3	8595057688377
● 8063HF_FA	63	56,8	3	8595057688384

Bögen für halogenfreies Stangenrohr



- ▶ Produziert durch Spritzgießen mit beidseitig angeformter Muffe; für Trassenbiegungen um 90° geeignet. Der Biegeradius ermöglicht einen fließenden Übergang und einfache Installation von Leitern und Kabeln.
- ▶ Die Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrenzone 2) und Gefährdung durch brennbare Stäube (Gefahrenzone 22) ist möglich.
- ▶ **Bögen in schwarzer Farbe sind UV-stabil.**



MAT

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec.

IK06


Position	Rohr-dn (mm)	R (mm)	EAN
● 4116HF_FB	16	55	8595057626461
● 4120HF_FB	20	70	8595057626478
● 4125HF_FB	25	85	8595057626256
● 4132HF_FB	32	110	8595057626263
● 4140HF_FB	40	135	8595057626485
● 4150HF_FB	50	170	8595057626492

Position	Rohr-dn (mm)	R (mm)	EAN
● 4116HF_KB	16	55	8595057629288
● 4120HF_KB	20	70	8595057629295
● 4125HF_KB	25	85	8595057629301
● 4132HF_KB	32	110	8595057629318
● 4140HF_KB	40	135	8595057651166
● 4150HF_KB	50	170	8595057699281

Muffe für halogenfreies Rohr



- ▶ Muffe zur Verbindung halogenfreier Rohre.
- ▶ Die Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrenzone 2) und Gefährdung durch brennbare Stäube (Gefahrenzone 22) ist möglich.
- ▶ **Muffen in schwarzer Farbe sind UV-stabil.**



MAT

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec.

IK06

Position	Rohr-dn (mm)	L (mm)	EAN
● 0216HF_FB	16	45	8595057626508
● 0220HF_FB	20	50	8595057626515
● 0225HF_FB	25	60	8595057626270
● 0232HF_FB	32	70	8595057626287
● 0240HF_FB	40	80	8595057626522
● 0250HF_FB	50	88	8595057626539
● 0263HF_FB	63	105	8595057629356

Position	Rohr-dn (mm)	L (mm)	EAN
● 0216HF_KB	16	45	8595057631922
● 0220HF_KB	20	50	8595057631939
● 0225HF_KB	25	60	8595057631946
● 0232HF_KB	32	70	8595057631953
● 0240HF_KB	40	80	8595057631960
● 0250HF_KB	50	88	8595057631977
● 0263HF_KB	63	105	8595057631984




GENORMTE
 NICHT GENORMTE
 DOSEN
 PRODUKTE

Staparohr mit Gewinde ČSN



▶ Aluminiummuffen, die im Lieferumfang von Rohren gemäß ČSN enthalten sind, müssen durch Muffen der Reihen 313/3 – 342/3, entsprechend dem jeweiligen Rohrdurchmesser, ersetzt werden.

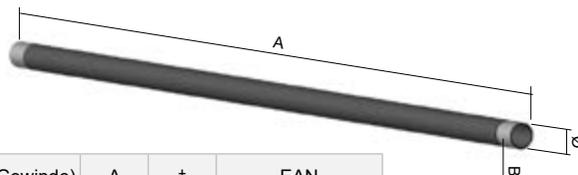

MAT
Stahl -60 - +250°C 1250 N/5 cm

E 90
44561


IK 10

	Position	Außen-Ø	Innen-Ø	B (Gewinde)	A	‡	EAN
●	6013_ZNM_S	20,4	18,2	P13,5	3000	1,7	8595057627208
●	6016_ZNM_S	22,5	20,3	P16	3000	1,8	8595057626157
●	6021_ZNM_S	28,3	25,7	P21	3000	2,7	8595057626164
●	6029_ZNM_S	37	34,4	P29	3000	3,6	8595057626171
●	6036_ZNM_S	47	44	P36	3000	5,3	8595057626188
●	6042_ZNM_S	54	51	P42	3000	6,1	8595057626195
●	6013_ZN_F	20,4	18,2	P13,5	3000	1,7	8595057618718
●	6016_ZN_F	22,5	20,3	P16	3000	1,8	8595057618725
●	6021_ZN_F	28,3	25,7	P21	3000	2,7	8595057618732
●	6029_ZN_F	37	34,4	P29	3000	3,6	8595057618749
●	6036_ZN_F	47	44	P36	3000	5,3	8595057618756
●	6042_ZN_F	54	51	P42	3000	6,1	8595057618763
●	6013_EOZ	20,4	18,2	P13,5	3000	1,7	8595057618657
●	6016_EOZ	22,5	20,3	P16	3000	1,8	8595057618664
●	6021_EOZ	28,3	25,7	P21	3000	2,7	8595057618671
●	6029_EOZ	37	34,4	P29	3000	3,6	8595057618688
●	6036_EOZ	47	44	P36	3000	5,3	8595057618695
●	6042_EOZ	54	51	P42	3000	6,1	8595057618701

Muffen für ČSN-Staparohr



▶ Stahlmuffen werden zur Verbindung der in den Abmessungen gemäß ČSN gelieferten Rohre verwendet.



MAT
Al


IK 10

	Position	Gewinde	‡	EAN
●	313/3_PO	P13,5	0,04	8595057692695
●	316/3_PO	P16	0,05	8595057692701
●	321/3_PO	P21	0,06	8595057692718
●	329/3_PO	P29	0,07	8595057692725
●	336/3_PO	P36	0,08	8595057692732
●	342/3_PO	P42	0,09	8595057692749

Bögen für ČSN - Staparohr



▶ Um die Bögen und Rohre miteinander zu verbinden, müssen Stahlmuffen bestellt werden, die die mit den Bögen und Rohren gelieferten Aluminiummuffen ersetzen.



MAT
Stahl -60 - +250°C 1250 N/5 cm

E 90
44561

IK 10

	Position	Rohr-Ø	Gewinde	R	‡	EAN
●	6113_ZNM_S	20,4	P13,5	80	0,17	8595057627277
●	6116_ZNM_S	22,5	P16	100	0,22	8595057627284
●	6121_ZNM_S	28,3	P21	120	0,37	8595057627291
●	6129_ZNM_S	37	P29	155	0,55	8595057627307
●	6136_ZNM_S	47	P36	185	1,00	8595057627314
●	6142_ZNM_S	54	P42	200	1,38	8595057627321
●	6113_ZN_F	20,4	P13,5	80	0,17	8595057618954
●	6116_ZN_F	22,5	P16	100	0,22	8595057618961
●	6121_ZN_F	28,3	P21	120	0,37	8595057618978
●	6129_ZN_F	37	P29	155	0,55	8595057618985
●	6136_ZN_F	47	P36	185	1,00	8595057618992
●	6142_ZN_F	54	P42	200	1,38	8595057619005
●	6113_EOZ	20,4	P13,5	80	0,17	8595057618893
●	6116_EOZ	22,5	P16	100	0,22	8595057618909
●	6121_EOZ	28,3	P21	120	0,37	8595057618916
●	6129_EOZ	37	P29	155	0,55	8595057618923
●	6136_EOZ	47	P36	185	1,00	8595057618930
●	6142_EOZ	54	P42	200	1,38	8595057618947

‡ Gewicht kg/ St.; Gewicht kg/m ● Standard

genormt
 nicht genormt

F Feuerverzinkung
S Sendzimir-Verzinkung

EOZ Pulverbeschichtung
PO Sendzimir-Verzinkung


REGISTER



Staparohr EN mit Gewinde



Die EN-Rohre sind auf einer Seite mit einer Stahlmuffe versehen.

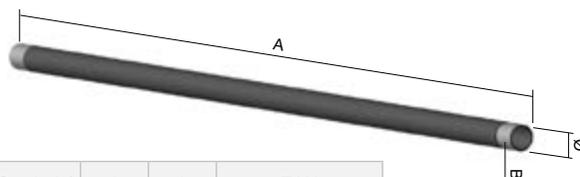

MAT
Stahl -45 - +250°C 4000 N/5 cm

E 90 **IK10**


55561

Position	Außen-Ø	Innen-Ø	B (Gewinde)	A	‡	EAN
● 6020 ZNM_S	20	15,8	M20x1,5	3000	1,5	8595568919601
● 6025 ZNM_S	25	20,6	M25x1,5	3000	2,3	8595568920393
● 6032 ZNM_S	32	26,6	M32x1,5	3000	3,0	8595568922342
● 6040 ZNM_S	40	34,4	M40x1,5	3000	3,8	8595568923752
● 6016E_ZN_F	16	12,2	M16x1,5	3000	1,5	8595057631304
● 6020_ZN_F	20	15,8	M20x1,5	3000	2,3	8595057631311
● 6025_ZN_F	25	20,6	M25x1,5	3000	3,0	8595057631328
● 6032_ZN_F	32	26,6	M32x1,5	3000	3,8	8595057631335
● 6040_ZN_F	40	34,4	M40x1,5	3000	5,0	8595057631342
● 6050_ZN_F	50	43,8	M50x1,5	3000	6,0	8595057631359
● 6063_ZN_F	63	58,8	M63x1,5	3000	8,5	8595057631595
● 6016E_ECZ	16	12,2	M16x1,5	3000	1,5	8595057634152
● 6050_ECZ	50	43,8	M50x1,5	3000	6,0	8595057634206
● 6063_ECZ	63	58,8	M63x1,5	3000	8,5	8595057634213
● 6020_EOZ	20	15,8	M20x1,5	3000	2,3	8595568919595
● 6025_EOZ	25	20,6	M25x1,5	3000	3,0	8595568920379
● 6032_EOZ	32	26,6	M32x1,5	3000	3,8	8595568922366
● 6040_EOZ	40	34,4	M40x1,5	3000	5,0	8595568923769

Stapamuffe mit Gewinde EN



Dient der Verbindung von Staparohren und Bögen.



MAT
Stahl -45 - +250°C

E 90 **IK10**

55561


Position	Ø Rohr	Gewinde	L	‡	EAN
● 316E/1_ZN_F	16	M16x1,5	30	0,04	8595057634572
● 320/1_ZN_F	20	M20x1,5	30	0,05	8595057634589
● 325/1_ZN_F	25	M25x1,5	36	0,06	8595057634596
● 332/1_ZN_F	32	M32x1,5	45	0,07	8595057634602
● 340/1_ZN_F	40	M40x1,5	48	0,08	8595057634619
● 350/1_ZN_F	50	M50x1,5	70	0,10	8595057634626
● 363/1_ZN_F	63	M63x1,5	105	0,12	8595057634633

Position	Ø Rohr	Gewinde	L	‡	EAN
● 316E/1_ECZ	16	M16x1,5	30	0,04	8595057634640
● 320/1_ECZ	20	M20x1,5	30	0,05	8595057634657
● 325/1_ECZ	25	M25x1,5	36	0,06	8595057634664
● 332/1_ECZ	32	M32x1,5	45	0,07	8595057634671
● 340/1_ECZ	40	M40x1,5	48	0,08	8595057634688
● 350/1_ECZ	50	M50x1,5	70	0,10	8595057634695
● 363/1_ECZ	63	M63x1,5	105	0,12	8595057634701

Gewindebögen für EN-Staparohr



Bögen EN sind einseitig mit einer Muffe versehen.



MAT
Stahl -45 - +250°C

4000 N/5 cm 55561

E 90 **IK10**

Position	Ø Rohr	Gewinde	R	‡	EAN
● 6116E_ZN_F	16	M16x1,5	55	0,21	8595057631366
● 6120_ZN_F	20	M20x1,5	70	0,27	8595057631373
● 6125_ZN_F	25	M25x1,5	115	0,35	8595057631380
● 6132_ZN_F	32	M32x1,5	125	0,49	8595057631397
● 6140_ZN_F	40	M40x1,5	140	0,55	8595057631403
● 6150_ZN_F	50	M50x1,5	170	0,69	8595057631410
● 6163_ZN_F	63	M63x1,5	210	0,78	8595057631670

Position	Ø Rohr	Gewinde	R	‡	EAN
● 6116E_ECZ	16	M16x1,5	55	0,21	8595057634367
● 6120_ECZ	20	M20x1,5	70	0,27	8595057634374
● 6125_ECZ	25	M25x1,5	115	0,35	8595057634381
● 6132_ECZ	32	M32x1,5	125	0,49	8595057634398
● 6140_ECZ	40	M40x1,5	140	0,55	8595057634404
● 6150_ECZ	50	M50x1,5	170	0,69	8595057634411
● 6163_ECZ	63	M63x1,5	210	0,78	8595057634428


‡ Gewicht kg/ St.; Gewicht kg/m ● Standard

genormt
 nicht genormt

F Feuerverzinkung
S Sendzimir-Verzinkung

EOZ Pulverbeschichtung
ECZ Pulverbeschichtung

Tragschiene

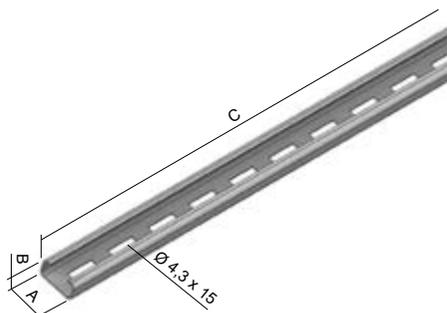

- ▶ Die Schienen sind für die Verlegung von Kabeln bestimmt, die mit Edelstahlkabelbindern SPK 200X4.6 befestigt werden.
- ▶ Die Schiene wird mit den Schrauben VPO 6.5X40 auf dem Untergrund verankert.

	Position	A	B	C	‡	Bemerkung	EAN
●	5820/20_S	20	10	3000	0,23	Stahl, sendzimirverzinkt, ohne Bodenloch	8595057605657
●	5820/21_S	20	10	3000	0,22	Stahl, sendzimirverzinkt, Bodenloch 4,3x15	8595057605664
●	5820/30_XX	20	10	3000	0,23	ohne Oberflächenbehandlung, ohne Bodenloch	8595057605671
●	5820/31_XX	20	10	3000	0,22	ohne Oberflächenbehandlung, Bodenloch 4,3x15	8595057605688

Kantenschutz



- ▶ Der Kantenschutz aus Kunststoff mit Stahlverstärkung dient zum Schutz der Kanten von Kabelrinnen.
- ▶ VPE = 10 m, Verkauf von ganzen Verpackungen.
- ▶ Der Kantenschutz kann auf einer Blechstärke bis zu 2 mm montiert werden.

	Position	0	EAN
●	NCH_XX	0,06	8595057669932

Kennzeichnung für Kabeltrassen mit Funktionserhalt



- ▶ Die Kennzeichnung von Trassen mit Funktionserhalt erfolgt immer mindestens nach 50 m der Trasse mit Funktionserhalt (genormt und nicht genormt).
- ▶ CZ – tschechische Sprache, EN – englische Sprache, DE – deutsche Sprache

	Position	‡	EAN
●	OPT_CZ	0,001	8595568927811
●	OPT_EN	0,001	8595568932044
●	OPT_DE	0,001	8595568932396

Zinkfarbe/-spray



- ▶ Korrosionsschutz zur Ausbesserung defekter und beschädigter Stellen auf verzinkten Oberflächen.
- ▶ Die Farbe wird mit einem Pinsel in Tupftechnik aufgetragen.

	Position	0	EAN
●	WEICON 375_XX (Farbe)	0,50	8595057621183
●	WEICON 750_XX (Farbe)	1,10	8595057693609
●	GZS_XX (Spray)	0,45	8595057633148



KOPOS



www.kopos.com

PRODUKTE

Nageln



Nagelpistole



- ▶ Zum Nageln von Schellen der Reihe 67xx_POBD
- ▶ Akkukapazität max. 3000 Schuss
- ▶ Akku-Ladezeit – 90 Minuten (Schnellladefunktion 25 Min. = 500 Schuss)
- ▶ Gewicht 3,8 Kg
- ▶ Einstellbare Leistung bis zu 82 J
- ▶ Magazin für 20 Nägel
- ▶ Sicherheitsvorrichtung gegen versehentliches Auslösen.
- ▶ Abmessungen: 385x114x309 mm
- ▶ Nageln mit Gas (bis zu 750 Schuss pro Kartusche)
- ▶ Arbeitstemperaturbereich -15 °C bis 49 °C
- ▶ Die Wartung des Naglers wird durch eine Fremdfirma (Recimagroup) sicher gestellt

Zertifizierung gemäß der Norm:

EN 12549, EN 792-13 + A1 :2008E

Zubehör gemäß der Norm:

2006/42/EC
2011/65/UE
1999/5/EC
CEM 2004/108/EC

Zertifizierung gemäß der Norm:

Batterie: 2006/66/EC
Ladegerät:
2006/95/EC
CEM 2004/108/EC

	Position	EAN
●	K-PULSA 40 E_PO	8595568935571

Magnetaufsatz



- ▶ Bestimmt zum Nageln von Schellen der Reihe 67xx_POBD
- ▶ für die Pistole K-Pulsa 40E_PO
- ▶ starker Magnet zur Befestigung der Schellen ohne Bohrung

	Position	EAN
●	MVH P800_PO	8595568935588

Gaskartusche



- ▶ Kapazität bis zu 750 Schuss
- ▶ für Pistolen der Reihe K-Pulsa 40E_PO
- ▶ Zertifizierung gemäß: 75/324/EC

	Position	EAN
●	PLYN_PO	8595568935595



Nagelstreifen – für Beton C20/25 bis C30/37, Vollmauerwerk und Putz



- ▶ Geeignet zum Nageln von Schellen der Reihe 67xx_POBD
- ▶ Verwendung für Normalbeton, Vollmauerwerk und Putz
- ▶ Oberflächenbehandlung durch Verzinkung
- ▶ Eine Packung mit 500 Nägeln enthält auch eine Gaskartusche PLYN_PO

	Position	Nagellänge (mm)	Gewicht (kg)	Verkaufsverpackung (St.)	EAN
●	KHB C6-20_PO	20	0,71	500	8595568935601
●	KHB C6-25_PO	25	0,78	500	8595568935618
●	KHB C6-30_PO	30	0,88	500	8595568935625
●	KHB C6-35_PO	35	1,30	500	8595568935632
●	KHB C6-40_PO	40	1,16	500	8595568935649

Nagelstreifen – für Beton C20/25 bis C60/70, Spannbeton und Stahl



- ▶ Geeignet zum Nageln von Schellen der Reihe 67xx_POBD
- ▶ Verwendung für hochfesten Beton, Spannbeton, Stahl
- ▶ Oberflächenbehandlung durch Verzinkung
- ▶ Eine Packung mit 500 Nägeln enthält auch eine Gaskartusche PLYN_PO

	Position	Nagellänge (mm)	Gewicht (kg)	Verkaufsverpackung (St.)	EAN
●	KHO HC6-15_PO	15	0,66	500	8595568935656
●	KHO HC6-17_PO	17	0,71	500	8595568935663
●	KHO HC6-22_PO	22	0,84	500	8595568935670
●	KHO HC6-27_PO	27	1,00	500	8595568935687
●	KHO HC6-32_PO	32	1,15	500	8595568935694

Nagelstreifen – rückstandsfrei




- ▶ Geeignet zum Nageln von Schellen der Reihe 67xx_POBD
- ▶ Beim Nageln in Stahl und Beton verbleiben keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- ▶ Oberflächenbehandlung durch Verzinkung
- ▶ Eine Packung mit 500 Nägeln enthält auch eine Gaskartusche PLYN_PO

	Position	Nagellänge (mm)	Gewicht (kg)	Verkaufsverpackung (St.)	EAN
⊕	KHO HC6-15FH_PO	15	0,65	500	8595568935700
⊕	KHO HC6-17FH_PO	17	0,71	500	8595568935717
⊕	KHO HC6-22FH_PO	22	0,84	500	8595568935724
⊕	KHO HC6-27FH_PO	27	0,99	500	8595568935731

PRODUKTE

Edelstahl


Kabelrinne ungelocht

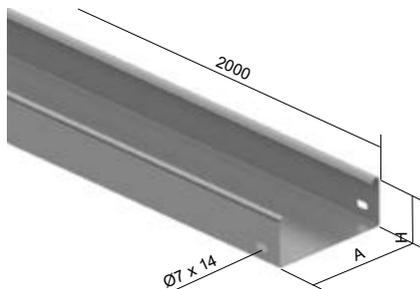

- ▶ Die Standardlänge der Kabelrinne beträgt 2 m.
- ▶ Die Verbindung der Rinnen erfolgt mit den Verbindern NIXS 50 / NIXS 100 und Schrauben NIXSM 6X10.
- ▶ Die Verbindung der Rinne mit dem Zubehör erfolgt direkt (ohne Verwendung von Verbindungsstücken – die Rinne wird in das Zubehör eingesetzt), die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NIXSM 6X10.

	Position	A	H	‡	‡	‡f	EAN
●	NIXKZN 50X62_IX	62	50	0,8	1,13	4	8595057669451
●	NIXKZN 50X125_IX	125	50	0,8	1,53	4	8595057669468
●	NIXKZN 50X250_IX	250	50	0,8	2,33	4	8595057669482
●	NIXKZN 100X125_IX	125	100	0,8	2,17	8	8595057669475
●	NIXKZN 100X250_IX	250	100	0,8	2,97	8	8595057677463
⌚	NIXKZN 100X500_IX	500	100	1,0	5,72	8	8595057677487


Deckel für Kabelrinne

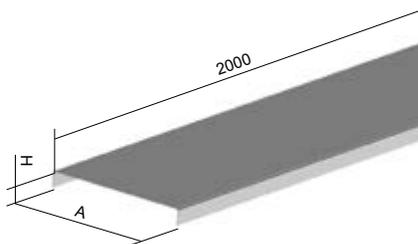

- ▶ Die Standardlänge des Deckels beträgt 2 m.
- ▶ Die Befestigung des Deckels an der Rinne erfolgt mit der Klammer NIXUV.

	Position	A	H	‡	‡	EAN
●	NIXV 62_IX	62	14	0,6	0,43	8595057673755
●	NIXV 125_IX	125	14	0,6	0,73	8595057673694
●	NIXV 250_IX	250	14	0,6	1,33	8595057673717
⌚	NIXV 500_IX	500	14	0,8	3,37	8595057673748

Klammer für Kabelrinne




- ▶ Dient zur Befestigung von Deckeln an Rinnen oder Formteilen mit der Schraube NIXSM 6X10.
- ▶ Es werden an jeder Verbindungsstelle (Rinnen miteinander oder Rinnen mit Formteilen) zwei Klammern montiert.



	Position	‡	EAN
●	NIXUV_IX	0,01	8595057673663




Bogen 90°

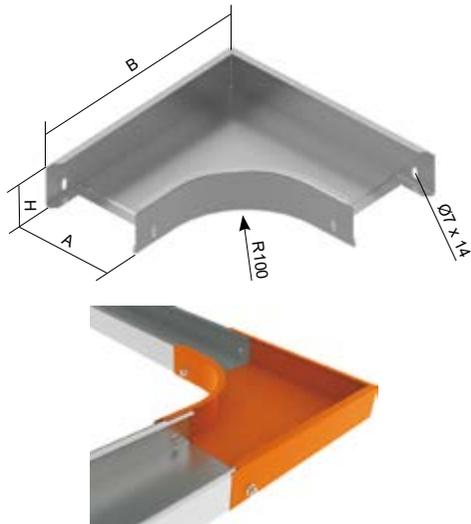

- ▶ Dient der horizontalen Biegung der Trasse um 90°.
- ▶ Die Verbindung erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließende Befestigung mit den Schrauben NIXSM 6X10.
- ▶ Bei dem Bogen NIXO 90X100X500 ist der äußere rechte Winkel der Seitenteile durch eine Schräge ersetzt.

	Position	A	H	B	t	‡	⌘	EAN
●	NIXO 90X50X62_IX	62	50	225	0,8	0,45	4	8595057671546
●	NIXO 90X50X125_IX	125	50	288	0,8	0,68	4	8595057671515
●	NIXO 90X50X250_IX	250	50	413	0,8	1,30	4	8595057671522
●	NIXO 90X100X125_IX	125	100	288	0,8	0,10	8	8595057671478
●	NIXO 90X100X250_IX	250	100	413	0,8	1,63	8	8595057671485
⊕	NIXO 90X100X500_IX	500	100	663	0,8	3,07	8	8595057671492


Deckel für Bogen 90°

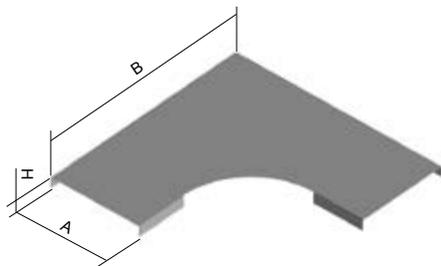

- ▶ Die Befestigung des Deckels erfolgt mit der Klammer NIXUV.

	Position	A	H	B	t	‡	EAN
●	NIXVO 90X62_IX	62	15	238	0,6	0,18	8595057674608
●	NIXVO 90X125_IX	125	15	301	0,6	0,35	8595057674554
●	NIXVO 90X250_IX	250	15	426	0,6	0,80	8595057674578
⊕	NIXVO 90X500_IX	500	15	676	0,6	2,16	8595057674592


Fallstück 90°

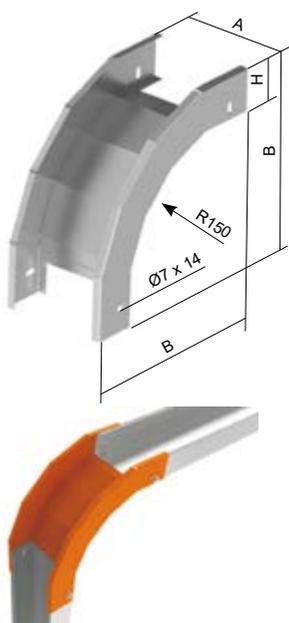

- ▶ Der Anschluss erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NIXSM 6X10.

	Position	A	H	B	t	‡	⌘	EAN
●	NIXKO 90X50X62_IX	62	50	240	0,8	0,40	4	8595057670266
●	NIXKO 90X50X125_IX	125	50	240	0,8	0,50	4	8595057670235
●	NIXKO 90X50X250_IX	250	50	240	0,8	0,70	4	8595057670242
●	NIXKO 90X100X125_IX	125	100	290	0,8	0,78	8	8595057670198
●	NIXKO 90X100X250_IX	250	100	290	0,8	0,98	8	8595057670204
⊕	NIXKO 90X100X500_IX	500	100	290	0,8	1,37	8	8595057670211


Deckel für Fallstück 90°

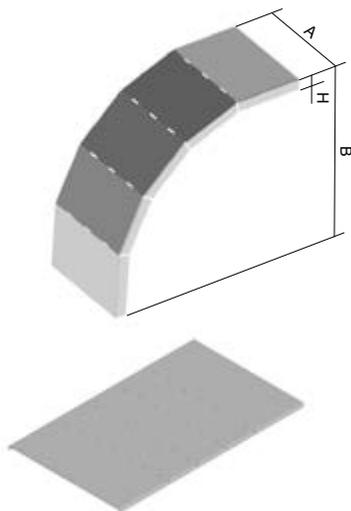

- Die Befestigung des Deckels erfolgt mit der Klammer NIXUV.
- Deckel werden flach geliefert. Sie sind aus einem Stück Blech mit angeschnittenen Seitenwänden für die nachfolgende Biegung bei der Montage konstruiert.

	Position	A	H	B	†	‡	EAN
●	NIXVKO 90X50X62_IX	62	15	276	0,6	0,19	8595057673854
●	NIXVKO 90X50X125_IX	125	15	276	0,6	0,31	8595057673823
●	NIXVKO 90X50X250_IX	250	15	276	0,6	0,56	8595057673830
●	NIXVKO 90X100X125_IX	125	15	326	0,6	0,37	8595057673786
●	NIXVKO 90X100X250_IX	250	15	326	0,6	0,67	8595057673793
⊕	NIXVKO 90X100X500_IX	500	15	326	0,6	1,27	8595057673809


Steigstück 90°

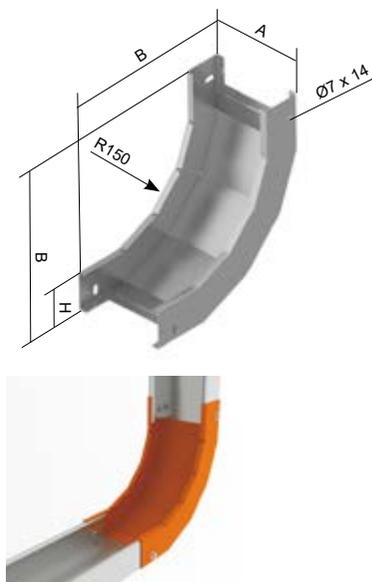

- Die Verbindung erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NIXSM 6X10.

	Position	A	H	B	†	‡	§	EAN
●	NIXSO 90X50X62_IX	62	50	240	0,8	0,44	4	8595057672284
●	NIXSO 90X50X125_IX	125	50	240	0,8	0,57	4	8595057672253
●	NIXSO 90X50X250_IX	250	50	240	0,8	0,82	4	8595057672260
●	NIXSO 90X100X125_IX	125	100	290	0,8	0,92	8	8595057672215
●	NIXSO 90X100X250_IX	250	100	290	0,8	1,24	8	8595057672222
⊕	NIXSO 90X100X500_IX	500	100	290	0,8	1,88	8	8595057672239

Deckel für Steigstück 90°

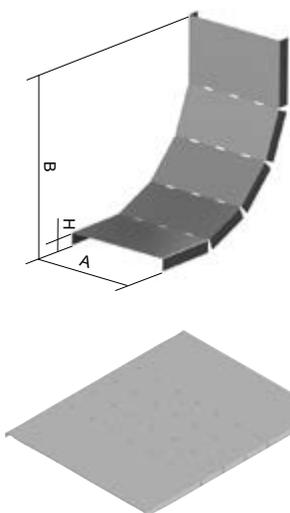


- Die Befestigung des Deckels erfolgt mit der Klammer NIXUV.
- Deckel werden flach geliefert. Sie sind aus einem Stück Blech mit angeschnittenen Seitenwänden für die nachfolgende Biegung bei der Montage konstruiert.

	Position	A	H	B	†	‡	EAN
●	NIXVSO 90X62_IX	62	15	221	0,6	0,15	8595568904713
●	NIXVSO 90X125_IX	125	15	221	0,6	0,25	8595568904720
●	NIXVSO 90X250_IX	250	15	221	0,6	0,45	8595568904737
⊕	NIXVSO 90X500_IX	500	15	221	0,6	0,86	8595568904744




T-Stück

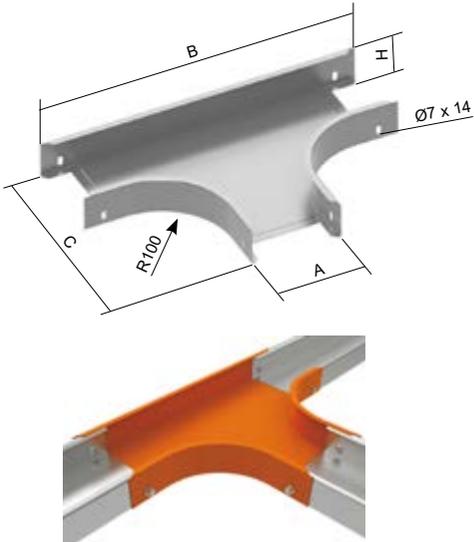

► Die Verbindung erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließende Befestigung mit den Schrauben NIXSM 6X10.

	Position	A	H	B	C	↑	‡	⌘	EAN
●	NIXT 50X62_IX	62	50	385	225	0,8	0,61	6	8595057672888
●	NIXT 50X125_IX	125	50	448	288	0,8	0,87	6	8595057672826
●	NIXT 50X250_IX	250	50	573	413	0,8	1,52	6	8595057672857
●	NIXT 100X125_IX	125	100	448	288	0,8	1,19	12	8595057672765
●	NIXT 100X250_IX	250	100	573	413	0,8	1,88	12	8595057672772
⊕	NIXT 100X500_IX	500	100	823	663	0,8	3,87	12	8595057672796


Deckel für T-Stück

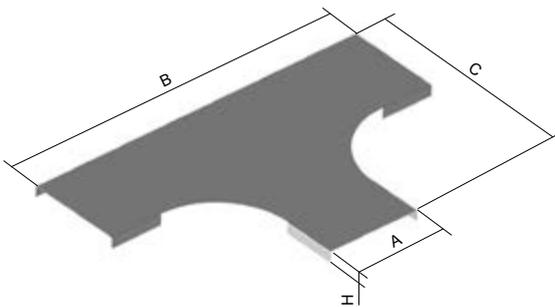

► Die Befestigung des Deckels erfolgt mit der Klammer NIXUV.

	Position	A	H	B	↑	‡	⌘	EAN
●	NIXVT 62_IX	62	15	409	238	0,6	0,25	8595057675018
●	NIXVT 125_IX	125	15	472	300	0,6	0,47	8595057674936
●	NIXVT 250_IX	250	15	597	426	0,6	1,01	8595057674967
⊕	NIXVT 500_IX	500	15	848	676	0,6	2,56	8595057674998


Kreuzung

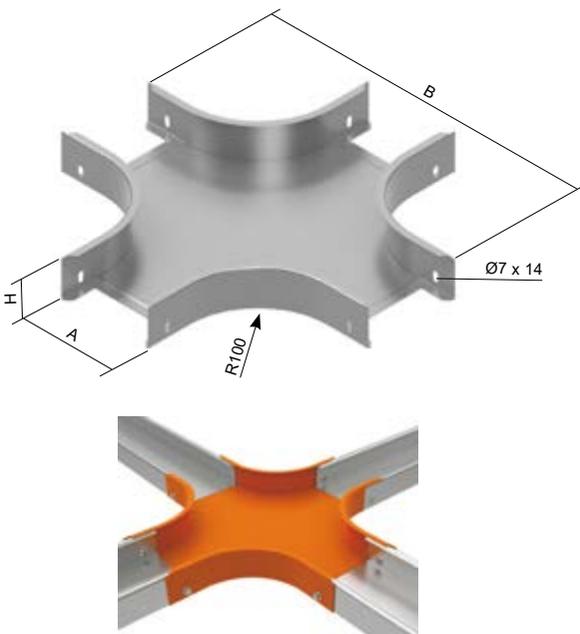

► Die Verbindung erfolgt durch direktes Einschleiben der Kabelrinne in das Formstück und anschließender Befestigung mit den Schrauben NIXSM 6X10.

	Position	A	H	B	↑	‡	⌘	EAN
⊕	NIXKR 50X62_IX	62	50	385	0,8	0,77	8	8595057670532
⊕	NIXKR 50X125_IX	125	50	448	0,8	1,04	8	8595057670488
⊕	NIXKR 50X250_IX	250	50	573	0,8	1,74	8	8595057670501
⊕	NIXKR 100X125_IX	125	100	448	0,8	1,39	16	8595057670426
⊕	NIXKR 100X250_IX	250	100	573	0,8	2,10	16	8595057670433
⊕	NIXKR 100X500_IX	500	100	823	0,8	4,09	16	8595057670457


Deckel für Kreuzung

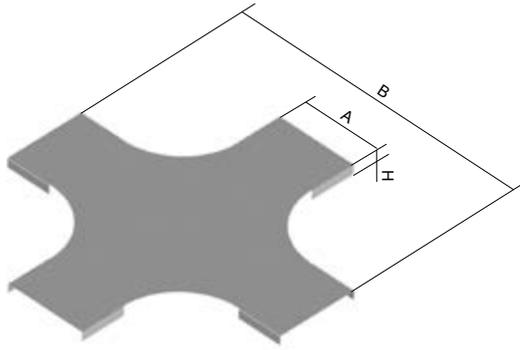

Die Befestigung des Deckels erfolgt mit der Klammer NIXUV.

	Position	A	H	B	t	‡	EAN
☺	NIXVKR 62_IX	62	15	409	0,6	0,31	8595057674097
☺	NIXVKR 125_IX	125	15	472	0,6	0,58	8595057674011
☺	NIXVKR 250_IX	250	15	597	0,6	1,22	8595057674042
☺	NIXVKR 500_IX	500	15	848	0,6	2,95	8595057674073

Reduzierstück

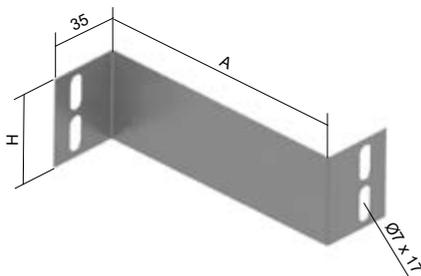


- Die Befestigung erfolgt mit NIXSM 6X10 Schrauben.
- Das Reduzierstück dient zum Übergang zwischen Rinnen verschiedener Breite mit gleich hohen Kanten.

	Position	A	H	t	‡	⌘	EAN
●	NIXR 50X62_IX	65	43	0,6	0,02	2	8595057672031
●	NIXR 50X125_IX	127	43	0,6	0,04	2	8595057672017
●	NIXR 100X125_IX	127	93	0,6	0,08	4	8595057671997
☺	NIXR 100X250_IX	250	93	0,6	0,18	4	8595057672000



Verbindungswinkel

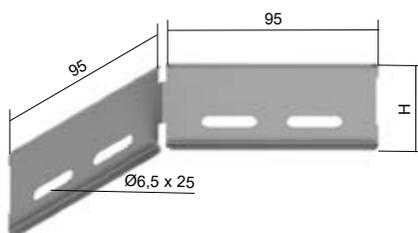

- Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NIXSM 6X10.
- Verbindungswinkel werden vor allem an Stellen mit leichter Abknickung der Trasse oder zur Bildung von Bögen mit großem Radius oder zur Umgehung von Säulen und Pfeilern verwendet.
- Der Vorteil des Verbindungswinkels besteht darin, dass abgeknickte Trassen in nahezu jedem Winkel erstellt werden können.

	Position	H	t	‡	EAN
●	NIXSUK 50_IX	46	0,8	0,05	8595057672666
●	NIXSUK 100_IX	96	0,8	0,12	8595057672642



Gelenkverbinder




- Die Befestigung des Gelenkverbinders an der Kabelrinne erfolgt mittels Schrauben NIXSM 6X10.
- Der Gelenkverbinder wird einzeln geliefert. Zur Bildung einer Trassenbiegung sind 2 Verbinder erforderlich.

	Position	H	t	‡	⌘	EAN
●	INOXSK 50_IX	43	1,0	0,09	2	8595568930552
●	INOXSK 100_IX	93	1,0	0,21	4	8595568930569





Endstück

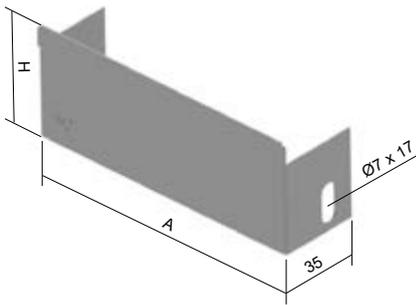


- ▶ Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NIXSM 6X10.
- ▶ Das Endstück dient zur Verblendung einer Rinne.



	Position	A	H	t	‡	⌘	EAN
●	NIXK 50X62_IX	60	50	0,6	0,03	2	8595057670020
●	NIXK 50X125_IX	123	50	0,6	0,04	2	8595057669994
●	NIXK 50X250_IX	248	50	0,6	0,07	4	8595057670006
●	NIXK 100X125_IX	125	100	0,6	0,08	2	8595057669956
●	NIXK 100X250_IX	250	100	0,6	0,14	4	8595057669963
⊕	NIXK 100X500_IX	500	100	0,6	0,34	4	8595057669970

Trennsteg

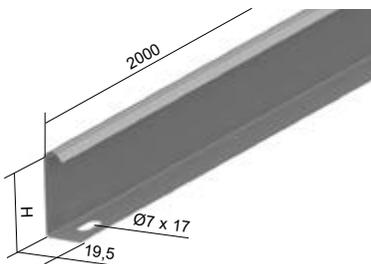


- ▶ Die Standardlänge der Trennstege beträgt 2 m.
- ▶ Die Befestigung des Trennstegs erfolgt mit den Schrauben NIXSM 6X10.



	Position	H	t	‡	EAN
●	NIXPZ 50_IX	44	0,6	0,35	8595057671973
●	NIXPZ 100_IX	94	0,6	0,60	8595057671959

Verbindungsstück




- ▶ Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NIXSM 6X10.



	Position	H	t	‡	⌘	EAN
●	NIXS 50_IX	47	0,8	0,03	2	8595057672109
●	NIXS 100_IX	97	0,8	0,06	4	8595057672062

Montageprofil

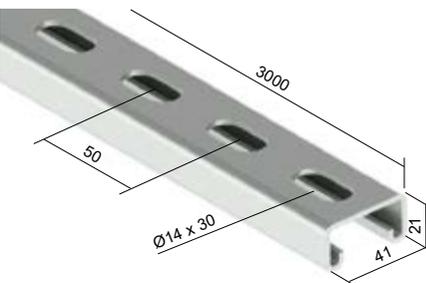

- ▶ Geeignet zur Herstellung eines Trägers für Kabeltrassen auf Gewindestangen.
- ▶ Das Montageprofil kann mit dem Endstück OKSPL abgeschlossen werden.




	Position	t	EAN
⊕	INOXMP 41X21_IX	2,5	8595057630598

Sechskantmutter




	Position	EAN
●	INOXM 8_IX	8595057630635
⊕	INOXM 10_IX	8595057642706

Unterlegscheibe



	Position	A	EAN
●	INOXPD 8_IX	16	8595057630710
⊕	INOXPD 10_IX	20	8595057642720

Unterlegscheibe groß




	Position	A	EAN
●	INOXPVL 6_IX	18	8595057642737
●	INOXPVL 8_IX	24	8595057642744
⊕	INOXPVL 10_IX	30	8595057642751
⊕	INOXPVL 12_IX	38	8595568930118

Durchsteckanker



- ▶ Anker sind für die Vorsatz-, Durchsteck- und Distanzmontage geeignet.
- ▶ Arten von Untergrundmaterial: gerissener Beton, ungerissener Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge.




	Position	genehmigte Seismizitätsklasse	Lochdurchmesser A [mm]	Gesamtlänge des Ankers B [mm]	min. Bohrlochtiefe C [mm]	maximale Nutzlänge D [mm]	Gewinde	Schlüsselweite	EAN
●	INOXKPO 8X75_IX	C1	8	75	65	10	M8x38	13	8595568921987
●	INOXKPO 10X95_IX	C1/C2	10	105	95	20	M10x63	17	8595568905888

Einschlaganker



- ▶ Die Einschlaganker KPOZ dienen zur direkten Befestigung der Gewindestangen am Untergrund (Beton, Ziegel).
- ▶ A – Lochdurchmesser
- ▶ B – Gesamtlänge des Ankers
- ▶ C – min. Bohrlochtiefe

	Position	A	B	C	Gewinde	‡	EAN
●	INOXKPOZ 8_IX	10	30	33	M8x14	0,01	8595568905895
●	INOXKPOZ 10_IX	12	40	43	M10x17	0,01	8595568905901

**Gewindestange**


- ▶ DIN 976.

	Position	Ø	EAN
●	INOXZT 8_IX	M8	8595057630604

Rundkopfschraube mit Sicherungsmutter

- ▶ Die Schraube dient zur Verbindung von Kabelrinnen, von Kabelrinnen mit dem Zubehör und zur Befestigung der Rinnen an der Tragkonstruktion.
- ▶ Durch eine feste Verbindung wird eine leitende Verbindung von Kabelrinnen und Zubehör gewährleistet.

	Position	EAN
●	NIXSM 6X10_IX	8595057672185

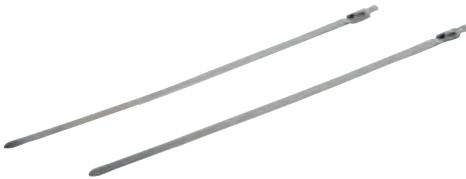Kabelbinder

- ▶ Der Kabelbinder dient zur Befestigung des Kabels an der Tragschiene.
- ▶ Die Verbindung ist nicht lösbar.

	Position	‡	EAN
●	SPK 200X4.6_IX	0,002	8595057698116

Zitierte und zusammenhängende Gesetze, Verordnungen, Normen in der jeweils gültigen Fassung

Gesetz Nr. 283/2021 Slg. über Raumplanung und Bauvorschriften (Baugesetz) in geänderter Fassung
 Gesetz Nr. 133/1985 Slg. über den Brandschutz, in geänderter Fassung
 Gesetz Nr. 22/1997 Slg. über technische Anforderungen an Produkte, in geänderter Fassung
 Gesetz Nr. 90/2016 Slg. über die Konformitätsbeurteilung festgelegter Produkte bei deren Markteinführung in der geänderten Fassung
 Verordnung Nr. 268/2009 Slg. über technische Anforderungen an Bauten, in geänderter Fassung
 Verordnung Nr. 246/2001 Slg. über die Feststellung der Brandschutzbedingungen und die Durchführung der staatlichen Brandschutzaufsicht (Verordnung über den Brandschutz), in geänderter Fassung
 Verordnung Nr. 23/2008 Slg. über die technischen Bedingungen des Brandschutzes von Gebäuden, in geänderter Fassung
 Regierungsverordnung Nr. 118/2016 Slg. über die Konformitätsbeurteilung elektrischer Geräte zur Verwendung in bestimmten Spannungsgrenzen bei deren Markteinführung, in geänderter Fassung
 Regierungsverordnung Nr. 163/2002 Slg., durch die die technische Anforderungen an ausgewählte Bauprodukte festgelegt werden, in geänderter Fassung
 EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Markteinführung von Bauprodukten, in der geänderten Fassung
 ČSN 73 0802 Brandschutz von Gebäuden – Nicht-Produktionsgebäude, gültig ab 1. 11. 2020
 ČSN 73 0804 Brandschutz von Gebäuden – Produktionsgebäude, gültig ab 1. 10. 2020
 ČSN 73 0831 Brandschutz in Gebäuden – Versammlungsräume, gültig ab 1. November 2020
 ČSN 73 0810 Brandschutz in Gebäuden – Gemeinsame Bestimmungen, gültig ab 1. November 2020
 ČSN 73 0833 Brandschutz von Gebäuden – Wohn- und Beherbergungsgebäude, Änderung Z1 und Z2
 ČSN 73 0835 Brandschutz in Gebäuden – Gebäude von medizinischen Einrichtungen, gültig ab 1. Oktober 2020
 ČSN 73 0848 Brandschutz in Gebäuden – Kabelverteilung, Änderung Z1 und Z2
 DIN 4102-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelsystemen
 EN 1363-1 Feuerwiderstandsprüfungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 ČSN EN 60332-1-1 Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall – Teil 1-1: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung für einfach isolierte Leiter oder Kabel – Prüfgerät, Änderung A1
 ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 Prüfungen von elektrischen und Glasfaserkabeln unter Brandbedingungen – Teil 3-10: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung von vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln und isolierten Leitungen – Prüfvorrichtung und dazu Änderung A11
 ČSN EN 60754-1 Prüfung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase – Teil 1: Bestimmung des Gehaltes an Halogenwasserstoffsäure, Änderung A1
 ČSN EN 60754-2 Prüfung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase – Teil 2: Bestimmung der Azidität (durch Messung des pH-Wertes) und Leitfähigkeit, Änderung A1
 ČSN EN 61034-1 Messung der Rauchdichte beim Brennen von Kabeln unter definierten Bedingungen – Teil 1: Prüfgerät, Änderung A1 und A2
 ČSN IEC 60331-11 Prüfungen an Kabeln und isolierten Leitungen unter Brandbedingungen – Funktionserhalt – Teil 11: Prüfgeräte – Brenner mit einer Flammentemperatur von mindestens 750 °C
 ČSN EN 50200 ed. 3 Prüfung des Isolationserhaltes im Brandfall von Kabeln mit kleinen Durchmessern für die Verwendung in Notstromkreisen
 ČSN 73 0895 Brandschutz in Gebäuden – Funktionserhalt von Kabeltrassen unter Brandbedingungen – Anforderungen, Prüfungen, Klassifizierung Px-R, PHx-R und Anwendung der Prüfergebnisse

Fünf Korrosionsschutzklassen

Klasse	korrosive Umgebung	Korrosionsbelastung	durchschnittlicher korrosiver Verlust der Zinkdicke (µm / Jahr)	Empfohlene Oberflächenbehandlung	
C1	Innenraum: trocken	sehr niedrig	weniger als 0,1	ZnCr, BZNCR S	(Schrauben) (Rinnen)
C2	Innenraum: gelegentliche Feuchtigkeit Außenbereich: im Freien	niedrig	0,1 - 0,7	ZnCr, BZNCR – begrenzt GMT S	(Schrauben) (Schrauben) (Rinnen)
C3	Innenraum: hohe Luftfeuchtigkeit und mäßige Luftverschmutzung Außenbereich: industrielles Umfeld, Küstenregion	mittel	0,7 - 2	GMT S – begrenzt F, E, P, BEZN, BF	(Schrauben) (Rinnen) (Rinnen)
C4	Innenraum: Schwimmbäder, Chemieanlagen usw. Außenbereich: Industriestandorte und Küstenregion	hoch	2 - 4	F, E, P, BEZN, BF, IX, IX, GMT	(Rinnen) (Schrauben)
C5	Außenbereich: Industriezentren mit hohem Verunreinigungsgrad, hohe Luftfeuchtigkeit, direkte Meeresumgebung	sehr hoch	4 - 8	F, E, P, BF, BEZN – begrenzt IX GMT – begrenzt IX	(Rinnen) (Rinnen) (Schrauben) (Schrauben)

Das Korrosionsrisiko ist abhängig von der Intensität der äußeren Einflüsse gemäß EN ISO 9223 und EN ISO 14713-1.

Oberflächenbehandlung und Korrosionsschutz

Korrosionsbeständigkeit von pulverbeschichteten Kabelrinnen

Aus einem Labortest ergab sich, dass verzinkte, mit Polyester pulverbeschichtete Kabelrinnen nach 1.500 Stunden Salzsprühnebeltest keine Anzeichen von Blasenbildung oder Rost aufweisen (durch die Prüfung nach ISO 6270 wird für verzinkten, mit Kunststoff pulverbeschichteten Stahl lediglich eine 720-stündige Wassereinwirkung vorgeschrieben, während wir die mit Polyester pulverbeschichteten verzinkten Kabelrinnen nach der anspruchsvolleren Prüfung ISO 7253 für pulverbeschichteten Stahl getestet haben, der eine Salzsprühnebelbelastung von 1.440 Stunden vorschreibt).

Die von uns getestete Haltbarkeit der verzinkten Rinne mit Polyesterbeschichtung ist auch für Umgebungen mit sehr hoher korrosiver Aggressivität geeignet.

Die Polyesterbeschichtung bleibt unter den korrosiven Umwelteinflüssen intakt, hat eine hohe Haftfähigkeit und die Zinkbeschichtung des Stahlkerns der Kabelrinne bleibt darunter intakt.

Pulverbeschichteter verzinkter Stahl weist keinen Verlust der Beschichtung auf (bei verzinktem Stahl kommt es immer zum Verlust der Zinkbeschichtung, abhängig von der Umgebung – siehe Tabelle 5 Stufen der Korrosionsaggressivität).


Die Polyester-Pulverbeschichtung bietet mindestens die gleichen Korrosionsbeständigkeitswerte wie die Feuerverzinkung.

Oberflächenbehandlung und Korrosionsschutz
Korrosion

Korrosion ist eine unerwünschte Verschlechterung eines Materials durch chemische oder physikalisch-chemische Umwelteinflüsse. Diese physikalisch-chemischen Prozesse führen zu einer teilweisen oder vollständigen Zersetzung des Materials.

Weißrost

Weißrost ist ein kosmetischer Fehler in der Beschichtung, der die Korrosionsbeständigkeit jedoch nicht beeinträchtigt. Er beschädigt die Verzinkung zwar optisch, aber die silberne Beschichtung und der Glanz des frisch verzinkten Materials reifen und nehmen innerhalb weniger Wochen eine mattgraue Farbe an. Dies ist das Ergebnis der Reaktion zwischen Zink und Luft. Daher kann das Auftreten dieses Phänomens kein Grund für eine berechtigte Beanstandung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461 sein.


Kathodischer Schutz

Der kathodische Schutz ist ein Schutzmechanismus der Zinkschicht, der auf der Fähigkeit beruht, Zinkionen auf den beschädigten Teil des Stahlblechs zu übertragen. Durch die Einwirkung von Regenwasser, Kondensat und anderen Elektrolyten entsteht eine galvanische Zelle zwischen zwei unterschiedlichen Metallen. Es entsteht hier eine Spannungsdifferenz und das unedlere Metall (Zink) geht als Anode in die Lösung über - siehe Abbildung. Dies bedeutet, dass Zink sich gegenüber dem Normalpotential wie eine abschmelzende Anode verhält und schützt so das Grundmaterial. Dieses Prinzip gilt bis zu einer Blechstärke von 1,5 mm.

Stahl kann durch die folgenden Oberflächenbehandlungen vor Korrosion geschützt werden
ZNCR
BZNCR

Elektrolytisch verzinkte Produkte – Zinkchromatierung – ČSN EN ISO 2081, DIN 50961
 Zinkschicht 10 µm +/- 4 µm (Wandstützen, Verbindungsmaterial, Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern...)

S
PO

Sendzimir-Verzinkung – ČSN EN 10 143, ČSN EN 10346

Stahl, sendzimirverzinkt: Kaltgewalztes Stahlband durchläuft nach der Vorbereitung ein kontinuierliches Bad aus flüssigem Zink. Dabei bildet sich eine Zinkschicht, die einen erhöhten Schutz vor Korrosion gewährleistet.

Je nach Produkttyp variiert die Dicke der Zinkschicht auf beiden Seiten zwischen 235 und 275 g/m², was 13 – 27 µm entspricht.

Die Kabelrinnen NKZI 50X62X0.70 und NKZIN 50X62X0.70 werden mit einer Zinkschicht von 200 g/m² hergestellt, was einer Dicke von 10 – 20 µm entspricht.

F
BF
POF

Feuerverzinkung – ČSN EN ISO 1461

Fertige Blechprodukte ohne Oberflächenbehandlung werden in ein Zinkbad mit einer Temperatur von ca. 450 °C getaucht.

Nach der Entnahme aus dem Zinkbad bildet sich auf dem Stahl eine Schicht aus einer Eisen-Zink-Legierung, die mit einer Schicht aus reinem Zink bedeckt ist.

Die Dicke der Zinkschicht hängt von der Materialstärke ab, entsprechend der Norm beträgt die durchschnittliche Zinkschicht für Stahl < 1,5 mm 45 µm (mind. 35 µm).

Bei Stahl mit einer Dicke von 1,5 bis 3 mm beträgt die durchschnittliche Zinkschicht 55 µm (mind. 45 µm).

Aus technologischer Sicht werden nicht perforierte Teile durch ein technologisches Loch versehen.

IX

Edelstahl AISI 304

austenitischer Chrom-Nickel-Edelstahl – hat eine ausgezeichnete Beständigkeit insbesondere gegen atmosphärische und Bodenkorrosion – Verwendung in der Lebensmittelindustrie verschiedene Bezeichnungen:

ČSN 17 240; AISI 304; DIN X5CrNi18-10; W.-Nr. 1.4301

GMT
POGMT

GEOMET – nicht-elektrolytische Beschichtung

Die Basis für die DELTA-Oberflächenbehandlung sind die Materialien Delta Tone 9000. Es handelt sich um anorganische Beschichtungen mit Zink- und Aluminium-Mikrolamellen, die in einem Titanitbindemittel verteilt sind. Das Verfahren erzeugt eine kathodische Schutzschicht mit einer Schichtdicke von 5-15 Mikrometern. Bei dieser Schichtdicke wird ein noch besserer Oberflächenschutz für Metalle sichergestellt, als bei der dickeren Zinkschicht, die durch Feuerverzinken entsteht. Das Verfahren entspricht der europäischen Recycling-Richtlinie, da es keine Schwermetalle oder sechswertiges Chrom enthält und ist vorteilhaft für kleine Teile. KOPOS KOLIN bietet Schrauben, Muttern, Verbinder und andere kleine Verbindungselemente in dieser Ausführung und hat einen Salznebeltest gemäß ČSN EN ISO 9227 durchgeführt. Hierbei wurde nachgewiesen, dass die Beschichtung während der Einwirkung von Salznebel über 300 Stunden hinweg nicht beschädigt wurde. Die langfristige Temperaturstabilität ist bis zu 180 °C gewährleistet, und die Oberflächenbehandlung weist keine Wasserstoffversprödung auf. Aus den oben genannten Gründen können wir diese Methode der Oberflächenbehandlung als Alternative zur Feuerverzinkung uneingeschränkt empfehlen.

BEZN

elektrolytisch verzinkte Produkte – hohe Beständigkeit

Verbesserte elektrolytische Verzinkung mit hoher Beständigkeit gegenüber aggressiven Umgebungen, geeignet für nasse Umgebungen und den Außenbereich. Beständigkeit von mehr als 1.300 Stunden bei Salzsprühnebeltests. Gleiche Farbausführung wie die traditionelle BZNCR-Behandlung, glatte und glänzende Oberfläche mit einer gleichmäßigen Wand.

Lackierung

Aufbringen von Kunststoffpulver im elektrostatischen Feld auf ein verzinktes Produkt. Erhöht die Korrosionsbeständigkeit in aggressiver Umgebungen (C2 – C5) + ästhetische Gründe

EO

EPOXY – für den Innenbereich (nicht UV-beständig) – umlaufende Lackierung – 60 µm

EC

EPOXY – für den Innenbereich (nicht UV-beständig) – Gesamtlackierung – 60 µm

P

POLYESTER - für den Außenbereich (UV-beständig) – Gesamtlackierung – 60 µm

Farbe weiß RAL 9010, Matt.

Weitere RAL-Farben sind nach individueller Absprache mit dem Vertrieb lieferbar.

Die Dicke der Zinkschicht kann bis zu einem bestimmten Mindestwert garantiert werden.


Die so spezifizierten Produkte werden auf Bestellung und zu Vertragspreisen hergestellt.

Aus technologischen Gründen werden ungelochte Artikel zum Teil auch mit Lochungen versehen.



Mechanischer Beständigkeit

Kabelrinnen werden gemäß ČSN EN 61537 ed. 2 Führungssysteme für Kabel und Leitungen gebaut und typgeprüft, damit sie dort, wo es erforderlich ist, einen zuverlässigen mechanischen Schutz für isolierte Leiter, Kabel, Adern und evtl. andere darin enthaltene elektrische Geräte bieten. Darüber hinaus halten diese Kabelrinnen den Belastungen stand, die bei der vorgeschriebenen Mindesttemperatur für Lagerung, Transport, Einbau und Anwendung auftreten können. Schraubverbindungen und andere mechanische Verbindungen halten den mechanischen Belastungen bei der Installation und dem normalen Gebrauch stand.

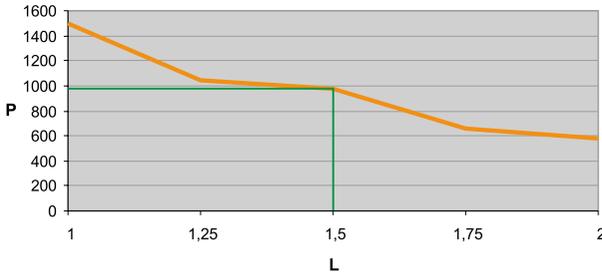

Beispiel für die Darstellung eines Lastdiagramms (NKZI 50X125)

Bei einem Abstand der Ausleger von 1,5 m beträgt die maximal mögliche Belastung der Rinne NKZI 50X125 1000 N/m.


L = Stützenabstand (m)
P = zulässige gleichmäßige Belastung (N/m)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Kabeltragsysteme werden häufig in industriellen Umgebungen betrieben, die durch hohe externe elektromagnetische Einflüsse gekennzeichnet sind. Aus diesem Grund ist es notwendig, bestimmte Regeln einzuhalten, um das einwandfreie Funktionieren des Systems zu gewährleisten.


Elektromagnetische Verträglichkeit (englisch Electromagnetic Compatibility, abgekürzt EMV) ist die Fähigkeit eines Geräts oder Systems, in einer Umgebung, in der elektromagnetische Signalquellen vorhanden sind, korrekt zu funktionieren. Gleichzeitig darf dieses Gerät oder System keine Quelle unzulässiger elektromagnetischer Störungen darstellen.

Die Beziehung zwischen der Störquelle und dem gestörten Gerät.

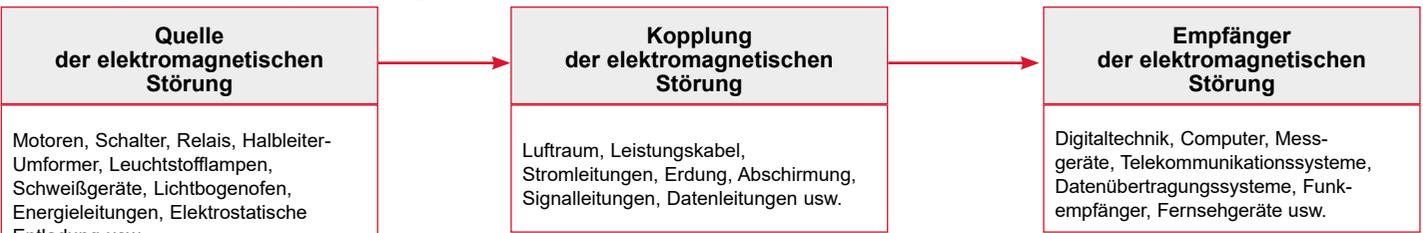

Um eine gute elektromagnetische Verträglichkeit zu erreichen, ist es notwendig, den Einfluss eines dieser Elemente zu eliminieren oder so weit wie möglich zu reduzieren.

Ein richtig durchverbundenes und geerdetes Kabeltragsystem ist gut gegen externe elektromagnetische Störungen geschützt. Die mit einem Deckel verschlossenen Kabelrinnen dienen somit als Schirmungskanäle. Lediglich im Inneren der Rinne, wo einzelne Kabel als Quelle und andere als Empfänger elektromagnetischer Störungen wirken können, sind bestimmte Regeln zu beachten.

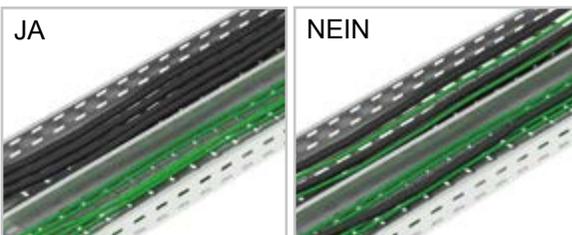

Um den Einfluss der elektromagnetischen Verträglichkeit einzuschränken oder ganz zu eliminieren, ist die Trennung von Leistungs- und Datenleitungen innerhalb einer Rinne Grundvoraussetzung.

Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden:

1. Einzelne Leitungen mit einem Trennsteg trennen.
2. Daten- und Leistungskabel nicht zusammen in einer Rinne verlegen.
3. Falls unterschiedliche Kabeltypen in einer Rinne verlegt werden, die sich gegenseitig beeinflussen könnten, ist ein Mindestabstand von 20 cm voneinander einzuhalten.

Verpackung und Lagerung

Gerade Teile werden mit elastischem Polypropylenband auf Paletten befestigt, sonstiges Material wird in Kisten gelagert.

Geltungsbereich:

Diese Bedingungen gelten für die Lagerung der bei KOPOS KOLÍN a.s. hergestellten Metallprodukte und entsprechen der Norm ČSN EN IEC 60721-3-1 ed. 2 Klassifizierung von Umweltbedingungen – Teil 3-1: Klassen von Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte – Langzeitlagerung

Allgemein

1. Produkte müssen vor schädlichen Einflüssen wie mechanischen Beschädigungen, Witterungseinflüssen oder chemischen Einflüssen geschützt werden.
2. Bei der Auslagerung von Produkten müssen die am längsten gelagerten Produkte zuerst ausgelagert werden (FIFO-System).
3. Die gelagerten Produkte müssen im Lager ordnungsgemäß und deutlich sichtbar gekennzeichnet sein, um Verwechslungen zu vermeiden.

Anforderungen an die Lagerung

Die Produkte müssen in einer trockenen, staubfreien Umgebung gelagert werden, um Schäden zu vermeiden.

Spezifikation des Lagers:

- Ein vollständig vor Witterungseinflüssen geschützter Ort, d. h. ein geschlossener Raum, in dem direkte Witterungseinflüsse vollständig ausgeschlossen sind.
- Das Vorhandensein von Wasser aus anderen Quellen als Regen muss vollständig ausgeschlossen werden: Tropfwasser, Strahlwasser, Kondensate.
- Vollständiger Ausschluss chemischer Einflüsse durch Salzaerosole.



Alphabetische Liste der Produkte

Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.
6013	146	325/1	147	6016 ZNM	146	8214HF	144	DZ 60X600	128	K 60X300	111
6016	146	325/1 ZN	147	6016E	147	8215HF	144	DZCZ/B	130	K 60X400	111
6020	147	329/3	146	6016E ZN	147	8216HF	144	DZDN	130	K 60X50	111
6021	146	332/1	147	6020 ZN	147	8217HF	144	DZDS 100/B	130	K 60X500	111
6025	147	332/1 ZN	147	6020 ZNM	147	8631HF	144	DZDS 150/B	130	K 60X600	111
6029	146	336/3	146	6021 ZN	146	8632HF	144	DZDS 200/B	130	K 60X75	111
6032	147	340/1	147	6021 ZNM	146	8633HF	144	DZDS 300/B	130	KBS 6X35 M8/M10	141
6036	146	340/1 ZN	147	6025 ZN	147	8634HF	144	DZDS 400/B	130	KHB C6-20	151
6040	147	342/3	146	6025 ZNM	147	8635HF	144	DZDS 500/B	130	KHB C6-25	151
6042	146	350/1	147	6029 ZN	146	8636HF	144	DZDS 600/B	130	KHB C6-30	151
6050	147	350/1 ZN	147	6029 ZNM	146	8639HF	144	DZI 60X100	128	KHB C6-35	151
6063	147	363/1	147	6032 ZN	147	BSKH 110 D	125	DZI 60X150	128	KHB C6-40	151
6113	146	363/1 ZN	147	6032 ZNM	147	BSKH 110 K	125	DZI 60X200	128	KHO HC6-15	151
6116	146	4016EHF	145	6036 ZN	146	BSKH 60 D	125	DZI 60X300	128	KHO HC6-15FH	151
6120	147	4020HF	145	6036 ZNM	146	BSKH 60 K	125	DZI 60X400	128	KHO HC6-17	151
6121	146	4025HF	145	6040 ZN	147	DCEV 10X200	127	DZI 60X500	128	KHO HC6-17FH	151
6125	147	4032HF	145	6040 ZNM	147	DCEV 10X300	127	DZI 60X60	128	KHO HC6-22	151
6129	146	4040HF	145	6042 ZN	146	DCEV 10X400	127	DZI 60X600	128	KHO HC6-22FH	151
6132	147	4116HF	145	6042 ZNM	146	DCEV 6X200	127	DZNP 100/B	129	KHO HC6-27	151
6136	146	4120HF	145	6050 ZN	147	DCEV 6X300	127	DZNP 150/B	129	KHO HC6-27FH	151
6140	147	4125HF	145	6063 ZN	147	DCEV 6X400	127	DZNP 200/B	129	KHO HC6-32	151
6142	146	4132HF	145	6113 ZN	146	DCEV 8X200	127	DZNP 300/B	129	KHP 10X60	142
6150	147	4140HF	145	6113 ZNM	146	DCEV 8X300	127	DZNP 400/B	129	KHP 6X32	142
6163	147	4150HF	145	6116 ZN	146	DCEV 8X400	127	DZNP 500/B	129	KHP 8X38	142
6706	136	5208 D	137	6116 ZNM	146	DS 100	132	DZNP 600/B	129	KHP 8X60	142
6708	136	5210 D	137	6116E	147	DS 150	132	DZS/B	128	KL 110X150	124
6710	136	5212 D	137	6116E ZN	147	DS 200	132	DZSU/B	129	KL 110X200	124
6712	136	5216 D	137	6120 ZN	147	DS 300	132	DZZ/B	129	KL 110X300	124
6714	136	5216E ZN	137	6121 ZN	146	DS 400	132	GZS	148	KL 110X400	124
6718	136	5216E ZNM	137	6121 ZNM	146	DS 500	132	INOXKPO 10X95	158	KL 110X500	124
6720	136	5220 D	137	6125 ZN	147	DS 600	132	INOXKPO 8X75	158	KL 110X600	124
6722	136	5220 ZN	137	6129 ZN	146	DSOS 10	139	INOXKPOZ 10	158	KL 60X150_PO	123
6725	136	5220 ZNM	137	6129 ZNM	146	DSOS 8	139	INOXKPOZ 8	158	KL 60X150	124
0216HF	145	5225 D	137	6132 ZN	147	DSU 100	133	INOXM 10	158	KL 60X200_PO	123
0220HF	145	5225 ZN	137	6136 ZN	146	DSU 200	133	INOXM 8	158	KL 60X200	124
0225HF	145	5225 ZNM	137	6136 ZNM	146	DSU 300	133	INOXMP 41X21	157	KL 60X300_PO	123
0232HF	145	5232 D	137	6140 ZN	147	DT 100	131	INOXPD 10	158	KL 60X300	124
0240HF	145	5232 ZN	137	6142 ZN	146	DT 1000	131	INOXPD 8	158	KL 60X400_PO	123
0250HF	145	5232 ZNM	137	6142 ZNM	146	DT 150	131	INOXPVL 10	158	KL 60X400	124
0263HF	145	5240 D	137	6150 ZN	147	DT 200	131	INOXPVL 12	158	KL 60X500	124
1516EHF	145	5240 ZN	137	6163 ZN	147	DT 250	131	INOXPVL 6	158	KL 60X600	124
1520HF	145	5250 D	137	6716E	136	DT 300	131	INOXPVL 8	158	KLKR 110X200	126
1525HF	145	5250 ZN	137	6716ED	136	DT 400	131	INOXSK 100	156	KLKR 110X300	126
1532HF	145	5250 ZNM	137	6716ED	136	DT 500	131	INOXSK 50	156	KLKR 110X400	126
1540HF	145	5263 D	137	8016EHF	145	DT 600	131	INOXZT 8	159	KLKR 110X500	126
1550HF	145	5263 ZN	137	8020HF	145	DT 800	131	K 110X150	111	KLKR 110X600	126
1563HF	145	5263 ZNM	137	8025HF	145	DT OKO	131	K 110X200	111	KLKR 60X200	126
313/3	146	5820/20	148	8032HF	145	DZ 60X100	128	K 110X300	111	KLKR 60X300	126
316/3	146	5820/21	148	8040HF	145	DZ 60X150	128	K 110X400	111	KLKR 60X400	126
316E/1	147	5820/30	148	8050HF	145	DZ 60X200	128	K 110X500	111	KLKR 60X500	126
316E/1 ZN	147	5820/31	148	8063HF	145	DZ 60X300	128	K 110X600	111	KLKR 60X600	126
320/1	147	6013 ZN	146	8211HF	144	DZ 60X400	128	K 60X100	111	KLOBH 110X200	125
320/1 ZN	147	6013 ZNM	146	8212HF	144	DZ 60X500	128	K 60X150	111	KLOBH 110X300	125
321/3	146	6016 ZN	146	8213HF	144	DZ 60X60	128	K 60X200	111	KLOBH 110X400	125

GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

REGISTER

Alphabetische Liste der Produkte

Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.
KLOBH 110X500	125	K-PULSA 40 E	150	KZI 60X200X0.75	103	NIXKO 90X50X62	153	NIXVKO 90X50X125	154	NKZI 50X62X0.70	112
KLOBH 110X600	125	KR 110X150	107	KZI 60X200X1.00	103	NIXKR 100X125	155			NKZI 50X62X1.25	112
KLOBH 60X150	125	KR 110X200	107	KZI 60X200X1.25	103	NIXKR 100X250	155	NIXVKO 90X50X250	154	NKZIN 100X125X0.70	112
KLOBH 60X200	125	KR 110X300	107	KZI 60X300X0.75	103	NIXKR 100X500	155	NIXVKO 90X50X62	154	NKZIN 100X125X1.25	112
KLOBH 60X300	125	KR 110X400	107	KZI 60X300X1.00	103	NIXKR 50X125	155	NIXVKR 125	156	NKZIN 100X250X0.70	112
KLOBH 60X400	125	KR 110X500	107	KZI 60X300X1.25	103	NIXKR 50X250	155	NIXVKR 250	156	NKZIN 100X250X1.25	112
KLOBH 60X500	125	KR 110X600	107	KZI 60X400X1.00	103	NIXKR 50X62	155	NIXVKR 500	156	NKZIN 100X250X1.25	112
KLOBH 60X600	125	KR 60X100	107	KZI 60X400X1.25	103	NIXKZN 100X125	152	NIXVKR 62	156	NKZIN 100X500X1.00	112
KLSU	135	KR 60X150	107	KZI 60X500X1.00	103	NIXKZN 100X250	152	NIXVO 90X125	153	NKZIN 50X125X0.70	112
KLT 110X200	126	KR 60X200	107	KZI 60X500X1.25	103	NIXKZN 50X125	152	NIXVO 90X250	153	NKZIN 50X125X1.25	112
KLT 110X300	126	KR 60X300	107	KZI 60X50X0.75	103	NIXKZN 50X250	152	NIXVO 90X62	153	NKZIN 50X250X0.70	112
KLT 110X400	126	KR 60X400	107	KZI 60X50X1.00	103	NIXKZN 50X62	152	NIXVSO 90X125	154	NKZIN 50X250X1.00	112
KLT 110X500	126	KR 60X50	107	KZI 60X50X1.25	103	NIXO 90X100X125	153	NIXVSO 90X250	154	NKZIN 50X250X1.25	112
KLT 110X600	126	KR 60X500	107	KZI 60X600X1.00	103	NIXO 90X100X250	153	NIXVSO 90X500	154	NKZIN 50X250X1.00	112
KLT 60X200	126	KR 60X600	107	KZI 60X600X1.25	103	NIXO 90X100X500	153	NIXVT 125	155	NKZIN 50X250X1.25	112
KLT 60X300	126	KR 60X75	107	KZI 60X75X0.75	103	NIXO 90X50X125	153	NIXVT 250	155	NKZIN 50X62X0.70	112
KLT 60X400	126	KS	101	KZI 60X75X1.00	103	NIXO 90X50X250	153	NIXVT 500	155	NKZIN 50X62X1.25	112
KLT 60X500	126	KSBS 100	102	KZI 60X75X1.25	103	NIXO 90X50X62	153	NIXVT 62	155	NO 45X100X125	115
KLT 60X500	126	KSBS 150	102	LHD 40X20HF	144	NIXPZ 100	157	NK 100X125	122	NO 45X100X250	115
KO 90X110X150	109	KSBS 200	102	LTS 100	132	NIXPZ 50	157	NK 100X250	122	NO 45X100X500	115
KO 90X110X200	109	KSBS 300	102	LTS 150	132	NIXR 100X125	156	NK 50X125	122	NO 45X50X125	115
KO 90X110X300	109	KSBS 50	102	LTS 200	132	NIXR 100X250	156	NK 50X250	122	NO 45X50X250	115
KO 90X110X400	109	KSBS 75	102	LTS 300	132	NIXR 50X125	156	NK 90X100X125	118	NO 90X100X125	114
KO 90X110X500	109	KSK 100_PO	98	LTS 400	132	NIXS 100	157	NK 90X100X250	118	NO 90X100X250	114
KO 90X110X600	109	KSK 100_PO4J	98	M 10	140	NIXS 50	157	NK 90X50X125	118	NO 90X100X500	114
KO 90X60X100	109	KSK 100_PO6J	98	M 12	140	NIXSM 6X10	159	NK 90X50X250	118	NO 90X50X125	114
KO 90X60X150	109	KSK 100_PO10J	98	M 6	140	NIXSO 90X100X125	154	NK 90X50X62	118	NO 90X50X62	115
KO 90X60X200	109	KSK 125_PO6	99	M 8	140	NIXSO 90X100X250	154	NKO 90X100X125	118	NO 90X100X250	114
KO 90X60X300	109	KSK 125_DPO	100	MDS	110	NIXSO 90X100X500	154	NKO 90X50X125	118	NO 90X50X125	114
KO 90X60X400	109	KSK 125_PO10	98	MN 8	133	NIXSO 90X50X125	154	NKO 90X50X62	118	NO 90X50X250	114
KO 90X60X50	109	KSK 125_PO6P	99	MP 41X21	134	NIXSO 90X50X250	154	NKR 100X125	117	NO 90X50X62	114
KO 90X60X500	109	KSK 175_PO10	99	MP 41X21X1.50	134	NIXSO 90X50X250	154	NKR 100X250	117	NP 100	134
KO 90X60X600	109	KSK 175_DPO	100	MP 41X21X1.50X2000	134	NIXSO 90X50X62	154	NKR 100X500	117	NP 150	134
KO 90X60X75	109	KSK 175_PO10P	99	MP 41X41	134	NIXSUK 100	156	NKR 50X125	117	NP 200	134
KPBSKL 150	123	KSK 175_PO16	98	MS KPS	127	NIXSUK 50	156	NKR 50X250	117	NP 250	134
KPBSKL 200	123	KVP 5X35	142	MVH P800	150	NIXT 100X125	155	NKR 50X62	117	NP 30X15X1.20	134
KPBSKL 300	123	KVP 5X40	142	MZ 10	140	NIXT 100X250	155	NKZI 100X125X0.70	112	NP 350	134
KPBSKL 400	123	KVP 5X45	142	MZ 12	140	NIXT 100X500	155	NKZI 100X125X1.25	112	NPS 125	133
KPO 10X115	141	KVP 5X50	142	MZ 6	140	NIXT 50X125	155	NKZI 100X250X0.70	112	NPS 250	133
KPO 10X175	141	KVP 6X40	142	MZ 8	140	NIXUV	152	NKZI 100X250X1.25	112	NPS 62	133
KPO 10X95	141	KVP 6X45	142	NCH	148	NIXV 125	152	NKZI 100X500X1.00	112	NPZ 100	122
KPO 12X120	141	KVP 6X50	142	NIXK 100X125	157	NIXV 250	152	NKZI 100X500X1.25	112	NPZ 50	122
KPO 6X50	141	KZ 60X100X1.50	102	NIXK 100X250	157	NIXV 500	152	NKZI 100X125X1.25	112	NR 100X125	121
KPO 6X70	141	KZ 60X150X1.50	102	NIXK 100X500	157	NIXV 62	152	NKZI 50X125X0.70	112	NR 100X250	121
KPO 8X110	141	KZ 60X200X1.50	102	NIXK 50X125	157	NIXVKO 90X100X125	154	NKZI 50X125X1.25	112	NR 50X125	121
KPO 8X77	141	KZ 60X300X1.50	102	NIXK 50X250	157	NIXVKO 90X100X250	154	NKZI 50X250X0.70	112	NRD 100	120
KPO 8X97	141	KZ 60X50X1.50	102	NIXK 50X62	157	NIXVKO 90X100X500	154	NKZI 50X250X1.00	112	NRD 50	120
KPOZ 10	141	KZ 60X75X1.50	102	NIXKO 90X100X125	153	NIXVKO 90X100X250	154	NKZI 50X250X0.70	112	NSM 6X10	143
KPOZ 6	141	KZI 60X100X0.75	103	NIXKO 90X100X250	153	NIXVKO 90X100X500	154	NKZI 50X250X1.25	112	NSM 6X20	143
KPOZ 8	141	KZI 60X100X1.00	103	NIXKO 90X100X500	153	NIXVKO 90X100X125	154	NKZI 50X250X1.25	112	NSO 90X100X125	119
KPS 160X150	127	KZI 60X100X1.25	103	NIXKO 90X50X125	153	NIXVKO 90X100X500	154	NKZI 50X250X1.25	112	NSO 90X100X250	119
KPS 160X200	127	KZI 60X150X0.75	103	NIXKO 90X50X250	153						
KPS 160X300	127	KZI 60X150X1.00	103								
KPS 160X400	127	KZI 60X150X1.25	103								



Alphabetische Liste der Produkte

Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.	Typnummer	S.
NSO 90X100X500	119	O 90X60X75	104	PLYN	150	SPS 500	131	V 300	103	VS 41X45	135
NSO 90X50X125	119	OH 110X150	105	PVL 10	140	SPS 600	131	V 400	103	VSO 90X100	108
NSO 90X50X250	119	OH 110X200	105	PVL 12	140	SPS 800	131	V 50	103	VSO 90X150	108
NSO 90X50X62	119	OH 110X300	105	PVL 6	140	SR 110X100	111	V 500	103	VSO 90X200	108
NSUK 100	121	OH 110X400	105	PVL 8	140	SR 110X125	111	V 500	113	VSO 90X300	108
NSUK 50	121	OH 110X500	105	S 10X20	140	SR 110X150	111	V 600	103	VSO 90X400	108
NT 100X125	116	OH 110X600	105	S 10X25	140	SR 110X200	111	V 62	113	VSO 90X50	108
NT 100X250	116	OH 60X100	105	S 10X30	140	SR 110X25	111	V 75	103	VSO 90X500	108
NT 100X500	116	OH 60X150	105	S 10X40	140	SR 110X250	111	VKO 90X110X150	109	VSO 90X600	108
NT 50X125	116	OH 60X200	105	S 10X50	140	SR 110X300	111	VKO 90X110X200	109	VSO 90X75	108
NT 50X250	116	OH 60X300	105	S 10X70	140	SR 110X350	111	VKO 90X110X300	109	VT 100	106
NT 50X62	116	OH 60X400	105	S 110X200	124	SR 110X400	111	VKO 90X110X400	109	VT 150	106
NUV	113	OH 60X50	105	S 12X20	140	SR 110X50	111	VKO 90X110X500	109	VT 200	106
NVKO 90X100X125	118	OH 60X500	105	S 12X25	140	SR 110X75	111	VKO 90X110X600	109	VT 300	106
NVKO 90X100X250	118	OH 60X600	105	S 12X30	140	SR 60X100	111	VKO 90X60X100	109	VT 400	106
NVKO 90X100X500	118	OH 60X75	105	S 12X40	140	SR 60X125	111	VKO 90X60X150	109	VT 50	106
NVKO 90X50X125	118	OKSPS	131	S 12X50	140	SR 60X150	111	VKO 90X60X200	109	VT 500	106
NVKO 90X50X250	118	OPT	148	S 60X200	124	SR 60X200	111	VKO 90X60X300	109	VT 600	106
NVKO 90X50X62	118	P 60	110	S 6X20	140	SR 60X25	111	VKO 90X60X400	109	VT 75	106
NVKR 125	117	PD 10	140	S 6X30	140	SR 60X250	111	VKO 90X60X50	109	VU	104
NVKR 250	117	PD 12	140	S 8X20	140	SR 60X300	111	VKO 90X60X500	109	WEICON 375	148
NVKR 500	117	PD 6	140	S 8X25	140	SR 60X350	111	VKO 90X60X600	109	WEICON 750	148
NVKR 62	117	PD 8	140	S 8X30	140	SR 60X400	111	VKO 90X60X75	109	ZT 10	139
NVO 45X125	115	PEP 60/K	144	S 8X40	140	SR 60X50	111	VKR 100	107	ZT 12	139
NVO 45X250	115	PK 110X65 D HF	144	S 8X50	140	SR 60X75	111	VKR 150	107	ZT 6	139
NVO 45X500	115	PKC1 1198	138	S 8X70	140	STP 4.2X13	143	VKR 200	107	ZT 8	139
NVO 45X62	115	PKC1 1199	138	SB 6.3X35	142	STS	132	VKR 300	107	ZVB 1.5	135
NVO 90X125	114	PKC1 1200	138	SB 6.3X45	142	SU 110	110	VKR 400	107	ZVNI 125	133
NVO 90X250	114	PKC1 1201	138	SD2	137	SU 60	110	VKR 50	107	ZVNI 250	133
NVO 90X500	114	PKC1 1202	138	SK 100	121	SVD 30	143	VKR 500	107	ZVNI 62	133
NVO 90X62	114	PKC1 1203	138	SK 110	110	SVD 40	143	VKR 600	107		
NVSO 90X125	119	PKC1 1204	138	SK 50	121	T 110X150	106	VKR 75	107		
NVSO 90X250	119	PKC1 1205	138	SK 60	110	T 110X200	106	VO 90X100	104		
NVSO 90X500	119	PKC1 1206	138	SO 90X110X150	108	T 110X300	106	VO 90X150	104		
NVSO 90X62	119	PKC1 1207	138	SO 90X110X200	108	T 110X400	106	VO 90X200	104		
NVT 125	116	PKC1 1208	138	SO 90X110X300	108	T 110X500	106	VO 90X300	104		
NVT 250	116	PKC1 1209	138	SO 90X110X400	108	T 110X600	106	VO 90X400	104		
NVT 500	116	PKC1 1210	138	SO 90X110X500	108	T 60X100	106	VO 90X50	104		
NVT 62	116	PKC1 1211	138	SO 90X110X600	108	T 60X150	106	VO 90X500	104		
O 90X110X150	104	PKC1 1212	138	SO 90X60X100	108	T 60X200	106	VO 90X600	104		
O 90X110X200	104	PKDZ1 12	138	SO 90X60X150	108	T 60X300	106	VO 90X75	104		
O 90X110X300	104	PKDZ1 14	138	SO 90X60X200	108	T 60X400	106	VOH 100	105		
O 90X110X400	104	PKDZ1 16	138	SO 90X60X300	108	T 60X50	106	VOH 125	120		
O 90X110X500	104	PKDZ1 18	138	SO 90X60X400	108	T 60X500	106	VOH 150	105		
O 90X110X600	104	PKDZ1 22	138	SO 90X60X50	108	T 60X600	106	VOH 200	105		
O 90X60X100	104	PKDZ1 26	138	SO 90X60X500	108	T 60X75	106	VOH 250	120		
O 90X60X150	104	PKDZ1 30	138	SO 90X60X600	108	TP	101	VOH 300	105		
O 90X60X200	104	PKDZ1 34	138	SO 90X60X75	108	US 1	139	VOH 400	105		
O 90X60X300	104	PKDZ1 38	138	SPK 200X4.6	159	US 2	139	VOH 50	105		
O 90X60X400	104	PKDZ1 42	138	SPS 1000	131	US 3	139	VOH 500	105		
O 90X60X50	104	PKDZ1 46	138	SPS 1200	131	V 100	103	VOH 500	120		
O 90X60X500	104	PKDZ1 50	138	SPS 200	131	V 125	113	VOH 600	105		
O 90X60X600	104	PKDZ1 54	138	SPS 300	131	V 150	103	VOH 62	120		
		PKDZ1 58	138	SPS 400	131	V 200	103	VOH 75	105		
						V 250	113	VPO 6.5X40	143		

GENORMTE

NICHT
GENORMTE

DOSEN

PRODUKTE

REGISTER

www.koposelektro.de


KOPOS KOLÍN a.s.
ÜBER UNS



KOPOS KOLÍN a.s.

Havlíčková 432
280 02 Kolín IV
Česká republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.com

KOPOS ELEKTRO GmbH

Ahornstraße 6,
97509 Kolitzheim
Bundesrepublik Deutschland

tel.: + 49 (0) 9385/98015-0
e-mail: info@koposelektro.de
www.koposelektro.de



ivkrause
www.iv-krause.de

www.koposelektro.de