

DE | AT

**Aktion**  
gültig bis 31.01.2025

**IVkrause**

www.iv-krause.de

# BRINKO<sup>®</sup>

powered by **haupa**<sup>®</sup>

## HUPworkLight

Taschenlampen | Kopflampen | Baustrahler | LED Lichtbänder



brinko.de

... seit 1860 Kompetenz und Erfahrung

# WIR BRINGEN LICHT INS DUNKEL

## Arbeitsleuchten von HAUPA





Die richtige Arbeitsplatzbeleuchtung ist das A und O auf der Baustelle. Sie schafft angenehmere Arbeitsbedingungen, mehr Arbeitssicherheit und schont Ihre Augen.

Unser Programm an Arbeitsleuchten umfasst eine Vielzahl an Taschenlampen, Kopflampen, Baustrahlern und LED Lichtbändern. Von der kompakten 1 Watt Pen Torch bis zum 300 Watt LED-Lichtband HUPlightStripe25 - bei uns finden Sie für jede Anwendung das passende Produkt.



## LED Taschenlampe „Mini Torch“

- kompakt
- sehr klein und leicht
- extrem hohe Leuchtkraft
- LED 3 Watt CREE XR-E
- 1xAAA Batterie

<b>LED 3W</b> CREE XR-E		<b>50 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			

Art. Nr. 130310

GL: 20 x 92,5 mm

EUR netto





**17,50**



**LED 3W**  
CREE XR-E

## LED Taschenlampe „Pen Torch“

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien

<b>LED 1W</b> CREE		<b>50 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			

Art. Nr. 130328

GL: 14 x 143 mm

EUR netto






**14,00**



**LED 1W**  
CREE

## LED Taschenlampe „Focus Torch“

- verstellbarer Focus für Nah- oder Fernbereich
- LED 3 Watt CREE XP-E
- 3xAAA Batterien


<b>LED 3W</b> CREE XP-E		<b>120 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			
			

Art. Nr. 130312

GL: 34,4 x 115 mm

EUR netto

**22,50**



## LED Taschenlampe „IP67 Torch“

- IP67, staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft  
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA Batterien

<b>LED 5W</b> CREE XP-G	∅ 40,5 x 141 mm	<b>250 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	200 m	IP67	4xAAA



Art. Nr. 130314

GL: 40,5 x 141 mm

EUR netto

**45,00**

## LED Taschenlampe „RC Torch“

- Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7 V
- LED 5 Watt CREE XP-G
- integriertes Ladegerät
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft  
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- zusätzlicher Batteriehalter als Backup
- Tiefenentladeschutz
- Ladekabel 230 Volt, Ladekabel KFZ
- Batteriehalter (alternativ batteriebetrieben)

<b>LED 5W</b> CREE XP-G	∅ 40,5 x 180 mm	<b>250 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	200 m	IP65	Akku <b>Li-Ion</b> 2200 mAh 3,7 V
			~ 100-240V AC = 12-24V DC



**Akku**  
**Li-Ion**  
2200 mAh  
3,7V

Art. Nr. 130316

GL: 40,5 x 180 mm

EUR netto

**71,00**

## Holster für LED Taschenlampen

passend für Art.-Nr. 130312, 130314

Art. Nr. 130322

GL: 30 x 10 x 100 mm

EUR netto

**9,20**



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de  
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Ziemlich einleuchtend



# FÜR DEN BESSEREN DURCHBLICK


## Sicheres Arbeiten dank erhöhtem Farbwiedergabeindex CRI



Wer kennt das nicht? Schlecht beleuchtete Arbeitsumgebungen – die Farben der einzelnen Adern von Kabeln sind kaum zu unterscheiden.

Dafür haben wir eine Lösung: Unsere Arbeitsleuchten und Kompaktfluter mit Farbwiedergabeindex CRI 90 (Colour Rendering Index). Zum Vergleich: Tageslicht hat einen Wert von 100. Dadurch werden Farben deutlich präsenter und natürlicher wiedergegeben und erhalten eine stärkere Brillanz.

Für den Anwender bedeutet das, mehr Sicherheit bei der Ausführung seiner Arbeiten. Die Farben werden besser erkannt und die Arbeit geht sogar noch viel schneller von der Hand.

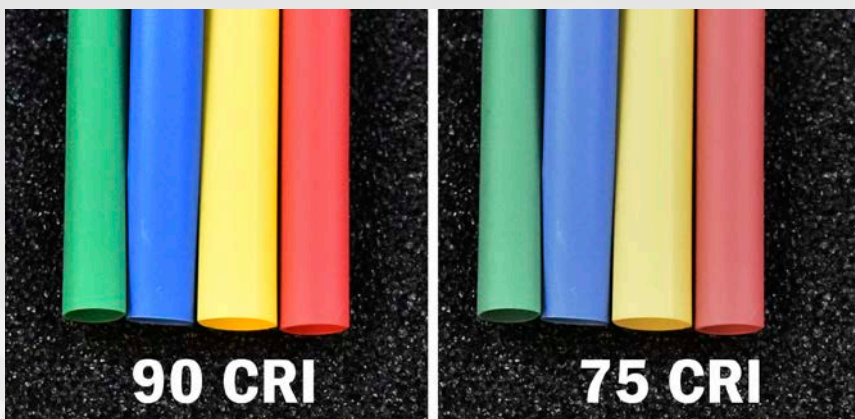





CRI 90 macht den Unterschied. Herkömmliche Arbeitsleuchten verfügen über einen CRI von 75.



## Mini Arbeitslampe „HUPlight4“

- Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- LED 4 Watt
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei

<b>LED 4W</b>	120 x 60 x 25 mm	<b>200 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 1800 mAh 3,7V
<b>ABS</b>	<b>IP54</b>	~ 100-240V AC = 12-24V DC	 	 

Art. Nr. 130336

LED 4 Watt

EUR netto  
**33,00**






**Akku Li-Ion**  
1800 mAh  
3,7V



## LED Arbeitslampe „HUPlight10+3“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 6,7 Ah
- LED 10 Watt + LED 3 Watt
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
  - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
- etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken
- mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm

<b>LED 10+3 W</b>	220 x 57 x 40 mm	<b>800 + 220 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 6700 mAh 3,7V	~ 100-240V AC = 12-24V DC
<b>IP54</b>				<b>CRI 90</b>	50% 100% <b>7000K</b>


Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR netto  
**44,00**




**Akku Li-Ion**  
6700 mAh  
3,7V



## LED Kopflampe „HUPflash155“

- 3 W COB LED
- Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm • Gewicht: 49 g (ohne Batterien)

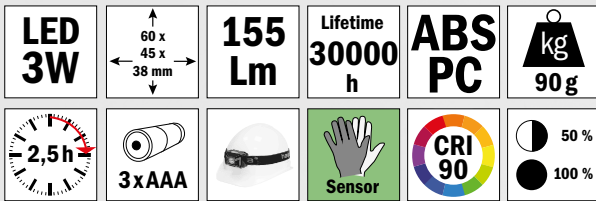


Art. Nr. 130319

GL: 60 x 45 x 38 mm


EUR netto

**28,00**



## LED Kopflampe „HUPflash155+“

- 3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku
- 3 W COB LED
- Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g

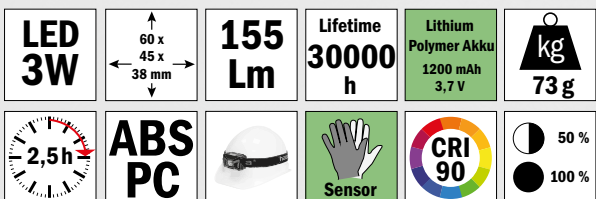


Art. Nr. 130321

GL: 60 x 45 x 38 mm

EUR netto

**34,00**

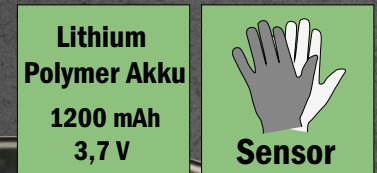

brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de  
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



## LED Kopflampe „HUPflash250“

- Li-Ion Akku 18650 3,7 V 2000 mAh
- als Kopf- und Taschenlampe verwendbar
- CREE XML2 LED
- Leuchtstärke 250 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- 3 unterschiedliche Leuchtintensitäten + Flash + SOS-Modus
- stabiles Gehäuse aus Aluminium, Kupfer und rostfreiem Stahl
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- ca. 4 h Aufladezeit
- mit Pocketclip zur Befestigung an Taschen und Gürtel
- Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- magnetischer Fuß
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- Maße: 28 x 107 mm
- Gewicht: 149 g

Art. Nr. 130323

GL: 28 x 107 mm

EUR netto

**75,00**

**Akku  
Li-Ion  
2000 mAh  
3,7V**



## Kompaktfluter „HUPLight10pro“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah
- LED 10 Watt
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

<b>LED 10W</b>	170 x 121 x 43 mm	<b>900 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 3,7V	~ 100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>

Art. Nr. 130344

LED 10 Watt

EUR netto

**43,00**

Akku  
**Li-Ion**  
4400 mAh  
3,7V

USB

CRI  
**90**



360° View



## Kompaktfluter „HUPLight20pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah
- LED 20 Watt
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 20W</b>	185 x 135 x 43 mm	<b>1800 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 7,4V	~ 100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>

Art. Nr. 130346

LED 20 Watt

EUR netto

**65,00**

Akku  
**Li-Ion**  
4400 mAh  
7,4V

USB

CRI  
**90**



360° View



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de  
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Kompaktfluter „HUPlight30pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • LED 30 Watt
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 30W</b>	185 x 135 x 43 mm	<b>2500 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 5200 mAh 7,4V	~ 100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>



Art. Nr. 130352

LED 30 Watt

EUR netto

**83,50**

Akku  
**Li-Ion**  
5200 mAh  
7,4V

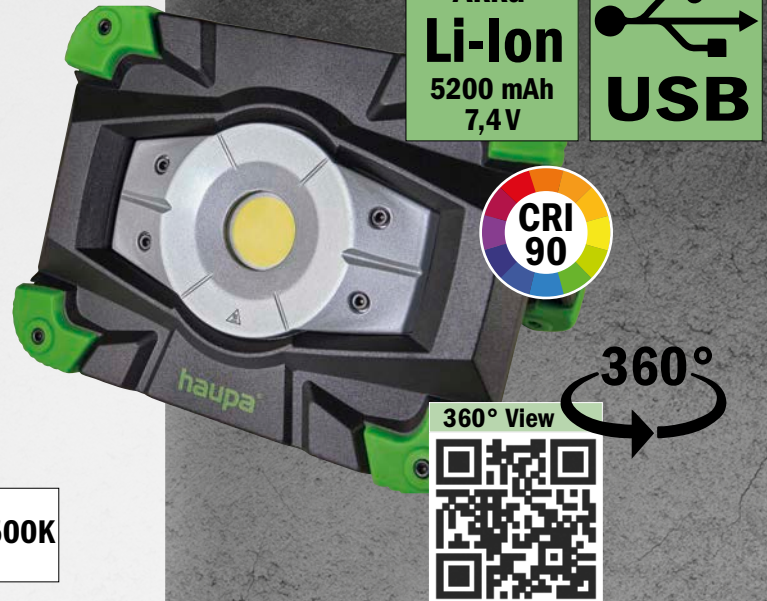


HUPlightpro  
Crashtest



## Magnetischer Lampenhalter

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung

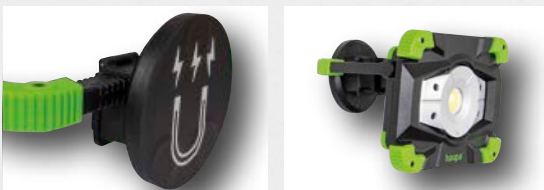

Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR netto

**7,50**



**BRINKO**  
powered by **haupa**

## Kuppelleuchte „HUPlight50combi“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- LED 50 Watt
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 - 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm<sup>2</sup>
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm

Art. Nr. 130360


LED 50 Watt

EUR netto

**125,50**



**Akku  
Li-Ion**  
6600 mAh  
7,4 V

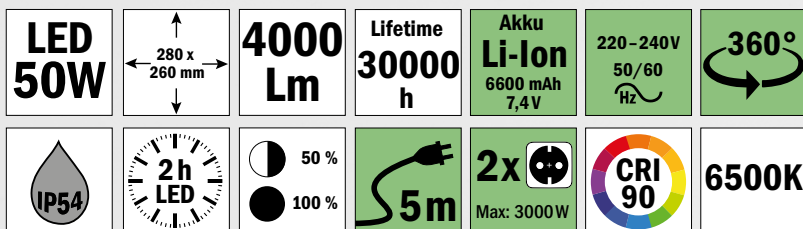

## Stativ für „HUPlight50combi“

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg




Art. Nr. 130361

Stativ, Höhe 3 m

EUR netto

**75,00**






# HUPlightStripe




Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das **LED-Lichtband** kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. **Robust und bruchsicher** und ohne lästige Stative verwendbar. **Klein und kompakt** wie eine Kabeltrommel verstaubar.

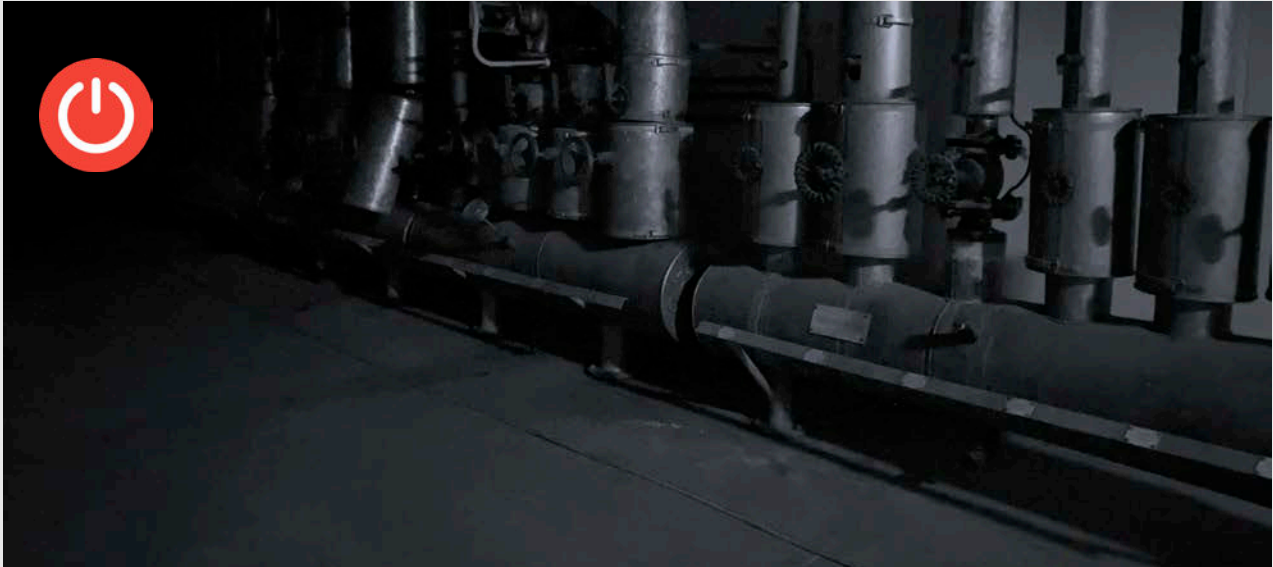

## LED-Lichtband „HUPlightStripe15“

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband:  
B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel:  
B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm

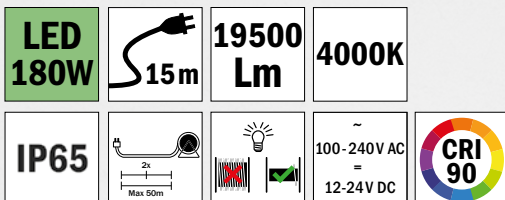

Art. Nr. 130364

15 m


EUR netto

**162,00**



## LED-Lichtband „HUPlightStripe25“

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband:  
B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel:  
B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm

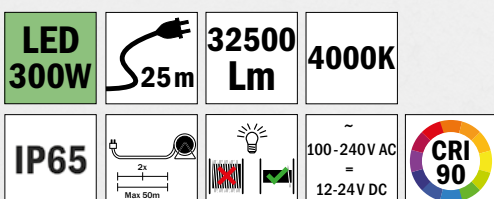

Art. Nr. 130366

25 m

EUR netto

**255,00**





Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel