

ivkrause

www.iv-krause.de




33

SECONDS

to make it yours

DER NEUE ELS NFC

Helios ●

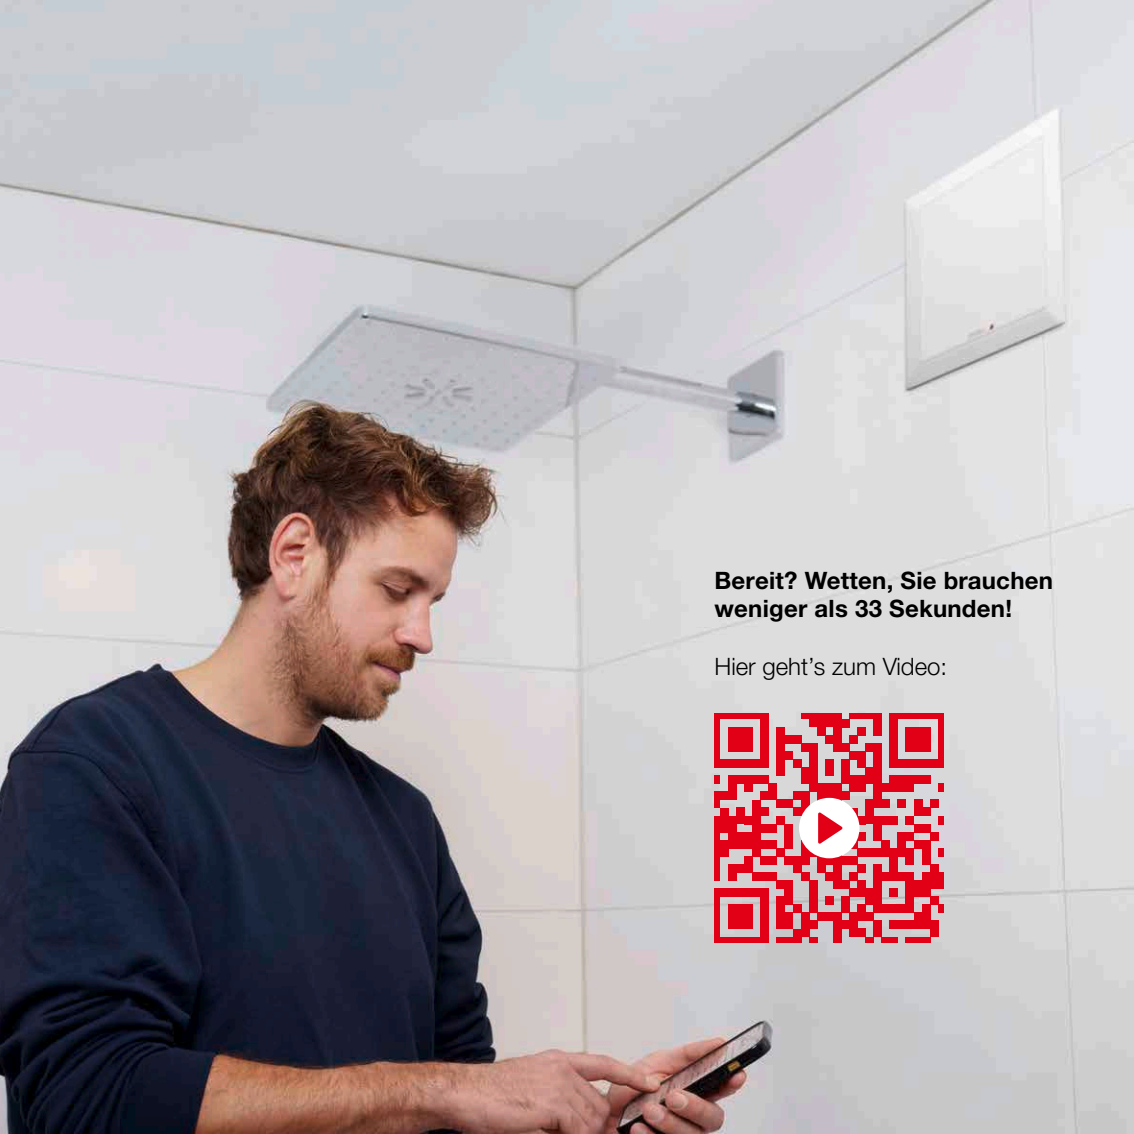

**Bereit? Wetten, Sie brauchen
weniger als 33 Sekunden!**

Hier geht's zum Video:



Ready? Easy!



Der neue ELS NFC.

Konfigurieren Sie das ELS Einrohr-Lüftungssystem individuell nach Ihren Wünschen mit Ihrem Smartphone. Das dauert nur wenige Sekunden und funktioniert sogar stromlos noch in der Verpackung. So sind Sie schon ready, bevor die Baustelle überhaupt angefangen hat.

Machen Sie ELS zu Ihrem ELS

Mit dem neuen ELS NFC bleibt vieles beim Alten. Seine Benchmarkwerte in Sachen Leistung, Druckstärke und extrem leisem Betrieb bleiben auf rekordverdächtigem Niveau. Auch die einfache Installation des ultraflachen Gehäuses bleibt genau so, wie Sie es kennen und schätzen.

Neu dagegen ist, dass mit ELS NFC jeder gängige Volumenstrom parametrierbar werden kann, was die Typenvielfalt auf nur noch **5 Modelle reduziert**:

- Timer-Variante
- Feuchtesensor
- Präsenzmelder

Auch neu:

- VOC-Sensor
- CO₂-Sensor

→ **Um Volumenströme und alle weiteren Parameter einzustellen, schnappen Sie sich einfach die neue ELS App und los geht's.**

MEHR FLEXIBILITÄT ●

Sie haben es in der Hand

Volumenströme, Einschaltverzögerung, Nachlauf- und Intervallzeit: Ihren **ELS NFC programmieren Sie in Sekunden-schnelle per App**. Und bei den Komfort-Varianten konfigurieren Sie auch Feuchte- und Präsenz-Einstellungen sowie VOC und CO₂ mit Ihrem Smartphone. Der Verbindungsaufbau zum ELS erfolgt dabei ganz von allein durch simple Berührung.

MEHR EFFIZIENZ ●

Alles easy

Mit ELS NFC wird die Parametrierung zum Kinderspiel. Dank der flexiblen Programmierung gilt ab sofort: **ein ELS für alle Stufen**. Sie stellen die Volumenströme mit dem Smartphone selbst ein. Und das in 33 Sekunden. Noch schneller geht's mit der neuen ELS Bibliothek. Hier können Sie häufige Einstellungen speichern, teilen und endlos wiederverwenden. Mehrere ELS auf einmal einstellen?

Einmal einrichten, einfach übertragen!

10:55

Halten Sie Ihr Smartphone
Kontaktpu



33

home Verbindung




10:55 5G


 ELS NFC F

→ Gerätestatus und Information

Aktuelle Werte - für Anpassungen antippen:

 **Volumenstrom**

Volumenstrom Stufe 1	35 m³/h
Volumenstrom Stufe 2	60 m³/h
Volumenstrom Stufe 3	100 m³/h
Volumenstrom Grundlüftung	15 m³/h
Volumenstrom Intervallbetrieb	60 m³/h

 **Einschaltverzögerung**


Einschaltverzögerung Stufe 1	45 Sek.
Einschaltverzögerung Stufe 2	45 Sek.
Einschaltverzögerung Stufe 3	45 Sek.

 **Nachlaufzeit**


Nachlaufzeit Stufe 1	15 Min.
Nachlaufzeit Stufe 2	15 Min.

Home Verbindung Bibliothek Mehr


10:55 5G

 **Nachlaufzeit**

Nachlaufzeit Stufe 1	15 Min.
Nachlaufzeit Stufe 2	15 Min.
Nachlaufzeit Stufe 3	15 Min.

 **Intervallzeiten**

Intervall-Laufzeit	0
Intervall-Pausenzeit	5
	10

 **Feuchte-Einstellungen**

Entfeuchtungsmodus **komfort**

Maximalwert rel. Feuchte	90 %
Schwellwert rel. Feuchte	60 %
Maximal-Volumenstrom Feuchteregulierung	60 m³/h

→ Konfiguration auf ELS NFC übertragen

 in Bibliothek speichern

Home Verbindung Bibliothek Mehr

SECONDS





Make it smarter.

Make it faster.

Make it yours!

Konfigurieren Sie Ihr Einrohr-Lüftungssystem, so wie Sie es brauchen – und das wann und wo Sie wollen. Dazu muss der ELS NFC noch nicht einmal ausgepackt werden und benötigt weder Strom noch Internet. Ob vorab noch im Lager, direkt auf der Baustelle oder erst nach dem Einbau – einfach Smartphone dranhalten und ruck zuck ist alles erledigt.

ELS NFC kommt bald. Noch in diesem Jahr liefern wir ihn auch zu Ihrem Bauvorhaben. Und schon 33 Sekunden später haben Sie eine Sorge weniger!



+black.

33 Seconds to make it... black!

Lust auf noch mehr News von ELS? Wenn Sie mit Ihrem nächsten Badprojekt voll ins Schwarze treffen möchten, dann schauen Sie sich doch mal die neue +black Edition von ELS an.

Hier gibt es weitere Infos:

www.heliosventilatoren.de/plusblack



Helios Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 Villingen-Schwenningen · Germany

Tel. + 49 (0) 77 20 / 606 - 0 · Fax + 49 (0) 77 20 / 606 - 166

info@heliosventilatoren.de · www.heliosventilatoren.de

Export: Fax + 49 (0) 77 20 / 606 - 257 · export@heliosventilatoren.de

Copyright ©: Helios Ventilatoren GmbH + Co KG, VS-Schwenningen. Zertifiziert nach ISO 9001/2015 und ISO 14001/2015.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen und Angaben unverbindlich. Druckschrift-Nr. 10572.003/04.24