

ETHERMA°

EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

ivkrause

www.iv-krause.de

SOLAMAGIC TERRASSENSTRAHLER

PROGRAMM 2025 / 2026

Preise exkl. MwSt.

SOLAMAGIC® – WÄRME, DIE MAN SPÜRT

Infrarot ist eine natürliche Strahlung, die fast 50 % des Lichtspektrums der Sonne ausmacht. Wenn Infrarotstrahlung auf unsere Haut trifft, entsteht ein angenehmes Wärmegefühl. Deshalb wird sie oft als „Wärmestrahlung“ bezeichnet. Ohne die tägliche Dosis Infrarot der Sonne wäre Leben auf der Erde nicht möglich.


Das Wort „Infrarot“ (lat. infra = unter, jenseits) weist bereits darauf hin, dass es sich um den Teil der elektromagnetischen Strahlung handelt, der oberhalb des roten Endes des sichtbaren Lichtspektrums liegt und somit keine UV-Strahlung im Strahlungsspektrum enthält. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Infrarotbereichen bzw. Wellenlängen. Infrarotstrahlen werden daher in drei verschiedene Bereiche unterteilt:

- Kurzwellige Infrarotstrahlung (IR-A)
- Mittelwellige Infrarotstrahlung (IR-B)
- Langwellige Infrarotstrahlung (IR-C)


ANGENEHME WÄRME

Die kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund ihrer Wellenlänge leicht die Luft und ist unabhängig von der Lufttemperatur. Dies erklärt auch, warum wir im Winter bei niedrigen Außentemperaturen dennoch eine angenehme Wärme empfinden, wenn die Sonne scheint.

Die SOLAMAGIC®-Wärmestrahler kombinieren kurzwellige Halogen-Infrarotstrahlung mit perfekter Technik. Das Ergebnis ist eine äußerst effiziente Heiztechnologie, die sich besonders für den Einsatz im Außenbereich eignet.

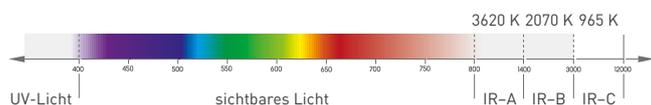


Dieser Systemvergleich zeigt deutlich, wie effizient und umweltfreundlich unsere Infrarotheizungen sind. Insbesondere im Außenbereich sorgen sie durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten und das umfangreiche Zubehörangebot für eine angenehme und konstante Wärmezone.

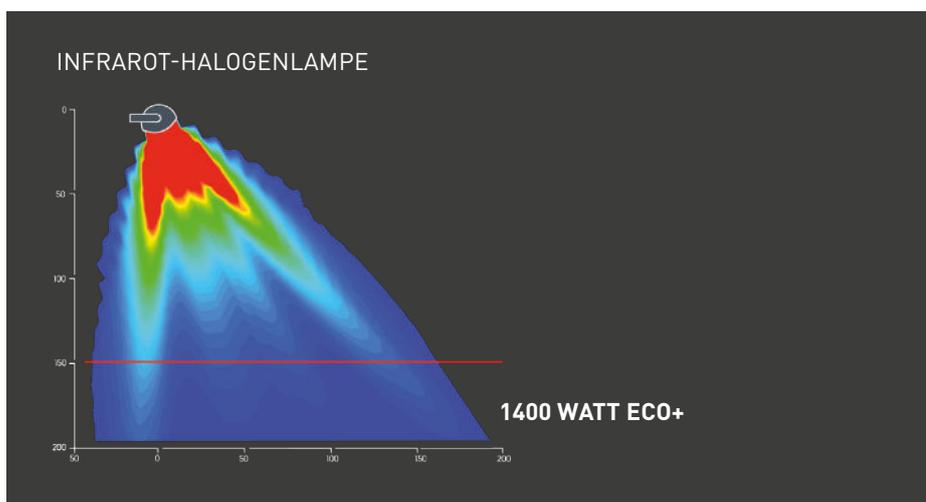

Strahler	Infrarot-Halogenröhren (1400 Watt)
Betriebskosten (pro Stunde)	ca. 0,45 EUR (0,32 EUR/kWh)
Effizienz	92 % der verbrauchten Energie wird für gezielte Wärmestrahlung genutzt
Direkter Heizeffekt	somit nach dem Einschalten; 1 Sek. (90 % Leistung)
Energie/Sicherheit	Energiequelle Strom; keine Sicherheitsrisiken
CO₂-Emission	keine direkten CO ₂ -Emissionen
Einsatzvarianten	Wand- und Deckenmontage, flexible Aufstellung mit Stativ sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
Windempfindlichkeit	gering



GASHEIZUNG

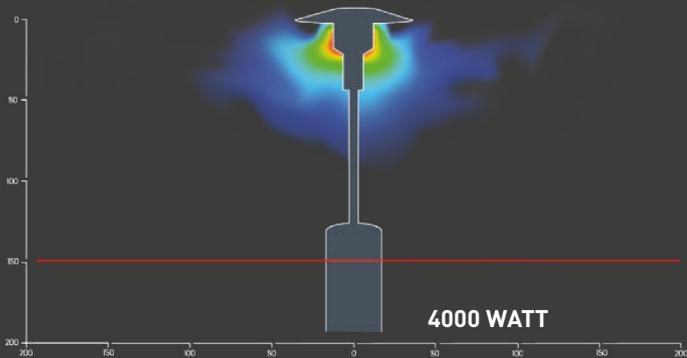

Gasheizung (4000 Watt)

ca. 3,15 EUR (33 EUR/11 kg Propangas und Verbrauch von 1 kg Propangas/Stunde)

ca. 40 % der verbrauchten Energie

benötigt eine lange Aufheizphase; 5 Min. (90 % Leistung)

erhöhte Gefahren durch Verwendung von Gas

direkte CO₂-Emissionen

Aufstellung auf Ständer, eingeschränkte Aufstellmöglichkeiten, nur im Freien verwendbar

sehr groß; bei Wind ist keine Wärme spürbar

GENIAL: DER ETHERMA-STRAHLERVERGLEICH



SOLAMAGIC® D2

Premium-Dunkelstrahler mit integrierter Regelung

PRODUKTVORTEILE

- + Restlicht (< 1 Lux) durch ein innovatives „NO GLARE“ Heizelement
- + Schnellmontagesystem
- + In 3 Stufen dimmbar (33 % / 66 % / 100 %)
- + Mit Handsender regelbar

SOLAMAGIC® S1+

Premium-Infrarotstrahler

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives Solastar-Heizelement
- + Schnellmontagesystem
- + Softstart bei S1 + 2000
- + Integriertes Stecksystem (Hirschmann)
- + Optional mit Funk- oder Bluetooth-Steuerung

SOLAMAGIC® S2

Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Regelung

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives Solastar-Heizelement
- + Schnellmontagesystem
- + Mit Handsender regelbar
- + In 3 Stufen dimmbar (33 % / 66 % / 100 %)



ABMESSUNGEN	866 x 200 x 92 mm
LEISTUNG	2000 W
SCHUTZART IP	65
REGELUNG MIT DIMMODUL	-
REGELUNG INTEGRIERT	✓
BEDIENUNG ÜBER FUNK	✓
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	✓
GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH	✓
AUSSENBEREICH	-



ABMESSUNGEN	520 x 200 x 92 mm
LEISTUNG	2000 W
SCHUTZART IP	44
REGELUNG MIT DIMMODUL	✓
REGELUNG INTEGRIERT	-
BEDIENUNG ÜBER FUNK	✓
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	✓
GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH	✓
AUSSENBEREICH	✓



ABMESSUNGEN	866 x 200 x 92 mm
LEISTUNG	2500 W
SCHUTZART IP	65
REGELUNG MIT DIMMODUL	-
REGELUNG INTEGRIERT	✓
BEDIENUNG ÜBER FUNK	✓
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	✓
GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH	✓
AUSSENBEREICH	✓



SOLAMAGIC® BASIC

Infrarotstrahler



SOLAMAGIC® Basic zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit der neuen Röhre Basic ausgestattet. Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone und garantieren eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V, 50/60Hz
- > Heizröhre: Infrarot-Halogenlampe Basic
- > Leistung: 1400 / 2000 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Schutzart: IP 24
- > Schutzklasse: I
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm

SOLAMAGIC® Basic, kurzwelliger Infrarotstrahler

RG: R1

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Preis €
SM-BASIC-1400-W	9100565	1400	444	144	110	283,81
SM-BASIC-1400-T	9100564	1400	444	144	110	283,81
SM-BASIC-1400-NA	9100574	1400	444	144	110	283,81
SM-BASIC-2000-W	9100731	2000	444	144	110	312,31
SM-BASIC-2000-T	9100730	2000	444	144	110	312,31
SM-BASIC-2000-NA	9100732	2000	444	144	110	312,31

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

SOLAMAGIC® ECO+ HP

Infrarotstrahler



Die SOLAMAGIC® ECO+ HP Heizstrahler zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor (ECO+), der die ausgeleuchtete Fläche optimiert, aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und in drei Farben erhältlich. Das Gerät ist mit einer IR-Halogenlampe HP ausgestattet, die eine sehr hohe Lebensdauer erreicht.

TECHNISCHE DATEN



- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Infrarot-Halogenlampe HP
- > Leistung: 1400 / 2000 W*
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis
- > Schutzart: IP 24
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

* Achtung: erhöhter Anlaufstrom!

SOLAMAGIC® ECO+ HP Infrarotstrahler

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-HP-1400-W	9100875	1400	483	144	110 (152)	385,75
SM-HP-1400-T	9100876	1400	483	144	110 (152)	385,75
SM-HP-1400-NA	9100877	1400	483	144	110 (152)	385,75
SM-HP-2000-W	9100878	2000	483	176	110 (230)	453,15
SM-HP-2000-T	9100879	2000	483	176	110 (230)	453,15
SM-HP-2000-NA	9100880	2000	483	176	110 (230)	453,15

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

TECHNISCHE DATEN


- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Solastar-AL (NoGlare)
- > Restlicht: 1 lux/kW/m²
- > Leistung: 1400 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Schutzart: IP 24
- > Anschluss: Steckerleitung 250 cm

PRODUKTVORTEILE

- + Kaum Restlichtanteil (< 1 Lux) durch die innovative „NO GLARE“ Heizröhre
- + Keine Aufheizphase
- + Keine Spannungsspitzen dank Softstart
- + Notabschaltung bei Kippen durch intelligenten Lagesensor
- + Flexible Platzierung
- + Timerfunktion

STANDSTRAHLER Z1

Infrarotstandstrahler

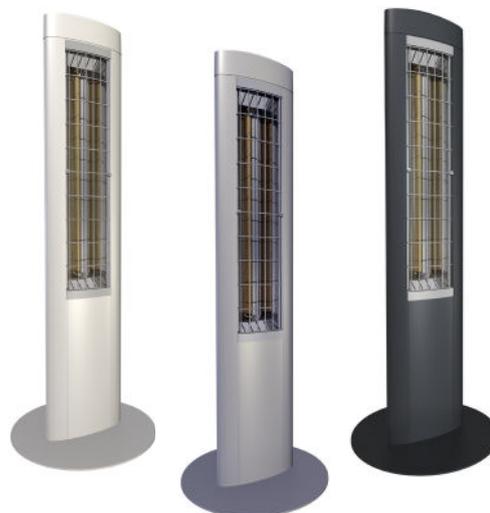

Der Standstrahler Z1 ist das neue, innovative Infrarot-Standgerät, welches nicht nur durch modernes Design besticht, sondern auch durch höchste Sicherheit und perfekte Wärme. Dank der Sicherheitsabschaltung, sobald sich das Gerät neigt, sowie dem Softanlauf zur Einschaltstrombegrenzung, lässt der Infrarotstrahler keine Wünsche offen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die Solastar-AL Heizröhre vereint zudem angenehme Lichtfarbe mit perfektem Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer hohen Lebensdauer von durchschnittlich 5.000 h. Im geschützten Außenbereich ermöglichen die Z1 Infrarotheizstrahler äußerst angenehme Wärmezonen und sind dabei flexibel bei der Platzierung. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung die Luft besonders effizient, unterliegt keinen Windverwehungen und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern.

Standstrahler Z1

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Preis €
SM-Z1-1400-W	9300178	1400	200	1000	94	890,89
SM-Z1-1400-T	9300179	1400	200	1000	94	890,89
SM-Z1-1400-NA	9300180	1400	200	1000	94	890,89

W: Weiß **T:** Titan **NA:** Nano-Anthrazit



Abdeckhaube




EIN/AUS Taster auf der Rückseite



Socket mit Steckerleitung

SOLAMAGIC® S1+/S3

Premium-Infrarotstrahler

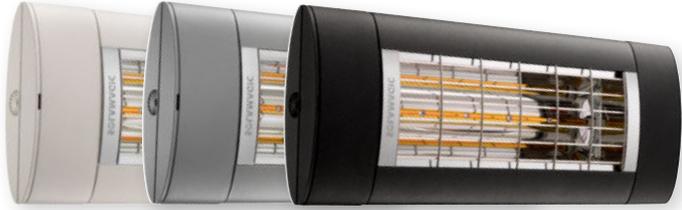

SOLAMAGIC® S1+

Der neue Premium-Infrarotstrahler SOLAMAGIC® S1+ besticht nicht nur durch die verbesserte, blendfreie Heizröhre Solastar-HP, sondern auch durch das einfache Schnellmontagesystem und die integrierte Einschaltstrombegrenzung (Bei 2000 W S1-Geräten). Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design.

Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfektem Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer durchschnittlichen Lebensdauer von 5.000 h.

Der SOLAMAGIC® S3 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. Das Gerät ist mit der Solastar G2 Heizröhre ausgestattet.

Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmazonen auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern.

ETHERMA TIPP:

Seeluftbeständige Sonderlackierung auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.



SOLAMAGIC® S3

TECHNISCHE DATEN INFRAROTSTRAHLER S1+ & S3

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 1400 - 2500 W*
- > Heizröhre S1+: Solastar-HP
- > Heizröhre S3: Solastar-G2
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis möglich
- > Schutzart: IP 44
- > Anschluss: Steckerleitung 50 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

TECHNISCHE DATEN DIMM-MODUL ARC & BT

- > Nennspannung: 230 V
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis möglich
- > Maße: 115 x 200 x 92 mm
- > Dimm-Art: Phasenabschnitt
- > Schutzart: IP 44
- > Anschluss: Steckverbindung Hirschmann

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives Solastar Heizelement
- + Neues Schnellmontagesystem
- + Schnellspannbügel für schnelle Ausrichtung
- + Softstart bei S1+ 2000 – reduziert den Einschaltstrom
- + Integriertes Stecksystem (Hirschmann)
- + Modularer Aufbau – erweiterbar mit Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul

* Achtung: erhöhter Anlaufstrom!



Rückseite S3 T-Halterung



Steckverbindung S1+ und S3



Rückseite S1+ Bügel

SOLAMAGIC® S1+/S3 Premium-Infrarotstrahler

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-S1-PLUS-1400-W	9300171	1400	520	200	92 (231 mm)	457,41
SM-S1-PLUS-1400-T	9300170	1400	520	200	92 (231 mm)	457,41
SM-S1-PLUS-1400-NA	9300169	1400	520	200	92 (231 mm)	457,41
SM-S1-PLUS-2000-W	9300177	2000	520	200	92 (265 mm)	499,33
SM-S1-PLUS-2000-T	9300176	2000	520	200	92 (265 mm)	499,33
SM-S1-PLUS-2000-NA	9300175	2000	520	200	92 (265 mm)	499,33
SM-S3-2500-W	9300109	2500	750	200	92 (230 mm)	690,57
SM-S3-2500-T	9300110	2500	750	200	92 (230 mm)	690,57
SM-S3-2500-NA	9300111	2500	750	200	92 (230 mm)	690,57

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

Zur Ansteuerung der Dimm-Module ist der optionale Hand- sender erforderlich.



Funk-Dimm-Modul



4-Kanal Funk-Handsender

INFRAROTSTRAHLER S1+/S3 ZUBEHÖR

Dimm-Module & Zubehör



Zubehör Regelung für S1+/S3

RG: A8

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-DIMM-X3-ARC-W	9300210	X3 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, weiß, B 11.5 cm	310,08
SM-DIMM-X3-ARC-NA	9300212	X3 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, nano-anthrazit, B 11.5 cm	310,08

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SM-DIMM-X3-BT-W	9300213	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, weiß, B 11.5 cm	391,56
SM-DIMM-X3-BT-NA	9300215	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, nano-anthr., B 11.5 cm	391,56
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	108,31
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Fernbedienung für alle ARC-Geräte & Module	64,16

W: Weiß **T:** Titan **NA:** Nano-Anthrazit



Anschlussleitung, schwarz



Anschlussleitung, weiß

Zubehör Montage

RG: A8

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-S1-VL2.5-W	9300035	Anschlussleitung für S1+ und S3, weiß, L 2500 mm	42,48
SM-S1-VL5.0-W	9300036	Anschlussleitung für S1+ und S3, weiß, L 5000 mm	54,44
SM-S1-VL2.5-S	9300013	Anschlussleitung für S1+ und S3, schwarz, L 2500 mm	42,48
SM-S1-VL5.0-S	9300014	Anschlussleitung für S1+ und S3, schwarz, L 5000 mm	54,44



SOLAMAGIC® S2

Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Steuerung




Der neue SOLAMAGIC® S2 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. In der Ausführung SOLAMAGIC® S2 BT kann dieser Premium-Infrarotstrahler mit der kostenlosen APP SOLAMAGIC X heatlinks von SOLAMAGIC® via Bluetooth mittels Smartphone oder Tablet sowie mit dem separat erhältlichen BT-Handsender komfortabel und einfach gesteuert und in drei Stufen (33 % / 66 % / 100 %) gedimmt werden - in der Ausführung SOLAMAGIC® S2 ARC mit dem Funk-Handsender. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell - und spart auch Betriebskosten gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Solastar-G2
- > Leistung: 2500 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: Gegen Aufpreis möglich
- > Schutzart: IP 65
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives Solastar Heizelement
- + Neues Schnellmontagesystem
- + Mit Handsender regelbar
- + Bei Bluetooth 4.1 Steuerung auch per App über Tablet oder Smartphone
- + In 3 Stufen dimmbar (33 % / 66 % / 100 %)

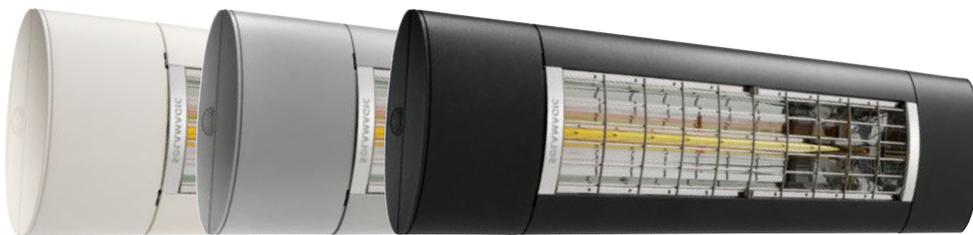

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SOLAMAGIC® S2 BT Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Bluetooth-Steuerung

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-S2-2500BT-W	9300103	2500	866	200	92 (230 mm)	995,17
SM-S2-2500BT-T	9300104	2500	866	200	92 (230 mm)	995,17
SM-S2-2500BT-NA	9300105	2500	866	200	92 (230 mm)	995,17

SOLAMAGIC® S2 ARC Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Funk-Steuerung

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-S2-2500-ARC-W	9300106	2500	866	200	92 (230 mm)	898,27
SM-S2-2500-ARC-T	9300107	2500	866	200	92 (230 mm)	898,27
SM-S2-2500-ARC-NA	9300108	2500	866	200	92 (230 mm)	898,27

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit



Zubehör

RG: A8

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	108,31
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Handsender für alle ARC-Geräte & Module	64,16

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Heizröhre: Solastar-AL (NoGlare)
- > Restlicht: 1 lux/kW/m²
- > Leistung: 2000 W
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Sonderfarbe: gegen Aufpreis möglich
- > Schutzart: IP 65
- > Anschluss: Steckerleitung 180 cm
- > Prüfzeichen: TÜV

PRODUKTVORTEILE

- + Innovatives "NO GLARE" Heizelement
- + Neues Schnellmontagesystem
- + In 3 Stufen dimmbar (33 % / 66 % / 100 %)
- + LED Anzeige für Dimmstufen
- + Mit Handsender regelbar
- + Bei Bluetooth 4.1 Steuerung auch per App über Tablet oder Smartphone




SOLAMAGIC® D2

Premium-Dunkelstrahler mit integrierter Steuerung



Der SOLAMAGIC® D2 ist ein leistungsstarker Premium-Dunkelstrahler mit 2000 W. Der Dunkelstrahler ist für den Einsatz im geschützten Außenbereich geeignet. Der D2 ist in zwei Ausführungen erhältlich - als D2 BT mit integrierter Bluetooth Steuerung und als D2 ARC mit integrierter Funk-Steuerung. Der D2 BT kann bequem per Bluetooth 4.1 über die App SOLAMAGIC X heatlinks via Smartphone oder Tablet sowie mit dem BT-Handsender gesteuert und gedimmt werden, der D2 ARC mit dem Funk-Handsender (bitte separat bestellen).

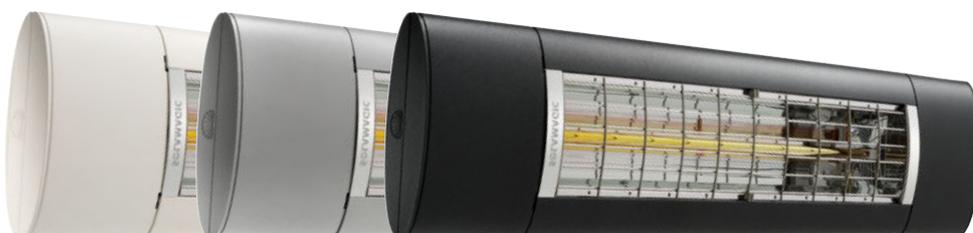

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SOLAMAGIC® D2 BT Premium-Dunkelstrahler mit Bluetooth Steuerung

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-D2-2000-BT-W	9400011	2000	866	200	92 (230 mm)	1.121,94
SM-D2-2000-BT-T	9400012	2000	866	200	92 (230 mm)	1.121,94
SM-D2-2000-BT-NA	9400013	2000	866	200	92 (230 mm)	1.121,94

SOLAMAGIC® D2 ARC Premium-Dunkelstrahler mit Funk-Steuerung

RG: R2 | LZ: Ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (inkl. Halterung) (mm)	Preis €
SM-D2-2000-ARC-W	9400008	2000	866	200	92 (230 mm)	1.014,96
SM-D2-2000-ARC-T	9400009	2000	866	200	92 (230 mm)	1.014,96
SM-D2-2000-ARC-NA	9400010	2000	866	200	92 (230 mm)	1.014,96

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit



Zubehör

RG: A8

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	108,31
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Handsender für alle ARC-Geräte & Module	64,16



TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Farben: Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
- > Schutzart: IP 44
- > Anschluss: 40 cm +180 cm Steckverbindungsleitung für Installationsanschluss

PRODUKTVORTEILE

- + In Decke integrierbar
- + 20° schwenkbar
- + Platzsparend
- + Maximale Wärmestrahlung nach vorne dank innovativem Reflektordesign
- + Schnelle Wärme auf Knopfdruck
- + Einfache Installation

DECKENEINBAUSTRALER D3 und S3

Einbaustrahler mit Blendrahmen



Der Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse und der Blendrahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz und einer sehr hohen Lebensdauer (ca. 5.000 Betriebsstunden) besticht. Im geschützten Außenbereich ermöglichen Dunkelstrahler D3 einen sehr flexiblen Einsatz und garantieren konstante, angenehme Wärmezonen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die IR-Strahlung des S3 Strahlers besonders effizient die Luft.

Einbaudunkelstrahler D3

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)		Breite (mm)		Tiefe (mm)		Preis €
			mit Rahmen	Ausschnitt	mit Rahmen	Ausschnitt	Einbau	Überstand	
SM-D3-2000-D-W	9300188	2000	900	850	370	280	100	31	1.400,60
SM-D3-2000-D-T	9300189	2000	900	850	370	280	100	31	1.400,60
SM-D3-2000-D-NA	9300190	2000	900	850	370	280	100	31	1.400,60

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

Einbauinfrarotstrahler S3

RG: R2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)		Breite (mm)		Tiefe (mm)		Preis €
			mit Rahmen	Ausschnitt	mit Rahmen	Ausschnitt	Einbau	Überstand	
SM-S3-2500-D-W	9300353	2500	900	850	370	280	100	31	1.315,65
SM-S3-2500-D-T	9300354	2500	900	850	370	280	100	31	1.315,65
SM-S3-2500-D-NA	9300355	2500	900	850	370	280	100	31	1.315,65

W: Weiß T: Titan NA: Nano-Anthrazit

Zubehör Regelung für SOLAMAGIC® D3

RG: A8

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-DIMM-X3-ARC-W	9300210	X3 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, weiß, B 11.5 cm	310,08
SM-DIMM-X3-ARC-NA	9300212	X3 Funk-Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, nano-anthrazit, B 11.5 cm	310,08
SM-ARC-HS	9100597-1	4-Kanal Funk-Handsender für alle ARC-Geräte & Module	64,16

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SM-DIMM-X3-BT-W	9300213	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, weiß, B 11.5 cm	378,32
SM-DIMM-X3-BT-NA	9300215	SOLAMAGIC® X3 Bluetooth Dimm-Modul für Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, nano-anthr., B 11.5 cm	378,32
SM-BT-HS	9100792-2	4-Kanal Bluetooth Handsender für alle BT-fähigen Geräte & Module	108,31
SM-S1-VL2.5-S	9300013	Anschlussleitung, schwarz, L 2500 mm	42,48
SM-S1-VL2.5-W	9300035	Anschlussleitung, weiß, L 2500 mm	42,48

Ersatzröhren

RG: A8

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
SM-LM-Basic-1400	0800188	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Lucia 1400 - voor Basic 1400	82,60
SM-LM-Basic-2000	0800189	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Lucia 2000 - voor Basic 2000	82,60
SM-LM-Solastar-G2-2500	0800207	Infrarotröhre Solastar-G2 2500 W für Strahler S2/S3 (auch Deckeneinbau)	192,59
SM-LM-Solastar-A-2000	0800200	Infrarotröhre Solastar-AL 2000 W für Strahler D2/D3 (auch Deckeneinbau)	192,59
SM-LM-Z1-1400	0800204	Infrarotröhre Solastar-AL 1400 W für Strahler Z1	169,91
SM-LM-HP-1400	0800198	Infrarotröhre Solastar-HP 1400 W für Strahler S1+ und ECO+ HP	155,93
SM-LM-HP-2000	0800197	Infrarotröhre Solastar-HP 2000 W für Strahler S1+ und ECO+ HP	155,93