

haupa®

NEU- HEITEN 2026



PREMIUM | **MARKEN**
Partner



haupa.com



TOP DEAL

gültig bis
31.01.2027
DE|AT

ivkrause

www.iv-krause.de

HAUPA NEUHEITEN 2026 – PREMIERE AUF DER LIGHT + BUILDING

Zur Light + Building Leitmesse präsentiert HAUPA echte Innovationen in allen Produktbereichen – für Profis aus Handwerk und Industrie, die auf Qualität, Sicherheit und Effizienz setzen.

Rund ums Kabel – noch mehr Leistung

Unser Sortiment wächst weiter: Neue Kabelbinder-Varianten, darunter detektierbare Ausführungen für sensible Bereiche sowie der neue HUPultra Kabelbinder für Photovoltaik- und Außenanlagen. Extrem UV-beständig, langlebig und zuverlässig – selbst unter härtesten Bedingungen. 15 Jahre Haltbarkeit!

Arbeiten unter Spannung – Sicherheit neu definiert

Im VDE-Programm erweitern wir unser Portfolio um VDE 1000 V Drehmomentschlüssel als Umschaltknarre – mit Rechtszug und Lösefunktion sowie passenden Einsätzen. Präzision, stückgeprüfte Sicherheit nach VDE und maximale Flexibilität für den täglichen Einsatz.

Lichtprogramm – mehr Sicherheit, mehr Flexibilität

Neue Sicherheits-Lichtbänder sorgen für optimale Ausleuchtung auf Baustellen und in Industrieumgebungen. Zusätzlich bieten wir akkubetriebene Varianten für maximale Mobilität und unabhängiges Arbeiten – leistungsstark, robust und praxisgerecht.

Und das ist erst der Anfang: Viele weitere Produktneuheiten und Systemlösungen warten darauf, entdeckt zu werden.

HAUPA – Kompetenz hoch drei.

TWIN-CRIMPING IN BESTFORM

GARANTIERT
DIN-gerechte
Verbindungen

SECHSKANTPRESSUNG
0,08 – 16 mm²
TWIN 2 x 10 mm²

ZWANGSSPERRE
entriegelbar

**DREHEN.
EINSTELLEN.
PERFEKT CRIMPEN.**
Für die Anpassung auf
die gewünschte
Aderendhülsegröße.

ALLES IM GRIFF
Ergonomisch geformte
Handgriffe

**Crimpzange
HUPhex16**

Art. Nr. 212808
Sechskantpressung
0,08 – 16 mm²
TWIN 2 x 10 mm²

**TOP
DEAL**
S. 30


05.2026



HARTE SCHALE



PPsafe ****



Breite | Höhe | Tiefe:
47 x 36,5 x 14 cm

FÜR DEN BESTEN SCHUTZ

Der extrem stabile Heavy Duty PP-Koffer bietet zuverlässigen Schutz für empfindliche Ausrüstung – staubdicht, spritzwassergeschützt und temperaturbeständig von -30° C bis +80° C. Dank automatischem Luftdruckausgleich ist er flugtauglich und ideal für Reisen oder den professionellen Einsatz. Stapelbar, sicher abschließbar und mit gummiertem Griff sowie Eigentumskennzeichnung ausgestattet.

HAUPA Systemwerkzeuge – robust, praktisch und jederzeit einsatzbereit.



Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE240-6 im Heavy Duty Koffer

**TOP
DEAL**
S. 30



- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- **Dornpressung**
- Quetschkabelschuhe DIN 46234: 10 - 240 mm²
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 50 - 240 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 50 - 240 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216669-1-HD


Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6 im Heavy Duty Koffer

**TOP
DEAL**
S. 30



- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Kabelschuhe standard Cu: 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu: 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu: 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216801-1-HD

	eindrhtig - Leiterklasse 1
	sektorfrmig AL - Leiterklasse 1
	mehrdrhtig - Leiterklasse 2
	sektorfrmig - Leiterklasse 2
	fein- und feinstdrhtig - Leiterklasse 5 + 6
	Kommunikation
	Drahtseile
	stahlarmierte Kabel (SWA)
	ACSR (Aldrey-Seile)
	Bolzen
	Stahl massiv

PREMIUM MARK
Partners

Akkuhydraulisches Kombi-Set 1 im Systemkoffer

TOP
DEAL
S. 30

06.2026

Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6M

Sensor

- mit **Sensor-Technologie**
- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- ffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal, **ohne Einstze**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Kabelschuhe standard Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegert Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbelichtung

60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 4Ah		Sensor

300-06

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-S50

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrhtig

- Prziser Durchschnitt mit geringer Leitterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite : 50
- Schneidkopf 180° drehbar
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegert Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbelichtung

 50	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 4Ah	



Art. Nr. 216437-1

DREAM KOMBINATION TEAM



Akkuhydraulisches Kombi-Set 2 im Systemkoffer


**TOP
DEAL**
S. 30


06.2026

Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6M

Sensor


- mit **Sensor-Technologie**
- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Kabelschuhe standard Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Akkuhydraulischer Kabelschneider AS7-S65

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig

- präziser Durchschnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 70
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Art. Nr. 216438-1

VERPRESSU MIT EINSÄTZ



Presseinsätze-Set für DIN Cu



12 DIN-Pressesätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer



Cu

**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:

Art. Nr.	Cu	KZ	PB	kg
216036	10	6	12	0,248
216038	16	8	10	0,248
216040	25	10	10	0,244
216042	35	12	13	0,235
216044	50	14	13	0,231
216046	70	16	13	0,226
216048	95	18	14	0,229
216050	120	20	14	0,225
216052	150	22	10	0,197
216054	185	25	10	0,193
216056	240	28	10	0,185
216060	300	32	10	0,142

Art. Nr. 216036-SET

Presseinsätze-Set für standard Cu



13 Standard-Pressesätze von 10 - 400 mm² im praktischen Transportkoffer



Cu

HUtype

**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:


Art. Nr.	mm ²	PB	kg
216008	10	10	0,211
216010	16	10	0,212
216012	25	10	0,210
216014	35	10	0,207
216016	50	13	0,224
216018	70	13	0,221
216020	95	14	0,226
216022	120	14	0,200
216024	150	14	0,200
216026	185	11	0,191
216028	240	11	0,186
216030	300	11	0,200
216032	400	5	0,200

Art. Nr. 216008-SET

Presseinsätze-Set WM-Pressung für standard Cu & verdichtete Leiter



13 Standard-Pressesätze von 10 - 400 mm² im praktischen Transportkoffer



Cu

HUtype

**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:

Art. Nr.	mm ²	PB	kg
216008/V	10	5	0,211
216010/V	16	5	0,212
216012/V	25	10	0,210
216014/V	35	5	0,207
216016/V	50	5	0,224
216018/V	70	14	0,221
216020/V	95	14	0,226
216022/V	120	5	0,200
216024/V	150	11	0,200
216026/V	185	5	0,191
216028/V	240	11	0,186
216030/V	300	5	0,200
216032/V	400	5	0,200

Art. Nr. 216008/V-SET

NG EN



Komplettes Sortiment rund um akkuhydraulische Press-, Schneid- und Stanztechnik

Presseinsätze-Set für Rohrkabelschuhe F-Type



12 F-Type-Pressseinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer



**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:


Art. Nr.	mm ²	PB	kg
216878	10	8	0,146
216880	16	9	0,153
216882	25	11	0,162
216884	35	13	0,171
216886	50	13	0,167
216888	70	13	0,160
216890	95	13	0,164
216892	120	13	0,174
216894	150	13	0,162
216896	185	8	0,124
216898	240	8	0,119
216899	300	8	0,089

Art. Nr. 216878-SET

Vorrund-Pressseinsätze-Set für Sektorleiter



12 Standard-Pressseinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer



**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:

Art. Nr.	mm ²	sm	se	kg
216926	10	10	-	0,120
216928	16	16	-	0,120
216930	25 - 35	25	35	0,120
216932	35 - 50	35	50	0,120
216934	50 - 70	50	70	0,120
216936	70 - 95	70	95	0,120
216938	95 - 120	95	120	0,120
216940	120 - 150	120	150	0,240
216942	150 - 185	150	185	0,197
216944	185 - 240	185	240	0,120
216946	240 - 300	240	300	0,120
216947	300	300	-	0,139

Art. Nr. 216926-SET

Presseinsätze-Set für Rohrkabelschuhe F-Type



12 F-Type-Pressseinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer



**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:


Art. Nr.	mm ²	PB	kg
216160	10	8	0,211
216162	16	8	0,216
216164	25	11	0,227
216166	35	13	0,234
216168	50	13	0,232
216170	70	13	0,111
216172	95	15	0,230
216174	120	20	0,247
216176	150	20	0,235
216178	185	8	0,190
216180	240	8	0,179
216182	300	8	0,126

Art. Nr. 216160-SET

Presseinsätze-Set für DIN Aluminium



9 DIN-Pressseinsätze von 16 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer



**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:


Art. Nr.	mm ²	KZ	PB	kg
216042/AL	16 - 25	12	12	0,200
216044/AL	35	14	12	0,200
216046/AL	50	16	12	0,200
216048/AL	70	18	12	0,200
216052/AL	95 - 120	22	14	0,200
216054/AL	150	25	14	0,200
216056/AL	185	28	14	0,200
216060/AL	240	32	17	0,200
216062/AL	300	34	17	0,210

Art. Nr. 216042/AL-SET

Vorrund-Pressseinsätze-Set für Sektorleiter



8 Standard-Pressseinsätze von 50 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer



**TOP
DEAL
S. 30**



Inhalt:

Art. Nr.	mm ²	sm	se	kg
216088	50	50	70	0,518
216090	70	70	95	0,505
216092	95	95	120	0,489
216094	120	120	150	0,474
216096	150	150	185	0,463
216098	185	185	240	0,441
216100	240	240	300	0,406
216102	300	300	-	0,372

Art. Nr. 216088-SET

KABELSALAT?

NICHT MIT UNS



Kabelbinder detektierbar HUPdetect



- mit gängigen Metalldetektoren auffindbar
- Material: Polyamid
- dank durchgängiger Metallanteile im Material können auch kleine Teilstücke identifiziert werden
- auffällige blaue Farbgebung erleichtert die visuelle Kontrolle
- Reduzierung von Kontaminationsrisiken
- Optimierung der Qualitätssicherung in der Lebensmittelherstellung, beispielsweise im Rahmen von HACCP-Konzepten zur Gefahrenanalyse
- besonders geeignet für die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C



Art. Nr.	↔	B	l	■	VE
263210	100	2,5	21	80	100
263212	150	3,5	38	180	100
263214	200	3,5	52	180	100
263216	200	4,6	54	220	100
263218	290	4,6	81	220	100
263220	370	4,6	106	220	100
263222	370	7,5	220	550	100

Wiederöffnungsband detektierbar HUPdetect



- mit gängigen Metalldetektoren auffindbar
- Material: Polyamid
- dank durchgängiger Metallanteile im Material können auch kleine Teilstücke identifiziert werden
- auffällige blaue Farbgebung erleichtert die visuelle Kontrolle
- Reduzierung von Kontaminationsrisiken
- Optimierung der Qualitätssicherung in der Lebensmittelherstellung, beispielsweise im Rahmen von HACCP-Konzepten zur Gefahrenanalyse
- für provisorische Befestigung und Vormontage
- besonders geeignet für die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C



Art. Nr.	↔	B	l	■	VE
263230	200	4,8	52	220	100
263232	250	4,8	68	220	100
263234	300	4,8	84	220	100
263240	150	7,6	37	540	100
263242	200	7,6	52	540	100
263244	250	7,6	68	540	100
263246	300	7,6	84	540	100

Schraubsockel detektierbar HUPdetect



- mit gängigen Metalldetektoren auffindbar
- Material: Polyamid
- für eine schnelle und zuverlässige Befestigung von Kabelbündeln und anderen Gegenständen mittels Kabelbindern
- dank durchgängiger Metallanteile im Material können auch kleine Teilstücke identifiziert werden
- auffällige blaue Farbgebung erleichtert die visuelle Kontrolle
- Reduzierung von Kontaminationsrisiken
- Optimierung der Qualitätssicherung in der Lebensmittelherstellung, beispielsweise im Rahmen von HACCP-Konzepten zur Gefahrenanalyse
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C



Art. Nr.	↔	B	Wmax	VE
262168	15	10	4,8	100
262169	23	16	7,6	100

15 Jahre
LEBENSDAUER



Ultra
UV-BESTÄNDIG

Kabelbinder HUPultra

- Material: Polyamid
- Farbe: schwarz
- extrem UV-witterungsbeständiger Kabelbinder
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C
- 15 Jahre Haltbarkeit
- Solar




Art. Nr.	↔	B	Ø	H1	VE
262979	100	2,5	21	80	100
262981	200	2,5	52	80	100
262982	150	3,5	37	180	100
262983	200	3,5	52	180	100
262984	300	3,5	84	180	100
262985	200	4,8	52	220	100
262986	250	4,8	68	220	100
262987	290	4,8	82	220	100
262988	370	4,8	105	220	100
262989	290	7,6	82	540	100
262990	370	7,6	105	540	100
262991	540	7,6	162	540	100
262992	525	9	156	790	50
262993	700	9	205	790	50
262994	770	9	220	790	50
262995	910	9	270	790	50

Klebesockel detektierbar HUPdetect



- mit gängigen Metalldetektoren auffindbar
- Material: Polyamid
- mit 3M Klebepad
- zur schnellen und sicheren Befestigung von Leitungsbündeln und anderen Objekten – überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind
- dank durchgängiger Metallanteile im Material können auch kleine Teilstücke identifiziert werden
- auffällige blaue Farbgebung erleichtert die visuelle Kontrolle
- Reduzierung von Kontaminationsrisiken
- Optimierung der Qualitätssicherung in der Lebensmittelherstellung, beispielsweise im Rahmen von HACCP-Konzepten zur Gefahrenanalyse
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C



Art. Nr.	↔	B	Wmax	VE
262166	19	19	3,6	100
262167	28	28	4,8	100

Kabelbinder HUPmount mit Lamellenfuß



- Material: Polyamid
- Farbe: schwarz
- zum Verlegen, Bündeln und Sichern
- weiße Ware
- Automobilindustrie, Luftfracht- und Raumfahrttechnik
- direkte Befestigung von gebündelten Kabeln an Paneelen, Blechen und vielem mehr
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +105 °C



Art. Nr.		B	Ø	H1		VE	
263068	150	3,5	5	6,9	33	180	100
263069	290	4,6	5	6,9	82	220	100
263070	200	4,6	7	11,1	54	220	100
263071	200	4,6	7	12,7	54	220	100
263072	200	4,6	8	12,7	54	200	100
263073	290	4,6	7	11,5	54	220	100

Kabelbinder HUPflame schwer entflammbar



- Material: Polyamid
- Farbe: elfenbein
- besonderer Einsatz wenn erhöhte Sicherheitsvorschriften hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung gelten
- für kritische öffentliche Bereiche z. B. Schienenfahrzeugbau sowie die Bau- und Rüstungsindustrie
- extrem schwer entflammbar
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C
- Brandschutzeigenschaften nach UL 94 V-0



Art. Nr.		B			VE
263050	100	2,5	21	80	100
263056	150	3,3	38	180	100
263058	199	4,6	54	220	100
263060	290	4,6	81	220	100
263061	370	4,6	106	220	100
263062	370	7,5	101	540	100



INNOVATION ... SAFETY FIRST!



Die VDE-Drehmomentschlüssel von heute:
Eine spritzisolierte Ausführung statt Tauchisolation - für höchste Materialhaftung und Langlebigkeit. Drehmoment-Umschaltknarre mit Rechtsanzug ermöglicht schnelles Anziehen und Lösen.

SPANNENDE ENTWICKLUNG FÜR ELEKTRIKER: DIE NEUE GENERATION VDE-DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT UMSCHALTKNARRE

Präzision trifft Sicherheit

Wer im Elektrohandwerk arbeitet, weiß: Sicherheit, Präzision und Zuverlässigkeit sind keine Option – sie sind Pflicht! Mit den neuen VDE-geprüften Drehmomentschlüsseln setzt HAUPA neue Maßstäbe für professionelles Arbeiten unter Spannung. Entwickelt für den täglichen Einsatz auf der Baustelle, im Schaltschrankbau oder bei Wartungsarbeiten, vereinen diese Werkzeuge maximale elektrische Sicherheit mit mechanischer Präzision – und das mit einem entscheidenden technologischen Vorsprung.

Warum ein VDE-geprüfter Drehmomentschlüssel?

Im Elektrohandwerk entscheidet die korrekte Verschraubung oft über Sicherheit und Langlebigkeit einer Anlage. Ein zu fest angezogener Kontakt kann die Verbindung beschädigen, ein zu lockerer Kontakt erhöht die Brandgefahr. Ein kalibrierter, VDE-zertifizierter Drehmomentschlüssel stellt sicher, dass jede Verbindung exakt das erforderliche Drehmoment erhält – sicher, reproduzierbar und nachweislich normgerecht.

Das Plus unserer neuen Serie

HAUPA Drehmomentschlüssel wurden speziell für den Elektro-Profi entwickelt, der keine Kompromisse eingeht. Das innovative Fertigungsverfahren bietet gleich mehrere entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen, getauchten VDE-Ausführungen. Sie verfügen über einen Rechtsanzug und ermöglichen somit ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR MEHR PRÄZISION UND SICHERHEIT

Spritzisolierte Ausführung – keine Tauchisolierung

Statt einer nachträglich aufgetragenen Schicht wird die Isolierung direkt aufgespritzt. Das bedeutet in der Praxis: Höchste Materialhaftung und Langlebigkeit, es gibt kein Ablösen oder Einreißen der Isolierung, auch bei häufiger Nutzung. Auch von Vorteil: ein hörbar präzises Auslösen – das Klicken des Schlüssels ist klar erkennbar, auch in lauten Umgebungen.

Perfekte Sicht beim Arbeiten

Durch das Spritzgussverfahren bleibt der Mechanismus gut sichtbar, was das kontrollierte Arbeiten erleichtert – Sie sehen stets, wann das gewünschte Drehmoment erreicht ist.

Schlankere Nüsse – mehr Platz in engen Einbausituationen

Unsere VDE-Nüsse sind dank des präzisen Spritzgussverfahrens dünner isoliert, ohne Kompromisse bei der Sicherheit. So passen sie auch in engste Klemmenräume und Schaltschrankbereiche, wo getauchte Ausführungen oft zu voluminös sind.

Maximale Sicherheit – 1000 V VDE-geprüft

Jeder Schlüssel und jede Nuss wird nach VDE-Norm einzeln stückgeprüft und getestet. Damit sind Sie bei Arbeiten bis 1000 V AC / 1500 V DC garantiert auf der sicheren Seite.

Höchste Präzision – kalibriert und unizertifiziert

Jeder Schlüssel ist werkskalibriert und ermöglicht wiederholgenaue Drehmomentanwendungen. So bleibt Ihre Arbeit zuverlässig und normgerecht – ganz gleich, wie viele Verschraubungen anstehen.

Ergonomisches Design & Profi-Haptik

Der Griff liegt perfekt in der Hand, auch mit Handschuhen. Geringes Gewicht und eine optimale Balance ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten über den ganzen Tag.



Highlights auf einen Blick:

Qualitätsmerkmal	Ihr Vorteil
Spritzisolierte Ausführung	Kein Ablösen, sichtbares Auslösen, langlebig
Dünnwandige Nüsse	Arbeiten in engen Bereichen möglich
Kalibrierte Drehmomenttechnik	Präzise und reproduzierbare Ergebnisse
1000 V VDE-Prüfung	Maximale Sicherheit nach IEC 60900
Ergonomisches Design	Komfortabel, robust, praxisgerecht
Sicht- & Hörbares Auslösen	Höchste Arbeitskontrolle und Sicherheit

Info:

- **mechanische Sichtbarkeit bei Erreichen des gewählten Drehmoments**
- **gut hörbarer Click beim Auslösen**
- **Umschaltknarre zum zusätzlichen Lösen von Schraubverbindungen**

DREHMOMENTE STIMMT. SICHERHEIT AUCH.



Drehmomentschlüssel VDE TQ 1/4"

2 – 10 Nm kurz

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 2 – 10 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 6\%$
- Antrieb 1/4"
- Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 256 mm
- Gewicht: 0,570 kg



TOP
DEAL
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220595/10S

Drehmomentschlüssel VDE TQ 1/4"

2 – 10 Nm

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 2 – 10 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 6\%$
- Antrieb 1/4"
- Sperrvorrichtungen gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 300 mm
- Gewicht: 0,670 kg



TOP
DEAL
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220595/10

Verlängerung VDE 1/4"

- vollisolierte 1/4"-Verlängerung
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Aufsatzes
- Gesamtlänge: 70 mm
- Gewicht: 0,030 kg



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220444

NT

+ UMSCHALTBARE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Sicheres Anziehen und Lösen

Drehmomentschlüssel VDE 5 – 25 Nm

Art. Nr. 220595/25

Umschaltknarre mit 45 Zähnen

Material: gespritzter,
schlagfester Kunststoff

Gesamtlänge: 300 mm

Gewicht: 0,68 kg



TOP
DEAL
S. 31

TQ 1/4"



+ DEUTLICHES FEEDBACK

hör- & fühlbares Klicken



+ GUT ABLESBAR

Skala mit Sichtfenster

+ RUTSCHFESTER GRIFF

vollisoliert & robust

Adapter VDE 1/4" zu 3/8"

1/4"

- vollisolierter Adapter zur Benutzung von 3/8"-Aufsätzen mit 1/4"-Antrieben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Aufsatzes
- Gesamtlänge: 62 mm
- Gewicht: 0,036 kg



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220447

Einsatz Tx VDE

1/4"

- vollisolierter Einsatz für Tx-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl
- Antrieb 1/4"



Art. Nr.	⚙️	Antr.	↔	kg	VE
220596/T6	6	1/4"	57	0,018	1
220596/T7	7	1/4"	57	0,018	1
220596/T8	8	1/4"	57	0,018	1
220596/T9	9	1/4"	57	0,018	1
220596/T10	10	1/4"	57	0,018	1
220596/T15	15	1/4"	57	0,018	1
220596/T20	20	1/4"	57	0,018	1
220596/T25	25	1/4"	57	0,018	1
220596/T27	27	1/4"	57	0,019	1
220596/T30	30	1/4"	57	0,019	1
220596/T40	40	1/4"	57	0,020	1

Einsatz Tx VDE

1/4"

- vollisolierter für Außen-Tx-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl
- Antrieb 1/4"



Art. Nr.	⚙️	Antr.	↔	kg	VE
220499/E4	4	1/4"	41	0,013	1
220499/E5	5	1/4"	41	0,013	1
220499/E6	6	1/4"	41	0,013	1
220499/E7	7	1/4"	41	0,015	1
220499/E8	8	1/4"	41	0,015	1
220499/E10	10	1/4"	41	0,016	1

Drehmomentschlüssel VDE TQ 3/8" 5 – 25 Nm

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 5 – 25 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 4\%$
- Antrieb 3/8"
- Sperrvorrichtungen gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 310 mm
- Gewicht: 0,797 kg



**TOP
DEAL**
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220415/25

Drehmomentschlüssel VDE TQ 3/8" 10 – 50 Nm kurz

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 10 – 50 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 4\%$
- Antrieb 3/8"
- Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 340 mm
- Gewicht: 0,83 kg



**TOP
DEAL**
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220415/50S

Drehmomentschlüssel VDE TQ 3/8" 20 – 100 Nm

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 20 – 100 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 4\%$
- Antrieb 3/8"
- Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 432 mm
- Gewicht: 1,05 kg



**TOP
DEAL**
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220415/100

Verlängerung VDE 3/8"

- vollisolierte 3/8"-Verlängerung
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Aufsatzes
- Gesamtlänge: 79 mm
- Gewicht: 0,068 kg



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220445

Adapter VDE 3/8" zu 1/4"

- vollisolierter Adapter zur Benutzung von 1/4"-Aufsätzen mit 3/8"-Antrieben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Aufsatzes
- Gesamtlänge: 65 mm
- Gewicht: 0,040 kg



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220448

Adapter VDE 3/8" zu 1/2"

- vollisolierter Adapter zur Benutzung von 1/2"-Aufsätzen mit 3/8"-Antrieben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Aufsatzes
- Gesamtlänge: 69 mm
- Gewicht: 0,077 kg



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220451

Einsatz Sechskant VDE SW 15

- vollisolierter Einsatz für Sechskant-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl
- Schlüsselweite 15 mm
- Antrieb 3/8"
- Gesamtlänge: 30 mm
- Gewicht: 0,040 kg



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220427

Einsatz Tx VDE



- vollisolierter Einsatz für Tx-Schrauben

• Material

Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff

- Antrieb 3/8"



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	⚙️	Antr.	↔️	kg	VE
220359/T10	10	3/8"	65	0,038	1
220359/T15	15	3/8"	65	0,038	1
220359/T20	20	3/8"	65	0,039	1
220359/T25	25	3/8"	65	0,038	1
220359/T27	27	3/8"	65	0,039	1
220359/T30	30	3/8"	65	0,039	1
220359/T40	40	3/8"	65	0,039	1
220359/T45	45	3/8"	65	0,041	1
220359/T50	50	3/8"	65	0,042	1
220359/T55	55	3/8"	65	0,050	1



Einsatz Innenvielzahn VDE



- vollisolierter Einsatz für XZN-Schrauben

• Material

Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff

- Antrieb 3/8"



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	⚙️	Antr.	↔️	kg	VE
220442/M5	5	3/8"	65	0,039	1
220442/M6	6	3/8"	65	0,039	1
220442/M8	8	3/8"	65	0,040	1
220442/M10	10	3/8"	65	0,049	1



Einsatz Tx VDE, lang 120 mm



- vollisolierter Einsatz für Tx-Schrauben

• Material

Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff

- Antrieb 3/8"

Gesamtlänge: 120 mm



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	⚙️	Antr.	↔️	kg	VE
220441/T10	10	3/8"	120	0,055	1
220441/T15	15	3/8"	120	0,055	1
220441/T20	20	3/8"	120	0,055	1
220441/T25	25	3/8"	120	0,055	1
220441/T27	27	3/8"	120	0,056	1
220441/T30	30	3/8"	120	0,056	1
220441/T40	40	3/8"	120	0,057	1
220441/T45	45	3/8"	120	0,068	1
220441/T50	50	3/8"	120	0,069	1
220441/T55	55	3/8"	120	0,090	1



Einsatz Tx VDE



- vollisolierter Einsatz für Außen-Tx-Schrauben

• Material

Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff

Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl

- Antrieb 3/8"



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	⚙️	Antr.	↔️	kg	VE
220358/E6	6	3/8"	45	0,025	1
220358/E7	7	3/8"	45	0,025	1
220358/E8	8	3/8"	45	0,027	1
220358/E10	10	3/8"	45	0,028	1
220358/E11	11	3/8"	45	0,028	1
220358/E12	12	3/8"	45	0,029	1
220358/E14	14	3/8"	45	0,035	1
220358/E16	16	3/8"	45	0,037	1
220358/E18	18	3/8"	45	0,046	1



EINSTECKWERKZEUGE 1000 V | ANTRIEB 3/8"



Weitere Einsteckwerkzeuge
1000 V mit dem Antrieb 3/8"
in unserer Bildpreisliste S. 82



Drehmomentschlüssel VDE TQ 1/2" 10 – 50 Nm

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 1 – 50 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 4\%$
- Antrieb 1/2"
- Sperrvorrichtungen gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 398 mm
- Gewicht: 1,08 kg



**TOP
DEAL**
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220451/50

Drehmomentschlüssel VDE TQ 1/2" 20 – 100 Nm

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 20 – 100 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 4\%$
- Antrieb 1/2"
- Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 442 mm
- Gewicht: 1,18 kg



**TOP
DEAL**
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220451/100

Drehmomentschlüssel VDE TQ 1/2" 40 – 200 Nm

- Drehmoment mit Rechtsanzug
- Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- vollisoliert, rutschfester Griff
- **Material:** gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Messbereiche von 40 – 200 Nm
- Messgenauigkeit $\pm 4\%$
- Antrieb 1/2"
- Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtigte Änderung des Drehmoments
- deutlich spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- leicht ablesbare Skala
- umschaltbar zum Lösen
- mit Aufbewahrungskoffer
- Gesamtlänge: 530 mm
- Gewicht: 1,36 kg



**TOP
DEAL**
S. 31



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220451/200

Verlängerung VDE 1/2"

- vollisolierte 1/2"-Verlängerung
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Aufsatzes
- Gesamtlänge: 86 mm
- Gewicht: 0,115 kg



1000 V IEC 60900



08.2026

Art. Nr. 220446

Adapter VDE 1/2" zu 3/8"

- vollisolierter Adapter zur Benutzung von 3/8"-Aufsätzen mit 1/2"-Antrieben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Aufsatzes
- Gesamtlänge: 72 mm
- Gewicht: 0,072 kg



1000 V IEC 60900



08.2026

Art. Nr. 220453

Einsatz Sechskant VDE SW 15 1/2"

- vollisolierter Einsatz für Sechskant-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl
- Schlüsselweite 15 mm
- Antrieb 1/2"
- Gesamtlänge: 54 mm
- Gewicht: 0,062 kg



1000 V IEC 60900



08.2026

Art. Nr. 220467

Einsatz Tx VDE, lang 118 mm 1/2"

- vollisolierter Einsatz für Tx-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Antrieb 1/2"



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	⚙	Antr.	↔	kg	VE
220495/T30	30	1/2"	118	0,094	1
220495/T40	40	1/2"	118	0,095	1
220495/T45	45	1/2"	118	0,095	1
220495/T50	50	1/2"	118	0,096	1
220495/T55	55	1/2"	118	0,109	1



08.2026



Einsatz Innenvielzahn VDE



- vollisolierter Einsatz für XZN-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Antrieb 1/2"



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	Ø	Antr.	l	kg	VE
220498/M5	5	1/2"	77	0,075	1
220498/M6	6	1/2"	77	0,076	1
220498/M8	8	1/2"	77	0,077	1
220498/M10	10	1/2"	77	0,079	1



Einsatz Innenvielzahn VDE, lang 118 mm



- vollisolierter Einsatz für XZN-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
- Antrieb 1/2"
- Gesamtlänge 118 mm



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	Ø	Antr.	l	kg	VE
220498/LM8	8	1/2"	118	0,095	1
220498/LM10	10	1/2"	118	0,108	1



Einsatz Sechskant VDE, lang 80 mm



- vollisolierter Einsatz für Sechskant-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl
- Schlüsselweite 15 mm
- Antrieb 1/2"



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	Ø	Antr.	l	kg	VE
220458/80	10	1/2"	80	0,083	1
220460/80	11	1/2"	80	0,092	1
220462/80	12	1/2"	80	0,104	1
220464/80	13	1/2"	80	0,111	1
220466/80	14	1/2"	80	0,121	1
220467/80	15	1/2"	80	0,128	1
220468/80	17	1/2"	80	0,145	1
220470/80	19	1/2"	80	0,155	1



Einsatz Tx VDE



- vollisolierter Einsatz für Außen-Tx-Schrauben
- **Material**
Isolierung: gespritzter, schlagfester Kunststoff
Adapter: Chrom-Vanadium-Stahl
- Antrieb 1/2"



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	Ø	Antr.	l	kg	VE
220497/E10	10	1/2"	55	0,055	1
220497/E11	11	1/2"	55	0,054	1
220497/E12	12	1/2"	55	0,054	1
220497/E14	14	1/2"	55	0,056	1
220497/E16	16	1/2"	55	0,061	1
220497/E18	18	1/2"	55	0,060	1
220497/E20	20	1/2"	55	0,071	1
220497/E22	22	1/2"	55	0,082	1
220497/E24	24	1/2"	55	0,088	1



EINSTECKWERKZEUGE

1000 V | ANTRIEB 1/2"



Weitere Einsteckwerkzeuge
1000 V mit dem Antrieb 1/2"
in unserer Bildpreisliste S. 83

FLUORES- ZIEREND EIN LICHTBLICK –

HUPlightStripeSafety

**TOP
DEAL
S. 31**

08.2026


Sicherheit an erster Stelle! - Sichtbar. Sicher. Immer.


Unser neues HUPlightStripeSafety Lichtband wird mit **Sicherheitskleinspannung (48 V DC)** betrieben und erfüllt somit die **Schutzklasse 3**, d.h. es besteht keine Gefahr eines Stromschlags, wenn das Band versehentlich eingeklemmt oder durchgeschnitten wird. Mit IP65 ist das Lichtband für den Einsatz in feuchten Arbeitsumgebungen geeignet. HUPlightStripeSafety ist **flimmerfrei**, hat somit keinen lästigen Flimmereffekt, der bei der Arbeit stören und im schlimmsten Fall zu Fehleinschätzungen an rotierenden Anlagen führen kann. Als zusätzliches Sicherheitsfeature leuchtet das Band nach einem Stromausfall durch einen **fluoreszierenden Effekt** ca. 15 - 20 Minuten nach. HUPlightStripeSafety ist max. bis auf 50 m verlängerbar. Durch die beidseitige Bestückung von leistungsstarken LED's ergibt sich ein Abstrahlwinkel von 240° (120° je Seite) und garantiert eine optimale blendfreie Ausleuchtung.

Technische Daten:

- doppelseitiges, flexibles LED-Lichtband
- LED 275 W
- 2 x 180 LEDs/m
- Länge: 25 m | Breite x Höhe: 16 mm x 8 mm
- PVC-Ummantelung nachleuchtend (fluoreszierendes Grün)
- Leistung: 275 W bei 48 V Gleichspannung
- Lumen pro Meter: 1100 lm/m (27500 lm)
- Lichtfarbe neutralweiß: 4000 K
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C
- IP65
- ausgestattet mit 400-W-Konstantspannungsnetzteil (SELV):
 - Eingang: AC 200-277 V; 50/60 Hz; max. 2,3 A
 - Ausgang: DC48 V; 0-8,33 A; 400 W max.
- Schutzklasse 3
- Leistungsfaktor: 0,95
- Kabel mit Netzteil: 2,5 m
- maximaler Anschluss von 2 x 25 m LED-Lichtband HUPlightStripeSafety
- Gewicht: 8,30 kg

Art. Nr. 130392



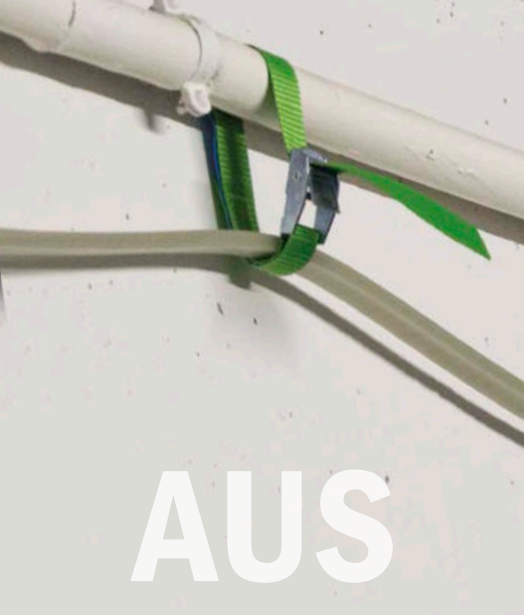

AUS




AN



NACH-
LEUCHTEN

IMMER.

Band leuchtet nach einem Stromausfall durch einen fluoreszierenden Effekt ca. 15 – 20 Minuten nach.

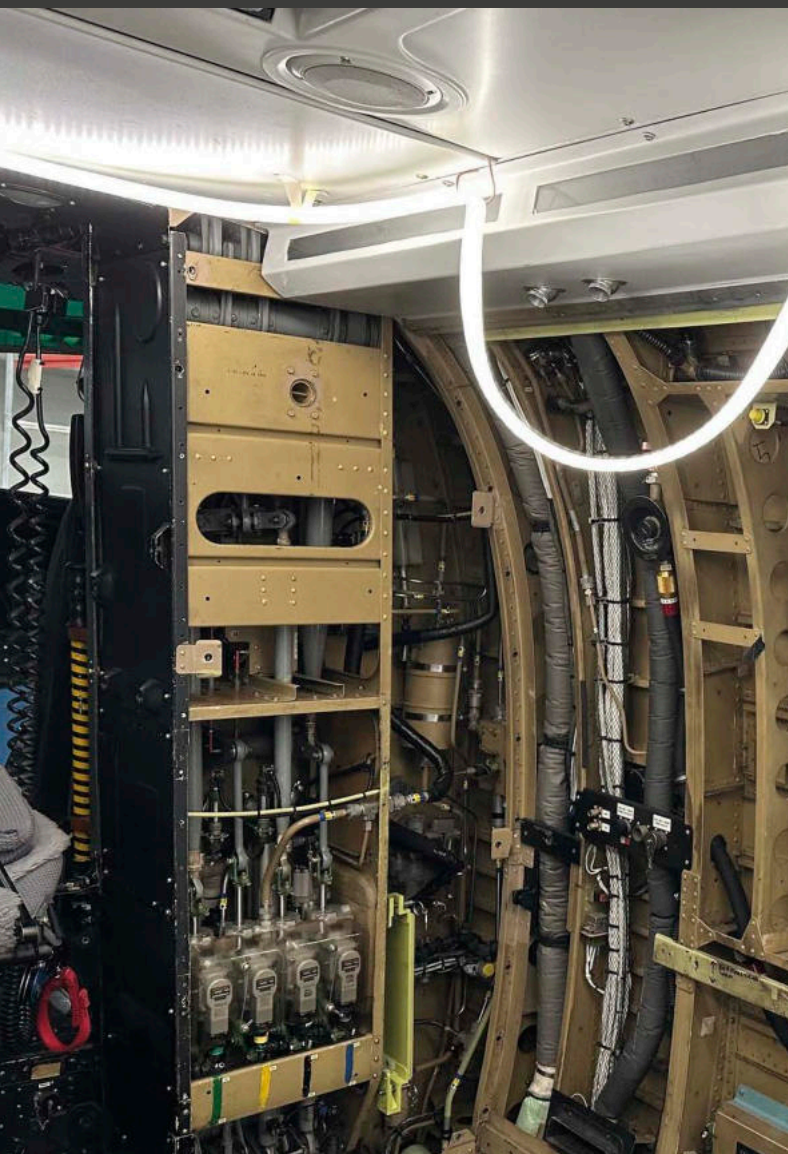

FLEXIBILITÄT EINSATZ MIT ADAPTER



**Adapter für MILWAUKEE ,
BOSCH, DEWALT in unserem
Hydraulik-Prospekt S. 5**



HUPlightStripeMobile

**TOP
DEAL
S. 31**

08.2026

Der HUPlightStripe Mobile ist ein flexibles, mobiles LED-Lichtband, das speziell für den Einsatz mit gängigen 18-V-Makita-Akkus entwickelt wurde. Ideal für Baustellen, Servicearbeiten, Events oder temporäre Beleuchtungslösungen – ganz ohne Kabel und ohne Stromanschluss.


Highlights

- Kompatibel mit Standard-18-V-Makita-Batterien – sofort einsatzbereit, ohne zusätzliches Netzteil.
- 3-stufig dimmbar: 25 %, 50 % oder 100 % Helligkeit – flexibel für jede Anwendung.
- Lange Betriebsdauer: Bis zu 8 Stunden Laufzeit pro Ladung (mit 6 Ah Akku bei 25 % Leistung).
- Kabelloser Betrieb: Kein Kabelsalat, schneller Auf- und Abbau, maximale Bewegungsfreiheit.
- Kompakt & leicht verstaut: Einfach transportierbar und platzsparend verpackbar.
- Akku NICHT im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

- Lichtbandlänge: 10 m
- LED 50 W
- 176 LEDs/m
- Helligkeit: 900 lm/m (insgesamt 9000 lm)
- Lichtfarbe: Neutralweiß, 4000 K
- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Material: PVC-Ummantelung, nachleuchtend (fluoreszierendes Grün)
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
- Schutzart: IP65 (staubdicht & strahlwassergeschützt)
- Gewicht: 2,64 kg

Art. Nr. 130394



NOTLICHT BLACKOUT? NICHT MIT UNS.

HUPlightStripeEmergency

TOP
DEAL
S. 31



Notstromnetzteil für unsere HUPlightStripe 230 V Lichtbänder (130364 und 130366) als optimale Ergänzung für fest installierte und temporäre Installationen. Bei Netzbetrieb kann die HUPlightStripe mit einem An-/Aus- Taster mit voller Lichtleistung ein- und ausgeschaltet werden. Bei einem Stromausfall aktiviert sich das Notlicht in weniger als einer Sekunde und versorgt die HUPlightStripe mit einer reduzierten Spannung von 175 V DC. Damit sind bis zu 2x 60 Minuten Notbeleuchtungszeit möglich. Durch die reduzierte Spannung verringert sich je nach Länge des HUPlightStripe Lichtbandes die Lichtleistung.

- Notstromversorgung: 50 W
- Lampenleistung: max. 1500 W
- Eingangsspannung: 100–277 V, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: DC 50–180 V
- Akku: 22,2 V, 4000 mAh, Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit
- Gewicht: 2,35 kg



Art. Nr. 130368



Komplettes Lichtprogramm
von HAUPA mit der richtigen
Arbeitsplatzbeleuchtung

DAS PLUS SICHERHEIT MEHR ROLLE – MEHR ZUG



Spanngurt mit Klemmschloss 4 m x 25 mm

**TOP
DEAL**
S. 31



04.2026

Wir geben Ihrer Ladung halt und Ihnen Sicherheit.

Zurrgurte mit 25 mm Gurtbandbreite und Klemmschloss eignen sich besonders zur Ladungssicherung im PKW, auf dem Anhänger oder auch zur Ladeeinheitensicherung (umreifen).

Technische Daten

- Gefertigt nach EN 12195-2
- Zurrkraft LC in der Umreifung 250daN
- Bandbreite 25 mm
- Länge 4 m
- Farbe grün
- Material PES
- Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis 100 °C



Art. Nr. 393162

Spanngurt mit Klemmschloss 0,3 m x 25 mm für HUPlightStripe

**TOP
DEAL**
S. 31



04.2026

Zurrgurt, in spezieller kurzer Ausführung von **nur 30 cm Länge** für unser Lichtbandprogramm HUPlightStripe (Art. 130364, 130366, 130392 und 130394).

Einfache und schonende Befestigung z. B. an Rohren und ähnlichen unserer Lichtbänder HUPlightStripe möglich. Nachhaltig, flexibel und wiederverwendbar.

Technische Daten

- Bandbreite 25 mm
- Länge 30 cm
- Material PES

Verkauf im 5er Pack



Art. Nr. 393164

**OPTIMIERTE
MECHANIK**
Diebstahlsicher

HÖHERE ZURRKAPAZITÄT
LC 1.000 daN direkt | überlegen
für sicheren Transport der Ladung

**VIELSEITIG
EINSETZBAR**
beidseitige Spitzhaken,
5 m Länge

AUTOMATISCHE BREMSFUNKTION
praktisch, sicher, verletzungsfrei

Automatik Spanngurt PLUS 5 m x 35 mm

**TOP
DEAL**
S. 31


08.2026

Der Automatik Spanngurt PLUS hebt sich durch viele praktische Eigenschaften von anderen marktüblichen Automatikspanngurten ab. Besonders benutzerfreundlich ist der Bändeinzug mit automatischer Bremsfunktion. Dieser verhindert einen Rückschlag des Hakens, so dass es beim Festzurren nicht mehr zu Handverletzungen kommen kann.

Statt der üblichen 3 m Maximallänge ist der Automatik Spanngurt PLUS **5 m lang** und so für deutlich mehr Anwendungen geeignet. Vor allem im Kleintransporter oder auf Anhängern spielt er seine Stärken aus. Dazu gehört auch eine deutlich höhere **Zurrkapazität von LC 1.000 daN (im direkten Zug)** ist der Automatik Spanngurt PLUS anderen Automatik-Spanngurten deutlich überlegen, die derzeit maximal über eine LC von 750 daN verfügen.

Die neue optimierte Mechanik ermöglicht es, ein Vorhängeschloss am Ratschenhebel anzubringen. So kann der Zurrkabel sicher vor Diebstählen geschützt werden. Außerdem kann dadurch sichergestellt werden, dass die Ladungssicherung während einer Pause nicht verändert worden ist. Durch die Automatikfunktion muss kein Band mehr in die Ratsche eingefädelt werden. Das macht die Anwendung des Gurtes sehr einfach.

Ein weiterer Vorteil: Da beim Automatik Spanngurt PLUS nicht mehr die komplette Bandrolle, sondern nur ein Teil davon, gespannt wird, lockert sich der Gurt auch deutlich weniger während der Fahrt. Das ist ein großer Mehrwert gegenüber anderen Automatikspanngurten am Markt.

Technische Daten

- Bandbreite 35 mm
- Länge 5 m
- Farbe grün
- Material PES
- Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis 100 °C
- Spitzhaken an beiden Enden
- Ratsche (Stahl) mit separaten Gurtbandspeicher

Einfache Bedienung in 6 Schritten

- Ratsche komplett aufklappen und Wickelwelle mit seitlicher Einstellhilfe in Position drehen
- Gurt an der Ladung anlegen
- Ratsche betätigen, so dass mind. 2 - 3 Bandlagen auf der Wickelwelle sind und der Gurt straff gespannt
- Ratsche während des Transports nach hinten klappen (auf Rolle aufliegend)
- zum Lösen Ratsche wieder komplett aufklappen
- Gurt einrollen, ggf. Band mit der Hand bremsen, wenn die automatische Bremse aktiviert wird

Art. Nr. 393160

PROFI- WERKZEUG SELBST- JUSTIEREND

720° HD-Handinspektionskamera BRlcamS Plus

TOP
DEAL
S. 30

08.2026

Ein Endoskop, bei dem sich der Kamera-Kopf, durch einen Joystick in alle Richtungen bewegen kann, war bis jetzt unerschwinglich.

Das neue Endoskop BRlcamS Plus bietet die Leistungsfähigkeit, die im Handwerk dringend benötigt wird zu einem fairen Preis. Jetzt sind Undichtigkeiten, Fehler, Verstopfungen und die Visualisierung von Gegebenheiten und in jeder Art von Hohlräumen präzise möglich.

Ausgestattet mit einem 6,5 mm Kamerakopf der 2 HD-Objektive beinhaltet (1x 90° + 1x 180°) und einem Schubkabel von 1 m Länge, werden nur kleine Öffnungen benötigt um mit dem Inspektionssystem Erfolge zu erzielen.

Aufzeichnung von Bildern und Videos auf einer Micro SD-Karte ist genauso möglich, wie das Ausleuchten des Arbeitsumfeld mit 2 LED an der Rückseite des Bedienteils. Zoomen in 2 Stufen und das gleichzeitige Anzeigen der Bilder des 90° und des 180° Objektives, bietet viele Lösungen um ein Ergebnis zu erzielen.

Sicher untergebracht in einer strapazierfähigen Soft-Box.

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- Kamerakopf 6,5 mm
- Bildschirm HD-Auflösung 1920 x 1080
- Einzelfoto und Videoaufnahme auf Micro SD-Karte zum späteren Nachweis
- max. Batterielaufzeit 6 Stunden
- wasserdichter Kamerakopf IP67

Inhalt:

- Bildschirmhandgerät
- Micro SD-Karte
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- Softbox
- Ladekabel USB C



Art. Nr. 3785



CHROM-VANADIUM-STAHL

zink finish, (kein Rosten)

**INDUKTIV
GEHÄRTETE
GREIFFLÄCHEN**
(58 HRC)

**22-FACHE
FEINVERSTELLUNG**
für optimale
Anpassung

**GRIFFE SOFT,
RUTSCHHEMMEND**
doppelt tauchisoliert,
gelb

SCHNELL, INTUITIV PRÄZISE

Selbsteinstellende Wasserpumpenzange BRIspeedGrip

**TOP
DEAL
S. 30**

Die BRINKO BRIspeedGrip ist eine Spezial-Wasserpumpenzange mit automatischer Größeneinstellung. Sie ermöglicht eine schnelle, intuitive und präzise Anpassung an das jeweilige Werkstück, egal ob Rohr, Überwurfmutter oder Schraube. So gelingt das Arbeiten komfortabel, sicher und ohne manuelles Nachjustieren.

Wie alle BRINKO-Wasserpumpenzangen ist auch die BRIspeedGrip aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und hartverchromt. Dank induktiv gehärteter Greifzähne und doppelt tauchisolierter, rutschhemmender Softgriffe überzeugt sie durch Langlebigkeit, Ergonomie und höchste Präzision. Ein Werkzeug, das keine Wünsche offenlässt.

- Greifgröße Rohr (Ø): 2" | 50 mm
- Greifgröße Sechskant (SW): 46 mm
- Gesamtlänge: 240 mm
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Backen blank poliert

Art. Nr. 684/240

FORMSTARK IM SCHNITT

FORMSTABILES SCHNEIDEN

exakt, sauber,
maßhaltig



Verbundrohrschere BRlcutV, 16 – 26 mm

TOP
DEAL
S. 30



Die Verbundrohrschere BRlcutV ist speziell auf das formstabile Schneiden von Verbundrohren ausgelegt. Die Haltebacken stellen sich automatisch auf die Rohrdurchmesser von 16 mm bis 26 mm ein.

Das beschichtete, scharfgeschliffene Messer unterstützt diesen Effekt noch zusätzlich. Geringes Gewicht (nur 191 g) durch speziellen Aluminiumdruckguß und das kleine Packmaß machen diese Rohrschere zu einem unverzichtbaren Werkzeug.

- geeignet für Rohr (Ø): 16 – 26 mm
- Gesamtlänge: 220 mm
- hebelübersetzt
- geringer Kraftaufwand
- Messer austauschbar
- automatische Größen-Anpassung

Art. Nr. 635/26

FÜR DEN BESTEN SCHNITT

Durch diese “Form-Unterstützung” wird das Verbundrohr, beim Schneiden, viel weniger deformiert, sodass ein Fitting leichter und die O-Ringe zerstörungsfreier eingebracht werden können. Hierdurch ergibt sich eine große Zeitersparnis und ein qualitativ hochwertigeres Ergebnis.

BRINKO BRlcutV – formstabiles Schneiden von Verbundrohren.

**BESCHICHTET,
SCHARFGESCHLIFFEN**
sauber getrennt

**FÜR TRANSPORT
ARRETIERBAR**
kleines Packmaß

ÖFFNUNGSVORGANG
federunterstützt

GERINGES GEWICHT
Aluminiumdruckguß

**GERINGER
KRAFTAUFWAND**
ergonomisch, effizient



**Chemiekalienschutzhandschuhe Größe 10,
lange Stulpe für Wartung an Wärmepumpen**

**TOP
DEAL
S. 30**

- schützt vor Hautkontakt mit gefährlichen Medien
- lange Stulpen zum Schutz der Unterarme
- beschichtete Handflächen
- zum Greifen und Betätigen auch kleiner Bauteile
- Nylon-Trikotfutter
- Flüssigkeitsdicht
- Handschuhgröße 10
- Farbe türkis|schwarz



Art. Nr. 3457-1/10

TOP DEAL

NEUHEITEN MESSEAKTION

KABELVERBINDUNGSTECHNIK

Artikel	Art. Nr.	EUR netto (UVP)	Seite
	212808	125,⁰⁰	3
	216801-1-HD	1.560,⁰⁰	5
	216669-1-HD	1.850,⁰⁰	5
	216437-1	3.585,⁰⁰	6
	216438-1	4.150,⁰⁰	7
	216878-SET	906,⁰⁰	9
	216036-SET	645,⁵⁰	8
	216008-SET	691,⁰⁰	8
	216008/V-SET	695,⁰⁰	8

Artikel	Art. Nr.	EUR netto (UVP)	Seite
	216160-SET	1.176,⁰⁰	9
	216042/AL-SET	590,⁰⁰	9
	216926-SET	692,⁰⁰	9
	216088-SET	473,⁰⁰	9

SANITÄRHANDWERK

Artikel	Art. Nr.	EUR netto (UVP)	Seite
	3785	259,⁰⁰	26
	684/240	29,⁰⁰	27
	635/26	35,⁰⁰	28
	3457-1/10	9,⁰⁰	29

#LB26

SPOTLIGHT @MESSE

ARBEITEN UNTER SPANNUNG (VDE)

Artikel	Art. Nr.	EUR netto (UVP)	Seite
	220595/10	285,⁰⁰	14
	220595/10S	275,⁰⁰	14
	220595/25	285,⁰⁰	15
	220415/25	299,⁰⁰	16
	220415/100	359,⁰⁰	16
	220415/50S	305,⁰⁰	16
	220451/50	325,⁰⁰	18
	220451/100	359,⁰⁰	18
	220451/200	489,⁰⁰	18

BASISWERKZEUGE

Artikel	Art. Nr.	EUR netto (UVP)	Seite
	130392	369,⁰⁰	20
	130394	99,⁰⁰	22
	130368	210,⁰⁰	23
	393162	5,⁴⁰	24
	393164	14,⁰⁰	24
	393160	25,⁰⁰	25

Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2027. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

haupa®

EXPERTISE HOCH DREI!

Ihr erfahrener Spezialist für Industrie & Handwerk



**KABELVERBINDUNGS-
TECHNIK UND SYSTEM-
WERKZEUGE**



**ARBEITEN UNTER
SPANNUNG (VDE)**



**ALLES FÜRS
SANITÄRHANDWERK**

HAUPA W4163NH - 1200/DE

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel



HAUPA GmbH

Lange Straße 40 | 42857 Remscheid
DE | Telefon: +49 2191 8418-0 | www.haupa.com | E-Mail: info@haupa.com
AT | Telefon: +43 662 854717 | www.haupa.com | E-Mail: austria@haupa.com

Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2027.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

