


haupa®

18 V-AKKU SYSTEM



**ALLE AKKU-
WERKZEUGE**
ZUM SCHNEIDEN,
VERPRESSEN UND
STANZEN
DE|AT

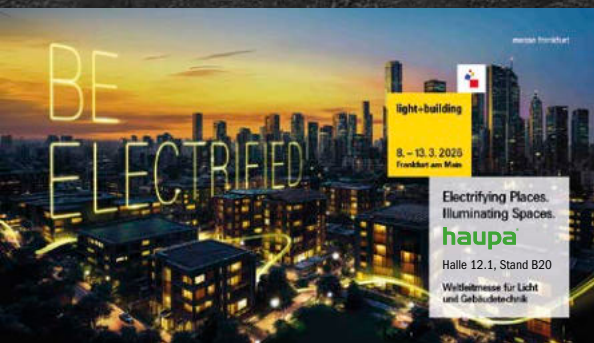

PREMIUM | **MARKEN**
Partner



haupa.com

ivkrause

www.iv-krause.de



AKKUMECHANISCHE KABELSCHNEIDER




AKKUHYDRAULISCHE KABELSCHNEIDER



AKKUHYDRAULISCHE KABELSCHNEIDER

DAS HAUPA 18 V-AKKU-SYSTEM

ist zu 100 % kompatibel zum Makita-18V-Akku-System

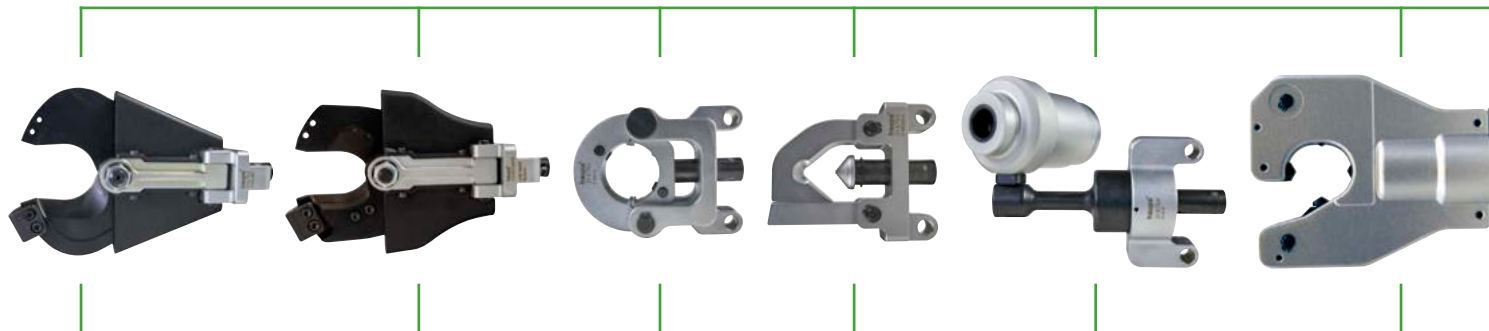



AKKUHYDRAULISCHE PRESSWERKZEUGE



AKKUHYDRAULISCHE PRESSWERKZEUGE MIT SENSORTECHNIK



AKKUHYDRAULISCHE PRESSWERKZEUGE MIT SENSORTECHNIK



3in1



AKKU 18V 2 Ah



AKKU 18V 4 Ah



Adapter für BOSCH-, MILWAUKEE- und DEWALT-18V-Akkus

AKKUHYDRAULISCHES WECHSELKOPFWERKZEUG MIT SENSORTECHNIK



7in1




AKKUHYDRAULISCHES WECHSELKOPFWERKZEUG MIT SENSORTECHNIK



ADAPTER FÜR PUMPE



AKKUHYDRAULISCHE PUMPE MIT SENSORTECHNIK



DAS HAUPA 18 V-AKKUSYSTEM

Wir stellen Ihnen unsere Akku-Kabelschneider, -Presswerkzeuge, -Stanzwerkzeuge sowie unsere Akku-Pumpe vor. Alle hier gezeigten Werkzeuge werden mit derselben 18 V-Akkutechnik betrieben. Wir wollen damit unser umfangreiches Portfolio kompakt zusammengefasst zeigen.

HAUPA-Akkus sind mit der MAKITA-18 V-Ladetechnik kompatibel. Das HAUPA-Gehäuse ist kompatibel zu MAKITA-18 V-Batterien. Entscheidender Vorteil ist eine nahtlose Integration in einen bereits bestehenden MAKITA-Gerätepool. Eine Batterie, einsatzfähig in 430+ MAKITA-Akkugeräten, inklusive nun auch in 23 HAUPA Akkugeräten.

Im Programm haben wir auch Adapter, für die 18 V-Akku-Systeme von Bosch, Milwaukee und DeWalt – und somit gleiche Flexibilität wie oben mit MAKITA ermöglichen:

HAUPA Systemwerkzeuge – für Ihren Erfolg.

NOCH MEHR FLEXIBILITÄT

Akku Li-Ion 18 V 2 Ah

Kompatibel zu allen Li-Ion-18 V-Akku-geräten.

- intelligente Batterieüberwachung, Temperaturschutz
- LED-Kapazitätsanzeige
- Aufladung mit dem HAUPA Kompakt-Ladegerät Art. 215527 oder original Makita Ladetechnik möglich



Art. Nr. 215523

EUR netto (UVP)
116,⁵⁰

Akku Li-Ion 18 V 4 Ah

Kompatibel zu allen Li-Ion-18 V-Akku-geräten.

- intelligente Batterieüberwachung, Temperaturschutz
- LED-Kapazitätsanzeige
- Aufladung mit dem HAUPA Kompakt-Ladegerät Art. 215527 oder original Makita Ladetechnik möglich



Art. Nr. 215525

EUR netto (UVP)
163,⁰⁰

Kompakt-Ladegerät Li-Ion 18 V

für Akku Art. Nr. 215523 und 215525

- sehr kompakte Ausführung
- optimale Lösung für mobile Wechselrichter



Art. Nr. 215527

EUR netto (UVP)
65,⁵⁰

Adapter für BOSCH-Akkus-18 V

macht BOSCH-Akkus-18 V kompatibel.



Art. Nr. 215529

EUR netto (UVP)
71,⁵⁰

Adapter für MILWAUKEE-Akkus-18 V

macht MILWAUKEE-Akkus-18 V kompatibel.



Art. Nr. 215531

EUR netto (UVP)
71,⁵⁰

Adapter für DEWALT-Akkus-18 V

macht DeWalt-Akkus-18 V kompatibel.



Art. Nr. 215533

EUR netto (UVP)
80,⁰⁰

DIE HAUPA WERKZEUG-SETS

HAUPA ist immer auf beste Anwenderfreundlichkeit bedacht, daher bieten wir Ihnen beim Umfang Ihres Werkzeugs-Sets verschiedene Optionen. Sie können so genau das auswählen, was Sie benötigen. Wir bieten drei Alternativen:

- **KOMPLETTES PAKET** in SysCon bzw. Systemkoffer – diese Variante verwendet immer die **HAUPA-Artikelnummer**
- **NUR MASCHINE in SysCon bzw. Systemkoffer** – diese Variante verwendet immer die **HAUPA-Artikelnummer mit dem Zusatz -NO**
- **NUR MASCHINE in Transportverpackung** – diese Variante verwendet immer die **HAUPA-Artikelnummer mit dem Zusatz -N**

HAUPA Systemwerkzeuge – für Ihren Erfolg.

KOMPLETT, -NO ODER -N ...

KOMPLETTES PAKET Art. Nr. 216435-1

Lieferumfang:

1 Werkzeug, 1 Akku, 1 Kompakt-Ladegerät, 1 SysCon
inkl. Einlage



KOMPLETTES PAKET Art. Nr. 216503-1

Lieferumfang:

1 Werkzeug, 1 Akku, 1 Kompakt-Ladegerät, 1 Systemkoffer
inkl. Einlage



NUR MASCHINE in SysCon Art. Nr. 216435-1-NO

Lieferumfang:

1 Werkzeug, 1 SysCon inkl. Einlage



NUR MASCHINE in Systemkoffer Art. Nr. 216503-1-NO

Lieferumfang:

1 Werkzeug, 1 Systemkoffer inkl. Einlage



NUR MASCHINE in Transportverpackung Art. Nr. 216435-1-N

Lieferumfang:

1 Werkzeug, 1 Transportverpackung



NUR MASCHINE in Transportverpackung Art. Nr. 216503-1-N

Lieferumfang:

1 Werkzeug, 1 Transportverpackung



EIN WERKZEUG SIEBEN ANWENDUNGEN

7in1



Wechselkopf- werkzeug US-6M

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Press-, Schneid- und Stanzköpfe, Kopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- für 7 verschiedene Wechselköpfe
- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216760-1

EUR netto (UVP)

1.726,⁰⁰



Art. Nr. 216760-1-NO

EUR netto (UVP)

1.556,⁰⁰



Art. Nr. 216760-1-N


EUR netto (UVP)

1.387,⁰⁰

Presskopf U-K0-6

Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, **ohne Einsätze.**

- Presskraft kN: 60
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal
- Kabelschuhe standard Cu: 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu: 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu: 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 16 - 300 mm²



Art. Nr. 216761

EUR netto (UVP)

495,⁰⁰

Presskopf U-KDE240-6

Presskopf mit Schnellöffnung, **Dornpressung,** keine Einsätze nötig.

- Presskraft kN: 60
- Kopf aufklappbar
- Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234: 10 - 240 mm²
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 50 - 240 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 50 - 240 mm²



Art. Nr. 216763

EUR netto (UVP)

582,⁰⁰

Presskopf U-KD300-6

Vierdornpressung

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe standard Cu: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 16 - 120 mm²



Art. Nr. 216665-U

EUR netto (UVP)

750,⁰⁰

- eindrängig – Leiterklasse 1
- sektorförmig AL – Leiterklasse 1
- mehrdrängig – Leiterklasse 2
- sektorförmig – Leiterklasse 2
- fein- und feinstdrängig – Leiterklasse 5 + 6
- Kommunikation
- Drahtseile
- stahllarmierte Kabel (SWA)
- ACSR (Aldrey-Seile)
- Bolzen
- Stahl massiv

Sensor-Technologie – mit Sicherheit besser

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

- **Licht grün:**
Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- **Licht orange:**
Akkuspannung nicht ausreichend
- **Licht rot + Akustisches Signal:**
Verpressung vorzeitig unterbrochen
- Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes, wenn diese blinkt muss der Service durchgeführt werden



Metrische + PG
Stanzsätze auf

S. 34

Presskopf U-HKD400-6

Vierdornpressung

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe standard Cu:
25 - 400 mm²
- Verbinder standard Cu:
25 - 400 mm²




Art. Nr. 216666-U

EUR netto (UVP)
805,00

Schneidkopf U-KS6-S50

für Kupfer- und Aluminiumkabel




Art. Nr. 216762

EUR netto (UVP)
778,00

Schneidkopf U-KS6-S32ACSR

- Durchmesser 32 mm
- für ACSR Kabel Ø 32 mm
- **nicht für Cu/Al Kabel der Leiterklasse 5 + 6 geeignet**



Art. Nr. 216762/32ACSR

EUR netto (UVP)
1.610,50

Stanzkopf U-S-6

ohne Einsätze

- 360° drehbarer Kopf
- flexibler Kopf aus Aluminium
- ST37 - 3,2 mm



Art. Nr. 216764


EUR netto (UVP)
486,00

Universal-Komplett-Set 1

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon System-container inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762.

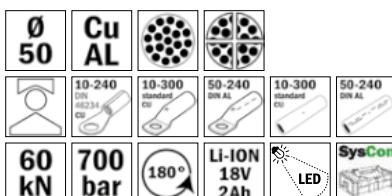

Art. Nr. 216766

EUR netto (UVP)
2.920,00




Universal-Komplett-Set 2

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762 in einem SysCon System-container inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762.

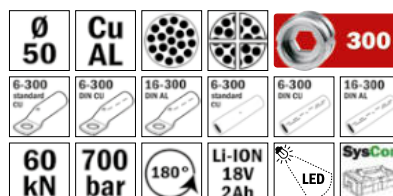

Art. Nr. 216767

EUR netto (UVP)
2.785,00






	eindrähtig – Leiterklasse 1
	sektorförmig AL – Leiterklasse 1
	mehrdrähtig – Leiterklasse 2
	sektorförmig – Leiterklasse 2
	fein- und feinstdrähtig – Leiterklasse 5 + 6
	Kommunikation
	Drahtseile
	stahlarmierte Kabel (SWA)
	ACSR (Aldrey-Seile)
	Bolzen
	Stahl massiv

AKKUMECHANISCHE KABELSCHNEIDER



Akkumechanischer Kabelschneider AS-52

- für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel der Leiterklasse 1 + 2
- max. Kabel-Durchmesser 52 mm
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Art. Nr. 216434-1

EUR netto (UVP)
1.450,00



Art. Nr. 216434-1-NO

EUR netto (UVP)
1.285,50




Art. Nr. 216434-1-N

EUR netto (UVP)
1.126,00

Akkumechanischer Kabelschneider AS-52F

- für fein- und feinstdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel der Leiterklasse 5 + 6
- max. Kabel-Durchmesser 52 mm
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Art. Nr. 216436/F-1

EUR netto (UVP)
1.609,00



Art. Nr. 216436/F-1-NO

EUR netto (UVP)
1.445,50




Art. Nr. 216436/F-1-N

EUR netto (UVP)
1.289,50

Akkumechanischer Kabelschneider AS-65

- für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel der Klasse 1 + 2
- max. Kabel-Durchmesser 65 mm
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Art. Nr. 216435-1

EUR netto (UVP)
1.799,00



Art. Nr. 216435-1-NO

EUR netto (UVP)
1.583,00




Art. Nr. 216435-1-N

EUR netto (UVP)
1.451,50

Akkumechanischer Kabelschneider AS-52ACSR

- für ACSR Kabel (Aldrey-Seile)
- max. Kabel-Durchmesser 18,6 mm
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Art. Nr. 216436-1

EUR netto (UVP)
1.609,00



Art. Nr. 216436-1-NO

EUR netto (UVP)
1.445,50



Art. Nr. 216436-1-N

EUR netto (UVP)
1.289,50

EINZIG



	eindrätig – Leiterklasse 1
	sektorförmig AL – Leiterklasse 1
	mehrdrätig – Leiterklasse 2
	sektorförmig – Leiterklasse 2
	fein- und feinstdrätig – Leiterklasse 5 + 6
	Kommunikation
	Drahtseile
	stahllarmierte Kabel (SWA)
	ACSR (Aldrey-Seile)
	Bolzen
	Stahl massiv

Akkuhydraulischer Universalkabelschneider AS6-S20

manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt.

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 20
- Telekommunikationskabel
- ACSR
- Blech- und Drahtarmierung Cu
- Drahtseil, Spanndraht
- weicher Stabstahl • Bleimantelkabel
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

VIDEO 216418-1



Ø 20	Cu AL				
				60 kN	700 bar
180°	LI-ION 18V 2Ah	SysCon			



Art. Nr. 216418-1

EUR netto (UVP)

1.883,50



Art. Nr. 216418-1-N0

EUR netto (UVP)

1.715,50



Art. Nr. 216418-1-N

EUR netto (UVP)

1.558,00

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-S32

Zum Schneiden von Telekommunikationskabel, manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt.

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 32
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung

Ø 32	Cu AL				60 kN
700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah	SysCon		



Art. Nr. 216419-1

EUR netto (UVP)

1.883,50



Art. Nr. 216419-1-N0

EUR netto (UVP)

1.785,00



Art. Nr. 216419-1-N

EUR netto (UVP)


1.627,50

SMART

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-S32ACSR

Zum Schneiden von Kabeln mit Stahlkern (ACSR), **nicht für Cu/Al Kabel der Leiterklasse 5 + 6 geeignet**, manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt.

- Präziser Durchschnitt
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 32
- Schneidkopf 180° drehbar
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Art. Nr. 216426-1

EUR netto (UVP)

3.931,⁵⁰



Art. Nr. 216426-1-NO

EUR netto (UVP)

3.758,⁰⁰



Art. Nr. 216426-1-N


EUR netto (UVP)

3.579,⁰⁰

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-S50

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel.

- Präziser Durchschnitt
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 50
- Schneidkopf 180° drehbar
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Art. Nr. 216420-1

EUR netto (UVP)

1.850,⁵⁰



Art. Nr. 216420-1-NO

EUR netto (UVP)

1.709,⁵⁰



Art. Nr. 216420-1-N


EUR netto (UVP)

1.570,⁰⁰

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS7-S65

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel.

- Präziser Durchschnitt
- Schneidkraft kN: 70
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Art. Nr. 216423-1

EUR netto (UVP)

2.857,⁰⁰



Art. Nr. 216423-1-NO

EUR netto (UVP)

2.763,⁵⁰



Art. Nr. 216423-1-N

EUR netto (UVP)

2.584,⁵⁰

GROSS

	eindrätig – Leiterklasse 1
	sektorförmig AL – Leiterklasse 1
	mehrdrätig – Leiterklasse 2
	sektorförmig – Leiterklasse 2
	fein- und feinstdrätig – Leiterklasse 5 + 6
	Kommunikation
	Drahtseile
	stahlarmierte Kabel (SWA)
	ACSR (Aldrey-Seile)
	Bolzen
	Stahl massiv

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-40

Schneidkopf 180° drehbar, manueller Rücklauf, LED für Batteriesteuerung, für Kupfer-, Aluminiumkabel und Drahtseile. Das Gerät verfügt ebenfalls über 2 weiße LEDs zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 40
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Ø 40	Cu AL				60 kN
700 bar	180°	LI-ION 18V 4Ah			

VIDEO 216422-1



Art. Nr. 216422-1

EUR netto (UVP)

2.128,⁵⁰



Art. Nr. 216422-1-NO

EUR netto (UVP)

1.996,⁰⁰



Art. Nr. 216422-1-N

EUR netto (UVP)

1.752,⁵⁰

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS12-52

Schneidkopf 180° drehbar, manueller Rücklauf, LED für Batteriesteuerung, für Kupfer- und Aluminiumkabel und stahlarmierte Kabel. Das Gerät verfügt ebenfalls über 2 weiße LEDs zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

- Schneidkraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 52
- ACSR
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Ø 52	Cu AL				
120 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 4Ah		



Art. Nr. 216424-1

EUR netto (UVP)

2.637,⁰⁰



Art. Nr. 216424-1-NO

EUR netto (UVP)

2.527,⁵⁰



Art. Nr. 216424-1-N

EUR netto (UVP)


2.191,⁵⁰



Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-85

Schneidkopf 180° drehbar, manueller Rücklauf, LED für Batteriesteuerung, für Kupfer- und Aluminiumkabel, Kommunikationskabel. Das Gerät verfügt ebenfalls über 2 weiße LEDs zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 85
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



VIDEO 216428-1



Art. Nr. 216428-1

EUR netto (UVP)
2.362,50



Art. Nr. 216428-1-NO

EUR netto (UVP)
2.239,00





Art. Nr. 216428-1-N

EUR netto (UVP)
1.904,50

Akkuhydraulischer Kabelschneider AS12-S85

Schneidkopf 180° drehbar, manueller Rücklauf, LED für Batteriesteuerung, für Kupfer- und Aluminiumkabel. Das Gerät verfügt ebenfalls über 2 weiße LEDs zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

- Schneidkraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 85
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Art. Nr. 216425-1

EUR netto (UVP)
4.118,00



Art. Nr. 216425-1-NO

EUR netto (UVP)
3.888,50



Art. Nr. 216425-1-N

EUR netto (UVP)
3.553,00

AKKU-HYDRAULIK & -MECHANISCH SCHNEIDWERKZEUGE



Art. Nr. Typ	216418-1 AS6ST-20	216419-1 AS6S-32	216420-1 AS6-S50	216423-1 AS7-S65	216426-1 AS6-S32ACSR	216422-1 AS6-40	216424-1 AS12-52	216428-1 AS6-85
Schneidkraft in Tonnen	6	6	6	7	6	6	12	6
Ø max.	20	32	50	65	32	40	52	85
Leiterklasse	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2 + ACSR	1 + 2	1 + 2	1 + 2
Kupfer feindrähtig	--	--	--	--	--	--	--	--
Kupfer mehrdrähtig	●	●	●	●	●	●	●	●
Kupfer mehrdrähtig leicht blecharmiert	●	●	●	●	●	●	●	●
Kupfer Leiter eindrähtig massiv	16	--	--	●	●	22	22	--
Aluminium stahldarmiert	●	●	--	--	●	--	--	--
Aluminium mehrdrähtig	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium mehrdrähtig blech- armiert	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium Leiter eindrähtig massiv	20	--	--	●	●	22	22	--
Erdkabel	●	●	●	●	●	●	●	●
Telekommunikationskabel / Datenkabel	●	●	●	●	--	●	●	●
Spanndraht	--	--	--	--	●	--	--	--
Armierter Bleiblechdraht weich	20	●	●	●	●	●	●	●
Stahldarmierter Leiter	●	--	●	●	●	--	●	--
SWA Stahldraht armiert	●	--	--	--	●	--	●	●
ACSR / Aldrey Seil / Freileitung	20	--	--	--	●	--	●	--
Bolzen	12	--	--	--	--	--	--	--
Baustahl	●	--	--	--	●	--	--	--
Weicher Baustahl (unter SS41) 13 mm	--	--	--	--	●	16	16	--
Strassenbahndraht	--	--	--	--	●	--	--	--
Aluminium Erdungsband	--	--	--	--	4 x 2,5 cm	--	●	--
NYCWY Kabel	--	--	--	4 x 150 mm ²	--	--	--	--

ISCHE HE ZEUGE



Übersicht als
PDF-Datei aufs
Handy laden!



216425-1 AS12-S85	216434-1 AS-52	216436/F-1 AS-52F	216435-1 AS-65	216436-1 AS-52ACSR	216408 KS-85	216415 KS-95	216410 KS-120	216762 U-KS6-S50	216762/32ACSR U-KS6-S32ACSR
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------------------

12	akku- mechanisch	akku- mechanisch	akku- mechanisch	akku- mechanisch	700 – 850 bar	700 bar	700 bar	6	6
85	52	52	65	52	85	95	120	50	32
1 + 2	1 + 2	5 + 6	1 + 2	ACSR	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2
--	--	●	--	--	--	--	--	--	--
●	●	--	●	●	●	●	●	●	●
●	●	--	●	●	●	●	●	●	●
●	●	--	●	●	--	●	--	--	●
--	--	--	--	●	●	●	●	--	●
●	●	--	●	●	●	●	●	●	●
●	●	--	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	--	--	--	●	--
--	--	--	--	13	--	--	--	--	●
●	●	--	●	●	●	●	●	●	●
--	●	--	●	●	●	●	●	●	●
●	--	--	--	●	●	●	●	--	●
--	--	--	--	20,3/22	--	--	--	--	●
--	--	--	--	●	--	--	--	--	--
--	--	--	--	●	--	●	--	--	●
--	--	--	--	●	--	●	--	--	●
●	--	--	--	--	--	--	--	--	●
--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 x 2,5 cm
--	--	--	4 x 185 mm ²	--	--	4 x 185 mm ²	--	--	--


DIELESS- VERPRESSUNG



Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE240-6

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- **Dornpressung**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Quetschkabelschuhe DIN 46234: 10 - 240 mm²
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 50 - 240 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 50 - 240 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216669-1

EUR netto (UVP)
1.810,00



Art. Nr. 216669-1-NO

EUR netto (UVP)
1.709,00



Art. Nr. 216669-1-N

EUR netto (UVP)
1.550,00


Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE240-6M

Sensor

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216669-1.

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

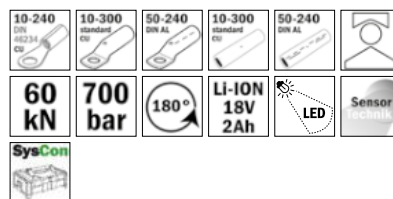

Art. Nr. 216669/M-1

EUR netto (UVP)
1.865,00



Art. Nr. 216669/M-1-NO

EUR netto (UVP)
1.727,00



Art. Nr. 216669/M-1-N

EUR netto (UVP)
1.585,00

Akkuhydraulisches Presswerkzeug SD300-6

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- **Vierdornpressung**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 6 - 12
- Kabelschuhe standard Cu: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 16 - 120 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216663-1

EUR netto (UVP)
1.987,50



Art. Nr. 216663-1-NO

EUR netto (UVP)
1.894,50



Art. Nr. 216663-1-N

EUR netto (UVP)
1.737,00



Akkuhydraulisches Presswerkzeug ADE500-12M

Sensor

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- **Dornpressung**
- Kopf aufklappbar
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 6 - 12
- Kabelschuhe standard Cu: 35 - 500 mm²
- Verbinder standard Cu: 35 - 500 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 2 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

Art. Nr. 216668/M-1

EUR netto (UVP)
4.372,50



Art. Nr. 216668/M-1-NO

EUR netto (UVP)
4.340,00



Art. Nr. 216668/M-1-N

EUR netto (UVP)
4.005,50



Akkuhydraulisches Presswerkzeug SD300-6M

Sensor

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216663-1.

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216663/M-1

EUR netto (UVP)
2.433,00



Art. Nr. 216663/M-1-NO

EUR netto (UVP)
2.361,50



Art. Nr. 216663/M-1-N

EUR netto (UVP)
2.202,00

Akkuhydraulisches Presswerkzeug SD400-6

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- **Vierdornpressung**
- Kopf aufklappbar
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 6 - 12
- Kabelschuhe standard Cu: 25 - 400 mm²
- Verbinder standard Cu: 25 - 400 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216667-1

EUR netto (UVP)
2.064,00



Art. Nr. 216667-1-NO

EUR netto (UVP)
1.974,00



Art. Nr. 216667-1-N

EUR netto (UVP)
1.816,00


Akkuhydraulisches Presswerkzeug SD400-6M

Sensor

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216667-1.

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216667/M-1

EUR netto (UVP)
2.509,50



Art. Nr. 216667/M-1-NO

EUR netto (UVP)
2.441,00




Art. Nr. 216667/M-1-N

EUR netto (UVP)
2.283,00

HARTE SCHALE



PPsafe ****



Breite | Höhe | Tiefe:
47 x 36,5 x 14 cm

FÜR DEN BESTEN SCHUTZ

Der extrem stabile Heavy Duty PP-Koffer bietet zuverlässigen Schutz für empfindliche Ausrüstung – staubdicht, spritzwassergeschützt und temperaturbeständig von -30° C bis +80 °C. Dank automatischem Luftdruckausgleich ist er flugtauglich und ideal für Reisen oder den professionellen Einsatz. Stapelbar, sicher abschließbar und mit gummiertem Griff sowie Eigentumskennzeichnung ausgestattet.

HAUPA Systemwerkzeuge – robust, praktisch und jederzeit einsatzbereit.



Alle
Presseinsätze der
Serie 300-06 auf

S. 26

Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE240-6 im Heavy Duty Koffer


NEW

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5

• Dornpressung

- Quetschkabelschuhe DIN 46234: 10 - 240 mm²
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 50 - 240 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 50 - 240 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216669-1-HD

EUR netto (UVP)
1.850,00


Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6 im Heavy Duty Koffer

NEW

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5

- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Kabelschuhe standard Cu: 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu: 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu: 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

Das Gerät verfügt über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216801-1-HD

EUR netto (UVP)
1.560,00

	eindrätig - Leiterklasse 1
	sektorförmig AL - Leiterklasse 1
	mehrdrätig - Leiterklasse 2
	sektorförmig - Leiterklasse 2
	fein- und feinstdrätig - Leiterklasse 5 + 6
	Kommunikation
	Drahtseile
	stahlarmierte Kabel (SWA)
	ACSR (Aldrey-Seile)
	Bolzen
	Stahl massiv

PREMIUM MARK
Part

Akkuhydraulisches Kombi-Set 1 im Systemkoffer

NEW

Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6M

Sensor

- mit **Sensor-Technologie**
- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Kabelschuhe standard Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung

6-300 standard Cu	6-300 DIN Cu	16-300 DIN AL	6-300 standard Cu	6-300 DIN Cu	16-300 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 4Ah	LED	Sensor tecama



Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-S50

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrätig

- Präziser Durchschnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 50
- Schneidkopf 180° drehbar
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung

Ø 50	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 4Ah	LED

Alle
Presseinsätze der
Serie 300-06 auf

S. 26



Art. Nr. 216437-1

EUR netto (UVP)
3.585,00

DREAM KOMBINATION TEAM




Akkuhydraulisches Kombi-Set 2 im Systemkoffer

NEW

Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6M

Sensor


- mit **Sensor-Technologie**
- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Kabelschuhe standard Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Akkuhydraulischer Kabelschneider AS7-S65

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig

- präziser Durchschnitt mit geringer Leiterrückbildung
- Schneidkraft kN: 70
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Art. Nr. 216438-1


EUR netto (UVP)
4.150,00

VERPRESSU MIT EINSÄTZE



Akkuhydraulisches Presswerkzeug SHs-6

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Kabelschuhe standard Cu 10 - 240 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 10 - 185 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 150 mm²
- Verbinder standard Cu 10 - 240 mm²
- Pressverbinder DIN Cu 10 - 185 mm²
- Pressverbinder DIN Al 16 - 150 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Art. Nr. 215770-1

EUR netto (UVP)
1.622,00



Art. Nr. 215770-1-NO

EUR netto (UVP)
1.513,50



Art. Nr. 215770-1-N

EUR netto (UVP)
1.355,00

Akkuhydraulisches Presswerkzeug SHs-6M

Sensor

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216669-1.

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 215770/M-1

EUR netto (UVP)
2.143,50



Art. Nr. 215770/M-1-NO


EUR netto (UVP)
2.059,00



Art. Nr. 215770/M-1-N

EUR netto (UVP)
1.901,50

Einsätze standard Cu



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
215641	10 - 16	5	0,157	80,00
215642	25 - 35	5	0,155	80,00
215643	50 - 70	5	0,150	80,00
215644	95 - 120	5	0,145	80,00
215645	150	5	0,159	56,00
215646	185	5	0,156	56,00
215648	240	5	0,156	56,00

Einsätze DIN



Art. Nr.	mm ²	PB	KZ	kg	EUR
215650	10 - 16	5	6 - 8	0,155	80,00
215651	25 - 35	5	10 - 12	0,151	80,00
215652	50 - 70	5	14 - 16	0,149	80,00
215653	95 - 120	5	18 - 20	0,129	80,00
215654	150	5	22	0,145	56,00
215655	185	5	25	0,147	56,00

Sensor-Technologie – mit Sicherheit besser

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

- **Licht grün:**
Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- **Licht orange:**
Akkuspannung nicht ausreichend
- **Licht rot + Akustisches Signal:**
Verpressung vorzeitig unterbrochen
- Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes, wenn diese blinkt muss der Service durchgeführt werden



Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Kabelschuhe standard Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu 6 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Cu 6 - 300 mm²
- DIN Al 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 2 Ah Art. 215523
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Art. Nr. 216801-1
EUR netto (UVP)
1.520,00

Art. Nr. 216801-1-NO
EUR netto (UVP)
1.350,00

Art. Nr. 216801-1-N
EUR netto (UVP)
1.199,00

Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6M

Sensor

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216801-1

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



Art. Nr. 216801/M-1
EUR netto (UVP)
1.872,50


Art. Nr. 216801/M-1-NO
EUR netto (UVP)
1.705,50

Art. Nr. 216801/M-1-N
EUR netto (UVP)
1.557,00

Akkuhydraulisches Presswerkzeug A0-6

Sensor

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Doppelkolbenpumpe
- Pressbreite: schmal, **ohne Einsätze**
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 4
- Kabelschuhe standard Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu 6 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527



Art. Nr. 216800-1
EUR netto (UVP)
2.655,00

Art. Nr. 216800-1-NO
EUR netto (UVP)
2.544,50

Art. Nr. 216800-1-N
EUR netto (UVP)
2.210,50

PRESS- EINSÄTZE UND -SETS DER SERIE



Presseinsätze für DIN Cu



für DIN Presskabelschuhe und -Pressverbinder



Art. Nr.	Cu	KZ	PB	kg	EUR
216832	6	5	5	0,123	54,50
216834	10	6	5	0,122	54,50
216836	16	8	5	0,125	54,50
216838	25	10	5	0,120	54,50
216840	35	12	5	0,120	54,50
216842	50	14	5	0,119	54,50
216844	70	16	5	0,120	54,50
216846	95	18	5	0,120	54,50
216848	120	20	5	0,120	54,50
216850	150	22	5	0,120	54,50
216852	185	25	5	0,120	54,50
216854	240	28	5	0,115	54,50
216856	300	32	5	0,120	54,50

Presseinsätze-Set für DIN Cu



12 DIN-Pressinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216834, 216836, 216838, 216840, 216842, 216844, 216846, 216848, 216850, 216852, 216854, 216856



Art. Nr. 216831-SET

EUR netto (UVP)
709,00

Presseinsätze für standard Cu



für standard Cu Rohrkabelschuhe und -Stoßverbinder



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216806	6	5	0,139	54,50
216808	10	5	0,136	54,50
216810	16	5	0,136	54,50
216812	25	5	0,135	54,50
216814	35	5	0,135	54,50
216816	50	5	0,134	54,50
216818	70	5	0,132	54,50
216820	95	5	0,132	54,50
216822	120	5	0,130	54,50
216824	150	5	0,128	54,50
216826	185	5	0,125	54,50
216828	240	5	0,121	54,50
216830	300	5	0,118	54,50


Presseinsätze-Set für standard Cu



13 Standard-Pressinsätze von 6 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216806, 216808, 216810, 216812, 216814, 216816, 216818, 216820, 216822, 216824, 216826, 216828, 216830




Art. Nr. 216805-SET

EUR netto (UVP)
765,00

Presseinsätze WM-Pressung auch für verdichtete Leiter



für standard Cu Rohrkabelschuhe und -Stoßverbinder, auch auf verdichteten Leitern



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216806/V	6	5	0,139	54,50
216808/V	10	5	0,136	54,50
216810/V	16	5	0,136	54,50
216812/V	25	5	0,135	54,50
216814/V	35	5	0,135	54,50
216816/V	50	5	0,134	54,50
216818/V	70	5	0,132	54,50
216820/V	95	5	0,132	54,50
216822/V	120	5	0,130	54,50
216824/V	150	5	0,128	54,50
216826/V	185	5	0,125	54,50
216828/V	240	5	0,121	54,50
216830/V	300	5	0,118	54,50


Presseinsätze-Set WM-Pressung auch für verdichtete Leiter



13 Standard-Pressinsätze von 6 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216806/V, 216808/V, 216810/V, 216812/V, 216814/V, 216816/V, 216818/V, 216820/V, 216822/V, 216824/V, 216826/V, 216828/V, 216830/V




Art. Nr. 216806/V-SET

EUR netto (UVP)
680,00

Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type



für Leiterklasse 5 + 6



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216878	10	8	0,146	115,00
216880	16	9	0,153	115,00
216882	25	11	0,162	115,00
216884	35	13	0,171	115,00
216886	50	13	0,167	115,00
216888	70	13	0,160	115,00
216890	95	13	0,164	115,00
216892	120	13	0,174	115,00
216894	150	13	0,162	115,00
216896	185	8	0,124	111,50
216898	240	8	0,119	115,50
216899	300	8	0,089	111,50

Presseinsätze-Set für Rohrkabelschuhe F-Type



NEW

12 F-Type-Pressinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216878, 216880, 216882, 216884, 216886, 216888, 216890, 216892, 216894, 216896, 216898, 216899



Art. Nr. 216878-SET

EUR netto (UVP)
906,00

Presseinsätze für Aderendhülsen



Wellenprofil auch für ausgedünnte Leiter



Cu

300-06



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216952	10	21	0,120	60,50
216954	16	21	0,120	60,50
216956	25	21	0,120	60,50
216958	35	21	0,120	60,50
216960	50	21	0,120	60,50
216962	70	21	0,120	60,50
216964	95	21	0,120	60,50
216966	120	21	0,120	60,50
216968	150	21	0,120	60,50
216970	185	21	0,120	60,50
216972	240	21	0,120	60,50

Presseinsätze für DIN Aluminium



für DIN Al Presskabelschuhe und -Pressverbinder



DIN

300-06

Al



Art. Nr.	mm ²	KZ	PB	kg	EUR
216840/AL	16 - 25	12	7	0,120	52,50
216842/AL	35	14	7	0,120	52,50
216844/AL	50	16	7	0,120	52,50
216846/AL	70	18	7	0,120	52,50
216850/AL	95 - 120	22	7	0,120	52,50
216852/AL	150	25	7	0,120	52,50
216854/AL	185	28	7	0,120	52,50
216856/AL	240	32	5	0,120	52,50
216858/AL	300	34	5	0,135	52,50

Presseinsätze-Set für DIN Aluminium



9 DIN-Pressinsätze von 16 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216840/AL, 216842/AL, 216844/AL, 216846/AL, 216850/AL, 216852/AL, 216854/AL, 216856/AL, 216858/AL



300-06

Al



Art. Nr. 216840/AL-SET

EUR netto (UVP)

601,00

Presseinsätze für standard Aluminium




für standard Al Rohrkabelschuhe und -Stoßverbinder



Standard

300-06

Al



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216812/AL	25	7	0,135	59,50
216814/AL	35	7	0,135	52,50
216816/AL	50	7	0,135	52,50
216818/AL	70	7	0,135	52,50
216820/AL	95	7	0,135	52,50
216822/AL	120	7	0,135	52,50
216824/AL	150	7	0,135	52,50
216826/AL	185	7	0,135	52,50
216828/AL	240	7	0,135	52,50

Presseinsätze-Set für standard Aluminium



9 Standard-Pressinsätze von 25 - 240 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216812/AL, 216814/AL, 216816/AL, 216818/AL, 216820/AL, 216822/AL, 216824/AL, 216826/AL, 216828/AL



Standard

300-06

Al



Art. Nr. 216812/AL-SET

EUR netto (UVP)

546,50

Presseinsätze Ovalpressung für isolierte Rohrkabelschuhe



300-06

Cu



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216670	10	5	0,132	53,00
216672	16	5	0,132	53,00
216674	25	5	0,132	52,50
216676	35	5	0,132	53,00
216678	50	5	0,132	52,50
216680	70	5	0,132	53,00
216682	95	5	0,132	53,00
216684	120	5	0,132	53,00
216686	150	5	0,132	53,00

Presseinsätze Dornpressung standard Cu



für verdichtete Kabel und isolierte Rohrkabelschuhe



300-06

Cu



Art. Nr.	mm ²	kg	EUR
216863	16	0,135	65,50
216865	25	0,135	66,00
216867	35	0,135	66,00
216869	50	0,135	66,00
216871	70	0,135	66,00
216873	95	0,135	65,50
216875	120	0,135	65,50
216877	150	0,135	65,50

Vorrund-Pressinsätze für Sektorleiter



300-06

Cu

Al



Art. Nr.	mm ²	sm	se	kg	EUR
216926	10	10	-	0,120	100,00
216928	16	16	-	0,120	100,00
216930	25 - 35	25	35	0,120	100,00
216932	35 - 50	35	50	0,120	100,00
216934	50 - 70	50	70	0,120	100,00
216936	70 - 95	70	95	0,120	100,00
216938	95 - 120	95	120	0,120	100,00
216940	120 - 150	120	150	0,240	100,00
216942	150 - 185	150	185	0,197	100,00
216944	185 - 240	185	240	0,120	100,00
216946	240 - 300	240	300	0,120	100,00
216947	300	300	-	0,139	100,00

Vorrund-Pressinsätze-Set für Sektorleiter



NEW

12 Standard-Pressinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216926, 216928, 216930, 216932, 216934, 216936, 216938, 216940, 216942, 216944, 216946, 216947

300-06

Cu

Al



Art. Nr. 216926-SET

EUR netto (UVP)

692,00

EIN WERKZEUG

DREI ANWENDUNGEN

3in1



Wechselkopf- werkzeug US-12M

Sensor

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- für 3 verschiedene Wechselköpfe
- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Bolzen
- Kopf 180° drehbar
- Auswahlschalter für
 - automatischen Rücklauf
 - 50 % automatischen Rücklauf
 - manuellen Rücklauf
- umschaltbar Pressen/Schneiden
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527

120 kN 700 bar 180° LI-ION 18V 4Ah



Art. Nr. 216625-1

EUR netto (UVP) **3.246,50**

Art. Nr. 216625-1-NO

EUR netto (UVP) **3.029,50**

Art. Nr. 216625-1-N

EUR netto (UVP) **2.834,50**

Presskopf U-KDE500-12

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Kabelschuhe standard Cu: 35 - 500 mm²
- Verbinder standard Cu: 35 - 500 mm²




700 bar

Art. Nr. 216626

EUR netto (UVP) **638,00**

Presskopf U-K0400-12

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Öffnung / Hub: 53 mm
- Kopf aufklappbar
- Pressbreite: breit
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 400 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu: 10 - 300 mm²
- Kabelschuhe standard Al: 16 - 240 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 400 mm²
- Pressverbinder DIN Cu: 10 - 300 mm²
- Verbinder standard Al: 16 - 240 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 16 - 300 mm²




Art. Nr. 216627

EUR netto (UVP) **703,00**

Schneidkopf U-KS12-S85

- Schneidkraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 85 mm



Art. Nr. 216628

EUR netto (UVP) **1.299,00**

- eindrätig – Leiterklasse 1
- sektorförmig AL – Leiterklasse 1
- mehrdrätig – Leiterklasse 2
- sektorförmig – Leiterklasse 2
- fein- und feinstdrätig – Leiterklasse 5 + 6
- Kommunikation
- Drahtseile
- stahllarmierte Kabel (SWA)
- ACSR (Aldrey-Seile)
- Bolzen
- Stahl massiv

Sensor-Technologie – mit Sicherheit besser

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind.

- **Licht grün:**
Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- **Licht orange:**
Akkuspannung nicht ausreichend
- **Licht rot + Akustisches Signal:**
Verpressung vorzeitig unterbrochen
- Das Gerät verfügt ebenfalls über 2 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes, wenn diese blinken muss der Service durchgeführt werden

Alle
Presseinsätze der
Serie 400-C12 auf


S. 32



Akkuhydraulisches Presswerkzeug AC25-12

Sensor

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Öffnung / Hub: 25 mm
- Pressbreite: breit
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 6 - 12
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 400 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu: 10 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 185 mm²
- Pressverbinder DIN Cu: 10 - 150 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 16 - 120 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- Doppelkolbenpumpe



Art. Nr. 216601-1

EUR netto (UVP)
3.090,⁵⁰



Art. Nr. 216601-1-NO

EUR netto (UVP)
3.001,⁰⁰




Art. Nr. 216601-1-N

EUR netto (UVP)
2.665,⁵⁰

Akkuhydraulisches Presswerkzeug AC42-12

Sensor

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Öffnung / Hub: 42 mm
- Pressbreite: breit
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 7 - 13
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 400 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu: 10 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 400 mm²
- Pressverbinder DIN Cu: 10 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- Doppelkolbenpumpe



Art. Nr. 216622-1

EUR netto (UVP)
3.526,⁵⁰



Art. Nr. 216622-1-NO

EUR netto (UVP)
3.455,⁰⁰




Art. Nr. 216622-1-N

EUR netto (UVP)
3.120,⁰⁰

Akkuhydraulisches Presswerkzeug AH-12

Sensor

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Öffnung / Hub: 20 mm
- Pressbreite: breit
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 6 - 12
- Kabelschuhe standard Cu: 10 - 400 mm²
- Presskabelschuhe DIN Cu: 10 - 300 mm²
- Presskabelschuhe DIN Al: 16 - 300 mm²
- Verbinder standard Cu: 10 - 400 mm²
- Pressverbinder DIN Cu: 10 - 300 mm²
- Pressverbinder DIN Al: 16 - 300 mm²
- Akku Li-Ion 18 V 4 Ah Art. 215525
- Kompakt-Ladegerät Art. 215527
- Doppelkolbenpumpe



Art. Nr. 216503-1

EUR netto (UVP)
3.616,⁰⁰



Art. Nr. 216503-1-NO

EUR netto (UVP)
3.550,⁵⁰



Art. Nr. 216503-1-N

EUR netto (UVP)
3.215,⁰⁰

AKKU-HYDRAULISCHES PUMPEN-SYSTEM

... mit Sensor-Technologie

- **Licht grün:** Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- **Licht orange:** Akkuspannung nicht ausreichend
- **Licht rot + Akustisches Signal:** Verpressung vorzeitig unterbrochen
- Das Gerät verfügt ebenfalls über 2 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes, wenn diese blinken muss der Service durchgeführt werden



Akkuhydraulische Pumpe PA-700 Sensor

2 Stufenhydraulik, mit separatem Handschalter, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, Leuchtdioden zur Akkukontrolle, 700 bar Betriebsdruck, inkl. Schnellladegerät, 1 Akku Li-Ion, 4 Ah, Tragegurt, 1,8 m Schlauch mit Schnellkupplung.

700 bar	LI-ION 18V 4Ah	2x LED	Sensor-technik
----------------	-----------------------	---------------	-----------------------

Art. Nr. 216357

EUR netto (UVP)
3.609,00



6-300 standard CU	6-300 DIN CU	16-300 DIN AL	6-300 standard CU
6-300 DIN CU	16-300 DIN AL	60 kN	700 bar



Art. Nr. 216807

EUR netto (UVP)
673,00



10-400 standard CU	10-300 DIN CU	16-240 DIN AL	10-185 standard
10-150 DIN CU	16-120 DIN AL	120 kN	700 bar



Art. Nr. 216004

EUR netto (UVP)
564,50



10-400 standard CU	10-300 DIN CU	16-300 DIN AL	10-400 standard CU
10-300 DIN CU	16-300 DIN AL	120 kN	700 bar



Art. Nr. 216005

EUR netto (UVP)
724,00



10-400 standard CU	10-300 DIN CU	16-300 DIN AL	10-400 standard CU
10-300 DIN CU	16-300 DIN AL	120 kN	700 bar



Art. Nr. 215980

EUR netto (UVP)
898,00

Pressen Schneiden Stanzen

Adapter für Wechselköpfe

für Pumpe PA-700 Art. 216357, zum
Wechseln der Köpfe Art. 216761,
216762, 216762/32ACSR, 216763,
216764 216665-U und 216666-U




**700
bar**

Art. Nr. 216765

EUR netto (UVP)
500,00


Technischen Daten siehe
Seite 8

7in1




Art. Nr. 216415

EUR netto (UVP)
3.460,00




Art. Nr. 216408

EUR netto (UVP)
2.621,50




Art. Nr. 216410

EUR netto (UVP)
3.823,00




Art. Nr. 216665

EUR netto (UVP)
868,50



Art. Nr. 216666

EUR netto (UVP)
946,50



Art. Nr. 216690

EUR netto (UVP)
912,50

- eindräftig – Leiterklasse 1
- sektorförmig AL – Leiterklasse 1
- mehrdräftig – Leiterklasse 2
- sektorförmig – Leiterklasse 2
- fein- und feinstdräftig – Leiterklasse 5 + 6
- Kommunikation
- Drahtseile
- stahlarmierte Kabel (SWA)
- ACSR (Aldrey-Seile)
- Bolzen
- Stahl massiv

PRESS- EINSÄTZE UND -SETS DER SERIE



Presseinsätze für DIN Cu

für DIN Presskabelschuhe und -Pressverbinder



400-C12
Cu



Art. Nr.	Cu	KZ	PB	kg	EUR
216036	10	6	12	0,248	54,50
216038	16	8	10	0,248	54,50
216040	25	10	10	0,244	54,50
216042	35	12	13	0,235	54,50
216044	50	14	13	0,231	54,50
216046	70	16	13	0,226	54,50
216048	95	18	14	0,229	54,50
216050	120	20	14	0,225	54,50
216052	150	22	10	0,197	54,50
216054	185	25	10	0,193	54,50
216056	240	28	10	0,185	54,50
216060	300	32	10	0,142	54,50

Presseinsätze-Set für DIN Cu

NEW

12 DIN-Pressinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216036, 216038, 216040, 216042, 216044, 216046, 216048, 216050, 216052, 216054, 216056, 216060



400-C12
Cu



Art. Nr. 216036-SET

EUR netto (UVP)
645,⁰⁰

Presseinsätze für standard Cu

für standard Cu Rohrkabelschuhe und -Stoßverbinder



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216008	10	10	0,211	54,50
216010	16	10	0,212	54,50
216012	25	10	0,210	54,50
216014	35	10	0,207	54,50
216016	50	13	0,224	54,50
216018	70	13	0,221	54,50
216020	95	14	0,226	54,50
216022	120	14	0,200	54,50
216024	150	14	0,200	54,50
216026	185	11	0,191	54,50
216028	240	11	0,186	54,50
216030	300	11	0,200	54,50
216032	400	5	0,200	54,50


Presseinsätze-Set für standard Cu

NEW

13 Standard-Pressinsätze von 10 - 400 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216008, 216010, 216012, 216014, 216016, 216018, 216020, 216022, 216024, 216026, 216028, 216030, 216032



400-C12
Cu




Art. Nr. 216008-SET

EUR netto (UVP)
691,⁰⁰

Presseinsätze WM-Pressung auch für verdichtete Leiter

für standard Cu Rohrkabelschuhe und -Stoßverbinder, auch auf verdichteten Leitern



400-C12
Cu



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216008/V	10	5	0,211	60,00
216010/V	16	5	0,212	62,00
216012/V	25	10	0,210	62,00
216014/V	35	5	0,207	62,00
216016/V	50	5	0,224	62,00
216018/V	70	14	0,221	60,00
216020/V	95	14	0,226	62,00
216022/V	120	5	0,200	60,00
216024/V	150	11	0,200	62,00
216026/V	185	5	0,191	60,00
216028/V	240	11	0,186	62,00
216030/V	300	5	0,200	60,00
216032/V	400	5	0,200	60,00

Presseinsätze-Set WM-Pressung auch für verdichtete Leiter

NEW

13 Standard-Pressinsätze von 10 - 400 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216008/V, 216010/V, 216012/V, 216014/V, 216016/V, 216018/V, 216020/V, 216022/V, 216024/V, 216026/V, 216028/V, 216030/V, 216032/V



Art. Nr. 216008/V-SET


EUR netto (UVP)
695,⁰⁰

Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type

für Leiterklasse 5 + 6



400-C12
Cu



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216160	10	8	0,211	70,00
216162	16	8	0,216	70,00
216164	25	11	0,227	70,00
216166	35	13	0,234	70,00
216168	50	13	0,232	70,00
216170	70	13	0,111	70,00
216172	95	15	0,230	70,00
216174	120	20	0,247	70,00
216176	150	20	0,235	70,00
216178	185	8	0,190	70,00
216180	240	8	0,179	70,00
216182	300	8	0,126	70,00

Presseinsätze-Set für Rohrkabelschuhe F-Type

NEW

12 F-Type-Pressinsätze von 10 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216160, 216162, 216164, 216166, 216168, 216170, 216172, 216174, 216176, 216178, 216180, 216182



400-C12
Cu



Art. Nr. 216160-SET

EUR netto (UVP)
1.176,⁰⁰

Presseinsätze für Aderendhülsen auf verdichteten Leiter



Wellenprofil auch auf ausgedünnten Leitern



Cu

400-C12



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216112	50	26	0,194	67,00
216114	70	20	0,200	67,00
216116	95	26	0,188	67,00
216118	120	26	0,200	67,00
216120	150	26	0,200	67,50
216122	185	26	0,111	67,00
216123	240	26	0,111	67,00

Presseinsätze für DIN Aluminium



für DIN Al Presskabelschuhe und -Pressverbinder



400-C12

Al



Art. Nr.	mm ²	PB	KZ	kg	EUR
216042/AL	16 - 25	12	12	0,200	106,50
216044/AL	35	12	14	0,200	106,50
216046/AL	50	12	16	0,200	70,00
216048/AL	70	12	18	0,200	70,00
216052/AL	95 - 120	14	22	0,200	70,00
216054/AL	150	14	25	0,200	70,00
216056/AL	185	14	28	0,200	70,00
216060/AL	240	17	32	0,200	70,00
216062/AL	300	17	34	0,210	73,50

Presseinsätze-Set für DIN Aluminium



NEW

9 DIN-Pressinsätze von 16 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216042/AL, 216044/AL, 216046/AL, 216048/AL, 216052/AL, 216054/AL, 216056/AL, 216060/AL, 216062/AL



400-C12

Al



Art. Nr. 216042/AL-SET

EUR netto (UVP)

590,00

Presseinsätze für standard Aluminium



für standard Al Rohrkabelschuhe und -Stoßverbinder



400-C12

Al



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216012/AL	16 - 25	10	0,210	69,50
216014/AL	35	12	0,210	69,50
216016/AL	50	13	0,210	69,50
216018/AL	70	13	0,210	69,50
216020/AL	95	13	0,210	69,50
216022/AL	120	13	0,210	69,50
216024/AL	150	14	0,210	69,50
216026/AL	185	14	0,210	69,50
216028/AL	240	10	0,210	69,50

Presseinsätze Ovalpressung für isolierte Rohrkabelschuhe



400-C12

Cu



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216126	10	5	0,200	130,00
216128	16	5	0,200	130,00
216130	25	5	0,220	130,00
216132	35	5	0,218	130,00
216134	50	5	0,200	130,00
216136	70	5	0,200	130,00
216138	95	5	0,200	130,00
216140	120	5	0,200	130,00
216142	150	5	0,200	130,00

Presseinsätze Dornpressung für Ringkabelschuhe und -Verbinder



400-C12

Cu



Art. Nr.	mm ²	kg	EUR
216064	10	0,200	21,50
216066	16	0,120	23,50
216068	25	0,118	23,50
216070	35	0,116	23,50
216072	50	0,118	23,50
216074	70	0,131	23,50
216076	95	0,119	23,50
216078	120	0,111	21,50
216080	150	0,107	23,50
216082	185	0,095	23,50
216084	240	0,085	21,50
216086	300	0,060	21,50
216065	10 - 25	0,112	23,50
216067	35 - 50	0,121	21,50
216069	70 - 120	0,136	21,50
216071	150 - 300	0,125	21,50

Presseinsätze für H-Verbinder



400-C12

Cu



Art. Nr.	mm ²	PB	kg	EUR
216154	70	5	0,217	70,00
216156	95	5	0,261	70,00
216157	120	5	0,260	70,00

Vorrund-Pressinsätze für Sektorleiter



400-C12

Cu

Al



Art. Nr.	mm ²	sm	se	kg	EUR
216088	50	50	70	0,518	54,50
216090	70	70	95	0,505	54,50
216092	95	95	120	0,489	54,50
216094	120	120	150	0,474	54,50
216096	150	150	185	0,463	54,50
216098	185	185	240	0,441	54,50
216100	240	240	300	0,406	54,50
216102	300	300	-	0,372	54,50

Vorrund-Pressinsätze-Set für Sektorleiter



NEW

8 Standard-Pressinsätze von 50 - 300 mm² im praktischen Transportkoffer

Inhalt:

216088, 216090, 216092, 216094, 216096, 216098, 216100, 216102

400-C12

Cu

Al



Art. Nr. 216088-SET

EUR netto (UVP)

473,00

STANZ- EINSÄTZE DER SERIE



Stanzeinsätze metrisch

- für ST37 bis 3 mm
- kompatibel zu Stanzkopf U-S-6 Art. 216764



Art. Nr.	Loch Ø	kg	EUR
217610	ISO 16	16,5	0,070
217612	ISO 20	20,5	0,090
217614	ISO 25	25,5	0,150
217616	ISO 32	32,5	0,220
217618	ISO 40	40,5	0,900
217620	ISO 50	50,5	0,640

Stanzeinsätze PG

- für ST37 bis 3 mm
- kompatibel zu Stanzkopf U-S-6 Art. 216764



Art. Nr.	Loch Ø	kg	EUR
217630	PG9	15,2	0,060
217632	PG11	18,6	0,084
217634	PG13,5	20,4	0,091
217636	PG16	22,5	0,120
217638	PG21	28,3	0,170
217640	PG29	37	0,330
217642	PG36	47	0,536
217644	PG42	54	0,731
217646	PG48	60	0,896

Zugstange

3/8-24 UNF

- kompatibel zu Stanzkopf U-S-6 Art. 216764



Art. Nr.	kg	EUR
217660	1	0,040

Adapter

für Zugstange Art. 217660

- UNF



Art. Nr.	kg	EUR
217664	0,100	15,50

Zugstange

3/4-16 UNF

- kompatibel zu Stanzkopf U-S-6 Art. 216764



Art. Nr.	kg	EUR
217662	2	0,220

Distanzbuchse



Art. Nr.	kg	EUR
217666	0,110	19,00

PRESS- FORMEN

Technische Hinweise zu den verschiedenen Pressformen für das Verpressen von Kabel mit HAUPA Kabelschuhen und Verbindern.

Folgende Pressformen stehen bei Akku-hydraulischen Werkzeugen zur Verfügung:



Sechskantpressung

zum Verpressen von standard Cu Rohrkabelschuhen und Verbindern, Rohrkabelschuhen für Schaltgeräteanschlüsse, Presskabelschuhen und Pressverbindern DIN 46235/ DIN 46267, Al-Rohrkabelschuhen und Stoßverbindern und Aderendhülsen



Eindornpressung | Dornverpressung

zum Verpressen von standard Cu Rohrkabelschuhen und -Verbindern, Rohrkabelschuhen für Schaltgeräteanschlüsse, Quetschkabelschuhen DIN 46234 und Stiftkabelschuhen DIN 46230, isolierten Quetschkabelschuhen, Rohrkabelschuhen für feindrähtige Leiter, Nickel-Rohrkabelschuhen und Verbindern



Ovalpressung

zum Verpressen von isolierten Rohrkabelschuhen und Verbindern, isolierten Stiftkabelschuhen, Pressverbindern DIN 48217



Ovalpressung

zum Verpressen von H-Verbindern



Wellenverpressung

zum Verpressen von Aderendhülsen auch für ausgedünnte Leiter



WM-Pressung für verdichtete Leiter

zum Verpressen von standard Rohrkabelschuhen



Vorrundpressung


von Sektorleitern 90° und 120°



Vierdornpressung

zum Verpressen von standard Rohrkabelschuhen und Verbindern – auch auf verdichteten Leitern, F-type Rohrkabelschuhe (Schaltgeräteanschlüsse) und Verbinder, Light-Kabelschuhe und Verbinder

HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSEN

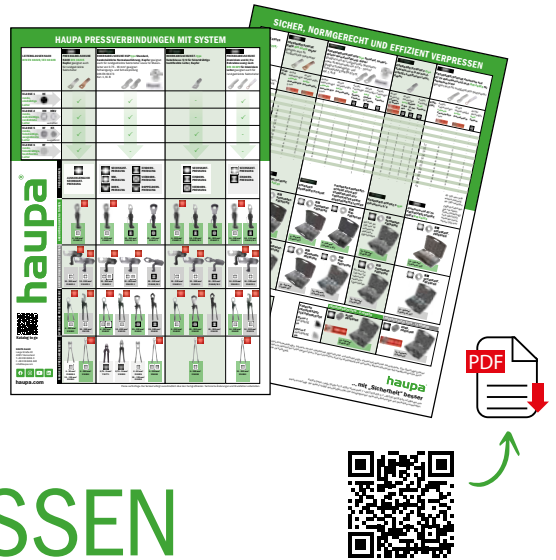

KABELVERBINDUNGSTECHNIK ARBEITEN UNTER SPANNUNG SANTÄRHANDWERK **EXPERTISE HOCH DREI!**

Ihr erfahrener Spezialist für
Industrie & Handwerk

KABELVERBINDUNGS- TECHNIK UND SYSTEM- WERKZEUGE

Präzision, Ergonomie und Zuverlässigkeit in der professionellen Elektroinstallation.



ARBEITEN UNTER SPANNUNG (VDE)

Kompromisslose Sicherheit, IEC 60900 stückgeprüft und für 1000 V AC zugelassen.



ALLES FÜRS SANTÄRHANDWERK

Unverzichtbare Begleiter für Fachkräfte in der Wasser-, Heizungs- und Klimatechnik.



haupa®



HAUPA W4163HY - 300/DE

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel



HAUPA GmbH

Lange Straße 40 | 42857 Remscheid
DE | Telefon: +49 2191 8418-0 | www.haupa.com | E-Mail: info@haupa.com
AT | Telefon: +43 662 854717 | www.haupa.com | E-Mail: austria@haupa.com

Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2027.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

