

Flächenspeicherheizungen

Effiziente Elektro-Flächenspeicher für jeden Raum



Made in
Germany.



Einfach besser heizen.

Alles im Griff – Die TECHNOTHERM App

Für alle Geräte mit dem DSM/DSD und D-Basic-Thermostat

Was leistet die App?

- ✓ **Individuelle Temperatursteuering:**
Regelt Temperatur und Betriebszeiten in jedem Raum gezielt.
- ✓ **Einfache Installation:**
Schnell eingerichtet und sofort einsatzbereit.
- ✓ **Fenster-offen-Erkennung:**
Reduziert automatisch die Temperatur bei geöffnetem Fenster.
- ✓ **Automatikfunktion:**
Erkennt An- und Abwesenheit und passt die Wärme entsprechend an.
- ✓ **Sprachsteuerung:**
Bedienung per Alexa oder Google Assistant möglich – „Hey Google, setze die Temperatur in der Küche auf 21°C“
- ✓ **Selbstlernende Startfunktion:**
Erreicht Wunschtemperatur genau zum gewünschten Zeitpunkt (z.B. um 6:30 Uhr soll es 21° C im Badezimmer warm sein)
- ✓ **Kosteneffiziente Vernetzung:**
Alle Geräte einfach und ohne große Investitionen verbinden.
- ✓ **„Außer-Haus“-Funktion:**
Alle Geräte per Befehl auf reduzierte Temperaturen einstellen.
- ✓ **Volle Kontrolle:**
Individuelle Temperaturen und Zeiten für jedes Gerät festlegen.
- ✓ **Smartes Energiemanagement:**
Optimiert den Energieverbrauch für effizientes Heizen.





Steuerung

- Alle Heizgeräte mit unseren smarten Thermostaten
- Temperatur-, Tages-, Wochenprogramm und individuelles Zeitprogramm
- Tages-, Monats- und Jahresstatistiken einfach abzurufen



Jetzt scannen,
zum Laden Ihrer
App

Benötigte Geräte

- DSM Schnittstelle für DSM Thermostat
- DSD und D-Basic Thermostat benötigt keine separate Schnittstelle
- Heizgerät mit unseren smarten Thermostat
- Kostenfreie TECHNOTHERM App



Thermostate für jeden Einsatzzweck

DSM Thermostat

Das DSM Thermostat kann über das Internet mithilfe der kostenlosen TECHNOTHERM APP über die DSM-Schnittstelle gesteuert werden. Damit haben Sie die Kontrolle über die Temperatureinstellungen für jeden Raum und können verschiedene Zeitprogramme einrichten. Die App ermöglicht außerdem die Anzeige von aktuellen Verbräuchen und bietet einen Verlauf der Temperaturverläufe. Das Thermostat erkennt sogar ein geöffnetes Fenster und passt die Heizung entsprechend an, um Energie zu sparen („Open-Window“-Funktion).

Die „Außer-Haus“-Funktion ermöglicht es, alle angeschlossenen Geräte auf eine bestimmte Temperatur herunterzufahren, wenn Sie nicht zu Hause sind. Mit der Automatikfunktion wird Ihre Anwesenheit erkannt und die Heizung passt sich Ihrem aktuellen Wärmebedarf an. Das DSM Thermostat gewährleistet auch die Einhaltung der ErP-Richtlinien, was zu einer effizienteren Nutzung Ihres Heizgeräts beiträgt.



DSD Thermostat

Das DSD Thermostat ist die ideale Lösung für alle, die ihre elektrische Heizung smart, komfortabel und ohne zusätzliche Schnittstelle steuern möchten. Im Unterschied zu Systemen mit externer Smartbox oder separatem Stick verbindet sich das DSD Thermostat direkt mit dem WLAN-Router. Das spart Installationsaufwand, reduziert die Technik im Hintergrund und macht das System besonders attraktiv für Einzelinstallationen oder Häuser und Wohnungen mit wenigen Heizgeräten.

Die Bedienung erfolgt komfortabel über die TECHNOTHERM App. So lassen sich die Temperaturen gezielt an den persönlichen Tagesablauf anpassen und für jeden Raum individuell einstellen. Auch Zeitprogramme sind einfach umsetzbar, damit die Heizung genau dann arbeitet, wenn Wärme gebraucht wird. Das erhöht den Wohnkomfort und hilft gleichzeitig dabei, Energie bewusst einzusparen.

Für den täglichen Einsatz bietet das DSD Thermostat zahlreiche Funktionen, die modernes Heizen einfacher und effizienter machen. Dazu gehört ein Boost-Modus für 24 Stunden, wenn kurzfristig mehr Wärme benötigt wird. Der Automodus arbeitet in halbstündlichen Intervallen und sorgt für eine gleichmäßige, bedarfsgerechte Regelung. Die adaptive Startfunktion lernt, wann mit dem Aufheizen begonnen werden muss, damit die gewünschte Temperatur zum richtigen Zeitpunkt erreicht ist.

Auch beim Thema Energieeinsparung ist das DSD Thermostat durchdacht aufgebaut. Die integrierte Open-Window-Funktion erkennt ein geöffnetes Fenster und reagiert automatisch, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Zusätzlich stehen verschiedene Betriebsgrenzen zur Verfügung, zum Beispiel LST für reduzierte Oberflächentemperaturen mit 70 Prozent Leistungsgrenze oder Babycare mit 50 Prozent Begrenzung. Darüber hinaus lässt sich die maximale Leistung bedarfsgerecht auf 70, 80 oder 90 Prozent einstellen.

Die Temperatureinstellung erfolgt präzise in 0,5 °C Schritten im Bereich von 0 °C bis 30 °C. Das ermöglicht eine exakte Anpassung an die gewünschte Wohlfühltemperatur. Eine Tastensperre schützt vor unbeabsichtigten Änderungen. Für eine einfache Nutzung im internationalen Umfeld stehen außerdem mehrere Sprachen zur Auswahl, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch.

Das DSD Thermostat richtet sich an Anwender, die eine direkte, schlanke und smarte Lösung suchen. Es eignet sich besonders dann, wenn wenige Heizungen im Haus installiert sind und eine unkomplizierte Anbindung ohne zusätzliche Hardware gewünscht ist. So verbindet das DSD Thermostat moderne App-Steuerung, hohe Energieeffizienz und einfache Installation in einem System.



Made in
Germany.



Thermostate für jeden Einsatzzweck

Zwei hervorragende Thermostate

Das **DSM 2.0 Thermostat** kann über das Internet mithilfe der kostenlosen TECHNOTHERM APP und über die DSM-Schnittstelle (gesondert zu ordern) gesteuert werden. Damit haben Sie die Kontrolle über die Temperatureinstellungen für jeden Raum und können verschiedene Zeitprogramme einrichten. Die App ermöglicht außerdem die Anzeige von aktuellen Verbräuchen und bietet einen Verlauf der Temperaturverläufe. Das Thermostat erkennt sogar ein geöffnetes Fenster und passt die Heizung entsprechend an, um Energie zu sparen („Open-Window“-Funktion). Wenn viele Geräte mit hoher Funkreichweite wichtig sind, ist dieses das Thermostat Ihrer Wahl.

Das **DSD Thermostat** kann über das Internet mithilfe der kostenlosen TECHNOTHERM APP ohne eine zusätzliche Schnittstelle gesteuert werden. Das Thermostat wird direkt an Ihren Router mittels WiFi verbunden. Beachten Sie die dadurch verminderte Reichweite der einzelnen Geräte im Vergleich zum DSM 2.0 Thermostat.

Diverse Unterschiede finden Sie in der Tabelle.

	DSM 2.0 Thermostat	DSD Thermostat
Smartbox / Stick notwendig	Ja	Direktanbindung
Boost Modus	Ja – 24h	Ja – 24h
Automodus halbstündlich	Ja	Ja
Tastensperre	Ja	Ja
Spracheinstellung	Englisch Deutsch Spanisch Französisch	Englisch Deutsch Spanisch Französisch
Temperaturbereich	0°C - 30°C	0°C - 30°C
Adaptive Start Funktion	Ja	Ja
Open Window	Ja	Ja
Leistungsfaktor	LST – Low Surface Temperature (Betriebsgrenze 70%) Babycare (Betriebsgrenze 50%) Wert (Betriebsgrenze einstellbar 70% 80% 90%)	LST – Low Surface Temperature (Betriebsgrenze 70%) Babycare (Betriebsgrenze 50%) Wert (Betriebsgrenze einstellbar 70% 80% 90%)
Temperaturschritte	0,5°C	0,5°C
„Einfach“-Modus	Ja	Nein

Wir empfehlen das DSD Thermostat bei Einzelinstallationen und das DSM 2.0 bei Haushalten mit mehreren Heizungen.

D-Basic-Thermostat

Integriertes Thermostat mit nur zwei Tasten zur einfachen Bedienung der Heizung am Gerät. Dieses wird ganz intuitiv gesteuert. Mit der „PLUS“-Taste wird die Temperatur um 1°C erhöht und mit der „MINUS“-Taste erniedrigt. Ganz einfach.

Für alle weiteren Einstellmöglichkeiten kann die kostenlose TECHNOTHERM App benutzt werden. Dazu muss die Heizung mit dem WLAN verbunden werden (keine Zusatzgeräte erforderlich) und im Anschluss das Gerät in der App hinzufügen. Dank Bluetooth-Connect geht auch das super einfach. Die „D-Basic“-Thermostate sind kompatibel mit allen „smart“-Geräten und nutzen die gleiche App.



Thermostate

Funkempfänger RF

Die Flächenspeicherheizungen der Modellreihe „RF“ verfügen über einen eingebauten Funkempfänger, der es ermöglicht, sie mithilfe eines externen Funkthermostats wie dem TPF-ECO sowie der TYDOM APP zu steuern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie die Heizung über das Internet steuern möchten. Der Funkempfänger hat eine Reichweite von etwa 30 Metern im Gebäude (abhängig von der Bauart) und arbeitet auf einer Funkfrequenz von 868 MHz (entsprechend der Norm EN 300 200). Bitte beachten Sie, dass das Funkthermostat TPF-ECO separat bestellt werden muss.

Made in
Germany.



Vielseitig und innovativ



Unsere Flächenspeicherheizungen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Geeignet für Wand- oder Standmontage
- Kompakte Bauweise mit nur 7 cm Tiefe
- Schutzklasse IP20 (alternativ IPX4)
- „Internet Ready“ mit der ECO-Schnittstelle
- Kompatibilität mit Funkempfänger RF und TPF Thermostat oder der TECHNOTHERM APP (DSM/ DSD oder D-Basic Thermostat)
- Nutzbarmachung von Eigenstrom mithilfe des Energiemanagers von PV-Anlagenanbietern
- Option zur Absenkung der Oberflächentemperatur in der „Low Temperature“ Variante



Jetzt entdecken!

Unsere TECHNOTHERM Flächenspeicherheizungen wurden mithilfe modernster Technologien entwickelt, um innovative Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen im Heizungsbereich zu bieten. Ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit ermöglicht ihren Einsatz nahezu überall – sei es in privaten oder gewerblichen Räumlichkeiten, Wintergärten, Ferienhäusern oder anderen Umgebungen. Dabei sind sie mehr als nur Heizgeräte; sie sind eine Investition in den Komfort und in die Reduzierung Ihrer Heizkosten.

Im Mittelpunkt unserer Technologie steht der Magmatic® Speicherstein, der in seiner Entwicklung unsere Verpflichtung zur Kostenersparnis und Effizienz widerspiegelt. Eine optimierte Materialzusammensetzung und Oberflächenveredelung sorgen für eine gleichmäßigere Wärmeabgabe. Dies ermöglicht kürzere Aufheizzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Speichersteinen, bei gleichzeitig erheblich größeren Speichervolumina. Selbst nach Abschalten der Energiezufuhr gibt der Stein noch lange Zeit Wärme ab, steigert den Heizkomfort und senkt die Kosten. Der Speicherstein ist direkt in das Gehäuse integriert, und die individuell angeschweißten Heizrippen sorgen für eine um das 6-fache größere Heizfläche im Vergleich zu ähnlichen Heizlösungen, was zu einer effektiveren Strahlungswärme führt.





Unsere Flächenspeicherheizungen können problemlos an Standard-Schuko-Steckdosen angeschlossen oder fest an bestehende Leitungen angeschlossen werden. Sie sind für die Wandmontage konzipiert, können jedoch auch mit Standfüßen oder auf Laufrollen betrieben werden. Unser Sortiment umfasst darüber hinaus platzsparende Flächenspeicherheizungen für Wintergärten, die dank ihrer geringen Höhe von nur 34 cm problemlos unter

tiefen Fenstern installiert werden können. Alle unsere Standard-Modelle sind mit einem integrierten, manuell regelbaren Raumthermostat ausgestattet. Für ein vollständig steuerbares Heizsystem können unsere Flächenspeicherheizungen mit unserer ECO-Steuerung (Internetfähig) oder eigenem Strom in Kombination mit Raumthermostaten betrieben werden.

Konvektionswärme und Strahlungswärme in einem Gerät



Unsere Flächenspeicherheizungen vereinen die Vorteile von Konvektionswärme und Strahlungswärme in einem innovativen Heizsystem. Diese einzigartige Kombination sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und eine effiziente Beheizung von Räumen.

Die Konvektionswärme in Flächenspeicherheizungen gewährleistet eine schnelle Aufheizung der Luft im Raum. Dies führt zu raschen Temperatursteigerungen und sorgt für einen angenehmen Komfort. Die erwärmte Luft zirkuliert effektiv im Raum, wodurch die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Dies verhindert kalte Stellen und gewährleistet eine konstante Raumtemperatur.

Strahlungswärme ist ein weiterer wichtiger Bestandteil von unseren Flächenspeicherheizungen. Diese Heizmethode überträgt Wärme direkt auf Personen und Objekte im Raum. Dadurch wird eine gezielte und effiziente Erwärmung erreicht. Strahlungswärme benötigt keine Luftbewegung, wodurch sie in gut isolierten Räumen besonders effizient ist. Sie erzeugt ein angenehmes Wärmegefühl, ähnlich dem, was man unter Sonnenstrahlen empfindet.

Die Synergie zwischen Konvektions- und Strahlungswärme machen unsere Flächenspeicherheizungen zur idealen Lösung für eine komfortable und effiziente Beheizung. Ob in Wohnräumen oder gewerblichen Bereichen, Flächenspeicherheizungen bieten das Beste aus beiden Heizmethoden und tragen zur Optimierung der Raumtemperatur bei.





Entdecken Sie unsere bahnbrechenden Elektro-Flächenspeicherheizungen – Effizienz und Komfort in einem. Unsere einzigartigen Elektro-Flächenspeicherheizungen sind so konzipiert, dass die Wärme fast ohne Energieverlust direkt in den Spezialkeramik-Platten gespeichert wird. Mit einer sechsfachen Oberfläche bieten sie den perfekten Ausgleich zwischen Strahlungs- und Konvektionswärme. Sobald die Elektro-Flächenspeicherheizung ihre eingestellte Temperatur erreicht hat, kann die Wärmeabgabe für bis zu 45 Minuten ohne Strom fortgesetzt werden, abhängig vom Sollwert des Thermostats. Dank programmierbarer Einstellungen und abhängig von der Bausubstanz benötigen sie durchschnittlich lediglich 6 Stunden Elektrizität für 24 Stunden Wärmeabgabe.

Der **MAGMATIC®-Speicherstein** ist das Herzstück unserer Technologie. In einem speziellen Verfahren werden die Heizleiter aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl (bis zu 1.100 °C zunderbeständig und mit besserer Kontaktgegebenheit) direkt in den Stein eingegossen. Auf diese Weise wird die Energie nahezu vollständig in Speicherwärme umgewandelt. Überhitzungsschutzmechanismen sind im Gerät mehrfach integriert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Selbst die Pulverlackbeschichtung, auch im Innenbereich, ist darauf ausgerichtet, Korrosionsschäden zu verhindern und die Langlebigkeit Ihrer Elektro-Flächenspeicherheizung zu sichern.

Flächenspeichersteine bilden das Herz der elektrischen Flächenspeicherheizungen von Technotherm. Die massiven keramischen Speicherkerne nehmen die erzeugte Wärme auf und speichern sie im Material. Anschließend geben sie die Energie gleichmäßig und zeitversetzt als angenehme Strahlungs- und Konvektionswärme an den Raum ab. So entsteht eine stabile Raumtemperatur mit hoher Behaglichkeit. Untersuchungen der Technische Universität Dresden zeigen, dass Flächenspeicherheizungen von Technotherm Räume gleichmäßig temperieren und eine effiziente elektrische Wärmeerzeugung ermöglichen.







1

Gleichmäßige Wärmeverteilung:

Die punktgeschweißten Rippen sorgen für eine konstante Konvektion und verbessern die Wärmeabgabe über die gesamte Gerätefläche. Zugleich erhöht das Verfahren die Stabilität und Lebensdauer des Heizkörpers.

2

Langanhaltende Speicherwirkung:

Der integrierte Schamottspeicher nimmt Energie auf und gibt sie über mehrere Stunden hinweg gleichmäßig ab – auch bei zwischenzeitlicher Stromunterbrechung.

3

Komfortable Fernsteuerung:

Per Smartphone oder Desktop lassen sich Temperatur und Zeiten einfach regeln – ideal für individuelle Nutzung und effizienten Betrieb. Das sorgt für maximale Kontrolle – auch unterwegs.

TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Standard DSM



Technische Daten:

Oberfläche	Pulverbeschichtung
Spannung	1/N/PE 230V
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Anschlussleitung	1,5 Meter mit Schukostecker
Montage	Wand oder Rollen/Füße



Schnelle Aufheizung:

Sorgt in kurzer Zeit für angenehme Raumtemperaturen.



Keramik-Wärmespeicher:

Speichert Wärme und gibt sie auch nach dem Abschalten ab.



Strahlungs- & Konvektionswärme:

Gleichmäßige Wärme im gesamten Raum.



Dauerhaft genutzte Räume:

Optimal für Wohn- und Arbeitsräume mit regelmäßigem Heizbedarf.



Internetsteuerung:

Bequeme Steuerung per App oder Computer – auch unterwegs.



Vielfältige Ausführungen:

Mehrere Größen, Farben und optionale Schutzarten.



Passende Heizleistung:

Ausgelegt für Räume von 5 bis 25 m².



DSM-Thermostat:

Präzise Temperaturregung mit Zeitprogrammen.

MODELL DSM	LEISTUNG [KW]	ABMESSUNG B x H x T	GEWICHT [CA.]	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 500 S DSM	0,50	380 x 630 x 70 mm	22,00 kg	450 605 975
Teilspeicher TT-KS 1000 S DSM	1,00	680 x 630 x 70 mm	36,00 kg	450 610 975
Teilspeicher TT-KS 1200 S DSM	1,20	680 x 630 x 70 mm	36,00 kg	450 612 975
Teilspeicher TT-KS 1500 S DSM	1,50	980 x 630 x 70 mm	50,00 kg	450 615 975
Teilspeicher TT-KS 1800 S DSM	1,80	980 x 630 x 70 mm	50,00 kg	450 618 975
Teilspeicher TT-KS 2000 S DSM	2,00	1280 x 630 x 70 mm	62,00 kg	450 620 975
Teilspeicher TT-KS 2400 S DSM	2,40	1280 x 630 x 70 mm	62,00 kg	450 624 975
Teilspeicher TT-KS 2800 S DSM	2,80	1580 x 630 x 70 mm	82,00 kg	450 628 975

Auch in IPX4 bestellbar.



Alle RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Standard DSD



DSD-Thermostat:

Direkte App-Anbindung ohne Schnittstelle, einfache Installation mit WLAN.

MODELL DSD	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 500 S DSD	450 605 985
Teilspeicher TT-KS 1000 S DSD	450 610 985
Teilspeicher TT-KS 1200 S DSD	450 612 985
Teilspeicher TT-KS 1500 S DSD	450 615 985
Teilspeicher TT-KS 1800 S DSD	450 618 985
Teilspeicher TT-KS 2000 S DSD	450 620 985
Teilspeicher TT-KS 2400 S DSD	450 624 985
Teilspeicher TT-KS 2800 S DSD	450 628 985

Auch in IPX4 bestellbar.

TECHNOTHERM Teilspeicherheizung Standard D-Basic

MODELL D-Basic	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS S 500 D-Basic	450 605 935
Teilspeicher TT-KS S 1000 D-Basic	450 610 935
Teilspeicher TT-KS S 1200 D-Basic	450 612 935
Teilspeicher TT-KS S 1500 D-Basic	450 615 935
Teilspeicher TT-KS S 1800 D-Basic	450 618 935
Teilspeicher TT-KS S 2000 D-Basic	450 620 935
Teilspeicher TT-KS S 2400 D-Basic	450 624 935
Teilspeicher TT-KS S 2800 D-Basic	450 628 935

Auch in IPX4 bestellbar.



D-Basic-Thermostat:

Intuitive Steuerung mit Tasten und optionaler App-Anbindung per WLAN.

TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Standard RF



RF-Funkempfänger:

Ermöglicht die Steuerung über ein externes Thermostat und flexible Temperaturregelung.

MODELL RF	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS S 500 RF	450 605 955
Teilspeicher TT-KS S 1000 RF	450 610 955
Teilspeicher TT-KS S 1200 RF	450 612 955
Teilspeicher TT-KS S 1500 RF	450 615 955
Teilspeicher TT-KS S 1800 RF	450 618 955
Teilspeicher TT-KS S 2000 RF	450 620 955
Teilspeicher TT-KS S 2400 RF	450 624 955
Teilspeicher TT-KS S 2800 RF	450 628 955

Auch in IPX4 bestellbar.

Die Tabellen auf der rechten Seite sind verkürzt dargestellt, da Leistung, Abmessungen und Gewicht den Angaben in der großen Tabelle auf der linken Seite entsprechen.



TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Niedrig DSM



Technische Daten:

Oberfläche	Pulverbeschichtung
Spannung	1/N/PE 230V
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Anschlussleitung	1,5 Meter mit Schukostecker
Montage	Wand oder Rollen/Füße



Schnelle Aufheizung:

Sorgt in kurzer Zeit für angenehme Raumtemperaturen.



Keramik-Wärmespeicher:

Speichert Wärme und gibt sie auch nach dem Abschalten ab.



Strahlungs- & Konvektionswärme:

Gleichmäßige Wärme im gesamten Raum.



Dauerhaft genutzte Räume:

Optimal für Wohn- und Arbeitsräume mit regelmäßigem Heizbedarf.



Internetsteuerung:

Bequeme Steuerung per App oder Computer – auch unterwegs.



Vielfältige Ausführungen:

Mehrere Größen, Farben und optionale Schutzarten.



Passende Heizleistung:

Ausgelegt für Räume von 5 bis 25 m².



DSM-Thermostat:

Präzise Temperatursteuerung mit Zeitprogrammen.

MODELL DSM	LEISTUNG [KW]	ABMESSUNG B x H x T	GEWICHT [CA.]	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 800 N DSM	0,80	680 x 340 x 70 mm	21,00 kg	450 308 975
Teilspeicher TT-KS 1200 N DSM	1,20	980 x 340 x 70 mm	24,50 kg	450 312 975
Teilspeicher TT-KS 1600 N DSM	1,60	1280 x 340 x 70 mm	34,50 kg	450 316 975
Teilspeicher TT-KS 2000 N DSM	2,00	1580 x 340 x 70 mm	38,00 kg	450 320 975

Auch in IPX4 bestellbar.



Alle RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Niedrig DSD



MODELL DSD	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 800 N DSD	450 308 985
Teilspeicher TT-KS 1200 N DSD	450 312 985
Teilspeicher TT-KS 1600 N DSD	450 316 985
Teilspeicher TT-KS 2000 N DSD	450 320 985

Auch in IPX4 bestellbar.



DSD-Thermostat:

Direkte App-Anbindung ohne Schnittstelle, einfache Installation mit WLAN.

TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Niedrig D-Basic

MODELL D-Basic	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 800 N D-Basic	450 308 935
Teilspeicher TT-KS 1200 N D-Basic	450 312 935
Teilspeicher TT-KS 1600 N D-Basic	450 316 935
Teilspeicher TT-KS 2000 N D-Basic	450 320 935

Auch in IPX4 bestellbar.



D-Basic-Thermostat:

Intuitive Steuerung mit Tasten und optionaler App-Anbindung per WLAN.



TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Niedrig RF



MODELL RF	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 800 N RF	450 308 955
Teilspeicher TT-KS 1200 N RF	450 312 955
Teilspeicher TT-KS 1600 N RF	450 316 955
Teilspeicher TT-KS 2000 N RF	450 320 955

Auch in IPX4 bestellbar.




RF-Funkempfänger:

Ermöglicht die Steuerung über ein externes Thermostat und flexible Temperaturregelung.

Die Tabellen auf der rechten Seite sind verkürzt dargestellt, da Leistung, Abmessungen und Gewicht den Angaben in der großen Tabelle auf der linken Seite entsprechen.



TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Hoch DSM

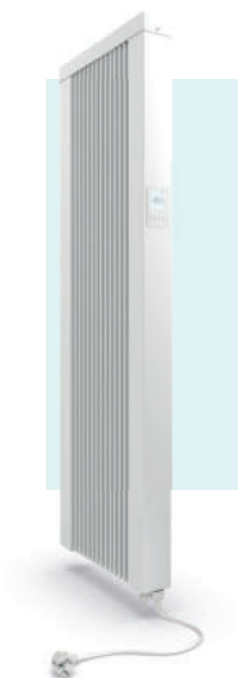

Technische Daten:

Oberfläche	Pulverbeschichtung
Spannung	1/N/PE 230V
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Anschlussleitung	1,5 Meter mit Schukostecker
Montage	Wand



Schnelle Aufheizung:

Sorgt in kurzer Zeit für angenehme Raumtemperaturen.



Keramik-Wärmespeicher:

Speichert Wärme und gibt sie auch nach dem Abschalten ab.



Strahlungs- & Konvektionswärme:

Gleichmäßige Wärme im gesamten Raum.



Dauerhaft genutzte Räume:

Optimal für Wohn- und Arbeitsräume mit regelmäßigem Heizbedarf.



Internetsteuerung:

Bequeme Steuerung per App oder Computer – auch unterwegs.



Vielfältige Ausführungen:

Mehrere Größen, Farben und optionale Schutzarten.



Passende Heizleistung:

Ausgelegt für Räume von 5 bis 25 m².



DSM-Thermostat:

Präzise Temperaturregelung mit Zeitprogrammen.

MODELL DSM	LEISTUNG [KW]	ABMESSUNG B x H x T	GEWICHT [CA.]	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 1200 H DSM	1,20	380 x 1240 x 70 mm	21,00 kg	450 112 975
Teilspeicher TT-KS 1800 H DSM	1,80	550 x 1240 x 70 mm	24,50 kg	450 118 975
Teilspeicher TT-KS 2200 H DSM	2,20	680 x 1240 x 70 mm	34,50 kg	450 122 975

Auch in IPX4 bestellbar.



Alle RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Hoch DSD



MODELL DSD	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 1200 H DSD	450 112 985
Teilspeicher TT-KS 1800 H DSD	450 118 985
Teilspeicher TT-KS 2200 H DSD	450 122 985

Auch in IPX4 bestellbar.



DSD-Thermostat:

Direkte App-Anbindung ohne Schnittstelle, einfache Installation mit WLAN.

TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Hoch D-Basic

MODELL D-Basic	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 1200 H D-Basic	450 112 935
Teilspeicher TT-KS 1800 H D-Basic	450 118 935
Teilspeicher TT-KS 2200 H D-Basic	450 122 935

Auch in IPX4 bestellbar.




D-Basic-Thermostat:

Intuitive Steuerung mit Tasten und optionaler App-Anbindung per WLAN.



TECHNOTHERM Flächenspeicherheizung Hoch RF



MODELL RF	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 1200 H RF	450 112 955
Teilspeicher TT-KS 1800 H RF	450 118 955
Teilspeicher TT-KS 2200 H RF	450 122 955

Auch in IPX4 bestellbar.



RF-Funkempfänger:

Ermöglicht die Steuerung über ein externes Thermostat und flexible Temperaturregelung.

Die Tabellen auf der rechten Seite sind verkürzt dargestellt, da Leistung, Abmessungen und Gewicht den Angaben in der großen Tabelle auf der linken Seite entsprechen.



Anthrazit

Unsere Flächenspeicherheizungen sind neben der Standardausführung auch in Anthrazit erhältlich. Diese Variante wird als feste Option mit einem geringen Aufpreis angeboten und fügt sich dezent in moderne Raumkonzepte ein. So verbinden Sie bewährte Heiztechnik mit einer klaren, hochwertigen Optik.





Flächenspeicher-
heizungen



Made in
Germany.



Sicher und komfortabel.

Unsere Flächenspeicherheizungen LT wurden speziell für soziale Einrichtungen entwickelt, in denen die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bewohner oberste Priorität haben. Diese Heizungen bieten eine Oberflächentemperatur von maximal 60°C, was ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.

Bei der Beheizung von sozialen Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kindergärten oder Gemeinschaftsräumen ist es wichtig, dass die Heizgeräte so konzipiert sind, dass Verbrennungen oder Verletzungen durch heiße Oberflächen vermieden werden. Unsere Flächenspeicherheizungen erfüllen diese Anforderungen, indem sie eine begrenzte Oberflächentemperatur von 60°C nicht überschreiten.

Die Flächenspeicherheizungen bieten nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit, sondern auch eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Komfort. Sie sind die ideale Lösung für soziale Einrichtungen, in denen das Wohl der Bewohner im Mittelpunkt steht. Mit diesen Heizungen können Sie sich darauf verlassen, dass die Räume sicher, warm und behaglich beheizt werden.



Flächenspeicherheizungen für soziale Einrichtungen

mit einer Oberflächentemperatur von max. 60°C

Standard LT60 DSD

MODELL	LEISTUNG [KW]	ABMESSUNG B x H x T	GEWICHT [CA.]	BESTELLNUMMER
Teilspeicher TT-KS 1000 S LT DSD	1,00	680 x 630 x 70 mm	36,00 kg	450 610 685
Teilspeicher TT-KS 1500 S LT DSD	1,50	980 x 630 x 70 mm	50,00 kg	450 615 685
Teilspeicher TT-KS 2000 S LT DSD	2,00	1280 x 630 x 70 mm	62,00 kg	450 620 685
Teilspeicher TT-KS 1000 H LT DSD	1,00	380 x 1240 x 70 mm	35,00 kg	450 110 685
Teilspeicher TT-KS 1500 H LT DSD	1,50	550 x 1240 x 70 mm	58,00 kg	450 115 685

» Ihr Anspruch ist unsere Leidenschaft,
Top-Qualität aus Deutschland. «



**Flächenspei-
cherheizung**



Dynamo



**Elektrospei-
cherheizung**



**Konvekti-
onsheizung**



Badheizung



**Infrarot-
heizung**



**Fußboden-
heizung**



**Naturstein-
heizung**

TECHNOTHERM INTERNATIONAL

– eine Marke der Lucht LHZ Elektroheizung G,bH 6 Co. KG

Reinhard-Schmidt-Straße 1
09217 Burgstädt, Deutschland

Telefon: +49 (0) 3724 66869-0
Fax: +49 (0) 3724 66869-20

info@technotherm.de
www.technotherm.de

Komplettes Produktsortiment und Verkaufsunterlagen auf www.technotherm.de