i-ALARMSYSTEME

alhua TECHNOLOGY

Video-Gegensprechanlagen



ivkrause

www.iv-krause.de

INHALT

01

PRODUKTE

Modulare Außenstation IP oder 2-Draht....5
Modulare Außenstation Hybrid IP oder 2-Draht....6
IP-Außenstation für große Wohnhausanlagen....7
Hybrid Außenstation für Einfamilienhäuser IP oder 2-Draht....8
IP-Innenmonitore....9
WLAN Systeme....10
WLAN Innenmonitore....11
SETS....12

02

LÖSUNGEN

DMSS App....13
Zubehör....14 - 15
2-Draht-Bus-Lösung für Mehrfamilienhäuer....16
Einfamilienhaus-IP-Lösung (1 Wohnung)....17
WLAN-Lösung für Einfamilienhäuser....18
IP-Lösung für Mehrfamilienhäuser....19

DAHUA
VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN





VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

Modulare Außenstation Hybrid (IP oder 2-Draht)

Modell	SDA-VTO4202FPS2	SDA-VTO4202FMB1	SDA-VTO4202FMB2
			
Bildsensor	1/2,5-Zoll-2 MP-CMOS	–	–
Objektiv	2 mm	–	–
Blickwinkel	D:160 °	–	–
Tag/Nacht	ICR	–	–
Bildschirm	–	–	–
Lesegerät	–	–	–
Tastenfeld	–	Mechanische Tasten	Mechanische Tasten
LED	–	–	–
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	–	–
Schutzklasse	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65
Ethernet	10 M/100 Mbps	–	–
Installation	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Betriebstemperatur	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)
Stromversorgung	DC 12 V, 2-Draht oder PoE (802.3 af) Max. 12 W	DC 5 V/1 W (angetrieben von Hauptmodulen)	DC 5 V/1 W (angetrieben von Hauptmodulen)

* Für 2-Draht-Anwendungen ist der SDA-VTNS2003B2 und die Innenstelle SDA-VTH5422HB/HW erforderlich.
* Die neue Generation der 2-Draht-Produkte ist nicht mit der vorherigen Generation kompatibel.

Modulare Außenstation Hybrid IP oder 2-Draht*

- Geeignet zur Modernisierung von Bestandssystemen dank 2-Draht
- 2MP-CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Echounterdrückung
- Modularer Aufbau (max. 9 Module, SDA-VTO4202FPS2)
- Videostream lässt sich in DAHUA-NVRs einbinden & aufzeichnen

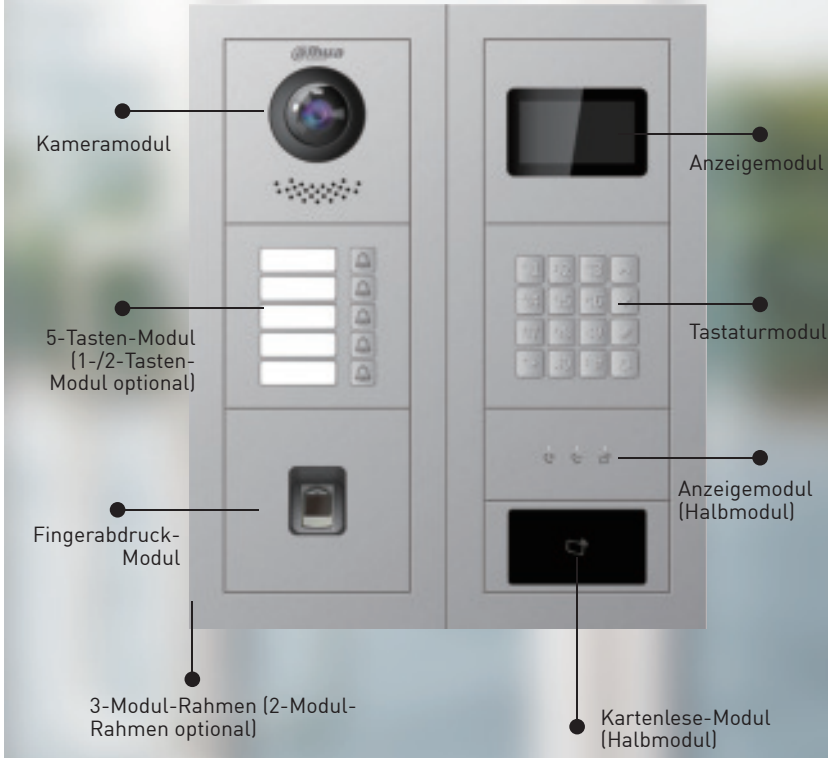

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

Modulare Außenstation IP oder 2-Draht

Modell	SDA-VTO4202FMB5	SDA-VTO4202FMS	SDA-VTO4202FMF	SDA-VTO4202FMK	SDA-VTO4202FML	SDA-VTO4202FMR	SDA-VTO4202FMN
							
Bildsensor	–	–	–	–	–	–	–
Objektiv	–	–	–	–	–	–	–
Blickwinkel	–	–	–	–	–	–	–
Tag/Nacht	–	–	–	–	–	–	–
Bildschirm	–	3,0-Zoll-STN	–	–	–	–	–
Lesegerät	–	–	Fingerabdruck	–	–	Mifare-Karte	–
Tastenfeld	Mechanische Tasten	–	–	Mechanische Tasten	–	–	–
LED	–	–	–	–	Anrufen/Antworten/ Entsperren	–	–
Türsteuerung	–	–	–	–	–	–	–
Schutzklasse	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65	IK07, IP65
Ethernet	–	–	–	–	–	–	–
Installation	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Betriebstemperatur	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)	-20° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)
Stromversorgung	DC 5 V/1 W (angetrieben von Hauptmodulen)						

IP-Außenstationen für große Wohnhausanlagen

Modell	SDA-VT06521F	SDA-VT09541DS2
		
Bildsensor	1/2,9" 2MP CMOS	1/2,9" 2MP CMOS
Objektiv	2 mm	4 mm
Blickwinkel	H:140 ° V:82 °	D:113 ° H: 94 °
Tag/Nacht	Farbbild	Farbbild
Bildschirm	4,3-Zoll IPS 800 × 480	10-Zoll IPS 800 × 1280
Lesegerät	Mifare-Karte	Mifare-Karte Fingerabdruck Gesichtserfassung
Annäherungssensor	0,6 m	Bewegungserkennung
Tastenfeld	Mechanisch Knopf mit Braille	Touchscreen
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP65, IK08	IP66, IK07
Ethernet	1 RJ45, 10 M/100 Mbps	1 RJ45, 10 M/100/1000 Mbit/s
Installation	Auf- und Unterputz	Unterputz
Material	Aluminium	Hartglas Aluminium
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C (-22 °F – +140 °F)	-30° C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)
Stromversorgung	DC 12 V, 2A, max. 18 W	DC 12 V/2 A, max. 24 W

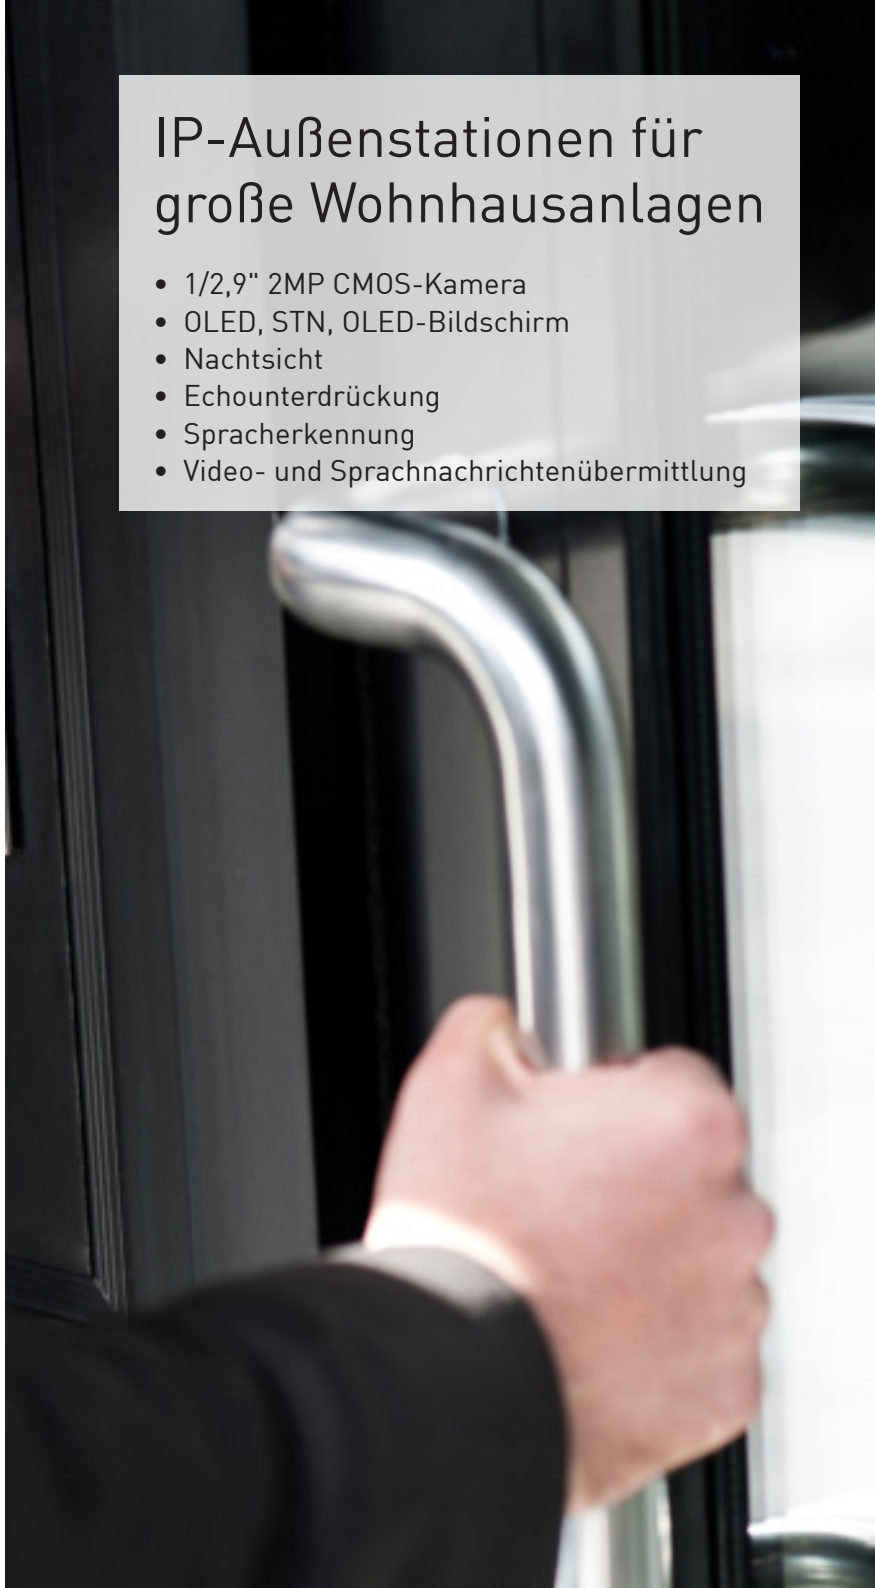

IP-Außenstationen für große Wohnhausanlagen

- 1/2,9" 2MP CMOS-Kamera
- OLED, STN, OLED-Bildschirm
- Nachtsicht
- Echounterdrückung
- Spracherkennung
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung



Außenstationen für Einfamilienhäuser IP oder 2-Draht

- 1,0/1,3/2,0-MP-CMOS-Kamera
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- Gruppenrufe
- Video- und Sprachnachrichtenübermittlung
- Gegensprechanlage mit mobiler App

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

Hybrid Außenstationen für Einfamilienhäuser (IP oder 2-Draht)*	
	SDA-VTO2202FPS2
Modell	
Bildsensor	1/2,5-Zoll-2 MP-CMOS
Objektiv	2 mm
Blickwinkel	D:160 °
Tag/Nacht	ICR
LED	Klingeln Antwort Entriegeln
Lesegerät	—
Tastenfeld	Mechanisch Taste
Türsteuerung	1 Relaisausgang 1 RS485 1 Feedback 1 EXIT-Taste
Schutzklasse	IP55, IK07
2-Draht	Unterstützt
Ethernet	10 M/100 Mbps
Installation	Auf- und Unterputz
Material	Aluminium
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C (-22 °F – +140 °F)
Stromversorgung	DC 12 V, PoE (802.3 af), ≤12 W

* Für 2-Draht-Anwendungen ist der SDA-VTNS2003B2 und die Innenstelle SDA-VTM5422HB/HW erdorferlich.

IP-Innenmonitore			
Modell	SDA-VTH5441G	SDA-VTH5422HB SDA-VTH5422HW	SDA-VTH2421FWP SDA-VTH2421FBP
			
LCD-Bildschirm	10-Zoll-TFT 1024 × 600 Kapazitiv	2-Draht & IP-Monitor, 7-Zoll-TFT 800 × 480 Kapazitiv	7-Zoll-TFT 1024 × 600 Kapazitiv
Tastentyp	–	Berührung	–
RS485	–	1	–
Alarmeingang/-ausgang	6/1	6/1	6/1
Speicherkartensteckplatz	8 GB integriert	Micro SD-Karte, max. 32 GB	8 GB integriert
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Installation	Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche, Schreibtisch
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)
Stromversorgung	DC 12 V, PoE, max. 7 W	DC 12 V, POE, max. 7 W	DC 12 V, PoE, max. 6 W

IP-Innenmonitore

- Farb-TFT LCD-Bildschirm
- IP-Kamera-Überwachung
- Alarmintegration
- Aufnahme und Foto
- Notruf
- Ansprechendes Design
- Anzeige der Videostreams von Dahua Kameras & Rekordern möglich

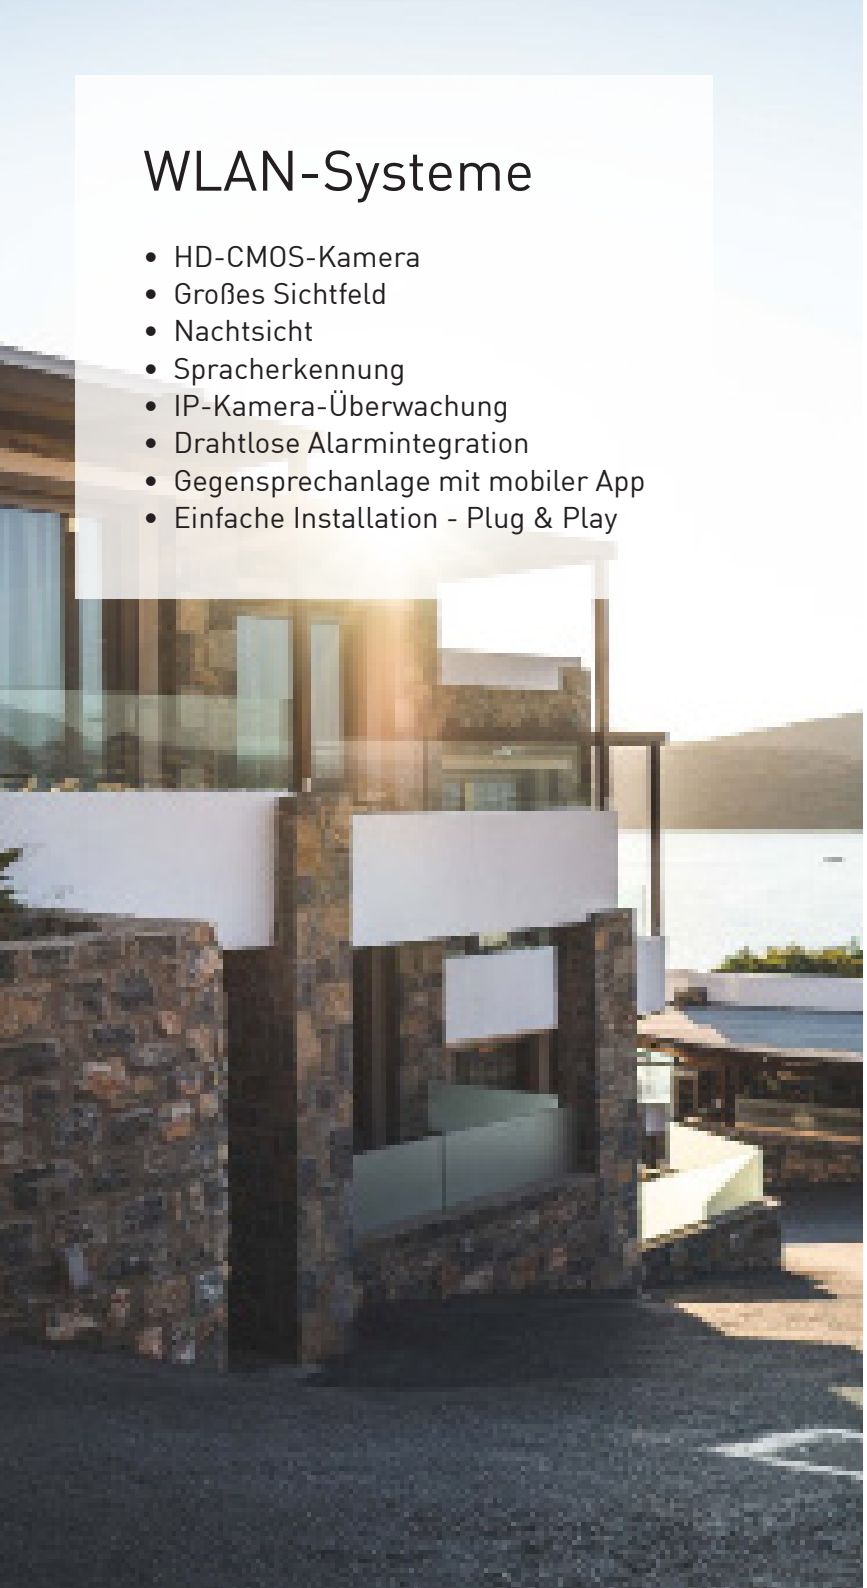

WLAN-Systeme

- HD-CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- IP-Kamera-Überwachung
- Drahtlose Alarmintegration
- Gegensprechanlage mit mobiler App
- Einfache Installation - Plug & Play

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

WLAN-Systeme	
Modell	SDA-VTO2211GWP
	
Bildsensor	1/2,8" 2MP CMOS
WDR	120 dB
Blickwinkel	D:142 ° H:125 °
Tag/Nacht	ICR auto switch
Blickwinkel	Horizontal: 125° Vertikal: 72°, Diagonal: 142°
Tastenfeld	Mechanische Tasten
Entsperren	Karte / App / Innenmonitor
Schutzklasse	IP65
Dimensionen	150mm x 100mm x 24,8mm
WLAN	IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz
Ethernet	10 M/100 Mbps
Installation	Oberfläche
Material	PC & Acryl
Betriebstemperatur	-30 °C – +60 °C (-22 °F – +140 °F)
Stromversorgung	12V DC 1A, PoE

Innenmonitore		
Modell	SDA-DHIVTH5221DWS2	SDA-VTH5341GW
		
LCD-Bildschirm	7-Zoll-TFT Monitor, 1024 x 600, Kapazitiv	10-Zoll-TFT LCD 1024 x 600 Android-Monitor, Kapazitiv, auch verkabelt einsetzbar
Kamera	–	–
Tastentyp	Berührung	Berührung
RS485	1	1
Alarmeingang/-ausgang	6/1	8/1
WLAN-Zone (433 MHz)	6	
Speicherkartensteckplatz	Micro SD-Karte, max. 32 GB	Micro SD-Karte, max. 256 GB
WLAN	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz
Ethernet	10 M/100 Mbps	10 M/100 Mbps
Installation	Oberfläche	Oberfläche
Material	Kunststoff	PC + ABS
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)	-10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F)
Stromversorgung	DC 12, PoE (802.3 af) Max. 8 W	12V DC 1A, PoE

WLAN-Systeme

- HD-CMOS-Kamera
- Großes Sichtfeld
- Nachtsicht
- Spracherkennung
- IP-Kamera-Überwachung
- Drahtlose Alarmintegration
- Gegensprechanlage mit mobiler APP
- Einfache Installation
- Anzeige der Videostreams von Dahua Kameras & Rekordern möglich



VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN SETS

IP



SDA-KTP01F (Unterputz) | SDA-KTP01S (Aufputz)

2-Draht



SDA-DHIKTD01F (Unterputz)
SDA-DHIKTD01S (Aufputz)

Die DMSS App
(Digitales Handy-Überwachungssystem)

Mit DMSS ist es möglich Dahua-Produkte über das Internet oder Ethernet via P2P oder IP zu verbinden und fernzusteuern.

- Türen mit dem Smartphone öffnen
- Für Video- und Gegensprechanlagen
- Cloud-Updates für VTO
- DSGVO konform (EU, 2016/679)
- TÜV-Standard (2PfG 2624/06)

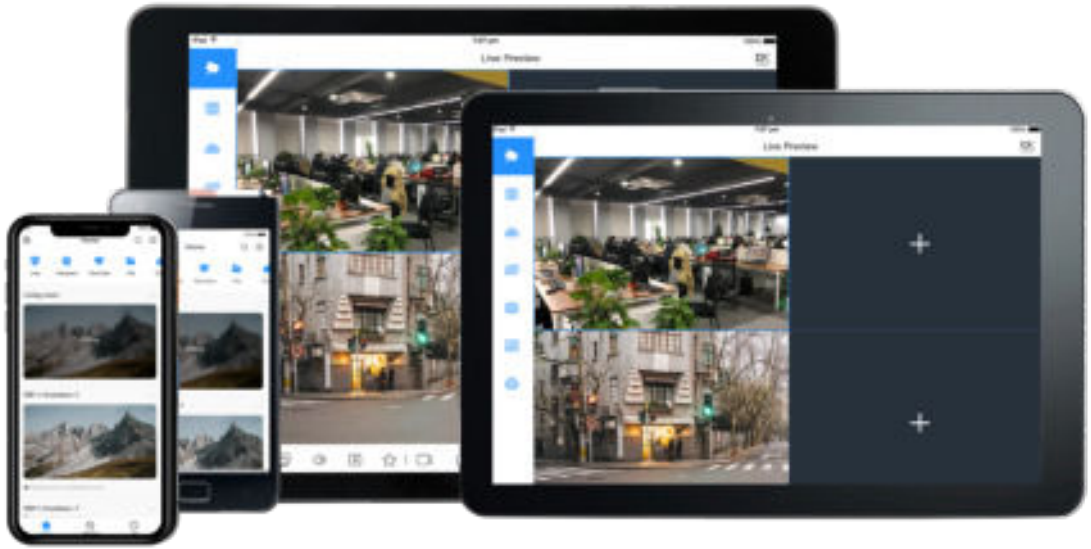

Einfache Verbindung
DMSS kann in einer Umgebung mit mehreren Internetverbindungen arbeiten. Es verbindet Dahua-Produkte sowohl über das Internet als auch über Ethernet. P2P-fähige Internetverbindungen sorgen für ausgezeichnete Einfachheit, während Ethernet-Verbindungen mit IP- oder Domainname solide Stabilität gewährleistet.

Fernsteuerung
Durch seine globale Netzwerkabdeckung kann DMSS zur schnellen und stabilen Steuerung spezifischer Geräte weltweit ferngesteuert werden. Zahlreiche Funktionen, wie PTZ-Steuerung, Videobildanpassung (z.B. Weißabgleich, Fokus usw.), Alarmabonnement, Videovorschau und -wiedergabe, Gegensprechfunktion usw., lassen sich extern erledigen.

Verbesserte Datensicherheit
Von einem Produkt bis zur Plattform und dann zum Mobile-Client nutzt DMSS mehrere Ebenen der Datenverschlüsselung für mehr Datensicherheit. DMSS wurde zudem vom TÜV Rheinland zertifiziert. Das bedeutet, dass das Produkt mit der DSGVO (EU, 2016/679) übereinstimmt und die Standards vom TÜV Reihnland 2PfG 2624/06.17 erfüllt, wodurch es erstklassige Informationssicherheit und einen hohen Datenschutz liefert.

Besseres Nutzererlebnis
Mit einem detaillierteren Interaktionsdesign bietet DMSS ein besonders reibungsloses Nutzererlebnis. Darüber hinaus wird in Kürze eine Version veröffentlicht, die sowohl Tag- als auch Nachtmodus unterstützen soll.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Künftig wird DMSS seinen Anwendungsumfang zur Unterstützung weiterer KMU-Lösungen erweitern, damit Installateure und kleine sowie mittlere Unternehmen nutzerfreundlichere Lösungen erhalten. Mit seiner Mission "Eine sicherere Gesellschaft und ein intelligenteres Leben zu ermöglichen" wird sich Dahua Technology auch weiterhin auf "Innovation, Qualität und Service" konzentrieren, um seinen Partnern und Kunden auf der ganzen Welt zu diesen.



ZUBEHÖR

				
SDA-VTM52R2	SDA-VTM53R3	SDA-VTM54R4	SDA-VTM56R6	Modell
Aufputz-Regenschutz	Aufputz-Regenschutz	Aufputz-Regenschutz	Aufputz-Regenschutz	Beschreibung

	SDA-VTO6521F		SDA-VTO9541DS2	
				
SDA-VTM51R2	SDA-VTM121	SDA-VTM130	SDA-VTOB119	Modell
Regenschutz mit senkrechter Stange	Unterputz	Oberfläche	Unterputz	Installation

SDA-VTO2202F	SDA-VTO3211DP	SDA-VTO3221E	SDA-VTO1211GWP	
				
SDA-VTM05R	SDA-VTM07R	SDA-VTM08R	SDA-VTM09R	Modell
Aufputz-Montagebox	Aufputz-Montagebox	Aufputz-Montagebox	Aufputz-Montagebox	Beschreibung

	SDA-VTO2202F / VTO2202FPS2		SDA-VTO4202F-Serie		Schreibtischhalterung
					
Modell	SDA-VTM114	SDA-VTM115	SDA-VTM125 + VTM52R2	SDA-VTM126 + VTM53R3	SDA-VTM123
Installation	Unterputz	Oberfläche	Auf- und Unterputz	Auf- und Unterputz	Schreibtischplatte

	2-Draht	Zutrittskontrolle
		
Modell	SDA-VTNS2003B2	SDA-DEE1010B
Beschreibung	Bis zu 20 Monitore und 2 Türsprechstellen, 2x RJ45-Anschluss, 48VDC 1-3A	RS485-Konverter, Türrelais DC 12 V, max. 1 W

	Stromversorgung	Mifare Karte	Stromversorgung	Netzteil
				
Modell	SDA-ADS65LSI191	SDA-ICS50	SDA-ADS65LSIS2148060G	SDA-EDP24048
Beschreibung	DC 12 V, 1 A	13.56 MHz für Videosprechanlagen mit Leser	48V / 1.25A	48V / 5A Hutschienen Netzteil

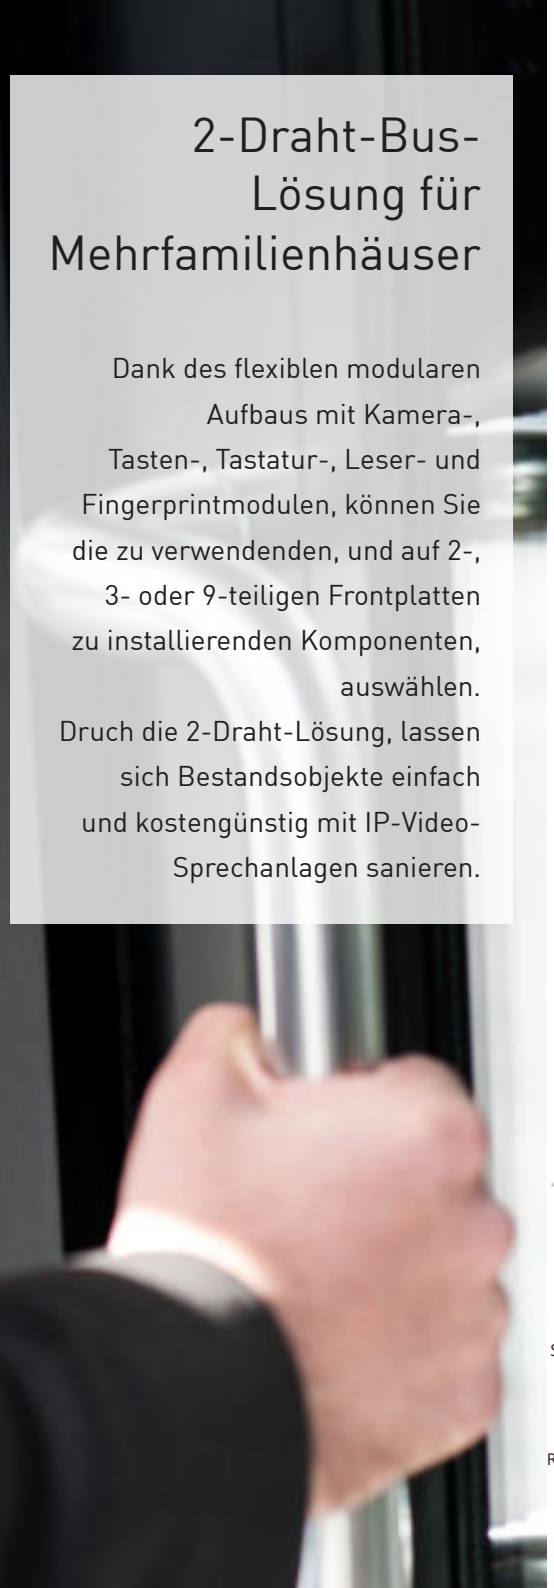

2-Draht-Bus-Lösung für Mehrfamilienhäuser

Dank des flexiblen modularen Aufbaus mit Kamera-, Tasten-, Tastatur-, Leser- und Fingerprintmodulen, können Sie die zu verwendenden, und auf 2-, 3- oder 9-teiligen Frontplatten zu installierenden Komponenten, auswählen.
Druch die 2-Draht-Lösung, lassen sich Bestandsobjekte einfach und kostengünstig mit IP-Video-Sprechanlagen sanieren.

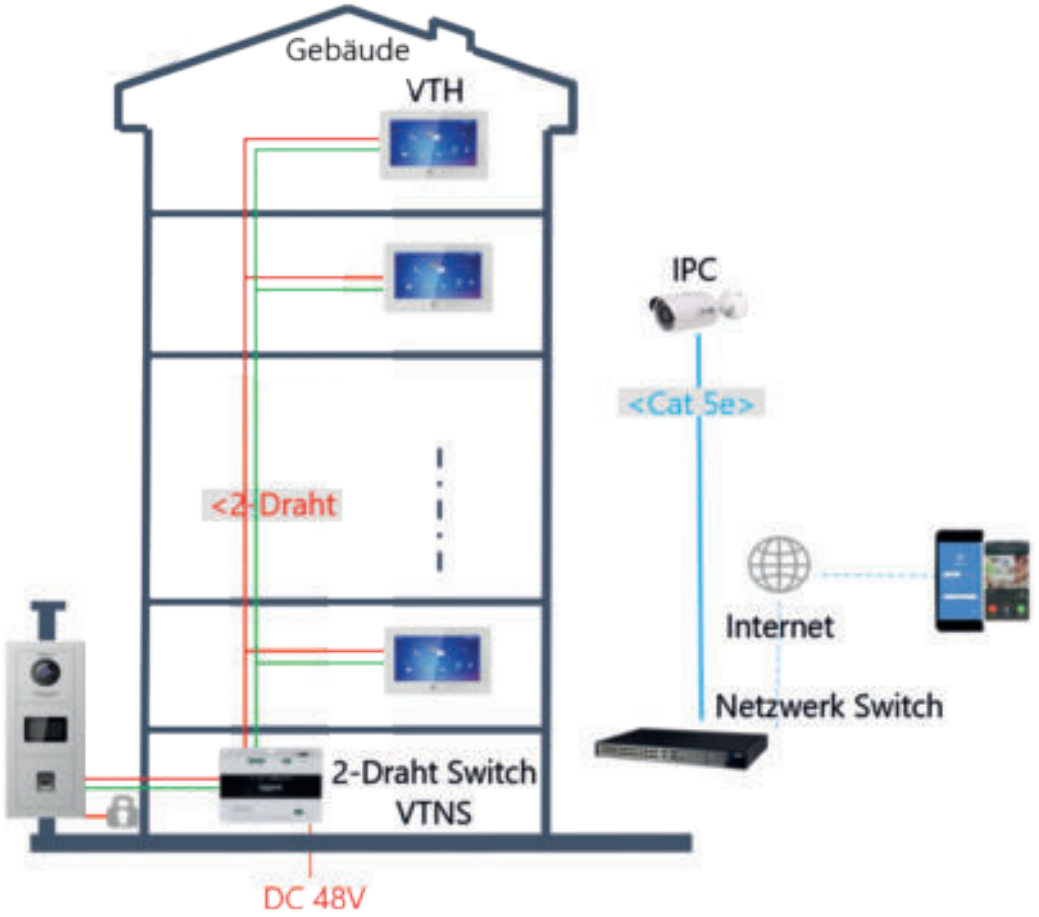

Merkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Modulares Design
- Remote-Öffnen
- Video- und Sprachnachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung
- Mobilanwendung

Empfohlene Produkte



SDA-VTO4202FPS2
Kameramodul
2MP 160°
IP65, IK07

SDA-VTO4202FMB5
5-Tasten-Modul
IP65, IK07

SDA-VTO4202FMS
Anzeigemodul
3,0-Zoll-STN
IP65, IK07

SDA-VTO4202FMF
Fingerabdruck-Modul
IP65, IK07



Einfamilien-haus-IP-Lösung (1 Wohnung)

Die Einfamilienhaus-IP-Lösung wird mit einer Vielzahl von Funktionen ausgeliefert, wie z. B. Gegensprechanlage, Türsteuerung, Echtzeit-Videoüberwachung und Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon. Egal wo Sie sind, Sie verpassen nicht mehr.

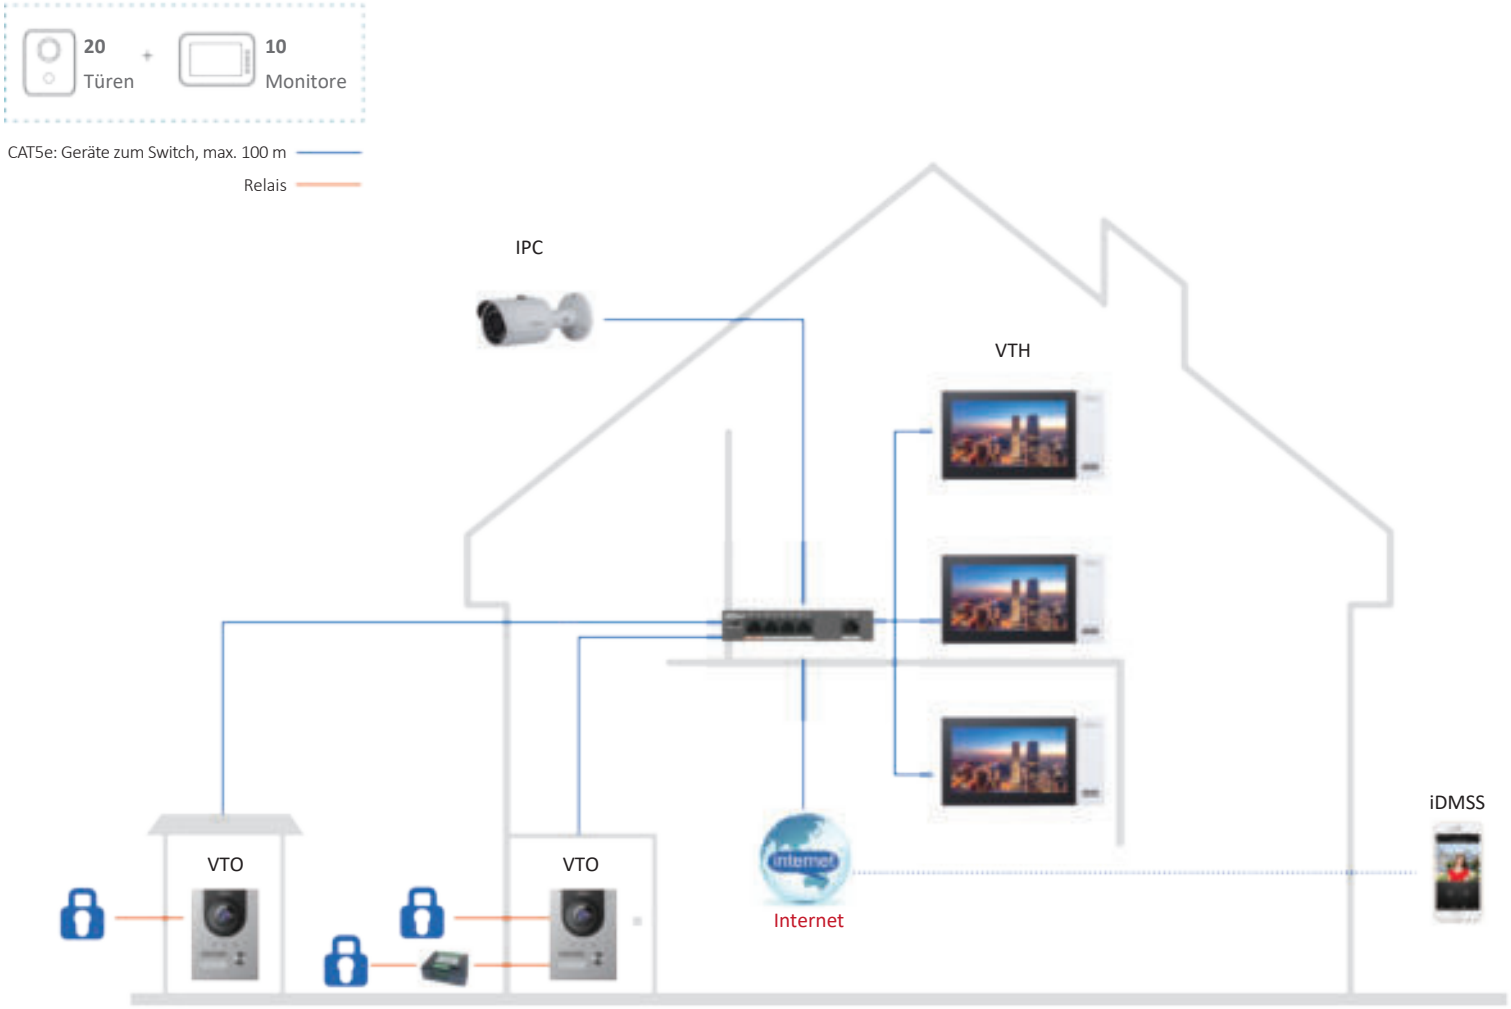

Merkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Standard PoE
- Remote-Öffnen
- Video- und Sprachnachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung

Empfohlene Produkte



SDA-VTO2202FPS2
Einfamilienhaus-Außenstation: 2 MP-CMOS, 160 °, IP55, IK07



SDA-VTH2421FWP
IP-Innenmonitor 7-Zoll-Kapazitiv

WLAN-Lösung für Einfamilien-häuser

Die WLAN-Lösung für Einfamilienhäuser integriert Video-gegensprechanlage, Fernbedienung, Echtzeit-Videoüberwachung und Einbruchserkennung zu einer All-in-one-Plattform. Außenstationen, Innenmonitore, Alarmmelder und Smart Lock arbeiten über WLAN und Dahua Airfly zusammen und schaffen so ein drahtloses Smart-Home-System. WLAN-Außenstationen können als Türsprechanlage fungieren und mit einem Smartphone ferngesteuert werden.



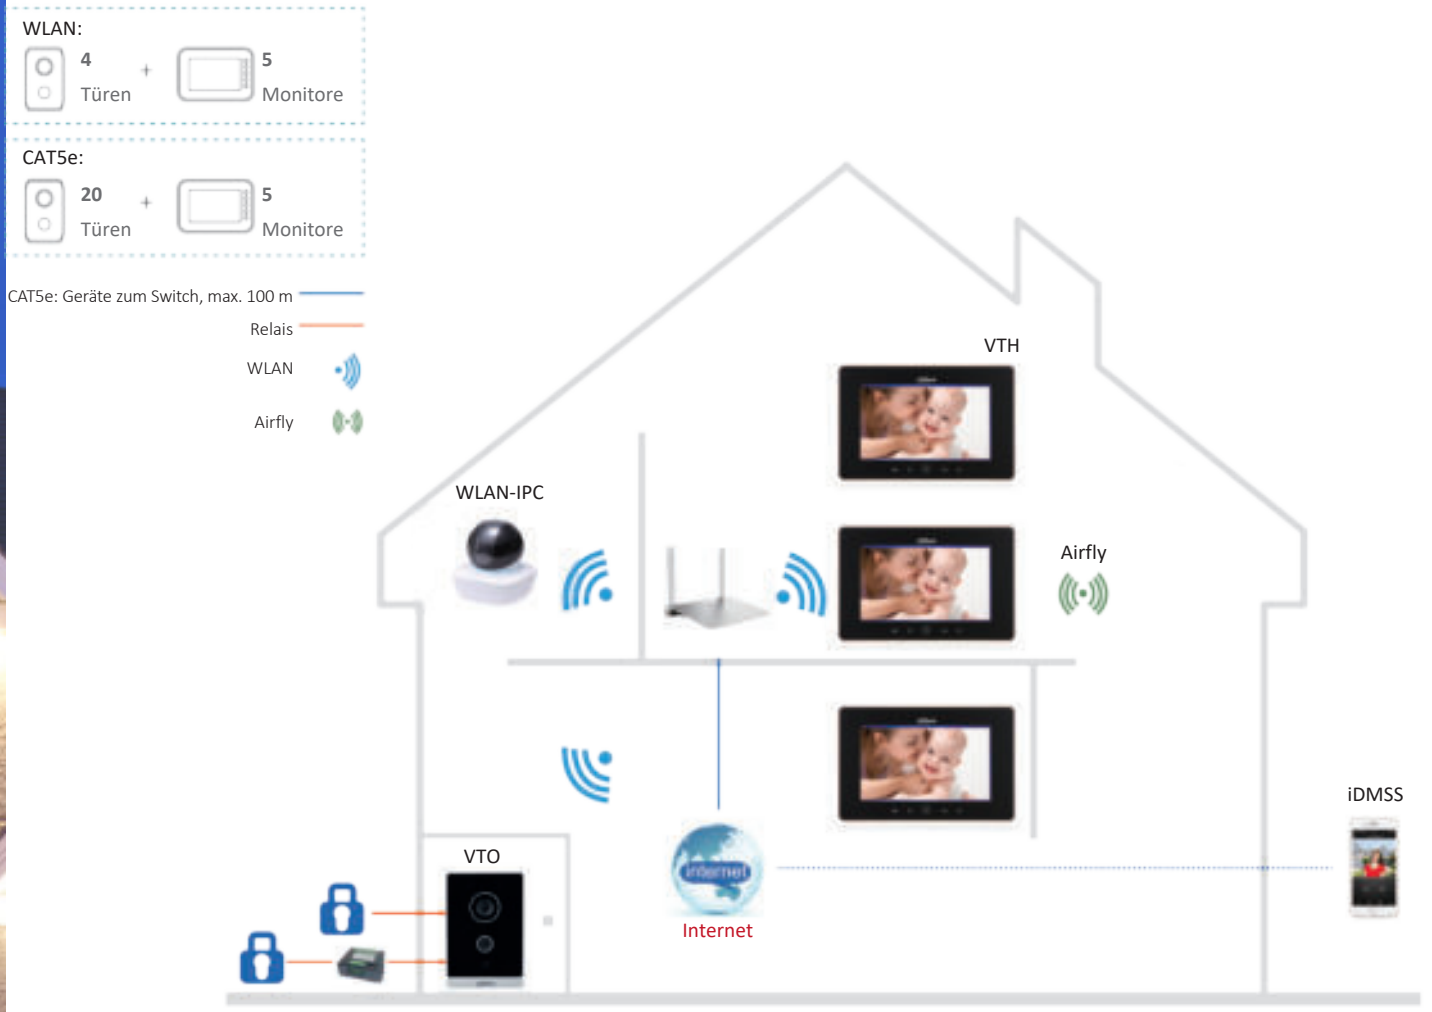

Merkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- WLAN
- Remote-Öffnen
- Video- und Sprachnachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung
- Standard PoE

Empfohlene Produkte



SDA-VTO2211GWP
WLAN-Einfamilienhaus-Außenstation:
1 MP-CMOS, IP65



SDA-VTH5221DWS2
WLAN-Innenmonitor
7-Zoll-Kapazitiv,
1024 x 600

IP-Lösung für Mehrfamilien-häuser

Dank des flexiblen modularen Aufbaus mit Kamera-, Tasten-, Tastatur-, Leser- und Fingerprintmodulen können Sie die zu verwendenden und auf 2-, 3- oder 9-teiligen Frontplatten zu installierenden Komponenten auswählen.
Ein-Tasten-Ruf ermöglicht eine bequeme Kommunikation zwischen Besuchern und Bewohnern in Anwendungen für kleine Wohnungen.

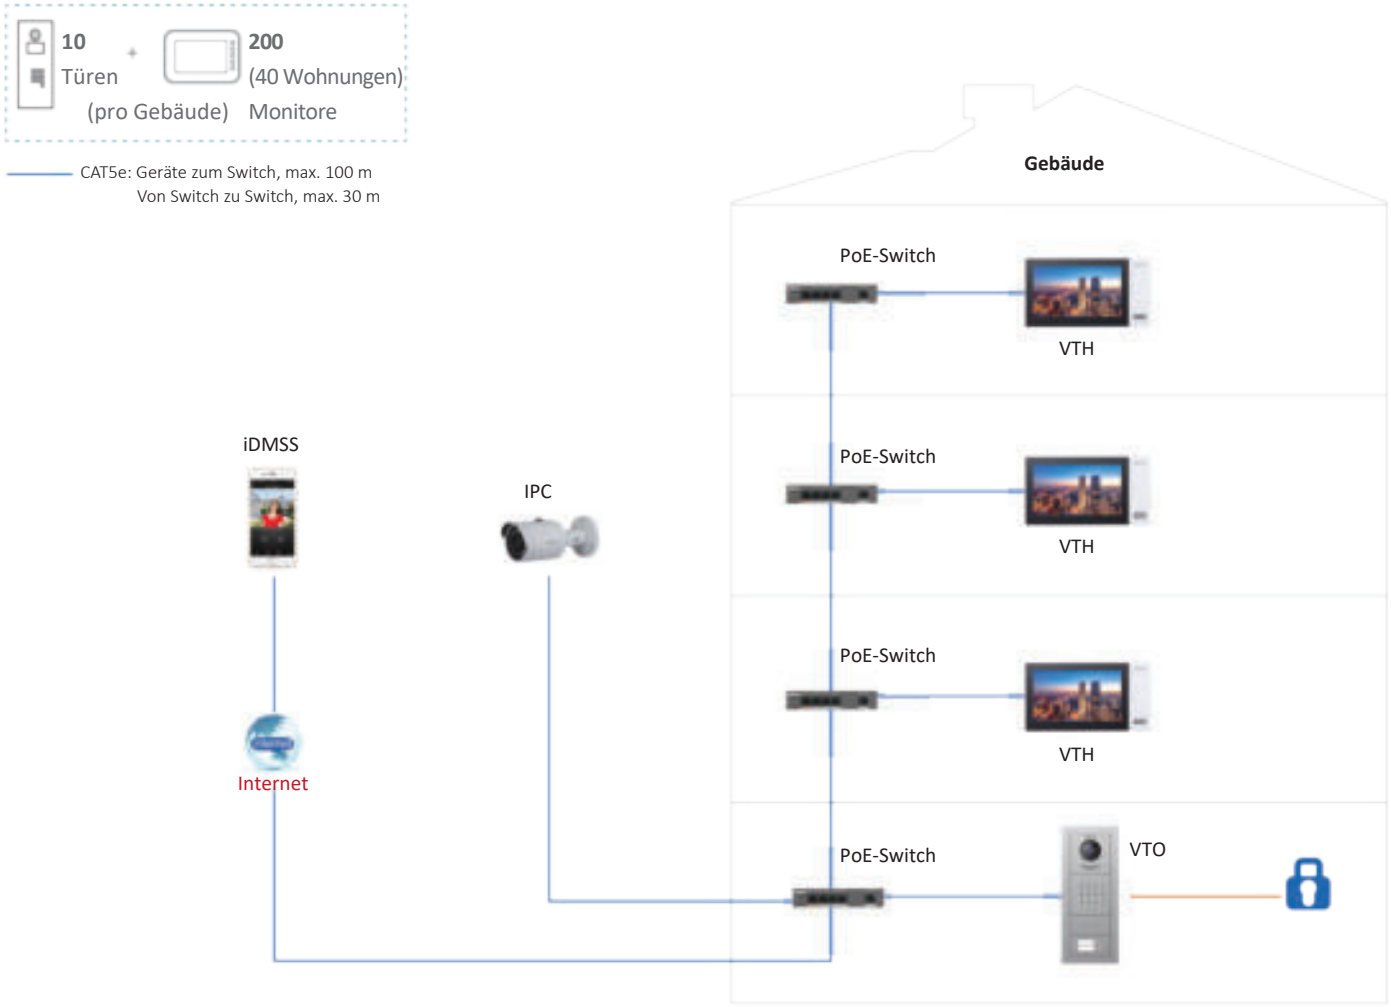

Merkmale

- Video- und Sprachtelefonie
- Nachtsicht
- Gruppenrufe
- Notruf
- Modulares Design
- Remote-Öffnen
- Video- und Sprachnachrich-tenübermittlung
- IP-Kamera-Überwachung
- Mobilanwendung

Empfohlene Produkte



SDA-VTO4202FPS2
Kameramodul
2 MP 160°
IP65, IK07

SDA-VTO4202FMB5
Fünf-Tasten-Modul
IP65, IK07



SDA-VTH2421FWP
IP-Innenmonitor
7-Zoll-Kapazitiv,
1024 x 600

SDA-VTO4202FMS
Anzeigemodul
3,0-Zoll-STN
IP65, IK07

SDA-VTO4202FMF
Fingerabdruck-Modul
IP65, IK07

i-ALARMSYSTEME

i-Alarmsysteme GmbH Österreich
Technologiestraße 4
AT - 2722 Weikersdorf
Tel: +43 (0) 2622 86110-0
E-Mail: vertrieb@i-alarmsysteme.com

i-Alarmsysteme GmbH Deutschland
Neanderstraße 36
D-40699 Erkrath
Tel: +49 (0) 211 819 98 900
E-Mail: vertrieb@i-alarmsysteme.de

i-Alarmsysteme GmbH Schweiz
Schlachthofstrasse 19
CH-8406 Winterthur
Tel: +41 (0) 52 569 75 00
E-Mail: vertrieb@i-alarmsysteme.ch

Niederlassung Berlin
Schneebergstraße 17
D-12627 Berlin
Tel: +49 (0) 211 819 98 900

Alle Preise finden Sie immer aktuell in unserem Onlineshop unter
www.i-alarmsysteme.com/shop

Version 2021