KOPOS

ivkrause
www.iv-krause.de

Elektroinstallationsdosen mit Funktionserhalt

Klassifizierung E30 – E90

Geprüft nach DIN 4102-12



- Membraneingänge aus flexiblem Material, bei Gewährleistung der Schutzart IP 66
- halogenfreies PP, Deckel PC – ABS
- flammwidrig + 850 °C
- Anker oder Schrauben für Beton, Stützpfosten und Klemmleisten im Lieferumfang enthalten

www.koposelektro.de

KSK MIT EINFACHER KLEMMLEISTE

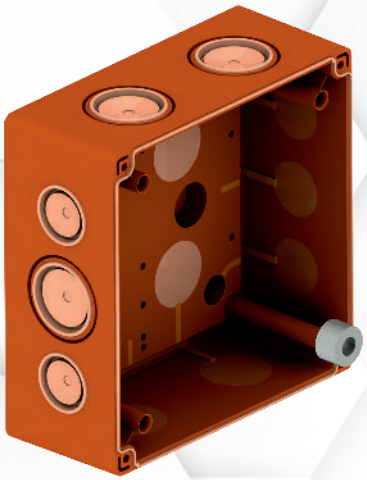

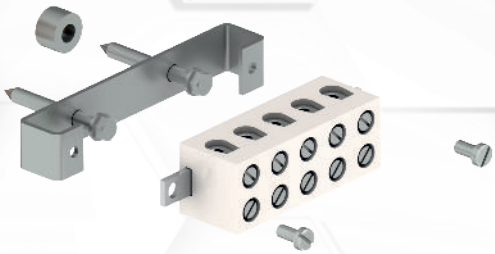



KSK 100_PO



KSK 125_PO10



KSK 175_PO16

Typ	Klassifizierung des Funktionserhalts	Abmessungen (LxHxT)	Anzahl der keramischen Klemmen	Querschnitt der Leiter
KSK 100_PO	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63	5	1,5 - 6 mm²
KSK 125_PO10	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76	5	1,5 - 10 mm²
KSK 175_PO16	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90	5	1,5 - 16 mm²

KSK FÜR DATENLEITUNGEN



KSK 125_DPO



KSK 175_DPO

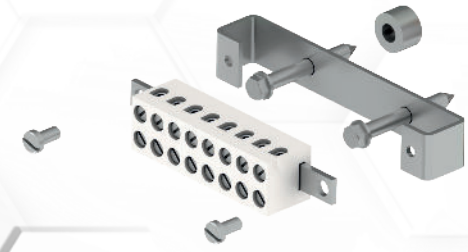

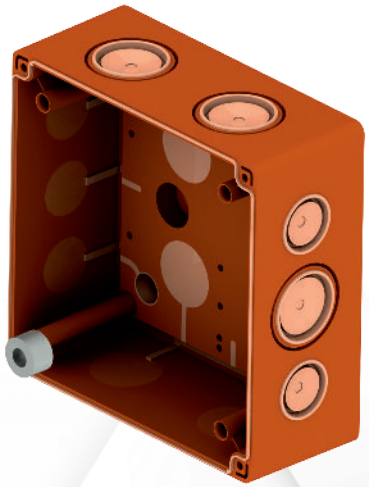

Typ	Klassifizierung des Funktionserhalts	Abmessungen (LxHxT)	Anzahl der keramischen Klemmen	Querschnitt der Leiter
KSK 125_DPO	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76	8	0,5 - 4 mm²
KSK 175_DPO	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90	14	0,5 - 4 mm²

ivkrause
www.iv-krause.de