23m | 1W LED | IP54 | Farbe / Colour

KBOX 200

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage.

Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System.

Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste ausgestattet.



Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß
Montageart	Universalmontage mit Ausleger
Abmessungen (B x H x T)	
Decke	250 x 156 x 80 mm
Wand	250 x 135 x 82 mm
Ausleger	271 x 135 x 80 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung	**Einzelbatterie-leuchten**
Leuchtmittel	1W LED-Leiste	1W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	130lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	4,5VA	4,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

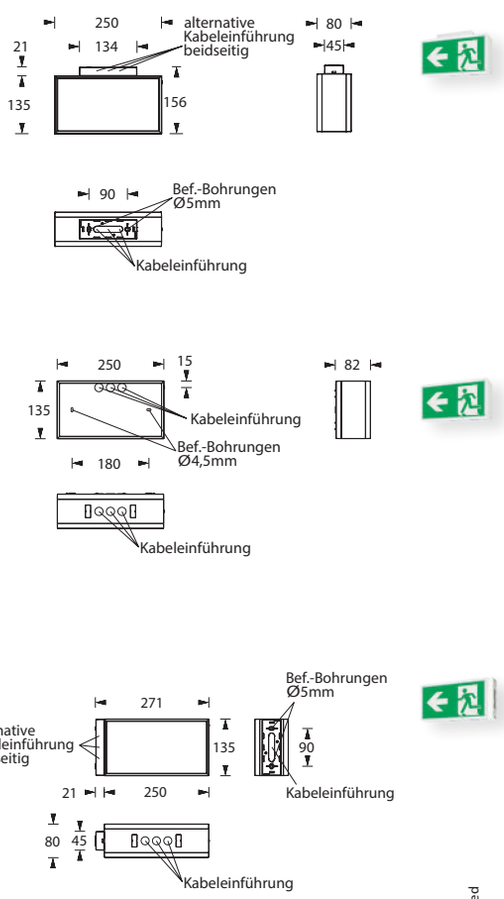

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	
Seilmontageset	
Pendel	

Piktogramm-Set*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved