22m | 1W LED | IP54 | Farbe / Colour

L-PLAST 250-T

Polycarbonat-Gehäuse mit transparenter Leuchtenhaube für beidseitig einsteckbare Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenmontage. Deckeneinbau mit optionalem Deckeneinbaurahmen.


Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert.




Technische Daten

Erkennungsweite	22 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube transparent)
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	239 x 164 x 59 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1W LED-Leiste	1W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	130lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	4,5VA	4,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

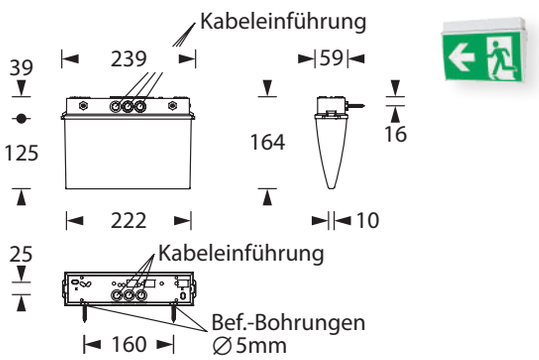

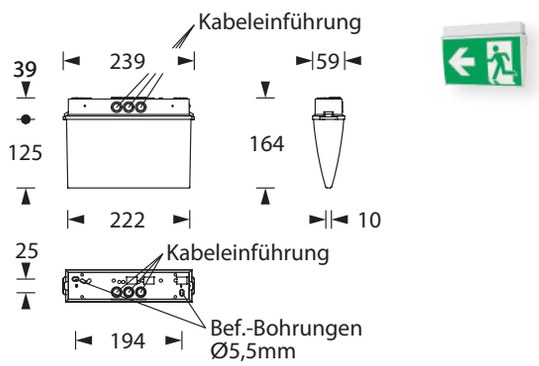

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Kettenmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfschutzkorb	Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
Seilmontageset	Blindscheibe
Deckeneinbaurahmen nur für Deckeneinbaumontage	

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



Deckeneinbaurahmen

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

SRB Industrieelectronic GmbH • Sunnerwiesen 6 • D-76863 Herxheim