23m | 2W LED + 3W LED | IP43 | Farbe / Colour

SMARTLUX 200 TWIN DM 5LX



Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx-Sicherheitsleuchte.

Die Sicherheitsleuchte mit 20 Grad geneigter Spot-Optik ist für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen konzipiert.

Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos für eine schnelle Deckenaufbaumontage.

Zwei gleiche Sonder-Piktogramme oder wahlweise ein Piktogramm-Set (Pfeil links, rechts, unten, blind) liegen der Leuchte kostenlos bei. Bitte wählen Sie diese aus der Auflistung und geben es bei der Bestellung an.


Die Rettungszeichenleuchte ist mit einer 2 Watt LED-Zeile ausgestattet, die Sicherheitsleuchte verfügt über eine 1 x 3 W Power-LED.

Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	243 x 152 x 62 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	Rettungs-zeichen	Sicherheits-modul	Rettungs-zeichen	Sicherheits-modul
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	3W Power LED	2W LED-Leiste	3W Power LED
Lichtstrom	240lm	190lm	240lm	-
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	-		190lm (Not)
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 1h/3h	-	-	15% - 50% / 100%	100% / 0%
Netzanschlussleistung	11,5VA		10,5VA	
Batterie-Stromaufnahme	29mA		-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	-	1h / 3h	1h / 3h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku 1h/3h	-		4,8V 2,0Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	-
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010		-	-
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG Line SAFELOG Wireless	

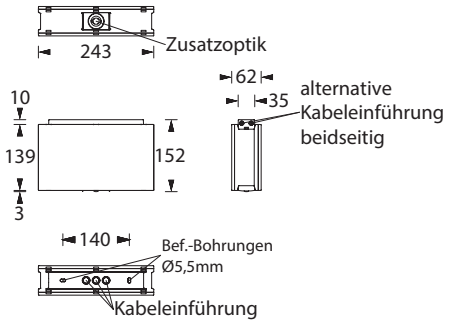



Schaltungsmöglichkeiten

	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterieleuchten
	unüberwacht	mit Überwachungsbaustein ELC, MSÜ3, SET009, SET010	alle Varianten
	Dauerschaltung	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar
	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar	Bereitschaftsschaltung

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved

SRB Industrieelectronic GmbH • Sunnerwiesen 6 • D-76863 Herxheim

Zubehör	Piktogramm-Auswahl*	
Kettenmontageset	Feuerlöscher	Erste Hilfe
Seilmontageset	Löschschlauch	Sammelstelle
Zentralpendel	Brandmelder	Defibrillator
Wandausleger	Fluchtweg-Piktogramm FR	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Fluchtweg-Piktogramm FL	Blindscheibe


* 2 gleiche Piktogramme oder ein Piktogramm-Set im Lieferumfang enthalten, bitte bei der Bestellung auswählen.

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandsgrafiken (E = 5 lx)


Systemleuchten für Zentralversorgung
Einzelbatterieleuchten

20 Grad geneigte Optik

Die um 20 Grad geneigte Optik wurde für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen konzipiert. Der Abstand von der Leuchte bis zum zu beleuchtenden Objekt kann bis zu 1 m betragen.

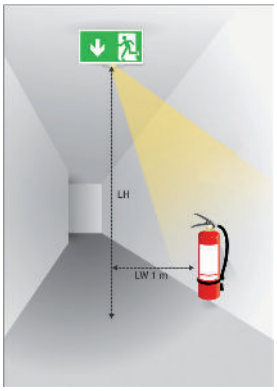

Leuchtmittel: 3W LED

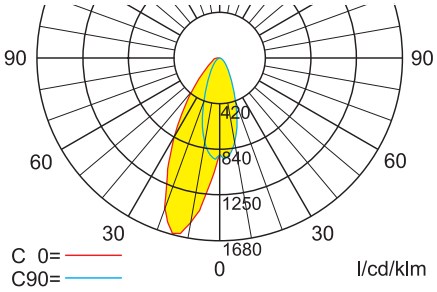

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 190lm / 190lm

