30m | 3W LED | IP65 | Farbe / Colour

UNILINE 300 UM

Schlanke und schraubenlose IP65 Kombinationsleuchte aus Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfügt über ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Kabeleinführungen von oben und hinten möglich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Einbaurahmen auch für Einbau möglich.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit Erkennungsweite 30 m ist beiliegend.




Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß / Leuchtenhaube klar
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Wandmontage	336 x 228 x 63 mm
Deckenmontage	336 x 225 x 59 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	380lm	380lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz 1h	-	100% / 100%
Not (DC) / Netz 3h	-	85% / 100%
Not (DC) / Netz 8h	-	40% / 100%
Netzanschlussleistung	6VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009 SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

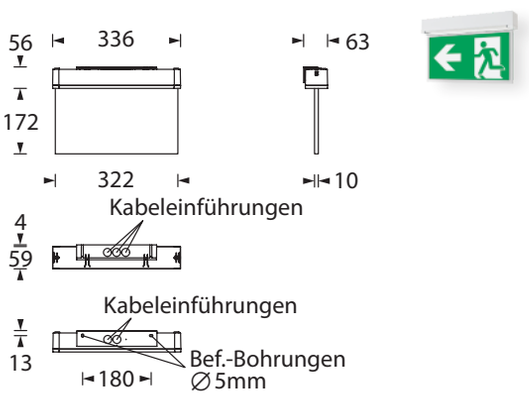

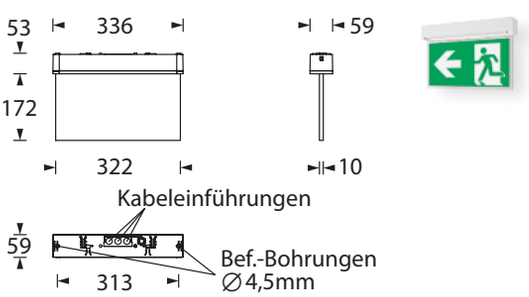

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfschutzkorb	Fluchtweg-Piktogramm FL
Deckeneinbaurahmen	Fluchtweg-Piktogramm FU
Wandausleger	Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.




optional: Deckeneinbaurahmen

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

SRB Industrieelectronic GmbH • Sunnerwiesen 6 • D-76863 Herxheim

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 380lm / 380lm




h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	5,60	6,10	6,30	5,50	6,40	6,30	5,90
b	2,20	2,30	2,20	2,10	1,80	1,30	0,10
c	9,80	10,80	11,50	10,00	8,40	8,00	2,00
d	3,90	4,30	4,50	0,70	0,50	0,40	0,10

Einzelbatterieleuchten


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not/Netz: 380lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 1h**




h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	5,60	6,10	6,30	5,50	6,40	6,30	5,90
b	2,20	2,30	2,20	2,10	1,80	1,30	0,10
c	9,80	10,80	11,50	10,00	8,40	8,00	2,00
d	3,90	4,30	4,50	0,70	0,50	0,40	0,10

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not/Netz: 320lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 3h**



h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
a	5,30	5,70	5,90	5,90	5,80	5,50
b	2,00	2,10	2,00	1,80	1,30	0,10
c	9,40	10,20	10,90	8,00	7,40	1,90
d	3,70	4,00	0,90	0,50	0,40	0,10

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not/Netz: 140lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**



h	2,00	2,50	3,00
a	3,90	3,90	3,60
b	1,30	1,10	0,10
c	7,20	5,10	1,30
d	0,60	0,30	0,20