

Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)

Für einzelne Drucker via USB Kabel

(Für die Übertragung an mehrerer Brother PT-E550W empfehlen wir gemäss Anleitung auf Seite 5 «Für mehrere Drucker via Netzwerk» vorzugehen)

Wichtig:

Gehen Sie schrittweise die einzelnen Punkte der Anleitung durch und verbinden Sie den Brother PT-E550W noch nicht mit dem USB-Kabel an Ihren Computer. Dies erfolgt erst bei Schritt Nr. 2.

Wenn Sie das Standard Logo auf dem 24mm Etikett anpassen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Bemerkung: Zur Übertragung der Vorlage muss der Drucker mit dem Druckertreiber installiert und per USB am Windows Computer verbunden sein. Falls dies bereits der Fall ist, können Sie die Schritte 1+2 überspringen.

1. Laden Sie den für Ihr Windows-Betriebssystem kompatiblen Druckertreiber für den PT-E550W herunter:
<https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk>
2. Installieren Sie den Druckertreiber gemäss Anweisung des Installations-Assistenten. Während der Installation werden Sie dazu aufgefordert den PT-E550W einzuschalten und per USB am Windows Computer anzuschliessen.
3. Laden und installieren Sie die P-touch Editor Software auf Ihren Windows Computer:
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk&os=10011&dclid=dlfp100377_000&flang=191&type3=296
4. Öffnen Sie die gewünschte 24mm Etikettenvorlage (lbr-Datei), bei der Sie das Logo gerne anpassen möchten, im P-touch Editor.
Die Etikettenvorlagen befinden sich im Ordner «**24mm Label**» vom Installationspaket «**GT900CH_PTE550W_SST**» auf www.brother.ch.

Wichtig: Ändern Sie an der Vorlage ausschliesslich das Logo. Anpassungen und Änderungen anderer Elemente, deren Eigenschaften und/oder Positionen, kann zu unerwünschten Ergebnissen beim späteren Druck ab BEHA-Amprobe GT-900/ GT-900CH führen!

5. Wählen Sie das Logo mit einem Rechtsklick an und wählen Sie «Anderes Bild...».


Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)




6. Fügen Sie die gewünschte Bilddatei mit dem Ersatz-Logo ein.

Bemerkung: Um eine gute Druckqualität zu erhalten, ist die Verwendung von Farblogos oder solche mit Graustufen nicht empfohlen. In der Regel erhalten Sie die besten Druckergebnisse mit einem schwarz/weiß Logo.

7. Passen Sie das eingefügte Logo in Position und Grösse dem vorhandenen Platz an. Durch einen Doppelklick auf dem Logo (oder Rechtsklick → Eigenschaften...), Register «Position», kann das Logo gedreht werden.

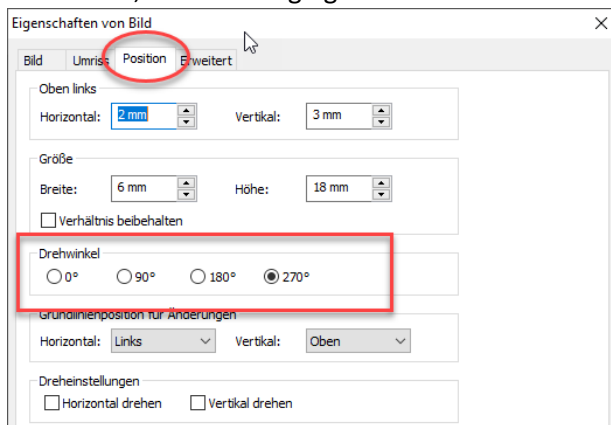


Das Logo sollte im P-touch Editor weder die gepunktete Randlinie überschreiten noch andere Text-/Grafikelement des Etiketts überlagern.

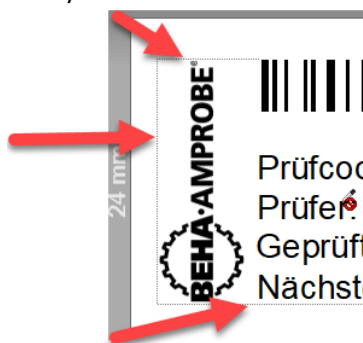


8. Speichern Sie das angepasste Etikett mittels Menüleiste auf Ihren Computer ab:
Datei → Speichern unter...

9. Wählen Sie nun via Menüleiste folgendes:
Datei → Vorlage übertragen → Übertragen

Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)

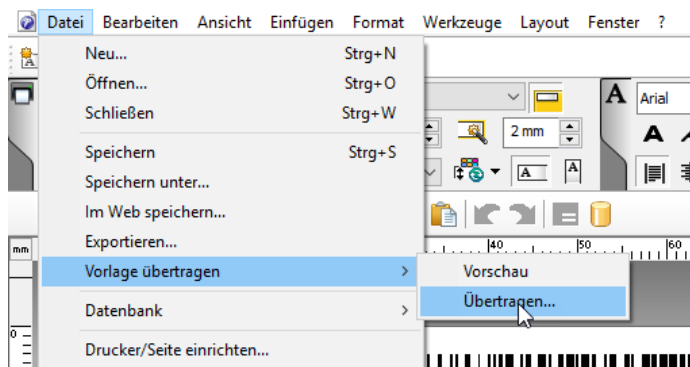


Wählen Sie «JA» sollte folgende Meldung erscheinen

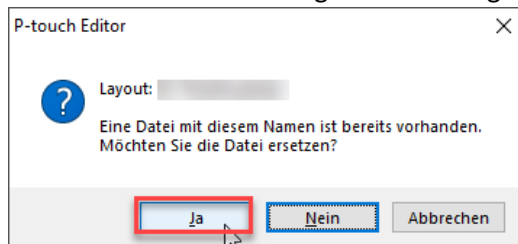


10. Der P-touch Transfer Manager öffnet sich.

- (1) Wählen Sie als Drucker den Brother PT-E550W aus
- (2) Wählen Sie am Linken Baum-Menü den Eintrag «Konfigurationen» aus
- (3) Stellen Sie sicher, dass der korrekte Schlüssel zugeordnet ist (siehe Details unten)

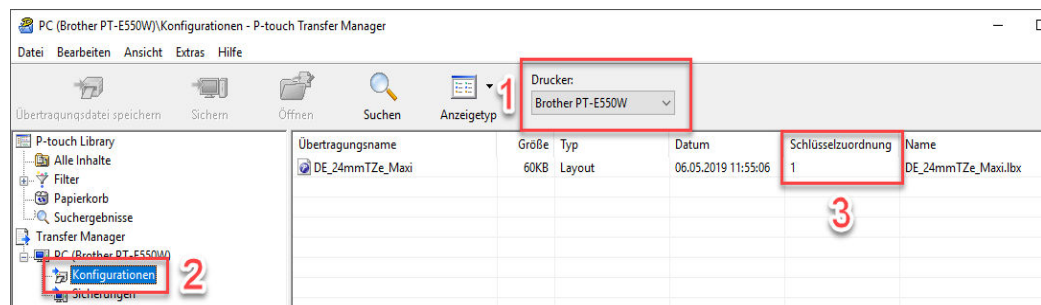

Schlüsselzuordnung wird durch Rechtsklick angepasst:

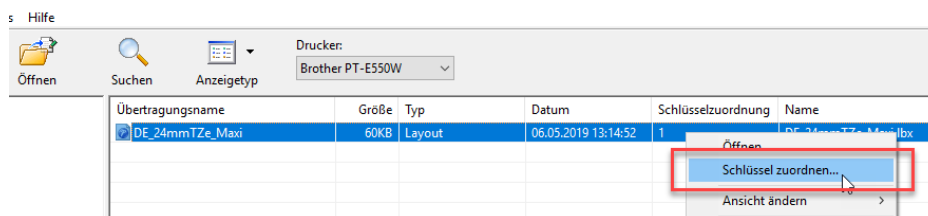


- DE_24mmTZe_Maxi → Schlüssel 5
- DE_24mmTZe_Maxi_FLAG → Schlüssel 6
- FR_24mmTZe_Maxi → Schlüssel 11
- FR_24mmTZe_Maxi_FLAG → Schlüssel 12
- EN_24mmTZe_Maxi → Schlüssel 17
- EN_24mmTZe_Maxi_FLAG → Schlüssel 18

Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)



11. Starten Sie die Übertragung der Etikettenvorlage zum Drucker durch Anklicken der Schaltfläche «Übertragen»

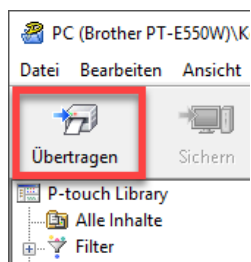

12. Warten Sie bis die Übertragung abgeschlossen ist und die Anzeige am PT-E550W den Übertragungsmodus verlassen hat.

Die angepasste Etikette sollte nun im Speicher des Druckers abgelegt sein und Sie können die fehlerfreie Darstellung durch einen Testausdruck überprüfen.


Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)

Für mehrere Drucker via Netzwerk

1. Laden und installieren Sie die P-touch Editor Software auf Ihren Windows Computer:
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk&os=10011&dlid=dlfp100377_000&flang=191&type3=296
2. Öffnen Sie die gewünschte 24mm Etikettenvorlage (ltx-Datei), bei der Sie das Logo gerne anpassen möchten, im P-touch Editor.
Die Etikettenvorlagen befinden sich im Ordner «**24mm Label**» vom Installationspaket «**GT900CH_PTE550W_SST**» auf www.brother.ch.

Wichtig: Ändern Sie an der Vorlage ausschliesslich das Logo. Anpassungen und Änderungen anderer Elemente, deren Eigenschaften und/oder Positionen, kann zu unerwünschten Ergebnissen beim späteren Druck ab BEHA-Amprobe GT-900/ GT-900CH führen!


3. Wählen Sie das Logo mit einem Rechtsklick an und wählen Sie «Anderes Bild...».

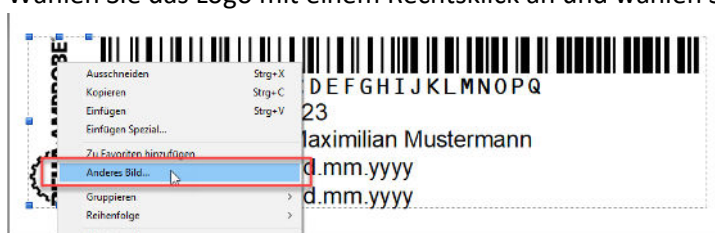

4. Fügen Sie die gewünschte Bilddatei mit dem Ersatz-Logo ein.


Bemerkung: *Um eine gute Druckqualität zu erhalten, ist die Verwendung von Farblogos oder solche mit Graustufen nicht empfohlen. In der Regel erhalten Sie die besten Druckergebnisse mit einem schwarz/weiss Logo.*

5. Passen Sie das eingefügte Logo in Position und Grösse dem vorhandenen Platz an. Durch einen Doppelklick auf dem Logo (oder Rechtsklick → Eigenschaften...), Register «Position», kann das Logo gedreht werden.

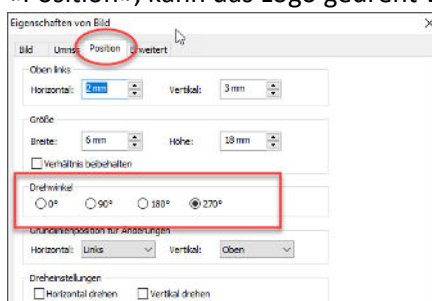


Das Logo sollte im P-touch Editor weder die gepunktete Randlinie überschreiten noch andere Text-/Grafikelement des Etiketts überlagern.


Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)

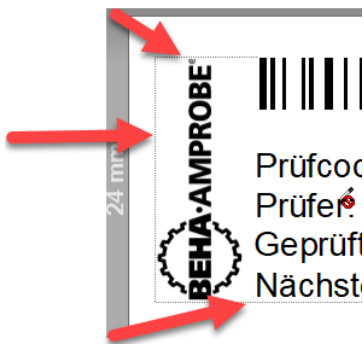

6. Speichern Sie das angepasste Etikett mittels Menüleiste auf Ihren Computer ab:
Datei → Speichern unter...
7. Wählen Sie nun via Menüleiste folgendes:
Datei → Vorlage übertragen → Übertragen

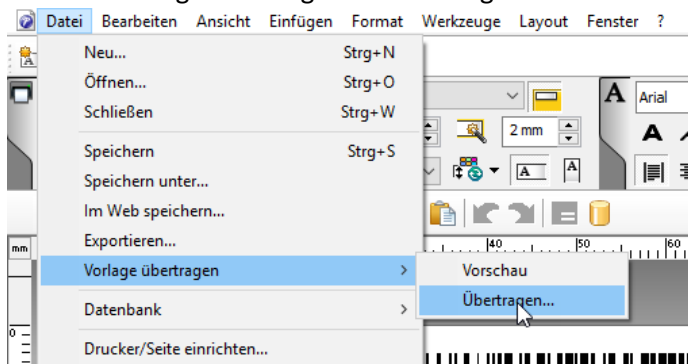


Wählen Sie «JA» sollte folgende Meldung erscheinen

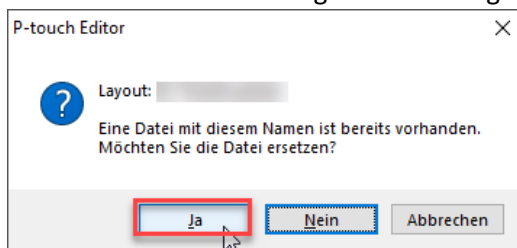


8. Der P-touch Transfer Manger öffnet sich.
 - (4) Wählen Sie als Drucker den Brother PT-E550W aus
 - (5) Wählen Sie am Linken Baum-Menü den Eintrag «Konfigurationen» aus
 - (6) Stellen Sie sicher, dass der korrekte Schlüssel zugeordnet ist (siehe Details unten)

Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)

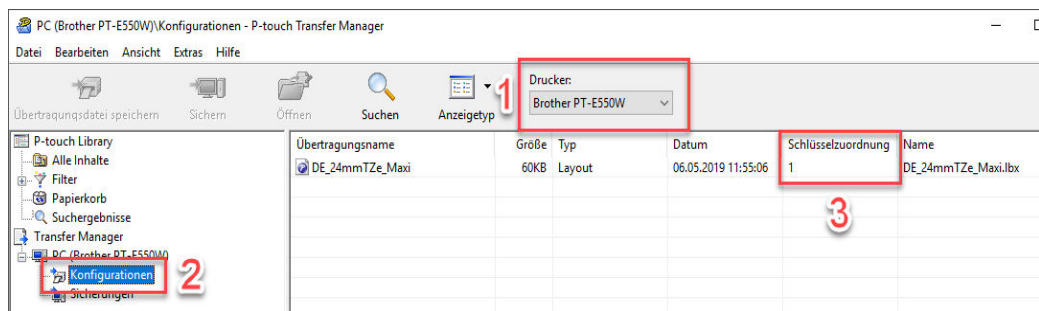


Schlüsselzuordnung wird durch Rechtsklick angepasst:

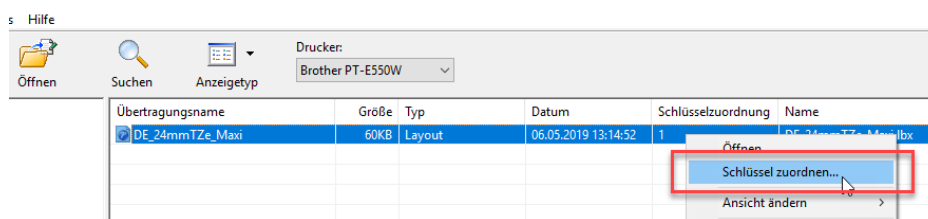

- DE_24mmTZe_Maxi → Schlüssel 5
- DE_24mmTZe_Maxi_FLAG → Schlüssel 6
- FR_24mmTZe_Maxi → Schlüssel 11
- FR_24mmTZe_Maxi_FLAG → Schlüssel 12
- EN_24mmTZe_Maxi → Schlüssel 17
- EN_24mmTZe_Maxi_FLAG → Schlüssel 18



9. Wählen Sie nun von der Menüleiste: Datei → Übertragungsdatei speichern...

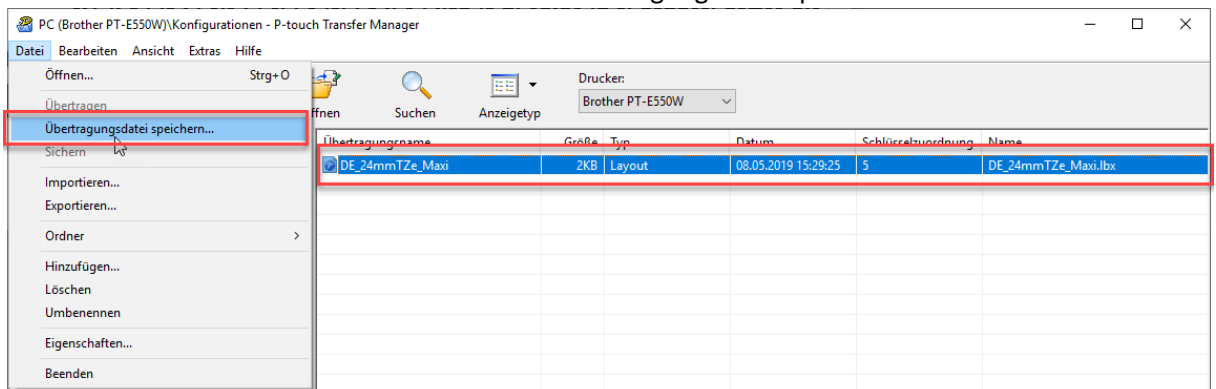

Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W übertragen (nur Windows®)

10. Speichern Sie die BLF-Datei für die nachfolgende Übertragung via Netzwerk ab.
11. Die Übertragung an den Brother PT-E550W erfolgt mit der Brother Software **BRAdmin Professional** (nur Windows).
Laden und installieren Sie BRAdmin auf einem Windows PC:
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk&os=10011&dclid=dlfp100044_000&flang=191&type3=302.
12. Nach dem Start von BRAdmin werden im Netzwerk verfügbare Drucker aufgelistet (falls nötig bitte Netzwerksuche mit Taste F4 wiederholen)
13. Zielgeräte mit der Maus und gedrückter CTRL-Taste auswählen.
14. Rechtsklick auf eines der ausgewählten Drucker ausführen und «**Firmware laden (Manuell)**» wählen → **TFTP PUT** → **Durchsuchen...**
15. Die unter Schritt 10 gespeicherte BLF-Datei auswählen und senden.
Warten Sie bis die Übertragung abgeschlossen ist und der Bildschirm am Brother PT-E550W wieder die Standard-Anzeige aufweist.

Die angepasste Etikette sollte nun im Speicher des Druckers abgelegt sein und Sie können die fehlerfreie Darstellung durch einen Testausdruck überprüfen.