Säbelsägeblätter
Sabre saw blade



krause

BRINKO®

powered by haupa®

Passend für: Suitable for: AEG, Black&Decker, Bosch, DeWALT, Fein, Flex, HILTI, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Roller, WÜRTH etc.

DIE RICHTIGE SÄGEBLATTAUSWAHL

Unser neues Säbelsägeblatt- und Verpackungsdesign garantiert eine schnelle und richtige Sägeblattauswahl für den zu zerspanenden Werkstoff. Je nach Werkstoff kommen ganz bestimmte Säbelsägeblätter zum Einsatz und ein optimales Sägeergebnis ist garantiert.

THE RIGHT CHOICE OF SAW BLADE

Our new reciprocating saw blade and packaging design guarantees a quick and correct saw blade selection for the material to be cut. Dwal, specific reciprocating saw blades are used and an optimal sawing result is guaranteed.

Säbelsägeblätter mit deutlich längerer Lebensdauer


Sabre saw blades with significantly longer life



SCHNITTQUALITÄT | CUTTING QUALITY

Zähne pro Zoll (ZpZ)
bestimmen die Schnittqualität und -geschwindigkeit
Teeth Per Inch (TPI)
determine the cutting quality and cutting speed
Passend für alle | Suitable for all
Recipro-, Säbel- und Tigerstichsägen: Passend für: Suitable for:
AEG, Black&Decker, Bosch, DeWALT, Fein, Flex, HILTI, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Roller, WÜRTH etc.

Zähne pro Zoll (ZpZ) | Teeth Per Inch (TPI)

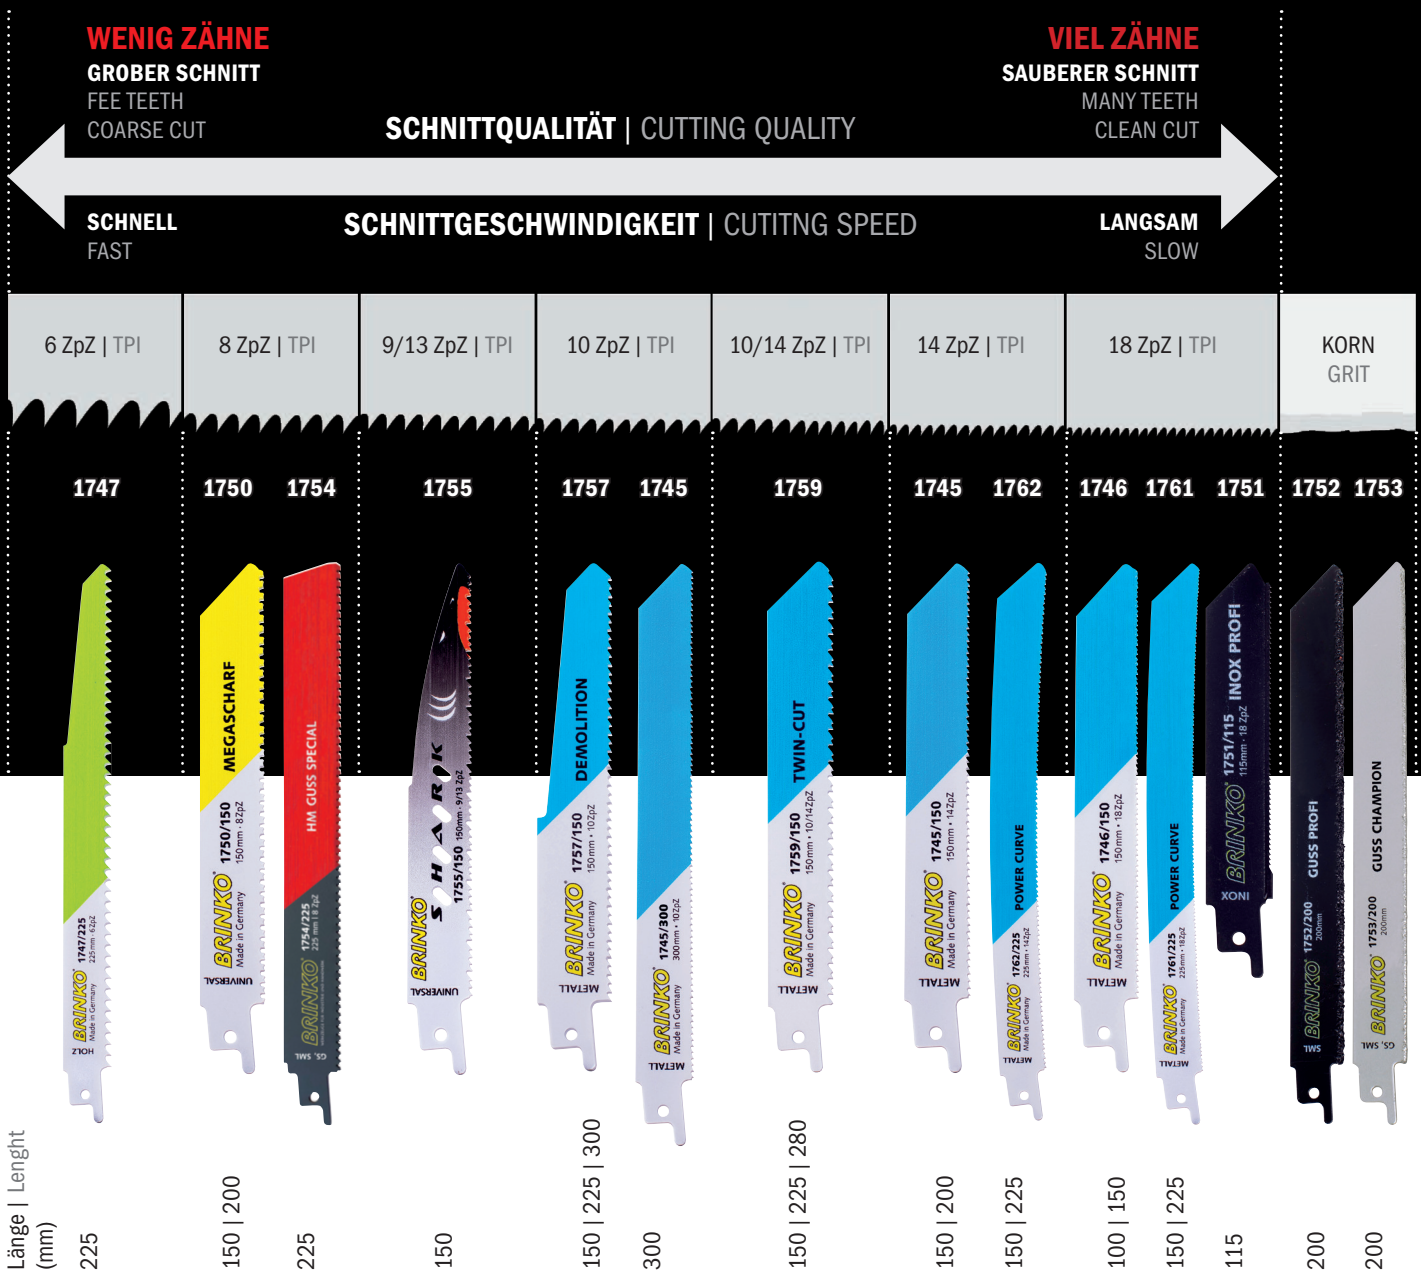

ANWENDUNGSÜBERSICHT | APPLICATION OVERVIEW

Säbelsägeblatt Sabre saw blade		**Art. Nr.** Art. No.	**Länge mm** Lenght mm	**Empfehlung** Recommendation	**Zähne pro Zoll (ZpZ)** Teeth Per Inch (TPI)
INOX Profi INOX Profi		**1751/115**	115	**ohne Pendelhub** without stroke action	**18**
Metall Metal		**1745/150** ✸ **1745/200** ✸ **1745/300** ✸	150 200 300	**ohne Pendelhub** without stroke action	**14** **14** **10**
Metall Metal		**1746/100** ✸ **1746/150** ✸	100 150	**ohne Pendelhub** without stroke action	**14**
Metall POWER CURVE Metal POWER CURVE		**1761/150** **1761/225**	150 225	**ohne Pendelhub** without stroke action	**18**
Metall POWER CURVE Metal POWER CURVE		**1762/150** **1762/225**	150 225	**ohne Pendelhub** without stroke action	**14**
Metall DEMOLITION Metal DEMOLITION		**1757/150** **1757/225** **1757/300**	150 225 300	**ohne Pendelhub** without stroke action	**10**
Metall TWIN-CUT Metal TWIN-CUT		**1759/150** **1759/225** **1759/280**	150 225 280	**(mit)/ohne Pendelhub** (with)/without stroke action	**10/14**
Universal SHARK Universal SHARK		**1755/150**	150	**ohne Pendelhub** without stroke action	**9/13**
Universal MEGASCHARF Universal MEGASHARP		**1750/150** ✸ **1750/200** ✸ **1750/280**	150 200 280	**mit Pendelhub** with stroke action	**8**
HM GUSS SPECIAL HM CAST SPECIAL		**1754/225**	225	**ohne Pendelhub** without stroke action	**8**
Guss CHAMPION CAST CHAMPION		**1753/200** ✸	200	**ohne Pendelhub** without stroke action	**Korn** | Grit
GUSS PROFI CAST PROFI		**1752/200** ✸	200	**mit/ohne Pendelhub** with/without stroke action	**Korn** | Grit
Holz Wood		**1747/225**	225	**mit Pendelhub** with stroke action	**6**

✸ Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product

ANWENDUNGSÜBERSICHT | APPLICATION OVERVIEW

Rostfreier Stahl Stainless steel	Stahlrohre, -und profile Steelpipes, steelprofiles	Bleche Sheet metals	Buntmetall Non-ferrous metals	Aluminium Aluminium	Stahlgussrohre Cast steel pipes	Gusseisen (SML) Cast iron (SML)	Ziegel, Mauerwerk Brick, Brickwork	Eternit Cement asbestos	Gipskarton Gypsum board	Keramik Ceramics	Demontage Fire & Rescue	Gummi Rubber	Kunststoffe Plastics	Kohlefaserverstärkte Kunststoffe Carbon-fibre reinforced products	Plexiglas Perspex	Alle Hölzer All typs of wood	Holz mit Metallrückständen Wood with metal residues	Parallelschnitt Straight cut
■	■	■												■	■			
■	■		■															
■	■																	
■	■																	
■	■																	
■	■										■						■	■
	■		■	■													■	
	■		■														■	
	■		■										■				■	
■	■		■		■	■						■						
					■	■	■	■		■								
						■	■			■				■				
									■				■			■		■

■ Hinweis: Bi-Metall Säbelsägeblätter beim Sägen von Edelstahl mit reduzierter Geschwindigkeit und Kühlung einsetzen.
Attention: Use bi-metal reciprocating saw blades with reduced speed and cooling when sawing stainless steel.


1751/115 Säbelsägeblatt INOX Profi
Sabre saw blade INOX Profi


PREMIUM

Ohne Pendelhub
Spezialblatt für Bleche und Profile aus INOX, GFK, CFK, Epoxy und Plexiglas
- Hartmetall-Zahnleiste geschliffen, 18 ZpZ
- verzahnte Länge 95 mm

Without stroke action
Special saw blade for sheets and profiles made of stainless steel, glass-fibre, CRP, GRP, epoxy and Perspex
- tungsten carbide strip with grinded teeth, 18 tpi
- toothed length 95 mm







Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1751/115	115

Abmessung | Dimension:
115 x 19 x 1,25 mm

1745 Säbelsägeblatt Metall
Sabre saw blade Metal


Ohne Pendelhub
Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 – 12 mm)
- HSS-Bi-Metall
- Zähne gefräst und geschränkt

Without stroke action
Topseller - Standard saw blade for steel, stainless steels (INOX), profiles and non-ferrous metals from 3 to 12 mm
- HSS-Bi-metal
- teeth milled and wavy set



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	Zähne/Zoll teeth/inch
1745/150 ✸	150	14
1745/200 ✸	200	14
1745/300 ✸	300	10





Abmessung | Dimension:
150 | 200 | 300 x 19 x 0,9 mm

1746 Säbelsägeblatt Metall
Sabre saw blade Metal

Ohne Pendelhub
Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 – 4,0 mm)
- HSS-Bi-Metall
- Verzahnung 18 ZpZ
- Zähne gefräst und gewellt

Without stroke action
Topseller - Standard saw blade for steel and stainless steel (1.5 – 4.0 mm)
- HSS-bi-metal
- teethed part 18 tpi
- Teeth milled and wavy set



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1746/100 ✸	100
1746/150 ✸	150





Abmessung | Dimension:
100 | 150 x 19 x 0,9 mm

✸ Bestseller
Best-seller

PREMIUM Premium-Produkt
Premium product

1761 Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE
Sabre saw blades Metal POWER CURVE



Ohne Pendelhub
Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 – 2,5 mm
- Zähne gefräst und gewellt, 18 ZpZ
- durch die gekrümmte Blattform sind mehr Zähne im Einsatz
- für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

Without stroke action
Flexible all-round blade for steel and stainless steel from 1.5 – 2.5 mm
- teeth milled and wavy set, 18 tpi
- the curved blade is more aggressive because more teeth can work in the material
- for faster cuts and longer lifetime

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1761/150	150
1761/225	225



Abmessung | Dimension:
150 | 225 x 19 x 0,9 mm



1762 Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE
Sabre saw blades Metal POWER CURVE




Ohne Pendelhub
Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 2,0 – 8,0 mm und Buntmetalle
- Zähne gefräst und gewellt, 14 ZpZ
- durch die gekrümmte Blattform sind mehr Zähne im Einsatz
- für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

Without stroke action
Flexible all-round blade for steel and stainless steel from 2,0 – 8,0 mm and non-ferrous metals
- teeth milled and wavy set, 14 tpi
- curved blade for faster cuts and longer lifetime
- flexible all-round blade for steel and stainless steel from 2 to 8 mm and non-ferrous metals

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1762/150	150
1762/225	225



Abmessung | Dimension:
150 | 225 x 19 x 0,9 mm




1757 Säbelsägeblätter Metall DEMOLITION
Sabre saw blades Metal DEMOLITION

PREMIUM

Ohne Pendelhub
Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten
Extra starkes und robustes Blatt für gerade Schnitte in Stahl ab 3 mm und Holz mit Metallrückständen
- Zähne gefräst und gewellt, 10 ZpZ

Without stroke action
Especially for dismantling, rescue and salvage
Special thick and robust blade for fast and straight cuts in steel thicker than 3 mm and all types of wood with metal residues
- teeth milled and side set, 10 tpi





Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1757/150	150
1757/225	225
1757/300	300

Abmessung | **Dimension:**
150 | 225 | 300 x 22 x 1,57 mm



1759 Säbelsägeblätter Metall TWIN-CUT
Sabre saw blades Metal TWIN-CUT

Ohne Pendelhub,
hält aber auch Pendelhub aus
Verzahnung höher gehärtet als Standardsägeblätter - höhere Standzeit
Stärkerer Zahn durch TwinCut Zahngeometrie
Für Stahlrohre und –profile ab 2,5 mm, Buntmetalle, Aluminium und Holz mit Metallrückständen
- Zähne gefräst und geschränkt
- flexibles Blatt aus Bi-Metall
- neuartige 10/14 Verzahnung für höhere Standzeit und schnelleren Sägefortschritt


Without stroke action,
but can also withstand pendulum strokes
With innovative Twin-Cut tooth geometry for better performance and longer lifetime
For steelpipes and –profiles thicker than 2.5 mm, non-ferrous metals, aluminum and wood with metal residues
- flexible bi-metal blade
- teeth milled and side set, flexible
- with innovative 10/14 tooth geometry for better performance and longer lifetime





Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1759/150	150
1759/225	225
1759/280	280

Abmessung | **Dimension:**
150 | 225 | 280 x 19 x 0,9 mm



Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product


1755/150 Säbelsägeblatt Universal SHARK
Sabre saw blade Universal SHARK

Ohne Pendelhub
Deutlich verbesserte Abfuhr der entstehenden Reibungswärme durch die Kühlschlitze
Universell einsetzbar für Stahlrohre und -profile, Buntmetalle, Holz mit Metallrückständen von 2,0 – 10,0 mm
- Zähne gefräst und geschränkt
- neue 9/13 TWO-STAGE Verzahnung

Without stroke action
Considerably longer durability by a better heat dissipation due to the cooling slots
Universal applicable for steelpipes and -profiles, non-ferrous metals, wood with metal residues 2.0 – 10.0 mm
- teeth milled and side set
- with innovative 9/13 two-stage toothing



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1755/150	150







Abmessung | **Dimension:**
150 x 19 x 0,9 mm




1750 Säbelsägeblätter Universal MEGASCHARF
Sabre saw blades Universal MEGASHARP

Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub
Universalblatt, insbesondere für Stahl von 1,5 – 6 mm Wandstärke
- HSS-Bi-Metall
- einzigartige M-Spezialverzahnung für sehr schnelle und präzise Schnitte und überdurchschnittlich lange Lebensdauer

Best results at highest machine speed with pendulum stroke
Universal blade, in particular for steel from 1.5 – 6 mm wall thickness
- HSS-bi-metal
- unique M-toothing for very quick and precise cuts and an above-average life











Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	Zähne/Zoll teeth/inch
1750/150 ✷	150	8
1750/200 ✷	200	8
1750/280	280	5

Abmessung | **Dimension:**
150 | 200 | 280 x 19 x 0,9 mm




1754/225 Säbelsägeblatt HM GUSS SPECIAL
Sabre saw blade HM CAST SPECIAL




Ohne Pendelhub
Säbelsägeblatt mit Hartmetall Verzahnung geschliffen, besonders geeignet für Stahlgussrohre (altes Schwarzes), Gusseisen (rotes SML), sowie für schwierig zu zerspanende Metalle wie z. B. Edelstahl, Guss, Buntmetall, Konstruktionsstahl, Armierung, Stahl-/rohre, Winkeleisen, Gummi mit Stahlmantel
(< 175 mm)
- Zahnteilung 3,2 mm | 8 ZpZ
- Länge 225 mm, verzahnte Länge 205 mm
- Breite 25 mm | Materialstärke 1,5 mm
- Zielgruppen: Sanitär, Elektriker, Rettungsarbeiten, Stahlbau etc ...


Without stroke action
Hard-metal toothing, Especially suitable for diffcult-to-cut metals, e.g. cast steel pipes (black pipes), cast, iron (red SML), stainless steel, non-ferrous, metals, construction steel, reinforcement, steel pipes, angle irons, rubber with steel mantle
(< 175 mm)
- tooth pitch 3.2 mm | 8 tpi
- length 225 mm, toothed length 205 mm
- width 25 mm | material thickness 1.5 mm











Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1754/225	225

Abmessung | **Dimension:**
225 x 25 x 1,5 mm



✸ Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product

1753/200 Säbelsägeblatt Guss CHAMPION
Sabre saw blade CAST CHAMPION

PREMIUM




Ohne Pendelhub
Diamant-Beschichtung, speziell für schwarzen Guss
Spezialblatt für Stahlgußrohre, Gußeisen, roter Backstein, Keramik und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy
- sauberer und gerader Schnitt
- wesentlich schnellerer Schnitt und längere Standzeit als normal beschichtete Sägeblätter

Without stroke action
Diamant carbide gritted. Special saw blade for cast steel-pipes, cast iron, brick, ceramics and glass-fibre reinforced products (GRP)
- diamond coating, clean and straight cut
- much quicker cut and longer service life than normally coated saw blades



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1753/200 ✷	200

Abmessung | **Dimension:**
200 x 19 x 0,9 mm




1752/200 Säbelsägeblatt GUSS PROFI
Sabre saw blade CAST PROFI


Mit/Ohne Pendelhub
Hartmetall-Granulat Beschichtung speziell für SML Guss, Glas, Keramik, GFK-Materialien
With/without stroke action
With carbide granulate coating special for SML pipes (cast), glass, ceramics, GRP materials



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1752/200 ✷	200



Abmessung | **Dimension:**
200 x 19 x 0,9 mm



1747/230 Säbelsägeblatt Holz
Sabre saw blade Wood

Mit Pendelhub
Standardblatt für Holz, jetzt jedoch neu mit kreuzgeschliffener Verzahnung
Für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff und Gipskarton (6 – 100 mm)
- HCS/CV-Stahl, 6 ZpZ
- Zähne gefräst und geschränkt


With/without stroke action
Standard blade for wood, but now new cross-ground toothing
For quick, straight cuts on all types of wood, plastic and drywall (6 – 100 mm)
- HCS/CV steel, teeth 6 tpi
- teeth milled and side set



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1747/225	225



Abmessung | **Dimension:**
225 x 19 x 1,27 mm




Passend für: Suitable for: AEG, Black&Decker, Bosch, DeWALT, Fein, Flex, HILTI, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Roller, WÜRTH etc.

MATERIALIEN UND EIGENSCHAFTEN | MATERIALS AND PROPERTIES


Stahlrohre, -profile, Vollmaterial
Steelpipes, steelprofiles



Rostfreier Stahl
Stainless steel


Bleche
Sheet metals



Buntmetall
Non-ferrous metals



Aluminium
Aluminium





Parallelschnitt
Straight cut


Alle Hölzer
All typs of wood



Holz mit Metall rückständen
Wood with metal residues


Stahlgussrohre
Cast steel pipes


Gusseisen (SML)
Cast iron (SML)


Ziegel, Mauerwerk
Brick, Brickwork


Eternit
Cement asbestos


Keramik
Ceramics


Gipskarton
Gypsum board



Kunststoffe
Plastics



Kohlefaserverstärkte Kunststoffe
Carbon-fibre reinforced products



Plexiglas
Perspex


Demontage
Fire & Rescue


Gummi
Rubber




Lange Lebensdauer
High cutting performance


Die Leistungsfähigkeit eines Sägeblattes hängt von der Materialqualität, der Verzahnungsart sowie der Zahngeometrie ab.
Diese Faktoren im Zusammenspiel mit einer korrekten Maschinenhandhabung sowie die richtige Sägeblattwahl für den zu zerspanenden Werkstoff garantieren ein optimales Sägeergebnis.
The performance of a saw blade depends on the base material quality, the kind of toothing and the tooth geometry.
These factors guarantee in conjunction with the correct use of the machine and blade selection the optimum result in cutting all materials.

BLATTLÄNGE | BLADE LENGHT

Faustregel | **Rule of thumb**
2 – 3 Zähne sollten immer im Material sägen
Materialbreite + 50 mm = Blattlänge
Always keep 2 – 3 teeth cutting in the material
Material width + 50 mm = Blade length




Beispiel | Example 1
80 mm Rohr | Tube +
50 mm = 130 mm





Beispiel | Example 2
160 mm Balken | Beam +
50 mm = 210 mm


VERZAHNUNGSARTEN | KIND OF TOOTHING

Herausragende Schneidleistung
Die Verzahnungsart und die Zahngeometrie bestimmen das Schnittergebnis
Outstanding cutting performance
The toothing type and the tooth geometry determine the cutting result


Geschränkte Zahnung: grobe Schnitte
Side set toothing; rough cuts


Geschränkte, schräg geschärfte Zahnung: grobe, schnelle Schnitte
Side set, diagonally sharpened toothing; rough, quick cuts.


Schräg geschärfte Zahnung: Blattkörper konisch geschliffen; präzise, saubere Schnitte
Conically ground blade, teeth diagonally sharpened toothing; precise, clean cuts


Gewellte Zahnung: feine saubere Schnitte
Wavy set toothing; fine and clean cuts

INDIVIDUELLE PRÄSENTATION DER SÄBELSÄGEBLÄTTER | CUTTING

Vielseitige Anwendungen an der Lochwand oder freistehend im Thekenbereich sowie auf Messen, Hausmessen und Sonderaktionen.

INDIVIDUAL PRESENTATION OF THE RECIPROCATING SAW BLADES

Versatile applications on the perforated wall or free-standing in the counter area as well as at trade fairs, in-house exhibitions and special offers.



Verkaufsständer SMART | **Sales stand SMART**
Bestückungsvorschlag: 17 Säbelsägeblätter
Suggested equipment: 17 Sabre saw blades

Art. Nr. Art. No.	Artikelbezeichnung Article description	Bestückung Fitting
1745/150	Säbelsägeblatt METALL 14 ZpZ Sabre saw blade METAL 14 ZpZ	25
1745/200	Säbelsägeblatt METALL 14 ZpZ Sabre saw blade METAL 14 ZpZ	25
1745/300	Säbelsägeblatt METALL 10 ZpZ Sabre saw blade METAL 10 ZpZ	25
1746/150	Säbelsägeblatt METALL 18 ZpZ Sabre saw blade METAL 18 ZpZ	25
1747/225	Säbelsägeblatt HOLZ Sabre saw blade WOOD	20
1750/150	Säbelsägeblatt MEGASCHARF Sabre saw blade MEGASCHARF	25
1750/200	Säbelsägeblatt MEGASCHARF Sabre saw blade MEGASCHARF	25
1751/115	Säbelsägeblatt INOX PROFI Sabre saw blade PROFI	5
1752/200	Säbelsägeblatt Guss PROFI Sabre saw blade PROFI	10
1753/200	Säbelsägeblatt GUSS CHAMPION Sabre saw blade GUSS CHAMPION	5
1755/150	Säbelsägeblatt SHARK Sabre saw blade SHARK	25
1757/150	Säbelsägeblatt DEMOLITION Sabre saw blade DEMOLITION	15
1757/225	Säbelsägeblatt DEMOLITION Sabre saw blade DEMOLITION	15
1759/150	Säbelsägeblatt TWIN-CUT Sabre saw blade TWIN-CUT	25
1759/225	Säbelsägeblatt TWIN-CUT Sabre saw blade TWIN-CUT	25
1761/225	Säbelsägeblatt POWER CURVE 18 ZpZ Sabre saw blade POWER CURVE 18 ZpZ	25
1762/150	Säbelsägeblatt POWER CURVE 14 ZpZ Sabre saw blade POWER CURVE 14 ZpZ	25



Verkaufsständer SMART
Platz für alle 18 verschiedene Säbelsägeblätter

Sales stand SMART
Space for all 18 different reciprocating saw blades



Verkaufsständer MEDIUM
Platz für alle 22 verschiedene Säbelsägeblätter mobil und standsicher

Sales stand QUATRO
Space for all 22 different reciprocating saw blades, mobile and stable

Finden Sie mit Ihrem BRINKO-Außendienstmitarbeiter vor Ort die für Sie passend bestückte Präsentation.
Find with your BRINKO sales representative on site the presentation that suits you best.

Passend für: Suitable for: AEG, Black&Decker, Bosch, DeWALT, Fein, Flex, HILTI, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Roller, WÜRTH etc.



Eine Hand voll Qualität mit individuellen Lösungen

A handful of quality with innovative solutions





Das richtige Sägeblatt

Die sehr feinen Sägeblätter sind vor allem für Zuschnitte von dünnen oder dünnwandigen Materialien geeignet. Die feine Zahnung sorgt dafür, dass das Material durch die Säge nicht beschädigt wird und ausreißt. Stattdessen entsteht ein sauberer und feiner Schnitt.
Die sehr groben Sägeblätter eignen sich nur für weiche Materialien wie zum Beispiel für weiche Kunststoffe, Holz oder weiche Metalle, die man in großen Abmessungen zerspanen möchte.
Allgemein lässt sich festhalten: Mit einer kleineren Zahnanzahl können dickwandige Profile geschnitten werden. Handelt es sich um dünnwandige Materialien, dann sollten besser die Sägeblätter mit hoher Zahnanzahl genutzt werden.

The right saw blade

The very fine saw blades are particularly suitable for cutting thin or thin-walled materials. The fine toothing ensures that the material is not damaged by the saw and tears out. Instead, a clean and fine cut is produced.
The very coarse saw blades are only suitable for soft materials such as soft plastics, wood or soft metals that you want to cut in large dimensions.
In general one can state: Thick-walled profiles can be cut with a smaller number of teeth.
If thin-walled materials are involved, it is better to use saw blades with a high number of teeth.

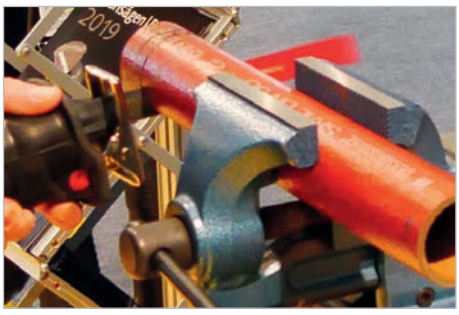

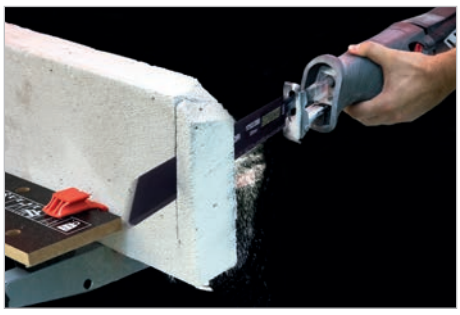



SPEZIELLE ANWENDUNGEN

- extra starke Blätter für Demontage- und Rettungsarbeiten
- variabel verzahnte Spezialsägeblätter für Fensterdemontage und Palettenreparatur
- Hartmetall-Sägeblätter für Keramik, GFK-Produkte, Guss (SML), Gasbeton
- robuste Sägeblätter für schnelle und präzise Schnitte mit eigenentwickelten Verzahnungen

SPECIAL APPLICATIONS

- extra strong blades for demolition and rescue work
- variably toothed special saw blades for window disassembly and pallet repair
- carbide saw blades for ceramics, GRP products, cast iron (SML), aerated concrete
- robust saw blades for fast and precise cuts with self-developed gears



BRINKO – Säbelsägeblättern für alle Anwendungsbereiche
BRINKO – Reciprocating saw blades for all applications







BRINKO®

haupa®

... gemeinsam noch stärker



BRINKO B3009SSB - DE | EN

brinko.de

BRINKO® powered by haupa®

BRINKO GmbH, Freiheitstraße 15 – 23, D-42853 Remscheid, Phone: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34
E-mail: info@brinko.de | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Errors and technical changes reserved.