
KOPOS

NEUE DOSE

KU 68-45



KPR 68-70

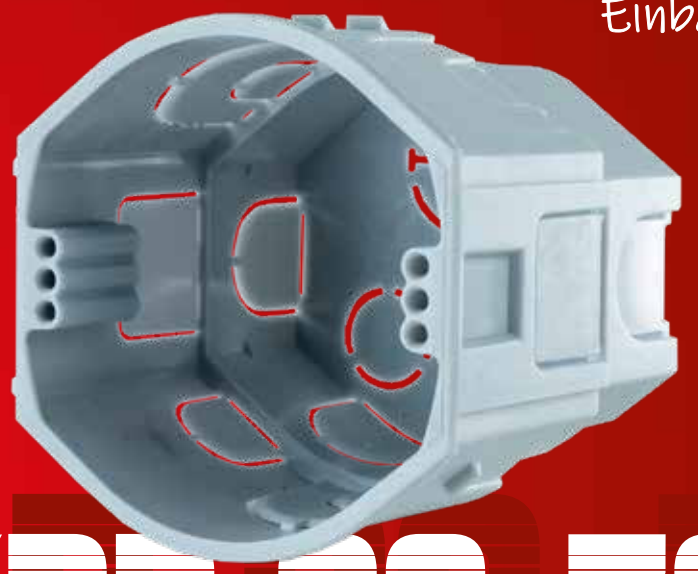

Möglichkeit eines noch tieferen Einbaus

einfache und feste Verbindung





Bohren mit unserem Bohraufsatz FR 68
ø 80 mm



KOMBINIERTE ÖFFNUNGEN FÜR KABEL UND ROHRE



LASCHEN FÜR EINE FESTE VERANKERUNG IN DER WAND




EAN-CODE AUF JEDER DOSE



DOPPEL-GEWINDE-SCHRAUBEN



STABILE UND EINFACHE VERBINDUNG IM MEHRFACHRAHMEN OHNE BEGRENZUNG IN DER ANZAHL

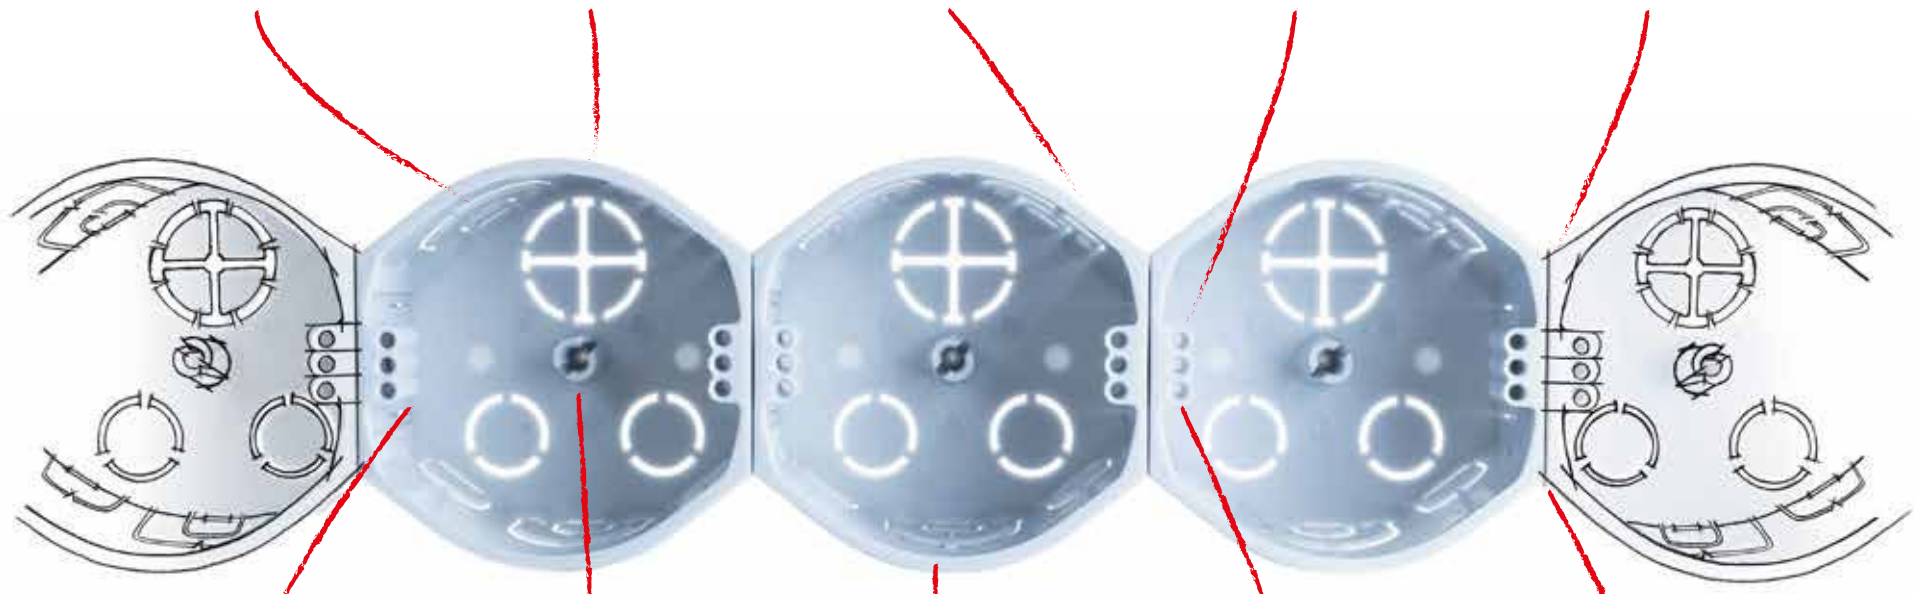



GROßER INNENRAUM FÜR DIE ELEKTROINSTALLATION



MITTELPFOSTEN FÜR SCHNELLE MONTAGE DES DECKELS KO 68



INNOVATIVE FORM DURCH INDUSTRIE-UND GEBRAUCHSMUSTER GESCHÜTZT



DREI SCHRAUBLÖCHER



EINFACHE STECKVERBINDUNG

www.koposelektro.de

ivkrause
www.iv-krause.de